A 565465

Digitized by Google

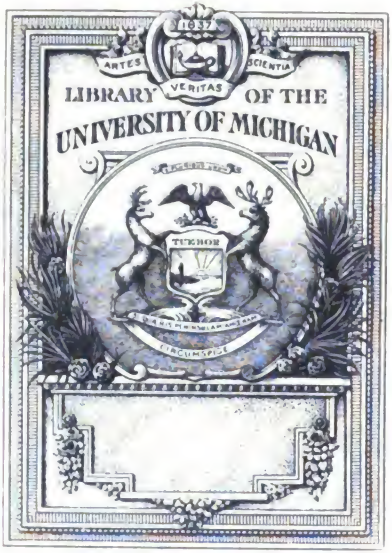

Digitized by Google

Physics Libra
QC
21
.L22
184

Digitized by Google

Digitized by Google

COURS DE PHYSIQUE

DE

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,

PAR G. LAMÉ.

TOME PREMIER.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES CORPS. — THÉORIE PHYSIQUE DE LA CHALEUR.

Deuxième édition.

Paris,

BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

de l'École Polytechnique, du Bureau des Longitudes, etc.,

QUAI DES AUGUSTINS, N° 55.

1840

Digitized by Google

COURS
DE PHYSIQUE
DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

Digitized by Google

SE TROUVE AUSSI

A TOULOUSE, CHEZ CHARPENTIER, LIBRAIRE,
rue Saint-Rome, n° 7.

A LEIPZIG, CHEZ MICHELSEN.

A LONDRES, CHEZ DULAU ET Cie.

IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.

Digitized by Google

COURS
DE PHYSIQUE

DE

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,

PAR G. LAMÉ.

TOME PREMIER.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES CORPS. — THÉORIE PHYSIQUE DE LA CHALEUR.

Deuxième Edition.

PARIS,
BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, ETC.,
QUAI DES AUGUSTINS, N° 55.

1840

Digitized by Google

Tout exemplaire du présent Ouvrage qui ne porterait comme ci-dessous, la signature de l'Auteur et celle du braire, sera contrefait. Les mesures nécessaires seront p pour atteindre, conformément à la loi, les fabricants e débitants de ces Exemplaires.

Physics Library
QC
21
.L28
1840

Digitized by Google

Transferred to
Phy sers lib
3.2 ss
Library com
Perella
5-22-24
9749
3v.

Ce Cours contient le résumé des leçons de Physique faites à l'École Polytechnique. Il s'agissait d'exposer les phénomènes principaux, et les lois fondamentales de la Physique, de telle sorte que des élèves destinés à diriger des constructions, ou à travailler aux progrès des arts industriels, pussent acquérir les connaissances nécessaires à leurs missions futures. Mais outre cet objet spécial, l'enseignement de la Physique a d'autres résultats, plus importants encore.

Les études suivies à l'École Polytechnique sont loin d'être uniquement destinées à faire connaître une suite de calculs, de formules, de figures, de phénomènes physiques et chimiques. Leur utilité principale est d'exercer la faculté de l'intelligence, à laquelle on donne le nom de *raisonnement*. Pour que cette faculté devienne prompte, active, précise et utile, il faut sur une infinité d'exemples avoir acquis l'habitude, non-seulement de déduire les conséquences nécessaires d'un principe posé, mais encore, ce qui est plus difficile, de choisir et d'éprouver le principe fondamental. Les sciences exactes

Digitized by Google

offrent un vaste champ à la gymnastique du raisonnement; mais étant fondées sur des axiomes évidents, elles n'enseignent rien sur *le choix des principes;* l'étude d'une autre science est donc indispensable.

Or les physiciens, cherchant à grouper les phénomènes dont ils s'occupent en un petit nombre de théories, soumettent à toutes les épreuves de l'observation, de l'expérience et du calcul, les lois et les hypothèses qui peuvent le mieux atteindre ce but scientifique. Aussi n'est-il pas d'étude plus convenable, pour guider l'esprit dans le choix des principes, que de suivre pas à pas, les diverses luttes établies dans la Physique entre deux hypothèses plus ou moins contradictoires, et en dernier résultat l'épreuve décisive qui fait rejeter l'une pour adopter l'autre.

L'enseignement de la Physique est encore utile sous un autre point de vue. Les progrès des sciences naturelles ont une marche, semblable pour toutes, dont il importe de connaître les détails et les difficultés, pour éviter des recherches infructueuses ou des efforts impuissants, quand on se propose d'éclaircir une question particulière. Or cette connaissance serait très imparfaite si l'on se contentait d'étudier une science fort avancée, telle que l'Astronomie; la Physique au contraire réunit les meilleures conditions, puisqu'elle présente, dans ses différentes parties, des exemples de tous les états

Digitized by Google

successifs par lesquels une science doit passer. En effet, parmi les théories de la Physique, les unes sont encore sous l'empire des hypothèses, seul lien qui puisse aujourd'hui grouper les faits qui les composent, tandis que d'autres, atteignant leur loi générale, ne tarderont pas à faire partie des sciences mathématiques.

Le Cours de Physique de l'École Polytechnique devait se développer dans un cadre particulier, pour conduire aux résultats qui viennent d'être définis. Exposer avant tout les procédés d'expérience et d'observation qui conduisent aux lois des phénomènes; discuter et rapprocher ces lois pour les réduire au moindre nombre; choisir et éprouver les hypothèses qui peuvent le mieux coordonner tous les faits de chaque théorie physique; chercher s'il est possible l'hypothèse unique ou la loi générale qui embrasserait toute la science; telle est la marche scientifique qu'il importait de suivre.

Cet ouvrage diffère donc par son but et par sa forme d'un traité complet, qui, considérant la science dans toute son étendue, devrait comprendre l'histoire de ses découvertes, de ses applications, et citer tous les savants qui ont plus ou moins accéléré ses progrès. On ne peut s'occuper dans ce Cours que des travaux qui peuvent se résumer par des lois importantes; la place manque aux nombreuses recherches qui ne font que préparer les découvertes: ces recherches sont très utiles, car elles

Digitized by Google

signalent les difficultés à surmonter, perfectionnent les appareils, multiplient les moyens de mesure; mais leur but essentiellement secondaire les relègue dans des recueils à consulter.

Pour indiquer l'utilité pratique des diverses parties de la Physique, il est indispensable de citer quelques applications; mais leur description complète appartient à d'autres cours, et il eût été plus nuisible qu'utile de les accumuler, puisqu'on ne pouvait entrer dans tous les détails nécessaires pour faire apprécier leurs avantages ou leurs inconvénients. On ne doit donc chercher ici que la définition exacte des principes physiques qui servent de base à ces applications.

Digitized by Google

TABLE DES MATIÈRES

DU PREMIER VOLUME.

Nota. Les paragraphes marqués d'un astérisque contiennent des théories ou des développements qui ne sont pas exigibles dans les examens de physique que l'on fait subir aux élèves de l'École Polytechnique.

PREMIÈRE LEÇON.

DES CORPS.

§§.		Pages.
1	Des sciences physiques en général; leurs définitions	1
2	But et progrès de la physique proprement dite	3
3	Définition d'une loi physique	5
4	Distinctions entre l'expérience, l'observation et l'analogie	*Ibid.*
5	Définition d'une théorie physique	6
6	Utilité de la physique mathématique	7
	Propriétés générales des corps	*Ibid.*
7	De l'étendue	*Ibid.*
8	Mesure des longueurs : vernier	9
9	Comparateur	11
10	Vis micrométriques	*Ibid.*
11	Machine à diviser	12
12	Sphéromètre	*Ibid.*
13	De l'impénétrabilité	13
14	Porosité	14
15	De la divisibilité	15
16	Atomes indivisibles	16
17	De la mobilité	*Ibid.*
18	De l'inertie	17
19	Définition des mots *force*, *équilibre*. De la statique	18
20	Objet de la mécanique rationnelle	19

Digitized by Google

§§. Pages.

DEUXIÈME LEÇON.

PESANTEUR.

21 Du mouvement uniforme; vitesses; forces instantanées..... 21
22 Définition du mot *masse*..... 22
23 Proportionnalité des forces aux vitesses..... 23
24 Mesure des forces instantanées..... 24
25 Du mouvement varié; forces accélératrices; vitesses acquises.. *Ibid.*
26 Mouvement uniformément varié..... 25
27* Lois du mouvement uniformément accéléré..... *Ibid.*
28* Mesure des forces accélératrices constantes..... 26
29* Lois du mouvement uniformément retardé..... 27
30* Des forces centrifuges..... *Ibid.*
31* Appareil servant à vérifier les lois des forces centrifuges..... 30
32 De la pesanteur..... 31
33 La pesanteur agit de la même manière sur tous les corps..... 32
34 Définition du poids..... 33
35* Lois de la pesanteur..... *Ibid.*
36* Machine d'Atwood..... 34
37 Pesanteur universelle..... 36
38 Du pendule..... 37
39 Pendule simple..... *Ibid.*
40 Loi de son mouvement..... 38
41 Pendule composé..... 39
42 Usages du pendule..... 40
43 Variations de la pesanteur..... 41
44 Des mouvements oscillatoires en général..... *Ibid.*
45 Définition de la densité..... 42

TROISIÈME LEÇON.

PRESSIONS HYDROSTATIQUES.

46 Hypothèse sur la constitution des corps..... 43
47 Définition du mot *pression*..... 44
48 État solide..... 45
49 État fluide..... 47
50 État liquide..... *Ibid.*

Digitized by Google

§§. Pages.
51 État gazeux..... 48
52 Principes d'hydrostatique. Loi de la transmission des pressions. 50
53 Pressions dans les liquides pesants..... 51
54 Surface libre d'un liquide en équilibre..... 52
55 Pression exercée par un liquide sur le fond du vase qui le contient..... *Ibid.*
56 Pression exercée par un vase contenant un liquide, sur l'obstacle qui le retient..... 53
57* Résultante des pressions qu'un liquide exerce sur les parois du vase qui le contient..... *Ibid.*
58 Réaction des liquides en mouvement..... 56
59 Principe d'Archimède..... 57
60 Corps flottants..... 59
61 Équilibre des liquides superposés..... 60
62* Effets des forces centrifuges sur les liquides..... 61
63 Équilibre d'un liquide dans des vases communiquants..... *Ibid.*
64 Équilibre de liquides différents dans des vases communiquants. 62
65* Principe d'hydrodynamique..... 63

QUATRIÈME LEÇON.

BAROMÈTRE.

66 Des fluides élastiques..... 65
67 Pressions dans les gaz..... *Ibid.*
68 Pesanteur dans l'air..... 66
69 Pression atmosphérique..... 67
70 Du baromètre..... 68
71 Précautions à prendre dans la construction d'un baromètre.... *Ibid*
72 Baromètre dans lequel le niveau de la cuvette reste fixe..... 70
73 Baromètre de Fortin..... 71
74 Les observations barométriques exigent deux sortes de corrections..... 73
75 Baromètre à siphon..... *Ibid.*
76 Baromètre de M. Gay-Lussac..... 75
77 Du vide : chambre barométrique..... 76
78 De la machine pneumatique..... 77
79 Éprouvette de la machine pneumatique..... 80
80* Machine pneumatique de M. Babinet..... 81
81 De la machine à comprimer les gaz..... 85

Digitized by Google

§§. Pages.

CINQUIÈME LEÇON.

ÉLASTICITÉ DES GAZ.

82 Élasticité de l'air; crève-vessie; hémisphères de Magdebourg. 87
83 Effets de la pression de l'air sur le corps humain..... 89
84 Mesure de l'élasticité des gaz..... 91
85 Loi de Mariotte..... 92
86 Éprouvette de la machine de compression..... 94
87 Manomètre..... 95
88 Équilibre des gaz mélangés..... 96
89 La loi de Mariotte se vérifie sur les gaz mélangés..... 97
90 Cuve à mercure..... 99
91 Loi du mélange des gaz et des liquides..... 101
92 Pression de l'air sur l'eau..... 104
93* Pompe aspirante..... *Ibid.*
94 Flacon de Mariotte..... 107
95 Siphon..... 110

SIXIÈME LEÇON.

PESANTEURS SPÉCIFIQUES.

96 Écoulements uniformes des liquides..... 113
97 Écoulements uniformes des gaz..... 114
98 Pression constante d'un gaz..... 115
99 Écoulements intermittents des liquides..... 117
100 Jets de liquide..... 120
101 Mesure des masses et des poids..... 122
102 Balances de Fortin et de Berzelius..... 123
103 Le poids d'un corps pris dans l'air exige une correction..... 126
104 Mesure des densités des liquides et des solides..... 127
105 Balance hydrostatique..... 129
106 Les densités de deux liquides sont en raison inverse de leurs hauteurs équilibrant une même pression..... *Ibid.*
107 Aréomètres à volume constant..... 130
108 Aréomètres à poids constant..... 133
109 Volumètre..... 134
110 Les pesanteurs spécifiques exigent des corrections pour devenir comparables..... 136

Digitized by Google

§§. Pages.
111 Mesure des dilatations et des contractions dans les combinaisons..... 137
112 Mesure des volumes..... 138

SEPTIÈME LEÇON.

CORPS SOLIDES.

113 Propriétés des corps solides..... 139
114* Théorie de l'élasticité..... 141
115* Pressions et tractions dans les solides..... 144
116 Lois de la traction..... 146
117* Théorie mathématique de la traction..... *Ibid.*
118 Lois de la torsion..... 149
119* Théorie mathématique de la torsion..... 150
120 Balance de torsion. Mesure de la densité moyenne de la terre. 152
121 L'existence des mouvements vibratoires dans les corps solides dépend de leur élasticité..... 154
122 Choc entre corps élastiques..... *Ibid.*
123 Limite de l'élasticité..... 156
124 De la ténacité..... 157
125 Trempe; métaux écrouis, recuits..... 158
126 Métaux ductiles, malléables..... 159
127 Substances cristallisées..... 160
128 Frottement..... 162
129 Dureté..... 163
130 Cohésion..... *Ibid.*

HUITIÈME LEÇON.

PHÉNOMÈNES CAPILLAIRES.

131 Compressibilité des liquides..... 165
132 Élasticité des liquides; viscosité..... 170
133 Cohésion des liquides; actions des solides sur les liquides.... *Ibid.*
134 Phénomènes capillaires..... 172
135 Théorie des phénomènes capillaires fondée sur les actions mutuelles des solides et des liquides..... *Ibid.*
136 Courbure de la surface libre d'un liquide dans un espace capillaire..... 175

Digitized by Google

§§. Pages
137 Influence de la surface plane qui termine un liquide..... 17
138 État du liquide dans le voisinage de la surface libre..... 17
139 Influence des surfaces courbes qui limitent les liquides; théorie des tubes capillaires fondée sur cette influence..... 17
140 Expériences de vérification..... 18
141 Résultats de ces expériences..... 18
142 Faits relatifs à la capillarité..... 18
143 Attractions et répulsions apparentes des corps flottants 18

NEUVIÈME LEÇON.

TEMPÉRATURES.

144 Définition des quantités de chaleur..... 19
145 Définition des sources de chaleur..... 19
146 Définition de la température..... 19
147 But général des thermomètres..... Ibid
148 Construction du thermomètre à mercure..... 19
149 Points fixes du thermomètre..... 19
150 Échelles thermométriques..... 19
151 Construction du thermomètre à alcool..... 20
152 Division des tubes en parties d'égale capacité..... 20
153 Mesure des dilatations apparentes des liquides dans le verre .. 20
154 Détermination des dimensions du réservoir d'un thermomètre. 20
155 Détérioration du thermomètre..... 20
156 Adoption du thermomètre à mercure..... 20
157 Limites de l'emploi du thermomètre à mercure..... 20
158 Pyromètres servant à constater les hautes températures..... 21
159 Thermomètre à air servant à constater de faibles changements de température..... 21
160 Thermomètre différentiel..... 21
161 Thermoscope..... 21

DIXIÈME LEÇON.

DILATATIONS.

162 Mesure hypothétique des températures..... 21
163 Étude des dilatations par la chaleur; définition des coefficients de dilatation..... 22

Digitized by Google

§§.		Pages.
164	Mesure de la dilatation absolue du mercure : principe	222
165	Appareil	223
166	Observation des hauteurs	224
167	Évaluation des températures	225
168	Thermomètre à poids	226
169	Coefficient de la dilatation absolue du mercure	227
170	Preuves de la dilatation des enveloppes dans les thermomètres.	*Ibid.*
171	Relation entre les dilatations apparente et absolue d'un liquide.	228
172	Coefficient de la dilatation du verre	230
173	Formule pour évaluer les dilatations du mercure et des solides.	*Ibid.*
174	Mesure des dilatations absolues des liquides	231
175	Formules empiriques des dilatations des liquides	232
176	Formules empiriques des densités des liquides	*Ibid.*
177	Maximum de condensation de l'eau	233
178	Du gramme; formule de jaugeage	234
179	Faits qui dépendent du maximum de condensation de l'eau	235
180	Mesure des dilatations cubiques des solides	237
181	Coefficients de dilatation du fer et du platine	239
182	Pyromètre servant à comparer les dilatations de deux métaux; coefficient de dilatation du cuivre	*Ibid.*
183	Mesure des dilatations linéaires des solides	240
184*	Procédé de Ramsden	241
185	Procédé de Lavoisier et Laplace	242
186	Résultats numériques	243

ONZIÈME LEÇON.

THERMOMÈTRE A AIR.

187	Mesure de la dilatation des gaz; procédé de M. Gay-Lussac	245
188	Loi de la dilatation des gaz entre — 36° et 100°	248
189	Mesure de la dilatation des gaz à de hautes températures; procédé de MM. Petit et Dulong	251
190	Lois de la dilatation des gaz à de hautes températures	253
191	Comparaison des thermomètres fondés sur les dilatations de substances différentes	255
192	Conséquences déduites de cette comparaison	256
193	Adoption du thermomètre à air	258
194	Thermomètre à air pour les hautes températures	259

Digitized by Google

§§. Pages.
195 Pyromètre à air..... 261
196 Formules des dilatations des gaz..... 263
197 Comparabilité du thermomètre différentiel..... 265

DOUZIÈME LEÇON.

USAGE DES DILATATIONS.

198 Usage des coefficients de dilatation..... 267
199 Correction de la hauteur barométrique..... 268
200 Pendules compensateurs..... 269
201 Thermomètre de Breguet..... 275
202 Thermomètre de Régnier..... 276
203 Pyromètre de Borda..... 277
204 Corrections des densités..... 279
205 Mesure des densités des gaz; 1er procédé..... 282
206 2me procédé..... 285
207 Mesure du poids de l'air..... 287
208 Densité de l'air..... *Ibid.*

TREIZIÈME LEÇON.

CHALEUR RAYONNANTE.

209 De la chaleur en mouvement..... 289
210 Rayonnement de la chaleur..... 290
211 Définition des rayons de chaleur..... 292
212 Réflexion de la chaleur dans l'air..... 293
213 Réflexion de la chaleur dans le vide..... 294
214 Réflecteurs paraboliques et sphériques..... 295
215 Vitesses de la chaleur rayonnante..... 298
216 Hypothèses sur la nature de la chaleur..... 299
217 Loi du refroidissement de Newton..... 301
218 Définition de la vitesse du refroidissement..... 304
219 Constance des fractions de chaleur émise, reçue, réfléchie.... 305
220 Appareil de Leslie..... *Ibid.*
221 Loi de l'intensité de la chaleur reçue à distance..... 307
222 Loi relative à la surface rayonnante..... 309
223 Loi de l'intensité de la chaleur rayonnée obliquement..... *Ibid.*

Digitized by Google

§§. Pages.

QUATORZIÈME LEÇON.

ÉQUILIBRE DES TEMPÉRATURES.

224 Pouvoirs émissifs..... 311
225 Influence de l'épaisseur de la couche matérielle émettant la chaleur..... 313
226 Hypothèse du rayonnement particulaire..... 314
227 Démonstration de la loi que suit l'intensité de la chaleur émise obliquement..... 316
228 Transparence des corps pour la chaleur..... 317
229 Pouvoirs absorbants ou admissifs..... 320
230 Pouvoirs réfléchissants ou réflecteurs..... 321
231 Preuve expérimentale de la proportionnalité des pouvoirs émissif et absorbant d'une même substance..... 323
232* Autre preuve expérimentale de leur égalité..... 324
233 Principe général du rayonnement de la chaleur..... 327
234 Identité de la chaleur statique..... 328
235 Théorie de l'équilibre mobile des températures..... 329
236 Cas particulier où les parois de l'enceinte sont sans pouvoir réflecteur..... 330
237 Cas général..... 332
238 L'équilibre n'est pas troublé par l'interposition d'un écran ayant la même température que l'enceinte..... 334
239 Réflexion apparente du froid..... 335

QUINZIÈME LEÇON.

CONDUCTIBILITÉ.

240 Principe de la communication de la chaleur dans les corps solides..... 337
241 Loi du rayonnement particulaire dans l'intérieur d'un corps solide..... 338
242 Loi des températures dans un mur solide..... 339
243 Définition du coefficient de la conductibilité intérieure..... 341
244 Définition du coefficient de la conductibilité extérieure..... 342
245 Formules représentant les températures d'une barre solide... 343
246 Loi théorique des températures stationnaires d'une barre solide. 347

Digitized by Google

§§. P
247 Expériences de vérification.....
248 Rapports des conductibilités de différents corps solides.....
249 De la théorie analytique de la chaleur.....
250 Procédés divers employés pour comparer les conductibilités des corps solides.....
251 Communication de la chaleur dans les liquides.....
252 Communication de la chaleur dans les gaz.....
253* Applications des conductibilités.....

SEIZIÈME LEÇON.

LOIS DU REFROIDISSEMENT.

254 But des recherches sur les lois du refroidissement.....
255 Principes de ces recherches.....
256 Thermomètre adopté.....
257 Méthode de calcul et d'observation.....
258 Expériences préliminaires.....
259 Appareils.....
260 Marche des expériences.....
261 Loi du refroidissement dans le vide.....
262 Conséquences de cette loi.....
263 Loi du refroidissement dû au seul contact d'un gaz.....
264 Pouvoirs refroidissants des gaz.....
265 Loi du refroidissement dans l'air.....

DIX-SEPTIÈME LEÇON.

CHALEURS SPÉCIFIQUES.

266 Comparaison des quantités de chaleur..... 3
267 Définition des chaleurs spécifiques des solides et des liquides. 3
268 Mesure des chaleurs spécifiques : méthode des mélanges..... 3
269 Méthode par la fusion de la glace ; calorimètre de Lavoisier... 3
270 Méthode du refroidissement..... 3
271 Formule relative à la dernière méthode..... 3
272 Loi des chaleurs spécifiques des atomes..... 3
273 Variations des capacités pour la chaleur..... 3
274 Thermomètres à capacité constante..... 3

Digitized by Google

§§. Pages.
275 Évaluation des hautes températures par l'échauffement d'une masse d'eau..... 399
276 Définition des caloriques spécifiques des gaz..... 400
277 Mesure des caloriques spécifiques des gaz rapportés à l'air; calorimètre de Rumford..... 402
278 Méthode de compensation..... 403
279 Méthode par les températures stationnaires..... 404
280 Méthode par le refroidissement du calorimètre..... 405
281 Mesure des chaleurs spécifiques des gaz rapportées à l'eau.... 407
282 Corrections..... *Ibid.*
283 Valeurs des caloriques spécifiques des gaz; conséquences générales..... 408

DIX-HUITIÈME LEÇON.

TENSIONS DES VAPEURS.

284 Fusion des solides..... 411
285 Vaporisation des liquides..... *Ibid.*
286 Liquéfaction des vapeurs et des gaz..... 412
287 Congélation des liquides..... *Ibid.*
288 Effets mécaniques produits par la chaleur..... 413
289 Force expansive de la glace..... 414
290 Théorie physique des vapeurs..... 415
291 Mesure des tensions des vapeurs moindres que la pression atmosphérique..... 416
292 Loi de l'ébullition..... *Ibid.*
293 Mesure des tensions des vapeurs plus grandes que la pression atmosphérique..... 417
294 Mesure des tensions des vapeurs sous toutes les pressions... *Ibid.*
295 Exemples de liquides qui ne fournissent pas de vapeurs à certaines températures..... 418
296* Expériences de MM. Dulong et Arago sur les tensions de la vapeur d'eau..... 419
297* Appareil pour la graduation du manomètre..... 421
298* Construction du manomètre..... 423
299* Mesure directe des pressions dans le manomètre..... 425
300 Vérification de la loi de Mariotte pour de hautes pressions... 427

Digitized by Google

§§. Pages.
301* Appareil pour la mesure des tensions de la vapeur d'eau.... 427
302* Mode d'observation. 430
303 Table des tensions de la vapeur d'eau. 432
304 Formules empiriques. . . . . *Ibid.*
305 Loi empirique de Dalton. 433

DIX-NEUVIÈME LEÇON.

PROPRIÉTÉS DES VAPEURS.

306 Formation de la vapeur dans le vide barométrique. 435
307 Formation de la vapeur dans un espace indéfini; phénomène de l'ébullition. 436
308 Formation de la vapeur dans un espace limité . . . . . *Ibid.*
309 Marmite de Papin. 438
310 Condenseur de Watt. 439
311 Mesure des tensions des vapeurs à de basses températures. . . 442
312 Résumé des propriétés générales des vapeurs. 443
313 Identité des gaz et des vapeurs. 445
314 Loi du mélange des gaz et des vapeurs. 447
315 Échauffement d'un liquide à l'air libre. 449
316 Retards du degré d'ébullition. 452
317 Correction du point fixe de l'ébullition de l'eau lors de la construction d'un thermomètre. 453
318 Thermomètre barométrique. . . . . *Ibid.*
319 Problèmes sur les vapeurs. 454
320 Manomètre de Bertholet. 456

VINGTIÈME LEÇON

CHALEURS LATENTES.

321 Mesure des densités des vapeurs. 457
322 Procédé de M. Gay-Lussac. . . . . *Ibid.*
323 Poids de l'air saturé de vapeur d'eau. 460
324 Procédé de M. Dumas. 461
325 Volume d'un poids donné de vapeurs. 462

Digitized by Google

§§. Pages.
326 Chaleur latente et chaleur sensible. 462
327 Chaleur latente de fusion 463
328 Mesure de la chaleur latente de la glace. 464
329 Procédé pour mesurer la chaleur spécifique de la glace. . . . 466
330 Causes qui déterminent ou retardent la congélation. 467
331 Chaleur latente des vapeurs. . . . . *Ibid.*
332 Lois empiriques de la chaleur latente des vapeurs. 469
333* Description des chaudières à vapeur. . . . . *Ibid.*
334* Théorie des explosions des chaudières. 473
335 Sensations diverses produites par des jets de vapeur. 477
336 Chauffage à la vapeur. 478
337* Appareils évaporatoires. 479

VINGT-UNIÈME LEÇON.

SOURCES DE CHALEUR.

338 Productions de chaleur et de froid. 481
339 Insolation. 482
340 Chaleur propre du globe. . . . . *Ibid.*
341 Chaleur due à la percussion. 483
342 Chaleur due au frottement. . . . . *Ibid.*
343 Principe théorique qui expliquerait cette dernière production de chaleur. 484
344 Chaleur et froid résultant des changements de densité des gaz. 486
345 Appareil de M. Gay-Lussac. 488
346 Mesure de la chaleur dégagée par la compression d'un gaz. . . 490
347 Rapport des deux caloriques spécifiques d'un même gaz. . . . 492
348 Mélanges réfrigérants. 494
349 Froid produit par la vaporisation. 495
350 Froid produit par l'acide carbonique liquide. 496
351 Chaleur produite lors des combinaisons chimiques. 498

VINGT-DEUXIÈME LEÇON.

HYGROMÉTRIE.

352 Météorologie. 501
353 De l'hygrométrie. 502

Digitized by Google

§§. 1
354 Hygromètre de Saussure. . . . . .
355 Tables hygrométriques. . . . . .
356 Applications de l'hygrométrie. . . . . .
357 Hygromètres divers. . . . . .
358 Mesure directe de l'état hygrométrique de l'air; hygromètre de Daniel. . . . . .
359* Théorie du mélange des fluides. . . . . .
360 Lois de l'évaporation. . . . . .
361 Maximum du froid produit par l'évaporation. . . . . .
362 Applications du froid dû à l'évaporation; hygromètre de Leslie.

VINGT-TROISIÈME LEÇON.

MÉTÉORES AQUEUX.

363 Des nuages et de la vapeur vésiculaire. . . . . .
364 Suspension des nuages dans l'atmosphère. . . . . .
365 De la pluie. . . . . .
366 De la neige; de la petite grêle; du grésil; du verglas. . . . .
367 De la rosée. . . . . .
368 Du refroidissement des corps avant la rosée. . . . . .
369 Du rayonnement nocturne. . . . . .
370 De la gelée blanche. . . . . .
371 Effets divers produits par le rayonnement nocturne. . . . . .
372 Des brouillards et du serein. . . . . .

VINGT-QUATRIÈME LEÇON.

VARIATIONS ATMOSPHÉRIQUES.

373 Décroissement de la densité de l'air dans l'atmosphère. . . . .
374 Des aérostats. . . . . .
375 Observation des températures de l'air. . . . . .
376 Thermomètres à maxima et minima. . . . . .
377* Variations des températures de l'air à la surface du sol. . . . .
378* Températures du sol. . . . . .
379* Décroissement de la température dans l'atmosphère. . . . . .

Digitized by Google

380* Lois empiriques de ce décroissement. 555
381* Variations diurnes et accidentelles du baromètre. 559
382* Des vents réguliers ou périodiques. 560
383* Des vents irréguliers. 562
384* Conclusion relative à la météorologie. 563

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU PREMIER VOLUME.

Digitized by Google

Digitized by Google

COURS
DE PHYSIQUE.

PREMIÈRE LEÇON.

Sciences physiques. — But et progrès de la Physique. — Propriétés générales des corps. — Étendue. Mesure des longueurs. — Impénétrabilité. Porosité. — Divisibilité. Atomes indivisibles. — Mobilité. Inertie. — Forces. Équilibre.

1. La Physique, considérée sous un point de vue général, embrasse l'étude de la nature entière, c'est-à-dire la description de tous les corps, leurs propriétés différentes ou semblables, leurs actions réciproques, enfin les phénomènes qu'ils présentent, et les lois qui régissent ces phénomènes. Mais l'accumulation des connaissances que l'homme a acquises sur ces objets divers, et principalement l'inégalité de leurs progrès, ont nécessité le partage de la Physique générale en plusieurs sciences. Divisions des sciences naturelles.

Il importait surtout d'en séparer l'étude des corps organisés, qui restera presque réduite à des travaux de description et de classification, tant que les lois de la Physique inorganique ne seront pas complétement connues. Cette

Digitized by Google

étude comprend : la Zoologie et la Botanique, qui s'occupent de classer les êtres; l'Anatomie, qui les décrit et les compare; enfin la Physiologie, qui cherche à définir les différentes parties d'un corps organisé et les modifications que leur font éprouver les agents extérieurs.

La Physique générale, ainsi réduite à l'étude des phénomènes indépendants du principe de la vie, a éprouvé une autre simplification par la séparation des phénomènes célestes, qui forment une science à part. Il est bon de remarquer à ce sujet, que si le premier partage était motivé sur la lenteur inévitable des progrès de la Physique organique, cette dernière soustraction se fonde au contraire sur la marche plus rapide de l'Astronomie.

Enfin la Physique, restreinte à l'étude des phénomènes inorganiques et terrestres, se subdivise encore en trois sciences partielles : la Géologie, comprenant la Minéralogie, s'occupe de classer les corps inertes dont le globe est composé; la Chimie, ou en quelque sorte l'Anatomie inorganique, les décompose et étudie les lois de leurs combinaisons; enfin la Physique proprement dite, ou la science particulière dont nous devons nous occuper, considère spécialement les propriétés générales des corps, et les phénomènes qui, n'entraînant pas de changements permanents dans leur composition intime, paraissent dépendre de plusieurs agents universels, dont il faut rechercher les lois et la définition.

Les progrès que toutes ces sciences font séparément, vers le but partiel et défini que chacune d'elles se propose, conduiront tôt ou tard à la nécessité de les réunir de nouveau, pour réformer en quelque sorte la science générale de la Nature. Déjà plusieurs d'entre elles travaillent pour

Digitized by Google

ainsi dire sur le même terrain ; leurs points de contact et de fusion se multiplient tous les jours, et il devient de plus en plus difficile d'établir entre elles des lignes de démarcation bien déterminées qu'elles ne puissent franchir.

La Physique et la Chimie présentent surtout cette difficulté. Long-temps la première de ces sciences a semblé ne devoir s'occuper que d'actions exercées à des distances sensibles, et la seconde de celles qui ne se manifestent qu'au contact, ou à des distances inappréciables. Mais cette distinction ne peut plus être adoptée. aujourd'hui que l'étude des phénomènes capillaires est placée dans le domaine de la Physique, et qu'il est reconnu que le frottement, le contact et les combinaisons chimiques, donnent lieu à des développements d'électricité, de chaleur et de lumière, dont on ne peut se dispenser d'étudier les lois pour connaître complétement le rôle de ces agents dans les phénomènes naturels.

2. La Physique proprement dite n'est plus limitée aujourd'hui à la part trop restreinte que lui assigne le partage successif des sciences naturelles. Les progrès plus rapides qu'elle a faits, dégagée qu'elle était de la complication des phénomènes organiques et chimiques, ont agrandi sa tâche et reculé son but. Il ne s'agit plus seulement, comme pour les autres sciences, de découvrir, d'étudier ou de classer des faits particuliers, de rechercher des lois empiriques qui permettent de les distribuer en groupes moins nombreux. Il faut maintenant découvrir les lois réelles qui régissent les phénomènes, et ensuite la cause unique ou la loi générale qui peut les embrasser toutes. But et progrès de la Physique.

Dans l'état actuel des sciences naturelles, on entrevoit

Digitized by Google

trois causes générales qui paraissent produire, seules ou en se combinant, tous les phénomènes de l'Univers, mais qui semblent encore n'avoir aucune filiation, aucune communauté d'origine. Ce sont : la Pesanteur universelle, ou l'action à distance de la matière sur la matière; la cause unique des phénomènes de la Lumière, de la Chaleur, de l'Électricité et des combinaisons chimiques; enfin, la Vie, ou le principe de l'existence des êtres organisés. L'Astronomie a complétement défini la première de ces causes générales. La Physique a maintenant pour but réel de définir les lois de la seconde. Elle doit employer pour cela les données de l'expérience et de l'observation, quelle que soit la science en apparence étrangère où elles sont puisées; et dans cette recherche critique, où le raisonnement a nécessairement une grande part, elle doit s'aider de l'analyse mathématique, qui seule peut rendre le raisonnement infaillible.

Les empiétements que la Physique fait tous les jours sur les sciences voisines, et la création récente de la Physique mathématique, indiqueraient suffisamment ce but nouveau de la science qui nous occupe, s'il n'était signalé d'ailleurs d'une manière plus frappante, par une sorte de travail intérieur, par la concentration qui s'opère entre les différentes théories partielles composant depuis long-temps le domaine spécial de la Physique. Naguère elles étaient au nombre de cinq : celle des Corps pondérables, et les théories de la Chaleur, de l'Électricité, du Magnétisme et de la Lumière; on n'en compte plus que quatre, aujourd'hui que les phénomènes magnétiques paraissent devoir être attribués au mouvement de l'Électricité. Et il est aussi devenu impossible de maintenir séparées trois des quatre

Digitized by Google

théories qui restent : le mouvement de la Chaleur occasione celui de l'Électricité ; l'Électricité développe de la chaleur et de la lumière ; la Chaleur et la Lumière émanent des mêmes sources, ont une marche commune et des propriétés identiques. Ce serait nier l'évidence, que de ne pas reconnaître dans ces faits une tendance continuelle de ces trois théories partielles vers un lien commun, une source unique, une théorie générale, dont elles ne seront que des corollaires ou des chapitres particuliers. Tel est le but actuel de la Physique ; voici maintenant la marche qu'elle a suivie, et qu'elle devait suivre pour l'atteindre.

Lois physiques.

3. Un phénomène est un changement quelconque survenu dans l'état d'un corps ; c'est un mouvement ou l'effet d'un mouvement dont il faut trouver la cause. Pour y parvenir, le physicien cherche d'abord à découvrir les lois que suivent les phénomènes, c'est-à-dire les relations constantes qui existent entre les causes et leurs effets, ou plus généralement entre deux éléments de nature différente. Telles sont, par exemple, les lois suivantes : des corps pesants tombant de la même hauteur, acquièrent une même vitesse ; le volume d'un gaz est en raison inverse de la pression qu'il supporte ; des volumes égaux de différents gaz simples à la même pression, étant comprimés de la même fraction de leur volume, dégagent la même quantité de chaleur ; etc.

Expérience et observation.

4. Il n'est pas toujours aisé de distinguer les lois des phénomènes, car ils sont le résultat d'une complication plus ou moins grande des effets simultanés de plusieurs forces naturelles. Il faut savoir discerner dans l'effet général la part qui est due à la cause ou à la force particulière que l'on veut étudier. L'*art de l'expérience*, qui consiste à isoler autant que possible chaque couple de force et d'ef-

Digitized by Google

fet, est alors d'un puissant secours au physicien. L'*observation*, qui consiste à étudier les phénomènes, tels qu'ils se présentent naturellement et avec toute leur complication, conduit plus rarement à la connaissance des lois qui régissent ces phénomènes. Mais il y a bien des circonstances où l'observation est le seul guide dont le physicien puisse disposer. Quelquefois, à défaut de l'expérience, on peut recourir à l'*analogie*, pour en tirer des inductions plus ou moins probables sur l'indentité des causes; mais on n'obtient pas de cette manière des résultats aussi précis.

Théories physiques.

5. Lorsque les lois trouvées empiriquement peuvent être traduites en nombres, on y applique la calcul, et l'analyse mathématique donne toutes les conséquences qui peuvent dériver de ces lois, supposées réelles. La concordance entre les résultats déduits de l'analyse et ceux fournis par l'expérience et l'observation est un indice en faveur de la loi soupçonnée; mais ce n'est qu'après avoir fait ainsi un grand nombre de vérifications, qu'on peut la regarder comme exacte. L'énoncé de cette loi et le développement rationnel de toutes ses conséquences, constituent alors l'explication des phénomènes qui en dépendent, et cette explication prend le nom de *théorie*. En général, on doit entendre par *théorie physique* l'ensemble des lois au moyen desquelles on parvient à expliquer la dépendance qui existe entre les effets et les causes d'une certaine classe de phénomènes.

Physique mathématique.

6. Mais on conçoit que toutes les lois qui composent une théorie physique puissent n'être que les corollaires d'une loi unique; or la découverte de cette loi ne peut être que l'œuvre du raisonnement, et c'est ici que l'analyse mathématique devient indispensable. En partant d'une des hy-

Digitized by Google

pothèses particulières sur la cause générale, auxquelles la connaissance de tous les phénomènes semble conduire, le géomètre traduit cette hypothèse en langage algébrique. Les formules analytiques résultant de cette traduction doivent d'abord comprendre exactement toutes les lois empiriques indiquées par l'expérience. Mais cette première épreuve ne suffit pas. Si l'hypothèse posée est la cause réelle de la classe de phénomènes qu'on a en vue, elle doit non-seulement expliquer tous les faits connus, mais encore en indiquer d'autres que le physicien n'aurait pas aperçus; et si ces faits nouveaux indiqués par la théorie mathématique sont nombreux, s'ils sont complétement vérifiés par l'expérience, il en résultera des preuves irrécusables de la réalité de l'hypothèse qui aura servi de point de départ. Cette seconde épreuve est seule décisive.

Les géomètres se sont occupés depuis long-temps de ce genre de recherches, et la Physique mathématique, dont nous nous contenterons par la suite d'énoncer les principaux résultats, possède déjà d'importantes théories. Plusieurs, telles que la théorie analytique de la Chaleur, celle des corps élastiques et des phénomènes capillaires, la théorie de l'Électricité statique à la surface des corps conducteurs, celle de l'Électro-Dynamique, et même la théorie mathématique de l'ancien Magnétisme, n'embrassent, il est vrai, qu'une faible partie des phénomènes d'une même classe. Mais, d'après la concordance de leurs résultats et des faits plus ou moins restreints qu'elles envisagent, on doit penser qu'elles s'encadreront dans les théories mathématiques complètes, comme autant de chapitres terminés d'avance; il est probable qu'elles n'exigeront alors que des changements de définition des quantités variables

Digitized by Google

qu'elles emploient, ou que leurs calculs devront seulement être poussés plus loin, afin de rendre compte de l'influence de certaines causes perturbatrices.

La Physique comprend actuellement quatre parties principales, savoir : l'exposé des propriétés générales de la matière, et l'étude des phénomènes qui dépendent de la Chaleur, de l'Électricité et de la Lumière. Tel est l'ordre que nous suivrons pour développer ces différentes théories.

On distingue deux classes de propriétés générales des corps : celles qui appartiennent nécessairement à toute espèce de matière, et celles qui ne paraissent pas essentielles à son existence. Les propriétés essentielles se bornent à deux : l'étendue et l'impénétrabilité.

Étendue. 7. L'étendue est la propriété dont jouit tout corps d'occuper une certaine partie de l'espace ou un certain volume. Lorsque ce volume est compris sous des formes géométriques, on peut l'évaluer au moyen de certaines longueurs que l'on considère dans la configuration extérieure du corps. Mais si ce volume n'est pas terminé par des surfaces susceptibles d'une définition simple, on ne parviendrait à l'évaluer que très imparfaitement par des considérations géométriques; il faut alors avoir recours aux procédés que la Physique enseigne.

Il est souvent nécessaire de mesurer une dimension d'un corps, soit qu'on veuille l'employer à l'évaluation de son volume, soit qu'on se propose tout autre objet. L'opération consiste à porter sur la longueur que l'on veut mesurer, l'unité linéaire autant de fois qu'elle peut y être contenue. Mais, à moins que cette unité n'y soit comprise un nombre exact de fois, ce qui est infiniment rare, il faut ou négliger la fraction restante, ou subdiviser l'unité pour

Digitized by Google

apprécier cette fraction. Aussi a-t-on divisé le mètre en décimètres, centimètres et millimètres; mais ce mode de subdivision décimale ne saurait être poussé plus loin, parce qu'alors la largeur nécessaire du trait qui doit marquer la division dépasserait celle des subdivisions elles-mêmes. Il faut donc employer un moyen plus précis que celui qui vient d'être décrit, si l'on veut évaluer, à moins d'une fraction donnée de millimètre, la longueur proposée, qui doit être regardée comme incommensurable avec l'unité linéaire, puisque le contraire n'est que l'effet d'un très grand hasard.

8. Voici le moyen le plus fréquemment employé; il peut donner la longueur cherchée, à moins d'un cinquantième de millimètre, quand ce degré de précision est jugé suffisant. Supposons que la règle qui sert à mesurer les longueurs soit divisée en millimètres, et que l'on porte sur une autre règle 9 millimètres, dont on divisera l'ensemble en 10 parties égales. Chacune des divisions de cette nouvelle règle sera de $\frac{9}{10}$ de millimètre. Si donc on porte la petite règle sur la grande, de manière que deux de leurs traits de division coïncident en A, il n'y aura de nouveau coïncidence qu'à la neuvième division de la grande règle, à partir de A. Les traits intermédiaires seront en avant de ceux du même ordre sur la petite règle, le premier de $\frac{1}{10}$ de millimètre, le second de $\frac{2}{10}$ de millimètre, etc. Enfin, le n^e trait de division intermédiaire de la grande règle sera écarté du n^e trait de la petite, de n dixièmes de millimètre. Vernier. Fig. 1.

On conçoit facilement, d'après cela, que pour évaluer une longueur donnée à un dixième de millimètre près, il suffira de porter la grande règle sur cette longueur, ce qui

Digitized by Google

donnera d'abord le nombre entier N de millimètres qu'elle contient; de placer ensuite le zéro de la petite règle à l'extrémité même de la longueur proposée, et de compter enfin le nombre n de ses divisions qui sépare ce point de celui où l'un de ses traits paraît coïncider avec un des traits de la grande règle. La longueur cherchée sera alors $\left(N + \frac{n}{10}\right)$ millimètres, à moins d'un dixième de millimètre d'erreur. La petite règle dont il s'agit porte le nom de *Vernier*.

Si au lieu de 9 millimètres, portés primitivement sur le vernier, on en portait 19, 29, 39 ou 49, et qu'on divisât leur ensemble en 20, 30, 40 ou 50 parties égales, on pourrait mesurer des longueurs à moins de $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{40}$, ou $\frac{1}{50}$ de millimètre près. Mais cette diminution de l'erreur à négliger a une limite physique : car les traits ayant une certaine largeur, il arriverait que plusieurs traits successifs du vernier se confondraient avec ceux de la règle, ce qui empêcherait de distinguer la véritable coïncidence. La fraction de millimètre qui indique l'approximation ne saurait donc être moindre que la largeur des traits; c'est pour cela qu'on ne peut, en général, pousser cette approximation, dans la mesure des longueurs au moyen du vernier, au-dessous d'un cinquantième de millimètre. Cette limite dépend au reste de l'habileté du constructeur : quelques artistes peuvent aujourd'hui tracer depuis 100 jusqu'à 500 traits de division, égaux et distincts, dans l'épaisseur d'un millimètre; mais des divisions aussi rapprochées ne peuvent plus se distinguer à l'œil nu, et exigent l'emploi d'une forte loupe, ou même d'un microscope composé.

Digitized by Google

9. Lorsqu'on a pour objet d'apprécier la différence de deux longueurs qui passent pour être égales, de deux mètres étalons, par exemple, on peut employer le *Comparateur*, dont la précision est beaucoup plus grande que celle du vernier. La pièce principale de cet instrument est un levier coudé à branches inégales, dont la position est horizontale, et qui est mobile sans aucun balottement autour d'un axe vertical. La longue branche est dix fois plus grande que l'autre; son extrémité libre se meut au-dessus d'un petit arc fixe, divisé en cinquièmes et dixièmes de millimètre; elle porte elle-même une petite plaque divisée, faisant fonction de vernier par rapport à l'arc immobile. La règle à comparer, couchée horizontalement, est butée contre un obstacle fixe qu'on nomme *talon*, et son autre extrémité touche une petite pièce mobile dans une coulisse, et aboutissant normalement à l'extrémité du petit bras de levier; une lame de ressort qui presse la longue branche, établit toujours le contact de la petite avec la pièce mobile. On examine alors le trait de division de l'arc fixe, pour lequel il y a coïncidence avec un des traits du vernier. Une autre règle substituée à la première, dont elle doit différer très peu, occasionera un petit déplacement du vernier, que l'on évaluera facilement en cherchant de nouveau les traits de division qui coïncident. En divisant le déplacement trouvé par 10, ou par le rapport des deux bras du levier, on aura la différence des deux règles comparées. On pourra donc ainsi estimer facilement une différence de longueur d'un cinq-centième de millimètre.

Comparateur

Fig. 2.

10. On emploie très fréquemment la *vis* pour mesurer des longueurs et pour les diviser en parties égales; c'est le moyen le plus parfait que l'on connaisse. Lorsqu'une vis

Vis micrométriques.

Digitized by Google

est bien exécutée, le pas a précisément la même longueur dans toute son étendue; si l'on tourne cette vis d'un tour entier, on fait avancer l'écrou de la longueur du pas; mais si l'on adapte à la tête de la vis une plaque circulaire dont le bord soit divisé en 400 parties égales, on pourra la faire mouvoir de $\frac{1}{400}$ de tour, relativement à un plan méridien fixe, et conséquemment faire avancer l'écrou de $\frac{1}{400}$ de la longueur du pas. Or on construit maintenant des vis dont le pas régulier n'a qu'un millimètre; on pourra donc par ce moyen faire marcher un écrou de un quatre-centième de millimètre, et évaluer des longueurs avec cette limite d'approximation.

Machine à diviser.

11. C'est ainsi que l'on trace les divisions sur les règles et les verniers : l'écrou faisant marcher la longueur à diviser, le style qui creuse les traits reste constamment dans un plan fixe, perpendiculaire à l'axe de la vis; ou bien les objets à diviser restant fixes, c'est l'écrou mobile qui porte le style. Les instruments fondés sur ce principe portent le nom de *machines à diviser;* on donne particulièrement celui de *vis micrométriques* à celles dont on se sert pour évaluer des longueurs ou des épaisseurs.

Fig. 3.

Sphéromètre

12. Pour mesurer l'épaisseur d'un corps, on peut se servir du *Sphéromètre*, instrument imaginé par M. Cauchoix. Il se compose d'un écrou fixe, porté sur trois pointes dont le plan est perpendiculaire à l'axe de la vis; celle-ci a une tête circulaire divisée en 400 ou 500 parties égales. On place cet instrument sur un plan horizontal : il reste alors en équilibre stable sur ses trois pieds; mais si l'on fait tourner la vis de manière à abaisser son extrémité inférieure au-dessous du plan des trois pointes, l'équilibre est rompu, et l'instrument balotte à la moindre

Fig. 4.

Digitized by Google

secousse. En faisant tourner la vis dans un sens ou dans l'autre, on parvient aisément à mettre son extrémité dans le plan même des trois pointes; elle doit alors toucher la plaque parfaitement plane sur laquelle l'instrument est placé, sans que celui-ci puisse faire entendre le moindre balottement. On détermine alors le trait de division du cadran qui aboutit à une ligne verticale tracée sur une règle graduée et fixée à l'écrou. On re monte ensuite la vis, afin de placer dessous l'objet dont on veut mesurer l'épaisseur; on la tourne de nouveau pour abaisser son extrémité inférieure jusqu'au contact du corps soumis à l'épreuve, sans balottement de l'appareil. On observe encore le trait de division du cadran qui coïncide avec la ligne verticale fixe. Le nombre et la fraction de tours que la vis doit faire pour passer du premier contact au second, donnent, en fraction du pas, dont la longueur est connue, l'épaisseur du corps proposé.

13. La seconde propriété générale de la matière, essentielle à son existence, est l'impénétrabilité, qui s'oppose à ce que tout autre corps puisse pénétrer dans le lieu qu'elle occupe. Il y a des corps dont le mélange paraît occuper un volume moindre que la somme de leurs volumes primitifs, ce qui semblerait indiquer une pénétration. Par exemple, dans un tube long et étroit, fermé par un bout, on verse d'abord de l'eau, puis on le remplit avec de l'alcool; bouchant ensuite ce tube avec le doigt, on le retourne à plusieurs reprises pour opérer le mélange des deux liquides, et l'on remarque une diminution très sensible du volume total. Mais ce fait et d'autres faits semblables, ne prouvent pas que la matière soit pénétrable; ils résultent de ce que les corps sont réellement formés de

Impénétrabilité.

Digitized by Google

parties matérielles qui ne se touchent pas, et dont les intervalles peuvent être occupés par d'autre matière; car si telle n'était pas leur constitution intérieure, il serait impossible d'expliquer plusieurs phénomènes généraux, tels que la dilatation des corps par la chaleur, leur contraction par le froid ou par une pression mécanique, et l'augmentation considérable de volume qu'une matière liquide paraît subir lorsqu'elle se transforme en fluide élastique.

Porosité. 14. Outre les deux propriétés générales que nous avons énoncées, les corps en possèdent d'autres, mais qui ne leur sont pas tellement essentielles qu'on ne puisse les en concevoir dépourvus. Telle est la *Porosité;* car, outre les faits qui viennent d'être cités, il en est d'autres qui démontrent plus directement encore que les corps de la nature sont composés de parties non contiguës, laissant entre elles des intervalles plus ou moins apparents. Ainsi une peau laisse échapper par ses pores du mercure qu'elle contient, lorsqu'on la comprime suffisamment. On peut, par la pression ou par tout autre moyen, manifester l'existence de l'eau dans les pores de certains bois. Les substances minérales elles-mêmes, dont la constitution paraît si différente de celle des corps organisés, ont des pores : on distingue à la vue simple ceux de la pierre meulière, de la pierre ponce, de la pierre à filtrer. Lorsqu'on plonge dans l'eau une pierre connue sous le nom d'*hydrophane*, on voit se dégager en bulles l'air qu'elle contenait, et que l'eau remplace dans des cavités invisibles, en sorte que le poids de l'hydrophane se trouve augmenté. Un grand nombre de pierres de construction éclatent ou se fendillent à l'époque des grands froids, par la congélation de l'eau dont elles sont imbibées.

Digitized by Google

15. La Divisibilité, ou la propriété dont jouissent tous les corps de pouvoir être subdivisés en parties très petites, est encore regardée comme une propriété générale, mais non essentielle, de la matière. On peut donner un très grand nombre d'exemples de divisibilité. Un grain de carmin, quantité de matière colorante à peine visible, communique sa couleur à une quantité d'eau dix millions de fois plus grande, et peut par conséquent se diviser en plus de dix millions de parties. L'or et l'argent ont une ductilité telle, qu'ils peuvent être réduits en feuilles assez minces pour que cinquante pouces carrés ne pèsent pas un grain, et l'on peut cependant concevoir ces feuilles partagées en un très grand nombre de petites parties. Dans le tirage à la filière, on est parvenu à obtenir, avec une partie d'or de la grosseur d'un dé à jouer, un fil d'argent d'une longueur de cent lieues, doré dans toute sa longueur; en aplatissant ce fil, on en fait un ruban recouvert d'or sur toute sa surface, et qu'on peut couper en quatre lanières de même longueur, on peut ensuite diviser ces lanières en dixièmes de millimètre, ce qui donne trente-deux milliards de parties d'or visibles, en comptant les deux faces de chaque parcelle. Divisibilité.

Mais tous ces exemples ne sont pas comparables à la divisibilité de la matière qu'on observe dans les animaux microscopiques, trop petits pour être aperçus à l'œil nu, et dont on ignorerait l'existence sans la découverte de certains instruments d'optique; et cependant il faut concevoir que ces animaux se nourrissent, et qu'ils ont conséquemment des organes. Enfin, ce qui est au-dessus de toute comparaison, c'est la divisibilité des substances odorantes : une très petite portion de musc peut fournir des particules

Digitized by Google

odorantes à l'air qui se renouvelle autour d'elle pendant plusieurs années; il est évident que si l'on pouvait isoler une de ces particules, elle serait plus petite que ce qui peut être soumis à notre observation.

Atomes indivisibles.

16. La divisibilité des corps peut donc être poussée assez loin pour que les dernières parties qui en résultent échappent à nos sens. Cette division peut-elle être indéfinie? C'est ce que l'on ne saurait admettre : car les propriétés chimiques des particules seraient nécessairement altérées par des changements survenus dans leur forme et leur grosseur; or, de ce que l'on ne remarque jamais aucune altération dans ces propriétés, on peut conclure qu'il y a certaines dimensions de la matière au-dessous desquelles il est impossible de la réduire.

On ignorera peut-être toujours les dimensions absolues des atomes matériels indivisibles; cependant on pourra dire, dans certaines circonstances, qu'il y autant de ces particules dans un poids donné d'une certaine substance, que dans un autre poids d'une autre espèce de matière. Par exemple, il est très probable que deux volumes égaux d'oxigène et d'hydrogène, soumis à la même pression, contiennent le même nombre de molécules, et que les masses ou les poids des atomes indivisibles de ces deux espèces de matière, sont entre eux comme 16 est à 1. On est obligé d'admettre, en Chimie, qu'il existe des rapports invariables entre les masses des atomes ou dernières particules des corps; cette science fournit même les moyens de déterminer les valeurs numériques de ces rapports.

Mobilité.

17. La Mobilité et l'Inertie sont encore deux propriétés générales des corps, corrélatives l'une de l'autre. On entend par la première, qu'un corps peut être en mouvement ou

Digitized by Google

en repos; par la seconde, que lorsqu'il passe de l'un à l'autre de ces états, ce changement est l'effet d'une cause étrangère, et ne peut jamais être produit par la matière elle-même. Le Mouvement est l'état d'un corps qui occupe successivement des lieux différens dans l'espace; il peut être absolu ou relatif. Lorsqu'un système de corps se meut de telle manière que ses différentes parties restent aux mêmes distances, ces parties sont en repos relativement les unes aux autres, mais le système a un mouvement *absolu*. Si le mouvement est partagé par l'observateur, et si les points réellement fixes sont très éloignés de lui, le système lui semble immobile; et lorsque quelques-uns des corps changent de distance, il ne juge que de leurs mouvements *relatifs*, comme s'il faisait abstraction du mouvement commun.

Il n'y a pas de repos absolu dans la nature. Tous les corps, à la surface de la terre, sont animés d'un mouvement de rotation autour de son axe; ce mouvement se combine avec un autre beaucoup plus rapide, celui de translation autour du soleil; et le soleil lui-même n'est pas immobile, il est emporté dans l'espace, ainsi que son système planétaire, avec une vitesse au moins égale à celle de la terre dans son orbite. Tous les mouvements que nous aurons l'occasion d'étudier ne seront donc que relatifs; mais tout ce que l'on pourra conclure à leur égard leur serait applicable s'ils étaient absolus (§ 23).

18. L'Inertie est une propriété évidente dans les corps en repos. On ne la conçoit pas aussi facilement dans les corps en mouvement, car beaucoup de faits tendent à faire croire que le mouvement d'un corps ne peut persister; mais en étudiant avec soin les mouvements qui s'opèrent à Inertie.

Digitized by Google

la surface de la terre, on reconnaît que les retards et les destructions qu'ils éprouvent sont dus à certains obstacles; et l'on acquiert la conviction qu'ils continueraient d'exister, si ces obstacles pouvaient être écartés. Une des causes qui s'opposent à la durée du mouvement est le frottement; on peut diminuer de plus en plus son influence en polissant les surfaces des corps frottants, et l'on voit alors le mouvement durer plus long-temps; mais on peut détruire entièrement cet obstacle. Une autre cause retardatrice est la présence, dans l'espace où les corps se meuvent, d'un fluide qui doit être déplacé aux dépens des quantités de mouvement imprimées à ces corps. Il paraîtrait que les corps célestes se meuvent dans un milieu qui n'offre pas de résistance, puisqu'on n'a remarqué aucune altération dans les lois de leurs vitesses, depuis les plus anciennes observations astronomiques dont on ait conservé la tradition; quoi qu'il en soit, la persistance de ces lois peut être considérée comme une preuve de l'inertie des corps en mouvement.

Équilibre. 19. On donne le nom de *force* à toute cause qui peut faire passer un corps de l'état de repos à celui de mouvement, ou produire l'effet inverse. Lorsqu'un corps, quoique sollicité par plusieurs forces, reste cependant en repos, on dit que ce corps est en équilibre. On conçoit que le repos du corps, dans ces circonstances, exige que les intensités des forces, leurs directions et leurs points d'application satisfassent à de certaines conditions. La *Statique*, dont la connaissance est supposée dans le cours de Physique actuel, a pour objet de rechercher les relations nécessaires à l'équilibre. En partant de l'axiome que deux forces sont égales lorsqu'elles maintiennent au repos un

Digitized by Google

point matériel, qu'elles sollicitent dans deux sens opposés, et en admettant que les distances qui séparent les différentes parties d'un corps, restent invariables, quelles que soient les forces qui lui sont appliquées, les données de la statique peuvent toutes être représentées par des lignes et des points. Les questions que cette science se propose ne sont alors que des problèmes de pure géométrie, et leurs solutions ont toute la rigueur des démonstrations mathématiques. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles reposent sur le principe abstrait de l'invariabilité de forme des corps solides, sous l'action des forces; or il n'en est pas ainsi dans la nature, et il peut exister telles circonstances où les changements de forme des corps sollicités produiraient des états d'équilibre que la Statique géométrique ne saurait prévoir, ou qu'elle n'étudierait que très imparfaitement.

20. La *Mécanique*, ou la science du mouvement, s'occupe de deux genres de questions : celles où l'on se donne des forces pour chercher les lois des mouvements qu'elles doivent produire; et celles où, connaissant les mouvements produits, il s'agit de découvrir les forces auxquelles on peut les attribuer. Ces problèmes généraux peuvent être traités rationnellement, en partant de deux principes empruntés à l'expérience, savoir : l'inertie et la proportionnalité des forces aux vitesses (§ 23). Toutes les lois du mouvement se déduisent en effet de ces deux principes, considérés comme des axiomes, soit par le raisonnement, soit par l'analyse mathématique. Nous ne citerons de la Mécanique rationnelle, qui est l'objet d'un autre Cours, que quelques propositions indispensables pour l'étude de la Physique. Mécanique.

Digitized by Google

Les propriétés générales que nous venons de parcourir pouvaient être facilement définies. Mais les corps jouissent encore d'autres propriétés, moins évidentes ou plus cachées, qu'il n'est possible de concevoir d'une manière complète qu'après avoir passé en revue tous les phénomènes qu'elles occasionent, soit pour constater leur existence, soit pour rendre compte des anomalies qu'elles présentent, ou des modifications qu'elles subissent, lorsqu'on les étudie successivement dans différents corps. Telles sont : la Pesanteur et l'Attraction, la Compressibilité et l'Élasticité. On peut considérer les leçons suivantes comme ayant pour but principal de démontrer que tous les corps sont pesants et s'attirent mutuellement, qu'ils sont tous compressibles et élastiques.

Digitized by Google

DEUXIÈME LEÇON.

Mouvements uniformes. — Forces instantanées. Masses. Vitesses. — Mouvements variés. Forces continues. — Force centrifuge. — Pesanteur. Machine d'Atwood. Pendule. — Poids et densités.

21. Une force peut agir sur un corps, ou dans un instant inappréciable, ou constamment et d'une manière continue. Dans le premier cas, la force est dite *instantanée;* elle communique alors au mobile un genre de mouvement que l'on appelle *uniforme*, et qui est tel, que le corps parcourt toujours le même espace dans le même temps. On donne le nom de *vitesse* au rapport de l'espace parcouru divisé par le temps employé, ou, en d'autres termes, à l'espace parcouru dans l'unité de temps, quantité invariable pour le même mouvement uniforme. Une force instantanée ne peut imprimer qu'un mouvement rectiligne, car en vertu de l'inertie, le corps lancé en ligne droite ne saurait par lui-même s'écarter de cette direction. Un mouvement curviligne ne peut résulter que d'une force agissant d'une manière continue dans des directions variant sans cesse, ou d'une résistance altérant à chaque instant le mouvement imprimé par une force instantanée. Mouvement uniforme.

Digitized by Google

Il y a trois choses à considérer dans un mouvement uniforme : l'espace, le temps et la vitesse; quantités d'espèces différentes qui doivent être rapportées à diverses unités, pour qu'on puisse comparer les nombres qui les représentent. e étant le rapport de l'espace parcouru à l'unité de longueur, t celui du temps employé à l'unité de temps, la vitesse v, d'après sa définition, sera donnée par l'équation $v = \frac{e}{t}$, d'où $e = vt$; c'est-à-dire que l'espace est égal à la vitesse multipliée par le temps employé à le parcourir. On pourrait aussi représenter la vitesse et le temps par des lignes; l'espace serait alors égal en nombre à la surface du rectangle dont ces lignes seraient les côtés.

Masses. 22. Lorsqu'une même force instantanée agit successivement sur différents mobiles, elle ne leur imprime pas à tous la même vitesse; ou bien, il faut généralement des forces d'intensités différentes pour faire acquérir à ces mobiles la même vitesse. S'il arrive cependant que, dans ces circonstances, deux corps reçoivent de la même quantité de force un même mouvement uniforme, on dit que leurs *masses* sont *égales*. Si ces deux corps sont d'une même espèce de matière, l'égalité de leurs masses, ou plutôt celle des forces qui les ont ébranlées, entraîne celle de leurs quantités de matière, ou des nombres de particules indivisibles dont ils sont formés; c'est ce qui n'a plus lieu lorsque ces corps sont de substances différentes. Dans tous les cas les rapports des masses des corps sont définis et se mesurent, par les rapports des quantités de force de même nature qui peuvent imprimer à ces corps des mouvements de même vitesse. On ne fait que répéter cette dé-

Digitized by Google

finition, la seule exacte, du mot *masse*, lorsqu'on dit que *les forces instantanées sont proportionnelles aux masses qu'elles animent d'une même vitesse.*

On conçoit que le choc des corps puisse servir à comparer les forces qui ont déterminé leurs mouvements, et par suite, à mesurer leurs masses. Lorsque deux corps se mouvant en sens contraire, ou l'un vers l'autre sur la même ligne droite, et avec la même vitesse, restent immobiles après le choc, les forces qui les ont tirés primitivement de l'état de repos étaient évidemment égales; d'où l'on conclut que ces corps ont des masses égales. Si deux corps A et B, reconnus de masses égales par l'essai précédent, et animés d'un mouvement commun, sont rencontrés par un troisième corps C, se mouvant en sens contraire avec la même vitesse, et que l'effet du choc soit le repos des trois corps, il est évident que la force dépensée pour faire mouvoir le troisième, était double de celle qui a poussé chacun des deux premiers; d'où l'on conclura que la masse de C est double de celle de A ou de B.

23. On ne peut voir, *à priori*, ce que deviendrait la vitesse d'un corps, si la force instantanée qui agit sur lui augmentait ou diminuait; ou bien, quel est le rapport de deux forces capables d'imprimer à un même mobile deux vitesses différentes. Mais l'expérience et l'observation indiquent que *les forces sont proportionnelles aux vitesses qu'elles imprimeraient à une même masse.* Le fait constamment observé, que les mouvements relatifs de plusieurs corps ne sont pas changés, lorsqu'on imprime à tout leur système un mouvement commun plus ou moins rapide, ne peut s'accorder avec aucune autre loi que celle de la proportionnalité des forces aux vitesses.

Digitized by Google

Mesure des forces.

24. Ainsi, deux forces imprimant des vitesses égales à des masses différentes, sont entre elles comme ces masses; et deux forces donnant des vitesses différentes à des masses égales, sont proportionnelles aux vitesses. Il est aisé de conclure de ces deux propositions, que deux forces F, F′, imprimant respectivement à deux masses M, M′, des vitesses V et V′, sont entre elles comme les produits MV, M′V′. Le produit MV, auquel on donne le nom de *quantité de mouvement*, peut donc servir de mesure à la force F; si cette force agissait sur une masse M′, différente de M, elle lui imprimerait une vitesse V′, qui serait donnée par l'équation $MV = M'V'$, d'où $V' = \frac{MV}{M'}$.

Telles sont les lois des mouvements uniformes dus à l'action des forces instantanées. Ce genre de mouvement s'observe surtout dans des circonstances où des forces artificielles sont mises en jeu. Quant aux forces naturelles, elles agissent d'une manière continue sur les corps, et prennent le nom de *forces accélératrices*.

Mouvements variés.

25. Une force accélératrice peut agir, ou constamment avec la même intensité à toutes les époques du mouvement qu'elle imprime à un mobile, ou avec des intensités variables. Dans le premier cas elle est dite *force accélératrice constante*, et le mouvement est *uniformément varié*. La vitesse d'un mobile soumis à l'action d'une force continue, change à chaque instant; pour se faire une idée exacte de cette vitesse, il faut concevoir qu'à une certaine époque la force accélératrice cesse d'agir; le corps se mouvra alors d'un mouvement uniforme, plus ou moins rapide, suivant l'époque que l'on considère; c'est la vitesse de ce mouvement uniforme qui représente la *vitesse ac-*

Digitized by Google

quise par le mobile au moment où l'on a supposé que l'action de la force était suspendue. On conçoit que le calcul puisse donner la valeur de cette vitesse, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter la force pour la connaître.

26. Dans le cas d'un mouvement uniformément varié, il est aisé de voir que la vitesse croît proportionnellement au temps. Pour cela, on peut admettre que la force, au lieu d'être continue, soit décomposée en une série d'impulsions successives et très rapprochées; ou bien, le temps étant partagé en instants infiniment petits, égaux entre eux, on peut supposer que la force agisse au commencement de chacun de ces instants pour communiquer au mobile une plus grande vitesse, et l'abandonne ensuite jusqu'au commencement de l'instant suivant. La force accélératrice étant constante, les impulsions successives auront toutes la même intensité, et conséquemment les accroissements de vitesse qu'elles occasioneront seront égaux. La vitesse totale, qui est la somme de ces accroissements, sera donc proportionnelle au temps. **Mouvement uniformément varié.**

27. Il résulte de là que si v est la vitesse acquise par le mobile, g son accroissement constant dans l'unité de temps, et t le temps écoulé depuis l'instant où la force accélératrice constante a fait sortir le corps de l'état de repos, on aura entre ces quantités l'équation $v = gt$. De cette valeur de la vitesse, on déduit par le calcul, ou par des considérations géométriques, que l'espace e parcouru est donné par la formule $e = \frac{gt^2}{2}$. Ainsi, dans un mouvement uniformément varié, la vitesse croît proportionnellement au temps, et l'espace parcouru comme le carré du temps.

Digitized by Google

Voici deux conséquences importantes qui résultent de ces lois. Si la force accélératrice constante cessait d'agir au bout d'un temps τ, le corps ayant parcouru d'un mouvement accéléré l'espace $\varepsilon = \frac{g\tau^2}{2}$, le mouvement uniforme qui s'ensuivrait aurait lieu en vertu de la vitesse acquise $v = g\tau$, et le mobile parcourrait alors, dans le même temps τ, un espace $\varepsilon' = v\tau = g\tau^2$, qui serait conséquemment double du premier. L'élimination de t entre les deux équations $v = gt$, $e = \frac{gt^2}{2}$, donne

$$v = \sqrt{2ge},$$

formule qui donne la vitesse correspondante à un certain espace parcouru, sans qu'on soit obligé de connaître le temps employé.

28. La loi de la proportionnalité des forces instantanées aux vitesses, indique que les forces accélératrices constantes sont proportionnelles aux vitesses qu'elles feraient acquérir dans le même temps à un même corps. Ainsi l'on peut prendre pour mesure d'une force accélératrice constante, agissant sur l'unité de masse, l'accroissement g de vitesse qu'elle occasione dans l'unité de temps; ce qui revient à prendre pour unité de ce genre de force, celle qui augmenterait de l'unité de longueur la vitesse de l'unité de masse, dans l'unité de temps. D'après cette convention, l'équation $e = \frac{gt^2}{2}$ donnant $g = \frac{2e}{t^2}$, on peut conclure qu'une force accélératrice constante, est égale au double de l'espace qu'elle fait parcourir à l'unité de masse, divisé par le carré du temps employé.

Digitized by Google

29. Lorsqu'un corps, animé d'une vitesse initiale a, est soumis à l'action d'une force continue agissant en sens contraire de son mouvement primitif, la vitesse de ce corps va en diminuant, et la force est dite *retardatrice*. Si cette force est constante, la vitesse v diminue proportionnellement au temps, et est donnée par l'équation $v=a-gt$; on trouve alors que l'espace parcouru e, compté à partir du point où la vitesse était a, doit être $e=at-\frac{gt^2}{2}$. Au bout du temps $\tau=\frac{a}{g}$ la vitesse est détruite, et l'espace est égal à $\frac{a^2}{2g}$. Si, après cette époque, la force agit toujours, elle entraîne le corps d'un mouvement uniformément accéléré, en restituant successivement à la vitesse les éléments qu'elle lui avait enlevés. Au bout d'un autre intervalle de temps égal à τ ou à $\frac{a}{g}$, le nouvel espace est $\varepsilon=\frac{g\tau^2}{2}$, ou $\varepsilon=\frac{a^2}{2g}$, et la nouvelle vitesse $v=g\tau=a$; en sorte que le corps est retourné à sa position primitive, et a recouvré sa vitesse initiale, mais dans un sens contraire.

30. Lorsqu'un corps, lié par un fil inextensible à un point fixe C, décrit d'un mouvement uniforme la circonférence du cercle dont C est le centre et CM le rayon, il doit nécessairement éprouver à chaque instant, et dans la direction du fil, une impulsion qui lui fait quitter la tangente au cercle, où il tend à se mouvoir en vertu de son inertie, pour le ramener sur la circonférence. La somme de ces impulsions est une force continue, de la nature des forces accélératrices constantes; elle peut être regardée

Force centrifuge.

Fig. 5.

Digitized by Google

comme détruisant les impulsions d'une force contraire, qui sollicite le corps à s'éloigner du centre, et qui l'en écarterait effectivement si le fil venait à se rompre. Cette dernière force, qui porte le nom de *force centrifuge*, détermine la plus ou moins grande tension du fil, et la quantité de résistance que doit opposer le point fixe pour que le mouvement proposé puisse avoir lieu.

L'intensité de la force centrifuge dont il s'agit, peut se déduire de l'effet produit par la force centrale, qui lui est égale en valeur absolue. Si le corps, arrivé en M avec sa vitesse sur la courbe, cessait d'être lié au point fixe, il décrirait sur la tangente au cercle, pendant un temps très court τ, un espace MT; d'un autre côté, si le corps parvenu en M sans vitesse acquise éprouvait l'action de la force centrale, il parcourrait d'un mouvement varié, sur le rayon CM et dans le même temps τ, un espace MP. Or, il résulte de la loi de la proportionnalité des forces aux vitesses, que lors de l'existence simultanée de la vitesse acquise et de la force centrale, le corps doit décrire d'un mouvement composé, et toujours dans le temps τ, un élément circulaire MN, tel que MP soit sa projection sur le rayon CM; en supposant, comme on le fait ici, que l'arc MN soit assez peu étendu, pour que l'on puisse regarder les directions des impulsions centrales, comme étant toutes parallèles à CM, lorsqu'elles agissent sur le corps allant de M à N, dans le temps très court τ.

D'après cela, si r est le rayon du cercle, et v la vitesse du corps sur la courbe, l'arc MN sera égal à $v\tau$; cet arc pouvant être confondu avec sa corde, qui est moyenne proportionnelle entre le diamètre $2r$ et sa projection MP,

Digitized by Google

on aura $MP = \frac{\overline{MN}^2}{2r} = \frac{v^2 \tau^2}{2r}$. Connaissant l'espace que la force centrale ferait décrire au corps dans le temps τ, il est facile d'en conclure son intensité; car toute force accélératrice constante a pour mesure le double de l'espace décrit, divisé par le carré du temps employé (§ 28). La force centrale qu'il s'agissait d'évaluer a donc pour mesure $\frac{2MP}{\tau^2}$, ou, en substituant à MP sa valeur, $\frac{v^2}{r}$.

Ainsi, la force centrifuge f qui sollicite le corps proposé, dont la masse est prise pour unité, à s'éloigner du centre, est égale au carré de la vitesse qui l'anime, divisé par le rayon du cercle décrit. Si le corps suivait une courbe autre que le cercle, la force qui tendrait à l'éloigner sur la normale à cette courbe, serait encore représentée par $\frac{v^2}{r}$, v étant la vitesse acquise par le corps au point considéré de sa trajectoire, et r le rayon du cercle osculateur de la courbe en ce point. Cette force variable, à laquelle on donne aussi le nom de force centrifuge, est détruite par une des composantes de la force qui fait décrire au corps son mouvement curviligne, lorsque ce corps est libre; quand il est assujéti à se mouvoir sur une courbe donnée, cette même force est détruite par la résistance de la courbe, et sert à déterminer la pression qu'elle éprouve.

Dans le cas du mouvement circulaire uniforme, le seul qu'il nous importait d'analyser, l'expression de la force centrifuge peut se mettre sous une autre forme. Si T représente le temps que le corps emploie à décrire la circonférence entière, on aura $2\pi r = vT$, d'où $v = \frac{2\pi r}{T}$,

Digitized by Google

et par suite $f = \frac{4\pi^2}{T^2} r$. Ainsi, lorsqu'un corps de forme invariable tourne uniformément autour d'un axe fixe, ses différentes parties sont animées d'une force centrifuge, qui varie de l'une à l'autre proportionnellement aux distances qui les séparent de l'axe, puisque la durée de la rotation est la même pour toutes.

31. On peut, au moyen d'un appareil fort simple, vérifier les lois de la force centrifuge. Il se compose d'une longue barre horizontale AB, mobile sur un pivot vertical CD, et terminée par deux tiges verticales AA′, BB′; les deux extrémités A′ et B′ servent à maintenir horizontalement une baguette métallique, sur laquelle on peut enfiler des boules de masses différentes. Si l'on place une de ces boules au milieu de la baguette, de manière que son centre soit sur le prolongement de l'axe CD, elle reste à cette place lorsqu'on imprime à l'appareil un mouvement de rotation rapide. Mais si, pendant ce mouvement, la boule est écartée du centre, elle s'en éloigne de plus en plus, et va frapper contre une des tiges AB, A′B′. Dans le premier cas, la boule tourne autour de son diamètre vertical; toutes ses parties sont alors animées de forces centrifuges différentes, mais égales et contraires deux à deux, en sorte que leur effet total est nul pour transporter la boule. Dans le second cas, cet équilibre n'est plus possible, et la boule doit s'éloigner de l'axe de rotation; car les forces centrifuges qui animent deux de ses parties correspondantes, sont dirigées dans le même sens, ou si elles sont encore opposées, l'une est plus intense que l'autre.

Fig. 6.

Si l'on introduit dans l'appareil deux boules de

Digitized by Google

même nature, unies entre elles par un fil inextensible, l'expérience indique qu'il est toujours possible de placer ces deux boules, de part et d'autre de l'axe CD, de telle manière que lors du mouvement de l'appareil, elles restent aux mêmes places sur la baguette. On reconnaît que, dans cette position, les distances qui séparent les deux boules de l'axe sont à très peu près en raison inverse de leurs volumes ou de leurs masses. Il est facile d'expliquer ce résultat, car en supposant la masse du fil négligeable, et les deux boules très denses et très petites, la force centrifuge que possède chacune d'elles peut être regardée comme proportionnelle au produit de sa masse par sa distance à l'axe, et lorsque ce produit est le même pour les deux boules, leur système invariable est sollicité à fuir le centre par des forces égales et opposées. Si l'on écarte le système de la position trouvée, la rotation de l'appareil continue à l'éloigner dans le même sens.

Les propositions de Mécanique rationnelle que nous venons de développer, suffisent pour comprendre toutes les conséquences que nous aurons à déduire de l'examen des effets produits par les forces naturelles.

32. Tous les corps sont *pesants*, c'est-à-dire que libres dans l'espace, ils tendent tous vers le centre de la terre. La Pesanteur, ou la cause de cette propriété générale, produit un mouvement uniformément varié, comme le prouvent les expériences que nous citerons plus tard; elle peut donc être regardée comme une force accélératrice constante. Cette force est attribuée à des attractions que toutes les molécules du globe exerceraient à distance sur les corps, et qui seraient fonction de cette distance. La terre étant supposée sphérique et homogène, la résultante Pesanteur.

Digitized by Google

de toutes ces attractions sur un même point matériel doit évidemment se diriger vers le centre de ce globe; cette direction doit être, par la même raison de symétrie, et d'après les lois de l'équilibre des fluides, normale à la surface des eaux tranquilles. L'expérience prouve, en effet, que la verticale, ou la ligne que suit un corps qui tombe librement, est perpendiculaire à la surface des lacs et des mers en temps de calme. L'observation fait aussi reconnaître que la surface des mers est à très peu près sphérique; d'où il résulte que toutes les verticales peuvent être regardées comme concourant en un même point.

33. Les observations ordinaires indiquant que certains corps ne tombent pas aussi vite que d'autres, tendraient à faire croire que la pesanteur ne s'exerce pas sur tous avec la même intensité; mais il est facile de trouver la cause de ces anomalies. L'air, ou le milieu dans lequel les corps tombent, oppose une résistance à leur mouvement, qui agit comme une force retardatrice; et cette force, dépendant uniquement de la disposition et de l'étendue des surfaces, doit retarder d'autant plus la chute d'un corps, qu'il a moins de masse sous le même volume, ou, pour se servir de l'expression vulgaire, qu'il est plus léger. Par cette raison, une boule de cire doit tomber moins vite qu'une sphère métallique de même diamètre; et si deux boules, égales en grosseur et de la même substance, sont l'une pleine et l'autre creuse, la chute de la seconde doit être plus retardée que celle de la première; ces conséquences sont vérifiées par l'observation.

Si l'on fait tomber plusieurs corps différents dans un tube vide d'air, ils tombent tous également vite, qu'ils soient lourds ou légers; lorsqu'on laisse rentrer de l'air dans le

Digitized by Google

tube, l'inégalité des chutes reparaît. On remarque que les liquides ne tombent pas à la surface de la terre de la même manière que les solides; mais c'est que l'air les divise et oppose une résistance inégale à la chute de leurs diverses parties. Dans le *marteau d'eau*, qui consiste en un tube fermé contenant de l'eau, et dont on a retiré l'air, on observe que le liquide tombe sans se diviser, et que toute sa masse arrive en même temps. On doit conclure de ces expériences diverses, que la pesanteur s'exerce de la même manière sur tous les corps.

34. Lorsqu'un obstacle fixe empêche la chute d'un corps pesant, il doit en résulter une pression exercée sur cet obstacle, et détruite par la résistance égale et contraire qu'il lui oppose. Cette pression est appelée *poids*; c'est, comme on voit, la résultante des actions que la pesanteur exerce sur toutes les parties du corps. Il résulte de là, et de ce que la pesanteur imprime une vitesse égale à toute matière tombant d'une même hauteur, que *les poids des corps sont proportionnels à leurs masses*, et peuvent servir à les mesurer. Mais cette sorte d'identité entre les poids et les masses n'a rien d'essentiel, car elle n'aurait pas lieu si la pesanteur n'agissait pas de la même manière sur des substances différentes; et lors même que cette force n'existerait pas dans la nature, les masses pourraient encore être définies et mesurées par d'autres moyens, tels que le choc des corps, ainsi que nous l'avons indiqué (§ 22). Poids.

35. Pour prouver par l'expérience que la pesanteur est réellement une force accélératrice constante, il faut constater que dans les mouvements qu'elle imprime à un corps, la vitesse croît proportionnellement au temps, et l'espace Lois de la pesanteur.

Digitized by Google

parcouru comme le carré de cette même variable. La trop grande rapidité de ce mouvement empêche qu'on puisse observer directement ses lois; mais il existe des moyens de le ralentir sans en changer la nature, ce qui permet de prendre des mesures, et en outre rend négligeable la résistance de l'air, insensible pour de petites vitesses. On peut pour cela, comme Galilée l'a imaginé le premier, faire tomber les corps sur un plan incliné. Si α représente l'angle que ce plan fait avec la verticale, et g l'intensité de la pesanteur, $g \sin \alpha$ sera la composante de cette force, normale au plan, laquelle sera détruite par la résistance égale et contraire qu'oppose la matière dont il est formé. D'un autre côté, $g \cos \alpha$ sera la composante dirigée suivant l'inclinaison; ce sera à elle que le mobile obéira; l'angle α étant constant, elle sera constante si la pesanteur l'est, et réciproquement. Or on peut rendre α assez grand, ou $g \cos \alpha$ assez petit, pour pouvoir observer les lois du mouvement d'un corps pesant tombant sur le plan incliné, et vérifier, par exemple, que les espaces parcourus croissent comme le carré du temps. Dans ce genre d'expérience il importe de diminuer autant que possible le frottement du corps sur le plan incliné, afin de rendre négligeables les retards variables qu'il pourrait produire; il faut alors prendre pour corps pesant un chariot supporté sur quatre roues égales, dont les jantes cylindriques soient en métal et très polies; le plan incliné doit être dur et dépourvu d'aspérités.

Machine d'Atwood.

36. La machine d'Atwood offre aussi le moyen de ralentir le mouvement imprimé par la pesanteur sans en changer les lois. Cette machine se compose de deux masses m, n, suspendues aux deux extrémités d'un fil assez

Digitized by Google

fin pour qu'on puisse négliger son poids, et enroulé dans la gorge d'une poulie. L'axe de cette poulie repose sur les jantes croisées de quatre roues mobiles, disposition qui a pour objet de diminuer le frottement. Enfin une règle verticale graduée, servant à comparer les espaces parcourus lors de la chute d'une des masses, et une horloge pour mesurer le temps, complètent la machine d'Atwood. Fig. 7.

Lorsque les deux masses m, n, sont égales, le système est en équilibre. Si ces deux masses sont différentes, $m > n$, la plus grande, cédant à la pesanteur, entraîne dans son mouvement la plus petite, qui est soulevée en vertu de la liaison du système. On peut alors considérer la différence $m - n$, comme étant seule sollicitée par la pesanteur, puisque ses actions sur le reste se détruisent. Mais les impulsions successives de cette force sur la seule partie $m - n$, déterminant le mouvement de la somme totale $m + n$ des masses, les accroissements de vitesse qu'elles impriment au système, sont tous diminués dans le rapport constant de $m - n$ à $m + n$ (§ 24); en sorte que le mouvement est ralenti, et qu'il peut être facilement observé, si $m - n$ est très petit relativement à $m + n$. Il résulte en outre de la constance de ce rapport, que si le mouvement réduit est uniformément varié, c'est que celui plus rapide de la masse $m - n$, tombant librement sur la verticale, le serait pareillement; d'où l'on pourra conclure que la pesanteur est une force accélératrice constante.

On reconnaît d'abord que deux espaces, l'un quadruple de l'autre, sont parcourus par une des masses chargée d'un petit poids additionnel, dans des temps qui sont entre eux

Digitized by Google

comme 2 est à 1 ; la loi des espaces se trouve ainsi vérifiée. Pour constater celle des vitesses, on emploie, comme augmentation de poids, une petite lame métallique, qui peut être retenue par un anneau fixé à la règle, à une certaine époque du mouvement. On reconnaît alors que la masse chargée, franchissant l'espace qui la sépare de l'anneau, pendant un certain temps et d'un mouvement accéléré, parcourt ensuite dans le même temps, lorsque la lame s'en est séparée, un espace double du premier, mais d'un mouvement uniforme. On trouve enfin que ce dernier espace varie proportionnellement au temps employé à le parcourir, lorsqu'on répète l'expérience en plaçant l'anneau à différentes hauteurs.

De la pesanteur universelle.

37. La pesanteur n'est qu'un cas particulier de l'attraction universelle, en vertu de laquelle toutes les parties matérielles des corps célestes tendent les unes vers les autres proportionnellement à leurs masses et en raison inverse du carré des distances qui les séparent. L'existence de cette force et la loi qui la régit, ont été conclues par le calcul d'un très grand nombre d'observations astronomiques; ces conclusions ont été ensuite éprouvées par tant de vérifications, qu'elles servent aujourd'hui de base à la théorie physique la plus complète et la mieux établie parmi les connaissances humaines.

Lorsqu'un globe composé de couches sphériques homogènes, mais dont la densité peut varier de l'une à l'autre, exerce sur un corps extérieur des attractions qui suivent la loi précédente, le calcul indique que la résultante de ces actions est la même que si toute la masse du globe était réunie en son centre. La pesanteur, ou la résultante des attractions terrestres, doit donc varier en raison in-

Digitized by Google

verse du carré de la distance au centre du globe, ce qui n'empêche pas qu'à la surface, et dans le même lieu, cette force ne puisse être regardée comme constante, à cause de la petitesse des dimensions des corps que nous y considérons, et des hauteurs dont ils peuvent tomber, comparées au rayon de la terre.

Du pendule.

38. Pour donner un exemple d'un mouvement curviligne, et en même temps décrire un instrument propre à constater les variations de la pesanteur, considérons le mouvement d'un corps pesant lié à un axe horizontal fixe, par une tige inextensible et inflexible. Il est évident que la trajectoire qu'il décrira sera la circonférence d'un cercle dont le centre est sur l'axe fixe, et dont le rayon est la longueur de la tige. Il pourra être en équilibre dans deux positions différentes, lorsqu'il sera placé sans vitesse acquise, sur la verticale passant par le centre fixe, au-dessus ou au-dessous de ce point; dans les deux cas l'action de la pesanteur sera détruite par la résistance de l'axe. Mais ces deux positions diffèrent essentiellement l'une de l'autre : en effet, lorsque le corps sera au-dessus du point fixe, au moindre dérangement la pesanteur l'éloignera de la verticale; tandis que si le corps est au-dessous de l'axe de suspension, lorsqu'on l'écartera de la verticale, il tendra à y revenir. C'est à raison de cette différence que la première de ces deux positions est appelée *équilibre instable*, et la seconde *équilibre stable*.

Pendule simple.

39. Le système dont nous venons de décrire les liaisons et les conditions d'équilibre, porte le nom de *pendule*. Pour trouver les lois de son mouvement, nous supposerons d'abord par abstraction, que le corps pesant se réduise à un seul point matériel, et que la tige soit sans pesanteur;

Digitized by Google

c'est ce système qu'on appelle *pendule simple* en mécanique. Si le pendule est écarté de sa position d'équilibre stable, puis abandonné à lui-même, il tend à revenir sur la verticale en vertu de l'action de la pesanteur. Il décrit alors un arc de cercle d'un mouvement varié, mais non uniformément : car α étant l'angle que le fil fait avec la verticale à une époque quelconque, et g l'intensité de la pesanteur, cette force peut être décomposée en deux autres, l'une $g \cos \alpha$ suivant le prolongement du fil, qui est détruite par la résistance du point fixe, et l'autre $g \sin \alpha$ suivant l'élément de la courbe décrite ou sa tangente; or cette dernière composante, qui représente l'impulsion réellement donnée, varie avec l'angle α; la force accélératrice du mouvement considéré n'est donc pas constante. Le point matériel se meut donc d'un mouvement accéléré en vertu d'impulsions décroissant en intensité; il arrive au point le plus bas de sa course avec une vitesse acquise, et remonte alors de l'autre côté de la verticale. Dans cette partie ascendante de sa trajectoire, la pesanteur agit sur lui comme force retardatrice, et diminue la vitesse des mêmes quantités dont elle l'avait augmentée dans la partie descendante; il suit de là que le point matériel parviendra avec une vitesse nulle à la même hauteur dont il est descendu. La pesanteur continuant d'agir, il redescendra de nouveau pour remonter ensuite, en parcourant en sens contraire, et avec les mêmes vitesses, l'arc total qu'il avait décrit. Il continuerait ainsi à faire des oscillations semblables et dans le même temps, si des obstacles ou des forces retardatrices étrangères ne s'y opposaient pas.

40. Le calcul indique que si l'écartement primitif est d'un petit nombre de degrés, le temps t d'une oscillation

Digitized by Google

est donné par la formule $t = \pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, l étant la longueur de la tige, et π la circonférence dont le diamètre est l'unité. Ce temps est donc indépendant de l'écartement primitif; ce résultat tient à ce que la force accélératrice efficace $g \sin \alpha$ peut être regardée comme proportionnelle à α, ou à l'arc à parcourir jusqu'à la position d'équilibre, lorsque cet arc variable est peu étendu pendant toute la durée du mouvement. L'expérience confirme d'ailleurs cette conséquence théorique; elle indique pareillement que la durée de l'oscillation n'est pas altérée par la résistance du milieu, qui tend seulement à diminuer son amplitude; toutefois, cette résistance finirait par arrêter le mouvement pendulaire, si une force artificielle ne restituait pas la portion de vitesse qu'elle détruit.

Pendule composé.

41. Mais ces expériences ne peuvent être faites que sur un *pendule composé*, qui a un volume sensible et une tige pesante. Dans ce nouveau système, chaque point matériel, s'il était isolé et considéré comme un pendule simple, décrirait une oscillation dont la durée serait proportionnelle à la racine carrée de sa distance au point de suspension; tous les points matériels du pendule composé étant au contraire réunis d'une manière invariable, le mouvement oscillatoire des uns sera ralenti, et celui des plus éloignés sera accéléré par le mode de leur liaison mutuelle. Mais il y aura toujours des points du système, tous situés sur une droite parallèle à l'axe horizontal de suspension, qui feront leurs oscillations comme s'ils étaient isolés des autres. La droite qui contient ces points particuliers est appelée *axe d'oscillation;* la distance qui la sépare de l'axe de suspension, distance que l'on nomme *longueur d'oscillation*, est la longueur

Digitized by Google

du pendule simple qui ferait son oscillation dans le même temps que le pendule composé fait la sienne. L'axe d'oscillation et celui de suspension jouissent de la propriété remarquable de pouvoir changer de rôle sans que la durée d'oscillation soit changée; cette propriété donnerait un moyen de déterminer par le tâtonnement la longueur d'oscillation d'un pendule composé, si la mécanique n'en offrait pas de plus simple.

42. On a donc des moyens exacts de déterminer la longueur du pendule simple qui ferait ses oscillations dans le même temps qu'un pendule composé donné. Cette longueur étant trouvée, la formule $t = \pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, peut servir à déterminer la durée t de l'oscillation lorsque g est connu, ou g lorsque t est donné. Dans ce dernier cas, la valeur de t peut être obtenue très exactement en observant la durée totale d'un grand nombre d'oscillations, et la divisant par ce nombre. Quand on se propose seulement de chercher si la pesanteur varie, on peut prendre pour sa mesure le carré du nombre N des oscillations qu'un pendule de longueur constante fait dans un certain temps T, très grand et toujours le même; car la durée d'une oscillation étant alors $t = \frac{T}{N}$, la formule du pendule donne $\frac{T}{N} = \pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, et l'on voit que si l et T restent constants, g variera comme le carré de N. Le pendule offre donc un moyen très précis de mesurer l'intensité de la pesanteur, et de la comparer dans différents lieux; résultats qu'on ne pourrait obtenir avec la machine d'Atwood, par la difficulté de connaître l'effet des rouages. Le pendule peut aussi servir à confirmer ce principe, que la pesanteur agit de la même manière sur

Digitized by Google

tous les corps; car l'expérience donne une égale durée d'oscillation, pour des pendules de même longueur et de substances différentes.

43. Les observations du pendule, faites à Paris, donnent, en prenant la seconde pour unité de temps, $g = 9^m,8088$. Ainsi un corps pesant, tombant librement dans le vide, décrit à Paris, dans la première seconde de sa chute, un espace de $4^m,9044$, et il acquiert à chaque seconde un accroissement de vitesse égal à $9^m,8088$ (§ 27). On peut encore déduire de cette valeur de g, que la longueur du pendule simple qui ferait ses oscillations dans une seconde de temps, est à Paris de $0^m,99384$; on sait par d'autres mesures que sur l'équateur cette longueur n'est que de $0^m,991$; or, en vertu de la formule $t = \pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, les intensités de la pesanteur dans ces lieux différents sont entre elles comme ces nombres; on peut donc conclure de ce rapprochement que la pesanteur varie à la surface de la terre. C'est d'ailleurs ce que les observations comparées d'un pendule de longueur constante ont pleinement confirmé. Cette variation est due au mouvement de rotation du globe, ou à l'inégalité de la force centrifuge qui s'ensuit, et à la forme de la terre, renflée à l'équateur et aplatie vers les pôles. Par ces deux causes réunies la pesanteur doit diminuer avec la latitude. Mesure de la pesanteur.

44. Le mouvement pendulaire est le type de la plupart des mouvements oscillatoires ou vibratoires autour d'une position d'équilibre; tous ces mouvements, entre des limites d'étendue convenables, suivent la même loi, et leurs oscillations sont alors *isochrones*. Si g et g' représentent deux forces, ou les intensités d'une même force, dans des

Digitized by Google

circonstances différentes, t et t' les durées des oscillations de peu d'étendue qu'elles impriment à un même système, on a toujours, comme pour le pendule, $g : g' :: t'^2 : t^2$, ou mieux, en désignant par N et N', les nombres d'oscillations faites dans le même temps $T = Nt = N't'$, $g : g' :: N^2 : N'^2$.

Densités. 45. Le poids P d'un corps, ou la pression qu'il occasione sur l'obstacle qui le retient (§ 34), est évidemment proportionnel au produit de sa masse M par l'intensité g de la pesanteur; on peut donc poser $P = gM$. Il suit de là que le poids d'un même corps doit varier avec la pesanteur; comme cette variation existe également pour tous les corps, on ne saurait l'apercevoir au moyen de la balance; mais on peut la constater en équilibrant un poids par une force d'une autre nature, ainsi que nous le verrons par la suite (§ 87). L'équation $P = gM$ peut prendre une autre forme : si le corps est homogène, sa masse M est égale à son volume V, multiplié par la masse D comprise sous l'unité de volume; on a ainsi $M = DV$ et $P = gDV$. La quantité D, ou la masse plus ou moins grande que contient l'unité de volume d'un corps homogène, est ce qu'on appelle la *densité* de ce corps; elle est indépendante des variations de la pesanteur; nous indiquerons plus tard les moyens de la mesurer, ou de l'évaluer en nombres en la rapportant à une unité de même espèce. Souvent, lorsqu'on opère dans un même lieu, on pose plus simplement $P = DV$; mais alors le nombre D, que l'on appelle encore *densité*, a une nouvelle définition, et se rapporte à une autre unité : il représente le poids de l'unité de volume du corps proposé.

Digitized by Google

TROISIÈME LEÇON.

Constitution intérieure des corps. — Pressions et tractions. — État solide. — État liquide. — État gazeux. — Pressions dans les liquides pesants. — Principe d'Archimède. — Corps flottants. — Vases communiquants.

46. Tout corps étant composé de parties matérielles non contiguës, chacune de ses particules doit être considérée comme soumise à l'action de plusieurs forces, qui se font équilibre lorsque le corps conserve sa forme. Plusieurs faits paraissent indiquer que ces forces émanent des particules elles-mêmes, qu'elles varient d'intensité avec la distance, mais qu'elles deviennent insensibles lorsque cette distance est appréciable à nos sens. C'est l'hypothèse généralement adoptée pour concevoir la constitution interne des corps. Hypothèse sur la constitution d'un corps.

Mais pour se rendre compte de tous les phénomènes qui en dépendent, il faut admettre deux genres de forces très différentes, quoique émanant des mêmes particules : les unes attractives, et ne variant dans un même corps qu'avec la distance ; les autres répulsives, qui dépendent à la fois et de la distance et de l'énergie de la chaleur. On suppose que, si la température vient à augmenter, les particules pondérables s'approprient une plus grande quantité de calorique, d'où résulte un accroissement dans leur

Digitized by Google

action répulsive. Enfin, il faut admettre encore que cette dernière action diminue plus rapidement que l'action attractive, lorsque la distance augmente.

Définition de la pression.

47. Si l'on imagine un milieu matériel coupé par un plan P, sur ce plan un élément de surface S infiniment petit, qui serve de base à un cylindre droit SC, très délié, et situé au-dessous du plan, la résultante des actions exercées par toutes les particules supérieures au plan P, sur toutes celles comprises dans le cylindre inférieur, est ce qu'on appelle en général *la pression ou la traction exercée sur l'élément de surface* S. Ce sera une pression si cette résultante tend à abaisser le cylindre, une traction si elle tend à le soulever, enfin une force tangentielle, si cette résultante tend simplement à faire glisser le cylindre parallèlement au plan P. Lorsque le milieu est en équilibre, l'élément S se trouve soumis à deux pressions égales et contraires qui se détruisent : l'une est celle qui vient d'être définie, l'autre est la résultante des actions exercées par toutes les particules inférieures au plan P, sur celles comprises dans un second cylindre droit SC′, de même base S, mais situé au-dessus du plan.

Fig. 8.

On conçoit que la direction commune de ces deux résultantes puisse dépendre de l'orientation des axes de figure des particules pondérables indivisibles, si elles ne sont pas sphériques ou homogènes, ou de celle des axes qui joignent les centres de l'action répulsive, lesquels peuvent occuper des positions distinctes dans ces particules, de telle sorte qu'un dérangement apporté dans la direction de ces axes, puisse occasioner des modifications dans l'état d'équilibre du milieu. Dans tous les cas, l'intensité de ces pressions ou tractions intérieures dépend du

Digitized by Google

degré de rapprochement des particules du milieu. En général ces résultantes peuvent varier d'intensité, et même quelquefois de signe, en un même lieu, suivant la direction de l'élément plan S; c'est-à-dire que les pressions peuvent n'être pas les mêmes dans toutes les directions autour d'un même point. Telles sont les idées théoriques par lesquelles on se rend compte aujourd'hui des différents états des corps.

48. L'état solide ne peut exister dans un milieu, que lorsque l'action répulsive du calorique est assez diminuée pour pouvoir faire équilibre à l'action attractive des particules, sans le concours d'aucune force étrangère. En effet, un corps solide conserve en général sa forme et son état, lorsqu'il est placé dans un espace vide de toute matière pondérable, d'où il suit que sa surface n'est alors soumise à aucune pression, et que la traction ou la pression exercée de chaque côté, sur un élément plan S quelconque pris dans l'intérieur, doit être considérée comme étant nulle d'elle-même, dans ces circonstances, si le corps est en outre dépourvu de pesanteur. Si les particules subissent un rapprochement par la naissance d'une pression étrangère, ou d'une force accélératrice émanée de centres extérieurs, telle que la pesanteur, il suivra de ce rapprochement une augmentation plus rapide des forces répulsives que des forces attractives, et conséquemment une pression exercée de chaque côté sur l'élément S, qui pourra varier suivant le lieu qu'il occupe, et dans le même lieu avec la direction de son plan. Si au contraire les particules s'écartent les unes des autres par l'application d'une traction extérieure, il résultera de cet écart une diminution plus rapide des forces répulsives que des forces attrac- État solide.

Digitized by Google

tives, et conséquemment une traction exercée de chaque côté de l'élément plan S. Si l'énergie de la chaleur augmente dans l'intérieur du corps, les particules devront s'éloigner, jusqu'à ce que les actions répulsives aient assez diminué pour faire de nouveau équilibre aux actions attractives, dont la diminution est moins rapide quand la distance augmente.

Mais ce qui caractérise surtout l'état solide, c'est l'influence puissante que paraît occasioner l'orientation des axes des particules. Suivant les idées reçues, cette influence serait la cause des changements de volume ou de densité qu'on observe dans les phénomènes de la cristallisation, ou en général dans le passage de l'état liquide à l'état solide. Elle déterminerait ainsi cette stabilité d'équilibre que présente l'agglomération des particules d'un milieu solide, et qui ne peut être détruite que par des efforts extérieurs, le plus souvent considérables. Enfin, il résulterait encore de cette influence que les tractions ou pressions qui naissent dans un corps solide, lorsque des forces artificielles ont détruit son équilibre d'homogénéité, ne sont pas nécessairement normales aux éléments plans sur lesquels elles s'exercent, et qu'elles peuvent changer de direction, d'intensité et même de signe, par rapport aux différents éléments plans qui se croisent en un même point du milieu.

Ainsi, dans un corps solide, les particules ont non-seulement des positions, mais encore des directions particulières et essentielles. Écartées un instant de ces positions ou de ces directions d'équilibre stable, elles tendent à les reprendre, et oscillent autour d'elles, jusqu'à ce que la force vive de leur mouvement vibratoire disparaisse, en se partageant entre toutes les masses environnantes.

Digitized by Google

49. L'état fluide d'un milieu se distingue de l'état solide, en ce que l'orientation des axes des particules paraît avoir une influence, sinon tout-à-fait nulle, au moins extrêmement petite sur leurs conditions d'équilibre. Dans cet état, les particules cèdent avec une grande facilité à un changement de position ou de direction, d'où résulte la nécessité que la pression exercée sur un élément plan pris dans l'intérieur du milieu, soit normale à ce plan, et que son intensité reste constante autour d'un même point. État fluide.

50. La diminution rapide qui s'opère dans l'influence des axes des particules, lorsqu'un milieu passe de l'état solide à l'état liquide, jointe à l'augmentation que subit alors la quantité de chaleur qu'il contient, laquelle est prouvée par un grand nombre de faits, comme nous le verrons plus tard, semble indiquer que le calorique se répand alors plus uniformément sur la surface ou dans toute l'étendue d'une particule, et que son action répulsive n'émane plus de centres particuliers, comme dans l'état solide; en sorte que si ces particules étaient homogènes et sphériques, et qu'ainsi elles n'eussent pas non plus d'axes par rapport à l'action attractive, leur direction deviendrait tout-à-fait indifférente pour l'équilibre. Les phénomènes qui dépendent de la viscosité, et qui ne permettent pas de regarder les liquides comme des fluides parfaits, sont probablement dus à ce que leurs particules ont des axes attractifs, qui exercent encore une influence sur l'état du milieu. État liquide

La plupart des liquides ne paraissent pas pouvoir conserver leur état dans un espace vide de toute matière pondérable : une partie s'y transforme en gaz, et exerce une pression sur le liquide restant. Il suit de là qu'en général

Digitized by Google

un élément plan, pris dans l'intérieur de toute masse liquide en équilibre, éprouve de part et d'autre une pression. Cette pression doit être considérée comme étant la même dans toute direction autour d'un même point, et normale à l'élément plan, lorsqu'on néglige la faible influence de la viscosité. Elle peut augmenter avec la pression extérieure; mais cette augmentation est nécessairement accompagnée du rapprochement des particules, qui en est la véritable cause. Les liquides doivent donc être compressibles, et c'est en effet ce que l'expérience confirme, comme nous le ferons voir plus tard. Toutefois, ce qui caractérise principalement les liquides, parmi les fluides en général, c'est le grand accroissement de la pression intérieure, qui peut correspondre à un rapprochement de leurs particules à peine sensible, et qu'il n'est même possible de constater que par des procédés délicats et d'une grande précision.

État gazeux. 51. Lorsqu'un milieu matériel passe de l'état liquide à l'état gazeux, son volume apparent augmente en général dans une très grande proportion, et, comme on le verra plus tard, la quantité de chaleur qu'il contient devient aussi beaucoup plus considérable. Il n'y a plus aucun signe de l'influence des axes des particules, rien même d'analogue à la viscosité. La fluidité du corps devient parfaite. Il occupe uniformément tout l'espace vide qui lui est offert, quelque étendu qu'il soit. Il ne peut être maintenu dans un espace limité qu'en exerçant sur lui des pressions extérieures, ou en le coerçant entre des parois solides. Un élément plan quelconque, pris dans l'intérieur, est donc normalement pressé sur ses deux faces, et cette pression a la même intensité

Digitized by Google

autour d'un même point. Cette pression peut augmenter beaucoup, soit par l'accroissement des pressions extérieures, qui détermine alors un rapprochement des particules ou une diminution considérable du volume occupé par le gaz, soit par l'élévation de sa température, qui augmente l'énergie des forces répulsives dues à la chaleur. Les physiciens ont constaté, comme nous le verrons, que les lois suivies par ces augmentations de pressions ou ces diminutions de volume sont identiques, dans les mêmes circonstances, pour tous les gaz, quelle que soit leur nature; il faut en conclure que les forces attractives sont insensibles dans ces fluides, ou qu'elles disparaissent devant des forces répulsives incomparablement plus grandes.

Les gaz et les liquides sont désignés collectivement sous le nom de fluides; les variations de volume qui accompagnent celles de la pression, étant très grandes dans les gaz et presque insensibles dans les liquides, on distingue souvent ces deux états des corps par les dénominations de *fluides élastiques* et de *fluides incompressibles;* mais cette dernière, appliquée aux liquides, doit être rejetée comme énonçant un fait reconnu faux.

Principes hydrostatiques.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer étaient nécessaires pour faire concevoir les différences qui caractérisent les trois états sous lesquels se présentent les corps de la nature, et surtout pour donner la définition la plus exacte de ce que l'on doit entendre par la pression, dans les liquides et les gaz. Il est essentiel maintenant de revenir sur chacun de ces états en particulier, afin d'énoncer les lois qui régissent leurs propriétés spéciales, et de répéter les expériences qui ont servi à les découvrir. Nous commencerons par les liquides et les gaz; les propriétés des corps solides, plus

Digitized by Google

compliquées et moins connues, seront traitées plus tard. On donne le nom d'*hydrostatique* à la partie de la mécanique rationnelle qui s'occupe de l'équilibre des fluides en général; ce sont les principes de cette science qu'il s'agit d'exposer.

Principe de l'égalité de pression dans tous les sens.

52. Toutes les propriétés des liquides en équilibre sont des conséquences de ce principe fondamental : qu'*un liquide transmet sans altération à toutes ses parties une pression exercée sur une portion quelconque de sa surface.* Concevons dans un vase prismatique un liquide, que nous supposerons d'abord soustrait à l'action de la pesanteur, et sur lequel on exerce une pression au moyen d'un piston; suivant le principe énoncé, il faut admettre que toutes les parties du vase éprouveront cette même pression proportionnellement à leurs surfaces; en sorte que si l'on pratiquait un trou dans la paroi, et que l'on voulût maintenir l'équilibre du liquide qui tendrait à sortir par cette ouverture, il faudrait appliquer au nouveau piston qui la fermerait, une force ou pression qui serait à celle exercée sur le premier, dans le rapport des surfaces de ces deux pistons, et qui lui serait égale si ces deux surfaces étaient elles-mêmes égales entre elles. C'est-à-dire enfin que si l'on prend pour mesure de la pression celle exercée sur l'unité de surface, elle sera la même partout, sur les parois du vase ainsi que sur tout corps à faces planes qui serait plongé dans le liquide.

Le principe de l'égalité de pression ainsi défini, est une conséquence nécessaire de l'hypothèse admise pour concevoir la constitution intérieure des corps. Les molécules qui composent la couche du liquide que le piston presse directement, doivent se rapprocher les unes des autres,

Digitized by Google

afin que la pression propre de cette couche, augmentée par ce rapprochement, puisse détruire l'effort extérieur. Mais l'équilibre de la masse liquide exige qu'un élément plan, pris sur la surface qui séparerait la première couche de la suivante, soit soumis à deux pressions égales et contraires, et il faut pour cela que les molécules de la seconde couche se soient autant rapprochées que celles de la première; le même effet devra être produit dans la troisième couche, et par suite dans toute la masse. L'effort extérieur ayant ainsi déterminé un rapprochement égal de toutes les molécules du liquide, la pression exercée sur un élément plan sera conséquemment la même, en quelque lieu qu'il soit situé, dans l'intérieur de la masse ou sur une paroi.

Pressions dans les liquides pesants.

53. Supposons maintenant que la pesanteur agisse sur le liquide proposé. Il résultera de cette action une pression variable d'une partie à l'autre de la masse; car elle sera plus grande vers le fond que vers le haut du vase, puisque les molécules inférieures sont les obstacles qui s'opposent à la chute des molécules supérieures. Cette pression variera donc proportionnellement à la hauteur du liquide au-dessus du point que l'on y considérera; elle sera la même pour tous les points situés sur un même plan horizontal, ou sur une même couche de niveau; mais d'une couche à celle qui lui est inférieure, elle augmentera sur la même étendue en surface, du poids de la première couche; de telle sorte que les pressions exercées en deux points placés sur une même verticale différeront entre elles d'une quantité égale au poids d'une colonne du liquide, qui aurait pour base l'unité de surface, et pour hauteur la distance de ces deux points. Il est facile de voir, d'après cela, que la pression résultant de l'action de la pesanteur sur

Digitized by Google

toutes les parties d'une masse liquide, ne dépend que de la profondeur au-dessous de sa surface libre, et est indépendante de la forme du vase.

Ainsi il faut bien distinguer dans un liquide en équilibre, la pression provenant d'une action exercée sur sa surface, et qui se transmet également à toute la masse, de celle due à la pesanteur, laquelle est différente pour des masses partielles situées à différentes hauteurs. La variation de cette dernière pression est nécessairement accompagnée d'un changement correspondant dans l'intervalle des molécules. Cette inégalité de densité, beaucoup trop faible pour être aperçue quand la masse liquide a peu d'étendue, peut être constatée dans l'eau des mers et des lacs profonds.

Surface libre d'un liquide.

54. Il résulte de la mobilité relative des parties d'un même liquide, que la résultante des forces qui sollicitent une molécule de sa surface doit agir de dehors en dedans, et être normale à cette surface; car si elle était oblique, elle pourrait se décomposer en une force normale ou pression qui se transmettrait dans la masse, et une force tangentielle qui ferait glisser les molécules et troublerait conséquemment l'équilibre. C'est par cette raison que la surface des eaux tranquilles est perpendiculaire, en chacun de ses points, à la direction de la pesanteur, et que les liquides contenus dans des vases suffisamment larges s'y terminent par des plans horizontaux.

Pression sur le fond d'un vase.

55. La pression p due à l'action de la pesanteur sur un liquide en équilibre, est évidemment proportionnelle à l'intensité g de cette force, à la densité d du liquide, et à la hauteur h qui sépare du niveau supérieur, le plan horizontal où se trouve l'unité de surface sur laquelle s'exerce

Digitized by Google

cette pression. On pourra donc poser $p = gdh$. Si le vase qui contient le liquide a un fond horizontal comprenant b unités de surface, et situé à une profondeur h au-dessous de la surface libre, la pression totale P exercée sur ce fond sera donnée par la formule $P = gdhb$, et cela quelle que soit la forme des parois latérales du vase. Si donc on prend plusieurs vases, dont les fonds soient égaux en surface, et situés sur un même plan horizontal, mais qui aient les uns la forme d'un cylindre droit ou oblique, les autres celle d'un cône tronqué posé sur sa plus petite ou sur sa plus grande base, un même liquide s'élevant à la même hauteur dans tous ces vases, devra exercer sur leurs fonds des pressions qui seront toutes égales entre elles; cette conséquence est vérifiée par l'expérience.

Pression d'un vase sur son support.

56. Il ne faut pas confondre ici la pression exercée sur le fond, avec celle produite par le vase sur le plan horizontal qui le soutient et qui s'oppose à sa chute. Cette dernière est égale, dans tous les cas, au poids de la matière solide qui compose le vase, plus celui du liquide qu'il contient. Cette proposition est évidente : car un système de corps pesants en repos éprouve nécessairement, de la part de l'obstacle qui l'empêche de tomber, une résistance qui détruit la somme des actions que la pesanteur exerce sur toutes ses parties; or, dans le système actuel, la résistance du support étant directement développée par la pression du vase, cette dernière force doit lui être égale et opposée, et a conséquemment la même valeur et le même sens que le poids total.

Résultante des pressions d'un liquide sur un vase.

57. D'un autre côté, la masse liquide étant en repos, il faut en conclure qu'elle éprouve de la part du vase, une résistance totale, égale et contraire à son poids; or cette

Digitized by Google

résistance est directement développée par les pressions que le liquide exerce sur les différentes parties de la paroi; la résultante de ces pressions a donc nécessairement la même valeur et le même sens que le poids de la masse liquide. Il importe de faire voir que ce dernier résultat est une conséquence nécessaire des lois énoncées plus haut comme régissant les pressions dans les liquides pesants, ce qui fournira une preuve de la réalité de ces lois.

Soit ω un élément de la paroi inclinée du vase, assez petit pour être considéré comme plan, quoiqu'il puisse appartenir à une surface courbe; soit z la distance verticale qui sépare un de ses points de la surface plane libre du liquide; d'après la petitesse supposée de l'élément ω,
Fig. 9. cette distance sera sensiblement la même pour tous ses points, et la pression qu'il éprouvera de dedans en dehors aura ainsi pour valeur $g\rho\omega z$, g étant l'intensité de la pesanteur, et ρ la densité du liquide. Représentons par α, β, γ, les angles que la direction de cette pression, ou la normale à la paroi au lieu de l'élément ω, fait avec trois axes rectangulaires, desquels l'un AZ est dirigé dans le sens de la pesanteur, et les deux autres AY, AX, sont pris dans le plan de la surface libre; la pression $g\rho\omega z$ peut être remplacée par trois composantes parallèles aux axes, et dont les valeurs seront $g\rho\omega z \cos\alpha$, $g\rho\omega z \cos\beta$, $g\rho\omega z \cos\gamma$. Or, si l'on désigne par a, b, c, les projections de l'élément ω, sur les plans coordonnés des yz, des zx et des xy, avec lesquels son plan prolongé formerait des angles dièdres égaux à α, β et γ, on aura, d'après un théorème connu relatif aux projections des aires planes : $a = \omega \cos\alpha$, $b = \omega \cos\beta$, $c = \omega \cos\gamma$; d'où il suit que les trois composantes de la pression exercée sur la partie ω de la paroi, deviennent

Digitized by Google

$g\rho az$, $g\rho bz$, $g\rho cz$. Si l'on imagine qu'une décomposition semblable soit faite pour les pressions exercées sur toutes les parties du vase en contact avec le liquide, on aura à considérer trois groupes de forces respectivement parallèles aux trois axes, et qui sollicitent l'enveloppe solide.

Il est facile de voir que le groupe des forces parallèles à l'axe AX a une résultante nulle. En effet, considérons le cylindre horizontal qui projette l'élément ω sur le plan des zy, il découpe sur la partie opposée de la paroi un autre élément ϖ, de même profondeur z au-dessous de la surface libre du liquide, et ayant la même projection a que ω; d'après cela, la composante parallèle à AX de la pression exercée sur ϖ, a aussi pour valeur numérique $g\rho az$, mais elle est évidemment dirigée en sens contraire de la composante semblable provenant de l'élément ω; en sorte que ces deux composantes se détruisent dans la sommation de la résultante du groupe considéré, qui se trouve ainsi composée d'un nombre pair de termes, deux à deux égaux et de signes contraires, et est conséquemment zéro. La résultante du groupe des forces horizontales parallèles à AY est pareillement nulle.

Le groupe des forces verticales subsiste donc seul, et il suffit d'évaluer sa résultante, pour obtenir celle des pressions que le liquide exerce sur l'enveloppe solide. Pour cela, considérons le cylindre vertical qui projette l'élément ω sur le plan de la surface libre; il découpe sur la partie supérieure de la paroi un autre élément ω', mais situé à une profondeur z' moindre que z; la composante verticale de la pression exercée sur ω' a ainsi pour valeur $g\rho cz'$; mais elle est évidemment dirigée en sens contraire de la composante $g\rho cz$, correspondante à l'élément ω; en

Digitized by Google

sorte que ces deux composantes réunies, donnent dans l'expression de la résultante totale, un terme de la forme $g\rho c(z - z')$. Or ce terme doit être regardé comme égal au poids de la colonne liquide, actuellement comprise dans le cylindre vertical ayant ω et ω' pour sections, d'où il suit que la résultante cherchée, qui doit se composer d'autant de termes semblables que l'on peut imaginer de cylindres verticaux analogues dans l'intérieur du vase, est précisément égale au poids total de la masse liquide, et dirigée dans le sens de la pesanteur. Ceux des filets cylindriques qui aboutissent à la surface libre elle-même, donnant dans la somme des termes de la forme $g\rho cz$, ne changent rien au résultat précédent. Donc la résultante des pressions que le liquide exerce sur les parois du vase est égale au poids de ce liquide; donc enfin la pression exercée par le vase sur l'obstacle horizontal qui s'oppose à sa chute, est égale au poids de l'enveloppe solide, plus le poids du liquide qu'elle contient.

Réaction des liquides en mouvement.

58. On peut déduire de l'expérience une autre vérification des considérations théoriques qui précèdent. Les composantes horizontales des pressions exercées sur les parois latérales d'un vase contenant un liquide en équilibre, doivent se détruire mutuellement, ainsi que nous l'avons démontré; mais s'il existe, sur un côté de ces parois, une ouverture par laquelle le liquide s'échappe, il existera sur le côté opposé une pression dont la composante horizontale ne sera pas détruite, et le vase devra être poussé dans le sens de cette composante. Or c'est ce que l'on pourrait vérifier par l'expérience, en diminuant autant que possible le frottement qui s'oppose au mouvement du vase.

On peut écarter facilement cet obstacle en transformant

Digitized by Google

le mouvement de translation en un mouvement de rotation. On prend pour cela un tube cylindrique vertical, mobile autour de son axe, et terminé vers le bas par plusieurs tubes horizontaux avec lesquels il communique, qui sont mobiles avec lui et bouchés à leur extrémité libre, mais qui ont chacun une ouverture latérale du même côté de cette extrémité. De l'eau qui, remplissant le tube vertical et les branches horizontales, s'écoule par les ouvertures latérales, exerce sur les côtés des tubes horizontaux opposés à ceux où se trouvent ces ouvertures, des pressions horizontales non détruites qui font tourner tout le système. Cet appareil porte le nom de *roue à réaction*. Fig. 10.

59. Lorsqu'on plonge un corps dans un liquide pesant, il éprouve sur sa surface des pressions que l'on pourrait évaluer analytiquement par la méthode que nous avons exposée; car il n'y a que des différences de signe entre ces pressions et celles qui s'exercent sur les parois du vase qui contient le liquide. On trouverait ainsi que toutes les composantes horizontales des pressions exercées s'entre-détruisent, et que la somme des composantes verticales est dirigée de bas en haut, et a pour valeur le poids d'un volume de liquide égal à celui du corps plongé. Principe d'Archimède.

On peut aussi démontrer ces conséquences par des considérations fort simples. Lorsqu'un fluide est en repos, chacune de ses molécules est elle-même en équilibre, et détruit par sa résistance les pressions exercées sur elle. Si l'on conçoit qu'une partie de ce liquide, ayant une forme quelconque, vienne à se solidifier en conservant la même densité, cette masse solide sera encore en repos, car une liaison invariable établie entre ses molécules ne saurait les tirer de cet état; donc toutes les pressions exercées sur sa

Digitized by Google

surface et son poids, doivent être combinées de manière à se faire équilibre, ce qui exige que les composantes horizontales des pressions se détruisent mutuellement, et que la somme de leurs composantes verticales soit égale et directement opposée au poids de la masse.

Si l'on imagine maintenant qu'à la place de cette masse liquide solidifiée on substitue un corps solide de même forme, de même volume, mais de densité différente ; ce corps sera sollicité à se mouvoir de haut en bas en vertu de son poids P. Mais il sera en outre sollicité sur sa surface par les pressions du liquide, qui seront évidemment les mêmes que celles exercées sur la masse liquide solidifiée, et qui se décomposeront par conséquent en pressions horizontales se détruisant, et en pressions verticales, dont la résultante sera dirigée de bas en haut, et égale au poids P' du liquide déplacé par le corps. Si $P = P'$, le corps sera en équilibre. Si P surpasse P', le corps tendra à tomber dans le liquide comme s'il ne pesait que $P - P'$, et l'on pourra dire qu'il a perdu de son poids une quantité égale au poids du liquide déplacé. Cette dernière conséquence porte le nom de *principe d'Archimède;* elle est vraie pour tous les liquides et pour tous les fluides pesants dans lesquels les corps peuvent être plongés.

Pour vérifier ce principe par l'expérience, on se sert d'un cylindre plein de cuivre, qui remplit exactement un vase cylindrique creux du même métal ; on pèse le tout dans l'air ; après avoir ôté le cylindre plein du cylindre
Fig. 11. creux, on accroche le premier au-dessous du second, et on le fait plonger entièrement dans l'eau. Ainsi disposé, le système a perdu de son poids, et la balance n'est plus en équilibre. Mais si l'on remplit d'eau le cylindre creux,

Digitized by Google

l'équilibre se rétablit; ce qui prouve que la différence entre la première et la seconde pesée était précisément le poids d'un volume d'eau égal à celui du cylindre immergé.

60. Lorsque le poids P du corps solide plongé est moindre que la résultante verticale et opposée P′ des pressions que le fluide exerce sur sa surface, le corps tend à monter en vertu de l'excès P′ — P. Si aucun obstacle ne s'oppose à cette ascension, le corps s'élève dans le liquide, et flotte sur sa surface libre lorsqu'il ne déplace plus qu'une quantité de liquide dont le poids est égal au sien; il est alors sollicité par deux forces verticales de même intensité : l'une, dirigée de haut en bas, est la résultante des actions que la pesanteur exerce sur ses diverses parties, et passe par son centre de gravité; l'autre, dirigée au contraire de bas en haut, est la résultante des pressions qu'il éprouve, et passe par le centre de gravité du volume de liquide déplacé, point qu'on appelle *centre de pression*. Le corps sera évidemment en équilibre stable, si le premier centre de gravité est au-dessous du second sur la même verticale; mais cette condition n'est pas indispensable. Corps flottants.

En effet, considérons un corps flottant de forme convexe, tel que deux plans particuliers rectangulaires entre eux, et passant par son centre de gravité, le coupent chacun en deux parties symétriques. Si l'axe d'intersection de ces plans est vertical, il contient à la fois le centre de gravité et celui de pression, et le corps flotte en équilibre. Mais, pour que cet équilibre soit stable, il faut et il suffit que l'une des sections restant verticale, et l'autre s'inclinant un peu, la ligne verticale qui passe par le centre de pression déplacé, vienne rencontrer l'axe maintenant incliné, en un Fig. 12.

Digitized by Google

point situé au-dessus du centre de gravité qu'il contient toujours; car cet axe se trouve alors soumis à l'action d'un couple qui tend à le ramener dans son ancienne position. Or cette condition de stabilité peut être remplie quand même le centre de pression serait au-dessous du centre de gravité.

Il est souvent nécessaire en Physique qu'un corps ou une enveloppe de forme donnée, flotte à la surface d'un liquide dans une position déterminée : on atteint ce but en chargeant la partie inférieure du corps flottant d'une quantité suffisante de matière plus dense que la sienne, afin d'amener le centre de gravité de la masse totale au-dessous du centre de pression. On appelle *lest* ce poids additionnel, et le système est dit lesté.

Liquides superposés.

61. Quand plusieurs liquides de densités différentes, et n'ayant aucune action chimique l'un sur l'autre, ont été fortement agités dans un même vase, qu'on laisse ensuite en repos, ces liquides ne tardent pas à se séparer et à se placer les uns au-dessus des autres, les plus denses au fond, les plus légers vers la partie supérieure. Cette séparation s'opère par les mêmes causes qui font mouvoir les corps solides dans les fluides : le liquide le plus dense se réunissant en gouttes dont le poids est plus considérable que celui du fluide hétérogène qu'elles déplacent, doit descendre; l'inverse a lieu pour le liquide le plus léger. Lorsque l'équilibre est établi, les liquides se trouvent superposés dans l'ordre décroissant de leurs densités, en sorte que le centre de gravité de la masse totale est le plus bas possible, comme l'exige la condition de stabilité; toutes les surfaces de séparation sont des plans horizontaux, ce qui devait être d'après la loi des pressions intérieures.

Digitized by Google

62. Si une force accélératrice étrangère à la pesanteur et ayant une autre direction, agit sur une masse liquide et sur les corps qui s'y trouvent plongés, les conditions d'équilibre du système, ou les mouvements relatifs qui s'y manifestent, pourront différer beaucoup de ce qui aurait lieu si la pesanteur agissait seule. On peut citer à ce sujet l'expérience suivante. On dispose sur l'appareil qui sert à vérifier les lois de la force centrifuge, des tubes cylindriques A'A'', B'B'', légèrement inclinés vers l'axe; le premier contient de l'eau et des boules plus denses qui reposent sur son fond A''; le second renferme des liquides différents, superposés suivant l'ordre décroissant de leurs densités. Or, lorsqu'on imprime à l'appareil un mouvement de rotation rapide, toutes les masses mobiles dans les tubes s'élèvent et se dirigent vers les extrémités supérieures A' et B'; mais les plus denses y arrivent les premières, et les plus légères sont repoussées plus bas et plus près de l'axe de rotation. Ces mouvements sont déterminés par la force centrifuge, qui agit en sens inverse et beaucoup plus fortement que la pesanteur, parallèlement aux arêtes des tubes. Cet excès occasione une pression dans la masse liquide tournante qui augmente avec la distance au centre; d'où il suit que tout corps étranger qui s'y trouve plongé, éprouve une pression totale dirigée vers l'axe de rotation, et égale en valeur absolue à la force centrifuge que posséderait la masse liquide qu'il déplace; et comme ce corps est en outre animé, au même lieu, d'une force centrifuge qui dépend de sa propre masse, il doit s'éloigner ou se rapprocher du centre, suivant que sa densité est plus grande ou plus petite que celle du liquide qui l'entoure. Fig. 13.

63. Lorsqu'une masse liquide est partagée entre plu- Vases communiquants.

Digitized by Google

sieurs vases, et que les masses partielles communiquent entre elles par des tubes inférieurs à leurs surfaces libres, l'équilibre de la masse totale exige que le liquide ait le même plan horizontal de niveau dans tous les vases; car lorsque l'équilibre existe, une membrane ou un piston mobile, qu'on imaginerait placé transversalement dans un des tubes de communication, devrait être également pressé sur ses deux faces, ce qui exige que le liquide soit à la même hauteur dans les deux vases réunis par ce tube. C'est sur ce principe qu'est fondé l'instrument connu sous le nom de *niveau d'eau*.

64. Lorsque deux liquides de densités différentes d et d' peuvent être en contact sans se combiner et l'un au-dessous de l'autre sans se mélanger, s'ils sont contenus séparément dans deux vases communiquants, leurs niveaux supérieurs seront à des hauteurs différentes h, h', au-dessus du plan horizontal P de leur surface de séparation. Mais, pour que ces liquides soient en équilibre, les hauteurs h, h', devront être telles, que la pression sur l'unité de surface du plan P soit la même de part et d'autre. On devra donc avoir $gdh = gd'h'$, ou $h : h' :: d' : d$, c'est-à-dire que *les hauteurs des deux liquides devront être en raison inverse de leurs densités*. Cette conséquence peut être vérifiée par l'expérience : si l'on prend un tube recourbé, que dans une des branches on verse du mercure, et de l'eau dans la seconde, lorsque l'équilibre
Fig. 14. est établi, on remarque que l'eau s'élève treize fois et demie plus haut que le mercure au-dessus du plan de la surface de séparation des deux liquides; et l'on sait que le mercure pèse treize fois et demie plus que l'eau, sous le même volume.

Digitized by Google

Les rapports des dimensions des deux vases communiquants pouvant varier sans que le principe précédent cesse d'avoir lieu, on voit qu'il est possible de faire équilibre à une grande masse de liquide contenue dans un vase très large, au moyen d'une petite masse du même liquide contenue dans un second vase communiquant avec le premier, et beaucoup plus étroit. On conçoit encore que l'on puisse remplacer de chaque côté une portion du liquide par un piston sur lequel on exercera une pression équivalente au poids du liquide supprimé, sans que l'équilibre cesse d'avoir lieu. C'est sur ce principe qu'est fondée la presse hydraulique.

Hydrodynamique.

65. Les mouvements des fluides en général sont étudiés dans l'hydrodynamique; mais cette science ne conduit pas à des résultats exacts quand il s'agit des liquides, parce qu'elle les traite comme des fluides parfaits et incompressibles, et fait abstraction de la viscosité, dont les lois inconnues ne peuvent être soumises au calcul. Cette imperfection de la mécanique rationnelle, sur un sujet si utile aux ingénieurs, a fait chercher des formules empiriques qui représentent assez bien les lois de l'écoulement de l'eau dans les circonstances où on les emploie; l'ensemble de ces recherches, à la fois théoriques et expérimentales, constitue aujourd'hui la science importante de l'hydraulique. Il n'est utile de citer ici qu'un seul principe d'hydrodynamique.

Il s'agit de déterminer la vitesse constante d'un liquide à l'orifice inférieur d'un vase où le niveau est entretenu invariable. Pour résoudre cette question on peut s'appuyer sur quelques considérations relatives aux forces vives. Lorsqu'un moteur soulève un poids P d'une hauteur h, l'effet

Digitized by Google

produit est représenté par Ph; on dit alors que le moteur dépense une quantité de *force vive* Ph. D'après cela, une masse m animée d'une vitesse v possède une force vive $\frac{1}{2}mv^2$; car si la pesanteur agit sur m en sens contraire de la vitesse v, cette masse pourra atteindre avec une vitesse nulle la hauteur $h = \frac{v^2}{2g}$ (§ 29); l'effet produit par la destruction complète de la vitesse initiale v sera donc représenté par $mg\frac{v^2}{2g}$ ou $\frac{1}{2}mv^2$. D'où il suit qu'une masse m pesante, pouvant descendre d'une hauteur h, et acquérir ainsi une vitesse $v = \sqrt{2gh}$, possède par cela même une force vive $\frac{m}{2}2gh$, ou mgh.

Ces principes établis, revenons à la question posée. Le niveau restant le même et la vitesse d'écoulement (x) étant uniforme, le liquide contenu dans le vase possède toujours la même somme de forces vives. Or tandis qu'une masse m s'écoule, emportant une force vive $\frac{1}{2}mx^2$, une autre masse m la remplace vers le haut du vase à une hauteur h au-dessus de l'orifice, apportant ainsi une force vive mgh; on doit donc avoir $\frac{1}{2}mx^2 = mgh$, ou $x = \sqrt{2gh}$, c'est-à-dire que la vitesse d'écoulement sera la même que celle acquise par un corps tombé de la hauteur h. On suppose ici que le liquide affluent ait une vitesse très petite, négligeable dans la sommation des forces vives.

Digitized by Google

QUATRIÈME LEÇON.

Des gaz. — Pesanteur de l'air. — Pression atmosphérique. — Baromètre. — Machine pneumatique. — Machine de compression.

66. Les fluides élastiques sont rangés en deux classes, les gaz permanents et les vapeurs. Les premiers sont ceux qui, soumis aux pressions ou aux diminutions de température les plus fortes dont on puisse disposer, ne peuvent se liquéfier. Les vapeurs, au contraire, passent facilement à l'état liquide par des variations de pression et de température. Il n'y a réellement aucune différence essentielle entre les gaz et les vapeurs. Il est très probable que l'on parviendra à liquéfier les gaz qui ont été regardés jusqu'ici comme permanents. D'un autre côté, les vapeurs, tant qu'elles ne changent pas d'état, présentent les mêmes propriétés que les gaz; elles ne jouissent de propriétés particulières que lorsqu'elles se trouvent dans des circonstances où elles doivent se liquéfier en partie. Des gaz.

67. Il faut distinguer dans un fluide élastique en équilibre, comme dans les liquides, deux sortes de pressions : celle qui provient d'une action exercée sur la surface, laquelle se transmet sans altération dans la masse; et la Pressions dans les gaz.

Digitized by Google

pression due à la pesanteur, qui varie avec la profondeur du point que l'on considère. La somme de ces deux pressions forme en chaque point la pression propre du fluide, ou ce qu'on appelle sa *force élastique;* elle tend à écarter les molécules du gaz, et agit de dedans en dehors sur les corps étrangers qui s'opposent à son expansion.

On peut démontrer par l'expérience que les fluides élastiques exercent des pressions sur les parois des vases qui les contiennent. Lorsqu'une portion de gaz est contenue dans une vessie non gonflée, les parois sont sollicitées intérieurement et extérieurement par des pressions égales, et le système est en équilibre; mais si l'on diminue les pressions extérieures par un procédé que nous indiquerons plus loin, la vessie fermée se gonfle de plus en plus, quoique le gaz intérieur n'ait pas augmenté en masse; son volume seul augmente, et sa force élastique diminuant, fait à chaque instant équilibre à la pression extérieure.

Pesanteur de l'air.

68. C'est Galilée qui le premier démontra par l'expérience que l'air atmosphérique était pesant. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de prendre le poids d'un ballon de verre fermé, contenant de l'air ou tout autre fluide élastique; d'enlever par la machine pneumatique, que nous décrirons par la suite, la presque totalité de ce gaz; enfin de peser le ballon de nouveau. Cette seconde pesée donne un poids très sensiblement moindre que le premier.

L'air étant pesant, l'atmosphère qu'il compose au-dessus de la terre, doit exercer sur tous les corps entourés par elle, des pressions plus ou moins fortes, suivant sa densité et la hauteur où se trouvent ces corps. On peut, en effet, prouver par l'expérience l'existence de ces pressions, et

Digitized by Google

constater que leurs variations avec la hauteur et la densité de l'air, sont celles que leur assigne la cause qui vient d'être énoncée.

Pression atmosphérique.

69. Lorsqu'un liquide est en équilibre dans un vase, sa surface libre est un plan horizontal. Si sur toutes les parties de cette surface on exerce des pressions égales, elle restera plane, et l'équilibre ne cessera pas de subsister. C'est ce qui arrivera, par exemple, si l'on met un autre liquide moins dense sur le premier. Mais si l'on empêche la pression nouvelle de s'exercer sur tous les points de la surface du premier liquide, en y plongeant un tube avant de verser le second, la surface de ce dernier ne pourra plus rester entièrement dans le même plan, à cause de l'inégalité des pressions. L'équilibre ne pourra subsister que lorsque le liquide inférieur se sera élevé dans le tube à une hauteur capable de balancer la pression due au poids du second liquide. Fig. 15.

La même élévation doit avoir lieu si l'atmosphère exerce une pression sur le niveau extérieur du premier liquide, et que le tube soit fermé par en haut et vide d'air. Or, si l'on remplit de mercure un tube fermé par un bout, et d'un mètre de longueur, qu'on le renverse en pressant le doigt sur son ouverture pour le plonger verticalement dans un bain de mercure, son extrémité cessant d'être bouchée, on voit le liquide descendre et s'arrêter dans le tube, à $0^m,76$ environ au-dessus du niveau extérieur. La pression que l'atmosphère exerce sur la surface du bain est donc égale au poids d'une colonne cylindrique de mercure, qui aurait cette surface pour base, et $0^m,76$ de hauteur. Cette expérience fut faite pour la première fois par Toricelli, disciple de Galilée. Fig. 16.

Digitized by Google

Baromètre. 70. La pression atmosphérique peut être mesurée par la hauteur de la colonne de mercure contenue dans le tube, laquelle doit évidemment diminuer ou augmenter avec cette pression. L'ensemble du tube, de la cuvette, et du mercure qu'ils contiennent, forme ainsi un instrument utile auquel on donne le nom de *Baromètre*. A l'époque de son invention, les principes hydrostatiques sur lesquels il est fondé étant encore peu connus, on constata que les colonnes verticales de différents liquides capables de faire équilibre à la pression atmosphérique, étaient en raison inverse de leurs densités. On reconnut que la forme et l'inclinaison du tube barométrique n'avaient pas d'influence sur la distance verticale comprise entre les plans de niveau du mercure, dans la cuvette et le tube, cette distance restant la même dans tous les cas. Enfin, comme dernière vérification, on constata qu'en s'élevant dans l'atmosphère, la pression indiquée par le baromètre allait en diminuant. Toutes ces conséquences du fait de la pesanteur de l'air et des principes de l'hydrostatique, sont aujourd'hui trop évidentes pour qu'il soit nécessaire de s'étendre sur ce sujet.

A Paris la hauteur barométrique varie de $0^m,72$ à $0^m,78$; sa grandeur moyenne est $0^m,756$. Au niveau des mers, la hauteur moyenne du baromètre paraît être partout de $0^m,7629$. On adopte généralement $0^m,76$ pour la pression normale à laquelle on rapporte les forces élastiques des gaz.

Construction du baromètre. 71. Pour obtenir un baromètre qui puisse donner des résultats exacts et précis, il faut prendre certaines précautions dans sa construction et son emploi. Il y a des baromètres de différentes formes, mais ils ont tous une partie commune, c'est le tube dans lequel le mercure doit s'é-

Digitized by Google

lever. Il est bon de prendre ce tube un peu large, pour éviter l'inconvénient de l'action mutuelle du verre et du mercure, qui pourrait nécessiter une trop grande correction à chaque observation, comme nous le verrons par la suite; cependant ce tube ne doit pas être trop gros, si l'on veut que l'instrument soit portatif.

Il faut éviter avec soin que le tube ne contienne de l'air adhérent à ses parois; car cet air, par sa légèreté spécifique, montant dans la partie supérieure, exercerait sur la surface du mercure une pression qui diminuerait la hauteur de la colonne, et conduirait à des résultats faux. De plus, le mercure et le tube doivent être parfaitement desséchés, car l'eau se répandant en vapeur dans le vide du baromètre, occasionerait aussi une dépression. On éloigne ces causes d'erreurs en ne versant d'abord dans le tube qu'une partie du mercure destiné à le remplir, que l'on échauffe jusqu'à la faire bouillir; on la laisse refroidir avant d'en verser une seconde, que l'on échauffe de la même manière, et ainsi de suite. Par ces ébullitions successives les bulles d'air sont chassées, et l'eau vaporisée se dégage avec la vapeur de mercure. Lorsque le tube est presque plein, on achève de le remplir en y versant du mercure parfaitement sec. On doit se servir à cet effet d'un entonnoir capillaire, et abaisser son bec jusqu'à la surface du liquide, car il pourrait se glisser des bulles d'air si le mercure tombait en gouttes.

Il ne faut faire bouillir qu'une petite longueur de mercure à la fois pour éviter la rupture du tube, qui serait occasionée par la chute d'une trop grande colonne que les vapeurs pourraient soulever. Il faut se garder aussi de prolonger trop long-temps chaque ébullition partielle; car il

Digitized by Google

pourrait se former de l'oxide de mercure ayant une densité moindre que celle du métal, et qui formerait une petite couche au sommet de la colonne barométrique, en sorte qu'il deviendrait impossible de mesurer exactement la hauteur du mercure pur faisant équilibre à la pression de l'atmosphère. On est averti de cette imperfection par la forme de la surface libre dans le tube barométrique en place; elle devient alors concave ou plane, tandis qu'elle doit être convexe quand le liquide est parfaitement pur.

C'est par le moyen de mesurer exactement la hauteur à laquelle le mercure s'élève dans le tube, au-dessus du niveau extérieur de la cuvette, que les baromètres diffèrent beaucoup. Comme on n'emploie pas ordinairement une cuvette d'un très grand diamètre, le niveau du liquide qu'elle contient s'élève ou s'abaisse lorsque la colonne barométrique diminue ou augmente. Si donc on se servait d'une échelle fixe, la division correspondante à la surface libre du mercure dans le tube ne donnerait pas sa véritable hauteur. Si une cuvette très large n'était pas trop incommode, elle remédierait à cet inconvénient, car la variation de niveau du mercure qu'elle contiendrait pourrait être assez petite pour être négligeable, surtout dans les observations qui n'exigeraient pas un grand degré de précision. Quelquefois on se contente de rendre l'échelle mobile, de manière à ramener le zéro de ses divisions au niveau extérieur du mercure.

72. On a imaginé en Angleterre un genre de baromètre dans lequel la variation du niveau extérieur du mercure est insensible. Le milieu du fond de la cuvette DE communique, par un goulot AB, avec un réservoir sphérique ACB, où plonge le tube. Le mercure qui remplit ce ré-

Fig. 17.

Digitized by Google

servoir déborde dans la cuvette, d'une quantité capable de couvrir au moins la moitié de sa base, mais insuffisante pour se répandre sur toute la surface. Or, quand on augmente la masse d'une large goutte de mercure étendue sur le fond plat d'un vase de verre, l'expérience indique que la hauteur de cette goutte ne varie pas d'une quantité appréciable, pourvu que sa largeur soit plus grande qu'une certaine limite, et moindre que le diamètre du vase. Ainsi tant que l'abaissement du mercure dans le tube barométrique n'étendra pas la goutte DF jusqu'en E, le niveau DF pourra être regardé comme constant. Il suffira donc que la largeur de la goutte ne soit jamais moindre que DB, ni égale à DE; et l'on pourra alors mesurer exactement la hauteur de la colonne barométrique, au moyen d'une échelle fixe ayant son zéro à la hauteur du niveau supérieur de la goutte. On parvient à remplir ces conditions en donnant au tube et à la cuvette des diamètres convenables, quand on se propose uniquement de constater les variations de la pression atmosphérique dans un même lieu, et que l'on connaît d'avance les limites extrêmes de cette pression.

Baromètre de Fortin.

73. Le baromètre le plus généralement employé par les physiciens et les voyageurs, est celui de Fortin. Il se distingue des autres en ce qu'on peut toujours ramener, avec beaucoup d'exactitude, le niveau du mercure dans la cuvette au zéro de l'échelle, en rendant ce niveau mobile et laissant l'échelle fixe. La cuvette est composée d'un vase cylindrique de verre, dont le fond est formé par un sac de peau, qui peut être soulevé et abaissé au moyen d'une vis de pression. Le zéro est indiqué par une pointe d'ivoire fixe, dont on voit l'image réfléchie par la surface du mer- FIG. 18.

Digitized by Google

cure dans la cuvette. A moins que la pointe ne touche ce miroir, on aperçoit une distance entre elle et son image; or, en agissant sur la vis de pression, on peut soulever le mercure jusqu'à ce que cette distance disparaisse. On est sûr alors que le niveau correspond au zéro de l'échelle.

Le tube barométrique se termine dans la cuvette par un bec dont l'ouverture très étroite s'oppose plus efficacement à l'entrée de l'air. Le réservoir cylindrique est fermé vers le haut par une peau qui laisse tamiser l'air, et la pression atmosphérique se transmet ainsi à la surface du mercure. L'échelle est pratiquée sur un tuyau de cuivre qui enveloppe le tube de verre et le préserve des chocs; à ce tuyau sont pratiquées deux fentes verticales opposées, assez larges pour qu'on puisse apercevoir facilement le niveau de la surface libre. Pour mesurer exactement la hauteur de ce niveau, on se sert d'un vernier porté sur une pièce métallique, mobile le long de la garniture au moyen d'une vis micrométrique. Cette pièce cylindrique creuse est percée vers le bas de deux échancrures opposées, dont les bords sont exactement dans le même plan horizontal. L'œil doit suivre ce plan dans son mouvement descendant, jusqu'à ce que le milieu de la surface de niveau devienne obscur. Car cette surface étant convexe, on aperçoit toujours un trait de lumière en son sommet, pour peu que le plan tangent à la surface en ce point ne se confonde pas encore avec le plan des bords du curseur. C'est cette coïncidence qu'il faut saisir, pour obtenir, au moyen du vernier, la hauteur barométrique à un vingtième de millimètre près.

Fig. 19.

Afin de rendre ce baromètre portatif, on se sert d'une espèce de canne se divisant en trois tiges, qui séparées

Digitized by Google

peuvent former un trépied pour supporter l'instrument, et qui rapprochées l'enveloppent de toutes parts. L'instrument est fixé au trépied par le système de deux axes croisés rectangulairement; il peut ainsi se mouvoir dans tous les sens autour de son point de suspension, et prendre de lui-même la position verticale nécessaire pour l'observation. On peut renverser ce baromètre sans risque de le briser ou de le déranger, propriété que ne possèdent pas au même degré toutes les autres formes employées. Pour le transporter, on fait remonter le mercure du réservoir au moyen de la vis de pression, jusqu'à ce qu'on éprouve une légère résistance; alors le tube barométrique est rempli. Il peut encore rester de l'air dans la cuvette; mais il se loge contre la paroi, et ne pourrait pénétrer dans le tube, à moins qu'on ne le renversât avec une trop grande précipitation pour le mettre en place. Fig. 20.

74. Les observations du baromètre doivent subir deux corrections pour donner une mesure exacte de la pression de l'air : l'une, relative à la capillarité, tient compte de la dépression occasionée dans la colonne de mercure par son contact avec le tube de verre; l'autre est relative à la température dont les variations occasionent des changements dans la densité du mercure, ce qui oblige de réduire les hauteurs observées à la même température normale, pour qu'elles puissent devenir comparables. Nous donnerons plus tard les valeurs de ces corrections. (Leçons 8e et 12e.) Corrections.

75. On emploie fréquemment le baromètre à siphon, qui consiste en un tube recourbé vers le bas, dont les deux branches sont d'inégales longueurs; la plus grande est fermée, l'autre ouverte; elles peuvent avoir d'ailleurs la même largeur ou des largeurs différentes. Pour le construire, on Baromètre à siphon. Fig. 21.

Digitized by Google

remplit de mercure la branche la plus longue, en faisant les mêmes opérations que pour le tube droit. L'instrument étant ensuite placé dans la position qu'il doit occuper, si la branche fermée est suffisamment longue, le liquide descend, mais se maintient à $0^m,76$ environ au-dessus du niveau de la branche ouverte, qui sert ainsi de cuvette.

L'instrument connu sous le nom de *baromètre à cadran* n'est autre qu'un baromètre à siphon ordinaire. L'aiguille tourne avec l'axe d'une poulie cachée derrière le cadre, sur laquelle s'enroule un fil, tendu d'un côté par un contre-poids, et de l'autre par un flotteur en fer qui suit les variations de niveau du mercure dans la branche ouverte. Cet appareil ne saurait donner des indications très précises, à cause de son inertie et du frottement de la poulie sur son axe.

Fig. 22.

Dans tout baromètre à siphon, la distance verticale comprise entre les deux plans de niveau du mercure, donnera toujours la hauteur qui doit servir de mesure à la pression atmosphérique, que le tube ait ou n'ait pas la même section transversale; mais s'il est partout d'égal diamètre, à chaque changement de cette pression, le mercure descendra autant dans l'une des branches qu'il remontera dans l'autre, en sorte qu'on pourra se contenter d'observer la variation d'un des niveaux, et la doubler ensuite pour avoir la variation totale. Il y a d'ailleurs un autre avantage à donner aux deux branches la même section transversale : on évite ainsi la correction due à la capillarité, car cette force a la même intensité, et agit en sens contraires aux deux extrémités de la colonne liquide, quand les parties du tube où elles aboutissent ont le même diamètre (8e Leçon).

Digitized by Google

Le baromètre à siphon, tel que nous venons de le décrire, n'est pas transportable, les secousses pouvant facilement faire rentrer l'air dans le vide du long tube. On avait proposé d'adapter à la petite branche un robinet qui fermât toute communication avec l'air extérieur quand on voulait déplacer le baromètre; mais un robinet ne ferme bien qu'avec le secours d'un corps gras, dont le contact déterminant l'oxidation du mercure, obligerait de démonter souvent l'appareil pour renouveler le liquide.

Baromètre de M. Gay-Lussac.

76. M. Gay-Lussac a imaginé un baromètre à siphon portatif, où l'air ne peut s'introduire lors des secousses du transport, sans qu'il soit nécessaire pour cela de faire usage d'un robinet. Le tube total est composé de trois parties distinctes, $\overline{AB}$, $\overline{BCD}$, $\overline{DE}$; la première et la troisième ont un même diamètre, égal à celui des tubes barométriques ordinaires; quant à la seconde, qui forme le coude, elle est beaucoup plus étroite. La longue branche CBA est fermée; la petite CDE sert de cuvette, mais ne communique avec l'atmosphère que par une très petite ouverture E, qui laisse entrer l'air, et par laquelle le mercure ne pourrait sortir. Le tube est fixé sur une échelle double, dans une boîte longue et étroite, contenant en outre un thermomètre qui donne la température de l'appareil. Fig. 23.

La boîte étant ouverte et suspendue de telle sorte que les deux branches du tube soient verticales et le coude en bas, le baromètre a la position propre à l'observation; les extrémités de la colonne aboutissent dans les parties AB et DE, de même diamètre, en des points dont on peut constater les positions variables au moyen de deux verniers mobiles sur la double échelle. Pour transporter ce baromètre, on le renverse sans précipitation; le mercure de la

Digitized by Google

cuvette s'écoule dans la longue branche qui se remplit ;
Fig. 24. mais son niveau doit rester dans la partie courbe DCB. Lorsqu'on veut observer de nouveau, on retourne la boîte ; alors le mercure retourne à la cuvette en chassant l'air devant lui par le canal BCD, trop étroit pour que la colonne liquide puisse s'y diviser.

Il paraît cependant que des secousses trop vives, qu'il est impossible d'éviter en voyage, introduisent quelquefois de l'air dans le vide de ce baromètre. Mais on doit à M. Bunten une modification ingénieuse qui détruit toute chance d'un semblable accident; elle consiste à terminer
Fig. 25. la partie AB en pointe très fine, et à souder autour d'elle l'extrémité supérieure du tube BCD, convenablement élargie. Par cette disposition, les bulles d'air auxquelles les cahots du transport font franchir le canal étroit ne peuvent s'élever dans la partie supérieure du baromètre, car il leur faudrait pour cela passer par l'ouverture très fine de la pointe, isolée au milieu d'une masse de mercure; elles vont alors se loger entre cette pointe et la paroi gonflée, et l'on peut facilement les chasser de cette cavité en secouant un peu l'instrument renversé.

Le baromètre de M. Gay-Lussac est beaucoup moins pesant et conséquemment plus portatif que celui de Fortin; mais il exige deux observations de hauteur au lieu d'une, ce qui double l'incertitude du résultat. Ce désavantage est surtout sensible quand il s'agit de constater de légères différences dans la pression atmosphérique; car de très petites variations de hauteur, sensibles dans le baromètre de Fortin, peuvent rester inaperçues étant partagées entre les deux branches du baromètre à siphon.

Vide barométrique.

77. Dans tout baromètre, l'espace intérieur que la co-

Digitized by Google

lonne de mercure laisse au-dessus d'elle, est vide de toute matière pondérable, ou du moins il ne peut contenir que de la vapeur de mercure, dont la densité doit être tellement petite aux températures ordinaires de l'atmosphère, qu'on peut se dispenser d'y avoir égard. Cet espace est appelé *vide barométrique*. Les corps qu'on y introduirait se trouveraient privés du contact de tout gaz; mais, à moins d'avoir à manœuvrer des appareils très incommodes et qui exigeraient une très grande quantité de mercure, on ne peut donner à cet espace vide assez d'étendue, pour observer la plupart des phénomènes que peuvent présenter des corps ainsi isolés. Il est presque toujours préférable d'employer dans ce but la machine pneumatique, instrument dont il nous importe d'ailleurs de donner ici la description, pour pouvoir étudier d'une manière plus complète les propriétés des gaz.

Machine pneumatique.

78. Pour priver autant que possible un corps du contact de l'air, on l'isole comme il le serait dans un vase fermé, en le recouvrant d'une cloche de verre, dont l'ouverture est appliquée sur un plan métallique qu'on appelle *platine;* on assure la perfection de ce contact par l'interposition d'un corps gras. La portion d'espace ainsi limitée porte le nom de *récipient;* elle communique par un canal recourbé qui traverse la platine avec un corps de pompe cylindrique, dans lequel peut se mouvoir un piston. Un robinet traverse le canal, et permet d'établir et d'intercepter à volonté la communication. Enfin une ouverture est pratiquée dans l'épaisseur du piston; elle est munie d'une soupape qui se ferme lorsqu'elle est plus pressée de haut en bas que dans le sens opposé, mais qui s'ouvre facilement dans le cas contraire.

Fig. 26.

Digitized by Google

Le robinet étant ouvert, on soulève le piston; l'air extérieur ne peut se glisser à travers les joints qui le séparent du cylindre, si l'appareil est bien exécuté; alors, la soupape étant fermée, l'air du récipient se dilate et se répand dans le corps de pompe. Lorsque le piston est parvenu au plus haut de sa course, on l'abaisse après avoir fermé le robinet; il comprime la masse d'air isolée au-dessous de lui, et la force élastique de ce gaz augmentant, finit par devenir supérieure à celle de l'atmosphère; alors la soupape s'ouvre, et l'air du corps de pompe s'échappe.

Le piston étant arrivé au bas de sa course, on peut recommencer la même série d'opérations, et diminuer ainsi successivement l'air du récipient. Il est facile de voir que sa masse décroît en progression géométrique, lorsque le nombre des coups de piston augmente en progression arithmétique; car le jeu de l'appareil enlève à chaque coup la même fraction de la masse d'air restante, fraction qui a pour numérateur le volume du corps de pompe, et pour dénominateur ce même volume augmenté de la capacité du récipient. Mais cette progression décroissante ne saurait continuer indéfiniment : le poids qu'on est obligé de conserver à la soupape pour qu'elle soit suffisamment résistante, et l'impossibilité de réduire à zéro l'espace compris entre les parois du corps de pompe et le piston baissé arrêtent toujours l'efficacité de l'appareil, et s'opposent à l'extraction de la totalité de l'air. En effet, pour que le gaz renfermé dans le corps de pompe puisse s'échapper lors de la descente du piston, il faut qu'il soulève la soupape; or, lorsqu'on aura répété les opérations précédentes un certain nombre de fois, il arrivera nécessairement que la quantité de ce gaz, devenue très petite, se logera entre les

Digitized by Google

parois du cylindre et le piston, sans pouvoir exercer contre la soupape une pression suffisante pour la soulever. A partir de ce moment, la masse d'air du récipient ne pourra plus diminuer.

La machine pneumatique, telle que nous venons de la décrire, est la première qu'on ait employée. On avait à manœuvrer le robinet deux fois à chaque coup de piston. Sur la fin de l'opération, la pression intérieure étant très faible, il fallait vaincre, pour soulever le piston, la pression de l'atmosphère sur sa face supérieure, ou le poids d'une colonne cylindrique de mercure de même base, ayant 28 pouces environ de hauteur.

Mais la machine pneumatique a été perfectionnée depuis son invention. On se sert de deux corps de pompe de mêmes dimensions, communiquant tous deux par un même conduit avec le récipient, et dont les tiges, disposées en crémaillères, peuvent être mises en mouvement par l'intermédiaire d'un pignon, qu'une double manivelle assemblée sur son axe permet de faire tourner, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. On est ainsi parvenu à équilibrer entre elles les pressions exercées par l'atmosphère sur les deux pistons, puisque, dans le mouvement produit, l'un de ces pistons monte tandis que l'autre descend. Fig. 27.

Pour remplacer le robinet, on a pratiqué dans le piston, formé d'un grand nombre de rondelles en cuir réunies par pression, un trou dans lequel une tige de cuivre bien rodée peut se mouvoir à frottement; cette tige est terminée vers le bas par un cône, qui ferme l'ouverture du tube de communication avec le récipient lorsque le piston s'abaisse, mais qui la laisse libre quand le piston s'élève. Pour limiter l'ascension de ce petit cône, et faire en sorte qu'il reste ton-

jours très près de l'ouverture, la tige, prolongée au-dessus du piston, va buter contre un plan horizontal fixe vers le haut du corps de pompe. Il est aisé de concevoir le jeu de ce mécanisme.

La soupape du piston est formée d'une petite rondelle en cuir, pincée en deux points diamétralement opposés, de manière à s'appliquer exactement sur l'orifice, et dont il faut que l'air intérieur surmonte l'élasticité pour sortir par ses joints latéraux. Cette rondelle retombe ensuite en vertu de cette élasticité et de la pression de l'atmosphère quand le piston est soulevé. Pour pouvoir à volonté fermer ou ouvrir une communication entre le récipient et l'air extérieur, on se sert d'un robinet auquel on donne le nom de *clé* de la machine. Ce robinet est placé transversalement au conduit principal qui va du récipient aux corps de pompe; il est percé de deux canaux : l'un, transversal, doit être dans l'axe du conduit lorsqu'on veut faire le vide; l'autre traverse la tête du robinet, se recourbe et aboutit latéralement à un quadrant de distance des ouvertures du premier; son orifice extérieur est fermé par un bouchon métallique. Pour faire rentrer l'air, on ôte le bouchon et l'on tourne le robinet d'un quart de révolution; l'ouverture intérieure du second canal est alors dans l'axe du conduit principal de la machine.

Fig. 28.

Éprouvette de la machine pneumatique.

79. On adapte ordinairement à la machine pneumatique une éprouvette renfermée sous une cloche communiquant avec le récipient, et qui indique la pression de l'air intérieur vers la fin de l'opération. Cette éprouvette est un baromètre à siphon tronqué, dont les deux branches ont une même longueur de 1 à 2 décimètres seulement. Lors des premiers coups de piston, le mercure remplit toute la

Fig. 29.

Digitized by Google

branche fermée ; mais il baisse dans cette branche, et remonte dans l'autre, quand la pression de l'air du récipient a suffisamment diminué ; alors les deux niveaux se rapprochent ; mais ils s'arrêtent toujours, malgré le mouvement continué des pistons, avant d'avoir atteint le même plan horizontal ; ce qui tient, comme nous l'avons dit, à l'inertie de la soupape et à l'espace compris entre les parois et le piston baissé, espace qu'il est impossible d'annuler. Le degré de perfection d'un appareil pneumatique se mesure par la différence des hauteurs du mercure dans les deux branches de l'éprouvette, lorsqu'elles ont atteint leur état stationnaire. Les meilleures machines de ce genre font le vide à 1 ou 2 millimètres près.

80. M. Babinet a imaginé de faire subir à la machine pneumatique une modification qui permet d'obtenir un vide plus complet ; elle consiste principalement dans un robinet placé à la bifurcation du conduit horizontal, ayant la forme d'un T, qui fait communiquer le récipient et les corps de pompe. Ce robinet est percé d'un canal longitudinal toujours situé dans l'axe du conduit principal de la machine, et qui aboutit à trois canaux transversaux, desquels deux se correspondent sur un même diamètre, et le troisième est perpendiculaire à cette ligne. Lorsqu'on commence à faire le vide, le robinet est tourné de telle manière que les deux canaux transversaux, opposés l'un à l'autre, soient dans l'axe des conduits partiels dirigés vers les corps de pompe. Le troisième canal transversal, aboutissant alors à la paroi du cône tronqué creux dans lequel se meut le robinet, est sans issue. La machine est dans l'état ordinaire et fonctionne de la même manière.

Machine de M. Babinet.

Fig. 30.

Mais lorsque l'éprouvette devient stationnaire, on tourne

Digitized by Google

le robinet d'un quart de révolution, de manière à placer le troisième canal transversal dans l'axe d'un des conduits partiels; les deux premiers sont alors sans issue, et le récipient ne peut fournir d'air qu'à l'un des deux corps de pompe A. Quant au second B, son conduit partiel, maintenant fermé du côté du récipient, communique directement avec le fond du premier corps de pompe A au moyen d'un conduit oblique C, lequel doit être fermé lors du premier état de la machine. On concevra facilement qu'un petit canal traversant la partie pleine du robinet puisse remplir ce double objet, ce nouveau canal n'ayant pas d'issue lors de la première position, et se tournant dans l'axe du conduit C lors de la seconde.

Fig. 31.

En continuant à faire agir la machine dans le nouvel état, lorsque le piston de A s'élève, une portion de l'air restant dans le récipient peut se répandre dans ce corps de pompe, mais non dans B, car le second piston descendant, le conduit C est fermé par sa tige. Lorsque au contraire le piston de A descend, il refoule de l'air dans B par le conduit C alors ouvert, et ainsi de suite. Dans cette seconde série d'opérations, la soupape du piston de A reste constamment fermée, c'est comme si ce piston était plein; mais le gaz, constamment refoulé dans le corps de pompe B, peut acquérir une force élastique suffisante pour soulever la soupape de son piston et s'échapper dans l'atmosphère, ce qui diminuera d'autant la masse d'air intérieure.

Pour évaluer numériquement l'importance de la modification dont il s'agit, soient, dans le premier état de la machine : P la capacité du corps de pompe B, lorsque le piston est au plus haut de sa course, p l'espace que ce pis-

Digitized by Google

ton laisse encore au-dessous de lui lorsqu'il est au plus bas, et m la masse d'air qui reste dans p quand l'efficacité de la machine s'arrête par les causes connues. $\frac{m}{p}$ est la densité de l'air renfermé au-dessous du piston baissé, lorsque la soupape cesse de s'ouvrir. Cette densité peut être prise pour celle de l'air atmosphérique, car au coup de piston précédent la soupape s'était ouverte, et l'espace p communiquait avec l'atmosphère. $\frac{m}{P}$ est la densité de l'air contenu dans le corps de pompe lorsque le piston est au plus haut de sa course; cette densité est évidemment celle de l'air du récipient quand sa masse ne peut plus diminuer. Ainsi l'unité de volume du récipient, qui contenait une quantité d'air égale à $\frac{m}{p}$ au commencement de l'opération, ne contient plus à la fin qu'une masse $\frac{m}{P}$; la fraction $\frac{p}{P}$ représente donc le pouvoir raréfiant de la machine dans son état ordinaire; c'est-à-dire que la quantité d'air qu'on ne peut enlever, est à celle que le récipient contenait dans l'origine, comme p est à P.

Revenons maintenant au second état. L'efficacité s'arrêtera lorsque le corps de pompe B ne contiendra plus qu'une quantité d'air égale à m, et qu'il n'en recevra plus de A, c'est-à-dire quand la masse d'air de ce dernier corps de pompe restera stationnaire malgré le jeu de son piston. Cela posé, supposons que les deux corps de pompe aient exactement les mêmes dimensions, et désignons par p' la capacité du conduit C. Lorsque le piston de B est au plus haut et celui de A au plus bas, $\frac{m}{P}$ est la densité de l'air dans B; et les

Digitized by Google

deux corps de pompe communiquant alors, $\frac{m}{P}$ est aussi la densité du gaz contenu dans l'espace $p+p'$ que le piston de A laisse au-dessous de lui. Il suit de là que la masse d'air stationnaire de A est $\frac{m}{P}(p+p')$; quand son piston est au plus haut, cette même masse d'air occupe l'espace $P+p'$, et sa densité, alors la même que sous le récipient, est $\frac{m}{P}\cdot\frac{p+p'}{P+p'}$. Ainsi l'unité de volume du récipient, qui contenait primitivement une quantité d'air égale à $\frac{m}{p}$, ne contient plus, lorsque l'appareil cesse d'être efficace dans le second état, qu'une masse d'air $\frac{m}{P}\cdot\frac{p+p'}{P+p'}$. Le pouvoir raréfiant de la machine pneumatique, perfectionnée par M. Babinet, est donc égal à la fraction $\frac{p(p+p')}{P(P+p')}$.

S'il était possible d'annuler l'espace p', la fraction précédente deviendrait $\frac{p^2}{P^2}$; et l'on pourrait dire que la densité de l'air restant dans la nouvelle machine, est à celle de l'air qu'on ne peut extraire au moyen de l'ancienne, comme cette dernière est à la densité de l'air atmosphérique. Quoi qu'il en soit, le mercure est un liquide trop dense pour rendre sensible la faible pression que conserve l'air du récipient, lorsqu'on fait usage du perfectionnement dont il s'agit. Il faut alors se servir d'une éprouvette d'acide sulfurique, et quand elle semble rester stationnaire, la différence des hauteurs est plus petite qu'un millimètre. D'après la théorie, le vide devrait être encore plus parfait que ne l'indique ce résultat de l'expérience; mais il est im-

Digitized by Google

possible d'éviter que les ouvertures des conduits partiels, que les soupapes coniques doivent alternativement laisser ouvertes et fermées, ne restent au moins une fraction de seconde ouvertes en même temps, et il est facile de concevoir que cette cause doit s'opposer à ce que la raréfaction puisse être poussée aussi loin.

Machine de compression.

81. Parmi les appareils dont on se sert pour augmenter la pression de l'air dans un espace limité, il en est un qui ne diffère pas quant à sa forme de la machine pneumatique ordinaire, et qu'on appelle *machine de compression*. Dans chaque corps de pompe, l'ouverture que la soupape conique à tige tient fermée, lors de la descente du piston, communique avec l'atmosphère; une soupape en cuir est disposé eau-dessous de l'orifice du conduit partiel allant au récipient, de manière à le fermer lors d'un excès de pression de bas en haut. Par cette disposition, le corps de pompe se remplit d'air atmosphérique lorsque son piston monte, et la masse de gaz qu'il contient est ensuite refoulée dans le récipient par le piston descendant. On fait ainsi entrer à chaque coup un volume d'air égal à la capacité du corps de pompe, en sorte que la masse de gaz renfermée augmente suivant les termes d'une progression arithmétique. Mais cette progression ne saurait continuer indéfiniment, et il y a encore ici une cause d'arrêt: car il arrive un moment où l'air de chaque corps de pompe peut se loger au-dessous du piston baissé, sans acquérir une force élastique suffisante pour vaincre la pression intérieure au récipient et ouvrir la soupape du conduit.

Fig. 32.

Dans cette machine, le récipient doit être vissé sur la platine, ou fortement pressé contre elle, sans quoi l'élasticité croissante de l'air qui s'y accumule finirait par le

Digitized by Google

soulever. Cette précaution est inutile dans la machine pneumatique, car la pression atmosphérique étant au contraire plus forte que celle de l'air intérieur, maintient le récipient sur la platine. L'éprouvette de la machine de compression a encore la forme d'un baromètre à siphon tronqué ; mais la branche fermée contient au-dessus du mercure une colonne de gaz, dont le volume diminue de plus en plus à mesure que la compression augmente, suivant une loi que nous indiquerons par la suite (§ 86).

On se sert souvent d'un seul cylindre pour comprimer de l'air. Le piston est alors muni d'une soupape qui s'ouvre de haut en bas, ainsi que celle disposée dans la paroi inférieure du corps de pompe; un tube métallique, fixé au-dessous de la seconde soupape, se visse sur une tubulure à robinet, adaptée au vase dans lequel l'air extérieur doit être condensé. Quand on soulève le piston, sa soupape s'ouvre et livre passage à l'air; lorsque ensuite on fait descendre le piston, sa soupape se ferme, et celle située au-dessus de la tubulure s'ouvrant au contraire, l'air introduit est refoulé dans le vase. Le même appareil est employé pour condenser d'autres gaz que l'air; la tige du piston traverse alors la paroi supérieure du corps de pompe en frottant dans une boîte à cuir ; et une ouverture, pratiquée latéralement vers le haut du cylindre, communique avec un gazomètre.

Digitized by Google

CINQUIÈME LEÇON.

Élasticité de l'air. — Mesure de l'élasticité des gaz. — Loi de Mariotte. — Mélanges des gaz. — Cuves à eau et à mercure. — Mélanges des liquides et des gaz. — Pression de l'air sur l'eau. — Pompe aspirante. — Flacon de Mariotte. — Siphon.

82. L'air atmosphérique doit être soumis aux conditions générales de l'équilibre des fluides. La pression normale exercée sur un élément plan quelconque, pris dans son intérieur, doit donc avoir la même intensité dans tous les sens. Or, puisque la pression de l'air, agissant de haut en bas sur la cuvette d'un baromètre, est égale au poids de la colonne de mercure soulevée, elle doit avoir la même mesure dans toute autre direction; cette conséquence se vérifie par l'expérience. Si l'on retire lentement de sa cuvette le tube d'un baromètre, assez étroit pour que l'air ne puisse y diviser la colonne liquide, il la maintient suspendue contre l'action de la pesanteur; la pression de l'air agit donc de bas en haut avec la même intensité que dans la direction opposée. Si l'on remplit de mercure un tube barométrique, auquel soit soudé à angle droit un autre tube ouvert de petit diamètre, et qu'on renverse cet appareil, le mercure se répand en partie dans le second tube

Élasticité de l'air.

Fig. 33.

Digitized by Google

devenu horizontal, et se maintient dans le premier à la même hauteur que dans un baromètre ordinaire; la pression de l'air agit donc horizontalement, sur la surface libre inférieure du mercure, avec la même force que dans une direction verticale.

Ainsi la force élastique d'une portion d'air atmosphérique, ou la pression qu'elle exerce, de dedans en dehors, en tout point des parois qui la contiennent, est équivalente au poids d'une colonne cylindrique de mercure, ayant l'unité de surface pour base, et $0^m,76$ environ de hauteur; ce qui donne à peu près un kilogramme par centimètre carré. Et c'est encore avec cette force que l'air presse, de dehors en dedans, les corps qu'il entoure à la surface de la terre. On peut rendre sensibles ces pressions partielles par plusieurs expériences. Si l'on place sur la platine de la machine pneumatique une cloche percée d'une ouverture que l'on ferme par une membrane tendue, aussitôt que l'on fait mouvoir les pistons cette membrane se courbe vers l'intérieur, par l'excès de la pression atmosphérique sur celle de l'air raréfié; sa courbure augmente jusqu'à ce qu'elle soit déchirée, et l'air extérieur pénètre alors dans la cloche, brusquement et avec bruit.

Le récipient de la machine pneumatique, lorsque le vide existe dans son intérieur, éprouve sur toutes ses parties des pressions analogues à celle qui déchire la membrane de l'expérience précédente. Ces pressions ne peuvent le briser, à cause de sa forme et de sa rigidité, mais elles se manifestent en pressant fortement le récipient contre la platine. Il faudrait pour l'en séparer, et vaincre la résultante de ces pressions, produire un effort capable de soulever le poids d'une colonne de mercure qui aurait la même base

Digitized by Google

que ce récipient et $0^m,76$ de hauteur; la platine devrait être en outre retenue par une force semblable.

Mais pour rendre sensibles les efforts qu'exige la séparation de deux corps juxta-posés, lorsqu'ils enveloppent un espace privé d'air, il est plus commode de se servir d'un appareil imaginé par Otto de Guéricke, inventeur de la machine pneumatique. Cet appareil se compose de deux hémisphères creux en métal, dont les bords peuvent s'appliquer exactement l'un sur l'autre; l'un d'eux est percé d'un petit canal garni d'un robinet; deux anneaux vissés sur leur surface permettent de les tirer en sens contraires. Lorsque la sphère creuse qu'ils forment est remplie d'air atmosphérique, on n'a à vaincre pour les désunir que leur adhérence et leurs poids. Mais quand, au moyen du petit canal, on a fait le vide dans l'intérieur, la force nécessaire pour déterminer leur séparation devient beaucoup plus considérable; elle s'accroît alors d'autant de kilogrammes que la base de chaque hémisphère contient de centimètres carrés. Si l'on suspend par un des anneaux la sphère vide sous le récipient de la machine pneumatique, et qu'on enlève l'air qui l'entoure, ce qui supprime la pression extérieure, l'hémisphère inférieur se détache et tombe sur la platine. Fig. 34.

Pression de l'air sur le corps humain.

83. Les pressions que l'atmosphère exerce sur les différentes parties d'un corps en repos, toutes considérables qu'elles soient étant isolées, se contre-balancent mutuellement, et sont presque détruites par la résistance que le corps oppose au rapprochement de ses particules, puisque leur résultante totale, dirigée de bas en haut, est simplement égale au poids de l'air déplacé. Lorsqu'un corps est en mouvement, l'air est comprimé devant le mobile, di-

Digitized by Google

laté derrière, et glisse sur les côtés; de là résulte une inégalité de pression et un frottement, qui composent la résistance de l'air; cette résistance est d'ailleurs insensible quand le corps est animé de petites vitesses.

Ainsi le corps humain dont la surface est moyennement de $\frac{7}{4}$ de mètre carré, et sur lequel l'atmosphère exerce des pressions dont la somme totale est de 17500 kilogrammes environ, résiste à cette force par la réaction des fluides qu'il contient, et ses mouvements n'en éprouvent aucune gêne sensible. Mais les effets seraient tout différents si l'air cessait de presser une partie du corps avec la même intensité. La main placée sur un verre qui communique avec le conduit d'une machine pneumatique, y reste fixée lorsque l'air est en partie retiré au-dessous d'elle par le jeu des pistons, et c'est avec effort qu'on parvient à la retirer de cette position. Quand on applique une ventouse sur une partie du corps humain, c'est-à-dire une cloche sous laquelle on raréfie l'air, l'élasticité des fluides intérieurs, qui faisait équilibre à la pression de l'atmosphère, n'est plus contre-balancée en cet endroit, et le sang jaillit sous la cloche par des incisions faites à la peau. C'est par une cause analogue que des hémorrhagies peuvent résulter d'une ascension trop rapide sur une montagne élevée, si la pression des liquides intérieurs aux organes n'a pas eu le temps de diminuer graduellement, pour être toujours équilibrée par la pression de l'air ambiant, devenue beaucoup plus faible. Sous la cloche à plongeur, et dans les appareils où l'on prend des bains d'air comprimé, l'accroissement trop brusque de la pression peut occasioner des accidents d'une autre nature, qui s'expliquent par la même rupture d'équilibre.

Digitized by Google

84. On concevra facilement, d'après ce qui précède, comment le baromètre peut servir à mesurer la force élastique d'un gaz contenu dans un espace fermé. Par exemple, si cet espace communique avec les conduits de la machine pneumatique, le baromètre indique à chaque instant la pression de l'air intérieur. On voit la colonne de mercure diminuer de hauteur quand la machine fonctionne; lorsqu'au contraire, après avoir fait le vide, on tourne la clé pour introduire l'air atmosphérique, le baromètre remonte jusqu'à sa hauteur primitive. Si en outre le récipient communique avec la longue branche d'un tube recourbé qui contient du mercure, et dont la petite branche s'ouvre dans l'atmosphère, les deux niveaux du mercure, dans ce nouvel appareil, s'éloignent au contraire quand la machine agit, et se rapprochent lors de la rentrée de l'air; leur distance verticale indique à chaque instant l'excès de la pression atmosphérique sur l'élasticité du gaz raréfié. D'où il suit que si l'on ajoute cette distance à la hauteur indiquée au même instant par le baromètre renfermé, on doit retrouver une longueur égale à la colonne d'un baromètre disposé à l'air libre; c'est en effet ce qui se vérifie toujours.

Mesure de l'élasticité des gaz.

Fig. 35.

On substitue quelquefois à l'éprouvette de la machine pneumatique l'un ou l'autre des deux appareils que nous venons de supposer réunis. On se sert du baromètre intérieur complet quand on veut mesurer directement la pression de l'air raréfié, après un petit nombre de coups de piston, qui suffisent pour l'objet qu'on se propose; ce qu'on ne pourrait faire avec l'éprouvette ordinaire. L'emploi du tube recourbé, ou d'un simple tube vertical ouvert sous un des conduits de la machine, et plongeant dans une cu-

Fig. 36.

Digitized by Google

vette à l'air libre, permet d'évaluer avec plus d'exactitude la pression du gaz intérieur; on observe alors la hauteur du mercure dans ce tube au moyen d'une échelle fixe, d'un vernier et d'une cuvette à fond mobile, et l'on retranche cette hauteur de la colonne d'un baromètre voisin.

Loi de Mariotte.

85. Les changements de niveau du mercure, dans les appareils qui viennent d'être décrits, indiquent seulement que la pression des gaz diminue avec leur densité, ou avec la quantité de leur masse comprise dans l'unité de volume; mais il importe de connaître la relation exacte qui existe entre ces éléments différents. On la met en évidence au moyen d'un appareil imaginé par Mariotte, et qui se compose d'un tube recourbé à branches très inégales; la petite est fermée, graduée sur une de ses arêtes, et doit être bien calibrée, c'est-à-dire partout d'un même diamètre; l'autre branche, très longue, est ouverte vers le haut en forme d'entonnoir. On met du mercure dans ce tube, de manière qu'il soit de niveau dans les deux branches; l'élasticité de l'air renfermé dans la petite, et qui doit être parfaitement desséché, est alors égale à la pression atmosphérique; on note le nombre N de divisions occupé par cet air. On verse encore du mercure dans la longue branche, jusqu'à ce que la distance verticale des deux niveaux soit égale à la hauteur barométrique; l'élasticité de l'air intérieur est alors double de la pression atmosphérique, ou de ce qu'elle était au commencement lorsque le gaz occupait N divisions; or on trouve qu'il n'en occupe plus que $\frac{N}{2}$, c'est-à-dire que son volume a diminué de moitié, ou que sa densité a doublé. En portant successivement la différence des hauteurs du mercure dans les deux bran-

Fig. 37.

Digitized by Google

ches à deux fois, à trois fois, etc., la longueur de la colonne barométrique, la masse d'air comprimée n'occupe plus que $\frac{N}{3}$, $\frac{N}{4}$, etc., divisions. Ces expériences démontrent la loi connue sous le nom de *loi de Mariotte*, savoir : que *les volumes occupés par une même masse de gaz sont en raison inverse des pressions qu'elle supporte.*

On vérifie la loi de Mariotte sur des pressions moindres que celle de l'atmosphère, en se servant d'un tube, assez large pour qu'on puisse négliger l'influence de la capillarité, fermé par un bout, et gradué en divisions d'égale capacité sur toute sa longueur ; on le renverse, après l'avoir rempli de mercure, dans un vase très haut contenant le même liquide ; il est ensuite facile d'introduire dans le vide de ce baromètre le gaz que l'on veut éprouver. On descend d'abord le tube dans le vase jusqu'à ce que les deux niveaux du mercure soient tangents au même plan horizontal ; on observe alors le nombre N des divisions occupées par le gaz, dont l'élasticité est alors égale à la pression de l'atmosphère, et peut être mesurée par la hauteur H de la colonne d'un baromètre voisin ; on soulève ensuite le tube, le gaz se dilate et occupe un volume N′ plus grand que N ; le niveau intérieur du mercure s'élève à une hauteur h au-dessus du bain ; la pression du gaz est alors moindre que celle de l'atmosphère, et a pour mesure $H - h$. Or, on trouve toujours que les quantités observées satisfont à la proportion $N' : N :: H : H - h$. La loi de Mariotte est donc vraie pour les pressions moindres que celles de l'atmosphère. FIG. 38.

Ainsi, lorsqu'une même masse de gaz occupe successivement deux volumes V et V′, et que P et P′ représentent

les pressions correspondantes, on a toujours $VP = V'P'$. Si D et D′ représentent en outre les densités du même gaz dans ces deux circonstances, on a aussi $VD = V'D'$, d'où $D : D' :: P : P'$, c'est-à-dire que ces densités sont proportionnelles aux pressions.

Lorsque les gaz sont exposés à des températures assez basses, ou soumis à des pressions assez fortes, pour qu'ils puissent se liquéfier, ils perdent en quelque sorte la qualité de gaz permanents, deviennent des vapeurs à saturation, et la loi de Mariotte ne doit plus exister; il est même très probable qu'elle cesse d'être exacte avant que ces circonstances extrêmes soient atteintes. On croit aussi que cette loi n'est plus vraie pour de très petites pressions, et même qu'il existe des degrés de raréfaction, tels que les gaz ne possèdent plus de force expansive; car il paraît impossible, sans admettre cette hypothèse, de concevoir pourquoi l'atmosphère est limitée. Hors de ces cas exceptionnels, la loi de Mariotte est applicable à tous les gaz; elle ne subsiste que lorsque la température du gaz éprouvé reste constante pour tous les degrés de compression qu'on lui fait subir; mais elle est vraie quelle que soit cette température. MM. Dulong et Arago, dans une série d'expériences que nous décrirons par la suite, ont poussé la vérification de cette loi, sur l'air sec, jusqu'à des pressions équivalentes à 27 atmosphères.

Éprouvette à air comprimé.

86. A l'aide de la loi de Mariotte, on déduit facilement des hauteurs indiquées par l'éprouvette d'une machine de compression, la force élastique et la densité du gaz intérieur. L'instrument est fixé sur une double échelle qui donne la différence des hauteurs du mercure; la branche fermée est graduée en parties d'égale capacité, ce qui per-

Digitized by Google

met de connaître à chaque instant le nombre de divisions, ou le volume occupé par le gaz qu'elle renferme. Avant qu'on fasse agir la machine, le liquide a le même niveau dans les deux branches; le gaz occupe alors un volume V, et sa force élastique est mesurée par la hauteur H du mercure dans un baromètre. Lorsque l'air du récipient est condensé par le jeu des pistons, le gaz de l'éprouvette n'occupe plus qu'un volume V′ moindre que V; soit alors h la distance verticale des deux niveaux, et x la hauteur inconnue de mercure qui ferait équilibre à la pression de l'air du récipient; $x-h$ mesurera la force élastique du gaz indicateur dans le volume V′, et la loi de Mariotte donnera $V'(x-h)=VH$, d'où $x=h+\frac{V}{V'}H$. Le rapport de la densité de l'air comprimé à celle de l'air atmosphérique sera $\frac{x}{H}=\frac{h}{H}+\frac{V}{V'}$.

87. On peut substituer, dans la formule $VP=V'P'$, aux pressions P et P′ les poids des colonnes de mercure qui leur feraient équilibre. Soient d la densité du mercure, H et H′ les hauteurs barométriques correspondantes aux deux pressions P et P′, et supposons, pour plus de généralité, qu'elles soient mesurées, à la même température, dans des lieux différents, où la pesanteur puisse avoir des intensités différentes g et g'. On aura $P=gdH$, $P'=g'dH'$, et la formule précédente deviendra, en supprimant le facteur commun d, $gHV=g'H'V'$. Si les variations de volume et de pression s'opèrent dans le même lieu, g sera en outre égal à g', et l'équation se réduira à $HV=V'H'$; c'est habituellement sous cette forme qu'on en fait usage. Manomètre.

Mais si les volumes V et V′ de la masse de gaz, et les

Digitized by Google

hauteurs barométriques H et H′, sont observées à la même température dans deux lieux différents, il pourra se faire que les produits HV, H′V′, ne soient pas égaux, et l'équation $gHV = g'H'V'$ donnera alors $g' : g = HV : H'V'$, pour le rapport des intensités de la pesanteur aux deux stations. C'est pour utiliser ce moyen de constater les variations de la pesanteur qu'on a imaginé le *manomètre*. Cet instrument n'est autre qu'un baromètre à siphon, dont la cuvette est graduée et fermée à la lampe, de manière à isoler la portion d'air atmosphérique qu'elle contient. Nous le supposerons construit sur le principe du baromètre de M. Gay-Lussac pour qu'il soit facilement transportable; soient à la première station N le nombre de millimètres occupés par le gaz dans la cuvette quand la distance des deux niveaux est H; soient aussi N′ et H′ ce volume et cette hauteur, à la seconde station, lorsque la température de l'appareil est redevenue la même. On aura $N' - N = \frac{1}{2}(H' - H)$, d'après la forme de l'instrument; d'où $\frac{V'}{V} = \frac{N'}{N} = 1 + \frac{H' - H}{2N}$, et enfin $\frac{g}{g'} = \frac{H'}{H}\left(1 + \frac{H' - H}{2N}\right)$.

Mélanges des gaz.

88. La loi de Mariotte se vérifie sur tous les gaz simples ou composés dans le sens chimique; elle a lieu pareillement pour l'air, qui contient à l'état de mélange $\frac{1}{5}$ environ d'oxigène, et $\frac{4}{5}$ d'azote; il était important de vérifier si elle avait lieu pour tous les mélanges de gaz. Voici ce que l'expérience a appris à leur égard. Deux liquides qui ne se combinent pas peuvent rester séparés dans le même vase lorsqu'ils ont des densités différentes (§ 61); mais toutes les fois que deux fluides élastiques sont en contact, il s'établit rapidement un mélange homogène qui persiste, en sorte que chaque partie du volume total contient les mêmes

Digitized by Google

proportions des deux gaz. Cette condition d'équilibre des fluides élastiques mélangés se vérifie toujours, même dans les circonstances les plus défavorables à son établissement : si l'on place l'un au-dessus de l'autre deux ballons contenant des gaz à la même pression, mais de densités différentes, que le ballon inférieur renferme, par exemple, de l'acide carbonique, et l'autre de l'hydrogène, beaucoup plus léger, ces deux ballons étant réunis par un tube, les deux gaz finissent toujours par s'y mélanger en proportions égales.

Ce résultat se vérifie pour deux gaz quelconques, n'ayant pas d'action chimique l'un sur l'autre dans les circonstances où l'expérience est faite. On remarque que la rapidité avec laquelle le mélange atteint son homogénéité définitive, augmente avec la différence de densité des deux gaz; cette propriété dépend donc de l'extrême porosité des fluides élastiques. Il résulte de là que dans l'atmosphère, il ne peut y avoir à une hauteur quelconque un mélange différent dans ses proportions de celui qu'on observe à la surface de la terre. L'hypothèse émise par quelques physiciens de l'existence de l'hydrogène dans les hautes régions de l'atmosphère, pour expliquer certains phénomènes météorologiques, ne saurait donc être adoptée.

89. Lorsque dans un vase à parois inextensibles, on introduit plusieurs fluides élastiques de nature différente, on trouve toujours qu'en écartant les variations de température, la force élastique du mélange est égale à la somme des forces élastiques des gaz mélangés, rapportées chacune au volume total d'après la loi de Mariotte. Par exemple, si deux gaz différents, occupant primitivement des volumes V et V′, sous des pressions P et P′, sont introduits dans

Digitized by Google

un même vase de volume U, la pression Π du mélange est égale à $P\frac{V}{U}$, pression du premier gaz rapportée au volume U, plus $P'\frac{V'}{U}$, pression du second gaz rapportée encore au volume U, c'est-à-dire que l'on a toujours l'équation $\Pi U = PV + P'V'$. Si deux gaz occupant des volumes V et V', sous la même pression P, sont réunis dans un vase à parois extensibles, de telle sorte que la pression du mélange puisse être encore P, on trouve que cette dernière condition étant remplie, le volume du mélange est toujours égal à la somme $V + V'$. Ce nouveau fait se déduit d'ailleurs du premier : car si l'on fait dans l'équation précédente $\Pi = P' = P$, elle donne $U = V + V'$.

La formule $\Pi U = PV + P'V'$ étant vérifiée dans toutes les circonstances, on peut en conclure que la loi de Mariotte a lieu pour un mélange de deux gaz dans des proportions quelconques. En effet, si les deux gaz qui occupent séparément des volumes V et V', sous des pressions P et P', devaient être réunis dans un même volume U, on sait d'avance que la pression Π du mélange satisferait à l'équation $\Pi U = PV + PV'$; et que s'ils étaient réunis sous un autre volume U', la pression Π' qu'on y observerait devrait aussi vérifier l'équation $\Pi' U' = PV + P'V'$; d'où l'on conclut $\Pi' U = \Pi U'$; c'est-à-dire que le premier mélange étant opéré, et ramené ensuite au volume U', sa pression Π deviendrait $\Pi' = \Pi\frac{U}{U'}$, comme la loi de Mariotte l'eût indiqué.

On peut encore conclure de la vérification constante de la formule $\Pi U = PV + P'V'$, qu'il n'y a aucune force attractive sensible entre les molécules de deux gaz diffé-

Digitized by Google

rents, réunis dans des circonstances où ils ne peuvent se combiner chimiquement; car, si cela était, leur mélange occuperait un volume moindre que celui déduit de la loi de Mariotte.

90. Les expériences dont nous venons d'énoncer les résultats, peuvent être faites au moyen d'une cuve à mercure et de plusieurs éprouvettes ou cloches. Chaque éprouvette doit avoir été graduée en parties d'égale capacité, opération très facile, car il suffit de la tenir le bout fermé en bas, d'y verser successivement des poids ou des volumes égaux de mercure, et de tracer avec une pointe de diamant des traits de division sur une des arètes de la paroi extérieure, dans les plans des niveaux successifs du liquide. Une éprouvette étant d'abord remplie de mercure, on la renverse dans la cuve avec les mêmes précautions que pour placer un tube barométrique sur sa cuvette; elle reste pleine, si, comme on le suppose, sa hauteur est moindre que $0^m,76$. On la dépose sur une platine trouée fixée horizontalement au-dessous de la surface du bain, et il est facile ensuite, au moyen d'un tube doublement recourbé, d'y faire arriver une certaine quantité d'un gaz qui s'échappe d'une vessie que l'on presse, ou d'un vase contenant les substances propres à le produire chimiquement.

Cuve à mercure.

Fig. 39.

Le nombre des divisions que le gaz occupe dans l'éprouvette donne son volume; la hauteur barométrique, diminuée de celle du niveau du mercure sous la cloche au-dessus du bain extérieur, mesure sa pression. Ces opérations étant faites pour deux gaz, on peut les réunir en abaissant l'éprouvette qui contient l'un d'eux, et la retournant dans le bain au-dessous d'un entonnoir renversé, inférieur à la platine, et dont le goulot communique avec la seconde

Digitized by Google

éprouvette restée fixe. Le volume et la pression du mélange se mesurent ensuite comme pour un gaz seul. Enfin, en abaissant ou soulevant une cloche dans le bain, on peut faire varier à volonté la pression du gaz qu'elle contient, et, par exemple, amener le mercure intérieur de niveau avec celui du bain, en sorte que la pression du gaz soit égale à celle de l'atmosphère. Cette opération produit le même effet qu'un vase à parois extensibles.

Lorsqu'on soutient au-dessus d'une cuve à eau ou à
Fig. 40. mercure une cloche ou tout autre vase renversé plein de liquide, et ayant son orifice plongé dans le bain, on éprouve une résistance égale au poids de l'enveloppe augmenté de celui du liquide soulevé. Pour expliquer ce résultat, soient S la section de l'orifice faite par le plan du niveau extérieur, H la hauteur du liquide employé qui ferait équilibre à la pression atmosphérique; afin de simplifier, prenons pour unité de poids celui d'un volume de ce liquide égal à l'unité. Si l'on décompose, comme au § 57, les pressions exercées à l'extérieur du vase, qui sont toutes égales entre elles et à celle de l'atmosphère, on trouvera facilement que leur résultante, verticale et dirigée de haut en bas, a pour expression le produit de la hauteur H, par la somme algébrique des projections horizontales de toutes les parties de la surface externe, laquelle somme est évidemment S; cette résultante sera donc dirigée dans le sens de la pesanteur et égale à SH. Quant aux pressions exercées intérieurement, ou du dedans au dehors, elles seront les mêmes que si le vase communiquait par le bas avec un canal recourbé, où le liquide s'élèverait dans une branche verticale et vide, à une hauteur H au-dessus du plan de niveau de la cuve; en décom-

Digitized by Google

posant pareillement ces pressions variables avec la profondeur, comme au § 57, on trouvera sans peine que leur résultante est verticale, dirigée de bas en haut, et a pour expression SH — P, P étant le poids ou le volume du liquide contenu dans le vase au-dessus du bain. La résultante totale de toutes les pressions, tant extérieures qu'intérieures, sera donc enfin SH — (SH — P), ou P, et dirigée dans le même sens que le poids de l'enveloppe.

Mélanges des gaz et des liquides.

91. Les expériences nécessaires pour vérifier l'exactitude de la loi de Mariotte, ne pourraient être faites sur une cuve à eau, à cause des gaz que ce liquide peut absorber ou dégager. En général, quoiqu'un fluide élastique ne soit pas soluble dans un liquide avec lequel il est en contact, il y a toujours cependant une portion de ce gaz qui pénètre dans le volume occupé par le liquide. Le mercure paraît s'opposer entièrement à cette pénétration; mais l'eau en subit toutes les conséquences. De l'eau distillée, mise en contact avec l'atmosphère, se laisse pénétrer par une certaine quantité d'azote et d'oxigène, quoique ces gaz n'y soient pas solubles. Lorsqu'on place de l'eau qui a séjourné à l'air sous le récipient de la machine pneumatique, les gaz qu'elle contient se manifestent en bulles à mesure que la pression intérieure diminue; on peut ainsi l'en purger complétement; mais si on l'expose de nouveau au contact de l'atmosphère, elle reprend les mêmes quantités de gaz qu'elle contenait primitivement.

Lorsqu'on recueille par l'ébullition, ou par tout autre moyen, la portion d'un gaz qu'une certaine masse de liquide a absorbée, après avoir été mise en contact avec un espace rempli de ce gaz, entretenu à une pression constante

Digitized by Google

P (§ 98), ce qui produisait le même effet qu'une atmosphère indéfinie, on trouve que le gaz recueilli, ramené à la pression P, est une certaine fraction du volume de la masse liquide, qui est toujours la même pour chaque gaz et chaque liquide, quand on répète l'expérience à différentes pressions. Ainsi le volume de gaz absorbé par une masse liquide, étant ramené à la pression de l'atmosphère supérieure, est toujours le même, quelle que soit cette pression; ou, en d'autres termes, la densité du gaz répandu dans le liquide est toujours dans le même rapport avec celle du gaz extérieur. Ce rapport varie pour chaque gaz suivant le liquide qui l'absorbe; il est différent pour chaque liquide d'un gaz à l'autre; par exemple, lorsqu'il s'agit de l'eau, ce rapport est $\frac{1}{15}$ pour l'oxigène, et $\frac{1}{30}$ pour l'azote.

Si au lieu d'un seul fluide élastique l'atmosphère supérieure au liquide en contient plusieurs, on trouve que chaque gaz se comporte comme s'il était seul, quel que soit du reste le nombre des gaz mélangés, en tenant compte de la pression propre à chacun d'eux. Par exemple, l'eau en contact avec l'air atmosphérique, sous une pression barométrique P, absorbe autant d'azote que si elle était soumise à une atmosphère indéfinie de ce gaz seul, exerçant une pression de $\frac{4}{5}$ P, plus autant d'oxigène que si l'atmosphère ne contenait que ce gaz pur à la pression $\frac{1}{5}$ P; ainsi, d'après les rapports cités plus haut, le volume de l'oxigène absorbé doit être, à très peu près, la moitié de celui de l'azote; telle est en effet la proportion relative des deux gaz, que des expériences directes ont constatée dans l'air extrait de l'eau.

Si la masse liquide et les fluides élastiques qui peuvent la pénétrer, sont contenus dans un vase fermé, il est fa-

Digitized by Google

cile de prévoir d'après ce qui précède le résultat de l'absorption. Chaque gaz se comportera toujours comme s'il était seul; mais les conditions d'équilibre ne seront plus les mêmes, parce que le volume des gaz sera comparable à celui du liquide, ou parce que la pression du mélange changera. Soient alors V le volume occupé par le gaz, U celui du liquide; d, d', d'',... les densités primitives des différents gaz dans le volume V; x, x', x'',... les densités de ces mêmes fluides dans le même volume V après l'absorption; $\frac{1}{n}$ le rapport d'équilibre qui doit s'établir entre la densité du premier gaz dans V, et sa densité dans le volume U occupé par le liquide; $\frac{1}{n'}$, $\frac{1}{n''}$,... les rapports d'équilibre correspondants aux autres fluides mélangés; ces fractions $\frac{1}{n}$, $\frac{1}{n'}$, $\frac{1}{n''}$,... ayant été déterminées pour le liquide proposé et pour chaque gaz, quelle que soit du reste sa pression, par le procédé d'expérience indiqué précédemment. Les masses des gaz ne changeant pas dans l'appareil, on devra avoir évidemment les équations $Vd = Vx + U\frac{x}{n}$, $Vd' = Vx' + U\frac{x'}{n'}$,... lesquelles serviront à déterminer x, x', x'',..., et par suite les quantités $U\frac{x}{n}$, $U\frac{x'}{n'}$, $U\frac{x''}{n''}$,... des différents gaz, absorbées par le liquide.

On peut déduire de cette théorie plusieurs conséquences que l'expérience vérifie. Lorsqu'un liquide saturé d'un fluide élastique, est mis en contact avec une atmosphère indéfinie d'autres gaz, celui que le liquide contient s'échappera, et se répandant dans l'atmosphère dont la masse

Digitized by Google

est incomparablement plus grande que la sienne, y deviendra insensible. Si l'atmosphère est limitée, le fluide élastique dissous ne s'y répandra qu'en partie, en même temps que le liquide absorbera une portion des gaz de cette atmosphère. On concevra facilement pourquoi du gaz hydrogène, par exemple, recueilli au-dessus de l'eau, se trouve bientôt mélangé d'oxigène et d'azote.

Pression de l'air sur l'eau.

92. Le mercure est le seul liquide dont les différences de niveau nous aient servi à constater les variations de la pression des gaz; mais il est facile de deviner les résultats qu'on obtiendrait dans des circonstances semblables, si l'on employait l'eau au lieu du mercure. Car la densité de ce dernier liquide étant à celle du premier comme 13,586 est à l'unité, il suffira de multiplier par 13,586 chaque hauteur de mercure, pour obtenir la colonne d'eau qui ferait équilibre à la même différence de pression. Ainsi, lorsque la hauteur barométrique est de $0^m,76$, on peut en conclure que la pression atmosphérique équivaut au poids d'une colonne cylindrique d'eau ayant l'unité de surface pour base, et $10^m,325$ de hauteur. Au lieu de ce dernier nombre on peut adopter 10^m de hauteur d'eau, qui correspond à une colonne barométrique de $0^m,736$, supérieure encore à $0^m,713$, limite inférieure des colonnes barométriques observées à Paris; la pression de l'atmosphère, s'exerçant sur un centimètre carré, équivaudra au poids de 1000 centimètres cubes d'eau ou d'un kilogramme, et l'on aura ainsi l'espèce d'unité appelée *atmosphère*, dont on se sert dans les arts pour comparer les hautes pressions.

Pompe aspirante.

93. Pour donner un exemple des effets dus à la pression de l'air, lorsqu'elle est équilibrée par des colonnes d'eau, nous choisirons entre les différents systèmes de pompe qui

Digitized by Google

sont tous étudiés dans les cours de machines et d'hydrodynamique, celui qui présente le plus d'analogie avec les appareils que nous avons déjà décrits. Le mécanisme et l'effet de la pompe dite *aspirante* employée à élever l'eau, sont, aux dimensions près, semblables au mécanisme et à l'effet d'un des corps de pompe de la machine pneumatique, au-dessous duquel on adapterait comme unique récipient, un tube barométrique plongé dans une cuvette extérieure, ou le second des appareils décrits au § 84. Le tube ou tuyau dit *aspirateur*, doit avoir moins de 10 mètres au-dessus du niveau de l'eau dans le puits où plonge son extrémité inférieure; il débouche vers le haut au fond du corps de pompe, par un orifice muni d'une soupape qui s'ouvre de bas en haut; une autre soupape s'ouvrant dans le même sens ferme le canal qui traverse le piston. Fig. 41.

Lorsque la pompe est mise en activité, l'air du tuyau aspirateur est d'abord raréfié, et l'eau s'y élève pour faire équilibre à l'excès de la pression atmosphérique. Ce premier effet s'explique comme celui de la machine pneumatique; il peut être arrêté par les mêmes causes qui limitent le degré de raréfaction de l'air dans cette machine, en sorte que les soupapes restant fermées la pompe jouerait inutilement. Mais dans un appareil bien construit et ayant des proportions convenables, après quelques coups de piston l'eau entre dans le corps de pompe, et l'effet produit change de nature. La soupape du tuyau aspirateur se ferme par son propre poids; le piston descend, plonge dans l'eau à laquelle sa soupape livre passage, et il la soulève en remontant jusqu'à la bache destinée à la recevoir. A partir de cette époque il n'y a plus d'air dans la pompe, et si, ce qui a lieu ordinairement, le piston, même au

Digitized by Google

plus haut de sa course, est à moins de 10^m au-dessus du niveau du puits, l'eau poussée par la pression atmosphérique le suit toujours dans son mouvement ascendant.

D'après cela, il est facile de calculer la charge du piston, ou la résistance qu'il faut vaincre pour le soulever. Soient, à un instant quelconque de son ascension, z la hauteur de l'eau située au-dessus de lui, et y celle de la colonne liquide qui le suit, prise à partir du niveau du puits; représentons par S sa surface ou la section intérieure du corps de pompe, et par H la hauteur d'eau qui fait équilibre au poids de l'atmosphère. Le piston sera sollicité de haut en bas par la pression atmosphérique et par celle due au poids de l'eau supérieure; ce qui produira une résistance égale à $S(H+z)$, en prenant pour unité le poids de l'unité de volume d'eau. Mais il sera en outre sollicité de bas en haut par l'excès de la pression atmosphérique sur celle due au poids d'une hauteur d'eau égale à y, ou par une force $S(H-y)$. La charge totale sera donc $S(z+y)$; c'est-à-dire que la résistance à vaincre pour soulever le piston équivaut au poids d'une colonne d'eau qui aurait sa face pour base, et pour hauteur celle de l'eau comprise actuellement dans la pompe.

Si la bache a des dimensions telles, que le niveau de l'eau n'y éprouve que des oscillations très petites relativement à z et y, on pourra regarder la somme $z+y$ comme constante pendant le jeu de la pompe. Soient alors représentés par h cette somme, et par l la longueur de la course du piston; à chaque ascension le moteur entraîne la résistance continue Sh sur un espace l; et l'on démontre en mécanique que la force vive dépensée dans cette circonstance est égale à Shl. D'un autre côté, l'effet produit est

Digitized by Google

un volume ou un poids d'eau Sl, soulevé par le piston dans sa course ascendante, et qui passe dans la bache à une hauteur h au-dessus du puits; or tout effet de cette nature est égal au produit du poids par la hauteur verticale dont il est définitivement élevé; l'effet produit est donc égal à Shl, ou à la force vive dépensée. Mais nous avons négligé ici les résistances offertes par le frottement du piston, par celui de l'eau dans les tuyaux, et par le mécanisme auquel le moteur est appliqué, résistances qui exigeront une dépense de force additionnelle; nous avons supposé pareillement que les joints du piston et des soupapes ne laissaient pas s'écouler d'eau. D'après cela l'effet produit sera réellement moindre que la force vive employée, et quelque parfaite que fût la machine, leur rapport ne saurait atteindre l'unité.

C'est par des considérations analogues à celles qui précèdent, et plus complètes encore, que l'on doit étudier toute machine. Une description détaillée de son mécanisme, qui ne serait pas suivie du calcul de son effet et de ses résistances, ne donnerait qu'une idée très imparfaite, souvent fausse, de l'avantage qu'elle peut présenter; et quelque ingénieuse qu'elle fût, si ces inconvénients mieux sentis la font rejeter dans la pratique, il est plutôt nuisible qu'utile de la citer. Or, comme il nous est impossible de donner ici des évaluations d'effets qui exigent souvent l'emploi de calculs longs et difficiles, nous nous contenterons par la suite d'exposer les principes physiques qui servent de base aux machines les plus utiles; leur description et leur étude complète doivent faire l'objet d'un autre cours.

Flacon de Mariotte.

94. Mariotte a imaginé un appareil où l'eau exécute cer-

Digitized by Google

tains mouvements, et prend diverses positions d'équilibre, qui peuvent être facilement expliqués par l'effet de la pression atmosphérique et des pressions qu'elle occasione dans l'intérieur du liquide. Cet appareil fournit ainsi plusieurs vérifications importantes; il est connu sous le nom de *flacon de Mariotte*. Ce flacon est rempli d'eau; sa pa-
Fig. 42. roi latérale est percée de trois ouvertures C, B, A, situées à différentes hauteurs, et que l'on peut ouvrir et fermer à volonté, mais qui sont assez étroites pour ne pas permettre la rentrée de l'air en même temps qu'elle donne issue à l'eau, ou inversement. La tubulure du vase est exactement fermée par un bouchon, traversé par un tube ouvert aux deux bouts et qui est d'abord plein d'eau. Si l'on débouche l'orifice B, on voit le liquide s'écouler par cet orifice jusqu'à ce que son niveau dans le tube soit descendu en *b* sur le même plan horizontal que B; alors l'équilibre se rétablit. On doit conclure d'abord de cet équilibre que la pression exercée par l'air sur le liquide en *b*, et qui agit de haut en bas, est égale à celle que l'air exerce en B dans une direction horizontale.

En effet, la pression en *b* est celle qui serait due au poids d'une colonne d'eau de 10 mètres environ de hauteur. L'équilibre existant dans la masse liquide exige que toutes les molécules d'eau situées sur le plan horizontal P*b*B supportent cette même pression, et réagissent par leur propre résistance pour la détruire. Une molécule en contact avec la paroi supérieure du vase, telle que *m*, doit éprouver dans tous les sens une pression égale à celle qui serait due au poids d'une colonne d'eau ayant pour hauteur 10 mètres diminués de la distance verticale de *m* au plan P*b* : la résistance offerte par la paroi et la réaction qui s'ensuit sont

Digitized by Google

donc équivalentes à cette dernière pression. Ainsi, toutes les molécules situées sur le plan P*b*B sont sollicitées par la pression due au poids d'une colonne d'eau de 10 mètres, que le vase ait effectivement cette hauteur au-dessus du plan, ou que ses parois ajoutent par leur réaction ce qui manque à cette hauteur. Le liquide tend donc à sortir en B en vertu d'une pression égale au poids de 10 mètres d'eau; mais cette pression est détruite par celle opposée de l'atmosphère à l'ouverture B, et l'équilibre subsiste.

Si l'on bouche maintenant B, et qu'on ouvre l'orifice A plus élevé, l'équilibre sera détruit, car la pression atmosphérique qui agira en A, de dehors en dedans, sera plus grande que celle qui pousse le liquide à sortir; l'excès de la première sur la seconde étant égal au poids d'une colonne qui aurait pour base l'orifice A, et pour hauteur AB. De l'air entrera donc dans le vase jusqu'à ce que le liquide, s'élevant dans le tube, atteigne le niveau de A; un nouvel équilibre s'ensuivra. La portion d'air introduite dans la partie supérieure du vase aura alors une force élastique moindre que la pression extérieure, d'une quantité égale au poids d'une colonne d'eau qui aurait toujours pour base l'unité de surface, et pour hauteur la distance verticale comprise entre le niveau intérieur du liquide dans le flacon et le plan horizontal en A.

Si, au contraire, les deux ouvertures A et B étant fermées, on ouvre l'orifice C situé plus bas que le tube, le liquide s'écoulera; car la pression atmosphérique en C sera moindre que celle qui pousse le liquide à sortir, d'une quantité égale au poids d'une colonne d'eau ayant pour hauteur la distance verticale comprise entre l'orifice C et le niveau du liquide dans le tube. Ce niveau baissera d'a-

Digitized by Google

bord ; lorsqu'il aura atteint l'extrémité inférieure du tube, l'équilibre ne pouvant encore subsister, de l'air s'introduira par cette extrémité O dans l'intérieur du vase, et le liquide continuera de couler en C. Tant que le niveau de l'eau dans le flacon sera supérieur à O, on conçoit que la vitesse de l'écoulement en C restera constante, car elle sera toujours due à la différence des pressions éprouvées par le liquide sur les plans horizontaux en O et C. Mais lorsque toute la masse d'eau d'un vase supérieure à O aura disparu, l'écoulement diminuera de vitesse jusqu'à ce que le niveau mobile ait atteint l'orifice C.

Siphon. 95. On se sert pour transvaser les liquides d'un appareil connu sous le nom de *siphon*, dont le jeu s'explique facilement d'après les lois que suivent les pressions dans les liquides et les gaz. Le siphon consiste en un tube recourbé
Fig. 43. à branches inégales, qui plongent dans deux vases V et V′, contenant un même liquide dont le tube est aussi rempli. Concevons que tout l'appareil soit placé dans une capacité A contenant un fluide élastique ou un autre liquide pesant. Si les surfaces de niveau du liquide, dans les deux vases V et V′, sont sur le même plan horizontal, il est évident que le liquide du siphon sera en équilibre, car il n'y aura pas de raison pour qu'il coule d'un côté plutôt que de l'autre.

Il s'agit de prévoir ce qui doit avoir lieu, si l'un des vases, V′ par exemple, est plus bas que l'autre. Soient à cet effet h la différence de hauteur des niveaux dans les deux vases, d et d' les densités du liquide contenu dans le siphon, et du fluide enveloppant. Le plan du niveau dans V′ sera sollicité extérieurement à la branche du siphon par une pression dépendant du fluide ambiant, qui surpassera de ghd' la pression correspondante sur le plan de ni-

Digitized by Google

veau en V. Cet excès de pression, exercé en O de bas en haut, tendrait à faire marcher le liquide du siphon, de V′ vers V. Mais en même temps la pression exercée par le liquide du siphon sur le plan du niveau en V′, surpassera de *ghd* celle qu'il exerce en V. L'excès de cette nouvelle pression, exercée en O de haut en bas, tendra à détruire l'effet des pressions du fluide enveloppant. D'après cela, si $d = d'$, le système sera en équilibre; si d surpasse d', le liquide du siphon marchera du vase le plus haut vers le plus bas; si d' surpasse d, il montera au contraire du vase le plus bas vers le plus haut. Fig. 45.

Lorsque le fluide enveloppant est un gaz ou l'air atmosphérique, d surpasse d'; le liquide s'écoulera donc de V en V′, et cet écoulement continuera jusqu'à ce que les surfaces libres du liquide dans les deux vases aient atteint le même plan de niveau. Il n'est pas indispensable que l'orifice inférieur du siphon soit immergé; il suffit qu'il soit au-dessous du niveau dans le vase supérieur, et la veine d'écoulement pourra traverser l'air avant d'atteindre le vase destiné à la recevoir; mais aussitôt que le niveau supérieur s'abaissera au-dessous de cet orifice, l'air ou le gaz ambiant pénétrera dans le siphon, et son effet cessera.

Dans tous les cas, pour faire usage de cet instrument, il faut d'abord remplir le tube; c'est ce qu'on appelle *amorcer le siphon*. Pour cela, on peut le retourner, y verser directement le liquide, et le mettre en place en bouchant ses deux extrémités, ou même une seule si le tube est d'un diamètre assez petit pour que l'air ne puisse diviser la colonne qui restera libre; ou bien on met de suite le siphon vide dans la position qu'il doit occuper, et plaçant la bouche sur l'extrémité inférieure, on en retire l'air

Digitized by Google

par une forte aspiration ; le liquide du vase dans lequel il plonge par sa plus courte branche, étant poussé par l'excès de la pression atmosphérique, s'élève dans le tube et le
Fig. 45. remplit. Cette opération est rendue très facile au moyen d'un tube vertical ouvert par le haut, et qui communique vers le bas avec l'extrémité de la longue branche ; on bouche cette branche avec le doigt, tandis que l'on aspire l'air par le bout supérieur du tube additionnel ; mais il faut avoir soin que l'orifice de communication de ce tube reste au-dessous du niveau du liquide à transvaser, car l'air atmosphérique agissant directement à cet orifice, c'est comme si le siphon se terminait en cet endroit.

On se sert quelquefois, dans les travaux hydrauliques, de canaux ayant la forme du siphon, et destinés à déverser une grande masse d'eau d'un niveau à un autre plus bas de quelques mètres. Pour amorcer ce genre de siphon sur place, on bouche ses deux extrémités, et on le remplit par une ouverture pratiquée au sommet du coude supérieur, que l'on ferme ensuite ; ou mieux encore, on adapte sur cette ouverture le corps d'une pompe aspirante qui enlève l'air intérieur. Le siphon une fois rempli d'eau, produit son effet ; mais cet effet s'arrête quelquefois, à cause de l'air entraîné ou des gaz dégagés par l'eau, lesquels s'accumulant dans l'appareil finissent par remplir la partie courbe ; il faut alors faire mouvoir la pompe qui enlève ces gaz, et l'écoulement recommence.

Digitized by Google

SIXIÈME LEÇON.

Écoulements uniformes. — Gazomètres. — Écoulements intermittents. — Jets de liquide. Fontaines. — Mesure des poids. Balance. — Mesure des densités. Aréomètres. — Mesure des volumes.

96. Les propriétés des liquides et des gaz sont utilisées dans un grand nombre de circonstances; mais de toutes les applications des principes de l'hydrostatique, nous ne pouvons citer ici que les appareils et les moyens de mesure, qu'il importe de connaître pour continuer l'étude de la physique. On a souvent besoin de se procurer un écoulement de liquide, ayant une vitesse constante et donnée; voici plusieurs moyens de remplir cet objet. Le flacon de Mariotte peut servir dans cette circonstance; car en faisant varier convenablement la distance verticale qui sépare l'orifice inférieur du tube, de l'ouverture pratiquée au fond du vase, le liquide s'écoulera uniformément, avec telle vitesse que l'on voudra. On peut encore employer le siphon, en l'équilibrant par un contre-poids, et maintenant son orifice dans la même position, relativement à la surface du liquide, au moyen d'un flotteur; de cette manière tout le siphon suit le mouvement du niveau, et l'écoulement est toujours occasioné par la même différence de

Écoulements uniformes de liquides.

Fig. 46.

Digitized by Google

pression. Un autre appareil très commode consiste dans un flacon plein d'eau, à deux tubulures : l'une d'elle est tra-
Fig. 47. versée par un tube droit comme dans le flacon de Mariotte, l'autre par la plus courte branche d'un siphon qu'on amorce facilement en soufflant par le tube ; l'écoulement continue ensuite avec une vitesse constante, due à la différence de niveau des orifices inférieurs du tube droit et de la branche extérieure du siphon.

Enfin on produit un écoulement uniforme, en rendant le niveau stationnaire dans un vase d'où s'échappe un liquide. Pour cela on plonge dans le vase A, sur lequel la
Fig. 48. pression atmosphérique agit directement, le goulot d'un autre vase renversé B rempli du même liquide, et servant de réservoir ; l'orifice O de B doit être placé dans A au lieu même du niveau proposé. Lorsque le liquide s'écoulant laisse libre l'ouverture O, de l'air entre dans le réservoir B, et l'eau qui en sort relève le niveau au-dessus de l'orifice ; il baisse de nouveau jusqu'à ce que l'ouverture O encore une fois découverte, laisse s'introduire une nouvelle quantité d'air, et ainsi de suite. De cette manière le niveau n'est pas précisément constant, mais les limites entre lesquelles il oscille peuvent être assez rapprochées, relativement à la profondeur de l'ouverture qui laisse écouler le liquide de A, pour qu'on puisse négliger cette variation. Des procédés analogues à ceux que nous venons de décrire sont employés dans les lampes, afin d'alimenter la mèche par un courant d'huile de vitesse constante, condition essentielle pour obtenir un éclairage régulier.

Ecoulements uniformes de gaz.

97. Tous les appareils qui procurent un courant de liquide peuvent être utilisés pour produire des écoulements uniformes de gaz. A cet effet le vase qui contient le fluide

Digitized by Google

élastique est muni d'une tubulure par laquelle s'introduit le courant de liquide avec vitesse constante, et le gaz déplacé s'écoule alors uniformément par un tube latéral. Lorsqu'un courant d'air, obtenu par ce moyen, débouche dans un flacon contenant une vessie gonflée, cette membrane pressée laisse échapper le gaz qu'elle contient, avec une vitesse pareillement constante; on se sert de cet appareil plus compliqué quand il importe d'éviter le contact du liquide et du gaz. Fig. 49.

Dans les usines où l'on prépare et distribue le gaz pour l'éclairage, on se sert d'un procédé différent. La cloche en tôle où le gaz est recueilli, et qui porte le nom de *gazomètre*, est soutenue au-dessus d'une cuve à eau par un contre-poids, tel que lors de l'équilibre le niveau du liquide dans la cloche soit inférieur de quelques centimètres au niveau extérieur. Le gaz ayant ainsi une force élastique un peu plus grande que la pression atmosphérique, s'écoule par le tuyau de conduite général, qui débouche en siphon au fond du gazomètre. A mesure que la quantité de gaz diminue, la cloche s'abaisse, plonge davantage dans la cuve, et perd conséquemment de son poids; mais on peut compenser exactement cette perte en donnant une dimension convenable à la chaîne pesante qui soutient le gazomètre, car elle s'allonge au-dessus de lui en se raccourcissant du côté du contre-poids. De cette manière la différence de niveau est conservée, et la vitesse d'écoulement du gaz reste constante. Pour remplir le gazomètre, on ferme le tuyau de conduite générale, afin d'en ouvrir un autre débouchant aussi sous la cloche, et qui communique avec l'appareil où le gaz est produit. Fig. 50.

98. Un appareil semblable au gazomètre précédent peut **Pression constante d'un gaz.**

Digitized by Google

être employé pour rendre constante la pression d'un gaz dans un espace limité ; car la chaîne pesante ayant l'épaisseur nécessaire pour fournir un compensateur exact, la cloche peut être équilibrée par un contre-poids, tel que la différence des niveaux ait une grandeur constante et donnée. Si l'on met un espace limité en communication avec l'intérieur de cette cloche, au moyen d'un tube doublement recourbé, le gaz renfermé dans cet espace aura, lors de l'équilibre, une force élastique totale équivalente à la pression de l'atmosphère, augmentée ou diminuée de celle correspondante à la différence des niveaux du liquide, dans le gazomètre et la cuve. Et si cette force élastique tendait à changer en vertu de l'absorption ou du dégagement d'un gaz, par un liquide ou des matières contenues dans l'espace proposé, la cloche serait soulevée ou bien s'abaisserait par le poids du système, en sorte que la pression intérieure reviendrait bientôt à sa grandeur primitive.

Fig. 51.

Au moyen de ce gazomètre la pression constante peut être inférieure ou supérieure à celle de l'atmosphère ; dans le premier cas il faut donner une grandeur convenable au contre-poids, dans l'autre c'est le poids du gazomètre qui doit être augmenté. Mais on peut obtenir une pression constante un peu supérieure à celle de l'atmosphère, avec tous les appareils qui servent à donner un courant uniforme de gaz ; car si le tube qui lui donne issue communique avec un espace fermé, le liquide continuera de couler jusqu'à ce que le volume du gaz ayant diminué, sa force élastique fasse équilibre à la pression de l'atmosphère, augmentée de celle due à la hauteur du liquide qui produisait un écoulement de vitesse constante. Il faut alors

Digitized by Google

que le tube à eau soit d'un diamètre assez étroit pour que le gaz ne puisse y diviser la colonne liquide, ou bien qu'il soit recourbé vers le bas. Dans le cas d'une absorption du fluide élastique, le liquide coulant de nouveau, la pression primitive sera bientôt rétablie. Fig. 52.

Les variations de la pression, dans les appareils qui servent à la préparation des gaz, sont limitées par des *tubes de sûreté;* l'exemple suivant suffit pour expliquer les effets de ce genre d'instrument. Une cornue AB, placée sur le feu, contient un mélange d'où la chaleur dégage un gaz; un tube recourbé *abcd*, luté au col de la cornue, conduit ce gaz au-dessous d'une cloche disposée sur une cuve à eau. Si la pression vient à diminuer dans l'intérieur de la cornue, par un abaissement de température ou par tout autre cause, l'eau de la cuve, pressée par l'atmosphère, s'élèvera dans le tube *cb*; or il importe que cette eau froide ne soit pas projetée sur les parois chaudes de la cornue, qui se briseraient par suite d'une variation trop brusque de température. On prévient cet accident en disposant un tube vertical, qui traverse le bouchon B et se termine dans le liquide de la cornue : dès que la pression intérieure diminue, l'air atmosphérique pénètre par ce tube droit, comme par celui du flacon de Mariotte, et l'ascension de l'eau dans la branche *cb* est de suite limitée. Le même résultat s'obtient à l'aide d'un tube recourbé *efgh*, soudé sur la branche horizontale *ab*; de l'eau que l'on verse par l'évasement *k*, remplit le coude *g*; quand la pression intérieure diminue, l'air pousse et soulève ce liquide dans la branche *gf* jusqu'au réservoir *f*, et pénètre dans l'appareil. Fig. 53.

Écoulements de liquide intermittents.

99. Il est quelquefois utile de se procurer un écoule-

Digitized by Google

ment de liquide intermittent, dont la durée et la période puissent être graduées à volonté; il y a divers moyens de remplir ce but. On pourrait employer à cet effet un appareil analogue à l'instrument connu sous le nom de *fontaine intermittente*. Il se compose principalement d'un ballon A rempli d'eau, à l'exception de sa partie supérieure qui contient une couche d'air. Dans cette couche aboutit l'orifice T d'un tube vertical TO, qui traverse la paroi du ballon et se termine vers le bas par une ouverture O, au milieu d'une bache B. L'eau de A peut sortir par plusieurs orifices très petits *a*, *a*,..; celle de B s'échappe par un seul canal *b*. Voici maintenant le jeu de l'appareil : l'eau de A s'écoule par les ouvertures *a*, *a*.., dans la bache B, où le niveau s'élève d'abord, parce que l'ouverture *b* est d'une dimension telle, qu'elle ne laisse pas sortir autant d'eau qu'il en arrive. L'orifice O étant alors ouvert, l'air s'introduit par le tube OT pour remplacer le liquide qui s'échappe de A. Mais lorsque le niveau de B dépasse l'orifice O, l'air extérieur ne pouvant s'introduire dans le ballon, celui qu'il contient se dilate. Il y a encore écoulement, jusqu'à ce que l'élasticité de l'air renfermé ait assez diminué pour que la pression atmosphérique exercée en *a*, *a*, fasse équilibre à cette élasticité, augmentée de la pression due au poids du liquide situé au-dessus de ces ouvertures. L'écoulement cesse alors et ne recommence que quand le liquide de B, qui sort toujours par le canal *b*, laisse libre l'orifice O. Les mêmes circonstances se reproduisent ensuite de nouveau et dans le même ordre; l'écoulement du liquide contenu dans le ballon A est donc intermittent.

Fig. 54.

Mais on obtient avec plus de facilité un écoulement intermittent par le procédé suivant. Dans un vase ouvert A,

Digitized by Google

on dispose un siphon OTS dont l'orifice inférieur S débouche seul à l'extérieur en traversant la paroi. Un robinet *a* verse constamment un liquide dans A; le siphon étant d'abord rempli d'air, le niveau du liquide dans le vase s'élève, atteint l'orifice O, le dépasse, et la petite branche du siphon se remplit successivement. Lorsque le niveau atteint le plan horizontal NN', tangent au sommet du siphon, et commence à le dépasser, la pression atmosphérique exercée en M de bas en haut, sur la surface libre dans le siphon, est surpassée par la pression que transmet le liquide, et qui agit au même point de haut en bas; le siphon s'amorce alors et le liquide s'écoule. Cet écoulement plus rapide que celui en *a*, fait baisser le niveau dans A, et continue jusqu'à ce que l'orifice O soit découvert. L'air rentre alors dans le siphon, l'écoulement cesse, mais le robinet *a* fournissant toujours du liquide au vase A, son niveau commence de nouveau à s'élever, et ainsi de suite. Au lieu du siphon on peut se servir d'un tube droit qui aboutit au-dessous du vase en traversant son fond, et qu'on recouvre d'une éprouvette échancrée vers le bas. L'espace annulaire compris entre l'éprouvette et le tube joue le rôle de la petite branche du siphon, le tube seul celui de la longue branche.

Fig. 55.

Fig. 56.

Enfin on obtient un écoulement intermittent, en disposant un vase dans lequel un courant de liquide se déverse constamment, à l'extrémité d'un fléau soulevé par un contre-poids opposé. Lorsque le vase est suffisamment rempli, il entraîne le contre-poids, et la tige d'une soupape qui ferme une partie de son fond, va butter contre un obstacle; la soupape s'ouvre et le liquide s'écoule par son ouverture. Le vase vide remonte ensuite entraîné par le contre-

Fig. 57.

Digitized by Google

poids, la soupape se ferme et les effets se renouvellent dans le même ordre. En ouvrant plus ou moins le robinet du liquide affluent, on peut rendre l'intermittence plus ou moins longue. En Angleterre, on emploie ce système comme régulateur des machines à vapeur à simple effet, qui servent à l'épuisement des mines.

Dans les établissements destinés à recueillir et distribuer l'eau dans les villes, on fait un fréquent usage des écoulements intermittents, pour ouvrir et fermer, à de certaines heures de la journée, les vannes ou les robinets des conduits principaux ou partiels. Ce sont des vases constamment alimentés par un filet d'eau, et se vidant par intervalles, qui tantôt plus lourds, tantôt plus légers, soulèvent les vannes, et sont ensuite entraînés par elles, ou bien agissent dans un sens, puis dans l'autre, sur les clés des robinets. Ou bien encore un flotteur qui suit le niveau de l'eau d'un réservoir, presse successivement deux leviers, l'un quand il est trop bas ou que le réservoir est vide, l'autre quand il est trop haut ou que le réservoir est plein; le premier de ces leviers étant pressé, ouvre le robinet du conduit qui amène l'eau, le second le ferme au contraire. Dans la ville de Greenock, patrie du célèbre Watt, la distribution des eaux se fait complétement par des procédés de cette nature.

Jets de liquide.

100. Les fontaines jaillissantes artificielles s'obtiennent en amenant dans des lieux bas, par des tuyaux de conduite, l'eau d'un réservoir élevé. Cette eau se trouvant soumise dans les tuyaux à une pression proportionnelle à sa profondeur au-dessous du niveau supérieur, s'échappe en jets par des ouvertures étroites, ou s'élève dans des tubes verticaux. Il est maintenant reconnu que les puits artésiens,

Digitized by Google

ou les fontaines jaillissantes naturelles, sont dus à une cause tout-à-fait semblable : c'est de l'eau tombée sur des lieux plus élevés, qui s'infiltre au-dessous d'une couche de terrain imperméable ; la sonde ne fait que lui procurer une issue dans un tuyau vertical, qui rencontre la surface de la terre en un point plus bas que celui d'où elle est partie.

On peut se procurer un jet de liquide, à l'aide de la fontaine d'Héron. Cet instrument se compose essentiellement de deux vases fermés A et B, situés l'un au-dessus de l'autre ; une cuvette C pleine d'eau surmonte le plus élevé A. Le vase A est aussi presque rempli d'eau, d'huile ou de tout autre liquide que l'on veut faire jaillir ; quant au vase B, il ne contient dans l'origine que de l'air atmosphérique. Trois tubes traversent les parois du système : le premier TS descend du fond de la cuvette et aboutit dans le vase B très près de son fond ; le second T′ S′ s'élève de la paroi supérieure de B, dans A, jusqu'à la petite couche d'air qui surmonte son liquide ; enfin le troisième T″ S″ part d'un point très voisin du fond de A, et se termine au-dessus du niveau de la cuvette en bec effilé. Il est aisé de deviner le jeu de cet appareil ; l'eau de la cuvette s'écoule dans B par le tube TS ; l'air de ce vase est comprimé, et acquiert une force élastique qui surpasse la pression atmosphérique, de celle due à la différence des niveaux en B et C ; il transmet cet excès par le tube T′ S′ au liquide de A, qu'il force ainsi à s'élever par le tube T″ S″, et à jaillir au dehors par le bec S″. On peut donner à la fontaine d'Héron des formes différentes ; l'effet produit s'explique de la même manière. Fig. 58.

Si l'on prolongeait le tube T″ S″, le liquide, au lieu de jaillir, s'élèverait à une hauteur capable de faire équilibre

Digitized by Google

à l'excès de pression de l'air intérieur ; là il resterait en équilibre, à moins que le tube ne fût un peu moindre que cette hauteur, ce qui donnerait un écoulement de petite vitesse. Dans la lampe de Girard, l'huile est élevée jusqu'à la mèche par un procédé de cette nature. La cuvette C et la capacité B peuvent être à des niveaux plus élevés que le reste du système ; le tube T'S' se recourbe alors pour descendre vers le vase A, dont le liquide est toujours soulevé par la pression de l'air intérieur, dans le tube T''S''. Cette disposition a été utilisée pour épuiser les mines de Schemnitz en Hongrie.

L'appareil le plus simple que l'on puisse employer pour se procurer un jet de liquide, consiste dans un vase dont le bouchon est traversé par un tube vertical terminé extérieurement en bec effilé, et aboutissant à une petite distance de son fond. Le liquide qui ne le remplit pas entièrement, jaillira par le tube, si la force élastique de l'air renfermé surpasse suffisamment la pression extérieure. Il suffit pour produire cet effet d'insuffler d'abord dans le tube l'air des poumons. Mais si l'air intérieur a été condensé par une pompe de compression, le jet pourra être plus élevé, et l'appareil prendra alors le nom de *Fontaine de compression*. Si le vase est placé sous le récipient de la machine pneumatique, et qu'on raréfie au contraire l'air qui l'entoure par quelques coups de piston, on aura l'instrument appelé *Fontaine dans le vide*. Dans tous les cas, le gaz renfermé diminuant de force élastique à mesure que son volume augmente, la hauteur du jet ira en décroissant.

Fig. 59.

Mesure des masses et des poids.

101. Jusqu'ici nous avons étudié les propriétés des corps solides liquides, et gazeux, sans spécifier aucun d'eux en particulier. Mais ces propriétés, quoique générales, pré-

Digitized by Google

sentent des éléments variables d'un corps à l'autre, qu'il faut savoir comparer ou mesurer. Connaissant les lois de la pesanteur et les principes de l'hydrostatique, on peut concevoir maintenant les procédés dont on fait usage pour obtenir ces éléments.

Pour comparer les masses de différents corps, il suffit de chercher leurs poids dans un même lieu à la surface de la terre (§ 34). On est convenu de prendre pour unité de poids, celui d'un centimètre cube d'eau à une certaine température, auquel on donne le nom de *gramme*. La masse de matière contenue dans un centimètre cube d'eau à la température convenue peut donc être prise pour l'unité de masse, mais cette dernière unité est indépendante de la pesanteur, et ne change pas lorsque cette force varie d'intensité. D'après ces conventions, le poids d'un corps est le nombre de centimètres cubes d'eau qui produirait la même pression que ce corps sur un obstacle qui l'empêche de tomber; ce nombre n'est en quelque sorte que le poids relatif; il peut aussi représenter la masse du corps, et est alors indépendant de la pesanteur et de ses variations. Si l'on voulait exprimer le poids absolu, ou la résultante des actions de la pesanteur sur un corps, de manière à pouvoir comparer des poids dans différents lieux de la surface de la terre, il faudrait convenir que l'unité de poids, ou le gramme, est le poids d'un centimètre cube d'eau, non-seulement à une certaine température, mais encore à une latitude ou dans un lieu déterminé, par exemple à Paris. L'instrument connu sous le nom de *balance* ne donne que le poids relatif; il faudrait employer un autre moyen pour comparer les poids absolus.

102. Pour évaluer le plus exactement possible le poids Balance.

Digitized by Google

d'un corps, il faut se servir d'une balance construite avec soin et précision. Si les bras de levier étaient parfaitement égaux, deux masses qui se feraient équilibre dans les deux plateaux seraient évidemment égales; mais on peut se passer de cette égalité parfaite des deux bras du levier. Ce qui importe le plus, c'est la mobilité de l'appareil et la constance du rapport des distances qui séparent le point où le fléau s'appuie sur le pied de la balance, des points où les plateaux sont suspendus aux extrémités du fléau. La description de la *balance Fortin*, nous permettra d'indiquer en peu de mots, les conditions que doit remplir un bon instrument de cette nature, et les précautions qu'exige son emploi pour conduire à des déterminations exactes.

Fig. 60. Un prisme triangulaire en acier trempé, fixé perpendiculairement au milieu du balancier, repose par une de ses arêtes légèrement arrondie, sur deux coussinets d'acier ou d'agate, exactement situés sur le même plan horizontal; tel est le mode de suspension du fléau sur le pied de la balance. Une pièce triangulaire semblable à la précédente est fixée à l'extrémité de chaque bras de levier; c'est sur son arête supérieure que s'appuient des crochets, dont les courbures intérieures sont elles-mêmes taillées en couteau, et qui supportent un des plateaux.

Il faut que le centre de gravité du fléau soit situé au-dessous de l'arête de suspension pour que l'équilibre soit stable, mais à une distance telle, que les oscillations ne soient ni trop lentes, ni trop rapides. Pour pouvoir changer à volonté la position du centre de gravité, lorsque les poids posés dans les plateaux l'ont trop abaissé, on se sert quelquefois d'une petite masse que l'on peut soulever sur un axe fixé au fléau, et dont le prolongement doit ren-

Digitized by Google

contrer l'arète de suspension et passer par le centre de gravité ; cet axe doit être vertical quand le fléau est horizontal.

Une longue aiguille est fixée au balancier dans un plan mené par l'arète de contact, perpendiculairement à la ligne qui joint les points de suspension des plateaux. Sa pointe oscille devant un arc tracé sur le pied de la balance, et gradué symétriquement, de part et d'autre d'un zéro situé dans le plan vertical qui passe par l'axe de suspension du fléau. L'équilibre doit être regardé comme établi, lorsque la pointe, dans ses oscillations, s'écarte autant à droite qu'à gauche du zéro ; de cette manière on n'est pas obligé d'attendre que la balance soit parvenue à l'état de repos.

Deux fourchettes peuvent être élevées ou abaissées au moyen d'une manivelle, de manière à soulever le fléau ou à le faire reposer sur l'arète de suspension. Cette disposition a pour objet d'éviter que le couteau ne s'émousse, et que les plans qui le supportent ne se détériorent, lorsque l'on met des poids dans les plateaux, ou lorsque la balance n'est pas employée. Dans ces circonstances les fourchettes doivent supporter le fléau ; quand on les abaisse, ce fléau devenu mobile sur son arète, penche du côté où le poids est trop fort, et dans le cas où l'équilibre peut exister, les oscillations de l'aiguille sont moins étendues. Enfin il est bon de renfermer la balance sous une cloche de verre, où on laisse séjourner une substance desséchante, afin d'éviter l'oxidation des couteaux et des plans d'acier.

Pour se passer de l'égalité des bras du levier, on pèse les corps par la méthode dite de substitution, imaginée par Borda. On met le corps dont on veut évaluer le poids sur un des plateaux, et on l'équilibre par des masses quelcon-

Digitized by Google

ques que l'on place dans l'autre. On enlève ensuite le corps, et on lui substitue des poids connus jusqu'à ce que l'équilibre soit de nouveau rétabli. La somme de ces derniers poids sera évidemment égale au poids du corps proposé. Les meilleures balances construites sur les principes précédents, pour peser jusqu'à un kilogramme, trébuchent à moins d'un milligramme, et permettent ainsi d'évaluer les poids à moins d'un millionième d'erreur.

Les balances de Berzélius, aujourd'hui très répandues dans les laboratoires, se distinguent de la balance de Fortin, par plusieurs dispositions ingénieuses, dont le but est de dispenser de la double pesée. Les crochets en biseau destinés à soutenir les plateaux, sont reçus par des orifices percés dans des lames courbes d'acier trempé qui terminent le fléau; la courbure de chacune de ces lames peut être augmentée à l'aide d'une vis micrométrique; ce qui permet de diminuer l'un des deux bras de levier, et par ce moyen de les rendre parfaitement égaux; cette condition est remplie quand la balance, d'abord sans charge, ensuite chargée de deux poids égaux, reste en équilibre dans les deux cas. Autrement, l'égalité des deux bras de levier est obtenue en changeant un peu la position du couteau central sur le fléau, toujours à l'aide d'une vis micrométrique; les points de suspension des plateaux sont alors invariables; pour mieux assurer cette invariabilité les couteaux sont fixés au fléau, leurs biseaux tournés vers le haut supportent des plaques d'agate auxquelles sont attachés les fils des plateaux, et qui sont convenablement maintenues par des tiges et des fourchettes.

Fig. 60 *bis*.

Correction du poids.

103. Toute pesée faite dans l'air exige une correction; car un corps entouré de ce fluide, perd de son poids réel

Digitized by Google

une quantité égale au poids du volume d'air qu'il déplace. Nous supposerons qu'on puisse négliger cette perte dans la détermination des densités; mais nous indiquerons par la suite comment on peut l'évaluer exactement; rapportée au poids cherché, elle est environ de $\frac{1}{400}$ pour les bois les plus légers, et de $\frac{1}{17000}$ pour le métal le plus lourd; elle dépasse donc de beaucoup les erreurs d'observation possibles, lorsqu'on se sert d'une balance très exacte, et dans ce cas elle ne saurait être négligée.

Mesure des densités.

104. On est convenu de prendre pour unité de densité celle de l'eau pure et distillée, à une certaine température. D'après cela le nombre qui exprimera la densité d'un corps, et auquel on donne aussi le nom de *pesanteur spécifique*, indiquera combien la masse de ce corps contient celle de l'eau qui occuperait le même volume. Pour comparer les densités des corps, il suffit de mesurer leurs poids sous le même volume, puisqu'à volume égal les poids sont proportionnels aux densités.

Pour les liquides, on prend un flacon à l'émeri que l'on pèse successivement vide, plein d'eau, et ensuite rempli du liquide dont on veut évaluer la densité. Si P, P′, P″, sont les poids obtenus, la fraction $\frac{P'' - P}{P' - P}$ sera la pesanteur spécifique du liquide proposé, puisque cette fraction est le rapport des poids d'un même volume, du liquide et d'eau, égal à la capacité du flacon. Pour que le résultat soit exact, il faut avoir soin d'essuyer le vase avant chaque pesée, et d'éviter autant que possible les variations de température. Le bouchon doit être placé en le laissant tomber dans l'ouverture. Il faut attendre quelque temps pour peser après avoir essuyé le vase, afin que le liquide

Digitized by Google

se mette en équilibre de température avec les corps environnants. Si cette température changeait d'une pesée à l'autre, il y aurait des corrections à faire, que nous indiquerons par la suite. Nous verrons aussi que dans le cas même où la température serait demeurée constante, des corrections seraient encore nécessaires pour rendre les résultats obtenus comparables à ceux pris dans d'autres circonstances.

On peut employer un procédé analogue pour mesurer la densité d'un corps solide. On pèse d'abord ce corps seul; soit P son poids; on place ensuite sur un plateau ce même corps et un flacon rempli d'eau. Lorsque la balance est équilibrée par une masse M placée dans le second plateau, on ouvre le flacon pour y plonger le corps, qui fait sortir un volume d'eau égal au sien; après avoir fermé et essuyé le flacon, on le replace sur le premier plateau; il faut alors lui ajouter un certain poids P′ pour équilibrer la même masse M; P′ est évidemment le poids de l'eau déplacée par le corps, et $\frac{P}{P'}$ la pesanteur spécifique cherchée.

Lorsque le corps solide est soluble dans l'eau, on choisit pour remplir le flacon un autre liquide dans lequel il ne soit pas soluble et dont on connaisse la densité. Il est facile de voir que la pesanteur spécifique du corps proposé sera égale au produit de celle du liquide, par le nombre $\frac{P}{P'}$, que l'on aura obtenu au moyen de l'opération précédente. Lorsque le corps est pulvérulent, il faut une précaution de plus, parce qu'il se loge toujours de l'air entre les grains qui le composent; il faut alors chasser cet air en exposant la poudre submergée sous le récipient de la ma-

Digitized by Google

chine pneumatique, ou mieux en faisant bouillir le liquide pendant quelque temps, si la poudre qu'il entoure ne peut être altérée par cette ébullition.

105. On se sert aussi, pour mesurer les densités des corps solides et liquides, de la *balance hydrostatique*, qui n'est autre qu'une balance ordinaire, munie d'un crochet fixé au-dessous d'un de ses plateaux, et auquel on peut suspendre un corps solide par un fil très mince. Pour déterminer la densité du liquide, on met sur le plateau à crochet une masse solide quelconque, une boule de cuivre par exemple, et on l'équilibre par une masse M posée sur le second plateau; on attache ensuite le corps au crochet, et on le tient plongé successivement dans l'eau et dans le liquide proposé. Il faut alors ajouter successivement sur le premier plateau des poids P et P′ pour équilibrer la même masse M; P et P′ sont évidemment, d'après le principe d'Archimède, les poids d'un même volume d'eau et du liquide, égal à celui du corps solide; la fraction $\frac{P}{P'}$ est donc la densité du liquide. Pour obtenir la pesanteur spécifique d'un corps solide au moyen de la balance hydrostatique, on cherche son poids Π dans l'air et le poids P de l'eau qu'il déplace lorsqu'on le pèse dans ce liquide, $\frac{\Pi}{P}$ est alors la densité cherchée.

Balance hydrostatique.

Fig. 61.

106. On peut employer pour déterminer les pesanteurs spécifiques des liquides un instrument fondé sur ce principe, que deux liquides de densités différentes, soumis à une même pression extérieure, s'élèvent dans des tubes où cette pression ne s'exerce pas, à des hauteurs qui sont en raison inverse de leurs densités. Les liquides sont contenus

Fig. 62.

Digitized by Google

dans des vases séparés où plongent les extrémités des deux branches verticales d'un tube recourbé. Au coude supérieur de ce tube est adapté un corps de pompe qui peut raréfier l'air qu'il contient, et déterminer ainsi l'ascension des liquides dans les deux branches. Les colonnes soulevées font alors équilibre à une même pression, ou à l'excès de la pression de l'atmosphère sur celle de l'air raréfié dans l'appareil. Une échelle graduée verticale, fixée à chaque branche, permet d'évaluer la hauteur de la colonne de liquide qui s'y trouve.

Aréomètres. 107. Mais pour comparer les densités des liquides, on a recours dans les arts à des procédés plus commodes et plus expéditifs que ceux qui viennent d'être indiqués. On se sert d'instruments appelés *aréomètres*, et qui sont de deux espèces : à volume constant, et à poids constant. Un aréomètre à volume constant est applicable à tous les liquides; son emploi consiste à le faire toujours plonger de la même quantité. Ce genre d'instrument se compose ordinairement d'une enveloppe en métal et en verre, ayant la forme d'un cylindre terminé par deux bases coniques; cette enveloppe est lestée vers le bas par une masse de plomb ou de mercure qui abaisse son centre de gravité au-dessous de celui du volume de liquide déplacé, en sorte qu'elle conserve la position verticale dans son équilibre stable. Elle est surmontée d'une tige verticale très déliée, terminée par une cuvette ou un plateau horizontal C destiné à recevoir des poids. On donne le nom de *point d'affleurement* à un trait marqué sur cette tige.

Fig. 63.

En plaçant des poids suffisants sur le plateau supérieur, on pourra faire en sorte que l'aréomètre, plongé dans un liquide, s'y enfonce jusqu'au point d'affleurement, et là

Digitized by Google

reste en équilibre. En répétant cette opération pour deux liquides, il sera facile de déduire le rapport de leurs densités du poids P de l'instrument que l'on doit avoir déterminé d'avance, et des poids A et A′ que l'on aura été obligé de déposer successivement sur le plateau C. Car $P + A$, $P + A'$, seront évidemment les poids d'un même volume des deux liquides, égal à la partie submergée de l'aréomètre affleuré. Si le premier liquide est de l'eau distillée, la fraction $\frac{P + A'}{P + A}$ sera la pesanteur spécifique du second. L'instrument dont nous venons de décrire la forme et l'emploi porte le nom d'aréomètre de Farenheit.

L'aréomètre de Nicholson diffère du précédent en ce que la masse inférieure, qui sert de lest, est contenue dans un petit vase fermé, terminé vers le haut par une cuvette C′ dans laquelle on peut poser des poids. Au moyen de cette addition l'instrument dont il s'agit peut servir à mesurer la densité d'un corps solide. Pour cela il faut connaître d'avance le poids A qu'il est essentiel de placer dans la cuvette C, pour affleurer l'instrument dans l'eau distillée. Alors on pose un morceau du corps solide proposé, d'un poids moindre que A, successivement dans la cuvette supérieure C et dans la cuvette inférieure C′; on détermine l'affleurement dans ces deux circonstances, en ajoutant sur la cuvette C des poids convenables A′ et A″. Il est facile de voir que $A - A'$ et $A - A''$ représenteront le poids du corps solide dans l'air, et celui de ce même corps dans l'eau; que conséquemment $A'' - A'$ sera le poids d'un volume d'eau égal à celui du corps; et qu'enfin la fraction $\frac{A - A'}{A'' - A'}$ sera la pesanteur spécifique cherchée. Si le corps est plus léger

Fig. 64.

Digitized by Google

que l'eau, il ne pourra rester dans la cuvette inférieure sans y être attaché; il faut alors l'y fixer par un fil qui doit toujours rester plongé dans l'eau, lors de la détermination des trois poids A, A′, A″. Il est évident qu'alors A″ sera plus grand que A, et la pesanteur spécifique $\frac{A - A'}{A'' - A'}$ plus petite que l'unité.

Certaines substances minérales s'imbibent d'eau en quantité plus ou moins grande suivant la durée de leur séjour dans ce liquide. On peut se proposer dans ce cas de déterminer la densité du corps, soit en cherchant la masse comprise sous l'unité de son volume apparent, lorsqu'il est sec, ou lorsqu'il est imbibé, soit en considérant seulement la matière solide qui enveloppe les pores et qui en forme les cloisons. Pour obtenir ces trois densités à la fois, il faudra, connaissant d'abord A, déterminer ensuite l'affleurement : 1° par un poids A′, lorsque le corps sera parfaitement sec et posé sur le plateau supérieur; 2° par un poids A″, lorsque le corps, placé dans la cuvette inférieure C″, sera plongé dans l'eau depuis assez long-temps, ou que l'imbibition aura été faite dans le vide, de telle manière que les pores soient bien purgés d'air et remplis de liquide; 3° enfin par un poids A‴, lorsque le corps retiré de l'eau, saturé de ce liquide, mais essuyé, sera placé de nouveau sur la cuvette supérieure. Il est aisé de conclure de là que le corps pèse A — A′ quand il est sec, et A — A‴ lorsqu'il est imbibé; que A″ — A‴ est le poids d'un volume d'eau égal à celui du corps y compris les interstices; A′ — A‴ le poids de l'eau d'imbibition; enfin A″ — A′ celui de l'eau déplacée par la matière solide qui forme les cloisons des pores. D'après cela, $\frac{A - A'}{A'' - A'}$

Digitized by Google

sera la densité du corps sec, et $\frac{A - A'''}{A'' - A'''}$ celle du corps imbibé, toutes deux rapportées au volume apparent, et $\frac{A - A'}{A'' - A'}$ sera la densité de la matière solide qui enveloppe les pores. Enfin la fraction $\frac{A' - A'''}{A'' - A'''}$, donnera évidemment le volume des interstices comparé au volume apparent.

108. Les aréomètres à poids constant sont plus fréquemment employés que ceux à volume constant. Le plus ancien de ces instruments est celui de Beaumé; on en a imaginé plusieurs qui diffèrent entre eux, moins par le mode de leur graduation que par l'emploi auquel ils sont destinés. En général, l'aréomètre ou *pèse-liqueur* est composé d'un tube de verre cylindrique, soufflé en boule vers le bas; au-dessous de cette sphère creuse est une autre cavité contenant du mercure qui sert de lest. Pèse-liqueur.

Si l'aréomètre doit servir à comparer les densités de liquides plus pesants que l'eau, il faut le lester de telle manière qu'il s'enfonce presque entièrement dans l'eau pure; on marque zéro au point d'affleurement. En faisant dissoudre 15 parties en poids de sel marin dans 85 parties d'eau, on obtient un liquide où l'aréomètre s'enfonce moins que dans l'eau; car son poids étant constant et le fluide plus dense, il doit en déplacer un moindre volume. On marque alors 15 sur le tube au nouveau point d'affleurement. L'intervalle compris entre les deux traits déjà marqués est ensuite divisé en 15 parties, et l'on prolonge la division sur le tube jusqu'à la boule. La graduation doit s'étendre jusqu'au nombre 68; cette limite est suffisante pour qu'en plongeant l'instrument dans tous les liquides plus pesants que l'eau, connus dans le commerce Fig. 65.

Digitized by Google

et dans les arts, on puisse toujours assigner leur degré, ou la division correspondante à l'affleurement. Il n'y a aucun rapport exact entre ces divisions et les densités des liquides; mais si ce genre d'instrument était toujours divisé de la même manière, on aurait des aréomètres comparables entre eux, et qui indiqueraient l'égalité ou la grandeur relative des densités de plusieurs liquides.

Pour les liquides plus légers que l'eau, l'instrument doit être lesté de telle sorte, qu'étant plongé dans l'eau pure, le tube cylindrique ne s'y enfonce que du $\frac{1}{5}$ environ de sa longueur; on fait dissoudre 10 parties en poids de sel marin dans 90 parties d'eau; l'instrument plongé dans cette dissolution doit être construit de telle manière que le point d'affleurement soit encore sur le tube; on marque zéro en ce point, et 10 à l'affleurement dans l'eau; on divise ensuite en 10 parties égales l'intervalle qui sépare les deux traits déjà marqués, et l'on prolonge les divisions vers le haut du tube, jusqu'à 50°, limite suffisante.

Volumètre. 109. On peut construire ou graduer des aréomètres à poids constants, qui donnent des nombres d'où l'on déduit facilement les densités. M. Gay-Lussac a proposé un instrument dans ce but, auquel il a donné le nom de *Volumètre*. Il est lesté de manière à s'enfoncer dans l'eau pure jusqu'à la partie supérieure, point d'affleurement auquel on marque 100. Si l'instrument avait partout le même diamètre extérieur, et que dans un autre liquide il s'enfonçât d'une quantité moitié moindre, la densité de ce nouveau liquide serait évidemment double de celle de l'eau; et en général, le rapport de la portion de tige plongée à la longueur totale donnerait, en le renversant, la pesanteur spécifique du liquide.

Digitized by Google

Or on peut obtenir l'indication de ce rapport, par la graduation d'un aréomètre de forme ordinaire. A cet effet, on compose une dissolution saline dont la densité soit $\frac{4}{3}$ ou 1,33, et l'on marque 75 (ou $\frac{3}{4}$ de 100), au point où l'instrument s'affleure dans cette dissolution. On divise l'intervalle entre les traits marqués 100 et 75, en 25 parties égales, et l'on porte des divisions égales au-dessous, sur toute la longueur du tube cylindrique. L'usage que l'on doit faire de cet instrument, pour en déduire la pesanteur spécifique d'un liquide plus dense que l'eau, se réduit à le plonger dans ce liquide; s'il affleure, par exemple, à la division marquée 80, on en conclura que le volume du liquide, pesant autant que l'appareil, est les $\frac{80}{100}$ du volume d'eau de même poids, et que conséquemment $\frac{100}{80} = 1,25$ est la densité du liquide proposé. Mais pour que le volumètre donne des indications exactes, il faut que la tige soit parfaitement cylindrique. Fig. 66.

Pour construire un volumètre applicable aux liquides plus légers que l'eau, on le leste de telle manière que le tube ne s'enfonce qu'un peu dans l'eau pure; on marque 100 à l'affleurement. On attache ensuite vers le haut du tube un poids qui soit le quart de celui de l'appareil, le tube s'enfonce alors davantage; le poids ou le volume de l'eau déplacée dans ce second cas sera au poids ou au volume de celle déplacée dans le premier, comme 5 à 4, ou comme 125 à 100; on marquera donc 125 au nouveau point d'affleurement; on divisera en 25 parties l'intervalle des deux traits déjà marqués, et l'on portera des divisions égales vers le haut du tube jusqu'à son extrémité.

M. Gay-Lussac a imaginé un autre instrument du genre des aréomètres à poids constant, destiné à faire connaître

Digitized by Google

les proportions d'eau et d'alcool contenues dans un mélange de ces deux liquides. Ces proportions ne pourraient pas être déduites de la densité, parce que ce mélange éprouve une contraction variable avec ses proportions. Alors on détermine par l'expérience, et l'on écrit sur *l'alcoomètre* les proportions qui correspondent à chaque degré d'affleurement. Le changement de température altérant aussi la densité, on est obligé de faire des corrections aux résultats observés, lorsque la température à laquelle on les obtient n'est pas celle qui existait lors de la graduation de l'instrument.

110. Les corps solides et liquides, exposés à des températures sans cesse variables, changent conséquemment de densités, et comme ils ne se dilatent ou ne se contractent pas de la même manière, pour les mêmes variations de la température, les rapports de leurs densités changent aussi avec elles. On est donc obligé de rapporter les densités de ces corps à une certaine température, ou de corriger celles qui n'ont pas été observées à cette température normale, afin de rendre les résultats obtenus comparables entre eux; nous indiquerons plus tard les moyens de faire ces corrections (douzième leçon).

Les pesanteurs spécifiques des gaz peuvent être déterminées par un procédé analogue à l'un de ceux dont on se sert pour les liquides (§ 104). Mais la grandeur des changements de volume que les variations de température et de pression occasionent dans les fluides élastiques, fait consister toute la difficulté de cette détermination, dans l'emploi que l'on doit faire des lois qui régissent ces changements. Il est préférable, d'après cela, de renvoyer la mesure des densités des gaz

Digitized by Google

après l'étude de leurs dilatations par la chaleur (douzième leçon).

111. Lorsque deux corps se combinent chimiquement, leurs masses réunies subissent une dilatation ou une contraction, qu'il est souvent nécessaire de mesurer. Pour cela, il faut comparer la pesanteur spécifique de la combinaison, obtenue par l'expérience, avec celle qui aurait dû exister s'il n'y avait eu que mélange sans action chimique. Pour calculer cette dernière, soient P et P′ les poids des deux corps composants, d et d' leurs densités, et Δ la densité moyenne de leur simple mélange. Les volumes des deux corps seront $\frac{P}{d}$, $\frac{P'}{d'}$; le poids et le volume de leur mélange, sans contraction ni dilatation, devraient être respectivement égaux aux sommes des poids et des volumes de ces deux composants; on devrait donc avoir : Dilatation ou contraction des combinaisons.

$$\Delta\left(\frac{P}{d}+\frac{P'}{d'}\right)=P+P', \text{ ou } \Delta=\frac{(P+P')\,d\,d'}{P\,d'+P'\,d};$$

suivant que la densité D de la combinaison, mesurée directement par l'expérience, sera plus grande ou plus petite que le nombre Δ déduit de l'équation précédente, on en conclura qu'il y a eu contraction ou dilatation.

Soient représentés, par V la somme des volumes des composants, et par U le volume de leur combinaison, on aura : $V\Delta = UD$, ou $\frac{U}{V}=\frac{\Delta}{D}$ d'où $\frac{V-U}{V}=\frac{D-\Delta}{D}$; dans le cas de la contraction $\frac{V-U}{V}$ représente la fraction de diminution de l'unité de volume; cette fraction, que l'on appelle coefficient de la contraction, étant égale à $\frac{D-\Delta}{D}$,

Digitized by Google

peut donc être déterminée au moyen des nombres connus D et Δ. Dans le cas où D serait moindre que Δ, la fraction $\frac{\Delta - D}{D}$ exprimerait de même le coefficient de la dilatation.

Mesure des volumes.

112. On a souvent besoin de déterminer le volume d'un corps solide ou la capacité d'un vase; ces deux opérations sont faciles, en faisant usage d'un liquide dont la densité soit connue. La balance hydrostatique ou l'aréomètre de Nicholson donnant le poids p de l'eau déplacée par un corps solide, à une certaine température, ce poids p évalué en grammes et convenablement corrigé, indiquera le nombre des centimètres cubes que contient le volume du corps. Pour jauger un vase on peut le peser successivement plein d'eau et vide; la différence des deux pesées, encore évaluée en grammes et ayant subi la correction relative à la température, donnera le nombre de centimètres cubes qui représente la capacité du vase. Il est évident que si l'on employait un autre liquide que l'eau, les poids obtenus devraient être divisés par la pesanteur spécifique du liquide, pour fournir les nombres de centimètres cubes cherchés.

Digitized by Google

SEPTIÈME LEÇON.

Propriétés des corps solides. — Théorie de l'élasticité. — Pressions et tractions dans les solides. — Lois de la traction. — Lois de la torsion. — Chocs entre corps élastiques. — Limite de l'élasticité. — Ténacité. — Trempe. — Ductilité. Malléabilité. — Corps cristallisés. — Frottement. — Dureté. — Cohésion.

113. Des procédés d'expérience que nous indiquerons plus tard, permettent de constater que les solides et les liquides se contractent ou se dilatent, lorsque, les actions extérieures restant les mêmes, la chaleur qu'ils contiennent diminue ou augmente; d'après cela on doit considérer ces corps comme composés de molécules placées à distance les unes des autres, et maintenues en équilibre par l'action simultanée de deux systèmes de forces, l'un tendant à les éloigner de leur position d'équilibre, qui est la répulsion due au calorique, et l'autre tendant au contraire à les rapprocher. C'est ce dernier genre de forces, auquel on donne le nom d'attraction moléculaire et de cohésion, que nous allons considérer maintenant. Nous l'étudierons d'abord dans les corps solides, où il paraît agir avec le plus d'intensité. Propriétés des corps solides.

Les changements de volume des corps solides, qui ré-

Digitized by Google

sultent des pressions et des tractions exercées sur eux, lors même qu'ils conservent la même température, offrent un moyen d'étudier les lois de l'attraction moléculaire. Si la traction ou la pression exercée sur un corps solide ne dépasse pas une certaine limite, l'augmentation ou la diminution de volume qui en résulte n'a rien de permanent, c'est-à-dire que l'action extérieure cessant, le corps reprend rigoureusement sa forme et son volume primitifs; lorsque au contraire cette limite est dépassée, la forme et la densité du corps restent altérées. On peut dire que dans le premier cas les molécules du corps reviennent à leurs premières positions d'équilibre, lorsque la cause qui les en écartait est éloignée, et que dans le second elles se placent au contraire dans de nouvelles positions d'équilibre, après la suppression des actions extérieures.

Il résulte de ces différentes circonstances deux propriétés distinctes des corps solides : l'une est l'*élasticité*, c'est la propriété dont jouit un corps solide de revenir rigoureusement à ses dimensions primitives, lorsque comprimé ou dilaté par des forces étrangères, ces forces cessent de lui être appliquées; la limite des efforts qu'il peut supporter sans cesser de manifester cette propriété, est connue sous le nom de *limite de l'élasticité*. L'autre propriété, celle que possède un corps solide de changer de densité et de forme sans se désagréger, sous l'action de forces qui surpassent la limite de son élasticité, porte des noms différents suivant le mode extérieur employé pour la mettre en jeu : on la nomme *ductilité*, lorsqu'il s'agit d'étirer un corps en fil à travers les trous d'une filière; on l'appelle *malléabilité*, quand on veut réduire ce corps en plaques minces par la compression des cylindres d'un laminoir. Quel que soit

Digitized by Google

le point de vue sous lequel on l'envisage, cette dernière propriété n'est pas encore assez étudiée, pour qu'on puisse en poser les lois générales. Il n'en est pas de même de l'élasticité, dont les lois sont en quelque sorte mathématiques; c'est de cette propriété dont nous allons d'abord nous occuper. Ainsi, dans l'exposé théorique qui va suivre, nous supposerons toujours les corps solides soumis à des efforts inférieurs aux limites de leur élasticité.

Théorie de l'élasticité.

114. Lorsqu'un corps solide est à l'état de repos, les points matériels qui le composent sont sollicités par des forces qui se font équilibre ou s'annulent. Mais lorsqu'on exerce une action à sa surface, celle-ci entre en mouvement, l'ébranlement se communique aux molécules intérieures, le corps solide se déforme légèrement, et se constitue bientôt dans un nouvel état d'équilibre. Soit, par exemple, un corps cylindrique aux deux bases duquel on applique des tractions égales et opposées, il s'allonge légèrement et l'équilibre se rétablit ensuite. La traction exercée aux extrémités s'est propagée dans l'intérieur du cylindre; car si l'on imagine une section perpendiculaire aux arêtes, il est nécessaire, pour le nouvel état d'équilibre, que la partie du corps placée d'un côté de la section attire celle qui est placée de l'autre côté, et soit attirée par elle avec une intensité égale à celle de la traction exercée aux extrémités. Si celle-ci était remplacée par une compression, le cylindre, au lieu de s'allonger se raccourcirait, et la partie du corps placée d'un des côtés de la section exercerait sur l'autre, et éprouverait de sa part une force répulsive égale à la pression qui s'exerce sur les deux extrémités. Enfin si l'on fait cesser les forces extérieures, les tractions ou les pressions intérieures, qui étaient dues à ces forces, cessent

Digitized by Google

également, et le cylindre reprend sa forme primitive. Les attractions ou répulsions qui naissent dans ces circonstances, doivent être regardées comme des augmentations ou des diminutions de la force de cohésion, ou de l'attraction moléculaire, dont les effets étaient annulés ou détruits par la force répulsive due à la chaleur, avant qu'une pression ou une traction étrangère ne fût appliquée à la surface du corps solide.

On peut conclure des considérations qui précèdent, que si en vertu d'une pression ou traction extérieure, ou d'une force accélératrice qui vient à naître tout-à-coup, deux points matériels quelconques d'un corps solide se rapprochent ou s'éloignent l'un de l'autre, il doit en résulter entre ces deux molécules une action répulsive ou attractive, qui est fonction de la distance primitive de deux molécules, et de l'écartement, c'est-à-dire de la quantité dont elles se sont rapprochées ou éloignées. Cette action pour un même corps est nulle, quelle que soit la distance, lorsque l'écartement est nul. Elle décroît rapidement, quel que soit l'écartement, quand la distance augmente; car toute adhésion cesse entre les deux parties d'un même corps séparées l'une de l'autre par une distance appréciable.

Lorsque le changement de forme d'un corps solide, résultant de l'action des pressions extérieures ou des forces accélératrices, est très petit, soit que ces pressions ou ces forces aient peu d'intensité, soit que le corps que l'on considère ait une grande rigidité, alors la fonction de l'écartement et de la distance primitive, qui représente l'attraction ou la répulsion que ces efforts font naître, se réduit au produit de la première puissance de l'écartement multi-

Digitized by Google

pliée par une fonction de la distance primitive, qui, ainsi que nous l'avons remarqué, est insensible dès que la distance acquiert une valeur appréciable.

Quand les molécules d'un corps solide sont écartées de leurs premières positions d'équilibre, elles oscillent sans doute autour de leurs nouvelles positions un grand nombre de fois avant de s'y arrêter; ce mouvement oscillatoire dont on observe les effets dans plusieurs circonstances, est le plus souvent difficile à constater; mais il doit toujours exister. Quoi qu'il en soit, l'amplitude des oscillations de chaque molécule doit aller en diminuant rapidement, et finir enfin par s'annuler, en vertu de la communication de ce mouvement vibratoire à toute la masse du corps et aux fluides avec lesquels il est en contact.

En partant des seuls principes que nous venons d'établir, on parvient à trouver les équations générales, ou les expressions analytiques des lois qui régissent les mouvements et l'équilibre intérieur d'un corps solide primitivement homogène, auquel sont appliquées des forces étrangères, lorsque les efforts qu'il supporte ne dépassent pas les limites de son élasticité. Ces équations contiennent un coefficient numérique A, constant pour un même corps, mais variable d'un corps à l'autre, dont la valeur n'influe pas sur les lois de l'élasticité, mais sert en quelque sorte de mesure à la grandeur de ses effets. Ce nombre, que nous appellerons *coefficient de l'élasticité*, est de la même nature et du même ordre de grandeur que la cohésion, ou que la résistance opposée par le corps solide à la rupture ou à l'écrasement, et peut s'exprimer par un certain nombre de kilogrammes agissant sur un millimètre carré. Nous donnerons plus bas les valeurs approchées de ce coefficient

Digitized by Google

pour différentes substances, et nous indiquerons en même temps comment on peut en déduire l'expression numérique de différents effets de l'élasticité.

Pressions dans les solides.

115. L'étude des équations dont nous venons de parler, et qui sont aux différences partielles, conduit à un grand nombre de théorèmes généraux sur les pressions ou tractions qui naissent dans l'intérieur d'un corps solide, lorsqu'il passe de l'équilibre d'homogénéité à un nouvel équilibre déterminé par l'influence de forces extérieures. Nous en citerons ici quelques-uns.

Dans un liquide, la pression est essentiellement la même dans tous les sens, elle s'exerce en outre perpendiculairement aux éléments plans que l'on considère dans la masse fluide. Mais si l'on imagine en un point d'un corps solide, soumis à des pressions ou à des tractions extérieures, une section plane de peu d'étendue, les molécules du corps situées d'un côté de cette section, exerceront sur celles situées de l'autre côté, une pression qui sera en général oblique à l'élément plan, et qui variera de grandeur et même de signe suivant la direction de cet élément; ce sera ou une pression, ou une traction, ou même une force tangentielle, c'est-à-dire une force qui tendra à faire glisser l'une sur l'autre les deux parties du corps séparées par la section plane.

Si l'on considère à la fois tous les éléments plans imaginables en un même point du corps solide, et que les pressions ou tractions qui leur correspondent soient représentées par des lignes, proportionnelles à leurs intensités et prises sur leurs directions à partir du point considéré, les extrémités de toutes ces lignes formeront un ellipsoïde à trois axes, inégaux en général. Ces axes représenteront les

Digitized by Google

actions exercées perpendiculairement à trois des éléments, les seules qui ne soient pas obliques sur leurs plans; nous les appellerons pour cela *tractions ou pressions principales*. Les tractions ou pressions obliques correspondantes à trois éléments plans orthogonaux quelconques détermineront trois diamètres conjugués.

Si les axes principaux de l'ellipsoïde représentent tous les trois des tractions ou des pressions, et que l'on construise un autre ellipsoïde ayant le même centre que le premier, ses axes dirigés sur les mêmes droites et proportionnels en grandeur aux racines carrées des premiers, le plan tangent à ce second ellipsoïde, au point où un demi-diamètre du premier vient le rencontrer, sera parallèle à l'élément plan sur lequel s'exerce l'action représentée par ce dernier diamètre. Si les axes principaux du premier ellipsoïde représentent deux tractions et une pression, ou deux pressions et une traction, il faut substituer au second deux hyperboloïdes conjugués de mêmes axes que lui, l'un à une nappe et l'autre à deux nappes, ayant même cône asymptotique. Alors un demi-diamètre de l'ellipsoïde, situé sur ce cône asymptotique, représentera une force tangentielle, laquelle sera exercée sur l'élément plan tangent à ce cône suivant le demi-diamètre lui-même.

La dilatation ou la contraction linéaire est variable dans le corps proposé, d'un lieu à l'autre et autour d'un même point. La somme des dilatations linéaires prises dans trois directions orthogonales quelconques passant par un même point, est la même quel que soit le système de ces trois directions; elle est de plus égale à la dilatation ou contraction cubique autour du point que l'on considère. Les propriétés que nous venons d'énoncer se démontrent par

Digitized by Google

des transformations convenables des équations aux différences partielles exprimant l'équilibre intérieur des corps élastiques. L'intégration de ces mêmes équations conduit à des conséquences plus directement utiles, qui sont autant de lois simples du phénomène de l'élasticité dans les corps solides homogènes, et que l'expérience vérifie. Nous allons considérer, comme exemples, les deux cas simples de la traction et de la torsion.

Lois de la traction.

116. Si l'on suspend un poids à un fil métallique vertical, attaché par son extrémité supérieure à un point fixe; que l'on mesure l'allongement qu'éprouve la distance comprise entre deux de ses points, on remarque que cet allongement est proportionnel au poids qui tend le fil, pourvu que ce fil reprenne toujours sa longueur primitive quand la traction cesse; c'est-à-dire pourvu que l'effort exercé sur le corps solide ne dépasse pas la limite de son élasticité. Lorsqu'on fait varier, dans cette expérience, la distance des points de repère, ou bien lorsqu'on opère successivement sur des fils du même métal et de même grosseur, mais ayant des longueurs différentes, on constate que les allongements qui naissent d'une même traction sont entre eux comme les longueurs des fils éprouvés. De là résulte cette loi élémentaire de la traction, que l'allongement d'un prisme solide homogène est proportionnel à sa longueur et à la force qui le tire, tant que la limite de son élasticité n'est pas dépassée.

117. La théorie mathématique de l'élasticité conduit à la même loi, et à d'autres résultats importants. Lorsque l'on considère un prisme solide d'abord dans le vide, dont ensuite les deux bases sont soumises à des tractions égales, de F kilogrammes par millimètre carré, et toutes les faces

Digitized by Google

pressées par l'atmosphère suivant une force P, qui équivaut à peu près à $0^k,01$ sur l'unité de surface que nous adoptons, on trouve : 1° que le corps se dilate, et que la valeur de cette dilatation cubique est $\theta = \frac{1}{A}\frac{F-3P}{5}$; 2° que l'allongement w du prisme pour une hauteur z, est $w = \frac{1}{A}\frac{2F-P}{5}z$; 3° enfin, que si l représente la quantité dont s'allonge l'unité de longueur du prisme, sous l'influence d'une traction de F kil. par millimètre carré, on aura $A = \frac{2}{5}\frac{F}{l} + \frac{P}{5}$.

Dans les expériences que l'on a faites pour mesurer les augmentations de longueur de différents corps par la traction, F surpassait toujours un ou plusieurs kilogrammes, $P = 0^k,01$ était donc tout-à-fait négligeable ; mais il est sans doute certains corps solides pour lesquels on ne pourrait, sans erreur sensible, négliger la pression atmosphérique. En négligeant P, on conclut des relations précédentes que le prisme diminue de densité, et que cette diminution est proportionnelle à la traction exercée; que l'allongement du prisme est proportionnel à sa longueur et à la force qui le tire. La seconde de ces conclusions n'est autre que la loi du § 116; quant à la première, elle est aussi vérifiée par l'expérience suivante. M. Cagniard-Latour ayant attaché au fond d'un tube vertical rempli d'eau, un fil de métal qui occupait le milieu de ce tube, remarqua qu'en soumettant ce fil à une traction déterminée, le niveau de l'eau dans le tube et autour du fil tiré, baissait de manière à indiquer une diminution de volume de la la partie plongée du fil métallique, et une diminution de sa densité proportionnelle à la traction exercée. Fig. 67.

Digitized by Google

Les résultats théoriques seraient les mêmes si le prisme solide était pressé sur les deux bases au lieu d'être tiré; alors F changeant de signe, il en serait de même de θ, w, l, qui représenteraient alors la contraction cubique, le raccourcissement du prisme sur une hauteur z, et celui de l'unité de longueur; ces quantités seraient proportionnelles à la pression exercée. Cette loi de la compression n'a pas été reconnue directement par l'expérience, mais on ne peut douter de sa réalité, après la vérification complète des lois théoriques de la traction.

La relation $A = \frac{2}{5}\frac{F}{l}$ peut servir à déterminer le coefficient de l'élasticité d'un corps. Par exemple, MM. Sturm et Colladon ont trouvé qu'un prisme de verre se raccourcissait de 0,0000011 de sa longueur pour une pression d'une atmosphère ou de $0^k,01$ par millimètre carré; on en déduit $A = 3636$. On admet que le fer forgé s'allonge de 0,0001 pour une traction de 2 kil. par millimètre carré, on en déduit $A = 8000$. Plusieurs expériences publiées sur l'allongement ou la contraction d'autres corps donneraient $A = 5177$ pour la fonte, 2696 pour le bronze des canons, 2510 pour le laiton, 1294 pour l'étain, 202 pour le plomb, etc.; mais ces expériences doivent être répétées avec tout le soin nécessaire pour donner les valeurs exactes de A.

Lorsqu'un corps solide homogène est soumis à une pression constante sur toute sa surface, l'analyse indique que sa contraction cubique, la même dans toutes ses parties, est égale à $\left(\frac{3}{5}\frac{P}{A}\right)$, P étant ici la pression exercée sur un millimètre carré, exprimée en kilogrammes. Si toutes les

Digitized by Google

valeurs de A que nous venons de donner pour différents corps étaient exactes, on en conclurait que, pour une pression de 1 kilogramme par millimètre carré ou de 100 atmosphères environ, la compressibilité cubique serait de $\frac{1}{6060}$ pour le verre, de $\frac{1}{13333}$ pour le fer, de $\frac{1}{5626}$ pour la fonte, de $\frac{1}{4196}$ pour le bronze des canons, de $\frac{1}{4183}$ pour le laiton, de $\frac{1}{2156}$ pour l'étain, de $\frac{1}{336}$ pour le plomb, etc. L'allongement ou la contraction de l'unité de longueur d'un prisme tiré ou pressé, par une force de 1 kilog. sur chaque millimètre carré de sa section transversale, est $\frac{2}{5A}$, fraction que l'on peut appeler coefficient de l'extension ou de la contraction linéaire; la compressibilité cubique doit être, comme on vient de le voir, représentée par la fraction $\frac{3}{5A}$; on conclut de ce rapprochement que, pour une même substance, le coefficient de sa compressibilité cubique, est à celui de son extension ou de sa contraction linéaire, comme 3 est à 2. On verra bientôt une application importante de ce théorème.

118. Lorsqu'on considère un corps cylindrique soumis à une force de torsion, on trouve par l'analyse que l'angle de torsion ω, ou l'angle dont un diamètre d'une section transversale située à une distance z de la section fixe est écarté de sa position primitive, est donné par la formule $\left(\omega = \frac{2M}{\pi AR^4} z\right)$; M étant le moment de la force qui tord le fil, R le rayon du cylindre, enfin A la constante, variable avec la nature du corps, et que l'on désigne sous le nom de coefficient d'élasticité. Il suit de là que l'angle de torsion est proportionnel à la longueur du cylindre, au mo- Lois de la torsion.

Digitized by Google

ment de la force de torsion, et en raison inverse du coefficient d'élasticité et de la quatrième puissance du diamètre du corps. Ces lois sont précisément celles que Coulomb a reconnues, par de nombreuses recherches expérimentales.

La formule précédente indique que les forces, ou plutôt les moments des torsions, M et M', capables de produire un même angle de torsion ω, sur deux fils solides de nature diverse ou ayant des coefficients d'élasticité différents A et A', mais de même longueur z et de même rayon R, sont proportionnels à A et A'. Ce résultat donne un moyen très exact pour évaluer le rapport des coefficients d'élasticité de ces deux fils : car si l'on fait osciller une aiguille horizontale successivement fixée à l'extrémité libre de chacun de ces fils, maintenue verticalement et pincée à sa partie supérieure, la force de torsion tendant à ramener cette aiguille à sa position d'équilibre qui correspond au zéro de torsion, avec une intensité variable mais constamment proportionnelle à l'angle d'écartement, les oscillations seront isochrones, et le carré du nombre de ces oscillations, faites dans un temps donné, sera proportionnel à la force de torsion pour un angle égal à l'unité, ou au coefficient d'élasticité. Ainsi, si n et n' sont les nombres d'oscillations faites dans une minute par l'aiguille successivement fixée aux extrémités libres des deux fils proposés, on aura $A' : A :: n'^2 : n^2$. La précision qu'on peut apporter dans ce genre d'expérience en fait le moyen le plus exact que l'on puisse employer, pour comparer les coefficients d'élasticité de différents corps.

119. Si l'on détermine, pour une substance solide taillée en cylindre d'un rayon donné, l'angle de torsion qui correspond à une force et à une longueur connues,

Digitized by Google

on pourra en déduire la valeur de A, par la formule $A = \frac{2Mz}{\pi\omega R^4}$. En prenant les valeurs de $\frac{Mz}{R^4}$ données par M. Biot pour le fer et le laiton, et tirées d'expériences faites par Coulomb, on trouve $A = 7500$ pour le fer, et 2250 pour le laiton. Ces nombres diffèrent de ceux que nous avons cités plus haut (§ 117); mais cette différence est assez petite pour ne pouvoir être attribuée qu'aux erreurs des expériences faites jusqu'ici sur la traction des corps dans le sens de la longueur.

L'analyse appliquée au cas de la torsion donne encore un résultat qu'il convient d'énoncer. Un point matériel quelconque du cylindre tordu est soumis à différents efforts dans différents sens; si l'on mène par ce point le rayon r qui mesure sa plus courte distance à l'axe, et deux autres droites perpendiculaires à r et inclinées à 45° sur la section transversale du cylindre, ces deux dernières droites seront l'une la direction de la pression maxima, l'autre celle de la plus grande traction, exercées autour du point perpendiculairement aux éléments plans qui leur correspondent; la traction maxima aura pour expression $\frac{2M}{\pi R^4} r$, et sa plus grande valeur aura lieu à la surface même du cylindre, ou pour $r = R$.

Il suit de là que si l'on connaît par l'expérience la limite φ de la traction qu'on peut faire éprouver, dans le sens de sa longueur, à un prisme de la substance du cylindre, la limite μ du moment de la torsion sera donnée par l'équation $\mu = \frac{\pi R^3 \varphi}{2}$. Si, par exemple, on admet que pour le fer tiré dans le sens de sa longueur la limite de l'élasticité

Digitized by Google

corresponde à une traction de 14 kilogrammes au millimètre carré, on aura $\mu = 22R^3$ pour la limite du moment de la torsion qu'on peut faire éprouver à cette même substance. Cette limite s'accorde avec celle que plusieurs praticiens ont déduite de l'expérience directe de la torsion.

On peut conclure de la simplicité des résultats qui précèdent et de leur accord avec les données de l'expérience, que toutes les modifications de forme et de mouvement subies par les corps solides en raison de leur élasticité pourraient être déduites de la théorie, si l'on pouvait lever les difficultés d'analyse qui s'opposent encore à l'interprétation complète des équations comprenant tous ces phénomènes. Nous ne nous arrêterons pas sur les résultats que l'on obtient lorsque l'on traite par le calcul le cas d'un cylindre creux, ou celui d'une sphère creuse, que l'on soumet intérieurement à une forte pression; nous nous contenterons de faire remarquer que l'analyse indique une limite à la pression intérieure, qu'elle ne saurait dépasser sans produire dans l'enveloppe solide une altération permanente, quelque grande que fût son épaisseur. Dans le cas de la sphère creuse, cette limite est environ de 2800 atmosphères pour le fer, et de 2000 pour la fonte.

Balance de torsion.

120. On fait usage en physique d'un appareil connu sous le nom de balance de torsion, et dans lequel la force de torsion est opposée à d'autres forces qu'on veut mesurer. Cet appareil se compose essentiellement d'un fil métallique encastré par son extrémité supérieure, et d'un levier fixé perpendiculairement à son extrémité inférieure. L'encastrement est formé d'une pince, qui traverse un tuyau dont le bord supérieur présente un limbe horizontal gradué, et qui se termine par une aiguille que l'on peut

Fig. 68.

Digitized by Google

arrêter en un point quelconque du limbe, ce qui permet d'évaluer la torsion que l'on est obligé de faire subir au fil pour que le levier sollicité par une force étrangère puisse garder une certaine position. L'angle total de torsion sert alors de mesure à cette force, en prenant pour unité celle qui ne produirait qu'un écartement d'un degré.

L'appareil dont Cavendish s'est servi pour prouver que les corps de la nature s'attirent mutuellement, et pour mesurer la densité moyenne de la terre, était une balance de torsion. Le levier portait à cet effet deux petites boules métalliques; deux grandes masses sphériques de plomb furent amenées à une certaine distance des deux côtés opposés et symétriques de ces deux boules, en sorte que le milieu de la droite qui joignait les centres de ces masses fut au même point de l'axe du fil de la balance que le milieu de la droite qui joignait les centres des deux boules. Les boules métalliques furent attirées par les masses de plomb. le levier s'écarta du zéro de torsion, et oscilla de part et d'autre d'une position d'équilibre. Fig. 69.

En mesurant alors la durée de chaque oscillation, on pouvait la corriger de l'effet dû à la force de torsion, et en déduire la durée t de l'oscillation du levier sous la seule force attractive des masses de plomb; substituant cette valeur dans la formule $t = \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, on obtenait la longueur l d'un pendule, dont l'oscillation due à la pesanteur eût été de même durée que celle du demi-levier l' de la balance, sous l'attraction g' de la masse voisine, ce qui donnait $l \cdot l' :: g : g'$. Or, la pesanteur ou l'attraction de la terre est égale à $f\frac{VD}{R^2}$; $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ étant le volume

Digitized by Google

de la terre, D sa densité moyenne, et R son rayon, enfin f l'attraction de l'unité de masse à l'unité de distance; l'attraction de chaque masse de plomb, de rayon r et de densité connue d, sur la boule du demi-levier voisin située à une distance ρ de son centre, était $\frac{4}{3} f \frac{\pi r^3 d}{\rho^2}$; on avait donc l'équation RD : $\frac{r^3 d}{\rho^2} = l : l'$, d'où l'on pouvait déduire D. C'est ainsi que Cavendish a trouvé 5,48 pour la densité moyenne de la terre, ou environ 5 fois $\frac{1}{2}$ celle de l'eau.

121. Lorsqu'un mouvement vibratoire est communiqué à un corps solide, soit par l'air, soit par d'autres corps avec lesquels il est en contact, la rapidité plus ou moins grande avec laquelle ce mouvement se propage dans son intérieur, la nature des sons qu'il fait entendre le plus facilement et avec le plus d'intensité, lorsque ses molécules viennent à vibrer, dépendent du coefficient d'élasticité de ce corps, et fournissent un nouveau moyen de le déterminer. La propriété dont jouissent les corps solides de produire et de transmettre des sons tient donc à la faculté que possèdent leurs molécules de pouvoir osciller autour de leurs positions d'équilibre, et est essentiellement liée à l'élasticité ou à la compressibilité.

Choc des corps élastiques.

122. Le choc des corps présente de nombreux exemples des effets de l'élasticité. Lorsqu'une bille d'ivoire tombe d'une certaine hauteur sur une table de marbre, elle se déforme ainsi que la table, pendant un instant très court; la vitesse de la bille est diminuée, puis détruite, par les pressions intérieures aux deux corps dues au choc ou à la déformation; lorsqu'elle est annulée, les mêmes

Digitized by Google

pressions font naître une vitesse en sens contraire, qui croît successivement jusqu'à ce que le contact cesse; la bille remonte alors, et elle atteindrait la hauteur dont elle est descendue, si son élasticité et celle de la table étaient parfaites. On peut constater l'existence de la déformation, en enduisant la table d'une légère couche de vernis; on y remarque, après le choc et à l'endroit du contact, une tache circulaire, dont le diamètre est d'autant plus grand que la bille d'ivoire est plus grosse et qu'elle est tombée de plus haut. Il est évident que cette tache et ses variations de grandeur ne peuvent s'expliquer qu'en admettant une déformation durant le choc : car dans l'hypothèse de l'invariabilité de forme, la tache devrait être imperceptible, ou de grandeur constante pour une même épaisseur de la couche gommeuse et pour une même bille tombant de différentes hauteurs.

Si deux billes d'ivoire de même grandeur, B et B′, sont en contact et suspendues par des fils parallèles, l'une d'elles B étant éloignée de la verticale, vient en retombant choquer la seconde B′, et lui communique toute sa vitesse, tandis qu'elle rentre en repos. Quand la bille B a plus ou moins de masse que B′, elle se meut encore après le choc, dans le même sens qu'avant ou en sens opposé; la bille B′ se meut toujours dans la même direction. Ces effets ne sont que des cas particuliers du choc entre corps élastiques, dont la Mécanique rationnelle donne les lois générales. Si plus de deux billes égales se suivent, suspendues comme les précédentes, la première Fig. 70.
venant à choquer le reste du système reste en repos, les billes intermédiaires ne paraissent pas bouger, et la dernière seule est soulevée comme si elle avait été frappée

Digitized by Google

directement; cet effet s'explique par une série rapide de chocs successifs : la première bille communique la vitesse acquise à la seconde, celle-ci à la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la dernière, qui peut seule la conserver. En soulevant les deux premières billes, et les laissant retomber ensemble, on voit les deux dernières se mouvoir seules après le choc, que l'on doit considérer comme réellement composé de deux chocs séparés qui se succèdent rapidement.

Limite de l'élasticité.

123. Les ingénieurs et les mécaniciens ont souvent besoin de connaître le plus grand effort d'une certaine nature, que peut subir un corps solide sans que ses propriétés physiques soient altérées. La théorie des corps élastiques, dont nous venons d'énoncer les principaux résultats, indique que cette limite, dans les circonstances données, pourrait se déduire par le calcul de la plus grande traction que peut supporter une tige de la même matière solide, sans éprouver de changement permanent dans sa longueur. Mais la détermination de cette traction maxima offre beaucoup d'incertitude. En suspendant à cette tige des poids de plus en plus considérables, que l'on enlève successivement pour observer si elle reprend rigoureusement sa longueur primitive, on saisit une limite où cette épreuve ne réussit plus. Il ne faudrait cependant pas en conclure que l'élasticité du corps ne s'altérera jamais, tant que cette limite ne sera pas dépassée : car l'observation indique qu'un effort modéré et persistant peut produire à la longue le même effet qu'une action plus forte et moins prolongée. On ne connaît pas encore la loi que suit cette influence singulière du temps sur les propriétés physiques des corps sollicités; on sait

Digitized by Google

seulement qu'elle est d'autant moindre que les efforts sont plus faibles. C'est par cette raison que dans la pratique il convient de réduire les efforts au tiers, et tout au plus à la moitié des limites données par l'expérience précédente.

124. Si dans cette expérience les poids supportés par la tige dépassent la limite de son élasticité, elle s'allonge de plus en plus, et finit par se rompre. Le poids total qui détermine cette rupture, sert de mesure à la ténacité du corps. Des épreuves faites sur différents métaux semblent conduire à cette conséquence, que pour tout corps solide la limite de son élasticité est environ le tiers de celle où sa rupture a lieu. L'observation prouve que cette seconde limite varie aussi avec la durée de la traction : car une tige métallique supportant un poids un peu moindre que celui qui la romprait instantanément, cède, au bout d'un temps plus ou moins long, à cette action persistante. Il résulte de là, qu'un corps solide qui a été soumis à une épreuve très voisine de la résistance maxima qu'il pouvait offrir, peut être tellement altéré, qu'il cède plus tard à une épreuve beaucoup plus faible que la première. On explique par-là comment des pièces de canon, essayées à la fonderie sous une triple charge, ont pu éclater après quelques coups tirés avec la charge ordinaire; et comment des barres de fer éprouvées à une traction moitié de celle qui les eût rompues, ont pu céder dans une construction où elles étaient cependant soumises à un effort moindre. Ces faits jetant une grande incertitude sur l'utilité réelle des épreuves que l'on fait subir aux matériaux pour s'assurer de leur résistance, il est prudent de ne jamais les étendre au-delà des plus grands efforts que les

Ténacité.

Digitized by Google

corps auront à supporter, dans l'emploi auquel ils sont destinés.

Les deux limites de la ténacité et de l'élasticité, qu'il importe de connaître pour calculer les résistances et la possibilité physique d'une construction ou d'une machine, doivent être déterminées directement sur chacun des matériaux que l'on se propose d'employer; car, pour plusieurs corps solides de la même espèce de matière, ces limites peuvent être très différentes. Des blocs de pierre provenant de la même couche de terrain offrent souvent des résistances inégales aux pressions qui tendent à les écraser; des madriers de la même espèce de bois et de mêmes dimensions, peuvent résister inégalement à une force de traction, ou aux pressions qui les font fléchir; enfin, des pièces d'un même métal présentent des résistances très différentes, suivant le minerai dont ils sont extraits, le procédé métallurgique usité pour les obtenir, et les efforts mécaniques employés pour rapprocher leurs particules et leur donner de la ténacité.

Trempe. 125. La plupart des métaux acquièrent de l'élasticité lorsqu'ils sont battus à froid, ou réduits en lames par la pression des cylindres d'un laminoir, ou passés à la filière. On dit alors qu'ils sont *écrouis;* s'il importe de leur donner de la ductilité, il faut pour cela les *recuire,* c'est-à-dire les chauffer au rouge et les laisser refroidir lentement. Certains corps deviennent très élastiques par la *trempe,* c'est-à-dire lorsque ayant été chauffés à une très haute température, on les refroidit subitement par l'immersion dans l'eau ou toute autre masse froide. L'acier, ou le fer uni à une petite proportion de carbone, jouit de cette propriété à un très haut degré; il est d'autant plus dur et plus

Digitized by Google

élastique, que la trempe a produit un abaissement subit de température plus considérable; il devient de nouveau mou et ductile, lorsqu'on le ramène à la même température élevée, et qu'on modère son refroidissement; en général, il perd une partie des propriétés que la trempe lui donne, lorsque sa température s'étant élevée s'abaisse ensuite lentement. Le verre devient, par la trempe, dur, élastique, mais aussi très fragile; c'est pour éviter cette grande fragilité, que les objets en verre nouvellement fabriqués sont recuits sur un foyer dont on les éloigne graduellement. L'alliage de cuivre et d'étain dont sont composés les cymbales et les tam-tams, contrairement à ce qui se passe dans l'acier et le verre, acquiert de la dureté et de l'élasticité par un refroidissement lent, devient ductile et malléable par la trempe. La cause de ces effets et de ces différences est encore inconnue.

Ductilité et malléabilité.

126. On ne peut pareillement expliquer les différences singulières que présentent les métaux dans leur ductilité, suivant la nature des efforts mécaniques employés pour la mettre en jeu. Quand on les travaille au marteau, en les battant à froid, les plus petites épaisseurs auxquelles on puisse les réduire sans qu'ils se déchirent, sont différentes de l'un à l'autre; en prenant l'ordre inverse de ces épaisseurs pour celui de la malléabilité comparative des métaux éprouvés, ils se trouvent rangés dans l'ordre suivant : plomb, étain, or, zinc, argent, cuivre, platine, fer. Mais si l'on prenait pour mesure de la malléabilité d'un corps la moindre épaisseur à laquelle il puisse être obtenu sans se fendiller, par des passages réitérés sous les cylindres d'un laminoir, les mêmes métaux se rangeraient ainsi : or, argent, cuivre, étain, plomb, zinc, platine,

Digitized by Google

fer. Enfin, en comparant les plus petits diamètres auxquels ces métaux puissent être réduits sans se briser, lorsqu'on les étire successivement à travers les trous décroissants d'une filière, leur ductilité relative les place dans l'ordre suivant : platine, argent, fer, cuivre, or, zinc, étain, plomb.

127. Un corps solide présente des propriétés particulières et différentes de celles que nous venons de passer en revue, lorsque les circonstances qui président à sa formation permettent à ses particules de se superposer lentement les unes aux autres; soit qu'étant primitivement liquide, ce corps se congèle par un refroidissement modéré; soit que, dissous dans un liquide, il se précipite successivement en vertu d'une diminution de solubilité occasionée par celle de la température, ou par l'évaporation; soit enfin que ses molécules se séparent d'une combinaison chimique, par la neutralisation d'une partie des forces qui les sollicitaient. Dans ces circonstances, les molécules prennent des positions régulières, qui sont sans doute les plus stables relativement aux forces qui les sollicitent au moment de leur agglomération. Le corps solide formé est alors *cristallisé*.

Dans cet état, il peut présenter des formes polyédriques, qu'on appelle *cristaux*, et dont les angles plans et dièdres ont des rapports essentiels pour chaque substance; il se divise, sous le marteau, en morceaux dont les faces sont planes et parallèles deux à deux. Les directions constantes de ces sections de moindre résistance, portent le nom de *plans de clivage;* leur nombre et leurs positions relatives varient d'une substance à une autre. En imaginant que la division du cristal soit poussée assez loin

Digitized by Google

pour isoler le système de chaque particule, on conçoit que ce système doit avoir une forme polyédrique, dont les faces sont en nombre égal ou double de celui des clivages; c'est cette forme limite qu'on appelle molécule intégrante, ou *forme primitive* du cristal, en Minéralogie. Trois clivages différents donnent pour forme primitive un parallélépipède, quatre, un octaèdre ou un tétraèdre; un plus grand nombre, un dodécaèdre. Les faces de la forme primitive étant parallèles aux clivages, ses angles plans et dièdres sont faciles à mesurer; quant aux rapports de longueur de ses arètes, ils peuvent se conclure de l'ensemble des formes cristallines que la substance proposée affecte dans diverses circonstances.

On a cru devoir conclure des phénomènes de la cristallisation, que les dernières particules indivisibles des corps sont réellement polyédriques, et que les formes primitives considérées par les minéralogistes, ne sont autres que celles des atomes eux-mêmes. Mais si l'on remarque que les corps cristallisés se contractent et se dilatent comme les autres corps solides, par des efforts extérieurs ou des variations de température, et qu'ils ont souvent des densités plus petites que les liquides provenant de leur fusion, on est obligé d'admettre que les particules matérielles indivisibles s'y trouvent séparées et non contiguës; rien n'empêche alors de leur supposer des formes sphéroïdales. Les directions des plans de clivage ou de plus facile section, sont ceux des éléments plans pour lesquels les pressions ou tractions qui naissent autour de chaque point, lors d'une action extérieure, ont la moindre intensité; et l'on conçoit que leur position doive être déterminée, et leur nombre limité, par l'orientation des axes des parti-

Digitized by Google

cules, qui est la même dans tout le cristal. Les plans parallèles aux clivages, qu'on imaginerait dirigés symétriquement entre les particules, formeraient des polyèdres égaux entre eux et semblables à la forme primitive adoptée; chacun de ces polyèdres compose le système isolé d'une particule; mais sa capacité intérieure doit être considérée comme vide de matière pondérable, à l'exception du centre ou de quelques points, occupés par les atomes qui composent la molécule intégrante.

Frottement. 128. Pour compléter l'examen des propriétés générales des corps solides, il conviendrait de parler du *frottement* ou de la résistance que les corps opposent lorsque, étant en contact, on les fait glisser l'un sur l'autre. Mais cet obstacle au mouvement doit être plus spécialement étudié dans le cours des machines, où il importe de connaître les dépenses de force qu'il exige pour être surmonté; sa théorie est intimement liée à celle du mouvement: son intensité varie avec les forces qui sollicitent les corps frottants, avec les vitesses relatives qui les animent; et les lois que suit le frottement dans ces circonstances ne peuvent être développées dans le cours de physique actuel. L'expérience indique que toutes choses égales d'ailleurs, le frottement est moins grand entre des corps dont la surface est polie, c'est-à-dire présente des aspérités moins hautes, ou qui sont enduits d'une matière grasse baignant ces aspérités; l'adhérence de deux corps de même nature surpasse celle de deux corps différents; elle augmente avec la durée du contact lorsqu'un des corps est le bois; cette durée ne paraît pas influer sur l'adhérence entre les métaux tant que leur surface n'éprouve pas d'altération. Ces faits divers sont encore sans explication.

Digitized by Google

129. Il en est de même de la propriété que possèdent les corps taillés en pointes, en arètes, en couteaux, d'entamer ou de rayer d'autres surfaces moins dures. Cette propriété permet de ranger les corps solides suivant l'ordre décroissant de leur dureté relative, ce qui fournit un moyen de les distinguer les uns des autres lorsque leur apparence est la même; elle est d'ailleurs utilisée dans les arts pour tailler le verre, limer les métaux, tourner et aléser des surfaces de révolution, former et polir des surfaces planes. Mais il serait difficile d'analyser complétement tous ces effets, et d'en assigner les causes probables sans faire des hypothèses nombreuses et compliquées. En général, lorsqu'il s'agit de changements permanents, la théorie des corps solides est fort peu avancée. Dureté.

130. Malgré cette imperfection de la théorie, les propriétés des corps solides prouvent que leurs différentes parties exercent les unes sur les autres une force attractive; car sans admettre cette cause générale il serait impossible, dans l'état actuel de la science, de concevoir l'ensemble des phénomènes que nous venons de décrire. On peut d'ailleurs rendre sensible l'existence de la force de cohésion par des expériences plus directes. Si l'on prend deux corps solides terminés par des surfaces planes bien dressées, qu'on applique exactement l'une sur l'autre en les enduisant, s'il est nécessaire, d'un peu de liquide ou d'un corps gras pour chasser l'air interposé, on remarque que les deux corps adhèrent assez fortement l'un à l'autre, même lorsqu'ils sont dans le vide et que la pression extérieure de l'atmosphère n'agit plus concurremment avec la cohésion pour réunir les deux surfaces. Deux plaques de verre ou de marbre bien polies, ou deux morceaux de Cohésion.

Digitized by Google

plomb récemment coupés, servent à constater ce fait; mais cet effet de la cohésion disparaît lorsque la distance qui sépare les deux surfaces est appréciable à nos sens.

La force de cohésion est incomparablement plus grande que la pesanteur; car si l'on imagine un cylindre de métal maintenu verticalement, encastré vers le haut dans un obstacle fixe, et dont la longueur serait telle, que son poids fût sur le point de déterminer sa rupture, il y aurait équilibre entre l'attraction qu'exerceraient l'une sur l'autre les deux parties très voisines de la section transversale où la séparation devrait s'opérer, et l'action de la pesanteur sur la masse très étendue de la barre métallique. Supposons que cette barre soit de fer et qu'elle ait un mètre carré de section; on sait que la force capable de rompre le fer est d'au moins 40 kilogrammes par millimètre carré, ou de 40,000,000 kil. par mètre carré; or le poids d'un mètre cube de fer est moindre que 8000 kil.; il faudrait donc que la barre eût au moins 5000 mètres de longueur, ou une lieue et quart, pour rompre sous son propre poids. Il est évident que cette longueur serait encore la même si l'épaisseur de la barre était différente.

Digitized by Google

HUITIÈME LEÇON.

Compressibilité des liquides. — Cohésion des liquides. — Attraction mutuelle des corps solides et des liquides. — Phénomènes capillaires. — Attractions et répulsions des corps flottants.

131. La compressibilité des liquides étant extrêmement petite, comparée à celle des gaz pour les mêmes pressions exercées, a été long-temps inaperçue. Mais les liquides servant à propager les sons ou les mouvements vibratoires, aussi bien que les solides, ces corps doivent être compressibles. Pour constater cette propriété, on essaya, dès la fin du XVIIe siècle, de comprimer une sphère creuse de métal totalement remplie d'eau; la sphère ayant, à égalité de surface, une plus grande capacité que toute autre forme géométrique, cette compression devait diminuer le volume intérieur par la déformation de l'enveloppe; en supposant toutefois que cette enveloppe ne se dilatât pas, on en eût conclu la compressibilité du liquide; mais il ne put être retenu dans l'intérieur, et suinta à travers les pores du métal. Compressibilité des liquides.

On imagina aussi de joindre, par un tube recourbé assez étroit, deux vases de verre ou réservoirs pleins d'eau, Fig. 71.

Digitized by Google

d'entretenir un d'eux à une basse température en l'entourant de glace fondante, et de chauffer l'eau de l'autre réservoir, dont la dilatation devait comprimer l'air qui occupait une portion du tube; cette compression communiquée à l'eau froide devait diminuer son volume. Mais il paraît qu'on n'aperçut aucun abaissement de niveau lorsqu'on fit cette expérience; ce qui était peut-être dû à la vaporisation de l'eau échauffée, et à la condensation de cette vapeur dans le réservoir froid. Quoi qu'il en soit, on crut devoir conclure de ces résultats, que l'eau était incompressible.

Long-temps après, Canton, physicien anglais, essaya de prouver la fausseté de cette conclusion. Il remplit une boule de verre, terminée par un tube très fin, d'un liquide qu'il exposa à une forte température; le tube alors plein fut fermé au chalumeau. Le vase étant ensuite refroidi, le liquide contracté laissa au-dessus de lui un espace vide d'air. Or, en cassant la pointe du tube, Canton remarqua un abaissement très sensible du niveau du liquide, qu'il crut devoir attribuer à sa compressibilité sous la pression de l'atmosphère. Mais, dans ce genre d'expérience, les enveloppes solides devaient se dilater et leur capacité intérieure augmenter, au moment où l'air et sa pression étaient introduits; en sorte qu'il eût fallu connaître la correction due à la dilatation des vases, pour s'assurer si les liquides étaient réellement comprimés.

Il est facile de prouver par l'expérience la nécessité d'avoir égard au changement de capacité de l'enveloppe; car si l'on dispose un appareil semblable à celui de Canton, dans l'intérieur d'une cloche que l'on place sur le plateau de la machine pneumatique, on remarque que le niveau

Digitized by Google

du liquide s'abaisse lorsqu'on fait le vide; ce qui indique que l'enveloppe se dilate par la soustraction de la pression extérieure à la boule. Si l'on casse ensuite la pointe du tube, qui doit traverser la paroi du récipient, on observe encore un abaissement, en partie dû à la dilatation que subit la boule de verre sous la pression atmosphérique agissant intérieurement. Enfin, lorsqu'on laisse rentrer l'air sous le récipient, le niveau du liquide s'élève par la contraction de l'enveloppe, due à la pression atmosphérique rétablie sur la paroi extérieure. Fig. 72.

Mais il existe un moyen certain de constater la compressibilité des liquides. Il consiste à renfermer le liquide que l'on veut éprouver, dans un vase terminé par un tube étroit mais ouvert, dans lequel une bulle de mercure puisse indiquer le niveau, et à plonger ensuite cet appareil dans un vase plein d'eau, sur lequel on exerce une forte pression. Dans ces circonstances, l'enveloppe étant soumise à une même pression, intérieurement et extérieurement, se contractera comme si elle formait une des couches d'une masse solide et pleine de la même substance. Si donc le niveau du liquide baisse, quoique la capacité intérieure ait diminué, il faudra en conclure que ce liquide est compressible, et qu'il l'est plus que le corps solide qui lui sert d'enveloppe. On pourra même déduire de ce mode d'expérience, le coefficient numérique de la compressibilité du liquide, pour une pression donnée; car il suffira d'ajouter à la diminution de volume observée, celle de la capacité de l'enveloppe, qu'il est facile de calculer lorsqu'on connaît la compressibilité cubique de la substance solide dont elle est formée.

M. Perkins s'est servi d'une fiole remplie du liquide Fig. 73.

Digitized by Google

à éprouver, et terminée par un col long et étroit, qu'il renversait en plongeant son orifice dans un bain de mercure; il exposait ensuite cet appareil à de fortes pressions, dans un cylindre en fonte plein d'eau, sur laquelle agissait une pompe foulante. Pour juger de la contraction du liquide, il avait introduit dans le col de la fiole, et sur le mercure, un flotteur qu'une petite lame de ressort pressait sur les parois intérieures. Ce flotteur était soulevé lors de la diminution de volume du liquide éprouvé, mais restait au plus haut point où il était parvenu lorsque la compression cessait.

M. OErsted a imaginé un autre appareil pour le même objet. Il se compose d'un réservoir en verre terminé par un tube très étroit et bien jaugé; le rapport de la capacité d'une des divisions du tube à celle du réservoir, doit avoir été déterminé d'avance. Le tube se termine en forme d'entonnoir; le réservoir et le tube étant pleins du liquide à essayer, on verse au-dessus un globule de mercure, qui, à cause de la petitesse du diamètre intérieur du tube, suit tous les mouvements du niveau; une échelle métallique, sur laquelle le tube est fixé, sert à évaluer les changements de volume. Cet appareil est placé dans l'intérieur d'un fort cylindre en verre, qu'on remplit d'eau; sur ce bain on dispose un piston, qu'on abaisse ensuite au moyen d'une vis de pression. Un thermomètre et un manomètre à air, plongés dans l'eau du cylindre, indiquent la température de l'expérience, et la pression exercée par le piston.

Fig. 75.

MM. Sturm et Colladon ont modifié cet appareil de manière à pouvoir exercer des pressions beaucoup plus fortes. Ils ont substitué à l'index de mercure, qui exige

Digitized by Google

des tubes trop étroits, où il se meut difficilement sans se diviser, une bulle d'air, et une bulle de carbure de soufre lorsque les expériences étaient faites sur des liquides attirant l'humidité de l'air. Ils ont donné au cylindre en verre de plus fortes dimensions; à la virole en cuivre qui le terminait vers le haut, ils ont vissé une pompe foulante; enfin, le cylindre fut plongé vers le bas dans une masse d'eau, qui absorbait la chaleur développée par la compression.

Les compressions observées avaient besoin d'être corrigées : 1° des variations de volume, résultant des changements de température; 2° de la diminution du volume de l'enveloppe. MM. Sturm et Colladon avaient déterminé à cet effet le coefficient de dilatation ou de contraction du verre, tiré ou pressé dans le sens de sa longueur, qu'ils ont trouvé être de onze cent-millionièmes pour une traction ou une pression équivalente à une atmosphère. Or, il résulte des lois que nous avons exposées plus haut, que la compressibilité cubique sous une action exercée dans tous les sens, est les $\frac{3}{2}$ de la contraction linéaire observée, lorsque cette même action n'est exercée que dans une seule direction; ce qui donne 0,00000165 pour la compressibilité cubique du verre sous une pression d'une atmosphère.

En ayant égard à ces corrections, les expériences de MM. Sturm et Colladon donnent, pour la compressibilité cubique moyenne du mercure, sous une augmentation de pression d'une atmosphère, 0,00000338; pour celle de l'eau, 0,00004965; pour l'alcool, 0,00009165; pour l'éther sulfurique, 0,00012665. Ces expériences indiquent, en outre, que la contraction totale est proportionnelle à la

Digitized by Google

pression pour le mercure et l'eau; mais que pour d'autres liquides, la compressbiilité cubique résultant d'une augmentation de pression d'une atmosphère, va en diminuant à mesure que la pression d'où l'on part augmente. Les nombres précédents sont des moyennes entre les compressibilités cubiques observées sous des pressions comprises entre zéro et 20 atmosphères.

132. L'élasticité, comme nous l'avons définie pour les corps solides, n'est peut-être pas tout-à-fait nulle dans les liquides; car une goutte de mercure, pressée et déformée légèrement, reprend sa forme lorsqu'on cesse de la presser. Quoi qu'il en soit, les molécules des liquides passent facilement d'une position d'équilibre à une autre; car la faible résistance qu'elles opposent à ce changement de position, ou la viscosité, est incomparablement plus petite que la résistance analogue que l'on est obligé de vaincre dans les corps solides, pour mettre en jeu leur ductilité ou leur malléabilité. Cette grande différence semble due, comme nous l'avons dit, à ce que l'équilibre d'une molécule dans un solide dépend en partie d'une certaine orientation de ses axes autour de son centre de gravité, tandis qu'une molécule d'un liquide parfaitement fluide peut tourner autour de son centre de gravité, sans que son équilibre cesse de subsister.

Cohésion des liquides.

133. La force de cohésion, quoique beaucoup plus petite dans les liquides que dans les corps solides, n'y est cependant pas nulle. En effet, un liquide peut acquérir un certain volume en restant suspendu en goutte au-dessous d'un corps solide; cette expérience très simple prouve à la fois et l'attraction de la matière du corps solide pour le liquide, et celle du liquide sur lui-même; car si l'on ima-

Digitized by Google

gine une section horizontale dans la goutte, il faut que le liquide supérieur à cette section attire la masse de liquide inférieure pour contre-balancer l'action que la pesanteur exerce sur elle. Les deux genres d'attraction dont nous venons de parler peuvent être encore constatés par le procédé suivant. Au fléau d'une balance on suspend d'un côté un disque solide horizontal, et de l'autre des poids qui puissent l'équilibrer; on approche ensuite un liquide qui baigne la face inférieure du disque; il y a alors adhésion; on ajoute successivement et sans secousse de nouveaux poids sur le plateau libre jusqu'à ce que cette adhésion soit vaincue. Fig. 75.

Dans une série d'expériences faites par M. Gay-Lussac, un disque de verre ayant 120 millimètres de diamètre, suspendu successivement sur l'eau et l'alcool, a exigé pour être détaché des poids de 60 et de 32 grammes; des disques de même diamètre, mais de différentes substances susceptibles d'être mouillées par les mêmes liquides, ont nécessité exactement les mêmes efforts. Il suit de là que, dans chacune de ces expériences, les poids ajoutés ne mesurent réellement que l'attraction du liquide sur lui-même : une couche de ce liquide, soulevée d'abord, finit par se diviser en deux parties, et la plaque reste mouillée après la séparation.

Quand cette plaque est de nature à ne pas être mouillée par le liquide, le résultat est différent; il y a toujours adhésion, mais l'effort nécessaire pour la vaincre mesure l'attraction de la plaque solide sur le liquide. Cet effort est plus difficile à mesurer exactement que dans le premier cas; il semble varier avec le temps qu'on met à l'augmenter : dans les expériences de M. Gay-Lussac, un disque de verre ayant 120 millimètres de diamètre, a exigé pour

Digitized by Google

être détaché d'un bain de mercure des poids variant entre 150 et 300 grammes.

Phénomènes capillaires.

134. La cohésion des liquides et l'attraction que les solides exercent sur eux donnent lieu à un grand nombre de phénomènes qui semblent contraires aux lois connues de l'hydrostatique lorsqu'on néglige l'action de ces forces. Les phénomènes dans lesquels on remarque ces exceptions aux applications générales de la mécanique rationnelle ont reçu le nom de *phénomènes capillaires,* parce que leurs effets les plus sensibles ont lieu lorsqu'on met en contact avec des liquides, des corps solides présentant des cavités dont la largeur est très petite, et comparable au diamètre d'un cheveu. Ces phénomènes dépendent de l'attraction mutuelle des molécules liquides et de celles qu'elles éprouvent de leurs parois solides; ou de la courbure des surfaces qui terminent les liquides et de l'état particulier des couches voisines de ces mêmes surfaces.

Actions des parois.

135. Pour faire concevoir comment les premières causes déterminent l'ascension ou la dépression des liquides dans les espaces capillaires, considérons un tube cylindrique *abba* en verre, plongé dans un liquide dont le niveau extérieur soit $n'd$; supposons que ce tube ait un diamètre assez étroit, et que le liquide soit d'une telle nature que le niveau intérieur y soit plus élevé, et en nn. Imaginons les parois du tube prolongées dans l'intérieur de la masse liquide, de manière à former le tube recourbé *bcd*; si les parois de ce tube idéal, en conservant leur nature et leur volume, viennent à se solidifier, l'équilibre ne sera pas troublé. Cherchons donc les conditions d'équilibre de la partie du liquide intérieur au canal recourbé *abcd*.

Fig. 76.

Digitized by Google

La colonne liquide comprise entre les deux plans du niveau nn et de l'orifice bb exerce sur elle-même, et éprouve de la part des parois du tube comprises entre les mêmes plans, des actions qui ne sauraient faire marcher cette colonne dans un sens plutôt que dans l'autre. Il en est de même des actions que le liquide contenu dans le reste du canal, entre le plan bb et celui du niveau extérieur dd, exerce sur lui-même, et de celle qu'il éprouve de la part des parois qu'on suppose solidifiées, comprises entre les mêmes plans. Mais la première colonne liquide est attirée de bas en haut par la paroi du tube située au-dessus du plan nn; soit F cette action; elle est en outre attirée de haut en bas par la paroi solidifiée située au-dessous du plan bb; soit F′ cette nouvelle force. Enfin, la seconde partie du liquide est attirée de bas en haut par le tube supérieur au plan bb, et F représentera encore cette action.

Ainsi les actions des parois produisent une force ascensionnelle totale $(2F - F')$ qui tend à soulever la colonne liquide de gauche, dans le canal recourbé, plus que celle de droite. Il faut donc, pour l'équilibre, que cette force soit égale à la différence des poids de ces deux colonnes, ou à $gdbh$; en désignant par g l'intensité de la pesanteur, par d la densité du liquide, par b la base de la colonne ou l'aire de la section intérieure du tube, enfin par h la hauteur verticale qui sépare nn du niveau extérieur $n'n'$. Soit de plus c le contour ou le périmètre de la section b, et α l'attraction exercée sur le liquide par une portion de l'anneau de verre nn correspondante à l'unité de longueur prise sur son contour, on aura $F = c\alpha$. Soit aussi posé $F' = c\alpha'$; α et α' seront des quantités indépen-

Digitized by Google

dantes de la forme et de l'épaisseur du tube, et pourront représenter spécifiquement l'action du verre sur le liquide et celle du liquide sur lui-même.

L'équation d'équilibre du liquide intérieur au tube recourbé sera donc $c(2\alpha - \alpha') = gdbh$, d'où $h = \frac{2\alpha - \alpha'}{gd} \cdot \frac{c}{b}$. Cette hauteur h sera positive, nulle ou négative, en même temps que l'expression $2\alpha - \alpha'$; d'où il suit que si le double de l'action de la matière du tube surpasse l'action du liquide sur lui-même, il y aura élévation de niveau dans l'espace capillaire, et une dépression dans le cas contraire. Pour des tubes de même matière, plongés dans un même liquide, la fraction $\frac{2\alpha - \alpha'}{gd}$ reste constante; en la désignant par μ, on aura simplement $h = \mu \frac{c}{b}$.

Si le tube est cylindrique, d'un rayon intérieur r, on aura $h = \frac{2\mu}{r}$; ainsi l'exhaussement ou la dépression du niveau doit être en raison inverse du diamètre intérieur. Si la base du tube est annulaire et que r et r' représentent les rayons des deux circonférences qui la limitent, on aura $h = \frac{2\mu}{r - r'}$; si cette base est un rectangle aux côtés m et n, $h = \frac{2\mu(m+n)}{mn}$; enfin, si l'un des côtés n est beaucoup plus grand que l'autre, comme pour l'intervalle compris entre deux lames de verre parallèles très voisines, on aura $h = \frac{2\mu}{m}$. Toutes ces différentes formules et leurs rapports mutuels ont été vérifiés par l'expérience, au moyen des procédés que nous indiquerons plus bas.

Digitized by Google

136. Il y a une autre manière de considérer les phénomènes capillaires, qui permet d'expliquer d'une manière plus complète les circonstances diverses qu'ils peuvent présenter. L'exhaussement ou la dépression du liquide, dans le tube capillaire que nous avons considéré, ne doit pas se faire par une surface plane; car si l'on imagine la colonne liquide intérieure décomposée en cylindres annulaires concentriques, celui qui touche la paroi éprouvera seul directement l'action capillaire, et entraînera tous les autres en vertu de l'attraction du liquide sur lui-même; on conçoit d'après cela que la surface de niveau devra être concave ou convexe. Il existe donc une dépendance nécessaire entre la forme de la surface libre de la colonne liquide intérieure à l'espace capillaire et son état d'exhaussement ou de dépression. Or Laplace a démontré que cette dépendance pouvait être établie directement, sans considérer l'action des parois sur le liquide. Forme de la surface libre.

137. Soit d'abord un liquide terminé par une surface plane; les molécules voisines de la surface sont attirées par celles de l'intérieur; il en résulte une pression qui se transmet à toute la masse suivant la verticale, comme la pression de l'atmosphère et celle due au poids du liquide. En effet, dans la masse liquide proposée, où l'équilibre existe de fait et où conséquemment les molécules conservent des positions fixes, considérons un canal très délié, et cherchons les actions que tout le liquide qui l'entoure exerce sur celui qu'il contient. Soient m une molécule de ce canal située à une distance z de la surface, et ρ le rayon de la sphère d'activité de l'attraction moléculaire. Toutes les molécules extérieures au canal $\overline{AB}$, et situées dans la sphère de rayon ρ, dont m est le centre, attireront m. La résul- Influence d'une surface plane. Fig. 77.

Digitized by Google

tante de toutes ces actions sera évidemment nulle, si z est plus grand que ρ; elle existera et sera dirigée dans le sens de la pesanteur si z est moindre que ρ, puisqu'il y aura alors plus de molécules qui tendront à abaisser m que de molécules qui tendront à la soulever; cette résultante sera d'autant plus grande que z sera plus petit; enfin elle aura sa plus grande valeur lorsque le point m que l'on considère sera à la surface même, en A.

Il suit de là, que les molécules du canal AB sont sollicitées par une force de la nature des forces accélératrices, dirigées dans le sens de la pesanteur, mais qui va en diminuant rapidement d'intensité, à mesure que l'on s'éloigne de la surface, de manière à devenir nulle à une profondeur $AB = \rho$. Au contraire, la pression verticale qui résulte de cette force accélératrice va en augmentant avec la distance à la surface, puisqu'elle croît comme l'intégrale des actions de la force accélératrice sur les molécules supérieures à celle que l'on considère. Ainsi, cette pression aura sa valeur maxima au point B, et la conservera à toute autre profondeur plus grande; c'est cette valeur définitive et constante que nous désignerons par A.

État du liquide.

138. Il résulte de l'explication théorique admise pour rendre compte de la constitution intérieure des corps (§ 46), vérifiée par le fait général de leur compressibilité, que la pression due aux forces considérées ci-dessus, ne peut augmenter à partir de la surface plane du liquide, sans nécessiter des variations correspondantes dans l'intervalle des particules, à moins que les quantités de chaleur qui produisent les forces répulsives, ne varient aussi dans la même étendue. Si cette dernière variation n'a pas lieu, il faut admettre que la densité du liquide

Digitized by Google

va en augmentant à partir de la surface libre, dans la première couche d'épaisseur ρ, pour acquérir une grandeur constante dans les couches inférieures, en vertu de la seule pression extrême A. En outre, la pression atmosphérique et l'action de la pesanteur produisent d'autres altérations, constantes par la première cause, variables avec la profondeur par la seconde. Mais comme ces changements de densité sont insensibles, puisque la pesanteur spécifique d'un liquide, mesurée sur de petites ou de grandes masses, est toujours trouvée la même à la même température, nous en ferons abstraction, et nous supposerons, pour simplifier, que l'intervalle des particules reste constant dans toute l'étendue des masses liquides que nous aurons à considérer.

Il suffira, d'après cela, de chercher les modifications que doivent éprouver les résultantes des forces attractives, par la forme des surfaces qui limitent un liquide, comme s'il était incompressible; à ces modifications correspondront en réalité des changements dans la densité, qui, quoique imperceptibles en eux-mêmes, seront cependant rendus très sensibles par les variations de la pression, cause immédiate des effets observés. Il était utile de vérifier que les conséquences déduites de cette hypothèse de simplification, sont conformes à celles données par une analyse rigoureuse, considérant les liquides comme compressibles. Ce travail important a été fait par M. Poisson; mais il est impossible de suivre ici cette marche plus naturelle, à cause des calculs compliqués qu'elle exige. Nous continuerons donc à profiter de ce fait expérimental, que les variations de densité correspondantes à celles de la pression, entre des limites peu éloignées, sont tout-à-

Digitized by Google

fait imperceptibles dans les liquides; d'où il suit nécessairement qu'entre les mêmes limites, l'hypothèse abstraite de l'incompressibilité doit conduire à des conséquences vérifiables sur les liquides de la nature, tant qu'il ne s'agit que de légères variations de pression.

Influence d'une surface courbe.

139. La pression A occasionée dans la masse d'un liquide par la forme plane de sa surface libre, *diminue* quand cette surface devient concave à l'extérieur, et augmente au contraire dans le cas de la convexité. Pour trouver la cause de cette variation, soit un tube cylindrique contenant un liquide, dont le niveau soit plan PAP, ou concave mAm, ou convexe m'Am'. Les actions des molécules du ménisque de liquide PmAmP, sur celle du filet central AC, auront évidemment une résultante totale M dirigée de bas en haut suivant CA; en sorte que la pression définitive A que supporteraient les molécules du filet AC, situées à une profondeur plus grande que ρ, si le niveau était plan, n'est plus égale qu'à A — M, lorsque ce niveau est concave. Pour trouver la valeur que prend la pression lorsque le niveau est convexe, il faut retrancher de A l'action du ménisque m'PAPm', que nous supposerons de même forme que le premier. Or, il est aisé de voir que l'action de ce second ménisque sur le filet central, serait égale à l'action du premier et dirigée dans le même sens.

Fig. 78.

En effet, considérons une molécule s' de ce nouveau ménisque; soit abaissée sur AC la perpendiculaire horizontale s'Q, et soit pris QA′ = QA; les actions de s' sur les molécules du filet comprises entre A et Q, tendront à le faire descendre; les actions que s' exercera sur les molécules du même filet comprises entre Q et A′ ten-

Digitized by Google

dront à le faire monter; ces deux efforts contraires seront égaux et se détruiront, en sorte que s' n'agira efficacement que sur les molécules situées au-dessous de A'. Son action sera donc égale à celle d'une molécule s du premier ménisque, symétrique de s' par rapport au plan PAP, et telle que sA soit égal et parallèle à s'A'. Cette identité d'action se conclurait de la même manière pour toutes les molécules symétriquement placées dans les deux ménisques. Ces deux ménisques agissent donc de la même manière sur le filet AC; or, l'action du premier ménisque est — M, et comme il faut la retrancher de la pression A, correspondante à une surface plane, pour avoir la pression exercée suivant AC, lorsque le niveau est convexe, cette dernière pression est A + M.

Les géomètres ont trouvé que M pouvait être exprimé par une expression de la forme $B\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R'}\right)$, R et R' étant les rayons de plus grande et plus petite courbure de la surface au point A, et B étant une constante positive. On a donc $A - B\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R'}\right)$, A, ou $A + B\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R'}\right)$ pour les pressions définitivement exercées sur le liquide, lorsque la surface libre est concave, plane ou convexe. En réalité, ces pressions exigent pour l'équilibre que les intervalles des molécules du liquide soient pareillement différents dans les trois cas, à une même profondeur. Ainsi quand la surface libre, plane d'abord, devient concave, les molécules d'une couche éloignée de cette surface doivent éprouver une diminution de pression, et s'écarter les unes des autres, comme si le poids d'une partie du liquide supérieur était soustrait. L'inverse a lieu quand la

Digitized by Google

surface libre prend une forme convexe; la pression doit augmenter et les molécules se rapprocher, comme si de nouvelles couches étaient ajoutées au-dessus du niveau plan.

Ces conséquences théoriques sont vérifiées par l'expérience. Lorsqu'on plonge dans un liquide un tube solide, creux et cylindrique, d'une très petite section intérieure, on remarque que le liquide s'élève dans ce tube au-dessus du niveau extérieur quand il s'y termine suivant une surface concave, et qu'il s'abaisse au contraire quand sa surface est convexe; d'où il suit évidemment que l'influence de la surface courbe sur la pression et l'écartement des molécules, dans les couches qui lui sont inférieures, est égale à celle du poids d'une masse liquide qui occuperait dans le tube l'espace compris entre cette surface et le plan du niveau extérieur. Car la pression, l'écartement des molécules, et par suite l'équilibre de la masse liquide, ne seraient pas troublés, si l'on enlevait ce poids dans le cas de la concavité, ou si on l'ajoutait dans celui de la convexité, de manière que la surface libre dans le tube devînt plane.

Mais, pour étudier plus complétement ce phénomène particulier, il importe d'exprimer analytiquement la condition d'équilibre qui le régit. Soit dans la masse liquide, lorsque le tube y est plongé, un filet ACDE s'abaissant verticalement suivant l'axe même du tube, et se courbant horizontalement pour venir se terminer par une seconde
Fig. 79. branche verticale à la surface plane du niveau extérieur. L'équilibre devant subsister dans ce canal, les pressions en C et en D doivent être égales. Or, outre la pression de l'atmosphère qui agit des deux côtés, la molécule en D

Digitized by Google

est sollicitée, de haut en bas, par la pression A due à la surface plane en E, et par le poids $g.\delta.\overline{ED}$ de la colonne de liquide ED; la molécule C est sollicitée aussi de haut en bas par la pression $A \mp B\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'}\right)$ due à la surface concave ou convexe en A, et par le poids $g.\delta.\overline{AC}$ de la colonne du liquide AC : on doit donc avoir pour l'équilibre $A + g.\delta.\overline{ED} = A \mp B\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'}\right) + g.\delta.\overline{AC}$, ou $\pm B\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'}\right) = g.\delta.(\overline{AC} - \overline{ED})$; d'où il suit que le niveau du liquide dans le tube sera au-dessus ou au-dessous du niveau extérieur, suivant que sa surface sera concave ou convexe. L'équation précédente démontre aussi que l'élévation ou la dépression du liquide dans le tube, doit être proportionnelle à la quantité $\frac{1}{R} + \frac{1}{R'}$. Si le tube cylindrique est à base circulaire, le liquide s'y terminera nécessairement par une surface de révolution, et l'on aura $R' = R$; en sorte que l'élévation ou la dépression sera en raison inverse du rayon de courbure de cette surface en son point le plus bas.

La forme courbe que prend le niveau du liquide dans le tube est déterminée par les actions combinées de la pesanteur, de l'attraction du liquide sur lui-même, et de l'attraction de la matière solide du tube sur le liquide. Or comme ces deux dernières forces ne s'exercent qu'à des distances insensibles, la direction de leur résultante, en un des points où se termine le liquide sur la paroi même, ou celle de la normale à la surface du liquide en ce point, ne dépend que de l'intensité de ces forces;

Digitized by Google

elle doit donc être indépendante de la courbure intérieure de la paroi, comme de l'épaisseur de l'enveloppe solide. Ainsi, l'angle à l'horizon des derniers plans tangents à la surface libre est constant pour le même liquide et pour la même substance solide, quelles que soient la forme et la courbure des parois qu'elle compose.

Lorsque le cylindre creux est à base circulaire, et que son diamètre est très petit, on peut regarder la surface libre comme étant une zone sphérique à une seule base. Les zones sphériques de niveau d'un même liquide, dans des tubes cylindriques circulaires de même matière, seront semblables; car leurs plans tangents extrêmes ayant la même inclinaison, elles correspondront à des angles au centre égaux. Il suit de là que l'élévation ou la dépression du liquide étant en raison inverse du rayon de la zone sphérique qui la termine, devra être en raison inverse du diamètre du tube.

Expériences de vérification.

140. On peut vérifier cette dernière conséquence, comme l'a fait M. Gay-Lussac, en mesurant directement les diamètres de plusieurs tubes de verre capillaires, et l'élévation ou la dépression qu'on y observe, lorsqu'ils sont plongés dans un même liquide. On détermine la grandeur du diamètre d'un tube, en le pesant successivement vide et plein de mercure; la différence de ces poids est celui d'une colonne de liquide de même longueur et de même diamètre que la paroi intérieure; la densité du mercure étant connue, ainsi que la longueur du tube, il est facile de déduire de ce poids le diamètre cherché.

Pour mesurer l'élévation du liquide dans l'espace capillaire, on maintient le tube vertical au moyen d'un

Digitized by Google

appareil convenable, qui reçoit en outre une tige métallique aussi verticale, terminée par une pointe que l'on fait descendre à l'aide d'une vis, jusqu'à ce qu'elle touche la surface plane du niveau extérieur. Au moyen d'une lunette horizontale, qui peut glisser sur une règle verticale (§ 166), on vise successivement le niveau du liquide dans le tube, et ensuite la pointe de la tige que l'on met à découvert en faisant écouler une portion du liquide ; l'espace parcouru par un point de la lunette, de l'une à l'autre de ces deux positions, est indiqué par un vernier mobile sur la règle verticale graduée ; cet espace est évidemment l'élévation qu'il s'agissait de mesurer. Pour évaluer une dépression, on pointe successivement la lunette sur le niveau extérieur du liquide, et sur son niveau intérieur, qui devient facilement visible lorsqu'on maintient le tube en contact avec la paroi du vase.

Mais les hauteurs obtenues ont besoin d'être un peu modifiées, pour donner celles à comparer aux diamètres des tubes ; car, en mesurant l'élévation du liquide, c'est le point le plus bas de la surface concave que l'on vise au moyen de la lunette, et l'on néglige le ménisque supérieur. Or, si l'on suppose que la zone du niveau soit égale à la moitié de la surface d'une sphère de même rayon r que le tube, le volume du ménisque étant $\pi r^3 - \frac{2}{3}\pi r^3 = \pi r^2 . \frac{1}{3} r$, il faudra augmenter la hauteur observée de $\frac{1}{3} r$. En réalité, la correction doit être moins forte, à moins que le tube n'ait été mouillé primitivement par le liquide sur toute sa longueur, car ce n'est que dans ce cas seul que l'on peut considérer ce ménisque comme hémisphérique. Une correction semblable devra être faite aux dépressions observées.

Digitized by Google

En ayant égard à cette petite correction, les observations faites par M. Gay-Lussac s'accordent très bien avec la loi du rapport inverse du diamètre des tubes capillaires, et des élévations ou des dépressions des liquides dans leur intérieur. Toutefois cet accord cesse lorsque le diamètre des tubes est trop considérable; ce qui tient à ce qu'alors la surface qui termine le liquide ne peut plus être considérée comme sphérique.

Résultats des observations.

141. Lorsque des tubes de différentes matières et de même diamètre, sont préalablement mouillés sur leur paroi intérieure, par un liquide dans lequel on les plonge ensuite, on y observe une même élévation. Cela tient à ce que ces tubes sont recouverts intérieurement d'une petite couche de liquide, qui y reste adhérente, se substitue ainsi à la paroi solide pour exercer son action sur le liquide intérieur, et qui doit conséquemment agir de la même manière, quelle que soit la substance de l'enveloppe solide.

En prenant toujours la précaution de mouiller d'abord les tubes, pour obtenir des résultats constants, on observe que l'élévation dans un tube de même diamètre, varie beaucoup avec la nature du liquide. M. Gay-Lussac a trouvé que dans un tube de 1 millimètre de diamètre, l'eau pure s'élève à $29^{mm},79$, et l'alcool à 12 millimètres seulement. Ce dernier nombre varie sensiblement avec la densité ou la pureté de l'alcool. En outre, l'élévation d'un même liquide diminue lorsque la température augmente. D'après M. Emmett, l'eau et l'alcool, qui à une température froide montaient dans un même tube à $24^{mm},5$ et $9^{mm},5$, ne s'y élevaient plus, aux températures de leur ébullition, qu'à $20^{mm},5$ et $8^{mm},5$.

La dépression d'un liquide dépend de la nature des pa-

Digitized by Google

rois qu'il ne mouille pas. Dans un tube de verre de 2 millimètres de diamètre, le mercure est déprimé de $4^{mm},58$. Pour des tubes plus étroits, la dépression suit assez bien la loi de la raison inverse du diamètre; mais pour les tubes plus gros qui servent à construire les baromètres, cette loi n'est plus du tout applicable : lorsque le diamètre est de 10 et 20 millimètres, la dépression n'est que de $0^{mm},42$ et $0^{mm},036$. Pour connaître la correction due à la capillarité que doivent subir les hauteurs barométriques, il faut avoir recours à une table que Laplace a déduite par le calcul, d'observations faites avec soin par M. Gay-Lussac.

Faits relatifs à la capillarité.

142. L'eau s'élève entre deux lames de verre parallèles et très rapprochées, à une hauteur qui doit être, d'après la théorie, en raison inverse de la distance de ces lames; car la surface libre étant cylindrique, un des rayons de courbure est infini, et l'action du ménisque se réduit alors à $\frac{B}{R}$, R étant le rayon de la section faite dans cette surface libre normalement à ses arêtes. Or, pour plusieurs systèmes de lames très rapprochées et de même matière, on peut admettre que les sections normales sont circulaires, et forment des arcs semblables, puisque leurs dernières tangentes doivent être également inclinées à l'horizon; d'où il suit que le rayon R variera de l'un à l'autre de ces systèmes proportionnellement à la corde de la section, ou à la distance des lames. Lorsque ces lames ont été préalablement mouillées, on peut regarder la surface cylindrique comme un demi-cylindre complet, et la relation d'équilibre, donnée au § 139, indique que l'élévation sera moitié moindre que dans un tube ayant précisément pour dia-

Digitized by Google

mètre la distance des plans parallèles. Ces résultats sont confirmés par l'expérience. On mesure la distance des deux lames au moyen d'un compas à vis, qui donne le diamètre des fils de métal que l'on interpose entre ces lames pour en maintenir l'écartement.

Si deux lames de verre rectangulaires sont maintenues verticalement dans de l'eau colorée, de manière à se toucher suivant une même droite verticale et à s'écarter un peu vers les parties opposées, on remarque que le liquide s'élève entre ces lames, et que son niveau y forme une courbe s'élevant vers l'arète de contact, et convexe vers l'horizon. La forme que la théorie assigne à cette courbe est celle d'une hyperbole équilatère, dont les asymptotes seraient, l'une verticale, l'autre horizontale; car si l'on prend pour axe des y l'arète de contact, pour axe des x une droite horizontale située dans le plan du niveau extérieur au milieu des deux lames, que l'on mène dans ce dernier plan des perpendiculaires à l'axe des x, mesurant les écartements z des lames inclinées à différentes distances x de l'arète de contact, les hauteurs y du liquide, à ces différentes distances, seront, comme pour les lames parallèles, en raison inverse de ces écartements. Ainsi y sera en raison inverse de z, ou de x auquel z est proportionnel; le produit xy sera donc constant. Des mesures directes confirment ce résultat.

Fig. 80.

Quand on plonge un tube capillaire dans un liquide qui s'y élève, et qu'on le retire doucement en essuyant sa pointe inférieure, une colonne de liquide y reste suspendue, concave vers le haut, convexe à l'orifice inférieur, et dont la hauteur est à très peu près double de l'élévation observée quand le tube plongeait dans le liquide. La théo-

Digitized by Google

rie indique très bien la raison de ce fait; car la colonne soulevée est pressée de haut en bas, en vertu de la forme concave de la surface supérieure, par une force $A-M$; elle est en outre pressée de bas en haut, en vertu de la forme convexe de la surface inférieure, par une force $A+M'$; il en résulte une pression verticale ascensionnelle égale à $M+M'$, qui détruit le poids de la colonne. Or, si la surface de l'orifice a été bien essuyée et qu'elle ne soit mouillée sur aucun point de sa largeur, la courbure des deux surfaces sera la même; on aura donc $M'=M$, et $2M$ pour le poids de la colonne soulevée, c'est-à-dire celui d'une hauteur double de l'élévation du liquide dans le tube lorsqu'il y était plongé.

Si l'on fait communiquer par le bas deux tubes de verre, l'un plus petit et capillaire, l'autre plus grand, assez large pour que la capillarité y soit insensible, et dans lequel on verse successivement de l'eau, on voit le liquide se maintenir dans le premier tube au-dessus du niveau dans le second. La surface libre dans l'espace capillaire, d'abord concave, monte jusqu'à ce qu'elle atteigne l'orifice; là elle devient plane, puis convexe; cette convexité augmente, enfin le liquide s'écoule goutte à goutte. Ces circonstances sont déterminées par l'ascension du liquide dans le grand tube, lorsqu'il se rapproche du plan horizontal contenant l'orifice de la branche étroite, l'atteint et le dépasse de plus en plus. En un mot, à chaque instant la surface de niveau dans la tube capillaire a le degré et le signe de courbure nécessaires, pour que la pression qui en résulte fasse équilibre à la différence des pressions dues à la pesanteur dans les deux branches de l'appareil. Fig. 81.

Une petite colonne de liquide, suspendue dans un verre

Digitized by Google

conique à base circulaire dont l'axe est horizontal, se rapproche ou s'éloigne du sommet du cône suivant que les surfaces qui la terminent sont concaves ou convexes. Ce fait est une conséquence de la théorie précédente; car le rayon de courbure r de la surface libre de la colonne, du côté du sommet, étant nécessairement plus petit que celui R de l'autre surface, et la colonne tendant à s'éloigner du sommet en vertu d'une pression égale à $A \mp \frac{2B}{r}$, et à s'en rapprocher en vertu d'une autre pression contraire égale à $A \mp \frac{2B}{R}$, l'excès de la première pression sur la seconde, ou $\mp 2B\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)$, est négatif pour le cas des surfaces concaves, positif pour celui des surfaces convexes; il doit donc en résulter le fait énoncé.

Fig. 82.

Attractions et répulsions des corps flottants.

143. Lorsque deux corps solides, plongés en partie dans un liquide, sont placés très près l'un de l'autre, et abandonnés ensuite à eux-mêmes, ils se rapprochent davantage si le liquide est élevé ou déprimé dans le voisinage de ces deux corps; ils s'éloignent au contraire lorsque l'un des corps déprimant le liquide, l'autre est mouillé.

La théorie explique encore très bien ces faits. Considérons deux plaques de verre verticales, et assez rapprochées pour que le liquide s'élève ou s'abaisse entre elles d'une hauteur AO au-dessus ou au-dessous du niveau extérieur A'O, et comparons les pressions exercées des deux côtés d'une même lame. Soient ABC, A'B'C', deux filets de liquide; l'un d'abord vertical en AB, au milieu de l'intervalle capillaire, ensuite horizontal en BC, et perpendiculaire à la lame de verre considérée; l'autre filet s'abaissant verticalement en A'B', au-dessous de la surface plane du

Fig. 83.

Digitized by Google

liquide extérieur, et se courbant en B′C′, de manière à aboutir perpendiculairement à la lame en C′, sur la même horizontale que le point C. Si P est la pression de l'atmosphère, g la pesanteur, δ la densité du liquide multipliée par la surface de la section commune des deux filets, l'action due à la concavité ou à la convexité du niveau entre les deux lames sera $\mp M = g.\delta.\overline{AO}$. La pression exercée en C sur la lame, de C vers C′, sera $P + A \mp M + g.\delta.\overline{AB}$, diminuée de A, pression due à la surface plane en C. La pression exercée en C′ sur la même lame, de C vers C′, sera pareillement $P + A + g.\delta.\overline{A'B'} - A$. Or ces deux quantités sont égales en vertu de la valeur de M; donc la lame sera également pressée des deux côtés dans sa partie baignée de part et d'autre par le liquide.

Mais, dans le cas de la concavité, si $\overline{BA}$ est moindre que $\overline{AO}$, le point C′ est au-dessus du liquide extérieur; Fig. 84.
alors la pression en C, qui est $P + A - g.\delta.\overline{AO} + g.\delta.\overline{AB} - A$, ou $P - g.\delta.BO$, est plus petite que la pression P exercée en C′. Ainsi, en vertu de l'excès de cette dernière pression, une lame mouillée, lorsque le liquide s'élève à des hauteurs différentes sur ses deux faces, doit marcher vers le côté où la hauteur est la plus grande. Si, dans le cas de la surface convexe, $\overline{A'B'}$ est moindre que $\overline{AO}$, le point C est au-dessus du liquide intérieur; alors la pression en C, qui est $P + A + g.\delta.\overline{A'B'} - A = P + g.\delta.\overline{A'B'}$, est plus grande que la pression P exercée en C. Ainsi, en vertu de l'excès de la première pression, une lame qui déprime un liquide à des hauteurs différentes sur ses deux

Digitized by Google

surfaces, doit marcher vers le côté où la dépression est la plus forte.

Ainsi, deux lames ou deux corps flottants qu'on place dans le voisinage l'un de l'autre, et qui sont tous deux
Fig. 85. mouillés par le liquide, ou qui le dépriment tous les deux, doivent se rapprocher. Lorsqu'au contraire le liquide s'élève sur l'un des deux corps et est déprimé par l'autre, il résulte de leur rapprochement que l'élévation et la dépression sont moindres entre eux que sur leurs faces extérieures; ils doivent donc alors s'éloigner l'un de l'autre, d'après les deux principes énoncés.

Digitized by Google

NEUVIÈME LEÇON.

De la chaleur. — Quantités de chaleur. — De la température. — But des thermomètres. — Thermomètre à mercure. Thermomètre à alcool. — Points fixes du thermomètre. — Division des tubes en volumes égaux. — Dilatation apparente des liquides. — Pyromètres. — Thermomètre différentiel.

144. Il est impossible de concevoir les phénomènes de la nature, sans admettre l'existence d'une cause générale et puissante, qui s'oppose au contact immédiat des dernières particules de la matière, et qui, constamment en lutte avec l'attraction moléculaire, produit, suivant son énergie variable, les changements de densité et d'état qu'on observe dans les corps pondérables. Cette cause, encore inconnue quant à son essence, est appelée *la chaleur* ou *le calorique*. Elle doit la première dénomination à l'effet physique qu'elle produit sur nos organes, et qui occasione les sensations connues sous les noms de chaleur et de froid; elle prend la seconde quand on la considère hypothétiquement comme un fluide matériel impondérable. Définition des quantités de chaleur.

Ce n'est qu'en comparant ou mesurant les effets de la chaleur, qu'on peut avoir l'idée de sa grandeur ou de sa quantité. Ainsi, dans l'hypothèse admise pour concevoir

Digitized by Google

la constitution intérieure des corps (§ 46), l'énergie des actions répulsives de la chaleur doit nécessairement augmenter ou diminuer, pour dilater ou condenser un corps d'une certaine fraction de son volume, pour le fondre ou le congeler, pour le vaporiser ou le liquéfier; on pourra donc dire dans ces circonstances que le corps a gagné ou perdu une certaine quantité de chaleur.

Lorsqu'un corps solide chaud est plongé dans un liquide froid, il se contracte et se refroidit tandis que le liquide se dilate et s'échauffe. On énonce ce fait en disant qu'une partie de la chaleur du corps solide a passé dans le liquide; et si l'on parvient à mesurer les changements de densité résultant de ce passage, on pourra dire que la quantité de chaleur nécessaire pour ramener le corps solide à son volume primitif, est égale à celle qui produit dans la masse liquide la dilatation observée. En général, lorsque deux corps sont mis en contact ou mélangés, dans des circonstances où ils ne puissent agir chimiquement l'un sur l'autre, mais telles qu'ils changent de densité ou d'état par le fait même de ce mélange ou de ce contact, on remarque toujours que les effets produits indiquent dans l'un perte, dans l'autre gain de chaleur; et si l'on mesure ces effets contraires, on pourra dire que les quantités de chaleur gagnées et perdues, auxquelles on doit les attribuer, sont égales ou équivalentes entre elles.

Ainsi les quantités de chaleur et les mesures déduites de la comparaison de leurs effets, peuvent être conçues et définies, quelle que soit d'ailleurs l'origine réelle de la chaleur. Cette cause doit être regardée comme inconnue, jusqu'à ce qu'une étude complète de tous les phénomènes qu'elle produit, ou dans lesquels elle joue un rôle im-

Digitized by Google

portant, ait assigné les lois qui les régissent. Il serait prématuré d'adopter, à priori, une des hypothèses imaginées pour rendre compte de ces phénomènes; chacune d'elles peut coordonner assez bien un certain nombre de faits, mais un plus grand nombre encore restent inexpliqués et paraissent lui être tout-à-fait étrangers ou même contradictoires. Nous aurons l'occasion d'énoncer et de discuter ces hypothèses, en exposant les résultats de l'expérience qui semblent y conduire, et ceux qu'elles ne sauraient comprendre.

Définition des sources de chaleur.

145. Les effets qu'on doit attribuer à un accroissement ou à une diminution de chaleur se manifestent très fréquemment dans des corps isolés, ou séparés d'autres corps qui éprouvent les changements inverses par un espace vide ou même par un milieu pondérable. On conclut de là que les échanges de chaleur peuvent se faire entre des corps éloignés les uns des autres, ou que la chaleur se transmet à distance, et peut rayonner à travers certains milieux, comme le fait la lumière. On observe que des corps exposés au soleil, ou en présence d'une combustion et plus généralement d'une action chimique, éprouvent des modifications qui indiquent en eux un gain de chaleur, sans que d'autres corps voisins paraissent subir une perte correspondante. On dit alors que les rayons solaires, le foyer, ou le lieu dans lequel s'opèrent les combinaisons, sont des *sources de chaleur*. En outre, tout système de corps qui peut, en changeant de densité ou d'état, donner lieu à des changements inverses dans d'autres substances, doit être considéré comme une source de chaleur ou de froid. Ainsi, un liquide dilaté par sa présence devant un foyer, de la vapeur qui peut se liquéfier, sont des sources de chaleur;

Digitized by Google

la glace est une source de froid, c'est-à-dire qu'elle peut en se fondant déterminer dans d'autres corps des effets qui correspondent à une perte de chaleur.

Définition de la température.

146. Considérons un espace limité, dans des circonstances telles que les corps qu'il renferme n'éprouvent aucune modification; la quantité totale de chaleur comprise dans cet espace, et celle que possède chacun des corps, doivent être considérées comme constantes ou stationnaires. C'est cet état d'équilibre qu'on désigne sous le nom de *température*. Si les circonstances viennent à changer, que des sources extérieures de chaleur ou de froid modifient la densité des corps faisant partie de l'espace considéré, mais de telle manière que les effets produits s'arrêtent tous à la fois, ou que les quantités de chaleur, après avoir augmenté ou diminué, deviennent encore stationnaires, il en résulte une autre température ou un autre état d'équilibre. Cette seconde température est dite plus élevée ou plus basse que la première, suivant que les changements observés indiquent un gain ou une perte de chaleur.

But général du thermomètre.

147. L'espace proposé peut ainsi passer successivement dans des états d'équilibre différents, ou prendre diverses températures; si l'on observe les changements correspondants éprouvés par l'un des corps qu'il contient, et qu'un mode particulier de graduation puisse servir à les distinguer, ce corps étant ensuite transporté dans tout autre lieu, pourra assigner la température existant dans cette nouvelle circonstance; car ses indications feront reconnaître celui des états d'équilibre de l'espace primitif où ce corps possédait la même quantité de chaleur. On aura ainsi un instrument utile, soit pour constater des variations de température, soit pour étudier les changements de den-

Digitized by Google

sité que les corps éprouvent quand ils passent d'une température à une autre, et comparer les quantités de chaleur qu'ils paraissent perdre ou gagner dans ce passage. C'est ce genre d'instrument qu'on appelle *thermomètre*.

En général, tout effet physique produit sur un système de corps par les variations de la température, et susceptible d'être mesuré ou gradué avec précision, peut fournir un genre de thermomètre. Il eût été commode de prendre pour moyen de mesure la sensation plus ou moins vive éprouvée au contact d'un corps chaud; mais si le témoignage de nos organes peut nous faire percevoir la différence de deux sensations consécutives, il conduit souvent à de grandes erreurs quand il s'agit de comparer deux sensations éloignées, et d'en déduire le rapport des intensités de la cause qui les a produites. La propagation de la chaleur dans certains corps hétérogènes, est accompagnée de phénomènes qui dépendent de l'électricité, et dont il est possible de constater l'intensité variable; il existe un thermomètre fondé sur cette propriété : sa complication est rachetée par une grande sensibilité, qui permet d'apercevoir et d'étudier des différences de température inappréciables avec d'autres instruments. Mais, de tous les effets de la chaleur, l'augmentation de volume des corps est le plus facile à mesurer avec exactitude, non que cette augmentation soit très grande, mais parce qu'on peut toujours, par des procédés et des artifices convenables, la rendre assez apparente pour être observée.

Tous les corps se dilatant lorsque la température augmente, et se contractant quand elle diminue, de manière à reprendre leur premier volume si les circonstances primitives viennent à se reproduire, peuvent servir à recon-

Digitized by Google

naître que la chaleur agit avec plus ou moins d'énergie. Mais, pour obtenir des instruments comparables entre eux, faciles à construire et à observer, certains corps doivent être choisis de préférence. Les solides se dilatant trop peu ne sont employés que pour constater de grands changements de température. Les fluides élastiques, au contraire, éprouvant de très grandes variations de volume, ne servent que pour mesurer de faibles différences. Les liquides sont d'un emploi plus général; ils se dilatent plus que les solides, beaucoup moins que les gaz, et peuvent être renfermés dans des vases transparents où l'on peut observer facilement les variations de leurs volumes. Le nom de *thermomètre* appartient à tous les appareils destinés à comparer les températures; mais il est plus particulièrement consacré aux instruments dont les indications sont fondées sur les dilatations des liquides; on nomme *pyromètres* ceux dans lesquels on emploie des substances solides. Le thermomètre à mercure et celui à esprit-de-vin sont seuls en usage; leur construction exige des soins minutieux que nous allons indiquer.

Construction du thermomètre à mercure.

148. Si le mercure était renfermé dans un tube de verre cylindrique, il faudrait un très grand changement de chaleur pour que l'augmentation de volume du liquide devînt sensible par l'exhaussement de son niveau. Mais on conçoit qu'une grande masse de mercure étant renfermée dans un réservoir sphérique, auquel est soudé un tube de très petit diamètre, une légère variation de température puisse produire une élévation considérable de niveau dans le tube, quoique la variation du volume total soit très petite.

Les tubes qu'on emploie sont en général d'un diamètre trop petit pour qu'on puisse y introduire le mercure en le

Digitized by Google

versant par l'ouverture; il faut donc employer un autre moyen pour remplir le réservoir. Pour cela, au bout du tube on en soude un second d'un diamètre beaucoup plus grand, qu'on remplit de mercure; l'air intérieur comprimé se contracte; le liquide s'écoule dans le réservoir jusqu'à ce que l'élasticité de l'air y soit égale à la pression de l'atmosphère augmentée du poids de la colonne de mercure. On incline ensuite le tube; la pression exercée sur l'air de l'appareil diminuant, ce gaz se dilate et s'échappe en partie, en sorte qu'en ramenant le tube dans la verticale, une autre portion de liquide peut s'introduire dans la boule. En répétant plusieurs fois cette opération, on parvient à remplir de mercure presque tout le réservoir. Fig. 86.

Alors on fait bouillir le liquide en plaçant l'appareil sur une grille de fer et en l'entourant de charbons ardents et sans flamme, de manière à échauffer également toutes ses parties. Le vapeur de mercure chasse du tube l'air et l'humidité qu'il contient, et le réservoir se trouve ensuite complétement rempli de mercure très pur. La colonne de liquide supérieure étant enlevée, lors du refroidissement de l'appareil le niveau baisse dans le tube; on tire alors son extrémité à la lampe. Mais avant de la fermer, il convient de chauffer légèrement le réservoir pour chasser, au moins en partie, l'air intérieur, afin d'éviter la fracture que pourrait occasioner la compression de cet air, lorsque, le thermomètre étant fermé, le liquide viendrait à se dilater jusqu'au sommet.

Au moyen d'une suite de traits de division marqués sur le tube, on pourra reconnaître les changements de volume du mercure. Mais pour que tous les thermomètres soient comparables entre eux, le mode de graduation ne peut être

Digitized by Google

arbitraire : il faut que deux points de cette graduation correspondent à des températures fixes, déterminées, que l'on puisse reproduire exactement les mêmes toutes les fois que l'on aura à construire un nouveau thermomètre.

Points fixes du thermomètre.

149. On a reconnu que la température de la glace fondante ne varie pas, quelle que soit l'activité de la source de chaleur qui opère sa fusion; cette température constante est un des points fixes que l'on a choisis. On entoure toute la partie du thermomètre occupée par le mercure, de glace pilée commençant à fondre, et supportée par un diaphragme percé de petits trous, qui puissent donner passage à l'eau provenant de la fusion, afin qu'elle ne reste pas mélangée avec la glace non fondue, car les circonstances extérieures pourraient lui communiquer une température différente. Lorsque l'instrument a séjourné quelque temps dans cette enveloppe, le niveau du mercure reste stationnaire en un point, auquel on marque zéro.

On a encore observé qu'en faisant bouillir de l'eau, quelque rapide que soit l'ébullition, la température du liquide ne varie pas sensiblement; cette température constante a été choisie pour fournir le second point de repère dans la graduation du thermomètre. Pour le marquer sur le tube il ne faut pas plonger l'instrument dans l'eau bouillante, parce que les couches de niveau inférieures sont plus chaudes que la couche superficielle, la seule qui ait la température voulue. Le vase dans lequel l'eau est mise en ébullition, doit être surmonté d'un tuyau, où l'on fait séjourner le thermomètre, qui se trouve ainsi dans un courant de vapeur, auquel des ouvertures pratiquées vers le haut donnent issue. Il est important que le vase et le tuyau soient en métal : quand ils sont en

Fig. 87.

Digitized by Google

verre, il arrive souvent que les instruments construits ne sont pas comparables. Le thermomètre étant ainsi placé, on retire sa tige de temps en temps, pour observer la position du niveau qui ne tarde pas à rester invariable; on marque alors 100 au point où la surface du mercure est stationnaire.

Tant que la glace provient d'une eau très pure, ou ne contenant aucune autre substance en dissolution, la température de sa fusion est la même en tout temps et en tout lieu; mais celle de l'ébullition de l'eau pure et distillée n'a pas la même invariabilité, elle augmente et diminue avec la pression atmosphérique. On est convenu de prendre, pour le second point fixe, la température de l'eau bouillant sous une pression mesurée par une colonne barométrique de $0^{m},76$. Si cette pression normale n'existe pas lorsqu'on veut construire un thermomètre, il faut marquer un nombre plus ou moins élevé que 100 au second point de repère, pour que l'instrument puisse donner, dans des circonstances identiques, la même indication qu'un autre thermomètre. Nous indiquerons plus tard la valeur de cette correction (dix-neuvième leçon), et nous supposerons que la pression normale ait lieu au moment de la graduation.

150. On divise l'espace compris entre les deux points de repère en cent parties, qui sont appelées *degrés;* on prolonge cette graduation par parties égales sur toute la longueur du tube. Les degrés inférieurs au point fixe de la glace fondante sont comptés, en descendant, à partir du même zéro; ils sont appelés communément *degrés de froid;* on les indique, dans le langage scientifique et le calcul, en les affectant du signe —. Les degrés supérieurs

Échelle thermométrique.

Digitized by Google

au point fixe de l'ébullition de l'eau, sont désignés par les nombres plus grands que 100. Ce mode de division est appelé *centigrade*. Il serait à désirer que l'on adoptât un mode uniforme; mais on emploie encore généralement, en France, la division de Réaumur dans laquelle la distance des deux points fixes est divisée en 80 parties. En Angleterre, on se sert de la division de Fahrenheit pour laquelle la même distance comprend 180 divisions, mais où le point de la glace fondante correspond à 32°, en sorte que celui de l'ébullition est marqué 212°. On déduit de là que pour exprimer un nombre de degrés Réaumur en degrés centigrades, il faut prendre les $\frac{5}{4}$ de ce nombre; et que, pour convertir un nombre de degrés Fahrenheit, il faut en retrancher 32, et prendre les $\frac{5}{9}$ du reste.

Thermomètre à alcool.

151. Pour construire un thermomètre à esprit-de-vin, on prend encore une boule de verre soufflée à l'extrémité d'un tube. Pour remplir le réservoir on est obligé de se servir ici d'un procédé différent de celui indiqué pour le thermomètre à mercure, à cause du peu de densité du nouveau liquide. On chauffe la boule, l'air qu'elle contient se dilate et sort en partie; on plonge ensuite l'ouverture du tube dans l'alcool, qui doit être coloré pour être moins transparent. A mesure que la boule se refroidit, l'air restant se contracte et son élasticité diminue; alors le liquide s'élève dans le tube, et entre en partie dans le réservoir. On fait bouillir la portion d'alcool introduite, sa vapeur chasse l'air, et lorsqu'on plonge de nouveau l'ouverture du tube dans le bain, l'appareil se remplit de liquide par le refroidissement et la condensation de la vapeur. Mais il reste ordinairement dans l'appareil une bulle d'air, que la chaleur des parois a fait dégager du

Digitized by Google

liquide introduit en dernier lieu. Pour déplacer ce gaz, qui divise la colonne de liquide, et l'amener au-dessus du niveau, on attache le thermomètre à une ficelle, et on le fait tourner comme une fronde; il résulte de ce mouvement rapide une force centrifuge, qui agissant plus fortement sur le liquide que sur l'air interposé, produit l'effet désiré (§ 62).

Quand on ferme un thermomètre à esprit-de-vin, on laisse à dessein une certaine quantité d'air vers le haut du tube, afin de pouvoir mesurer des températures supérieures à celle de l'ébullition du liquide; cet air étant comprimé dans le tube fermé, par l'alcool dilaté, s'oppose à son ébullition qu'il est important d'éviter, sans quoi la colonne de liquide serait divisée par des bulles de vapeur, et ne pourrait plus rien indiquer. Lorsqu'un thermomètre à alcool a été construit de manière à satisfaire à la condition qui vient d'être énoncée, on peut le graduer comme le thermomètre à mercure en le rapportant aux mêmes points fixes.

Division des tubes en volumes égaux.

152. Pour que les thermomètres fondés sur la dilatation d'un même liquide soient comparables entre eux, ou qu'ils indiquent le même nombre de degrés dans les mêmes circonstances, il faut que, pour chacun d'eux, la division de la portion du tube comprise entre le point fixe de la glace fondante et celui de l'ébullition de l'eau, soit faite en parties d'égale capacité, et que les degrés tracés au-dessous de zéro correspondent aussi à des volumes égaux de mercure. Si le tube était parfaitement cylindrique, et avait partout le même diamètre intérieur, il suffirait de diviser une arête du tube en parties d'égale longueur; mais cette perfection dans la forme du tube est

Digitized by Google

impossible à obtenir dans la pratique; il faut donc employer un moyen qui permette de partager le vide intérieur en volumes égaux.

A cet effet, on introduit et l'on promène dans l'intérieur
Fig. 88. du tube une petite colonne de mercure, qui y occupe quelques centimètres. Le tube doit être maintenu sur une échelle qui puisse faire évaluer avec exactitude la longueur occupée par la colonne de mercure, dans ses différentes positions. Une vis micrométrique à tête graduée, dont le pas est d'un millimètre, permet de faire avancer dans le sens de l'axe du tube, et de telle fraction de millimètre que l'on voudra, une machine à diviser qui peut glisser sur la table où le tube est fixé. Cette machine se compose d'un style, terminé par un éclat de diamant, mobile dans un plan perpendiculaire à l'axe de la vis, de manière à pouvoir tracer des lignes de divisions très fines, aux points de la surface extérieure du tube sur lesquels la pointe de ce style est successivement amenée.

On commence par tracer un point de repère *a* près de l'extrémité du tube, et en inclinant un peu l'appareil on amène en ce point une des extrémités de la colonne de mercure; on marque un trait *b* au point où elle se termine, et l'on note le nombre *n* de millimètres contenus dans la longueur *ab*; ils sont indiqués par l'échelle sur laquelle le tube est placé, et le nombre *n* peut être ainsi évalué à moins de $\frac{1}{10}$ de millimètre près. Le nombre de tours et la fraction de tour dont on est obligé de faire mouvoir la tête de la vis, pour amener la pointe du style de *a* en *b*, peut donner cette longueur *ab* avec une approximation plus grande encore. L'extrémité de la colonne de mercure qui était en *a*, est ensuite amenée en *b*; on

Digitized by Google

marque le point c où aboutit alors l'autre extrémité, et l'on note le nombre n' de millimètres compris entre b et c. On continue ainsi à déterminer, sur toute la longueur du tube, la série des points a, b, c, d, e...; l'intérieur du tube est nécessairement divisé par les plans de section passant par ces points, en parties ayant toutes des capacités égales entre elles et au volume de la petite colonne de mercure.

Pour tracer des subdivisions, on peut considérer le tube comme conservant le même diamètre intérieur dans toute l'étendue de chacune des divisions d'égale capacité obtenues, lesquelles sont trop petites pour que cette supposition puisse occasioner des erreurs sensibles. D'ailleurs, si les nombres n, n', n''... différaient trop les uns des autres, il faudrait rejeter le tube; ordinairement, on ne l'adopte que dans le cas où la plus grande différence entre ces nombres ne dépasse pas le $\frac{1}{20}$ de leur valeur moyenne. C'est pour effectuer la subdivision dont il s'agit que la vis micrométrique est principalement utile : si l'on veut partager chacune des parties d'égale capacité ab, bc, cd, en m parties égales, les divisions nouvelles correspondront à $\frac{n}{m}$, $\frac{n'}{m}$, $\frac{n''}{m}$, millimètres de la longueur du tube, et ces nouveaux nombres indiqueront les fractions de tour qu'il faudra imprimer à la vis, pour amener le style sur chaque nouveau point du tube où doit être tracée une subdivision.

Quand le tube est ainsi divisé en parties qui peuvent être regardées comme étant toutes égales en capacité; quand un réservoir de dimension convenable a été soufflé à son extrémité, que l'instrument a été rempli de liquide,

Digitized by Google

et fermé avec toutes les précautions indiquées; enfin, quand on a tracé les deux points fixes de la glace fondante et de l'eau bouillante, il reste à marquer les degrés du thermomètre. On compte alors le nombre N′ des divisions d'égale capacité qui se trouvent comprises entre les deux points fixes, et sachant que chaque degré du thermomètre doit contenir $\frac{N'}{100}$ de ces divisions, on peut facilement tracer de proche en proche, les lignes de division correspondantes aux degrés, et leurs subdivisions s'il est nécessaire.

Dilatations apparentes des liquides.

153. Dans un thermomètre construit et gradué d'après les principes précédents, les degrés ne correspondent pas à des accroissements de volume égaux du liquide employé, car la boule se dilate à mesure que la température augmente (§ 170). C'est réellement l'excès de la dilatation absolue du liquide sur l'augmentation de capacité du réservoir, qui croît par quantités égales d'un degré à l'autre. Ainsi ce genre d'instrument est fondé sur la *dilatation apparente* du liquide dans le verre. Il importe de connaître la grandeur de cette dilatation lorsqu'on construit un thermomètre, afin de déterminer la capacité de la boule qu'il convient de souffler à l'extrémité du tube, si l'on veut que l'instrument puisse indiquer un nombre donné de degrés. Voici le moyen d'obtenir cette valeur.

On prend un tube de verre divisé en parties d'égale capacité et terminé par une boule creuse; on le pèse d'abord vide. On remplit ensuite le réservoir du liquide que l'on se propose d'employer à la construction des thermomètres, de telle manière qu'il n'occupe en outre qu'un très petit nombre n des divisions tracées sur le tube; on

Digitized by Google

pèse une seconde fois. Enfin on fait une troisième pesée, après avoir introduit une nouvelle quantité de liquide, de telle sorte que la masse totale occupe, outre le réservoir, un nombre n' assez grand des divisions du tube. Il faut avoir soin que la température de l'appareil soit la même lors de la détermination des nombres n et n'; pour cela on doit, avant d'observer chacun d'eux, entourer l'appareil de glace fondante, et attendre que le niveau du liquide devienne stationnaire. Soient maintenant P, P', P'', les poids obtenus dans les trois pesées, et N le nombre inconnu des divisions du tube qui égalerait en volume la capacité du réservoir. La première masse liquide introduite pesait évidemment $P' - P$, et celle ajoutée $P'' - P'$; or ces poids doivent être entre eux comme les volumes de ces masses, lesquels peuvent être représentés par les nombres $N + n$, $n' - n$, en prenant pour unité le volume d'une division du tube. On a donc la proportion $P' - P : P'' - P' :: N + n : n' - n$; d'où l'on conclura N, ou le rapport de la capacité de la boule au volume d'une des divisions du tube.

Ce nombre N étant déterminé, on fait sortir de l'appareil un peu de liquide, si cela est nécessaire; on ferme le tube à la lampe, et l'on détermine les deux points fixes de la glace fondante et de l'ébullition de l'eau, en prenant les mêmes précautions que pour construire un thermomètre. Soient alors n'' et n''' les nombres de divisions du tube qui séparent du réservoir les deux points fixes. Le volume du liquide à la température de la glace fondante est $N + n''$, en prenant toujours pour unité la capacité d'une division; sa dilatation apparente entre les deux températures fixes est $n''' - n''$. D'après cela l'unité de vo-

Digitized by Google

lume du liquide proposé, prise à la température de la glace fondante, se dilate en apparence dans le verre d'une quantité égale à la fraction $(n''' - n'') : 100\,(N + n'')$, pour chaque degré du thermomètre centigrade construit avec ce même liquide. On donne à cette fraction le nom de *coefficient de la dilatation apparente;* sa valeur est $\frac{1}{6480}$ pour le mercure.

Dimensions du réservoir.

154. Lorsque l'on connaît ce coefficient pour le liquide que l'on veut employer dans la construction d'un thermomètre, il est facile de déterminer les dimensions du réservoir d'après l'étendue que l'on veut faire occuper à chaque degré, afin d'en rendre l'évaluation plus ou moins sensible; nous supposerons qu'il s'agisse d'un thermomètre à mercure. Soit N le nombre des divisions d'égale capacité tracées sur toute la longueur du tube. Si l'on pèse successivement ce tube vide d'abord, et contenant ensuite une colonne de mercure qui occupe n divisions, la différence p des deux pesées sera le poids du liquide introduit, et $Np : n$ celui du mercure qui occuperait tout le tube. Si l'on veut que les N divisions contiennent m degrés du thermomètre, la fraction $Np : mn$ sera le poids du liquide qui doit occuper un degré. Or, d'après la valeur trouvée pour le coefficient de la dilatation apparente du mercure dans le verre, ce poids doit être la $\frac{1}{6480}$ partie de celui du mercure renfermé dans le réservoir. Si donc on désigne par 2R le diamètre de la boule, et par D la densité du mercure, on pourra poser l'équation $Np : mn = \frac{4}{3}\pi R^3 D : 6480$; d'où l'on conclura le rayon intérieur R du réservoir sphérique qu'il convient de souffler à l'extrémité du tube, pour obtenir le résultat désiré. On ne peut mesurer que le diamètre extérieur de la

Digitized by Google

boule soudée, mais son enveloppe est ordinairement si peu épaisse qu'on peut substituer à R le rayon extérieur; d'ailleurs on ne se propose ici qu'une recherche approximative. Si l'on voulait que le réservoir fût cylindrique, l étant sa hauteur et r le rayon de sa base, il faudrait substituer $\pi r^2 l$ à $\frac{4}{3}\pi R^3$, dans l'équation précédente; on pourrait alors se donner arbitrairement l ou r, et la seconde de ces quantités serait déterminée par l'équation $\frac{Np}{mn} = \frac{\pi r^2 l D}{6480}$.

155. Un thermomètre construit avec le plus grand soin, cesse d'être exact au bout de quelque temps : quand on le plonge dans la glace fondante, le point où le niveau du liquide s'arrête se trouve plus élevé que le zéro marqué lors de la confection de l'instrument. Cette variation peut atteindre l'étendue d'un degré. Il faut donc relever le zéro de l'échelle et renouveler la graduation, si l'on veut encore se servir du thermomètre dans lequel on a reconnu cette détérioration; il paraît que la cause qui la produit cesse d'agir au bout de deux ou trois ans, et qu'on peut alors employer en toute sûreté le thermomètre rectifié. Détérioration du thermomètre.

On avait d'abord attribué cette variation à la pression atmosphérique, agissant à l'extérieur sur la boule du thermomètre, fermé et privé d'air intérieurement; on pensait que cette pression, d'abord détruite par la résistance de l'enveloppe, pouvait altérer à la longue l'élasticité du verre, par la constance de son action. Mais cet effet a été observé dans des thermomètres à mercure qui étaient restés toujours ouverts; l'explication précédente ne saurait donc être admise. On explique d'ailleurs cette diminution

Digitized by Google

lente de la boule par un travail intérieur des particules de l'enveloppe, qui peut être considérée comme ayant subi une sorte de trempe, lorsque après avoir été soufflée elle s'est refroidie rapidement; on conçoit que cette trempe, en diminuant avec le temps, puisse déterminer un nouvel arrangement des molécules du verre, qui produise l'effet observé.

Choix du thermomètre à mercure.

156. Des thermomètres construits avec différents liquides, quoique tous rapportés aux deux mêmes points fixes, et gradués suivant le même mode de division, ne sont pas comparables entre eux. Ils ne sont d'accord qu'aux deux températures fixes; pour tout autre température leurs indications sont différentes. Par exemple, si la division adoptée est centigrade, le thermomètre à mercure indiquant 25°, 50° ou 75°, celui à alcool très rectifié marque 22°, 44° ou 70°, et le thermomètre fondé sur la dilatation apparente de l'eau indiquerait, dans les mêmes circonstances, 5°, 26° ou 57°. Il suit de là qu'en désignant une température par un nombre de degrés, il importe beaucoup d'indiquer l'espèce de thermomètre qui marquerait ce nombre dans les circonstances qu'on veut représenter.

Il semble résulter en outre de cette discordance des thermomètres fondés sur les dilatations apparentes de différents liquides, qu'ils n'offrent tous qu'un moyen relatif et non absolu de comparer les effets de la chaleur. Toutefois, des expériences faites par MM. Petit et Dulong, rendent très probable, qu'entre certaines limites, les indications du thermomètre à mercure représentent assez bien, par leurs valeurs numériques, les accroissements réels de l'énergie de la chaleur ou de sa quantité. Ce

Digitized by Google

thermomètre est d'ailleurs le plus répandu; il est employé presque exclusivement dans les recherches scientifiques; nous l'adopterons donc de préférence, et dans la suite de ce Cours, lorsque nous désignerons une température par un nombre de degrés, sans autre spécification, ce sera le nombre de degrés centigrades qui serait indiqué par un thermomètre à mercure exposé à cette température.

Limites de l'emploi du thermomètre à mercure.

157. Le mercure passe à l'état solide avant de descendre à la température de —40°, et comme il se contracte d'une manière très sensible au moment de sa congélation, on présumait que les indications de son thermomètre décroissaient trop rapidement dans le voisinage de cette limite, pour représenter la diminution réelle de l'énergie de la chaleur, avec la même approximation que dans les températures plus élevées. C'est par ce motif que dans les observations météorologiques, et pour les basses températures des climats du Nord, on a cru devoir employer de préférence le thermomètre fondé sur la dilatation ou la contraction apparente de l'alcool très rectifié, liquide qui conserve son état à quelque froid qu'on l'expose. Mais il n'est réellement indispensable d'avoir recours à ce nouveau thermomètre, que quand il s'agit de constater des températures inférieures à —36°, car MM. Dulong et Petit se sont assurés qu'entre — 36° et 100°, la marche du thermomètre à mercure était identique avec celle du thermomètre à air, dont les indications doivent, par des motifs que nous exposerons plus tard, être plus en rapport que celles de tout autre instrument, avec les variations réelles de l'intensité de la chaleur.

Il est évident qu'un thermomètre doit donner des indications d'autant plus précises, que la boule est plus grosse

Digitized by Google

et le tube d'un plus petit diamètre ; car alors l'étendue de chaque division sur le tube étant plus grande, on peut apprécier de plus petites fractions de degré. Mais aussi, plus la masse du liquide est considérable, plus l'instrument met de temps à se mettre en équilibre avec la température du lieu où on le pose ; un trop gros réservoir nuit donc à la sensibilité du thermomètre, et le rend impropre à constater des variations brusques. Il a d'ailleurs l'inconvénient d'exiger une plus grande quantité de chaleur, et ne pourrait alors servir à évaluer exactement la température d'un espace limité, qui ne contiendrait qu'une petite masse de matière pondérable, puisque son introduction dans cet espace ferait éprouver de grandes diminutions à la chaleur possédée par la masse préexistante.

C'est pour éviter autant que possible ces deux écueils contraires d'une moindre précision et d'une moindre sensibilité, que l'on construit des thermomètres à mercure ayant de petites boules, et dont les tubes cylindriques sont très capillaires ; mais dans ces instruments le niveau du liquide est souvent difficile à distinguer, à cause de la finesse de la colonne. On a remédié à cet inconvénient en donnant au vide cylindrique intérieur, au lieu d'une base circulaire, une base elliptique comparativement très allongée dans un sens. De cette manière la colonne présente d'un côté une surface très sensible, quoique la section du tube soit extrêmement petite.

Malgré ce perfectionnement, le thermomètre à mercure ne peut indiquer avec exactitude des variations légères et brusques, ni constater la température d'une petite masse pondérable. Dans ces circonstances, il faut avoir recours

Digitized by Google

à des thermomètres fondés sur la dilatation d'un gaz (§ 159) ou sur les changements de courbure d'une petite lame hétérogène (douzième leçon). Le thermomètre à mercure ne peut plus servir non plus lorsqu'il s'agit des hautes températures des fourneaux, qui dépassent de beaucoup celle où la vapeur de mercure briserait par son élasticité une enveloppe de verre, et même celle où le verre entre en fusion. Dans ces circonstances on doit employer des pyromètres, c'est-à-dire des thermomètres fondés sur la dilatation des métaux, ou sur tout autre changement que des corps solides très réfractaires peuvent éprouver lorsqu'on les expose à une forte chaleur.

158. Les seules indications dont on ait besoin dans tous les arts où les fourneaux sont en usage, se bornent à faire reconnaître que la température, qui croît avec l'activité et la durée de la combustion, a réellement atteint l'intensité nécessaire pour produire les effets qu'on en attend. Or on a imaginé plusieurs genres de pyromètres qui remplissent parfaitement ce but; et s'il est à regretter que leurs indications diverses ne soient pas comparables, et qu'elles ne donnent pas une idée sinon exacte, au moins approchée, des quantités de chaleur qu'elles exigent, comme paraissent pouvoir le faire celles du thermomètre à mercure dans les basses températures, cette imperfection n'a d'autre inconvénient pratique que d'exiger une graduation nouvelle et de nouveaux tâtonnements, lors de la construction du pyromètre qui doit diriger les opérations d'une usine. Voici le genre de pyromètre le plus généralement en usage. Pyromètres

La porcelaine se dilatant très peu par la chaleur, on emploie une espèce de table de cette substance dans laquelle

Digitized by Google

Fig. 89. est pratiquée une rigole où l'on enchâsse une barre métallique, dont une extrémité butte contre son fond, tandis que l'autre touche une tige de porcelaine qui doit apparaître à l'extérieur du fourneau où l'on place l'instrument. Cette pièce de porcelaine est destinée à rendre sensibles les allongements de la barre métallique dus à la chaleur du foyer; elle s'appuie par son extrémité extérieure contre la petite branche d'un levier coudé, dont la longue branche peut indiquer sur un cadran des variations assez grandes pour de petits allongements de la barre de métal. Lorsque l'instrument étant placé successivement dans deux foyers, l'aiguille correspond dans les deux cas au même point du cadran, on peut en conclure que la chaleur est la même; cette indication, la seule qu'on puisse exiger du pyromètre, suffit ordinairement dans les arts.

On emploie encore pour mesurer des températures très élevées le *pyromètre de Wedgwood*, instrument fondé sur le retrait qu'éprouve l'argile lorsqu'elle est soumise à l'action de la chaleur. Cette substance est principalement composée d'alumine et de silice en proportions variables; elle acquiert un certain degré de dureté lorsqu'elle a été chauffée au rouge; exposée ensuite à des températures plus élevées elle diminue de volume d'une manière permanente, c'est-à-dire que cette diminution subsiste encore après le refroidissement. Cette permanence distingue essentiellement l'effet particulier dont il s'agit du fait général de la dilatation ou de la contraction des corps sous l'influence variable de la chaleur, car ces derniers changements cessent avec la cause qui les produit. Le retrait de l'argile pourrait fournir un instrument comparable, s'il était toujours égal pour un même changement de température; mais il n'en

Digitized by Google

est pas ainsi, car dans des circonstances identiques des mélanges différents d'alumine et de silice ne se condensent pas de la même quantité.

Pour construire un pyromètre de Wedgwood, on forme une pâte d'argile, qu'on rend aussi homogène que possible en malaxant ensemble plusieurs espèces; on en forme ensuite de petits cylindres de mêmes dimensions, que l'on fait sécher en les exposant à la température du rouge obscur. On se sert ensuite d'une plaque de cuivre sur laquelle sont fixées trois barres de même métal, inclinées entre elles d'un certain angle pour former deux rainures dont la largeur va en décroissant, de telle sorte que l'une de ces rainures prolonge le décroissement en largeur comme si elle était placée à la suite de l'autre. Cette disposition n'a d'autre but que de diminuer la longueur de l'instrument et de le rendre plus portatif. Un des côtés de la rainure totale est divisé en 240 parties, qu'on appelle degrés du pyromètre. Chaque cylindre doit s'enfoncer dans la rainure jusqu'au point marqué zéro; lorsque ensuite on l'a retiré d'un foyer dont on veut connaître la température, on le replace de nouveau, après son refroidissement, dans la rainure; sa largeur ayant diminué, on peut le pousser plus loin que le zéro sans qu'il touche les deux parois latérales; le point de division où ce double contact a lieu donne la température du foyer en degrés du pyromètre. Fig. 90.

159. On emploie souvent dans les recherches physiques plusieurs sortes de thermomètres fondés sur la dilatation de l'air, pour constater de faibles variations de température. On peut construire un thermomètre à air très simple en se servant, comme pour le thermomètre à mercure, d'une boule de verre soufflée à l'extrémité d'un tube gra- Thermomètre à air. Fig. 91.

Digitized by Google

dué; on y introduit une petite bulle d'alcool coloré, il suffit pour cela de chauffer d'abord la boule avec la main, puis de plonger un instant l'ouverture du tube dans un bain du liquide; l'air intérieur se contractant par le refroidissement, le niveau monte dans le tube, et une petite colonne de liquide est emportée avec lui. Lorsque l'équilibre de température est rétabli, la bulle d'alcool introduite correspond à une certaine division; au moindre changement de température le volume de l'air intérieur variant, cet index est déplacé; mais sa marche ne saurait être comparable à celle du thermomètre à mercure, à cause des vapeurs d'alcool qui peuvent se former en quantité variable dans l'air intérieur. En outre, si la pression atmosphérique vient à changer, il en résulte une variation de volume indépendante de la chaleur; on ne peut donc faire usage de cet appareil sans consulter le baromètre, afin de corriger ses indications. Toutefois, quand il y a un changement prompt de température, d'où résulte un déplacement brusque de l'index, on peut se dispenser d'avoir égard aux variations ordinairement très lentes de la pression atmosphérique. Pour obtenir un thermomètre à air qui puisse fournir des résultats exacts et comparables, il faut prendre des précautions particulières, et faire usage des formules de correction qui seront exposées dans la onzième leçon.

Thermomètre différentiel.

160. Leslie a imaginé un thermomètre à air susceptible de donner des indications plus exactes que le précédent. Pour le construire, on prend deux boules de verre égales soufflées à des tubes de même diamètre. Un de ces tubes, plus long que l'autre, est courbé à angle droit; on y introduit, par le moyen indiqué plus haut, une colonne suffisante d'un liquide coloré, qui ne donne pas de vapeurs

Fig. 92.

Digitized by Google

aux températures ordinaires pour éviter la complication qu'elles apporteraient dans les effets dus à la chaleur. On soude ensuite les deux tubes l'un à l'autre, de telle manière que leur ensemble se compose de deux branches verticales terminées par les deux boules, et réunies vers le bas par une branche horizontale. La marche de la colonne liquide due à l'échauffement d'une des boules sera alors indépendante de la pression atmosphérique. Si l'appareil est placé dans des milieux à différentes températures, de telle manière que les deux boules s'échauffent toujours également, il n'en résultera aucun déplacement de l'index; mais si l'une des boules est plus échauffée ou plus refroidie que l'autre, cet index se mettra en mouvement. Ce genre d'instrument n'indique donc que la différence des températures aux deux extrémités; c'est par cette raison que Leslie lui a donné le nom de *thermomètre différentiel*.

Lorsque l'appareil est exposé à la même température dans toutes ses parties, les deux extrémités de l'index doivent être à la même distance des deux boules, si l'on veut qu'il y ait alors une identité parfaite entre les deux masses d'air et leur force élastique. Lorsque cette condition n'est pas remplie, on chauffe la boule située du côté où le liquide est le plus éloigné, de telle sorte que l'air qu'elle contient se dilatant puisse faire refouler tout le liquide jusque dans l'autre, et y entrer lui-même en partie. On peut ainsi faire passer une petite quantité d'air d'un côté à l'autre, et obtenir, après plusieurs tâtonnements semblables, que les deux extrémités de l'index lors de l'équilibre des températures soient symétriquement placées dans l'instrument.

Pour graduer le thermomètre différentiel, on échauffe

Digitized by Google

une des boules en l'entourant d'un vase où l'on puisse verser un liquide dont la température surpasse de 10° celle de l'air ambiant que conserve l'autre boule. On marque sur le tube le point où s'arrête alors l'une des extrémités de l'index; un autre trait doit d'ailleurs indiquer le lieu où la même extrémité stationne lors de l'égalité des températures. L'intervalle compris entre ces deux points est ensuite divisé en cent parties égales qui sont les degrés du thermomètre différentiel. Ces degrés peuvent être regardés comme comparables à ceux du thermomètre à mercure, mais il faut pour cela que les proportions de l'instrument et la longueur de l'index satisfassent à de certaines conditions.

Fig. 93. Si la colonne liquide est plus courte que la partie horizontale de l'instrument, il faut que cette branche soit assez longue pour contenir toute la graduation, et que l'index n'en sorte pas pour s'élever dans une des branches verticales. Cette condition étant remplie, les pressions des deux masses d'air équivalentes, mais diversement échauffées, seront toujours égales entre elles dans toutes les positions de l'index, quoique ayant des intensités variables d'une position à l'autre. De plus, les volumes occupés par ces masses d'air conserveront une somme constante, tandis que leur différence sera égale au double de la partie du tube parcourue par l'index depuis le zéro de la graduation. Or, il résulte des lois de la dilatation des gaz qui seront exposées par la suite (onzième leçon), que, par ce concours de circonstances, la différence des volumes, et par suite le degré indiqué par l'index, doivent varier proportionnellement à la différence de température des deux boules mesurées par le thermomètre à mercure, tant que ces tempé-

Digitized by Google

ratures sont peu éloignées l'une de l'autre. C'est ce qui n'aurait plus lieu si l'index s'élevait, en partie ou totalement, dans une des branches verticales, car les pressions des deux masses d'air séparées différeraient entre elles du poids de la colonne liquide soulevée.

Si au contraire l'index est assez grand pour que ses deux extrémités soient, lors de l'équilibre de température sur les deux branches parallèles et à la même hauteur, il faut que les deux boules aient assez de grosseur relativement au diamètre du tube, pour que l'on puisse regarder les deux volumes d'air séparés comme ne variant pas sensiblement par le déplacement de l'index, et que toute la graduation soit comprise sur une même branche verticale. Ces conditions étant satisfaites, la différence des pressions intérieures aux deux boules, qui pourra être regardée comme la seule quantité variable, croîtra comme la distance des deux niveaux, ou toujours comme le double de l'espace parcouru par l'index. Or, il résulte encore de la loi suivie par l'élasticité d'un gaz, lorsque, son volume restant le même, sa température change (onzième leçon), que cette différence des pressions, et par suite le degré de l'instrument, doivent encore varier proportionnellement à la différence des températures mesurées par le thermomètre à mercure. C'est ce qui n'aurait plus lieu si l'une des extrémités de la colonne descendait dans la branche horizontale, car les variations de la différence des pressions deviendraient tout-à-coup moitié moindres pour un même déplacement de cette extrémité. Fig. 94.

Ainsi, il existe réellement deux espèces distinctes de thermomètres différentiels pouvant donner des indications exactes et comparables. Dans l'un, l'index est court et le

Digitized by Google

tube large; la branche horizontale très longue contient toute la graduation; les masses d'air séparées ont toujours des pressions équivalentes, et la différence de leurs volumes varie comme celle de leurs températures. Dans l'autre, la colonne liquide s'étend aux deux branches parallèles; le tube est capillaire et l'échelle verticale; les volumes des deux masses d'air sont à peu près invariables, et la différence de leurs températures est mesurée par celle de leurs pressions.

Thermoscope.

161. Tandis qu'en Écosse Leslie imaginait le thermomètre différentiel, en France Rumford inventait un instrument qu'il appelait *thermoscope*, semblable à la première des deux espèces que nous venons de décrire : les boules étaient plus grosses et conséquemment les indications plus sensibles; mais le liquide employé était de l'alcool, dont la vapeur s'ajoutant à l'air intérieur en quantité variable avec la température compliquait les résultats. Il s'ensuivait que les indications du thermoscope n'étaient pas comparables à celles du thermomètre à mercure. Toutefois, cet instrument ayant été imaginé pour reconnaître uniquement que de deux corps différents également chauds et placés à la même distance, l'un rayonnait plus de chaleur que l'autre, son but était suffisamment atteint.

Digitized by Google

DIXIÈME LEÇON.

Dilatation absolue du mercure. — Dilatation du verre. — Formules empiriques des dilatations des liquides. — Maximum de condensation de l'eau. — Dilatations cubiques et linéaires des solides.

Mesure hypothétique des températures.

162. Le thermomètre à mercure, construit en prenant toutes les précautions que nous avons indiquées, fournit un instrument comparable. On doit entendre uniquement par-là que chacun de ses degrés correspond à une température déterminée et constamment la même. Mais il serait erroné de croire que les valeurs numériques de ses indications croissent réellement comme l'énergie de la chaleur, ou qu'elles peuvent toujours servir à mesurer exactement la température naturelle. Ce n'est qu'après avoir étudié en détail les effets que la chaleur produit, qu'on pourra reconnaître s'il existe réellement un genre de thermomètre qui jouisse de cette propriété. Avant de procéder à cette étude, il faut d'abord comparer la marche des dilatations des autres substances à celle du mercure dans le thermomètre adopté. Si l'on reconnaît que ces dilatations suivent toutes des lois différentes, on devra conclure qu'elles correspondent à des fonctions différentes de la température, considérée comme une variable

Digitized by Google

indépendante. Il faudra chercher alors si parmi toutes ces fonctions diverses, il n'en est pas une qui doive être préférée à celle appartenant au thermomètre à mercure : car cet instrument n'a été choisi qu'à cause de la plus grande précision qu'on peut apporter dans sa construction, et de la plus grande facilité qu'il offre d'obtenir des résultats constants; ce qui n'empêcherait pas que les lois des effets généraux de la chaleur ne fussent exprimées au moyen des rapports conventionnels qu'il établit entre les températures, d'une manière beaucoup plus compliquée qu'en adoptant un autre thermomètre, moins maniable ou plus difficile à réaliser. Avant que nous ayons réuni les données nécessaires pour entrer dans cette discussion fondamentale, il convient de regarder l'évaluation des températures en degrés centigrades du thermomètre à mercure comme étant purement hypothétique.

Marche suivie dans l'étude des dilatations.

163. Ces considérations conduisent à commencer l'étude des phénomènes qui dépendent de la chaleur, par l'exposition des moyens que les physiciens ont employés pour mesurer les dilatations des différents corps, ou pour déterminer leur *coefficient de dilatation*, c'est-à-dire la quantité dont l'unité de leur volume augmente, pour chaque accroissement d'un degré de température dans le thermomètre à mercure. Ce coefficient varie d'un corps à l'autre, il a une même valeur pour tous les gaz; mais chaque corps liquide ou solide a le sien; sa valeur est plus grande en général pour les liquides que pour les solides, et plus grande encore pour les fluides élastiques.

Les dilatations des corps par la chaleur étant en général fort petites, il faut employer des procédés particuliers pour pouvoir les mesurer avec précision; ces procédés sont fa-

Digitized by Google

ciles à imaginer quand on ne considère que des températures variables seulement entre 0° et 100°; mais il faut avoir recours à des moyens plus compliqués, quand on veut constater les dilatations pour des températures plus élevées. La connaissance des coefficients de dilatation est utile dans un grand nombre de circonstances; aussi leur détermination a-t-elle été l'objet de nombreuses recherches. Mais le travail le plus parfait qui ait été entrepris sur ce sujet est, sans comparaison, celui fait par MM. Dulong et Petit. Ces physiciens ont d'abord mesuré la dilatation absolue du mercure, ensuite celle du verre, puis les dilatations absolues des liquides, enfin celles des solides; quant à la dilatation des gaz, sa valeur constante pour tous avait déjà été déterminée entre 0° et 100° par M. Gay-Lussac, mais il restait à l'étudier dans les hautes températures.

Pour concevoir la nécessité de suivre cette marche, il suffit de remarquer que l'instrument comparable qui sert à mesurer les températures, c'est-à-dire le thermomètre à mercure, ne donne que la dilatation apparente de ce liquide, ou sa dilatation absolue diminuée de celle du verre. Il fallait donc d'abord chercher la dilatation absolue du mercure, qui comparée à sa dilatation apparente, fournie par le thermomètre, devait donner la dilatation absolue du verre. Cette dernière étant connue, on peut, en construisant des thermomètres avec différents liquides, déduire de leurs dilatations apparentes leur dilatation absolue. Enfin connaissant les dilatations du verre et des liquides, on en déduit aisément celle de tout autre corps solide par les variations de la quantité de liquide qu'il déplace dans un vase de verre.

Digitized by Google

Mesure de la dilatation absolue du mercure.

164. L'appareil que MM. Dulong et Petit ont employé pour mesurer la dilatation absolue du mercure depuis 0° jusqu'à plus de 300°, est fondé sur ce principe d'hydrostatique : que les hauteurs de deux liquides de densités différentes, qui font équilibre à une même pression, sont en raison inverse de ces densités (§ 64). Si l'on prend un tube doublement recourbé ABCD dont les branches AB, CD soient verticales et jointes par une partie horizontale BC, et qu'on y verse du mercure, ce liquide s'élèvera à la même hauteur dans les branches AB et CD, s'il a partout la même température. Mais si la branche AB étant à la température t, la branche CD est portée à une température plus grande t', le mercure de cette dernière partie du vase se dilatant davantage, s'élèvera à une hauteur h' plus grande que celle h qu'il atteint dans AB. On suppose que la branche horizontale et les parties inférieures des branches parallèles aient un diamètre assez petit pour s'opposer au mélange des masses liquides différemment échauffées.

Fig. 95.

Si d' et d représentent les densités du mercure aux températures t' et t, la pression p du liquide rapportée à l'unité de surface, et exercée sur le plan horizontal passant par l'axe du tube BC, devant être la même sur tout ce plan, on aura $p = ghd = gh'd'$, d'où $hd = h'd'$. Un même poids P de mercure occupant un volume V dans AB, où la densité est d, devra occuper dans DC, où la densité est d', un volume V′ donné par l'équation $P = gVd = gV'd'$; on aura ainsi $Vd = V'd'$, et d'après l'équation $hd = h'd'$, $V : V' :: h : h'$; d'où $\frac{V'-V}{V} = \frac{h'-h}{h}$. Mais $\frac{V'-V}{V}$ est la fraction dont l'unité de volume du mercure augmente lorsque la température de t devient t'; cette fraction, ou la

Digitized by Google

dilatation du mercure pour $(t'-t)$ degrés, sera donc égale à $\frac{h'-h}{h}$ et le coefficient de sa dilatation absolue sera $\frac{h'-h}{h(t'-t)}$. Ainsi la recherche de ce coefficient se réduira à mesurer aussi exactement que possible les hauteurs h, h' et les températures t, t'.

165. Le tube BC est fixé à une forte barre de fer reposant par trois pieds sur une table solide en bois. Des vis à caler et deux niveaux à bulles d'air, placés sur la surface plane de la barre de fer dans deux positions orthogonales, permettent de rendre cette surface parfaitement horizontale. Les branches AB et CD sont maintenues dans une position fixe par deux montants verticaux. Le montant en AB est terminé par une pointe R destinée à servir de point de repère. Un manchon en fer-blanc entoure tout le système de la branche AB; il était rempli de glace pilée. Une règle divisée en millimètres, et munie d'un vernier, a fait connaître exactement la distance verticale r du point de repère R au plan de la barre, laquelle restait constante pendant toutes les observations, puisque le montant métallique conservait toujours la température de 0°. Une échancrure pratiquée latéralement à la partie supérieure du manchon donne le moyen d'observer, en écartant la glace, le niveau du mercure en AB. Appareil. Fig. 96.

Un manchon en cuivre entoure la branche CD; il était constamment rempli d'une huile fixe, que l'on pouvait échauffer jusqu'à 300°, et dont le niveau était rendu stationnaire à l'aide d'un tube déversant à l'extérieur ce liquide dilaté. Le niveau du mercure en CD était amené, lors de chaque observation, à $\frac{1}{2}$ millimètre au-dessus de l'huile dans le manchon; à cet effet on ôtait ou l'on ajoutait

Digitized by Google

du mercure en AB, au moyen d'une pipette. Un thermomètre à mercure, ayant un réservoir cylindrique de même hauteur que le bain d'huile, était plongé verticalement dans ce bain. Un fourneau entourait le manchon en cuivre, et servait à élever sa température; avant de faire une observation on fermait toutes les ouvertures de ce fourneau; par ce moyen la température intérieure devenait uniforme et restait sensiblement stationnaire pendant tout le temps nécessaire pour observer.

Observation des hauteurs.

166. La détermination des hauteurs se faisait au moyen d'une lunette horizontale, mobile sur une règle verticale divisée, et convenablement disposée sur un massif latéral.

Fig. 97.

La règle, emportant avec elle la lunette, peut tourner autour d'un axe vertical; des vis à caler, un niveau d'eau supporté par la lunette, deux fils très fins croisés sur l'axe optique, et une vis de rappel latérale qui peut faire incliner légèrement la lunette, permettent de placer l'instrument dans la position convenable. On y parvient par des tâtonnements, en plaçant la règle dans différents azimuts, retournant la lunette sur son support et le niveau d'eau sur le sien, et amenant à chaque fois dans l'axe de la lunette des points situés sur un même plan horizontal. Les conditions à remplir, pour que l'instrument ait sa position normale, sont que l'axe de rotation soit parfaitement vertical, et la lunette exactement horizontale dans toutes ses positions autour de l'axe.

Une vis de pression maintient le système de la lunette contre la règle; en la desserrant on peut d'abord faire glisser ce système, et l'élever ainsi rapidement à des hauteurs très différentes; mais pour le placer à une hauteur déterminée, on le maintient à peu près à cette hauteur

Digitized by Google

par la vis de pression, et une vis de rappel micrométrique peut ensuite soulever ou abaisser la lunette par un mouvement doux et modérable, pour faire atteindre plus exactement à son axe optique la hauteur voulue. Un vernier permet d'évaluer à moins d'un cinquantième de millimètre la hauteur d'un des points du système mobile.

Avec cet instrument on observait le point de repère R, le niveau du mercure en AB, et le niveau du mercure en CD. Les quantités dont on avait dû faire descendre l'axe de la lunette, ou le point de son système dont le vernier indiquait les positions, pour passer de la première observation à la seconde ou à la troisième, donnaient en millimètres et cinquantièmes de millimètres, les différences de hauteurs $r - h$, $r - h'$; r étant connu, on en déduisait h et h'.

Évaluation de la température.

167. Les indications du thermomètre plongé dans l'huile exigeaient une correction, car le réservoir cylindrique était seul à la température moyenne du bain, que ne partageait pas le mercure de la tige entourée par l'air. Pour évaluer cette correction le plus exactement possible, on donnait à la tige une température constante en l'entourant, à partir de sa jonction au réservoir où se trouvait le zéro du thermomètre, d'un manchon contenant de la glace fondante, ou de l'eau à une température déterminée t. Si x représente alors la température cherchée, et T celle observée sur l'échelle du thermomètre, comme le mercure contenu dans une enveloppe de verre se dilate de $\frac{1}{6480}$ de son volume à chaque accroissement de 1° de température (§ 153), il faut, pour avoir x, augmenter T de la fraction $\frac{(x-t)T}{6480}$, dont s'accroîtrait la colonne de mercure

Digitized by Google

T, si sa température était amenée de T à x. On a donc l'équation : $x = T + \frac{(x-t)T}{6480}$, pour déterminer x. Cette correction est loin d'être négligeable, car à 300° l'erreur pourrait être de plus de 15°.

Thermomètre à poids.

168. Mais dans ce procédé il existe toujours de l'incertitude sur la véritable température que l'on cherche à donner au mercure de la tige, qui devenant plus froid que celui du réservoir peut déterminer des courants intérieurs, malgré le petit diamètre du tube. C'est pour écarter cette chance d'erreur, que MM. Dulong et Petit se sont en outre servi d'un autre genre de thermomètre, dont l'indication est moins incertaine. Cet instrument, auquel ils ont donné le nom de *thermomètre à poids*, consiste en un réservoir cylindrique de verre ST, qui doit avoir la hauteur du bain de liquide dont on veut évaluer la température moyenne. Il se termine vers le haut par un tube recourbé de petit diamètre, d'abord horizontal en SU, et ensuite vertical en UX. On remplit le réservoir et le tube recourbé de mercure bien sec, et l'on plonge la pointe effilée et ouverte X, dans une cuvette contenant pareillement du mercure. On place cet appareil dans de la glace pilée; alors l'instrument contenant tout le liquide qu'il peut renfermer à 0°, on le pèse ainsi rempli; retranchant du poids obtenu celui de l'enveloppe, on a le poids P du mercure contenu. Si l'on plonge ensuite l'instrument dans le bain dont on veut mesurer la température moyenne x, supérieure à 0°, une portion du liquide sort de l'instrument. Lorsque le mercure restant dans le thermomètre a pris la température du bain, on détermine l'excès p, dont s'est augmenté le poids de la cuvette; $P - p$ repré-

Fig. 98.

Digitized by Google

sente alors le poids du liquide que contient l'instrument à la température x, et la fraction $\frac{p}{P-p}$ l'augmentation apparente de l'unité de volume du mercure de 0° à x. Or on sait que le mercure dans une enveloppe de verre se dilate en apparence de $\frac{1}{6480}$ de son volume à 0°, pour chaque degré centigrade; on a donc l'équation $\frac{p}{P-p}=\frac{x}{6480}$, pour déterminer x.

Valeur de la dilatation absolue du mercure.

169. Enfin un troisième thermomètre fondé sur la dilatation de l'air, et dont nous donnerons plus tard la description (§ 194), était aussi plongé dans le bain d'huile. La moyenne des indications des trois instruments convenablement corrigées donnait, avec toute l'exactitude désirable, la température de ce bain correspondante à chaque observation. Connaissant en outre les hauteurs h et h' par le procédé d'expérience cité plus haut, le coefficient moyen de la dilatation absolue du mercure, entre 0° et T, était donné par la formule $\frac{h'-h}{hT}$. Par des observations de cette nature, répétées plusieurs fois afin de s'assurer de leur exactitude, MM. Dulong et Petit ont trouvé que le coefficient de la dilatation absolue du mercure est toujours de $\frac{1}{5550}$ pour chaque degré du thermomètre, tant que la température T est comprise entre 0° et 100°. Mais ils ont reconnu aussi que ce coefficient moyen augmentait d'une manière sensible pour les températures T plus élevées que 100°.

Preuves de la dilatation des enveloppes.

170. Ces résultats prouvent l'augmentation réelle de la capacité de l'enveloppe en verre dans le thermomètre à mercure, lorsque la température s'élève, car il est impossible d'expliquer, sans l'admettre, la différence des coeffi-

Digitized by Google

cients $\frac{1}{5550}$ et $\frac{1}{6480}$, obtenus par le procédé que nous venons d'indiquer, et par celui non moins exact du § 153. D'ailleurs l'influence de la dilatabilité de l'enveloppe solide dans les thermomètres peut être manifestée par l'expérience suivante. On remplit de mercure ou d'alcool un très gros réservoir, soufflé à l'extrémité d'un tube très étroit, que l'on ferme ensuite à la lampe; on entoure le tube d'un fil métallique recourbé formant ainsi un anneau ouvert, que l'on descend en le faisant glisser jusqu'au plan du niveau intérieur du liquide; puis on plonge un instant le réservoir dans un bain d'eau bouillante pour le retirer rapidement. En regardant le niveau pendant cette dernière opération, on remarque qu'il s'abaisse d'abord dans le tube de un ou deux pouces au-dessous de l'anneau, mais qu'après un temps très court il remonte, se rapproche de l'anneau et le dépasse. Il résulte évidemment de ce fait que la chaleur du bain se communique d'abord à l'enveloppe solide, et qu'elle emploie un certain temps avant de se propager jusqu'au liquide et dans son intérieur. L'abaissement de niveau qu'on observe dans le premier instant prouve que la capacité de l'enveloppe augmente alors seule; plus tard le liquide s'échauffant, et se dilatant dans une plus grande proportion, le niveau remonte et dépasse sa première position.

Fig. 99.

Relation entre les dilatations apparente et absolue.

171. La dilatation apparente d'une masse liquide est évidemment égale à sa dilatation absolue diminuée de l'accroissement de capacité du vase qui la contient. Or cet accroissement équivaut à la dilatation qu'éprouverait un volume solide, de même nature que l'enveloppe et égal en grandeur à sa capacité, s'il subissait le même changement de température. En effet, l'augmentation de volume d'un

Digitized by Google

corps solide homogène doit évidemment rester la même, qu'on suppose ce corps formé d'une seule pièce, ou composé de couches superposées et contiguës; d'où il suit que la dilatation de la couche extérieure s'opère comme si cette couche était seule, et ne doit subir aucun changement quand on enlève le reste du solide. Le vide intérieur résultant de cette suppression augmentera donc toujours de la quantité dont s'accroîtrait, pour la même élévation de température, le volume de la partie solide enlevée.

D'après cela, si l'on connaît le coefficient de la dilatation absolue d'un liquide, et celui de l'enveloppe solide qui le contient, on doit pouvoir calculer à priori le coefficient de la dilatation apparente qu'on observerait dans un thermomètre construit avec ces substances. Soient à cet effet D et Δ les coefficients des dilatations absolue et apparente du liquide, K celui de la matière solide qui compose le vase, lorsque la température étant de t degrés devient $(t+1)^\circ$; V_0 le volume occupé par le liquide à t°, dans l'enveloppe ayant la forme d'un thermomètre ordinaire; V le volume apparent à $(t+1)^\circ$, déduit d'une plus grande étendue de la colonne liquide contenue dans le tube thermométrique, en supposant l'enveloppe invariable. La dilatation apparente Δ est la fraction $\frac{V-V_0}{V}$; le volume du liquide qui est V_0 à t°, doit être $V_0(1+D)$ à $(t+1)^\circ$; or dans l'instrument le liquide occupe réellement, à cette dernière température, un volume égal à $V(1+K)$; on a donc exactement l'équation $V_0(1+D)=V(1+K)$; d'où $D=\Delta+K\frac{V}{V_0}$. Mais V différant très peu de V_0, on peut substituer l'unité à leur rapport, et adopter la formule $D=\Delta+K$.

Digitized by Google

Dilatation du verre.

172. Les trois coefficients D, Δ, K, varient en général d'une température à une autre, lorsque ces températures sont évaluées en degrés du thermomètre à mercure; c'est-à-dire que la dilatation de l'unité de volume de chaque substance entre t et $t+1$ degrés, varie avec t. Quand il s'agit du mercure contenu dans une enveloppe en verre, Δ est constant d'après la mesure adoptée; or il *résulte* des expériences citées au § 169, que D a toujours sensiblement la même valeur, lorsque t est compris entre 0° et 100°; la relation précédente indique donc qu'entre les mêmes limites, le verre se dilate suivant la même loi que le mercure, ou que K est constant. En posant dans cette formule $D = \frac{1}{5550}$, $\Delta = \frac{1}{6480}$, on trouve $K = \frac{1}{38700}$. Ainsi le verre se dilate de $\frac{1}{38700}$ de son volume à zéro, pour chaque échauffement d'un degré, tant que les températures sont comprises entre 0° et 100°. Mais D augmentant pour les températures supérieures à 100°, tandis que Δ est essentiellement constant, il faut en conclure que la dilatation du verre croît alors suivant une loi plus rapide que celle du mercure : car si D′ et K′ sont pour les hautes températures les valeurs plus grandes de D et K, on aura

$$\frac{D'}{D} = \frac{K' + \Delta}{K + \Delta} = \frac{K'}{K} - \frac{(K' - K)\,\Delta}{K(\Delta + K)}.$$

173. Au-dessous de 100° on peut admettre qu'un volume de verre ou de mercure, à la température t, augmente toujours de sa 38700e ou de sa 5550e partie, quel que soit t, pour un échauffement d'un degré, ou pour passer à $(t+1)^\circ$. Cette loi ferait croître le volume considéré suivant les termes d'une progression géométrique, à partir de zéro degré; elle diffère donc essentiellement de la loi par accrois-

Digitized by Google

sements égaux donnant une progression arithmétique ; mais il résulte de la constance et de la petitesse des coefficients de dilatation du verre et du mercure, que les valeurs numériques des dilatations totales, obtenues en partant de ces deux lois différentes, sont dans tous les cas sensiblement les mêmes. Les dilatations des métaux étant, comme on le verra, du même ordre de grandeur que celles du verre, et paraissant suivre comme ces dernières la même marche que les dilatations du mercure, entre les limites 0° et 100°, on peut aussi leur appliquer indifféremment l'une ou l'autre des lois précédentes. Généralement si K représente le coefficient de dilatation d'un corps solide, c'est-à-dire la 100e partie de l'augmentation totale d'un volume de ce corps égal à l'unité depuis 0° jusqu'à 100°, on pourra en conclure qu'un volume V de ce même corps, pris à la température t, deviendrait à très peu près à t' degrés : $V[1+K(t'-t)]$, pourvu que t' et t soient inférieurs à 100.

Mesure des dilatations absolues des liquides.

174. En construisant des thermomètres en verre de différents liquides, et comparant leur marche à celle du thermomètre à mercure, on peut observer leurs dilatations apparentes Δ, par le procédé de mesure du § 153 ; et K étant connu, on en conclura les dilatations absolues D de ces mêmes liquides, au moyen de la formule $D = \Delta + K$. On a souvent employé, pour déterminer ces dernières valeurs, un autre procédé non moins exact que le précédent. Il consiste à constater, par la balance hydrostatique, les pertes de poids p et p' qu'une boule de verre éprouve, étant plongée successivement dans un même liquide aux températures 0° et t°. Soient K le coefficient de dilatation du verre et D, la dilatation absolue totale de l'unité de volume du liquide, de 0° à t°. Le volume de la boule augmente de l'une

Digitized by Google

à l'autre de ces températures, dans le rapport de 1 à $1+Kt$; le poids p du liquide déplacé devrait donc devenir $p(1+Kt)$, si la densité de ce fluide ne variait pas. D'un autre côté, le poids p' du liquide déplacé par la boule dilatée eût été $p'(1+D_{,})$, si ce fluide, au lieu d'être à la température t, qu'il partage alors avec le solide, avait pu conserver la même densité qu'à zéro. On a donc nécessairement la relation $p'(1+D_{,})=p(1+Kt)$; d'où l'on conclura $D_{,}$. La différence entre les valeurs de $D_{,}$ correspondantes à deux températures consécutives t° et $(t+1)^{\circ}$, déduites de deux expériences semblables à la précédente, donnera la valeur du coefficient D de la dilatation absolue du liquide, à la température t.

Formules empiriques.

175. Le coefficient de dilatation de chaque liquide, varie en général, et augmente sensiblement avec la température indiquée par le thermomètre à mercure, même entre 0° et 100°. La loi que suit cette variation varie d'un liquide à un autre; elle n'est connue pour aucun. On la représente empiriquement par une formule de la forme

$$D_{,}=at+bt^{2}+ct^{3};$$

t est la température, $D_{,}$ la fraction dont augmente l'unité de volume du liquide proposé, lorsque sa température de 0° devient t°; enfin a, b, c, sont des constantes numériques dont on détermine les valeurs par trois couples d'observations de $D_{,}$ et de t. Les formules de ce genre représentent assez bien les dilatations des liquides pour les températures comprises entre celles qui ont servi à la détermination des constantes, ou qui en sont peu éloignées.

176. On déduirait facilement de ces formules empiriques les densités des liquides, en fonction de leur température :

Digitized by Google

car si d_0 et d sont les densités, 1 et $1 + D_t$ les volumes d'une même masse liquide, à 0° et t°, on aura évidemment $d_0 = d(1 + D_t)$, d'où $d = \frac{d_0}{1 + D_t}$. On peut d'ailleurs construire directement une table des densités d'un même liquide à différentes températures, en se servant du second des procédés indiqués au § 174 : car si l'on prend pour unité la densité d_0 du liquide à 0°, celle correspondante à t° sera d'après ce qui précède $d = \frac{1}{1 + D_t}$ et la relation du § 174 donnera $d = \frac{p'}{p(1 + Kt)}$. Connaissant donc une fois pour toutes le poids p du liquide déplacé par la boule de verre à 0°, il suffira de déterminer les pertes de poids p' éprouvées par le même corps solide, plongé dans le liquide amené successivement à différentes températures t, pour pouvoir calculer, à l'aide de la formule précédente, autant d'éléments que l'on voudra de la table des densités de ce liquide. On essaiera ensuite s'il est possible de représenter tous ces éléments par une formule empirique de la forme $d = 1 + at + bt^2 + ct^3$. C'est ainsi que M. Halstrom a conclu de 64 observations très précises sur les dilatations de l'eau, depuis 0° jusqu'à 32° centigrades, la formule

$$d = 1 + 0{,}00005293 9t - 0{,}00000653 22t^2 + 0{,}00000001 445t^3;$$

d est la densité de l'eau à t°, en prenant pour unité celle existant à 0°.

177. L'eau présente un phénomène remarquable qui la distingue des autres liquides : lorsque sa température s'abaisse de 100° à 4° à peu près, son volume diminue ou sa densité augmente ; mais si sa température continue à s'abaisser de 4° vers 0°, sa densité diminue au contraire, en

Maximum de densité de l'eau.

Digitized by Google

sorte qu'elle se dilate en se refroidissant. On déduit de la formule précédente, ou mieux des tables où M. Halstrom a réuni les résultats de ses observations, que ce maximum de condensation ou de densité a lieu vers 4°,108; à 8° une même masse d'eau occupe sensiblement le même volume qu'à 0°.

Du gramme. 178. On a donné une grande importance à la température du maximum de condensation de l'eau, en l'adoptant pour celle qui sert à définir l'unité de poids. Un centimètre cube d'eau ne pèse précisément le gramme qu'à 4°,108; à toute autre température t son poids est différent; il est alors plus petit qu'un gramme dans le rapport de la densité d' de l'eau à t°, à celle d correspondante à 4,108. Les valeurs de d' et d peuvent être calculées au moyen de la formule empirique de M. Halstrom. D'après cela le nombre de grammes que pèse un volume d'eau V, à la température t, s'obtiendra en multipliant par la fraction $d' : d$ le volume V évalué en centimètres cubes.

Dans tous les calculs de jaugeage, il sera plus commode de se servir d'une formule que l'on pourrait facilement déduire de la précédente, et dans laquelle la densité de l'eau à t° serait rapportée à celle correspondante au maximum de condensation prise pour unité; ou mieux d'une table calculée d'après celle de M. Halstrom, en substituant à chaque densité d' qu'elle donne pour une température t, le quotient de cette même densité par celle d correspondante à 4°,108. Cette nouvelle formule ou cette nouvelle table étant calculée, on pourra en déduire facilement la dilatation totale δ que subit l'unité de volume ou le centimètre cube d'eau en passant de la température 4°,108 du maximum de condensation à une température donnée t:

Digitized by Google

car si d' est la densité donnée par la table réduite, pour $t°$, la même masse d'eau qui occupe le volume 1 à 4°,108 et le volume $(1 + \delta)$ à $t°$, pèsera dans les deux circonstances 1 gramme ou $(1 + \delta)\, d'$, d'où l'on conclura $\delta = \frac{1}{d'} - 1$.

En comparant directement la marche du thermomètre à eau, avec celle du thermomètre à mercure, M. Despretz a obtenu, comme moyenne d'une longue suite d'expériences, 3°,982 pour la température du maximum de condensation de l'eau pure. Mais la différence 0°,126 qui existe entre ce nombre et celui assigné par M. Halstrom, ne peut avoir d'influence sensible sur l'exactitude des applications qui viennent d'être indiquées : car la densité de l'eau éprouve des diminutions tellement faibles, à partir de son maximum, que celles de ses valeurs qui correspondent à 4°,108 et à 3°,982 diffèrent au plus d'un dix-millionième ; et cette quantité est inférieure de beaucoup aux erreurs que conservent encore les pesées faites avec les meilleures balances. Lorsqu'on néglige les dix-millionièmes dans les valeurs de la densité de l'eau à différentes températures, celle à zéro étant prise pour l'unité, on trouve le même nombre 1,000108 pour 3°,982, ou 4°, ou 4°,108.

179. Le fait du maximum de condensation de l'eau, à une température voisine de 4°, peut être facilement constaté par l'expérience ; il donne d'ailleurs l'explication de plusieurs phénomènes naturels, dont il serait impossible de se rendre compte sans l'admettre. Si l'on prend un vase d'une hauteur suffisante, qu'après l'avoir rempli d'eau on entoure sa partie moyenne d'un mélange réfrigérant dont la température soit de — 10°, on remarque que de deux thermomètres dont les réservoirs cylindriques horizontaux Fig. 100.

Digitized by Google

sont plongés dans le liquide, l'un au-dessus du manchon, l'autre au fond du vase, le dernier atteint et conserve la température de 4°, tandis que le premier descend à 0°. L'eau peut même se congeler dans la partie supérieure, sans que le thermomètre inférieur cesse d'indiquer 4°.

Au fond de certains lacs d'eau douce très profonds, on remarque que la température se maintient constamment à 4° à peu près. Cela tient à ce que, pendant un certain temps de l'année, l'eau prend à la surface une température voisine de celle de son maximum de densité, et tombe alors au fond en conservant cette température. L'intervalle de temps qui sépare deux saisons où ces circonstances se produisent, peut n'être pas assez grand pour que cette eau reprenne par communication la température plus ou moins élevée de la surface. M. Despretz, lors de ses expériences pour déterminer la température où l'eau atteint son maximum de densité, a constaté que cette température s'abaisse rapidement lorsque l'eau éprouvée contient en dissolution de petites portions croissantes de sel marin ; de telle sorte que pour l'eau de mer ordinaire, la température au-delà et en-deçà de laquelle son volume se dilate, est inférieure à celle de sa congélation ; c'est ce qui fait qu'aucune mer ne présente le phénomène précédent, qu'on n'observe que dans des lacs d'eau douce.

On rencontre dans les glaciers des Alpes des trous assez étroits et profonds, que l'on appelle *puits de glace;* il est facile d'expliquer leur formation. Une grande masse de glace ayant une surface plane, et exposée à l'action calorifique des rayons solaires, devra se fondre uniformément ; cette fusion sera d'ailleurs peu rapide si la température de l'air environnant est au-dessous de 0°. Mais si

Digitized by Google

quelques débris de végétaux séjournent sur la surface de la glace, leur présence accélérera la fusion autour d'eux, puisque leur température pourra s'élever au-dessus de 0° par l'effet de la chaleur solaire. Il se formera donc là une cavité, où l'eau s'accumulant pourra s'échauffer jusqu'à 4°, descendre à cause de sa plus grande densité, et céder sa chaleur aux parois qu'elle fondra, en sorte que la cavité s'approfondira de plus en plus.

Mesure des dilatations cubiques des solides.

180. On peut appliquer la formule $D = \Delta + K$, à la détermination des dilatations absolues de différents corps solides. Si l'on remplit de mercure un réservoir en fer terminé par un tube de petit diamètre, par le procédé employé pour construire le thermomètre ordinaire, cet appareil peut être traité comme un nouveau thermomètre à poids (§ 168). On pèse d'abord le mercure qu'il contient à 0°; soit P son poids. On détermine le poids p de liquide qui sort du vase lorsqu'il est exposé à une température connue t. On a ensuite l'équation $\frac{p}{P-p} = \frac{t}{n}$ pour calculer la dilatation apparente $\frac{1}{n}$ du mercure dans le vase proposé; et enfin le coefficient de la dilatation du fer est $K = \frac{1}{5550} - \frac{1}{n}$. Mais il est difficile de s'assurer si le mercure du vase est bien purgé d'air, ce qui jette du doute sur les résultats obtenus par ce procédé. Fig. 101.

MM. Petit et Dulong ont employé un autre moyen pour déterminer la dilatation des corps solides. Dans un réservoir cylindrique en verre d'un diamètre convenable, on introduit un morceau du corps à éprouver, de fer par exemple, que l'on maintient au milieu du tube par de pe- Fig. 102.

Digitized by Google

tites tiges en fil de fer, afin que le morceau principal soit pas en contact avec les parois. Un tube recourbé petit diamètre est soudé au réservoir; on remplit ensui l'appareil de mercure parfaitement sec à la températ déterminée t. On connaît alors, par des mesures prises cet effet, le poids P du fer introduit et sa *densité* D, poids P′ du mercure contenu dans l'appareil et sa densi D′. On plonge ensuite le réservoir horizontalement dan un bain d'huile, exposé à l'action d'un foyer que l'o étouffe avant d'observer. La température du bain $t' > t$ est indiquée par un thermomètre à poids très exact. Le petit tube recourbé qui traverse les parois du bain laiss alors échapper un poids P″ de mercure que l'on mesure, et dont il est facile de calculer la densité D″ à la température t', puisque la dilatation absolue du mercure est connue.

Soient K, K′, K″, les coefficients de dilatation du fer, du mercure et du verre; les deux derniers étant connus, c'est le premier qu'il s'agit de déterminer au moyen d'une formule qui lie entre elles toutes les quantités que nous venons de définir. Pour obtenir cette formule, il suffit d'exprimer que le volume de mercure qui s'échappe du réservoir, lorsque sa température passe de t à t', est égal à la dilatation absolue du mercure de l'appareil, plus celle du fer, moins celle du verre. Or à $t°$, $\frac{P}{D}$, $\frac{P'}{D'}$, $\frac{P}{D} + \frac{P'}{D'}$, représentent les volumes du fer et du mercure contenus, et la capacité intérieure du réservoir. Leurs dilatations pour un accroissement de $(t' - t)$ degrés, seront $\frac{P}{D} K(t'-t)$, $\frac{P'}{D'} K'(t'-t)$, $\left(\frac{P}{D} + \frac{P'}{D'}\right) K''(t' - t)$; le volume du mer-

Digitized by Google

cure sorti, ou $\frac{P''}{D''}$, sera donc lié à ces quantités par l'équation $\frac{P''}{D''} = \left[\frac{P}{D}K + \frac{P'}{D'}K' - \left(\frac{P}{D} + \frac{P'}{D'}\right)K''\right](t' - t)$ qui servira à déterminer K, ou le coefficient de dilatation du fer. Le même procédé peut être employé pour le platine.

181. Plusieurs expériences semblables ont été faites en prenant pour t la température de la glace fondante, pour t' des températures inférieures ou égales à 100°, et toujours pour K′ et K″ les valeurs $K' = \frac{1}{5550}$, $K'' = \frac{1}{38700}$. Elles ont toutes donné les mêmes valeurs de K, savoir $\frac{1}{28200}$ dans le cas du fer, et $\frac{1}{37700}$ quand le métal était le platine. Mais quand, t étant toujours zéro, t' était de beaucoup supérieur à 100°, ce qui nécessitait l'emploi de plus grandes valeurs de K′ et K″, résultant de leurs premières expériences (§ 191), MM. Dulong et Petit ont obtenu pour les coefficients moyens des dilatations du fer et du platine, des valeurs sensiblement croissantes avec la température t'. Ainsi les deux métaux dont il s'agit se dilatent, entre 0° et 100°, proportionnellement à la température évaluée en degrés du thermomètre à mercure, et suivent alors la même loi que le mercure seul et le verre; mais beaucoup au-delà cette identité de marche n'a plus lieu.

182. Le mercure attaquant certains métaux et entre autres le cuivre, MM. Petit et Dulong ont employé un autre moyen imaginé par Borda, et qui leur permettait de comparer à la dilatation connue du fer celle d'un autre métal. Voici en quoi consiste ce nouveau procédé. Deux règles prismatiques, l'une de fer, l'autre de cuivre, d'une longueur égale à 12 décimètres, et de même section trans- Fig. 103.

Digitized by Google

versale, sont placées horizontalement à côté l'une de l'autre dans une caisse longue remplie d'huile; elles sont supportées en différents points par des rouleaux, et s'appuient toutes deux vers un bout sur une même traverse en fer perpendiculaire à leur longueur. Leurs autres extrémités portent deux tiges de laiton, qui s'élèvent d'abord verticalement, et se recourbent ensuite horizontalement. Les deux parties horizontales, parallèles et voisines, sont l'une divisée en cinquièmes de millimètre, et l'autre graduée en vernier marquant des vingtièmes de ces divisions.

On élève la température du bain au moyen d'un foyer que l'on étouffe avant d'observer. Un thermomètre à poids horizontal est placé entre les deux règles; en outre la caisse est recouverte d'une plaque métallique percée de plusieurs trous par lesquels on plonge dans le liquide des thermomètres ordinaires, afin de constater l'uniformité de température que favorise d'ailleurs le système de plusieurs lames métalliques, mobiles au milieu de l'huile de chaque côté des barres. Les deux barres se dilatant inégalement, les traits de l'échelle et du vernier qui coïncident à chaque observation indiquent leur dilatation relative, et par suite la dilatation absolue de l'un d'eux, celle de l'autre étant connue. C'est par ce procédé que le coefficient de dilatation du cuivre a été déterminé : il est constamment égal à $\frac{1}{19400}$ entre 0° et 100°; il augmente dans les hautes températures, et ne suit pas dans cette augmentation la même loi que celui du fer.

Mesure des dilatations lineaires des solides.

183. Dans toutes leurs expériences MM. Dulong et Petit n'ont eu en vue que les dilatations cubiques de différents corps solides; mais il est facile de déduire des nombres qu'ils ont obtenus les valeurs correspondantes des coeffi-

Digitized by Google

cients de la dilatation linéaire, ou des fractions dont augmente l'unité de longueur des mêmes substances, lorsque la température s'accroît d'un degré; car la dilatation cubique ou en volume K, et la dilatation linéaire l d'un même corps solide, sont liées entre elles par une relation très simple, qui permet de conclure l'une de l'autre. Lorsque le corps que l'on éprouve est homogène et non cristallisé, il se dilate également dans toutes les directions autour d'un même point; d'où il suit qu'en augmentant, son volume reste toujours semblable à lui-même. D'après cela, un volume 1 de ce corps à la température t, devenant $1 + K$ à la température t', une certaine dimension de longueur 1, prise dans ce corps lorsque sa température est t, acquérant une longueur $1 + l$ lorsque cette température devient t', et les volumes semblables étant entre eux comme les cubes de leurs dimensions homologues, on aura $1+K=(1+l)^3$, d'où simplement $K = 3l$, en négligeant l^2 et l^3 devant l, à cause de la petitesse de cette dernière quantité. Ainsi pour un même corps homogène et non cristallisé, et pour un même changement de température, la dilatation linéaire est égale au tiers de la dilatation cubique. Il suit de cette relation et des nombres cités (§§ 172, 181 et 182), qu'en passant de 0° à 100° le verre s'allonge de $\frac{1}{1161}$, le fer de $\frac{1}{846}$, le platine de $\frac{1}{1131}$, le cuivre de $\frac{1}{582}$. On a reconnu que les corps cristallisés ne se dilatent pas de la même quantité dans toutes les directions autour d'un même point; ainsi la formule précédente ne leur est pas applicable.

184. Les dilatations linéaires des corps solides peuvent être déterminées directement par divers procédés. Voici celui qu'avait imaginé Ramsden : il comparait la longueur d'une barre de métal exposée à différentes températures, à Fig. 104.

Digitized by Google

un double étalon de longueur invariable, qui se composait de deux barres prismatiques égales, maintenues horizontalement dans des caisses remplies de glace fondante, et placées parallèlement à une certaine distance l'une de l'autre. La barre métallique à éprouver était placée entre les étalons dans une autre caisse contenant d'abord de la glace fondante, puis un bain de liquide à diverses températures. Chacune des extrémités de ces trois barres portait une tige verticale, terminée par une plaque mince opaque dans laquelle on perçait un trou microscopique servant de point de mire. Des six tiges une seule, appartenant à la barre intermédiaire, était mobile au moyen d'une vis micrométrique horizontale à tête graduée. Lorsque les trois barres étaient à la température zéro, on devait placer les six points de mire qui se trouvaient à la même hauteur, de telle manière qu'ils se correspondissent trois à trois sur deux lignes parallèles. Lorsque ensuite la barre éprouvée était échauffée dans un bain ayant une température déterminée, il fallait nécessairement, pour rétablir la même coïncidence, agir sur la vis micrométrique afin de rapprocher la tige mobile que la dilatation de la barre avait éloignée. La fraction de tour qu'on était alors obligé d'imprimer à la vis, dont le pas avait une longueur connue, donnait l'allongement subi par la barre lorsqu'elle avait passé de la température de la glace fondante à celle du bain. Divisant ensuite cet allongement par la longueur des étalons et par la différence des températures, on obtenait le coefficient de la dilatation linéaire du métal éprouvé.

185. Lavoisier et Laplace ont obtenu les coefficients de la dilatation linéaire d'un grand nombre de corps solides par un mode d'expérience susceptible d'une plus grande

Digitized by Google

précision que le précédent. Ils avaient fait construire, dans un lieu éloigné des habitations et des routes, quatre gros massifs de maçonnerie entre lesquels se trouvait le fourneau et le bain où la barre du corps à éprouver devait être plongée. Plusieurs tiges de verre horizontales, scellées dans deux de ces massifs, servaient à fixer verticalement une règle de la même substance, offrant un point d'appui immobile à l'une des extrémités de la barre chauffée, qui ne pouvait ainsi manifester sa dilatation qu'à l'autre extrémité. Cette dernière, seule mobile, s'appuyait sur une règle de verre, presque verticale pendant toute la durée des expériences, mais fixée à un axe horizontal qu'elle faisait tourner lorsque la barre s'allongeait. Cet axe entraînait alors dans son mouvement de rotation une lunette dont le cylindre lui était perpendiculaire. Une mire verticale et graduée était placée à une grande distance, et l'on regardait à travers la lunette celles de ses divisions qui se trouvaient successivement sur l'axe optique, lequel s'abaissait à mesure que la barre se dilatait. En divisant le nombre des divisions dont l'axe optique de l'instrument s'était ainsi déplacé, par le rapport connu de la distance qui séparait la mire de l'axe de rotation, à la longueur du levier de verre, on avait l'allongement de la barre correspondant à chaque échauffement. Fig. 105.

186. L'exactitude de ce procédé repose sur la fixité des points d'appui qu'il est difficile d'obtenir d'une manière certaine; mais en employant des barres très longues on a diminué les erreurs qui pouvaient résulter de leur déplacement possible. Voici quelques-uns des nombres obtenus par Lavoisier et Laplace pour la dilatation linéaire de différentes substances depuis 0° jusqu'à 100° : verre à glace $\frac{1}{1122}$,

Digitized by Google

verre à cristal $\frac{1}{1147}$, cuivre $\frac{1}{584}$, laiton $\frac{1}{538}$, fer doux $\frac{1}{819}$, acier non trempé $\frac{1}{926}$, platine $\frac{1}{1167}$. Les valeurs des dilatations linéaires déduites des expériences de MM. Dulong et Petit, pour le fer, le platine et le cuivre, diffèrent un peu des précédentes, mais elles doivent être regardées comme étant plus exactes : d'abord parce qu'elles sont à l'abri de toute incertitude du même ordre que celle de la fixité des points d'appui dans le procédé qui vient d'être décrit, et ensuite parce qu'étant déduites des dilatations cubiques observées directement, les erreurs d'observations possibles s'y trouvent divisées par 3. Les expériences de Lavoisier et Laplace, comme celles de MM. Dulong et Petit, ont conduit à ce résultat général, qu'entre 0° et 100°, tous les corps essayés se dilatent proportionnellement à la température évaluée en degrés du thermomètre à mercure. Pour un seul corps, l'acier trempé, les coefficients de dilatation ont varié entre les mêmes limites, ce qui ne doit pas étonner quand on considère que la température, modifiant la trempe de l'acier et par suite son élasticité et sa dureté, change en quelque sorte sa nature physique.

Digitized by Google

ONZIÈME LEÇON.

Mesure des dilatations des gaz. — Loi de la dilatation des gaz. — Comparaison des thermomètres composés de substances différentes. — Avantage des thermomètres à gaz. — Adoption du thermomètre à air. — Pyromètre à air. — Formules de dilatation des gaz. — Comparabilité du thermomètre différentiel.

187. La dilatation des gaz par la chaleur étant très sensible, même pour de faibles changements de température, la recherche de ses lois ne paraît pas devoir présenter de grandes difficultés. Néanmoins on a long-temps essayé de déterminer le coefficient de cette dilatation sans obtenir de résultats constants. On ne connaissait pas alors les lois de la formation des vapeurs, ou l'influence des liquides dans les appareils à gaz, et cette circonstance négligée s'opposait à ce que les expériences fussent comparables entre elles. M. Gay-Lussac a éloigné le premier cette cause d'erreur; voici l'appareil qu'il a employé, et toutes les précautions qu'exige sa construction. Mesure des dilatations des gaz.

A l'extrémité d'un tube de verre gradué en parties d'égale capacité (§ 152), on souffle un réservoir sphérique ou cylindrique; le nombre des divisions du tube qui représente sa capacité doit être soigneusement déterminé (§ 153). Il faut d'abord remplir l'appareil avec du mercure, qu'on Fig. 106.

Digitized by Google

fait bouillir pour chasser les bulles d'air et l'humidité; on adapte ensuite à l'extrémité ouverte un long tube rempli de substances desséchantes. Le gaz avant de se rendre dans le réservoir doit traverser ce tube additionnel, afin que la vapeur d'eau qu'il contient à l'état de mélange puisse lui être enlevée.

Pour introduire ce gaz et faire sortir en même temps le mercure, on plonge dans les deux tubes et jusque dans le réservoir un fil de platine, métal qui n'est pas mouillé par le mercure, en sorte qu'il reste entre le liquide et le fil une gaîne annulaire que le fluide élastique peut parcourir; de légères secousses suffisent alors pour remplir l'appareil du gaz proposé. Lorsqu'il n'existe plus qu'une faible quantité de mercure dans le tube, on retire le fil, et cette petite colonne liquide reste pour servir d'index. Il n'y a plus alors de communication entre le gaz introduit et l'air extérieur, et le tube peut rester ouvert. Cet instrument maintenu horizontalement constitue un thermomètre à gaz.

On lit sur le tube la division à laquelle correspond l'index, lorsque l'appareil est plongé dans la glace pilée et fondante. Le rapport de la capacité de la boule à l'une des divisions du tube ayant été primitivement déterminé, on déduit de cette observation le volume occupé par le gaz à la température de 0°. On place ensuite l'instrument dans une caisse contenant de l'eau à une température
Fig. 107. connue t, de telle manière que le tube sorte à l'extérieur en traversant la paroi de la caisse; on a soin de le pousser dans l'intérieur jusqu'à l'index, pour que tout le gaz éprouvé soit à la température du bain. Lisant ensuite le numéro de la division où s'arrête l'index, et consultant un baromètre voisin pour reconnaître si la pression atmosphérique a

Digitized by Google

changé d'une observation à l'autre, on a tout ce qu'il faut pour évaluer la dilatation éprouvée par le gaz contenu dans l'appareil de 0° à t°.

Soient V et V′ les volumes indiqués sur le tube gradué, lors des températures 0° et t°; H et H′ les hauteurs des colonnes barométriques supposées différentes aux époques des deux observations; enfin k le coefficient de dilatation du verre. Le gaz qui occupe le volume V à 0°, et sous la pression H, occupe réellement à la température t, et sous la pression H′, un volume $V'(1+kt)$, qui, réduit à ce qu'il eût été si la pression atmosphérique n'avait pas changé, devient, d'après la loi de Mariotte, $V'(1+kt)\frac{H'}{H}$. On conclut facilement de ces nombres qne la dilatation de l'unité de volume du gaz proposé, soumis à la pression constante H, lorsque la température passe de 0° à t°, doit être donnée par la fraction $\frac{1}{V}\left[V'(1+kt)\frac{H'}{H}-V\right]$; et en divisant cette expression par t, on aura dans ces circonstances le coefficient moyen de dilatation du gaz entre 0° et t°.

Il est très rare que le baromètre varie d'une observation à l'autre; on a donc presque toujours $H'=H$. D'un autre côté le coefficient de dilatation du verre étant très petit relativement à celui du gaz, on peut négliger la variation de capacité de la boule quand t ne contient pas un grand nombre de degrés. On peut donc le plus souvent prendre pour la dilatation totale de l'unité de volume du gaz éprouvé, la fraction plus simple $\frac{V'-V}{V}$. Ce procédé d'expérience ne pourrait conduire à des résultats certains et comparables, dans le cas où t dépasserait de beaucoup 100°, à cause des vapeurs de mercure fournies par l'index, et qui

Digitized by Google

dans les hautes températures influeraient d'une manière sensible sur la dilatation observée. Mais en se bornant aux valeurs de t inférieures ou égales à 100°, la vapeur de mercure a une densité trop petite à ces basses températures pour altérer les dilatations des gaz, qui peuvent être alors uniquement attribuées à l'action de la chaleur sur leurs masses.

Lois de la dilatation des gaz.

188. En essayant successivement l'air ordinaire et la plupart des gaz connus, simples ou composés dans le sens chimique, seuls ou mélangés en diverses proportions, M. Gay-Lussac a constaté cette loi générale, que tous les gaz se dilatent de la même fraction de leur volume, pour une même variation de température, quelles que soient les pressions égales ou différentes auxquelles ils sont soumis, pourvu toutefois que la force élastique de chaque gaz reste constante pendant toute la durée de l'épreuve. L'unité de volume d'un gaz, quel qu'il soit, parfaitement sec, pris à la température de la glace fondante, et soumis à une pression quelconque, se dilate en passant à la température 100° et en conservant la même force élastique, de 0,375, ou $\frac{3}{8}$.

Le coefficient de dilatation de tout gaz, c'est-à-dire la quantité dont un volume d'un gaz, égal à l'unité quand la température est 0°, s'accroît pour chaque échauffement d'un degré du thermomètre à mercure, est constant entre 0° et 100°; sa valeur est 0,00375, ou $\frac{3}{800}$, ou $\frac{1}{267}$. MM. Dulong et Petit ont constaté que cette identité, cette constance et cette valeur existent encore pour les températures comprises entre — 36° et 0°. Ainsi tout gaz soumis à une pression constante se dilate de la 267e partie de son volume à 0°, pour chaque échauffement d'un degré de température entre

Digitized by Google

— 36° et 100°. Si, toujours sous la même pression, son volume est V à 0°, V′ à t', V″ à t'' degrés, on devra avoir

$$V' = V\left(1 + \frac{t'}{267}\right),\quad V'' = V\left(1 + \frac{t''}{267}\right),$$

d'où

$$\frac{V''}{267 + t''} = \frac{V'}{267 + t'} = \frac{V}{267}.$$

Il suit de ces formules que la quantité constante dont le gaz se dilate pour une élévation d'un degré de température, qui est la 267ᵉ partie de son volume à 0°, est aussi la 277ᵉ partie de son volume à 10°, et en général le $\frac{1}{267+t}$ de son volume à t°.

La loi de la dilatation des gaz énoncée de cette manière serait celle d'une progression arithmétique, lorsque la température, évaluée en degrés du thermomètre à mercure, croît par quantités égales. Dalton pensait que le coefficient de dilatation, lorsqu'un gaz passe de t° à $t+1$ degrés est toujours la même fraction de son volume à t°, ce qui donnerait évidemment une progression géométrique. Entre 0° et 100°, ces deux lois si dissemblables en théorie ne donnent pas des résultats numériques très différents; mais lorsqu'on observe les dilatations des gaz jusqu'à 350°, on est conduit à préférer la première loi à celle émise par Dalton. Quoi qu'il en soit, une discussion prolongée sur le choix qu'il convient de faire entre ces deux lois ne partirait d'aucune base fixe ou absolue, puisque le mode adopté pour évaluer les températures est hypothétique; le résultat de cette discussion n'aurait d'autre effet que d'établir une identité plus ou moins complète entre la marche de la dilatation apparente du mercure dans le verre, et celle de la dilatation absolue et uniforme de tous les gaz.

Digitized by Google

L'exactitude du coefficient de dilatation des gaz a été contestée dans ces derniers temps; plusieurs physiciens, ayant répété les expériences de M. Gay-Lussac, disent avoir obtenu des nombres sensiblement moindres que 0,00375, mais ne sont pas d'accord sur l'étendue de l'erreur qu'ils prétendent signaler. Si ce défaut de constance dans les résultats n'est pas dû à l'oubli de quelque précaution indispensable, il faudra en conclure l'existence d'une action condensante, exercée par les parois des réservoirs en verre sur les gaz qu'ils renferment, laquelle varierait avec la température, avec la nature du verre, et dont l'influence dépendrait du rapport de la surface au volume du réservoir. Cette action singulière serait du même genre que celle exercée par le platine, dans le nouveau pyromètre à gaz de M. Pouillet. Quoi qu'il en soit, il faut que de nouvelles études expérimentales constatent et expliquent l'erreur annoncée, avant que l'on puisse changer, dans les applications, le coefficient de dilatation des gaz obtenu par M. Gay-Lussac.

Ce qui dans les résultats que nous avons énoncés constitue une loi physique et réelle, c'est non la constance et la valeur d'un coefficient dont la définition est plus ou moins arbitraire, mais l'identité de marche de la dilatation de tous les gaz, à toutes les températures et sous toutes les pressions. On peut constater facilement cette identité, en renfermant de l'air, et différents gaz, tous parfaitement secs, dans diverses éprouvettes graduées, au-dessus d'une cuve contenant du mercure desséché par l'ébullition. Tous ces fluides élastiques indiqueront une égalité parfaite dans leurs dilatations, lorsqu'on les exposera aux mêmes variations de température, quelque étendues qu'elles soient,

Digitized by Google

pourvu que l'on ramène chaque volume dilaté à sa pression primitive.

Mais pour que l'identité de la dilatation de tous les gaz pût être regardée comme une loi réelle et non empirique, il était nécessaire de vérifier qu'elle continue d'exister à de hautes températures. Il importait d'ailleurs de chercher si les thermomètres à gaz et à mercure, sensiblement d'accord entre — 36° et 100°, ne divergeraient pas au-delà, c'est-à-dire si l'accroissement de volume d'un gaz, pour chaque degré du thermomètre adopté, conservait alors la même valeur constante, trouvée pour les basses températures. Ces recherches ont été entreprises par MM. Dulong et Petit; il fallait se servir d'un procédé différent de celui employé par M. Gay-Lussac, afin de se mettre à l'abri des erreurs qu'aurait occasionées la vapeur de mercure (§ 187); voici l'appareil et le mode d'observation qu'ils ont imaginés.

Mesure des dilatations des gaz à de hautes températures.

189. Le gaz parfaitement sec est introduit dans un tube d'un assez grand diamètre, qui se termine par un tube capillaire, effilé en pointe très fine. On dispose ce réservoir horizontalement dans une caisse en cuivre, au milieu d'un bain d'huile fixe; la caisse contient en outre un thermomètre à poids, qui indique la température du bain exprimée en degrés du thermomètre à mercure. A mesure que l'appareil s'échauffe, le gaz se dilate et sort en partie par la pointe qui traverse la paroi de la caisse; lorsque la température élevée T à laquelle on veut faire une observation a été atteinte, on ferme au chalumeau l'extrémité de l'appareil et on le laisse refroidir. On le plonge ensuite verticalement par la pointe dans un bain de mercure, un trait qu'on a eu soin de faire à la lime permet de casser facile-

Fig. 108.

Digitized by Google

Fig. 109. ment cette pointe, et le mercure s'élève dans le tube. Si l'on retranche alors de la hauteur H d'un baromètre voisin, celle du mercure contenu dans le tube au-dessus du niveau de la cuvette, on a la mesure h de l'élasticité du gaz intérieur à la température t des corps environnants. Après avoir marqué sur le tube le niveau du liquide, on le renverse pour remplir de mercure tout l'espace occupé précédemment par le gaz; le tout étant pesé et le poids du verre retranché, on obtient le poids p d'un volume de mercure égal à celui du gaz, à la température t et sous la pression h.

Pour jauger le volume qu'occupait la même masse de gaz, à la température T et sous la pression H, on remplit tout le tube de mercure; on le pèse dans cet état, et en retranchant du poids obtenu celui de l'enveloppe, on a le poids P du mercure contenu dans le tube à la température t. Connaissant le coefficient moyen K de la dilatation du verre entre 0° et la température élevée T, on en déduit $P[1+K(T-t)]$ pour le poids d'un volume de mercure égal à la capacité que le tube devait avoir à la température T. Les nombres p et $P[1+K(T-t)]$ peuvent être pris pour exprimer les volumes occupés par une même masse du gaz proposé, le premier à t° et sous la pression h, le second à la température T et sous la pression H.

Ces volumes ramenés à la même pression H seront donc représentés par les nombres $p\frac{h}{H}$ et $P[1+K(T-t)]$. Si l'on désigne maintenant par a le coefficient moyen de dilatation, que l'on déduirait de la dilatation totale du gaz proposé de 0° à T, en la divisant par T, un volume 1 de ce

gaz à 0°, sera $1+aT$ à T°, et $1+\frac{t}{267}$ à la température t des corps environnants, de beaucoup inférieure à 100°. On a ainsi la proportion

$$P[1+K(T-t)] : p\frac{h}{H} :: 1+aT : 1+\frac{t}{267},$$

pour déterminer le coefficient de dilatation a. On peut déduire de cette relation la température τ, qui serait indiquée par un thermomètre fondé sur la dilatation uniforme du gaz proposé, lorsque le thermomètre à mercure indique T°. Car $\frac{1}{267}$ étant le coefficient constant de dilatation du gaz pour 1°, on aura $1+\frac{\tau}{267}=1+aT$, et par suite

$$P[1+K(T-t)] : p\frac{h}{H} :: 267+\tau :: 267+t,$$

proportion qui donnera la valeur numérique de τ.

190. MM. Dulong et Petit ont étudié par le procédé précédent les dilatations de l'air et de l'hydrogène secs, en les échauffant jusqu'à 360°, température de l'ébullition du mercure; ils ont constamment trouvé une égalité parfaite dans leur marche. Cette égalité, observée sur deux fluides élastiques aussi différents quant à leur nature et à leur densité, peut être généralisée. Ainsi l'on doit regarder l'identité des dilatations de tous les gaz comme vérifiée pour toutes les températures comprises entre — 36° et 360° du thermomètre à mercure, c'est-à-dire dans une étendue de 400° environ. Lois de la dilatation des gaz à de hautes températures.

De plus les valeurs obtenues pour les changements de volume des gaz éprouvés ont démontré que leur coefficient de dilatation va en diminuant, à mesure que la tem-

Digitized by Google

pérature, indiquée par le thermomètre à mercure, s'élève au-dessus du point fixe de l'ébullition de l'eau. C'est-à-dire que si l'on avait gradué directement un thermomètre à air, il ne s'accorderait plus au-delà de 100° avec le thermomètre à mercure. La différence serait de 10° environ au point de l'ébullition du mercure. Lorsque le thermomètre à air indiquerait 300° le thermomètre à mercure ordinaire marquerait 307°, 64.

Comparaison des thermomètres.

191. Si l'on pouvait se servir d'un thermomètre fondé sur la dilatation absolue du mercure seul, on trouverait d'autres différences en comparant sa marche à celle du thermomètre ordinaire fondé sur la dilatation apparente du mercure dans le verre. Il résulte en outre des expériences de MM. Petit et Dulong que les dilatations des métaux croissent toutes plus rapidement que celle de l'air; d'où il suit que des thermomètres métalliques, gradués chacun séparément, entre les deux mêmes points fixes de la glace fondante prise pour 0°, et de l'ébullition de l'eau pour 100°, indiqueraient tous, au-delà de ce dernier point et dans les mêmes circonstances, des nombres de degrés plus grands que le thermomètre à air.

Les indications de tous ces thermomètres différents, correspondantes à 300° du thermomètre à air, peuvent être facilement déduites des dilatations totales que leurs substances éprouvent de 0° à 100°, et de 0° à 300°. En effet, soient D et D′ ces deux dilatations pour la substance S d'un des thermomètres proposés; $\frac{D}{100}$ et $\frac{D'}{300}$ seront les coefficients moyens de dilatation de cette substance, entre 0° et 100°, entre 0° et 300°. Ces coefficients moyens, que nous désignerons par K et K′, sont seuls donnés dans les tables

Digitized by Google

où MM. Petit et Dulong ont consigné les résultats de leurs observations; mais, au moyen de ces nombres K et K′, il est facile de reproduire les dilatations totales D et D′, ou les données primitives de l'expérience; car on a

$$K = \frac{D}{100},\ K' = \frac{D'}{300},\quad \text{d'où}\quad D = 100\,K,\ D' = 300\,K'.$$

Cela posé, le thermomètre fondé sur la dilatation de la substance S indiquera un degré de plus pour chaque accroissement de dilatation égal à $\frac{D}{100}$; donc lorsqu'il aura éprouvé une dilatation totale D′, il devra indiquer un nombre de degrés τ égal à la fraction $\frac{100D'}{D}$, ou bien on aura, en mettant à la place de D et D′ leurs valeurs en K et K′, $\tau = \frac{300K'}{K}$.

En substituant successivement dans cette dernière formule les couples de valeurs de K et K′, que MM. Petit et Dulong ont obtenues pour le mercure, le verre, le fer, le cuivre, le platine, on obtient le tableau suivant :

SUBSTANCES.	K =	K′ =	τ =
Air.....	$\frac{1}{267}$	$\frac{1}{267}$	300°
Mercure seul....	$\frac{1}{5550}$	$\frac{1}{5300}$	314°,15
Verre.....	$\frac{1}{38700}$	$\frac{1}{32000}$	352°,9
Fer.....	$\frac{1}{28200}$	$\frac{1}{22700}$	372°,6
Cuivre.....	$\frac{1}{19400}$	$\frac{1}{17700}$	328°,8
Platine.....	$\frac{1}{37700}$	$\frac{1}{26300}$	311°,6

Digitized by Google

On voit par ce tableau qu'en construisant des thermomètres avec différentes substances, il n'y aurait pas deux de ces thermomètres qui s'accorderaient ensemble, et qu'ils marqueraient tous des nombres de degrés plus élevés que la température indiquée par le thermomètre à gaz.

192. Ce rapprochement rend aussi complète qu'il était possible l'étude du phénomène général de la dilatation des corps par la chaleur. Cette étude a réuni maintenant les données suffisantes pour guider dans le choix d'un instrument plus capable que le thermomètre à mercure de comparer les intensités variables de la chaleur, ou ce qu'on pourrait appeler les températures naturelles. Lorsque des corps changent de densité ou d'état, deux causes générales, l'attraction moléculaire et la répulsion due à la chaleur, superposent leurs actions et compliquent les phénomènes. Pour découvrir les lois suivies par une de ces causes ou de ces forces opposées, il faudrait d'abord l'isoler, c'est-à-dire faire naître des circonstances telles, qu'elle pût agir seule. Or les propriétés reconnues dans les gaz prouvent que ces circonstances peuvent se présenter d'elles-mêmes.

En effet, l'action uniforme de la chaleur sur tous les gaz permanents indique suffisamment que l'attraction moléculaire, qui devrait varier avec les masses des dernières particules ou des atomes indivisibles, et conséquemment avec la nature du fluide élastique, n'a aucune influence sensible dans cet état des corps pondérables. On a d'ailleurs une preuve, pour ainsi dire mathématique, de la nullité de cette influence, dans l'identité des effets produits sur un même gaz, soumis à des pressions très différentes : l'air, serait-il dix fois plus comprimé, ou dix fois plus raréfié

Digitized by Google

qu'il ne l'est habituellement dans l'atmosphère, se dilaterait toujours de la même fraction de son volume, pour un même changement de température, quoique les intervalles ou les distances qui séparent les points entre lesquels pourrait s'exercer l'attraction moléculaire soient très différents d'un cas à l'autre.

Dans les corps solides et liquides, au contraire, l'action de la chaleur est constamment modifiée par l'attraction moléculaire. C'est évidemment cette dernière force, variable d'intensité avec les masses et les intervalles des particules, qui complique le phénomène de la dilatation. Car on ne peut attribuer qu'à cette complication, l'inégalité des accroissements que subissent des volumes égaux de différents corps liquides et solides, pour les mêmes changements de température, et surtout la diversité des lois de leurs dilatations.

Ainsi les effets produits sur tout thermomètre à gaz, par des changements de température sans variation de force élastique, doivent être uniquement attribués à l'action de la chaleur; tandis que les dilatations apparentes ou absolues des liquides et des solides sont le résultat des efforts combinés de la chaleur et de l'attraction moléculaire. Il suit évidemment de là que pour étudier les lois de la chaleur seule, ce qui exige que son action soit isolée autant que possible, le thermomètre à gaz doit être adopté de préférence au thermomètre à mercure. Car toute température évaluée en degrés de ce dernier instrument devra subir une correction pour en soustraire l'influence de l'attraction moléculaire; et cette correction sera complétement faite si l'on réduit le nombre de degrés donné à l'indication correspondante du thermomètre à gaz.

Digitized by Google

Adoption du thermomètre à air.

193. Tous les gaz seuls ou mélangés se dilatant de la même manière, on peut adopter le thermomètre à air, comme l'instrument normal auquel toutes les températures devront être rapportées. Mais quoique les indications du thermomètre à air puissent être regardées comme exclusivement dues à l'action de la chaleur, il ne faudrait pas en conclure que leurs valeurs numériques mesurent d'une manière absolue l'énergie de cette action. Ce serait supposer, sans l'avoir démontré, que la quantité de chaleur possédée par un gaz soumis à une pression constante, croît proportionnellement à la variation de son volume. S'il existait un instrument pour lequel cette proportionnalité eût réellement lieu, ses indications fourniraient une mesure absolue des températures; mais tant qu'il ne sera pas prouvé que le thermomètre à air jouit de cette propriété, on doit regarder son degré variable comme étant une fonction déterminée, mais encore inconnue de la température naturelle.

Malgré cette incertitude, qui ne pourra être définitivement détruite que lorsqu'on connaîtra la nature même de la chaleur, le thermomètre à air suffit pour diriger, avec tout espoir de succès, l'étude des phénomènes produits par cet agent. Car si leurs lois exactes étaient connues en fonction des températures naturelles, on pourrait, par une sorte de transformation de coordonnées, les exprimer analytiquement au moyen des indications du thermomètre à air, variables et constantes avec les intensités de la chaleur seule. Or les formules transformées, qui représentent les lois réelles tout aussi exactement que les formules primitives, peuvent être obtenues directement, puisqu'elles ne doivent contenir que des nombres qui dépendent de l'ob-

Digitized by Google

servation. Les lois de la chaleur peuvent donc être découvertes par des expériences convenables, où les températures seront évaluées en degrés du thermomètre à air.

Pour trouver le degré du thermomètre à air correspondant à une température donnée, on pourra prendre l'indication du thermomètre à mercure si cette température est comprise entre — 36° et 100°; dans le cas où elle serait beaucoup plus élevée, on pourra encore employer le thermomètre à mercure ordinaire ou un thermomètre à poids, mais l'indication obtenue devra subir une correction. On pourrait d'ailleurs se servir dans cette dernière circonstance du procédé de MM. Dulong et Petit (§ 189), pour obtenir directement le degré cherché. Mais ces physiciens ont imaginé un thermomètre à air plus commode, dans lequel on prend, pour évaluer les températures, la variation de la force élastique d'une masse d'air dont le volume reste sensiblement le même, au lieu de la variation du volume sous une pression constante.

Thermomètre à air pour les hautes températures.

194. L'air doit être alors renfermé dans un réservoir cylindrique horizontal d'un assez grand diamètre, terminé par un tube très étroit, recourbé à angle droit et ayant une hauteur suffisante. Le réservoir étant disposé au milieu du bain dont on veut évaluer les températures, la branche verticale est au contraire en dehors, et plonge dans une cuvette contenant du mercure, en sorte que l'on peut connaître à chaque instant l'élasticité de l'air intérieur, en retranchant de la hauteur barométrique, celle du mercure dans le tube vertical au-dessus du niveau de la cuvette. Fig. 110.

Lorsque le bain a atteint la température T, indiquée par un thermomètre à poids, à laquelle on veut faire une observation, une portion de l'air du réservoir s'est échap-

Digitized by Google

pée; et la force élastique de l'air dilaté restant, peut être ramenée à la pression H de l'atmosphère, en abaissant convenablement la cuvette. On laisse alors refroidir l'appareil, et quand il est parvenu à la température t des corps environnants, on observe la hauteur H′ du mercure dans la branche verticale. Pour pouvoir ensuite déduire des données de l'observation le résultat cherché, il faut connaître la longueur l du tube vertical et le rapport r de sa capacité à celle du réservoir; nous supposerons que des mesures convenables aient fourni ces deux nombres.

Si ρ et ρ' sont les densités de l'air sous la même pression H, aux deux températures t et T évaluées en degrés du thermomètre à mercure, le poids de l'air contenu dans l'appareil à T° sera $r\rho + [1 + K(T - t)]\rho'$, en désignant par l'unité le volume intérieur du réservoir à t°, et par K le coefficient moyen de dilatation du verre correspondant à la température élevée T. Lorsque cette même quantité d'air est refroidie, elle est soumise à la pression H — H′, a conséquemment une densité $\rho\,\frac{H-H'}{H}$, et occupe un volume $1 + r.\frac{l-H'}{l}$; son poids est donc égal au produit $\left(1 + r.\frac{l-H}{l}\right)\rho.\frac{H-H'}{H}$. En égalant les deux expressions que nous venons de trouver pour le poids de la même masse d'air, on a l'équation

$$\left(1 + r.\frac{l-H'}{l}\right)\rho.\frac{H-H'}{H} = r\rho + [1 + K(T - t)]\rho'.$$

Mais les densités ρ et ρ' de l'air sous la même pression, et aux deux températures t° et T°, sont en raison inverse des volumes qu'occuperait à ces températures une même

Digitized by Google

quantité de gaz. On a donc $\rho : \rho' = (1 + aT) : (1 + \alpha t)$ ou $\rho : \rho' = (1 + \alpha\tau) : (1 + \alpha t)$; α désignant le coefficient $\frac{1}{267}$, a le coefficient moyen de dilatation du gaz entre 0° et T°, et τ le nombre de degrés du thermomètre à air correspondant à la température T exprimée en degrés du thermomètre à mercure. La substitution de l'une ou de l'autre de ces valeurs du rapport $\rho : \rho'$ dans la formule précédente, donnera une équation qui pourra servir à déterminer a ou τ.

195. Cette manière de mesurer la dilatation des gaz à de hautes températures, ou de trouver le nombre de degrés du thermomètre à air correspondant à une température donnée, est d'un usage plus commode que le procédé indiqué précédemment (§ 189). Il existe un autre genre de thermomètre à air, inventé par M. Pouillet qui s'en est servi comme moyen pyrométrique. Dans cet appareil, le tube extérieur est recourbé; des deux branches verticales l'une, graduée en dixièmes de centimètres cubes, communique avec le réservoir de chauffe, l'autre s'ouvre dans l'atmosphère; du mercure occupe le coude, et un robinet inférieur permet de faire écouler ce liquide, afin d'établir à chaque observation le même niveau dans les deux branches; un manchon contenant de l'eau entretenue à la température fixe zéro, entoure le tube; toute la partie du canal de communication extérieure au bain échauffé, ou au fourneau, est aussi entourée de glace fondante. Nous ne pouvons décrire ici toutes les dispositions ingénieuses de cet appareil, ni les précautions qu'exigent le jaugeage du réservoir et du canal de communication, la graduation du tube, et l'introduction du gaz sec. L'usage de ce nouveau pyromètre est d'ailleurs suffisamment expliqué par les détails qui suivent.

Pyromètre à air.

Fig. 111.

Digitized by Google

Soient R la capacité du réservoir, C celle du canal de communication, lorsque toutes les parois sont à la température zéro; supposons que le gaz introduit à cette température, occupe en outre un certain nombre de divisions du tube, composant un volume B, lorsque le mercure est au même niveau dans les deux branches. On aura ainsi $(R + C + B)$ pour désigner le volume du gaz renfermé, à la température zéro, et sous la pression atmosphérique P indiquée par un baromètre voisin. Si, la température restant toujours zéro, la pression atmosphérique devient P′ différente de P, le gaz occupera dans le tube un volume B′ différent de B, lors d'une nouvelle coïncidence des niveaux; et l'on devra avoir par la loi de Mariotte $P'(R + C + B') = P(R + C + B)$, d'où l'on pourra déduire B′.

Cela posé, si le réservoir est chauffé à la température τ. le gaz dilaté occupera dans le tube un volume $D' > B'$, quand l'ouverture du robinet aura établi la coïncidence des niveaux du mercure, sous une pression atmosphérique P′ observée au même moment. Or il est facile de conclure la température τ, du volume observé D′, des volumes connus R, C, B, et des pressions P et P′. En effet, α étant le coefficient de dilatation de l'air, la masse de gaz du réservoir, seule échauffée, devrait occuper le volume $R(1 + \alpha\tau)$, si elle s'était dilatée librement sous la pression constante P′; mais dans l'appareil cette masse se compose de deux parties : l'une, à la température τ, occupe le réservoir dont la capacité est devenue $R(1 + k\tau)$, k étant le coefficient de dilatation de son enveloppe; l'autre partie, à la température zéro, occupe dans le canal de communication et dans le tube gradué un volume

Digitized by Google

$(D'-B')=D$; d'où il suit que pour recomposer le volume total $R(1+\alpha\tau)$ il faut porter cette seconde partie à la température τ ; on a donc l'équation

$$(R-D)(1+\alpha\tau)=R(1+k\tau) \quad \text{d'où} \quad \tau=\frac{R+D}{(R-D)\alpha-Rk}.$$

Tant que la température τ ne dépasse pas 300°, on peut se servir d'un réservoir en verre, le coefficient k est connu, et les résultats déduits de la formule précédente sont à l'abri de toute incertitude. Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit d'évaluer la température d'un fourneau à fondre des métaux : alors le réservoir de chauffe est en platine, et le canal de communication en argent ; quant au tube à deux branches il est toujours de verre ; les difficultés que présentait l'ajustement de ces diverses parties ont été levées par M. Pouillet ; cet habile physicien est aussi parvenu à corriger les indications de son pyromètre, des erreurs occasionées par la condensation des gaz qui s'opère au contact du platine à certaines températures. Mais comme les valeurs du coefficient de dilatation k du platine étaient inconnues au-delà de 300°, il a fallu les déterminer par des expériences directes et se fonder pour cela sur un autre pyromètre que nous décrirons plus tard ; or il se pourrait que les indications de ce nouvel instrument ne fussent pas indéfiniment comparables à celles du thermomètre à air ; et c'est ce qui jette encore quelque incertitude sur les très hautes températures déduites du pyromètre de M. Pouillet.

196. En général, si l'on observe les volumes V et V' occupés, et les pressions P et P' supportées par une même masse de gaz, à deux températures différentes t et t', il Formules de la dilatation des gaz.

Digitized by Google

existe une relation nécessaire entre ces six quantités, qui pourra servir à déterminer l'une d'elles, et par exemple t', au moyen des cinq autres. Cette relation, qui peut ainsi fournir un moyen d'évaluer les températures en degrés du thermomètre à air, est d'ailleurs utilisée dans un grand nombre de circonstances ; elle résulte d'une combinaison de la loi de Mariotte, et de celle de la dilatation des gaz trouvée par M. Gay-Lussac. Pour l'établir, soient U et U′ les volumes qu'occuperait le gaz proposé à la température 0°, sous les pressions P et P′.

Le coefficient de dilatation d'un fluide élastique étant le même quelle que soit la pression, pourvu qu'elle reste constante pendant les variations de température, on aura $V = U\left(1 + \frac{t}{267}\right)$, $V' = U'\left(1 + \frac{t'}{267}\right)$. La loi de Mariotte ayant lieu quelle que soit la température, pourvu qu'elle reste la même pendant les variations de pression, on aura $PU = P'U'$. L'élimination de U et U′ entre les trois équations précédentes conduit à la relation cherchée :

$$(1)\quad \frac{V'}{V} = \frac{P}{P'} \cdot \frac{267 + t'}{267 + t}, \quad \text{ou} \quad \frac{P'V'}{267 + t'} = \frac{PV}{267 + t}.$$

Cette relation peut se présenter sous d'autres formes. Si D et D′ représentent les densités du gaz dans les deux états considérés, on aura $VD = V'D'$, et par suite

$$(2)\quad \frac{D}{D'} = \frac{P}{P'} \cdot \frac{267 + t'}{267 + t}, \quad \text{ou} \quad \frac{P'}{D'(267 + t')} = \frac{P}{D(267 + t)}.$$

Si d'un état à l'autre le volume et par suite la densité restent les mêmes, mais que la température soit différente, les formules qui précèdent se réduisent à celle-ci

Digitized by Google

$$(3) \qquad \frac{P'}{P} = \frac{267 + t'}{267 + t}.$$

Si au contraire la pression reste constante, la température variant toujours, on aura

$$(4) \quad \frac{V'}{V} = \frac{267 + t'}{267 + t}, \quad (5) \quad \frac{D}{D'} = \frac{267 + t'}{267 + t}.$$

Ces formules sont applicables à tous les gaz, seuls ou mélangés, lorsqu'ils sont parfaitement secs ou dépourvus de vapeurs. Elles sont rigoureuses si t et t' expriment des degrés du thermomètre à air, quelque grands que soient ces nombres. Elles ne sont exactes qu'entre les limites—36° et 100°, si les températures t et t' sont évaluées au moyen du thermomètre à mercure. Enfin elles peuvent servir à comparer, non-seulement les différents états d'une même masse de gaz, mais encore ceux de deux masses égales d'un même gaz.

Comparabilité du thermomètre différentiel.

197. Il est facile de voir maintenant que les indications du thermoscope et du thermomètre différentiel, dont nous avons indiqué la construction et le mode de graduation (§§ 160 et 161), peuvent être regardées comme comparables aux degrés des thermomètres à air et à mercure, quand le liquide introduit pour servir d'index ne fournit pas de vapeurs sensibles aux basses températures, et lorsque les diverses parties de l'appareil ont des dimensions convenables. On peut négliger les variations de capacité des deux boules, d'après la petitesse du coefficient de dilatation du verre, et la faible différence des températures qu'il s'agit d'évaluer. On remarquera en outre que les deux masses d'air séparées par l'index, dans les appareils dont il s'agit, étant égales, les formules du paragraphe précédent

Digitized by Google

existent en supposant que les nombres P, V, t, appartiennent à l'une, et P', V', t', à l'autre de ces deux masses.

Dans le thermoscope, ou le thermomètre différentiel dont l'index est toujours horizontal, les pressions des deux masses d'air séparées sont constamment égales entre elles, leurs volumes V et V' et leurs températures t et t' satisferont donc toujours à la formule (4) du § précédent, qui donne $(V' - V) : (V + V') = (t' - t) : (534 + t + t')$. Or la somme des volumes $(V + V')$ est essentiellement constante d'après la construction de l'instrument; on peut négliger en outre la variation de la somme $t + t'$ devant le nombre 534; la différence $t' - t$ des températures des deux masses d'air peut donc être regardée comme proportionnelle à la différence $V' - V$ de leurs volumes, ou à l'espace parcouru par l'index de l'instrument.

Dans le thermomètre différentiel dont l'index est toujours vertical et le tube très étroit, les volumes des masses d'air séparées sont à très peu près invariables, leurs pressions P et P' et leurs températures t et t' satisferont donc toujours à la formule (3), qui donne $t' - t = \frac{267 + t}{P}(P' - P)$. Or il résulte de la relation (1), que la fraction $(267 + t) : P$, correspondante à la masse d'air non échauffée, doit croître dans le même rapport que le volume V qu'elle occupe, lequel peut être regardé comme invariable. L'équation précédente indique donc que la différence $t' - t$ des températures des deux boules est proportionnelle à la différence des pressions, ou à la différence des hauteurs du liquide dans les deux tubes verticaux, ou enfin à l'espace parcouru par l'index.

Digitized by Google

DOUZIÈME LEÇON.

Applications des coefficients de dilatation. — Correction de la hauteur barométrique. — Pendules compensateurs. — Thermomètre de Breguet. — Pyromètre de Borda. — Corrections des densités. — Mesure de la densité des gaz. — Densité de l'air.

198. Après avoir décrit les procédés que les physiciens ont employés pour déterminer les coefficients de dilatation des différents corps de la nature, et développé les conséquences qui résultent de leur comparaison, il importe d'indiquer ici leurs principales applications, et entre autres les circonstances dans lesquelles il est indispensable d'avoir recours aux valeurs numériques de ces coefficients, si l'on veut obtenir des résultats précis et comparables. Dans toutes ces applications les températures sont celles existant à la surface de la terre, en divers lieux et à différentes époques de l'année, lesquelles sont de beaucoup inférieures à 100°, et descendent rarement à —36°. Ces températures peuvent donc être évaluées indistinctement par le thermomètre à air ou par le thermomètre à mercure. On peut admettre aussi qu'entre leurs limites extrêmes les coefficients de dilatation du verre, du mercure, des métaux, et en général de tout corps solide, conservent les mêmes valeurs; d'où

Usage des coefficients de dilatation.

Digitized by Google

il suivra qu'un des corps, ayant le volume U à 0°, occupera à $t°$ le volume $U(1+Kt)$, K étant son coefficient moyen de dilatation entre 0° et 100°. Mais quand il s'agira d'évaluer la dilatation totale des liquides à partir de 0°, et celle de l'eau depuis 4°,108, il faudra toujours consulter les tables indiquées aux paragraphes 175 et 178, *ou les formules* qui les représentent.

La première application qui se présente est relative à l'évaluation des longueurs. Lorsqu'une règle métallique a été graduée en millimètres, à une température connue que nous supposerons être celle de la glace fondante, une longueur déduite d'un certain nombre l des divisions de cette échelle, observées à une température t plus élevée que zéro, exige une correction : car chacune des divisions, qui était 1 à 0°, est devenue $1+Kt$ à $t°$; K étant le coefficient de la dilatation linéaire du métal sur lequel l'échelle est tracée. Il suit de là que la longueur cherchée sera réellement $l(1+Kt)$; c'est-à-dire que le nombre l devra être augmenté de lKt, pour donner celui que l'on eût obtenu directement, si la règle avait pu conserver pendant l'observation la température zéro. Si la règle a été graduée à une température τ différente de zéro, la correction sera $lK(t-\tau)$.

Correction de la hauteur barométrique.

199. Les observations barométriques ne peuvent servir à mesurer exactement les pressions de l'air et des gaz, si les colonnes de mercure soulevées ont des températures et par suite des densités différentes. Pour que ces observations soient comparables entre elles, il est indispensable de réduire chaque colonne à ce qu'elle serait si le baromètre avait une température déterminée et convenue. La connaissance du coefficient de dilatation absolue du mercure per-

Digitized by Google

met de faire cette correction : on ramène toute hauteur H′ mesurée à une température t, et ayant subi la correction de l'échelle, à celle H que l'on eût observée si la température avait été 0°. Pour cela, sachant que ces hauteurs, pour faire équilibre à une même pression, doivent être en raison inverse des densités du mercure, on établit la proportion $H : H' :: 5550 : 5550 + t$; d'où l'on conclut

$$H = H' - \frac{H't}{5550 + t}.$$

La fraction $\frac{H't}{5550 + t}$ dont il faut diminuer la hauteur H′ pour obtenir celle réduite H, est la correction cherchée. Le plus souvent on néglige t dans le dénominateur de cette correction, à moins que les observations n'exigent une très grande précision. Lorsque le baromètre a séjourné long-temps dans un même lieu, on obtient le nombre t en observant la température des corps environnants ou celle de l'air. Mais tout baromètre portatif doit être muni d'un thermomètre fixé aussi près que possible du tube où le mercure s'élève, et l'on doit prendre pour t la température indiquée par ce thermomètre, laquelle peut différer de celle de l'air, si l'instrument apporté depuis peu n'a pas eu le temps de se mettre en équilibre de chaleur avec les corps environnants.

200. La durée de l'oscillation d'un pendule est indépendante de son amplitude, mais elle dépend de la distance qui sépare l'axe d'oscillation de celui de suspension. Or cette distance change avec la température, qui fait varier la longueur de la tige. Il est donc nécessaire de trouver le moyen de compenser cette variation par une autre contraire, si l'on veut que le pendule puisse servir à donner la

Pendules compensateurs.

Digitized by Google

mesure exacte du temps. On concevra facilement que ce but puisse être atteint, en composant un pendule de différentes substances qui se dilatent inégalement pour un même changement de température. Tout pendule composé est terminé par une lentille métallique dont la masse est beaucoup plus grande que celle de la tige; il résulte de cette disposition que le centre de gravité de l'instrument, et par suite l'axe d'oscillation, sont placés très près du centre de la lentille, et que la compensation pourra être obtenue, si l'on parvient à trouver des dispositions telles, que ce dernier centre reste toujours sensiblement à la même distance de l'axe de suspension.

Graham, célèbre horloger anglais, paraît avoir proposé le premier moyen de compensation pour les pendules. Il consistait à prendre pour lentille un tube de verre cylindrique contenant du mercure. Si l'allongement de la tige dû à une augmentation de température tendait à abaisser le centre d'oscillation, la dilatation plus considérable du mercure tendait à le relever. Il ne s'agissait alors que de déterminer par le tâtonnement ou le calcul la quantité de liquide convenable pour que la compensation fût exacte. Si dans cet appareil l est la longueur de la tige, prise de l'axe de suspension jusqu'au fond du tube de verre qui renferme le mercure, K étant le coefficient de dilatation linéaire de cette tige, lK sera la quantité dont son allongement ferait baisser le centre de gravité de la masse liquide pour un accroissement d'un degré de température. Mais en même temps la dilatation du mercure, qui occupe une hauteur h, tendra à relever le même centre de gravité relativement au fond du tube, de $K' \frac{h}{2}$, K′ étant le coefficient de la dilata-

Fig. 112.

Digitized by Google

tion apparente du mercure dans le verre. On devra donc avoir la relation $lK = \frac{h}{2} K'$, pour que la compensation puisse être établie. Dans le pendule, tel que Graham l'a imaginé, la tige est en verre, le coefficient de sa dilatation linéaire a donc pour valeur $K = \frac{1}{11100}$, (§ 183), on a d'ailleurs $X' = \frac{1}{6400}$; d'où l'on conclut, pour le rapport $\frac{h}{l}$, $\frac{1}{9}$ à très peu près.

Leroi, horloger à Paris, proposa en 1738 un autre genre de pendule compensateur, fondé sur la différence des dilatations de deux métaux. Sur une traverse fixe BB s'élevait un tube de laiton; à sa base supérieure était fixée la tige en fer du pendule; cette tige était interrompue à la hauteur de la traverse par un double ruban formé de deux petites lames d'acier très flexibles, qui passaient à travers une fente très étroite pratiquée dans le support BB. Par cette disposition la longueur d'oscillation était à peu près égale à la distance qui séparait cette fente du centre de gravité de la lentille. Or on conçoit que le rapport de la hauteur du tube de laiton à la longueur de la tige de fer pouvait être déterminé, d'après les coefficients de dilatation des deux métaux, de telle sorte qu'il y eût compensation ou que le centre de la lentille ne bougeât pas. Le coefficient de dilatation du fer est $\frac{1}{80400}$ (§ 183), celui du laiton $\frac{1}{53500}$ (§ 186), la hauteur totale du tube devait donc être les $\frac{535}{804}$, ou à peu près les $\frac{2}{3}$ de la longueur totale de la tige, c'est-à-dire environ le double de la longueur d'oscillation. Ce moyen qui augmentait trop les dimensions de l'instrument a été abandonné. Fig. 113.

M. Henri Robert, horloger à Paris, a imaginé dans ces

Digitized by Google

derniers temps un pendule compensateur fort simple. Il se compose d'une tige en platine qui traverse une lentille
Fig. 114. en zinc, laquelle s'appuie sur son extrémité. Les dilatations de ces deux métaux sont assez différentes pour que la compensation puisse être ainsi établie. La formule donnée ci-dessus pour le pendule de Graham peut servir à déterminer le rapport des dimensions de ce nouveau pendule. Dans cette formule, $Kl = K' \frac{h}{2}$, h représentera alors le diamètre de la lentille, l la longueur de la tige depuis l'axe de suspension jusqu'au bas du pendule, K et K' les coefficients de dilatation linéaire du platine et du zinc. Or $K = \frac{1}{113100}$ (§ 183), et d'après une expérience faite par Smeaton $K' = \frac{1}{34000}$; on a donc $\frac{h}{l} = \frac{680}{1131}$, ou un peu moins que $\frac{2}{3}$. Ainsi le rayon de la lentille en zinc devra être à peu près le $\frac{1}{3}$ de la longueur totale de la tige en platine, ce qui rend cette disposition exécutable. Mais le calcul précédent ne fournit qu'un rapport approximatif; car d'après la grande dimension de la lentille, l'axe d'oscillation doit être sensiblement éloigné du centre de gravité; pour que la compensation soit exacte, il faut l'établir par tâtonnement en faisant monter ou descendre la lentille au moyen d'un écrou, mobile sur l'extrémité inférieure de la tige taraudée à cet effet.

Le mode de compensation le plus généralement employé, quoique le plus incommode, consiste à composer
Fig. 115. la tige du pendule de plusieurs cadres rectangulaires concentriques, de grandeurs décroissantes, et alternativement en fer et en laiton. L'inspection de la figure 115, où les tiges en fer sont indiquées par les lettres f'', f',... et

Digitized by Google

celles en laiton par les lettres c, c',... suffira pour faire comprendre la construction de ce pendule compensateur; la dernière tige de fer, celle qui soutient la lentille, traverse librement les pièces horizontales, au bas des cadres, dans des trous suffisamment larges. Il est évident que par cette disposition les dilatations des tiges en fer concourront toutes à faire descendre le centre de gravité de la lentille, et que celles des tiges en laiton tendront toutes à le relever. Soient représentées par L la longueur d'oscillation, par Sf la longueur totale des tiges verticales de fer, en ne comptant que pour une seule les deux tiges de chaque cadre, enfin par Sc la somme des hauteurs des cadres en laiton; on pourra poser $Sf - Sc = L$, et la compensation sera possible si l'on a $K.Sf = K'.Sc$; $K = \frac{1}{84000}$ et $K' = \frac{1}{52500}$ étant les coefficients de dilatation linéaire du fer et du laiton. En éliminant Sf, on obtient la relation $L = \left(\frac{K'}{K} - 1\right).Sc$, qui, d'après les valeurs numériques de K et K', donne pour L une longueur un peu plus grande que $\frac{1}{2}.Sc$.

Si l'on voulait n'employer qu'un seul cadre en laiton, sa hauteur c devrait être presque double de la longueur d'oscillation; ce qui exigerait l'emploi d'une disposition analogue à celle imaginée par Leroi, trop incommode pour être adoptée. Mais en prenant deux ou trois cadres en laiton, leur hauteur moyenne $\frac{Sc}{2}$ ou $\frac{Sc}{3}$ sera nécessairement moindre que L, et tout le système pourra être compris entre l'axe de suspension et la lentille. Il y a donc possibilité de compenser ainsi le pendule, sans ajouter des pièces de métal qui en dépassent la longueur. Mais les calculs précé-

Digitized by Google

dents ne donnent qu'une première approximation, car le centre d'oscillation est déplacé par la masse des cadres ajoutés; il faut ensuite employer le tâtonnement pour achever d'établir la compensation.

Le pendule compensateur le plus commode est sans contredit celui fondé sur les courbures que les variations de la chaleur font prendre au système de deux lames de métaux différents, vissées ou soudées l'une sur l'autre de manière à ne pouvoir se séparer. Quand la température change, les dilatations ou les contractions des deux métaux étant inégales, la double lame doit se courber, pour que le métal dont les variations sont les plus fortes puisse prendre une longueur plus grande ou plus petite, en occupant la convexité ou la concavité de la courbe formée. Pour obtenir un pendule de longueur invariable, il suffit de fixer perpendiculairement à sa tige un système semblable au précédent, terminé de part et d'autre par des masses de grandeur convenable, que l'on peut éloigner ou rapprocher au moyen de vis micrométriques. Le métal le plus dilatable doit être tourné vers le bas. Si la température s'élève, la double lame devient concave sur sa face supérieure, et les masses soulevées remontent le centre de gravité du pendule que l'allongement de la tige tend à faire descendre. Lorsqu'au contraire la température baisse, le système des lames se courbe en sens inverse, et les masses abaissées font descendre le centre de gravité de l'appareil, soulevé par la contraction de la tige. On conçoit que l'on puisse déterminer par tâtonnement les proportions de ce système et la position relative des masses mobiles, de manière que la compensation soit exacte dans tous les cas.

Fig. 116.

Dans les montres et les chronomètres, le régulateur du

Digitized by Google

mouvement est un balancier circulaire, mû par un ressort en spirale, qui en se resserrant et se débandant, le fait tourner alternativement dans un sens ou dans l'autre. La rapidité de ce mouvement oscillatoire dépend d'un certain cercle d'oscillation dont la température fait varier le rayon. Pour compenser cette variation, on place deux petites lames, doubles comme celle de l'article précédent, tangentiellement à la jante du balancier et aux deux extrémités d'un même diamètre; ces lames portent à leurs bouts libres deux petites masses, mobiles à l'aide de vis. Le métal le moins dilatable étant tourné vers le centre, on concevra facilement que les dimensions du système puissent être déterminées par le tâtonnement, de telle sorte que le rayon d'oscillation conserve la même grandeur, quelle que soit la température. Fig. 117.

201. Breguet, qui a utilisé ce dernier moyen de compensation, a imaginé un genre de thermomètre métallique très sensible, fondé sur le même principe. Ce thermomètre se compose de trois lames très minces, de platine, d'or et d'argent, soudées ensemble dans toute leur étendue, et passées au laminoir pour en former un ruban, que l'on contourne en hélice autour d'une tige de laiton verticale. L'extrémité supérieure de l'hélice est fixe; l'autre extrémité étant libre porte une aiguille légère, dont la pointe indique sur un cadran des variations très sensibles; car lorsque la température vient à changer de quelques degrés, l'argent qui occupe la concavité de l'hélice, détermine une diminution ou une augmentation de sa courbure, par l'excès de sa dilatation ou de sa contraction sur celles des deux autres métaux. Il suffit de retirer la tige qui sert d'axe à l'hélice, de la tenir quelques instants dans la main

Thermomètre de Breguet.

Fig. 118.

Digitized by Google

et de la replacer ensuite, pour que l'aiguille dévie d'un grand nombre de divisions. On peut en augmentant convenablement le nombre des pas de l'hélice, faire en sorte que l'aiguille parcoure un tour entier du cadran, lorsque la température varie de 0° à 100°.

On pourrait n'employer que deux métaux au *lieu de* trois, mais l'argent se dilatant beaucoup plus que *le platine*, on pourrait craindre que des variations trop *brusques* de température n'occasionassent des fractures, ou la séparation des parties soudées; c'est pour cela qu'on intercale de l'or entre ces deux métaux. Au lieu d'enrouler la triple lame en hélice, on lui donne aussi quelquefois la forme
Fig. 119. d'une spirale, ou celle de la lettre U; on concevra sans peine que l'on puisse, dans ces nouveaux cas, rendre les variations de courbure sensibles au moyen de quelque mécanisme qui fasse aussi mouvoir une aiguille sur un cadran. Le thermomètre de Breguet a le grand avantage de subir très rapidement les variations de la température, à cause de sa petite masse et du peu d'épaisseur de la lame multiple. On s'en sert en physique lorsqu'il s'agit de constater des variations de chaleur subites et légères, ou quand on veut connaître la température d'un corps qui a peu de masse.

202. D'autres thermomètres sont pareillement fondés sur la différence de dilatabilité des métaux. Dans celui de Régnier, une tige en laiton sert de corde à un arc en fer, qui est vissé à ses extrémités; la flèche de cet arc varie avec la température, à cause des dilatations et des contractions
Fig. 120. inégales que subissent les deux métaux; un mécanisme facile à concevoir rend observables les variations de grandeur de la flèche, en faisant mouvoir une aiguille sur un

Digitized by Google

arc de cercle. Au lieu d'une simple tige en laiton, on emploie encore un cylindre vertical creux : on fixe intérieurement à ses deux bases les deux extrémités de l'arc en fer, dont le milieu s'avance horizontalement dans un sens ou dans l'autre, suivant que la température de l'instrument s'élève ou s'abaisse ; ce mouvement de va-et-vient est ensuite facilement transformé en un mouvement de rotation dont l'axe entraîne une aiguille extérieure. Mais les indications de ce genre d'instrument sont rendues incertaines par le mécanisme qu'il exige, et dont il est difficile d'apprécier l'inertie et le jeu intérieur.

Pyromètre de Borda.

203. De tous les thermomètres ayant pour principe la dilatation relative de deux métaux, celui qui peut donner les indications les plus précises est sans comparaison celui qu'a imaginé Borda. Il s'agissait de trouver un moyen de déterminer à chaque instant la véritable température d'une toise métallique, destinée à mesurer les bases de la grande triangulation que les savants français ont entreprise, pour évaluer la grandeur du méridien et en conclure celle du mètre. Cette température étant observée à chaque pose de la toise, et le coefficient de dilatation linéaire de sa substance étant connu, on pouvait tenir compte des variations de sa longueur, et la précision de la mesure à prendre dépendait de l'exactitude de cette correction. Voici le moyen qui fut employé.

Pour former la toise on choisit le platine, comme le moins dilatable des métaux ; on fixa sur elle une règle de cuivre un peu moins longue, par une de ses extrémités seulement ; l'autre glissait librement sur la toise, lors d'un changement de température qui dilatait le cuivre dans une plus grande proportion que le platine ; cette dernière ex- Fig. 121.

Digitized by Google

trémité servait ainsi d'index. Pour graduer ce genre de thermomètre, on plongea successivement les deux métaux réunis dans la glace fondante et dans l'eau en ébullition; deux traits furent marqués sur la lame de platine, aux points où l'index s'arrêta à ces deux températures fixes; l'intervalle qui les séparait fut ensuite divisé en 100 parties ou degrés centigrades. Cette graduation étant faite, il suffisait d'observer avec une loupe la division qu'occupait l'extrémité libre de la règle de cuivre, pour connaître la température de la toise de platine.

On a donné le nom de pyromètre de Borda à tous les thermomètres fondés sur la dilatation apparente d'un métal sur un autre. MM. Petit et Dulong se sont servis d'un instrument de cette nature pour comparer la dilatation du cuivre à celle du fer (§ 182). On a proposé ce pyromètre pour évaluer les températures des fourneaux, mais les grandes dimensions qu'on serait obligé de donner aux tiges des deux métaux, pour que leur dilatation relative devînt sensible sans nécessiter des procédés délicats, rendraient cet instrument incommode, et limiteraient beaucoup les circonstances dans lesquelles on pourrait l'employer. D'ailleurs ses indications ne fourniraient pas des données plus précises que celles des pyromètres que nous avons décrits (§ 158), puisque les lois des dilatations des métaux au-delà de 360° sont encore inconnues. L'usage du pyromètre de Borda doit donc être limité à la mesure exacte des longueurs; et c'est le thermomètre le plus parfait qu'on puisse employer dans cette circonstance, puisque la règle dont il s'agit d'évaluer les variations de grandeur servant d'échelle, la température qu'elle possède est réellement celle indiquée.

Digitized by Google

Les dilatations totales du platine et du cuivre, entre 0° et 100°, sont $\frac{1}{1131}$ et $\frac{1}{582}$ (§ 183); on en déduit que la dilatation apparente du cuivre sur le platine, entre les mêmes températures fixes est $\left(\frac{1}{582} - \frac{1}{1131}\right)$, ou $\frac{1}{1200}$ à très peu près. Ainsi en supposant que sur la toise de Borda la règle en cuivre eût 5 pieds ou 720 lignes de longueur, la distance des deux points fixes devrait être de $\frac{3}{5}$ de ligne. D'après cela la difficulté que présente la construction d'un thermomètre de cette nature, paraît dépendre principalement de la petitesse de l'intervalle compris entre les deux points fixes, et dans lequel il faut tracer 100 divisions égales et distinctes. Mais on peut ne partager cet intervalle qu'en 5 ou 10 parties, prolonger cette graduation sur le platine, et terminer la règle de cuivre par un vernier qui permette d'apprécier les vingtièmes ou les dixièmes des divisions tracées.

Corrections des densités.

204. Les corps solides et liquides éprouvant des dilatations inégales, pour une même variation de température, il est essentiel de corriger les mesures de leurs densités pour les ramener à des valeurs constantes. Nous donnerons quelques exemples de ce genre de correction. Pour obtenir la pesanteur spécifique d'un liquide, on peut déterminer successivement les poids P et P′ des quantités d'eau et du liquide proposé qui remplissent un même flacon (§ 104), mais il faut ramener ces pesées, faites aux températures t et t', à ce qu'elles eussent été, si le flacon avait eu constamment la capacité correspondante à 0°, si l'eau avait été au maximum de condensation, et le liquide à la température de la glace fondante.

Le flacon ayant la capacité qu'il présente à $t°$, si l'eau qui le remplit eût été au maximum de condensation ou à

Digitized by Google

4°,108, on aurait obtenu un poids plus grand que P dans le rapport de $(1+\delta)$ à 1, δ étant la dilatation totale de l'eau de 4°,108 à t°, déduite de la formule d'interpolation que nous avons citée (§ 178). Ainsi $P(1+\delta)$ est le poids de l'eau au maximum de condensation, que le flacon contiendrait si sa capacité restait toujours la même qu'à t°. Mais à 0° cette capacité serait diminuée dans le rapport de $(1+kt)$ à 1, k étant le coefficient de la dilatation cubique du verre. Le poids de l'eau au maximum de densité, que contiendrait le flacon à 0°, serait donc $P\frac{1+\delta}{1+kt}$.

En représentant par δ' la dilatation de l'unité de volume du liquide proposé de 0° à t' degrés (§ 175), le poids de la masse de ce liquide ayant la température 0°, que contiendrait le flacon s'il conservait la même capacité qu'à t' degrés, serait $P'(1+\delta')$. Or si le flacon était à 0°, sa capacité serait diminuée dans le rapport de $(1+kt')$ à 1; donc la masse du liquide à 0°, qui serait contenue dans le flacon pareillement à 0°, peserait $P'.\frac{1+\delta'}{1+kt'}$. Il résulte de ces évaluations que la densité du liquide proposé à 0°, rapportée à celle de l'eau au maximum de condensation, s'obtiendra en divisant $P'.\frac{1+\delta'}{1+kt'}$ par $P.\frac{1+\delta}{1+kt}$; elle sera donc

$$\frac{P'}{P}\cdot\frac{1+\delta'}{1+\delta}\cdot\frac{1+kt}{1+kt'}.$$

Lorsqu'on prend la pesanteur spécifique d'un liquide au moyen de l'aréomètre de Fahrenheit (§ 107), il faut observer les températures t et t' de l'eau et du liquide, lors de la détermination des poids A et A'. On doit ensuite ra-

Digitized by Google

mener les poids $(P+A)$ et $(P+A')$ des fluides déplacés par l'aréomètre affleuré, à ce qu'ils eussent été, si l'instrument ayant et conservant la température de la glace fondante, avait été plongé dans l'eau au maximum de condensation et dans le liquide à 0°. Par des raisonnements semblables à ceux qui précèdent, et en conservant les mêmes définitions de lettres, on trouvera facilement pour les poids corrigés $(P+A)\frac{1+\delta}{1+kt}$, $(P+A')\frac{1+\delta'}{1+kt'}$, et pour la pesanteur spécifique cherchée $\frac{P+A'}{P+A}\cdot\frac{1+\delta'}{1+\delta}\cdot\frac{1+kt}{1+kt'}$; k étant le coefficient de dilatation cubique de la matière solide qui forme l'aréomètre.

Quand on mesure la pesanteur spécifique d'un corps solide au moyen de la balance hydrostatique, on détermine son poids P dans l'air, et la perte p qu'il éprouve lorsqu'on le pèse dans l'eau, ou le poids du volume d'eau qu'il déplace. Mais il faut ramener ce poids p à celui qu'on eût obtenu, si le corps avait été à 0°, et l'eau au maximum de condensation. Soient : t la température du bain lors de l'expérience; δ la dilatation totale de l'unité de volume de l'eau, de 4°,108 à t°; et k le coefficient de dilatation cubique du corps solide proposé. Si l'eau avait la densité correspondante à 4°,108, le corps solide en déplacerait un poids $p(1+\delta)$, en supposant qu'il conservât le même volume qu'à t°. Mais si la température était en même temps abaissée à 0°, son volume diminué dans le rapport de $(1+kt)$ à 1, ne déplacerait plus qu'un poids $p\frac{1+\delta}{1+kt}$ d'eau au maximum de condensation. On a donc $\frac{P}{p}\cdot\frac{1+kt}{1+\delta}$ pour la densité corrigée du corps solide proposé.

Digitized by Google

Lorsqu'on veut employer l'aréomètre de Nicholson pour obtenir exactement la densité d'un corps solide (§ 107), l'instrument devant toujours être affleuré dans une même masse d'eau, on peut faire en sorte que la température de ce bain reste constante, lors de la détermination des trois poids A, A′, A″. Il faut choisir à cet effet un lieu d'observation dont la température connue t ne puisse pas varier brusquement, attendre que le bain soit en équilibre de chaleur avec les corps environnants, et rapprocher autant que possible les trois observations. Si ces circonstances sont obtenues, la pesanteur spécifique corrigée sera, comme dans le cas précédent, $\frac{A-A'}{A''-A'} \cdot \frac{1+kt}{1+\delta}$, k étant le coefficient de dilatation cubique du corps solide éprouvé. Sans ces précautions, les températures étant différentes aux époques des trois affleurements, les poids observés exigeraient des corrections beaucoup plus nombreuses; il faudrait alors connaître le poids de l'instrument, et avoir égard aux variations de son volume; mais dans ce cas la formule définitive exigerait des calculs numériques trop compliqués, pour que l'aréomètre de Nicholson pût être employé avec avantage.

Densités des gaz. 205. Les corrections qu'on est obligé de faire aux pesanteurs spécifiques des corps solides et liquides, à cause de la variation des rapports de leurs densités lorsque la température change, ne sont plus absolument nécessaires quand il s'agit des gaz; car pourvu que leur température et leur force élastique soient les mêmes, les rapports de leurs densités restent constants, quelle que soit leur température commune. Mais il est très difficile de les comparer à la même température et à la même pression; ce qui

Digitized by Google

exige des corrections d'une autre nature. On rapporte ordinairement la densité d'un fluide élastique à celle de l'air. Pour en déduire ensuite sa densité par rapport à l'eau, il suffit de connaître le rapport des poids d'un même volume d'air et d'eau dans des circonstances données.

Le procédé qu'on emploie pour déterminer la densité d'un gaz est semblable à celui dont on se sert pour les liquides. On remplit successivement un même vase d'air et du gaz proposé, pour le peser dans ces deux circonstances différentes; on retranche des poids obtenus celui du vase vide de toute matière pondérable, et le rapport des deux différences est la pesanteur spécifique cherchée. Mais cette série d'opérations, très simples en apparence, exige beaucoup de précautions et de corrections, pour conduire à des résultats exacts. On prend ordinairement un ballon de verre dont le goulot est muni d'un robinet, et taraudé sur la paroi intérieure, afin de pouvoir le visser sur la machine pneumatique, y faire le vide et le fermer. Comme il est impossible de faire le vide complétement, on fait en sorte que l'éprouvette indique toujours, à la fin de l'opération, une même pression *e* d'un certain nombre de millimètres de mercure, toutes les fois qu'on enlève un gaz contenu dans le ballon.

Comme les liquides donnent des vapeurs à toutes les températures, la recherche de la densité proposée se trouverait très compliquée, si l'on ne séparait pas le gaz que l'on introduit dans le ballon, de la vapeur du liquide sur lequel on l'a recueilli. Ordinairement on le fait passer de la cloche au ballon en disposant sur son trajet des matières très desséchantes que la chimie indique, telles que du chlorure de calcium calciné, de la potasse ou de la chaux caustique. Fig. 122.

Digitized by Google

Il est inutile de connaître la capacité du ballon; mais il faut déterminer exactement la pression et la température du gaz introduit; on s'arrange de manière qu'elles soient celles de l'air extérieur. On se sert à cet effet d'un tube doublement recourbé qui contient du mercure, dont le niveau doit être le même dans deux de ses branches, desquelles l'une communique avec l'atmosphère, et l'autre avec l'intérieur de l'appareil; on abaisse la cloche dans la cuve jusqu'à ce que cette égalité de niveau soit établie, et l'on ferme alors le robinet du ballon. On attend ensuite, avant de peser, que le gaz ait pris la température du lieu.

Lorsque ayant pesé le ballon plein d'un gaz, on voudra y introduire un autre fluide élastique, il faudra faire le vide, le remplir de ce fluide, le vider encore jusqu'à l'élasticité convenue e, le peser ainsi vide, et enfin le remplir de nouveau du même gaz, en prenant toutes les précautions précédentes. En faisant ainsi une pesée du ballon vide entre deux pesées de ce ballon plein, on rend insensible l'erreur qui pourrait résulter de la variation de poids de l'air extérieur déplacé par l'appareil; car le poids réel du ballon à chaque pesée, est celui que l'on obtient augmenté du poids de l'air qu'il déplace dans l'atmosphère. Si cette dernière quantité restait constamment la même pendant toute la série des opérations, il serait inutile d'y avoir égard, puisqu'elle disparaîtrait en prenant la différence des poids du ballon, plein d'un gaz et vide. Or on peut admettre cette constance de valeur, lorsque les déterminations de ces poids sont très rapprochées; il faudra pour cela retrancher de chaque pesée du ballon plein, la pesée à vide qui l'a immédiatement précédée.

Soient x, y, les poids des quantités des deux gaz qui

Digitized by Google

rempliraient le ballon, sous la pression de $0^m,76$ de mercure, et à la température $0°$; ϖ, P, les poids obtenus en pesant successivement le ballon vide, et plein du premier gaz sous la pression atmosphérique E, et à la température t; ϖ', P', les poids obtenus en pesant successivement le ballon vide et plein du second gaz sous la pression atmosphérique E', et à la température t'; enfin K le coefficient de la dilatation du verre. $(P - \varpi)$ sera le poids du premier gaz qui remplirait le ballon sous la pression $(E - e)$, et à la température t; si la pression devenait $0^m,76$, la température restant t, ce poids serait $(P - \varpi)\frac{0^m,76}{E - e}$; enfin si, la pression étant toujours $0^m,76$, la température devenait $0°$, ce qui diminuerait la capacité du ballon dans le rapport de $(1 + Kt)$ à 1, et augmenterait la densité du gaz dans le rapport de 267 à $267 + t$, on aurait

$$x = (P - \varpi)\frac{0^m,76}{E - e} \cdot \frac{267 + t}{267} \cdot \frac{1}{1 + Kt}.$$

On trouverait de la même manière

$$y = (P' - \varpi')\frac{0^m,76}{E' - e} \cdot \frac{267 + t'}{267} \cdot \frac{1}{1 + Kt'}.$$

Si le premier gaz est l'air, la densité du second sera donnée par la formule

$$\frac{y}{x} = \frac{P' - \varpi'}{P - \varpi} \cdot \frac{E - e}{E' - e} \cdot \frac{267 + t'}{267 + t} \cdot \frac{1 + Kt}{1 + Kt'}.$$

206. Quand les fluides élastiques que l'on éprouve attaquent les robinets de métal, on ne peut plus se servir du procédé qui vient d'être décrit. Alors on prend un flacon

Digitized by Google

bouché à l'émeri, dans lequel on introduit le tube conduisant le fluide élastique, qui déplace et chasse l'air; en sorte qu'au bout d'un temps suffisant, pendant lequel le gaz afflue, on peut regarder le flacon comme purgé d'air et plein du gaz proposé; on ferme alors le flacon avec son bouchon de verre, qui doit toujours être enfoncé de la même quantité. Suivant que le vase est plus léger ou plus lourd que l'air, le flacon doit être renversé ou droit, pendant l'opération précédente.

Le volume V du flacon doit être connu d'avance, par un jaugeage au mercure ou à l'eau. Le flacon pesé successivement plein d'air et du gaz proposé, ayant ensuite donné les poids ϖ et P, $(P - \varpi)$ sera l'excès du poids du gaz sur celui de l'air, en sorte que si ce dernier était connu, le premier le serait aussi, et leur rapport donnerait la densité du gaz proposé. Les deux pesées peuvent être assez rapprochées pour que la pression atmosphérique et la température du lieu n'aient pas changé de l'une à l'autre; ce qui dispense de faire des corrections. Il est important que le gaz et l'air soient introduits parfaitement secs, et que le flacon soit bien desséché.

Il suffit dont de connaître le poids de l'unité de volume d'air sec, sous la pression atmosphérique h qui existe pendant l'expérience, et à la température t des corps environnants. Or on sait qu'un litre d'air sec, sous la pression de $0^m,76$ et à $0°$ pèse $1^{gram},3$ (§ 208); on aura d'après cela $1^{gram},3 \frac{h}{0,76} \cdot \frac{267}{267 + t}$, pour le poids d'un litre d'air lors de l'expérience; multipliant cette quantité par le nombre V de litres, ou décimètres cubes, que comprend la capacité du flacon, on aura le poids p de l'air qu'il peut

Digitized by Google

contenir; ce qui donnera $\frac{P - \varpi + p}{p}$ pour la densité cherchée.

207. Pour déterminer le poids d'un litre d'air sec à 0°, et sous la pression normale $0^m,76$, on peut se servir du procédé décrit au § 205. On pèse un ballon de verre, d'abord vide ou ne contenant plus que de l'air à une faible pression e, puis plein d'air parfaitement desséché, introduit sous une pression atmosphérique E, et à la température t. Si ϖ et P sont les deux poids obtenus, la masse d'air sec qui remplirait le ballon à 0°, sous la pression $0^m,76$, pèserait $x = (P - \varpi)\frac{0,76}{E - e} \cdot \frac{267 + t}{267} \cdot \frac{1}{1 + kt}$, k étant le coefficient de dilatation cubique du verre. Il faut ensuite connaître la capacité du ballon de verre à la température de la glace fondante; pour cela on le pèse successivement vide et plein d'eau distillée. Si ϖ' et P' sont les deux poids obtenus évalués en kilogrammes, et t' la température du liquide, on en déduira facilement que l'eau au maximum de densité, qui remplirait le ballon à 0°, pèserait $(P' - \varpi')\frac{1 + \delta}{1 + kt'}$ kilogrammes (§ 204); δ étant la dilatation totale qu'éprouve l'unité de volume de l'eau, en passant de 4°,108 à t'°. Or un kilogramme d'eau au maximum de condensation occupe un décimètre cube, ou un litre, le nombre $V = (P' - \varpi')\frac{1 + \delta}{1 + kt'}$ représentera donc la capacité du ballon à 0°, évaluée en litres. Les deux nombres x et V étant ainsi calculés, la fraction $\frac{x}{V}$ donnera le poids d'un litre d'air sec à 0° et sous la pression $0^m,76$.

Mesure du poids de l'air.

208. Lorsque les opérations précédentes sont faites avec

Densité de l'air.

Digitized by Google

tout le soin nécessaire, le quotient $\frac{x}{V}$ est toujours trouvé égal à $1^{gr},3$. Or un litre ou un décimètre cube d'eau à 4°, 108 pèse 1000 grammes, la fraction $\frac{1,3}{1000}$ ou $\frac{1}{770}$ représente donc la densité de l'air rapportée à celle de l'eau. Ces valeurs numériques sont utiles dans un grand nombre de recherches physiques. Par exemple, lorsque l'on connaît la densité d'un gaz comparée à celle de l'air (§ 205 ou 206), il suffit de la multiplier par 0,0013 ou $\frac{1}{770}$ pour la rapporter à celle de l'eau au maximum de condensation. En divisant $\frac{1}{770}$ par 13,59 on obtient $\frac{1}{10466}$, pour le rapport de la densité de l'air à celle du mercure, qui sert dans plusieurs occasions. Enfin lorsque l'on connaît le volume V d'un corps solide évalué en litres, et son poids P obtenu par une pesée faite dans l'air, à la température t et sous la pression barométrique h, il faut ajouter à P le poids

$$p = V.\ 1^{gr},3.\ \frac{0,76}{h}.\ \frac{267}{267+t}$$

de l'air déplacé, pour avoir le poids du corps dans le vide. Il faut remarquer toutefois que la correction p, donnée par la formule précédente, ne serait exacte que si l'atmosphère qui entoure le corps pesé était parfaitement desséchée. Nous donnerons par la suite le moyen d'évaluer le poids d'un litre d'air ordinaire, qui contient toujours une certaine quantité de vapeur d'eau.

Digitized by Google

TREIZIÈME LEÇON.

De la chaleur rayonnante. Rayons de chaleur. — Chaleur réfléchie. Réflecteurs. — Vitesse de la chaleur rayonnante. Hypothèses sur la chaleur. — Loi du refroidissement de Newton. — Constance des fractions de chaleur émise, reçue, réfléchie. — Appareil de Leslie. — Lois de la chaleur rayonnante, reçue à distance, émise obliquement.

209. Dans l'étude des phénomènes de la dilatation les corps sont successivement exposés à des températures diverses, mais fixes ou constantes; on compare entre eux les différents états d'équilibre que l'intensité plus ou moins grande de la chaleur peut déterminer dans un espace limité, ou les changements de volume et de densité qu'ont subis les corps contenus dans cet espace lorsqu'il est passé d'un état d'équilibre à un autre. Les résultats fournis par cette étude permettent de calculer d'avance le volume ou la densité que devra présenter un corps donné, quand on l'exposera à une certaine température. En un mot ce genre de recherche ne considère la chaleur qu'à l'état statique. Mais pour reconnaître les propriétés et les lois de cet agent naturel, il faut principalement étudier son état dynamique, c'est-à-dire chercher comment les corps changent de

De la chaleur en mouvement.

Digitized by Google

température, ou de quelle manière varie l'intensité de la chaleur.

Lorsqu'un corps retiré d'un lieu où il partageait une température déterminée, et possédait une quantité de chaleur correspondante, est ensuite transporté dans un autre lieu où la température est différente; soit qu'on l'isole au milieu d'une enveloppe solide vide de toute matière pondérable ou contenant un fluide élastique, soit qu'on le plonge dans un bain de liquide, soit qu'on le mette en contact avec une masse solide; dans toutes ces circonstances l'expérience prouve que la température primitive du corps s'élève ou s'abaisse progressivement, jusqu'à ce qu'elle ait atteint celle des corps qui l'avoisinent ou l'entourent. Or cet équilibre définitif une fois établi, le corps a perdu ou gagné une certaine quantité de chaleur, qu'il a cédée ou enlevée aux milieux environnants. La chaleur peut donc se transmettre d'un corps à un autre; ce sont les lois de cette transmission ou de cette propagation qu'il s'agit de découvrir. Elle s'opère dans deux circonstances très différentes, au moins en apparence, suivant que les corps entre lesquels l'échange de chaleur a lieu sont éloignés les uns des autres, ou bien sont en contact. De là résultent deux sortes d'établissement de l'équilibre de température, par rayonnement et par communication. Il importe d'étudier d'abord le premier.

Rayonnement de la chaleur.

210. Un grand nombre de faits prouvent que la chaleur se transmet à distance. Par exemple, un corps très chaud, ou le foyer d'une combustion très active, peuvent agir sur nos organes quoique étant très éloignés; et cette action ne dépend pas de la présence de l'air, car elle se manifeste encore quand une portion de l'espace qui nous sépare de

Digitized by Google

la source de chaleur est vide de tout fluide élastique pondérable. On peut prouver en effet par l'expérience suivante, imaginée par Rumford, que la chaleur se transmet dans le vide aussi bien qu'à travers les gaz.

On prend un matras ou ballon de verre percé de deux ouvertures diamétralement opposées; l'une d'elles sert à introduire un thermomètre dont le réservoir doit occuper le milieu du ballon; sa tige est ensuite soudée aux bords mêmes de l'orifice, qui se trouve fermé par cette opération; enfin à la seconde ouverture on soude un tube assez étroit, plus long que les hauteurs ordinaires de la colonne barométrique. L'appareil étant ainsi préparé, on le remplit entièrement de mercure; le tube étant ensuite plongé verticalement, de bas en haut, dans un bain du même liquide suffisamment profond, on le soulève jusqu'à ce qu'il ne plonge plus que d'une petite portion dans la cuve; le matras est alors vide de toute matière pondérable. Fig. 123.

Tout le système étant maintenu dans cette position, on ramollit au chalumeau la soudure du tube et du ballon, et on les sépare en fermant toute communication avec l'air extérieur. Or en plongeant le ballon détaché dans l'eau bouillante, on voit le mercure monter rapidement dans le thermomètre; ce qui ne peut avoir lieu que par la transmission de la chaleur dans le vide. Car on peut s'assurer que l'augmentation de température, résultant de la chaleur qui pourrait être communiquée par les parois du ballon et par la tige du thermomètre, ne serait pas sensible. En effet, la tige a été soudée primitivement par son extrémité à la partie supérieure de la paroi interne du ballon, et si l'on place la main sur cette soudure, tandis que le fond de l'appareil est plongé dans le bain chaud, on

Digitized by Google

n'éprouve d'abord aucune sensation de chaleur, quoique le thermomètre indique déjà une température de beaucoup supérieure à celle qu'on pourrait supporter.

Rayons de chaleur.

211. On appelle chaleur rayonnante celle qui se communique ainsi dans le vide, ou à travers des fluides élastiques qui s'opposent en partie à cette transmission plutôt qu'ils ne la favorisent. On donne le nom de *rayon de chaleur* à toute ligne droite menée du corps chaud aux corps qu'il échauffe, ou à toute direction suivant laquelle de la chaleur peut se propager. Souvent on admet des intensités inégales dans les rayons de chaleur; il faut entendre par-là que les corps vers lesquels ils se dirigent éprouvent des changements de densité ou des accroissements de température plus ou moins rapides, et qui indiquent conséquemment des quantités différentes de chaleur transmise. Dans d'autres circonstances l'inégalité des effets, produits sous l'influence des rayons de chaleur, paraît devoir être attribuée plutôt à leur nombre plus ou moins grand qu'à des différences d'intensité. Mais ces distinctions n'ont rien d'absolu; elles servent uniquement à énoncer les lois de la chaleur rayonnante, et à séparer les phénomènes qu'elles régissent.

Des expériences que nous citerons plus tard prouvent que la chaleur se transmet aussi par rayonnement à travers certains corps solides, et qu'elle peut acquérir dans ce trajet des propriétés particulières, qui la distinguent essentiellement de la chaleur rayonnée dans le vide ou les gaz. En outre il est facile de reconnaître que les rayons partis de sources de chaleur lumineuses ou obscures sont inégalement transmis à travers certains milieux solides ou liquides. Ces faits établissent des différences réelles entre les rayons

Digitized by Google

de chaleur qui paraissent dépendre, non de leur intensité ou de leur quantité, mais de leur qualité même. Le rayonnement de la chaleur, et les phénomènes que nous venons de citer, établissent une grande analogie entre la transmission de la chaleur et celle de la lumière. Cette identité de marche devient plus évidente encore par les expériences suivantes, qui prouvent que la chaleur se réfléchit à la surface des corps comme la lumière.

212. Lorsqu'un rayon de lumière rencontre obliquement un corps poli, il se réfléchit en faisant avec la normale à la surface atteinte un angle dit de réflexion égal à celui d'incidence, et de telle manière que le plan passant par les rayons incident et réfléchi est lui-même normal au corps. Cette loi générale se reconnaît facilement par l'expérience, ainsi que nous le verrons dans la suite. On en déduit que lorsqu'un faisceau de rayons lumineux parallèles tombe sur une portion de surface sphérique concave et polie, ils vont tous passer après leur réflexion par un même point, situé au milieu du rayon de la sphère parallèle aux rayons lumineux incidents, et auquel on donne le nom de foyer du miroir. Il faut pour cela que la surface réfléchissante soit peu étendue relativement à la sphère dont elle fait partie, sans quoi la propriété dont il s'agit n'aurait plus lieu, c'est-à-dire que les rayons réfléchis ne concourraient pas sensiblement en un même point.

Réflexion de la chaleur.

Fig. 124.

Or si la chaleur, tombant en faisceau de rayons parallèles sur la surface d'un miroir sphérique concave, donne lieu à une augmentation de température au foyer de ce miroir, on devra en conclure que la chaleur rayonnante se réfléchit suivant la même loi que la lumière. Pour vérifier

Digitized by Google

s'il en est ainsi, il serait difficile de se procurer directement un faisceau de rayons de chaleur parallèles entre eux; mais si l'on dispose à une certaine distance du premier miroir une seconde surface réfléchissante, et qu'on place un corps chaud au milieu de celui des rayons de ce nouveau miroir dont le prolongement passe par le centre du premier, la chaleur émise par le corps chaud devra se réfléchir sur cette seconde surface en faisceau de rayons parallèles, si la loi précédente est applicable à la chaleur.

On placera donc en regard l'un de l'autre deux miroirs sphériques en cuivre poli, MM, M'M'; si leurs centres C
Fig. 125. et C' sont connus, leurs foyers F et F', milieux des rayons $\overline{AC}$ et $\overline{A'C'}$, le seront pareillement. Autrement on pourra déterminer la position de ces foyers en présentant un corps lumineux sur l'axe $\overline{CC'}$, à une grande distance de chaque miroir, et cherchant le point du même axe où il faut placer un verre dépoli pour que l'image réfléchie du corps lumineux y soit le plus nette possible. Or si l'on dispose un corps chaud en F', un thermomètre placé en F s'élève beaucoup plus que si l'on écartait les deux miroirs ou même un seul d'entre eux. Si le corps chaud est un boulet de fer rouge, de l'amadou mis en F peut s'enflammer, quoique la distance $\overline{FF'}$ soit considérable. Ces expériences prouvent évidemment que la chaleur rayonnante se réfléchit à la surface des corps suivant la même loi que la lumière.

Réflexion dans le vide.

213. On peut prouver aussi que la réflexion de la chaleur s'opère dans le vide comme dans l'air. Sous le récipient de la machine pneumatique on dispose deux petits
Fig. 126. miroirs sphériques ou paraboliques en cuivre argenté, en

Digitized by Google

regard l'un de l'autre, et de telle manière que leur axe commun soit vertical; on fixe à l'un des foyers la boule d'un thermomètre, et à l'autre un fil de platine suffisamment fin, roulé en spirale, et dont les extrémités sont attachées à deux tiges de cuivre horizontales qui traversent les parois du récipient. Après avoir fait le vide, on met les extrémités libres de ces deux tiges métalliques en communication avec les deux pôles d'une pile voltaïque; un courant électrique parcourt alors la spirale de platine qui ne tarde pas à devenir incandescente. On a ainsi une source de chaleur dans le vide au foyer de l'un des miroirs, et le thermomètre indique alors un accroissement de température très sensible à l'autre foyer. Cet effet ne peut être attribué qu'à de la chaleur réfléchie, car en écartant les deux miroirs ou même un seul, faisant le vide de nouveau et rétablissant l'incandescence du platine, le thermomètre indique un accroissement de température nul ou beaucoup plus faible que dans le cas précédent.

214. La propriété que possède la chaleur d'être réfléchie à la surface des corps polis, est très utile pour étudier les lois de son rayonnement. Des rayons ayant une intensité trop faible, ou étant trop disséminés pour produire des effets sensibles, peuvent en se réfléchissant sur un miroir courbe converger vers un même foyer où leurs actions réunies deviennent appréciables. Si ces rayons de chaleur formaient toujours un faisceau cylindrique, on pourrait se servir pour les réunir en un même point d'un miroir parabolique, en disposant son axe parallèlement à leur direction commune; la loi de la réflexion et la forme de la surface réfléchissante produiraient la concentration voulue au foyer géométrique du miroir. Réflecteurs. Fig. 127.

Digitized by Google

Mais lorsque les rayons sont divergents et forment ainsi un faisceau conique ayant son sommet à la source de chaleur, ce qui est le cas le plus ordinaire, il faudrait employer deux miroirs paraboliques en regard l'un de l'autre, de manière que leurs axes se confondissent; le sommet du cône formé par les rayons de chaleur étant placé à l'un des foyers, le premier réflecteur les rendrait parallèles à l'axe, le second les réunirait ensuite à son foyer. Mais dans ce cas d'un faisceau conique, il vaut mieux se servir d'un miroir sphérique, qui peut produire à lui seul l'effet désiré; car il importe de diminuer le nombre des réflexions, chacune d'elles donnant lieu à une perte de chaleur ou à une diminution d'intensité dans le rayon brisé.

Des considérations géométriques fort simples prouvent en effet que les rayons lumineux ou calorifiques émis d'un point P situé au-delà du centre C d'un miroir sphérique dont l'arc méridien est d'un petit nombre de degrés, viennent concourir, après leur réflexion, à très peu près en un
Fig. 128. même point P′ situé sur $\overline{PC}$, entre le centre C et le milieu F du rayon $\overline{CA}$. Le point P′ est dit le foyer conjugué du point P; F est le foyer principal où concourraient les rayons réfléchis s'ils arrivaient tous parallèlement à $\overline{PC}$. En désignant par p, p', f, les distances des points P, P′, F, au miroir, on a entre ces longueurs la relation $\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=\frac{1}{f}$. Ces propositions seront démontrées lorsque nous étudierons les propriétés de la lumière réfléchie. On peut donc concentrer directement, avec un seul miroir sphérique, les rayons émis en faisceau conique par une source de chaleur, ce que ne pourrait faire un seul miroir parabolique.

Digitized by Google

D'après la formule $\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=\frac{1}{f}$, si p surpassant toujours f, est moindre ou plus grand que $2f$, p' doit être au contraire plus grand ou moindre que $2f$; si $p=f$, p' est infini; si p est plus petit que f, p' est nécessairement négatif; enfin si p était négatif, p' serait de nouveau positif et moindre que f. Ainsi lorsque la source de chaleur P est au-delà du centre du miroir sphérique, ou en-deçà, mais toujours plus loin que F, le foyer conjugué P′ est au contraire en-deçà ou au-delà du même centre; c'est-à-dire que le cône des rayons réfléchis est plus ou moins ouvert que celui des rayons incidents. Si P se confond avec F, les rayons réfléchis forment un faisceau cylindrique. Lorsque P est en-deçà de F, le faisceau réfléchi est encore conique, mais divergent, c'est-à-dire qu'il doit sembler partir d'un point situé derrière le miroir. Enfin si le faisceau des rayons incidents tombe convergent sur le réflecteur, les rayons réfléchis se réunissent réellement en un point P′ situé en-deçà du foyer F. Fig. 129.

Dans l'expérience du § 212, le corps chaud ayant une certaine étendue, un seul de ses points se trouve à l'un des foyers F′, et le faisceau conique de rayons qui en émane est le seul qui devienne cylindrique après la première réflexion pour converger à l'autre foyer F après la seconde. Mais les points du corps chaud peu distants de F′ émettent pareillement des rayons qui, renvoyés par le premier réflecteur en cônes divergents ou convergents sur le second, se réunissent ensuite en des points différents de F, mais très voisins, en sorte que la boule du thermomètre peut aussi les recevoir. Les miroirs sphériques multiplient donc le nombre des points où la chaleur réfléchie se concentre, Fig. 130.

Digitized by Google

et rendent ainsi l'effet plus sensible. D'après ces considérations, il convient de préférer dans l'étude de la chaleur rayonnante les miroirs sphériques aux réflecteurs paraboliques, dont la construction offre d'ailleurs plus de difficulté.

Vitesse de la chaleur rayonnante.

215. La chaleur rayonnante paraît se transmettre instantanément à la surface de la terre : lorsque, dans l'expérience du § 212, les miroirs sont à une distance de 60 pieds l'un de l'autre, et qu'un écran placé près du corps chaud intercepte d'abord le faisceau de rayons parallèles, on n'aperçoit aucun instant appréciable, entre l'époque où l'on retire cet écran, et celle où les effets dus à la concentration de la chaleur commencent à se manifester au foyer opposé. D'ailleurs la lumière solaire, et la plupart des lumières artificielles, sont constamment accompagnées par des rayons de chaleur, ce qui assigne une même origine aux phénomènes lumineux et calorifiques; les rayons de chaleur et de lumière varient d'intensité suivant les mêmes lois, et se comportent d'une manière analogue en passant d'un milieu dans un autre; il y a lieu de penser que cette communauté d'origine et cette identité de marche entraînent la nécessité d'un rapport fini entre les vitesses de propagation.

D'autres faits paraissent même prouver que la chaleur peut se transformer en lumière ou réciproquement, et tout porte à croire que cette transformation ne peut changer la vitesse de transmission de l'un de ces agents, de telle sorte qu'elle cesse d'être comparable à sa première valeur. On doit admettre d'après cela que la chaleur rayonnante se propage avec une vitesse du même ordre de grandeur que celle de la lumière. Or des observations astronomiques, que

Digitized by Google

nous aurons l'occasion de citer, prouvent que la lumière n'emploie que 8 minutes à venir du Soleil à la Terre, ce qui donne pour sa vitesse de propagation environ 70 000 lieues par seconde; ce serait donc avec une rapidité semblable que la chaleur rayonnerait dans le vide et les milieux qu'elle traverse librement.

Hypothèses sur la chaleur.

216. On a imaginé deux hypothèses différentes pour expliquer les phénomènes calorifiques. Dans l'une on regarde la chaleur comme une matière impondérable et très subtile, lancée d'un corps à l'autre avec une vitesse comparable à celle de la lumière, et qu'il est conséquemment impossible de mesurer directement à la surface de la terre. La chaleur à l'état de combinaison dans l'intérieur des corps peut s'échapper par leur surface extérieure. Lorsque ses rayons, pouvant traverser les fluides élastiques, rencontrent un corps solide ou liquide, une grande partie est réfléchie, une autre est absorbée, perd sa nature rayonnante et produit d'autres phénomènes. Tel est le système de l'émission; la chaleur considérée alors comme un fluide transportable et susceptible de se combiner en masse plus ou moins grande avec les molécules pondérables, prend plus particulièrement le nom de *calorique*.

L'autre hypothèse, celle des ondulations, consiste à imaginer, dans toutes les parties des corps chauds, des mouvements oscillatoires dont l'amplitude est extrêmement petite et la rapidité très grande, quoique pouvant varier entre des limites assez étendues. Ces mouvements se transmettent par un milieu auquel on donne le nom d'*éther*, et qui existe partout, dans le vide comme entre les particules matérielles des corps pondérables. L'éther peut emprunter et communiquer les mouvements vibratoires aux molécules

Digitized by Google

de tous les corps. Ainsi le fluide éthéré, dont l'hypothèse présente suppose l'existence, n'est pas transporté d'un corps chaud aux corps froids qu'il influence, mais sert à transmettre le mouvement vibratoire dont l'intensité variable constitue la quantité de la chaleur. On verra un exemple de la transmission des mouvements vibratoires par l'intermédiaire des fluides élastiques dans la théorie du son; les vibrations calorifiques sont ainsi analogues aux vibrations sonores, mais on doit les regarder comme infiniment plus courtes et plus rapides; il ne faut pas oublier en outre qu'elles se transmettent par un fluide impondérable. Tel est le système des ondes calorifiques.

Ainsi dans la première hypothèse on admet qu'une molécule de chaleur peut être transportée comme la lumière à 70 000 lieues dans l'intervalle d'une seconde de temps; dans l'autre c'est un mouvement vibratoire qui se transmet avec cette vitesse. Nous verrons par la suite que ces deux hypothèses ont été pareillement imaginées pour expliquer les phénomènes lumineux, et que pour ces phénomènes le système des ondulations conduit à des explications beaucoup plus complètes que celui de l'émission. Dans la théorie physique de la chaleur, l'hypothèse des ondulations ne donne pas, il est vrai, un moyen aussi satisfaisant d'expliquer tous les faits qui s'y rapportent, mais celle de l'émission, quoique plus simple en apparence, est en contradiction manifeste avec plusieurs phénomènes importants, et ne paraît avoir aucune réalité.

Quoi qu'il en soit, pour étudier et constater les propriétés de la chaleur rayonnante, il n'est pas indispensable d'adopter une idée particulière sur la nature du calorique; on peut exposer les phénomènes quelle que soit d'ailleurs

Digitized by Google

la cause inconnue qui les produit. Telle est la marche que nous suivrons ; et s'il nous arrive d'employer des expressions qui paraissent se rapporter plus spécialement à l'une des deux hypothèses qui viennent d'être définies, ce sera uniquement dans le but de coordonner les faits et d'en simplifier l'énoncé. Nous continuerons d'entendre par quantité de la chaleur l'énergie ou l'intensité de la cause inconnue des changements de densité et d'état des corps pondérables. Dans l'hypothèse de l'émission cette quantité est la masse du calorique ; dans celle des ondulations c'est la force vive des mouvements propagés, ou le carré de l'amplitude des vibrations.

Loi du refroidissement de Newton.

217. Lorsque la température τ d'un corps n'excède que d'un petit nombre de degrés θ, celle constante de l'enceinte où il se refroidit, on peut admettre que cette température τ diminue à chaque instant d'une quantité proportionnelle à l'excès θ. Car dans tous les cas le refroidissement qui s'opère dans un temps très court, est une certaine fonction de l'excès θ qui doit s'évanouir avec la variable ; si donc on suppose cette fonction développée, elle peut se réduire au terme contenant la première puissance de θ, lorsque cet excès est suffisamment petit. Cette conclusion analytique est d'ailleurs indépendante de la mesure adoptée pour évaluer les températures.

On est ainsi conduit à la loi du refroidissement admise en principe par Newton, savoir : que la fraction de degré perdue dans un instant très court par un corps qui se refroidit, est proportionnelle à l'excès de sa température sur celle des cops environnants. Si cette loi avait réellement lieu, quelque grand que fût l'excès, il faudrait en conclure que la quantité du refroidissement, ou la fonction précé-

Digitized by Google

dente, est dans tous les cas proportionnelle à sa variable. Or l'expérience démontre qu'il n'en est pas ainsi; mais elle indique cependant que, lorsque la température du corps qui se refroidit ne dépasse que de 10 à 20° tout au plus celle de l'enceinte, la loi précédente peut être regardée comme suffisamment exacte.

Ce dernier résultat se vérifie au moyen d'un thermomètre différentiel construit avec soin, que l'on dispose à l'abri des courants d'air, dans un lieu dont la température ne puisse éprouver de changements rapides; une règle divisée en millimètres doit être placée parallèlement à la branche qui contient la graduation. Si l'on échauffe d'abord l'une des deux boules en la tenant avec la main, l'index se déplace et finit par atteindre une position stationnaire; on mesure son écart total, ou le nombre n de millimètres qui le sépare alors de sa position primitive; puis abandonnant la boule échauffée à son refroidissement, on observe les écarts n', n'', n''',... existant après des intervalles de temps égaux entre eux, par exemple de dix secondes en dix secondes.

Or les nombres n, n', n'', n''', forment toujours à très peu près une progression géométrique décroissante; et comme ces nombres peuvent représenter l'excès variable θ des températures de la boule qui se refroidit sur celle des corps environnants, aux époques des observations, on en conclut que si θ n'est pas très grand, il peut être considéré comme lié au temps t, par une équation de la forme $\theta = m^{-t}$; m étant un nombre constant. On a ainsi pour l'abaissement de température $-d\theta$, qui a lieu dans un instant infiniment petit dt, à une époque t, ou lorsque l'excès de température est θ, une expression de la

Digitized by Google

forme $-d\theta = m^{-1} \log m.dt$, ou $-d\theta = \theta.\log m.dt$; et c'est précisément la loi du refroidissement admise par Newton, telle qu'elle a été énoncée plus haut.

Si la boule échauffée a été primitivement recouverte d'une feuille d'or, d'argent, de papier, ou de toute autre enveloppe solide, la même loi s'observe encore; il arrive seulement que la raison de la progression décroissante des écarts n, n', n'', n''', est différente pour chaque substance. Lorsqu'au lieu d'échauffer une des boules, on la refroidit d'abord, en maintenant en contact avec elle un vase métallique rempli de glace, jusqu'à ce que l'index écarté du zéro de la graduation soit devenu stationnaire; puis qu'on observe de la même manière durant l'échauffement les écarts successifs à des intervalles de temps égaux entre eux, on trouve toujours qu'ils décroissent sensiblement comme les termes d'une progression géométrique. D'où l'on peut conclure aussi que la fraction de degré acquise pendant un temps très court par un corps qui s'échauffe, est proportionnelle à l'excès de la température de l'enceinte sur celle de ce corps, tant que l'excès primitif ne dépasse pas une certaine limite.

Mais si l'on observe le refroidissement ou l'échauffement d'un thermomètre à mercure dont la température primitive, obtenue par l'immersion dans un bain chaud ou froid, est plus élevée ou plus basse de 40° que celle de l'enceinte, les excès observés à des intervalles de temps égaux diffèrent très sensiblement des termes d'une progression géométrique. Ainsi la loi du refroidissement de Newton n'est qu'une loi approchée, et ne peut être admise que pour de faibles excès de température. Entre les limites qui permettent de l'adopter, cette loi peut être énoncée en d'autres

Digitized by Google

termes, ou considérée sous un autre point de vue, ainsi qu'il suit.

Vitesse du refroidissement.

218. Le corps soumis au refroidissement possède une quantité totale de chaleur qui surpasse de q celle qu'il contiendrait s'il était en équilibre de température avec l'enceinte; q est nécessairement une fonction de θ s'évanouissant avec cet excès, et qui peut être regardée comme proportionnelle aux petites valeurs de sa variable. Ainsi dans ces circonstances on peut prendre pour mesure de la quantité de chaleur q que le corps a encore à perdre, l'excès θ de sa température sur celle de l'enceinte. De plus la chaleur perdue dans un instant dt est aussi proportionnelle à $-d\theta$; et si le flux qui occasione cette perte pouvait conserver la même intensité durant un certain temps, c'est-à-dire si l'excès θ était maintenu stationnaire par une cause particulière, la quantité de chaleur V, que ce flux constant ferait écouler dans l'unité de temps, serait proportionnelle à $-\frac{d\theta}{dt}$, ou à θ, d'après la loi précédente. On peut donc poser $V = A\theta$, ou $V = Bq$; A et B étant des coefficients constants.

Or d'après sa définition, le nombre V peut être évidemment considéré comme la vitesse variable avec laquelle s'écoule l'excès de chaleur q; cette vitesse de l'écoulement ou du flux de chaleur est donc proportionnelle à l'excès de la température. Ou, en d'autres termes, la chaleur perdue dans un temps très court par un corps qui se refroidit est proportionnelle à l'excès de sa température sur celle de l'enceinte, ou à la quantité totale de chaleur qui doit abandonner le corps, tant que cet excès et cette quantité ne surpassent pas certaines limites. On peut dire pareille-

Digitized by Google

ment, et avec la même restriction, que la chaleur gagnée dans un temps très court par un corps qui s'échauffe, varie proportionnellement à l'excès de la température de l'enceinte, ou à la quantité totale de chaleur qui doit pénétrer dans ce corps pour qu'il atteigne l'état d'équilibre. La vitesse d'écoulement V est aussi appelée *vitesse du refroidissement;* et en général on donne ce dernier nom au coefficient différentiel $-\frac{d\theta}{dt}$, quelle que soit d'ailleurs la fonction réelle et complète qui lie l'excès θ au temps t.

Constance des fractions de chaleur émise, reçue, réfléchie.

219. Le coefficient A, introduit dans la formule $V = A\theta$, est constant pour un même corps, mais varie d'une surface rayonnante à une autre. Pour se rendre compte de cette influence de la surface, on est conduit à admettre que le nombre ou l'intensité des rayons, de la chaleur tendant à sortir d'un corps qui se refroidit, varie dans tous les cas proportionnellement à l'excès θ, mais que la surface qui limite le corps n'en laisse s'échapper qu'une certaine fraction; l'invariabilité de cette fraction est déterminée par celle du coefficient A, et sa grandeur dépend de la surface rayonnante. Pareillement lorsqu'un corps s'échauffe, le nombre des rayons de chaleur que les corps environnants lui envoient ou qu'ils peuvent lui céder, est proportionnel à l'excès de la température de l'enceinte; mais la surface du corps n'en laisse passer dans l'intérieur qu'une fraction déterminée, constante pour toutes les valeurs de θ, mais qui varie de grandeur d'une surface à une autre; le reste des rayons incidents se réfléchit, et le nombre de ceux qui s'en retournent par cette voie est ainsi une autre fraction constante de la chaleur incidente.

Appareil de Leslie

220. Pour étudier les propriétés de la chaleur rayon-

Digitized by Google

nante, on se sert d'un appareil imaginé par Leslie, et fondé sur la loi du refroidissement de Newton. Cet appareil se compose : d'un réflecteur métallique suffisamment poli, semblable aux miroirs sphériques employés dans l'expérience du § 212; d'un corps chaud ou d'une source de chaleur que l'on présente à une certaine distance du réflecteur; enfin d'un thermomètre différentiel, dont une des boules est placée au foyer conjugué du miroir; c'est-à-dire au point où viendrait se peindre sur un verre dépoli l'image la plus nette d'un corps lumineux que l'on placerait au lieu occupé par la source. Dans ces circonstances le thermomètre est influencé par la chaleur rayonnée du corps chaud, et réfléchie par le miroir; après avoir marché pendant quelque temps, l'index devient stationnaire. Or on peut prendre l'excès de température, indiqué alors par le thermomètre différentiel, comme une mesure de la quantité ou de l'intensité de la chaleur rayonnée par le corps chaud.

Fig. 131.

En effet, la chaleur émise par ce corps vers le miroir est absorbée en partie par sa substance, mais une autre partie est réfléchie vers le foyer; cette portion réfléchie est toujours sensiblement la même fraction de la chaleur incidente pour un même miroir (§ 219); elle est donc conséquemment proportionnelle à la chaleur émise par le corps. Arrivée à la boule focale du thermomètre, la chaleur déjà réfléchie par le miroir l'est encore en partie par l'enveloppe; le reste pénètre dans l'air intérieur et en élève la température. Cette dernière quantité est encore une fraction constante de la chaleur qui tombe sur la boule, et peut être aussi regardée comme proportionnelle à la chaleur rayonnée par le corps chaud.

La température du thermomètre devra d'abord s'élever,

Digitized by Google

mais il arrivera une époque, où la boule focale perdra autant de chaleur par son rayonnement vers les corps environnants, qu'elle en reçoit du corps chaud par la réflexion sur le miroir. A partir de cette époque le thermomètre indiquera un excès stationnaire qui pourra, d'après la loi de Newton, être pris pour la mesure de la chaleur perdue par le rayonnement, ou de celle venue du miroir et absorbée par la boule, puisque cette seconde quantité est actuellement égale à la première; ou enfin pour la mesure de la chaleur émise par le corps chaud, puisque cette troisième quantité est proportionnelle à la seconde.

L'appareil de Leslie fournit ainsi un moyen suffisamment exact d'étudier les diverses circonstances qui peuvent faire varier l'intensité de la chaleur rayonnante. Par exemple, s'il s'agit de reconnaître l'influence de la nature du corps d'où partent les rayons, on présentera successivement à la même distance du réflecteur des corps échauffés de même forme, à la même température, mais de natures différentes; et l'on pourra regarder les quantités de chaleur que ces corps émettent dans le même temps par leur surface, comme proportionnelles aux excès de température indiqués par le thermomètre focal.

Intensité de la chaleur reçue à distance.

221. Si l'on se sert d'abord d'un même corps chaud peu étendu, et qu'on fasse varier sa distance au réflecteur, en plaçant toujours la boule du thermomètre au foyer conjugué correspondant à chaque distance, de telle manière qu'elle reçoive toute la chaleur réfléchie par le miroir, les excès de température indiqués par les différents états stationnaires du thermomètre, pourront être regardés comme étant proportionnels aux quantités de chaleur reçues par le réflecteur. On découvrira ainsi la

Digitized by Google

loi qui existe entre l'intensité de la chaleur émise par la source, et la distance à laquelle elle est reçue. Or on trouve que cette loi est celle de la raison inverse du carré de la distance.

Dans cette expérience les rayons de chaleur émis par chaque point du corps chaud, et qui tombent sur le miroir, forment un faisceau conique d'autant moins ouvert que le corps est plus éloigné; ces rayons convergent tous après leur réflexion vers un foyer conjugué, situé dans l'intérieur de la boule focale. Les cônes incidents, qui correspondent aux différents points du corps peu étendu, peuvent être considérés comme ayant la même ouverture pour une même distance, ou comme étant tous égaux entre eux; et leurs foyers conjugués quoique placés en divers lieux étant toujours compris dans l'intérieur de la boule, on peut regarder l'effet total produit comme proportionnel à la chaleur rayonnante apportée au miroir par un seul de ces cônes, et admettre conséquemment que la loi précédente est vérifiée pour le cas où la source de chaleur se réduirait à un point. Ainsi la quantité de chaleur, partie d'un point matériel échauffé, qui peut être reçue sur une même surface placée successivement à différentes distances, varie en raison inverse des carrés de ces distances.

Cette propriété est facile à concevoir lorsqu'on considère la chaleur comme un fluide impondérable lancé entre les corps. Car la chaleur émise du point échauffé se dissipant uniformément dans toutes les directions, la même quantité sera reçue dans le même temps par tous les écrans sphériques dont ce point sera le centre, et que l'on imaginera successivement exposés à cette source. L'intensité de la cha-

Digitized by Google

leur correspondante à chaque surface sphérique, ou la quantité de calorique reçue sur l'unité de surface, sera donc égale à une quantité constante d'une sphère à l'autre, divisée par l'aire de la sphère considérée, ou par le carré de son rayon, c'est-à-dire par le carré de la distance au point échauffant. Cette loi se démontre avec la même rigueur dans l'hypothèse des ondulations, ainsi qu'on le verra dans la théorie de la lumière.

222. Si, se servant de l'appareil de Leslie, on emploie pour sources de chaleur des vases cubiques de différentes grandeurs contenant de l'eau chaude, et dont la surface en regard du réflecteur est toujours perpendiculaire à son axe, et d'une même nature, on trouve que ces vases, placés à la même distance et également chauds, produisent sur le thermomètre focal des excès de température proportionnels à l'étendue de leur surface rayonnante. On peut conclure de ce fait que la chaleur rayonnée par un corps est, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnelle à l'étendue de sa surface, ce qui paraît d'ailleurs évident.

Intensité de la chaleur rayonnée obliquement.

223. La chaleur émise obliquement par la surface d'un corps varie proportionnellement au sinus de l'angle que sa direction fait avec la surface. Pour constater cette propriété on place, entre le réflecteur et un vase cubique contenant de l'eau chaude, deux écrans parallèles et verticaux, à une distance convenable l'un de l'autre, et percés d'ouvertures égales dont les centres sont sur l'axe horizontal du réflecteur. Si l'on incline plus ou moins sur cet axe la surface plane émettant la chaleur, sans changer sa distance moyenne au miroir, et de telle manière que le cylindre ayant pour bases les deux ouvertures des écrans soit toujours totalement enveloppé par le cylindre dont la géné- Fig. 132.

Digitized by Google

ratrice, parallèle à l'axe du réflecteur, s'appuierait sur le périmètre de la face rayonnante, on trouve dans tous les cas que le thermomètre indique la même température stationnaire. Ici le système des deux écrans et de leurs ouvertures arrête les rayons de chaleur divergents, et les seuls qui puissent parvenir au réflecteur sont à très peu près horizontaux ou tous parallèles entre eux et à l'axe, en sorte qu'ils concourent après leur réflexion en un même foyer principal du miroir.

Il suit de là qu'une face plane, inclinée d'un angle α sur l'axe du réflecteur, et dont l'étendue S' est telle que sa projection $S' \sin \alpha$ sur le plan d'un des écrans soit égale à son ouverture S, envoie par des rayons d'obliquité α la même quantité de chaleur Q qu'une surface S de même nature qui serait perpendiculaire à l'axe. L'intensité de la chaleur que S' émet ainsi obliquement, ou de celle qui sort dans la direction de l'axe de l'unité de surface, est donc égale à la quantité constante Q divisée par S' ou par $\frac{S}{\sin \alpha}$, ou à $\frac{Q}{S} \sin \alpha$; ce qui démontre la loi enoncée. Il résulte de cette loi qu'un cylindre droit vertical émettrait la même quantité de chaleur, dans une direction horizontale, que le plan de sa coupe méridienne perpendiculaire à cette direction; et qu'une sphère chaude émettrait la même quantité de chaleur dans une direction quelconque, que le plan de son grand cercle normal à cette ligne.

Digitized by Google

QUATORZIÈME LEÇON.

Mesure du pouvoir émissif. — Hypothèse du rayonnement particulaire. — Transparence des corps pour la chaleur. — Mesure des pouvoirs admissif et réfléchissant. — Égalité des pouvoirs émissif et admissif. — Équilibre mobile des températures. — Réflexion apparente du froid.

Pouvoir émissif.

224. La nature de la substance qui forme la surface d'un corps chaud influe beaucoup sur la quantité de chaleur qu'il émet. Si l'on présente au réflecteur de l'appareil de Leslie un cube rempli d'eau bouillante, dont les faces planes latérales, successivement amenées perpendiculairement à l'axe du miroir, soient recouvertes de couches de substances différentes, les excès de température indiqués par le thermomètre focal pourront servir de mesure aux *pouvoirs émissifs* des substances éprouvées; car la température de la source, la distance et l'étendue de la surface rayonnante, les directions des rayons de chaleur émis et qui tombent sur le réflecteur, restant les mêmes, le changement apporté dans l'état ou la nature de la surface du corps chaud est la seule cause à laquelle on puisse attribuer la différence des effets observés. En représentant par

Digitized by Google

100 le pouvoir émissif du noir de fumée, dont la couche occasione le plus grand effet sur le thermomètre, Leslie a trouvé que les effets produits par d'autres couches, ou les pouvoirs émissifs de leurs substances, étaient représentés par les nombres suivants : papier 98, verre à vitre 90, encre de Chine 88, verre à glace 85, mercure 20, plomb 19, fer 15, étain, argent, cuivre 12.

On peut énoncer ces résultats autrement, en admettant qu'une couche superficielle de noir de fumée livre passage à tous les rayons de chaleur qui tendent à sortir, tandis qu'une surface d'une autre nature agit pour en diminuer le nombre. D'après cela, sur 100 rayons de chaleur qui se présentent à la sortie, le papier en arrête 2, le verre 9, l'encre de Chine 12, le verre à glace 15, le mercure 80, le plomb 81, le fer 85, l'étain, l'argent, le cuivre 88. Les rayons de chaleur qui ne peuvent sortir sont forcés de rentrer dans le corps comme par une sorte de réflexion intérieure, et sous ce point de vue les nombres qui précèdent peuvent représenter le pouvoir réfléchissant interne des substances éprouvées ; celui du noir de fumée sera zéro.

Cette manière de concevoir les phénomènes dont il s'agit les attribue à une résistance plus ou moins grande que la couche superficielle oppose à la transmission de la chaleur rayonnante, ou à la faculté qu'elle possède de faire rebrousser chemin à une certaine partie des rayons qui se présentent sur une de ses faces. Si cette hypothèse a quelque réalité, les modifications éprouvées par la surface d'un même corps, qui lui font réfléchir une plus grande proportion des rayons venant de l'extérieur, doivent aussi augmenter son pouvoir réfléchissant interne ou diminuer son pouvoir émissif. C'est en effet ce qui arrive : le pouvoir

Digitized by Google

émissif d'un même corps décroît à mesure que le poli de sa surface augmente.

225. Il était important de rechercher si l'épaisseur de la couche de matière éprouvée influe sur le pouvoir émissif. On a constaté par le procédé d'expérience qui précède que les métaux produisent toujours sensiblement le même effet sur le thermomètre focal, quelque petite que soit l'épaisseur de leur feuille, et quelle que soit la substance sur laquelle elle est appliquée; on a trouvé le même résultat pour les couches les plus minces de noir de fumée. Mais on peut prouver, en employant d'autres substances, que la couche superficielle doit avoir une certaine épaisseur pour produire un effet constant et indépendant de la nature du support. On se sert à cet effet de la gomme ou de la résine, dont on peut obtenir des couches beaucoup moins épaisses qu'une feuille d'or, en dissolvant ces substances dans l'eau ou l'alcool, et appliquant ensuite avec un pinceau une petite portion de la dissolution sur une face latérale du cube des expériences précédentes; une couche ainsi préparée peut n'avoir que $\frac{1}{30000}$ de pouce d'épaisseur. L'expérience prouve que l'épaisseur totale doit être d'au moins $\frac{1}{1000}$ de pouce, pour que la couche de gomme ou de résine produise sur le thermomètre focal l'effet propre à ces substances; pour des épaisseurs moindres l'effet produit est variable; il reste constant pour des épaisseurs plus grandes.

Ainsi l'intensité de la résistance que la dernière couche d'un corps chaud oppose au passage de la chaleur, ou la grandeur du pouvoir qu'elle possède de réfléchir intérieurement une portion des rayons qui tendent à sortir, dépend de l'épaisseur de cette couche. On pouvait donc

Digitized by Google

présumer, dans l'hypothèse du § 224, que des couches légères de gomme ou de résine, d'épaisseurs différentes mais moindres que $\frac{1}{1000}$ de pouce, appliquées sur la surface même du réflecteur, devaient modifier son pouvoir réfléchissant externe. Et en effet, si tournant toujours vers le miroir la face du cube recouverte de noir de fumée, on étend successivement de nouvelles couches de gomme de $\frac{1}{30000}$ de pouce sur le réflecteur, on remarque que la température stationnaire du thermomètre focal varie à chaque nouvelle couche ajoutée, jusqu'à ce que l'épaisseur totale soit d'environ $\frac{1}{1000}$ de pouce; et que pour des épaisseurs plus grandes l'effet produit devient constant.

Hypothèse du rayonnement particulaire.

226. On peut coordonner tous ces faits, en admettant que chaque particule pondérable émet dans toutes les directions des rayons de chaleur dont l'intensité dépend principalement de sa température, et qu'elle jouit en outre de la propriété d'arrêter et de réfléchir de certaines fractions des rayons qui se présentent pour traverser son système, ou passer dans son voisinage; cette dernière action pouvant varier d'intensité suivant la nature de la particule, et la densité plus ou moins grande du corps auquel elle appartient. En effet, posant cette hypothèse en principe, on en déduit rigoureusement les conséquences suivantes.

La chaleur qui s'échappe d'un corps est rayonnée non-seulement par les particules qui forment sa surface, mais aussi par celles situées à une certaine profondeur. Toutefois la partie d'un rayon de chaleur lancé au dehors dans une certaine direction, qui provient d'une molécule intérieure, est d'autant moindre que cette molécule se trouve située plus profondément, ou que la chaleur qu'elle émet dans cette direction a éprouvé plus de pertes, en traversant un plus

Digitized by Google

grand nombre de systèmes de particules plus voisines de la surface; en sorte que les rayons émis par les particules situées au-delà d'une certaine limite de distance de cette surface peuvent être complétement éteints avant de l'atteindre. La limite d'épaisseur d'où la chaleur émergente peut provenir change d'une substance à une autre; par exemple, elle est d'environ $\frac{1}{1000}$ de pouce pour la gomme ou la résine.

La loi suivant laquelle décroît, à partir de la surface, la portion de chaleur rayonnante qu'une molécule de l'intérieur peut envoyer au dehors, varie avec la nature du corps, ce décroissement devant être d'autant plus rapide que l'action des molécules pondérables sur les rayons qui traversent leurs systèmes est plus intense. Enfin la quantité totale de chaleur qui s'échappe par la surface, ou l'intégrale des portions provenant de l'intérieur, dépend de la loi précédente; elle est donc elle-même variable d'un corps à un autre, et l'inégalité des pouvoirs émissifs se trouve ainsi expliquée. Lorsqu'on applique sur un corps une couche d'une autre substance, d'une épaisseur moindre que la limite de son rayonnement efficace, cette couche se laisse traverser par une portion de chaleur provenant des molécules superficielles du corps, et même de celles situées à une certaine profondeur; il en résulte une sorte de discontinuité ou d'hétérogénéité dans la loi de décroissement définie ci-dessus, et le pourvoir émissif résultant n'est ni celui du corps, ni celui de la substance qui forme la couche.

Si maintenant on considère un faisceau de rayons de chaleur tombant de l'extérieur sur la surface d'un corps, il pénètre dans les systèmes successifs des particules de la première couche; chacun d'eux lui fait éprouver une perte

Digitized by Google

et une réflexion partielles; et s'il peut être complétement éteint ou réfléchi à une certaine profondeur, on conçoit que cette profondeur n'est autre que l'épaisseur limite du rayonnement efficace lors de l'émission, puisque l'intégrale des pertes, qui dépend du nombre des systèmes de particules traversés, croît de la même manière dans les deux cas. Si le corps est recouvert d'une couche étrangère, moins épaisse que la limite de profondeur qui lui correspond, le faisceau incident n'est pas complétement éteint ou réfléchi avant d'atteindre la surface de ce corps; ces dernières parties y pénètrent donc, et la loi de leur décroissement devenant différente, le pouvoir réfléchissant total n'appartient ni à la couche superficielle, ni à la substance de son support.

227. La loi de l'intensité de la chaleur émise obliquement par la surface d'un corps, est une conséquence nécessaire de la théorie précédente. En effet, soit ω un élément
Fig. 133. circulaire plan, pris sur la surface rayonnante, et désignons par λ la limite de profondeur du rayonnement; les rayons de chaleur émis normalement à la surface, et qui en sortent par l'élément considéré, proviennent des molécules pondérables contenues dans le cylindre droit ωC, ayant pour base ω et pour hauteur λ; ceux envoyés au dehors dans la direction oblique ωI, faisant un angle α avec la surface, proviennent des molécules renfermées dans un cylindre oblique $\omega C'$, dont les arètes ont encore pour longueur λ, mais dont la section normale ω', inclinée sur la base ω d'un angle $\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$, est égale à $\omega \sin \alpha$. Or deux rayons, l'un parallèle à ωN, l'autre à ωI, ont la même intensité; car ils sont composés de deux séries de portions de chaleur respectivement égales, comme provenant de molécules si-

Digitized by Google

tuées à la même profondeur sur les deux rayons. Les quantités de chaleur émises dans les deux directions, à travers l'élément ω, ne dépendent donc que des nombres de rayons compris dans les deux faisceaux, lesquels sont évidemment proportionnels aux sections normales ω et $\omega \sin \alpha$ faites dans les deux cylindres. Ainsi i étant l'intensité de la chaleur émise normalement, $i \sin \alpha$ doit être celle de la chaleur emportée par les rayons obliques.

L'hypothèse posée (§ 226) explique donc complétement les faits relatifs à la chaleur rayonnante que nous avons énoncés jusqu'ici; mais avant de pouvoir être adoptée, elle doit subir d'autres vérifications. Elle suppose d'abord que de la chaleur rayonnante peut traverser sans être éteinte ou réfléchie une certaine étendue d'un milieu pondérable. Elle conduirait en outre à cette conséquence, que les corps qui peuvent émettre le plus de chaleur sont aussi ceux qui peuvent absorber la plus grande partie de celle tombant sur leur surface; car dans les deux cas l'effet résultant dépendrait uniquement des pertes par réflexion que les rayons de chaleur éprouveraient en traversant la couche superficielle. Or il importe de rechercher si cette supposition et cette conséquence, que les faits déjà cités rendent extrêmement probables, peuvent être vérifiés directement par l'expérience.

Transparence des corps pour la chaleur.

228. Des expériences directes prouvent que certaines substances, le verre par exemple, sont transparentes pour la chaleur rayonnante. Si l'on détermine au moyen de l'appareil de Leslie le pouvoir émissif d'un corps chaud placé à une certaine distance, et qu'on interpose ensuite entre ce corps et le réflecteur un écran de verre, le thermomètre focal s'abaisse, mais il conserve encore un excès

Digitized by Google

de température stationnaire. On doit conclure de là qu'une partie de la chaleur rayonnée vers le réflecteur traverse l'écran diaphane. En effet, on ne saurait attribuer l'excès observé à la chaleur émanée du verre lui-même, dont la température peut s'élever par le voisinage du corps chaud: car si l'on recouvre de noir de fumée la face de l'écran qui regarde le réflecteur, ce qui doit augmenter la chaleur qu'elle émet, on remarque que l'effet produit sur le thermomètre à air devient moindre, tandis qu'il devrait être plus grand si l'échauffement de l'écran occasionait seul le premier excès.

On peut d'ailleurs écarter tout doute sur l'origine véritable de l'effet produit, en prenant pour écran un plateau de verre qu'on fait tourner très rapidement, de manière à renouveler les parties exposées à l'action la plus directe de la chaleur rayonnante, et à empêcher ainsi l'élévation de leur température. Dans ces circonstances le thermomètre focal est encore influencé. Enfin M. Prévost a constaté le passage de la chaleur rayonnante à travers les liquides, en faisant couler, entre le thermomètre et le corps chaud, une nappe d'eau qui par sa chute rapide ne pouvait s'échauffer. Delaroche, qui mit le premier hors de doute la transparence de certains corps pour la chaleur, constata que l'effet thermométrique produit par la chaleur qui traverse librement un écran diaphane, croît avec la température de la source dans un plus grand rapport que cette température. Il reconnut aussi que si l'on place, entre le corps chaud et le thermomètre, deux écrans de verre de même épaisseur, le second fait éprouver à la chaleur qui se présente pour le traverser une perte proportionnellement moindre que le premier.

Digitized by Google

Ces propriétés de la chaleur rayonnée à travers les corps solides et liquides ont été plus complétement étudiées par M. Melloni. Mais les découvertes de ce physicien font partie d'une théorie physique partielle, qu'il est plus convenable de placer à la fin du Cours. Car, d'une part, les appareils et les instruments qui servent encore à constater ces découvertes appartiennent à l'électricité, et ne pourraient être compris maintenant; et d'autre part, l'ensemble de ces faits nouveaux est pour ainsi dire modelé sur la théorie physique de la lumière, dont il reproduit tous les phénomènes principaux, tels que ceux de la dispersion, de la réfraction et de la polarisation; d'où il suit que la connaissance de l'optique est indispensable pour concevoir clairement les diverses propriétés des rayons de chaleur. Les expériences que nous venons de citer prouvent d'ailleurs suffisamment la transparence des corps pour la chaleur rayonnante.

Il y a toutefois une distinction à établir relativement à cette transparence. Les expériences de M. Melloni ont démontré que tous les corps diaphanes en général, tels que les verres de toute couleur, les cristaux naturels ou artificiels, les liquides à l'exception du mercure, et même quelques corps opaques, se laissent traverser librement sur toute épaisseur par des rayons de chaleur. M. Melloni appelle ces corps *diathermanes,* pour les distinguer de ceux qui, comme les métaux solides, le mercure, les bois, les pierres, ne paraissent pas livrer passage à la chaleur rayonnante, et qu'il désigne, par opposition, sous le nom d'*athermanes*. Cependant ces dernières substances doivent être regardées comme se laissant pénétrer par des rayons de chaleur jusqu'à une certaine profondeur, qui quoique

Digitized by Google

insensible n'en existe pas moins : car il paraît impossible de concevoir, sans admettre ce principe, le décroissement de l'intensité de la chaleur émise ou réfléchie sous des obliquités de plus en plus grandes, à la surface des corps dits athermanes.

Dans la recherche des lois de l'équilibre des températures entre corps à distance ou au contact, nous aurons principalement en vue les substances athermanes, ou celles qui ne se laissent pénétrer par la chaleur rayonnante que sur une très petite épaisseur. Cette restriction aura l'avantage de simplifier les théories partielles que nous devons exposer. Il serait d'ailleurs facile de les généraliser, ou de l'étendre au cas des corps diathermanes, en partant de ce principe, qu'un milieu diaphane doit faire éprouver les mêmes pertes aux rayons qui le traversent dans deux sens opposés.

Pouvoir absorbant ou admissif.

229. Lorsque la chaleur émise par une source arrive à la surface d'un corps froid, une partie est réfléchie, mais une autre est absorbée et échauffe le corps qu'elle pénètre. On a donné le nom de *pouvoir absorbant* ou *admissif* à cette faculté que possèdent les corps de s'approprier une certaine portion des rayons calorifiques auxquels ils sont exposés. Plusieurs moyens ont été employés pour mesurer ou comparer ce genre de pouvoir dans différents corps.

L'un des plus exacts consisterait à altérer la nature de la surface du réflecteur dans l'appareil de Leslie. Par exemple, en recouvrant le miroir d'une couche de noir de fumée le thermomètre focal n'indique plus aucun excès de température; on conclut de ce fait que le noir de fumée a un *pouvoir réfléchissant* nul, c'est-à-dire qu'il absorbe toute la chaleur rayonnée vers sa surface. En général les rayons

Digitized by Google

de chaleur qui ne sont pas absorbés étant réfléchis, et réciproquement, on doit regarder le pouvoir réfléchissant comme complémentaire du pouvoir absorbant; ce qui permet de déduire l'un de ces pouvoirs de l'autre. En dépolissant le réflecteur, on remarque que la chaleur réfléchie diminue, et que conséquemment le pouvoir absorbant de la substance du miroir augmente; mais pour éviter la perte de l'instrument, qui résulte de l'emploi de ce procédé, on ne doit s'en servir que pour éprouver les substances qui peuvent s'appliquer sur le réflecteur sans l'altérer d'une manière permanente.

Leslie a employé pour mesurer les pouvoirs absorbants un autre moyen qui conduit à des résultats inexacts. Il consiste à recouvrir la boule du thermomètre focal d'une feuille ou d'une couche de la substance que l'on veut éprouver; plus son pouvoir réfléchissant sera faible, plus il y aura de chaleur absorbée par le thermomètre pour en élever la température. L'inexactitude de ce procédé résulte en partie de ce que des substances différentes peuvent atteindre le même degré de température en absorbant des quantités inégales de chaleur; mais l'erreur tient principalement à ce que les indications du thermomètre focal, parvenu à l'état stationnaire, ne peuvent plus être regardées comme proportionnelles aux quantités de chaleur reçues et enlevées, cette proportionnalité étant fondée sur la loi du refroidissement de Newton, qui n'est applicable qu'à des surfaces rayonnantes de même nature.

Pouvoir réfléchissant ou réflecteur.

230. Mais voici un dernier procédé, exact et d'une application facile. C'est encore le pouvoir réfléchissant qu'on détermine directement; mais au lieu d'altérer le réflecteur, on prend un disque plan de métal, qu'on recouvre de la

Digitized by Google

substance à éprouver; le cube chaud étant placé à une certaine distance du miroir, et le foyer conjugué F étant connu, on dispose le disque perpendiculairement à l'axe, de telle manière que son centre D soit sur cet axe, entre F et le réflecteur; on amène ensuite la boule du thermomètre en F′, point tel que : F′D = DF. Il résulte de la loi connue de la réflexion, que les rayons de chaleur brisés par le réflecteur, et qui tendent à concourir en F, se réfléchiront en partie sur le disque pour venir concourir au point F′.

Fig. 134.

Ainsi, le corps chaud restant à la même distance et conservant la même température, le réflecteur étant d'ailleurs toujours le même, si l'on recouvre le disque de substances différentes, les effets observés sur le thermomètre focal devront être attribués à la plus ou moins grande quantité de chaleur réfléchie à la surface du disque. L'excès de température du thermomètre à air, parvenu à un état stationnaire, peut donc être pris pour mesure du pouvoir réfléchissant de la substance dont le disque est recouvert. Leslie a ainsi obtenu les valeurs numériques suivantes pour les pouvoirs réfléchissants de certains corps, en représentant par 100 celui du laiton : argent 90, étain 80, acier 70, plomb 60, verre 10, huile 5, noir de fumée 0. Il résulte de l'inspection des deux séries de corps, rangés suivant l'ordre décroissant de leurs pouvoirs émissif et réfléchissant (§ 224), que les corps qui émettent le plus de chaleur, réfléchissent aussi une moindre portion de celle qui tombe sur leur surface, ou en absorbent une plus grande partie. Tout porte donc à regarder le pouvoir absorbant d'un corps comme proportionnel à son pouvoir émissif.

Digitized by Google

231. On peut démontrer par l'expérience que cette proportionnalité existe réellement. On se sert à cet effet de l'appareil suivant, imaginé par M. Dulong. Un vase cylindrique BB′, dont l'axe est horizontal, est rempli d'eau chaude; ses deux bases ont des pouvoirs émissifs différents: par exemple l'une d'elles B étant recouverte d'une feuille métallique, l'autre B′ est enduite d'une couche de noir de fumée. Ce vase est placé entre deux autres cylindres creux fermés R et R′, remplis d'air, et formant les deux réservoirs d'un thermomètre différentiel. Les bases de ces réservoirs sont égales en surface et parallèles aux bases du vase échauffant; elles ont des pouvoirs absorbants différents: celle R qui regarde la face brillante B est enduite de noir de fumée, au contraire celle R′ placée vis-à-vis de la face noire B′, est recouverte d'une feuille métallique de même nature que la base B.

roportionnalité des pouvoirs émissif et absorbant.

Fig. 135.

Le vase chaud peut glisser parallèlement à l'axe des cylindres; on le fait mouvoir lentement, de manière à lui faire atteindre une position telle que le liquide du thermomètre différentiel indique l'égalité de température des deux boules. Or quand cette condition est remplie, on observe toujours que le vase est à égale distance entre les deux réservoirs, et cela quelles que soient les deux substances qui recouvrent, l'une les faces B et R′, l'autre B′ et R. Pour déduire les conséquences mathématiques de ce résultat de l'expérience, soient: d la distance qui sépare B de R, ou B′ de R′, lorsque le thermomètre différentiel indique l'égalité; T la température du liquide échauffant, t celle des deux boules; E_m et A_m les pouvoirs émissif et absorbant de la substance qui recouvre les faces B et R′; E_n et A_n les mêmes pouvoirs pour les faces semblables B′ et R;

Digitized by Google

enfin S l'aire commune des quatre bases B, B′, R, R′.

Chaque point de la base B du vase chaud envoie au réservoir voisin un cône de rayons de chaleur, qui enveloppe sa face R, et dont l'ouverture dépend de la distance d. La quantité totale de chaleur rayonnée de B à R dépendra donc de cette distance d et de la surface S ou du nombre de cônes divergents. Cette quantité varie d'ailleurs avec T; elle est de plus proportionnelle au pouvoir émissif E_m de B. Enfin elle ne pénètre qu'en partie dans l'intérieur du réservoir; cette fraction est proportionnelle au pouvoir absorbant A_n de R, et dépend de sa température t lorsqu'on ne considère que l'effet thermométrique qu'elle peut produire. Ainsi la quantité de chaleur que l'air du réservoir R reçoit du corps chaud dans l'unité de temps est égale au produit $E_m A_n$ multiplié par une certaine fonction $F(T, t, d, S)$. On démontrerait pareillement que l'air du réservoir R′ reçoit dans le même temps une quantité de chaleur égale au produit $E_n A_m$ multiplié par la même fonction $F(T, t, d, S)$.

Or puisque les deux boules conservent une même température lorsqu'elles sont à une même distance du corps chaud, il faut en conclure qu'elles reçoivent alors autant de chaleur l'une que l'autre. Les deux expressions précédentes doivent donc être égales, ce qui conduit à l'équation $E_m A_n = E_n A_m$, ou à la proportion $A_m : A_n :: E_m : E_n$. Ainsi l'expérience précédente prouve que les pouvoirs absorbants des corps pour la chaleur, sont proportionnels à leurs pouvoirs émissifs; ils peuvent donc être représentés spécifiquement par les mêmes nombres.

Égalité des pouvoirs émissif et absorbant.

232. Il y a plus, on peut prouver que le pouvoir émissif et le pouvoir absorbant doivent avoir la même expression

Digitized by Google

numérique. On recouvre la boule d'un thermomètre de la substance dont on veut comparer les pouvoirs émissif et absorbant; cette boule étant amenée à une certaine température, est ensuite disposée au centre d'un ballon de métal, dont la paroi intérieure est enduite d'une couche de noir de fumée, et dans lequel on peut faire le vide. La tige du thermomètre traverse l'enveloppe, et l'on peut lire à l'extérieur la marche de cet instrument. Enfin le ballon est plongé dans un bain de liquide, dont on peut graduer à volonté la température constante. Fig. 136.

Premièrement : le bain étant à la température de la glace fondante, on introduit le thermomètre lorsque sa température est de 10°; on fait le vide rapidement; le thermomètre se refroidit, et lorsque sa température n'est plus que de 5°, on étudie sa marche descendante, en observant ses indications à des intervalles de temps égaux. On peut déduire de la série décroissante de ces observations l'abaissement de température que le thermomètre a dû subir dans un instant très petit, $\frac{1}{100}$ de seconde par exemple, à partir du moment où sa température était de 5°. En effet, les termes de cette série vérifient avec assez d'exactitude une équation de la forme $\theta = 5\left(\frac{1}{m}\right)^t$; θ étant l'excès variable de la température du thermomètre sur celle 0° de l'enceinte, t le temps compté à partir de l'époque où cet excès était 5°, et m un nombre plus grand que l'unité déduit de l'une quelconque des observations, ou d'un couple de valeurs de θ et de t; on déduit de là pour la vitesse du refroidissement définie au § 218, $N = -\frac{d\theta}{dt} = \theta \log m$; sa valeur correspondante à l'excès $\theta = 5°$ sera donc $5 \log m$, et en multipliant ce nombre, maintenant connu, par le temps

Digitized by Google

très court $\frac{1}{100}$ de seconde, on aura l'abaissement de température cherché.

Or cet abaissement est dû à la perte de chaleur que le thermomètre fait dans le même instant, et peut servir de mesure à cette perte, qui est proportionnelle d'une part à l'excès 5° de la température du thermomètre sur celle de l'enceinte, puisque la loi du refroidissement de Newton est applicable dans cette circonstance, et d'autre part au pouvoir émissif E de la substance qui recouvre la boule. Ainsi cet abaissement doit être égal au nombre 5E, multiplié par un coefficient a, dépendant de la nature et des dimensions du thermomètre.

Secondement : le bain étant entretenu à la température de 10°, on introduit le thermomètre après l'avoir laissé séjourner dans la glace fondante ; le vide étant fait, et le thermomètre qui s'échauffe parvenu à 5°, on observe ses indications, toujours après des temps égaux. La série ascendante de ces observations permet de calculer l'accroissement de température que le thermomètre a dû éprouver, dans un centième de seconde, à partir du moment où sa température était de 5°. Cet accroissement est dû à la quantité de chaleur que le thermomètre a reçue dans ce temps très court, et qui peut être représentée, comme dans le cas précédent, par la différence 5° des températures de l'enceinte et du thermomètre, multipliée par le pouvoir absorbant A de la substance qui couvre la boule, et par le même coefficient a de la première expérience, puisque les éléments qui peuvent influer sur la valeur de ce coefficient sont les mêmes dans les deux cas.

Or on trouve toujours deux résultats numériques égaux, pour l'abaissement de température déduit de la première

Digitized by Google

expérience, et pour l'accroissement donné par la seconde. Il suit de là que les deux expressions $5aE$ et $5aA$ sont égales; et que conséquemment le pouvoir émissif E de la substance qui recouvre la boule du thermomètre est égal à son pouvoir absorbant A. Cette égalité a été reconnue pour toutes les substances qu'on a soumises aux mêmes expériences. Elle existe aussi pour une même substance quelle que soit la température du thermomètre à laquelle on observe la vitesse du refroidissement et celle de son échauffement, et quelle que soit alors la différence de cette température et de celle de l'enceinte, pourvu que ces éléments soient compris dans les limites qui permettent d'appliquer la loi du refroidissement de Newton.

Principe général du rayonnement de la chaleur.

233. Il résulte de ces expériences, précises et variées, que le pouvoir émissif et le pouvoir absorbant d'un même corps restent toujours identiquement égaux dans tous les cas. D'après cela, soit un élément plan ω pris à la surface d'un corps, et recevant un faisceau de rayons de chaleur parti d'une source à la température t, et incliné d'un angle α sur le plan ω; si q représente la quantité de chaleur apportée par ce faisceau dans l'unité de temps, une certaine portion $\frac{q}{m}$ de cette chaleur est absorbée, le reste $\left(1 - \frac{1}{m}\right) q$ est réfléchi; alors la fraction $\frac{1}{m}$ représente le pouvoir absorbant, et $\frac{m-1}{m}$ le pouvoir réfléchissant. Le nombre m change avec la nature du corps, il peut varier en outre avec la température t; mais ces variations sont soumises à cette loi que si le corps considéré avait lui-même la température t, il émettrait par le même élément ω, et dans une direction faisant le même angle α avec son plan,

Digitized by Google

un faisceau de rayons tel que la quantité de chaleur sortie par cette voie, dans l'unité de temps, serait identiquement égale à $\frac{q}{m}$. Ce principe est en quelque sorte le résumé de toutes les recherches expérimentales que nous avons citées sur les facultés diverses que possèdent les corps d'émettre, de réfléchir et d'absorber la chaleur rayonnante. C'est en même temps la vérification la plus complète des idées théoriques énoncées dans le § 226.

Identité de la chaleur statique.

234. Il importe de remarquer que les propriétés distinctes et nombreuses des rayons de chaleur n'apportent aucune complication dans le phénomène de l'équilibre des températures, ni dans celui du refroidissement et de l'échauffement. Lorsqu'un corps est maintenu à une même température, il conserve évidemment une quantité de chaleur constante, et l'on doit admettre que cette chaleur, à l'état statique ou de combinaison, est homogène ou d'espèce unique; car rien n'oblige de supposer qu'elle se compose de plusieurs natures différentes : tous les faits relatifs à la recherche des caloriques spécifiques, que nous exposerons plus tard, établissent au contraire l'identité de la chaleur contenue à l'état statique dans tous les corps de la nature, quelles que soient leurs températures, et les sources qui les ont établies.

Mais lorsqu'un corps se refroidit par le rayonnement, il perd successivement une portion de la chaleur qu'il possédait à l'état de combinaison. Cette portion se transforme en chaleur dynamique ou rayonnante, et c'est seulement par cette transformation que d'homogène elle peut devenir hétérogène, en se distribuant sur des rayons qui possèdent les qualités spéciales et distinctes, signalées

Digitized by Google

par M. Melloni. Inversement, lorsqu'un corps s'échauffe par le rayonnement, la chaleur qu'il gagne peut lui arriver par des rayons de qualités différentes, mais quand il s'approprie une portion de ces rayons, la chaleur perd son état dynamique plus ou moins hétérogène, et se transforme en chaleur statique d'espèce unique.

Équilibre mobile de température.

235. Lorsqu'un corps est en équilibre de température avec les corps qui l'entourent, la quantité de chaleur qu'il contient reste constante, puisque sa température est alors stationnaire. Or cette constance peut provenir, ou de ce que le corps n'émet ni ne reçoit plus de chaleur rayonnante, ou de ce qu'il en émet et en reçoit des quantités égales dans le même temps. De là résultent deux manières d'expliquer l'équilibre dont il s'agit. Par la première, il n'y a de la chaleur rayonnée entre deux corps que quand l'un d'eux est plus chaud que l'autre; l'équilibre absolu de la chaleur existe lorsque tous les corps en présence ont la même température. Par la seconde, la chaleur rayonne toujours, même entre des corps ayant des températures égales : dans ce cas particulier le rayonnement produit un échange continuel, qui n'altère pas les quantités de chaleur possédées par tous les corps en présence; il y a alors ce qu'on peut appeler *équilibre mobile de température*.

De ces deux manières de concevoir le mouvement de la chaleur, la première, supposant son repos absolu dans le cas de l'équilibre de température, part d'un principe qu'il est difficile de concilier avec l'une ou l'autre des deux seules hypothèses qui aient été faites jusqu'ici sur la cause des phénomènes calorifiques. La seconde, admettant au contraire le rayonnement continuel de la chaleur sans aucune

Digitized by Google

restriction, paraît devoir être préférée; elle explique très bien d'ailleurs tous les phénomènes qui se rattachent à l'échauffement et au refroidissement des corps; et en s'appuyant sur le fait établi ci-dessus de l'égalité des pouvoirs émissif et absorbant pour un même corps, elle rend parfaitement compte de l'équilibre de température, dans toutes les circonstances si variables où on l'observe.

Cas où les parois sont sans pouvoir réflecteur.

236. Considérons une enceinte fermée, dont la paroi intérieure ait partout la même température t. Supposons d'abord que toutes les parties de cette enveloppe soient de même nature, et qu'elles aient un pouvoir admissif absolu, ou un pouvoir réfléchissant nul. De chacune de ces parties il partira des rayons de chaleur, qui tomberont sur toutes les autres pour y être absorbées en totalité. Un point pris dans l'intérieur de l'enceinte sera ainsi traversé à chaque instant par une infinité de rayons qui s'y croiseront dans tous les sens. Or on peut démontrer, en s'appuyant sur les lois de la chaleur rayonnante, que si la température t reste constante, la quantité de chaleur qui aboutit à ce point intérieur dans un temps donné, est toujours la même en quelque endroit que ce point se trouve placé, et quelle que soit la forme de l'enceinte.

Fig. 137.

Soient m le point considéré; ω un élément de la surface de l'enceinte; α l'angle que la direction $\overline{\omega m}$ fait avec la normale à l'élément ω; $\overline{\omega m} = r$; i l'intensité de la chaleur qui part dans la direction normale, de l'unité de surface de l'enceinte; cette quantité dépendant uniquement du pouvoir émissif de la paroi, et ne contenant aucune portion de chaleur réfléchie, puisque nous supposons que le pouvoir réfléchissant de l'enveloppe est nul. La quantité

Digitized by Google

de chaleur reçue par m de l'élément ω sera, d'après les lois de la chaleur rayonnante : $\frac{i\omega \sin \alpha}{r^2}$.

Imaginons la sphère de rayon r dont m serait le centre, et soit ω' la projection de l'élément ω sur la surface de cette sphère; on aura évidemment $\omega' = \omega \sin \alpha$, et l'expression précédente pourra se mettre sous la forme $\frac{i\omega'}{r^2}$. Imaginons une autre sphère ayant pour rayon l'unité de longueur et dont m serait aussi le centre; soit θ la portion de la surface de cette sphère comprise dans le cône dont m est le sommet et ω' la base; on aura $\theta = \frac{\omega'}{r^2}$, et l'expression de la quantité de chaleur que le point m reçoit de l'élément ω sera définitivement $i\theta$. Il suit de cette dernière valeur que la quantité de chaleur reçue en m de toutes les parties de l'enceinte, quelles que soient sa forme et son étendue, sera égale à i multiplié par la surface de la sphère du rayon 1, ou à $4\pi i$; ce qui démontre le théorème énoncé. Si le point m était pris sur la paroi elle-même, il ne recevrait évidemment de toutes les autres parties de cette paroi que la moitié de la quantité de chaleur $4\pi i$ ou seulement $2\pi i$.

Ainsi un point quelconque pris dans l'intérieur de l'enceinte, quelles qu'en soit la forme et l'étendue, sera traversé, dans une direction donnée, par la même quantité de chaleur que si ce point était au centre d'une enveloppe sphérique, de même nature que l'enveloppe proposée, et à la même température t dans toutes ses parties; d'où il suit évidemment que cette quantité de chaleur sera indépendante de la direction considérée, qu'elle sera la même

Digitized by Google

dans toutes les directions et pour tous les points intérieurs. Pareillement, un point de la paroi recevra, dans une direction donnée, la même quantité de chaleur que si l'enveloppe proposée était hémisphérique, et que le point considéré fût au centre de sa base; d'où il suit encore que cette quantité de chaleur est la même dans toutes les directions, et pour tous les points de la paroi.

Il résulte aussi de la loi que suit la chaleur émise obliquement, et de ce qu'un faisceau de rayons parallèles n'éprouve aucune diminution d'intensité en raison de la distance, que si l'on imagine dans l'enceinte proposée un cylindre quelconque dont la section normale ait une surface B, toute autre section faite dans ce cylindre sera traversée, dans la direction des arètes, par une même quantité de chaleur dont l'expression sera Bi. La partie de la paroi découpée par ce cylindre, et sur laquelle tombera cette quantité de chaleur Bi dans la direction donnée, ayant un pouvoir réfléchissant nul, l'absorbera entièrement; or elle émet dans la direction opposée une quantité de chaleur précisément égale à Bi; il résulte donc de là que dans le cas où l'enveloppe a un pouvoir réfléchissant nul, chacune de ses parties reçoit de toutes les autres autant de chaleur qu'elle leur en envoie.

Cas général. 237. Supposons maintenant qu'un élément ω de la paroi possède seul un pouvoir réfléchissant, ou que son pouvoir absorbant cesse d'être absolu, mais qu'il conserve la même température t. Si les autres parties de l'enveloppe restent dans leur état primitif, l'élément ω recevra toujours, dans une direction donnée Dω, faisant un angle α avec sa surface, une quantité de chaleur représentée par $i\omega \sin \alpha$; car $\omega \sin \alpha$ est la section normale du cylindre dont la gé-

Digitized by Google

nératrice serait parallèle à cette direction, et qui aurait pour courbe directrice le périmètre de l'élément ω. Une portion seulement $\frac{i\omega \sin \alpha}{m}$ de cette quantité de chaleur sera absorbée, le reste $\left(1 - \frac{1}{m}\right) i\omega \sin \alpha$ sera réfléchi.

Les fractions $\frac{1}{m}$, $1 - \frac{1}{m}$, représentent ici les pouvoirs absorbant et réflecteur de l'élément ω; quant à son pouvoir émissif, il est égal au pouvoir absorbant et doit être conséquemment représenté par $\frac{1}{m}$; c'est-à-dire que si une quantité q de chaleur était émise par l'élément ω dans une certaine direction, lorsque cet élément avait encore un pouvoir réfléchissant nul, il n'émettra plus maintenant dans la même direction, qu'une quantité de chaleur égale à $\frac{q}{m}$. Ainsi l'élément ω n'enverra de l'intérieur de la paroi, et dans la direction considérée ωD, que $\frac{i\omega \sin \alpha}{m}$ unités de chaleur; et comme cette quantité est précisément égale à celle venue dans la direction opposée Dω, et qu'il a absorbée, sa température ne sera pas altérée par cet échange.

La portion de chaleur $\frac{i\omega \sin \alpha}{m}$ émise suivant ωD, n'est pas la seule qui se meuve dans la même direction. En effet, soit ωD′ le rayon réfléchi correspondant au rayon incident Dω, il tombe sur ω dans la direction D′ω, et dans l'unité de temps, une quantité de chaleur représentée par $i\omega \sin \alpha$, dont une portion $\frac{i\omega \sin \alpha}{m}$ est absorbée, et l'autre $\left(1 - \frac{1}{m}\right)$ $i\omega \sin \alpha$ est réfléchie suivant ωD; cette dernière s'ajoute donc à la chaleur émise dans la même direction. C'est ce

Digitized by Google

qui donne en tout $\frac{i\omega \sin \alpha}{m} + \left(1 - \frac{1}{m}\right) i\omega \sin \alpha$, ou simplement $i\omega \sin \alpha$, pour la quantité totale de chaleur qui part de l'élément ω, dans la direction ωD, laquelle quantité est conséquemment égale à celle qui arrive dans un sens opposé. Ainsi la température des autres parties de l'enceinte ne sera pas altérée par le changement de nature du seul élément ω.

Le pouvoir réflecteur que différentes parties de la paroi peuvent acquérir, ne change donc rien à l'équilibre de température, ni au mouvement de la chaleur dans l'enceinte proposée. Un point quelconque pris dans son intérieur est toujours traversé par la même quantité de chaleur $4\varpi i$. Il tombe toujours sur tout point de la paroi, et dans toute direction, une quantité de chaleur égale à celle qui part de ce point dans un sens opposé, et qui reste constante, soit qu'elle rayonne entièrement de l'intérieur de l'enveloppe, soit qu'une partie provienne de la chaleur réfléchie. En un mot ces quantités de chaleur dépendent uniquement de la température uniforme de l'enveloppe, et nullement de sa forme, de son étendue, ni de sa nature homogène ou hétérogène.

238. Il suit de ce théorème général qu'un thermomètre, placé dans une enceinte dont toute la paroi a une même température, quand il est parvenu à l'état stationnaire, ne doit être nullement influencé par l'interposition d'un écran qui l'empêcherait de recevoir les rayons de chaleur partis d'une portion de l'enceinte, si cet écran, quelle que soit sa nature, est à la même température que les parois. Car dans ces circonstances, l'écran ne fera que substituer les rayons de chaleur qu'il émet et qu'il réfléchit, à ceux

Digitized by Google

émis et réfléchis par la portion de paroi de l'enceinte qu'il intercepte, et il résulte de ce qui précède que la somme des premiers rayons sera égale à celle des seconds, si comme on le suppose l'écran est à la même température.

Si l'on dispose dans l'enceinte deux réflecteurs sphériques BC, MN, en regard l'un de l'autre, dont les foyers soient occupés, l'un par un corps A, et l'autre par un thermomètre T, la température indiquée par ce thermomètre restera encore stationnaire, et égale à celle de l'enceinte, lorsque le corps A et les réflecteurs BC et MN seront à la même température que les parois interceptées. Car si i représente l'intensité des rayons de chaleur qui partent normalement de la surface de l'enceinte, qu'ils soient tous émis de l'intérieur des corps qui forment les parois, ou qu'une partie provienne de la réflexion à leur surface, i sera aussi l'intensité des rayons partis du corps A vers le réflecteur BC, qui en absorbera une partie et réfléchira l'autre; mais de telle manière que l'intensité des rayons émis et réfléchis vers le réflecteur MN soit toujours i. Enfin i sera encore l'intensité des rayons émis et réfléchis par le réflecteur MN vers le thermomètre T, qui recevra conséquemment la même quantité de chaleur qu'avant l'interposition des deux réflecteurs et du corps A. Fig. 138.

239. Mais si le corps A a une température plus grande ou plus petite que celle des corps environnants, le thermomètre T devra monter ou descendre. En effet i' représentant l'intensité des rayons émis et réfléchis par le corps A vers le miroir BC, et i' étant plus grand ou plus petit que i, le réflecteur BC réfléchira vers MN plus ou moins de rayons que si A avait la température de l'enceinte. L'in- Réflexion apparente du froid.

Digitized by Google

tensité i'' des rayons allant de BC à MN sera donc plus grande ou moindre que i. Ainsi MN réfléchira vers T plus ou moins de rayons que si la chaleur qui tombe à sa surface avait l'intensité i; la totalité des rayons émis et réfléchis par le réflecteur MN vers le thermomètre T, aura donc une intensité i''' plus grande ou plus petite que i. D'où il suit que le thermomètre T absorbera dans ces circonstances plus ou moins de rayons qu'avant l'interposition des réflecteurs et du corps A; sa température devra donc s'élever ou s'abaisser.

L'expérience confirme ces conséquences théoriques. Lorsque le corps A est à une température plus élevée que celle des corps environnants, l'index d'un thermomètre à air placé en T, marche au chaud. Lorsque ce corps est à une température plus basse que celle extérieure, si c'est un morceau de glace par exemple, la température de l'enceinte étant de 10 à 15° au-dessus de zéro, on voit le thermomètre baisser. Dans les deux cas on remarque que l'effet produit sur le thermomètre focal est d'autant plus grand en valeur absolue que le pouvoir absorbant du corps A est plus considérable; ce qui tient à ce que alors le pouvoir réfléchissant de A est d'autant moindre, qu'une plus grande partie des rayons d'intensité i', allant de A à BC, est émise de l'intérieur de ce corps, et qu'une moindre partie est due à la réflexion d'intensité i qui s'opère à sa surface, eu sorte que i' doit différer d'autant plus de i.

Digitized by Google

QUINZIÈME LEÇON.

De la communication de la chaleur dans les corps solides. — Loi des températures d'un mur solide. — Coefficients des conductibilités intérieure et extérieure. — Loi des températures d'une barre solide. — Rapports des pouvoirs conducteurs. — De la théorie analytique de la chaleur. — Communication de la chaleur dans les liquides et les gaz. — Applications.

240. Pour étudier comment l'équilibre des températures s'établit dans l'intérieur d'un même corps, ou entre deux corps en contact, il faut connaître la loi suivant laquelle s'effectue la communication de la chaleur entre leurs diverses parties. Nous considérerons d'abord cette communication dans les solides. L'expérience démontre que la chaleur qui s'échappe d'un corps est émise, non-seulement des particules qui le limitent, mais aussi de celles situées à une certaine profondeur au-dessous de la surface (§ 225). En se fondant sur ce résultat, on est conduit à admettre que les particules forment autant de sources de chaleur qui envoient des rayons dans toutes les directions (§ 226). Il est évident que si ce rayonnement particulaire existe réellement, il doit pouvoir expliquer la communication de la chaleur entre les différentes couches d'un même

Principe de la communication de la chaleur dans les solides.

Digitized by Google

corps, avec tout autant d'exactitude qu'il rend compte des propriétés que possède ce corps d'émettre, de réfléchir et d'absorber de la chaleur rayonnante par sa couche superficielle.

C'est une dernière épreuve à laquelle il convient de soumettre l'hypothèse du § 226. Si, l'envisageant sous ce nouveau point de vue, on en déduit des conséquences que l'expérience vérifie, on pourra l'admettre comme un résumé simple et exact de tous les faits relatifs à la transmission et à la communication de la chaleur. C'est-à-dire qu'il sera prouvé que les corps de la nature se maintiennent en équilibre de température, s'échauffent et se refroidissent, comme si chacune de leurs particules indivisibles émettait dans toute direction des rayons de chaleur ayant des intensités et des qualités variables avec la température seule; et comme si elle possédait en outre la faculté de réfléchir et de s'approprier certaines fractions des rayons étrangers qui traversent son système, ou qui passent dans son voisinage. Posons donc cette hypothèse en principe, et cherchons à expliquer de cette manière la propagation de la chaleur dans un corps solide, que nous supposerons homogène et athermane.

Loi du rayonnement particulaire intérieur.

241. Deux particules m et m' assez voisines pour que des rayons partis de l'une puissent arriver à l'autre, sans être totalement éteints par les pertes éprouvées dans les systèmes traversés, échangeront par leur rayonnement réciproque deux quantités de chaleur qui seront égales si leurs températures sont les mêmes. Mais si l'une d'elles a une température t plus grande que celle t' de la seconde, celle-ci gagnera par cet échange une certaine quantité de chaleur, qui, toutes choses égales d'ailleurs, doit être

Digitized by Google

proportionnelle à l'excès $(t - t')$; car cet excès est très petit, puisque le corps étant supposé athermane, les deux molécules sont nécessairement très voisines, et l'on peut admettre ici que la loi du refroidissement de Newton est applicable en toute rigueur. Ainsi la particule m' recevra de m une quantité de chaleur $q = \alpha(t - t')$; le coefficient α est indépendant de t et t', mais il représente une fonction de la distance mm' décroissant rapidement à mesure que cette distance augmente, de telle sorte qu'elle devient nulle quand la variable acquiert une grandeur appréciable.

Dans un même corps homogène, c'est-à-dire dont toutes les particules ont la même nature, des masses égales, et agissent conséquemment de la même manière sur la chaleur rayonnante, α ne varie qu'avec la distance, on peut aussi supposer qu'il ne change pas avec la direction de la ligne mm'. Il n'en serait plus de même évidemment si le corps était hétérogène, ou composé de particules ayant des masses inégales et des propriétés calorifiques différentes. Dans tous les cas, il n'y a communication de chaleur dans la direction mm' que si la température t de m surpasse celle t' de m'; car si $t = t'$, ces deux particules font un échange égal, il n'y a perte ni gain pour aucune.

Loi des températures dans un mur solide.

242. Pour réduire la communication de la chaleur à sa plus grande simplicité, nous la considérerons dans un mur solide homogène, d'épaisseur constante e, dont les faces A et B planes, parallèles et indéfinies, sont entretenues par des moyens quelconques à des températures constantes a et b; a étant plus grand que b. Il est évident que si l'on imagine le corps partagé en couches égales, par une infinité de sections planes, parallèles aux bases A et B, et équidistantes, chacune de ces couches aura à chaque ins-

Fig. 139.

Digitized by Google

tant la même température dans toute son étendue. Le mur ayant d'abord la température b sur toute son épaisseur, la couche voisine de A recevra de la chaleur de la source constante avec laquelle cette base est en contact, en transmettra à la suivante, celle-ci à la troisième, et ainsi de suite.

La température de chaque section croîtra jusqu'à une certaine limite et restera ensuite stationnaire. Toutes les sections auront acquis leurs températures finales lorsqu'elles seront toutes traversées par la même quantité de chaleur dans le même temps, ou lorsqu'une couche quelconque cèdera autant de chaleur à celle qui la suit, qu'elle en recevra de celle qui la précède. La chaleur qui traversera le mur dans chaque unité de temps sera constante, et se dissipera dans la source absorbante b, avec laquelle la face B est en contact. Cet état d'équilibre doit être unique; si donc nous trouvons une formule qui représente les températures des différentes sections, et qui soit telle que l'état qu'elle exprimera doive rester constant et stationnaire, d'après les principes que nous avons admis, cette formule appartiendra à l'équilibre dont nous cherchons la loi.

La loi la plus simple que l'on puisse imaginer est celle où les températures finales des couches successives décroîtraient en progression arithmétique. Soit V la température d'une particule dont la distance à la face A soit z; la loi que nous venons d'énoncer s'exprimera analytiquement par l'équation (1) $V = a - \frac{a-b}{e} z$. Or il est facile de démontrer qu'une telle loi des températures représente un état d'équilibre. En effet, considérons deux sections différentes L et L', à une distance finie l'une de l'autre; soient

Digitized by Google

m et n deux molécules du corps très voisines, placées l'une au-dessous et l'autre au-dessus de la section L, et ayant deux températures T et t; soient m' et n' deux autres molécules, placées de la même manière et aux mêmes distances par rapport à la section L', et ayant des températures T' et t'; soit enfin ζ la différence des valeurs de z, pour les points m et n, et m' et n'. L'équation (1) donnera $T - t = \frac{a-b}{e}\zeta$, et aussi $T' - t' = \frac{a-b}{e}\zeta$, d'où $T - t = T' - t'$.

Si ζ est assez petit pour qu'il puisse y avoir rayonnement entre m et n, entre m' et n', l'égalité précédente entre les différences de température doit faire conclure que m' enverra autant de chaleur à n' que m à n. La même conclusion pourrait être faite pour toutes les molécules voisines des sections L et L'. Il en résulte que ces deux sections seront traversées dans le même temps par les mêmes quantités de chaleur, ou que la couche comprise entre elles perdra autant de chaleur qu'elle en recevra. L'état des températures représenté par la formule (1) sera donc constant; c'est donc la loi que nous cherchions. D'ailleurs on arrive à cette formule en partant de l'équation $\frac{dV}{dz} = constante$, qui exprime que dans l'état d'équilibre la différence entre les températures de deux points infiniment voisins, à deux hauteurs différant de dz, doit être la même quel que soit z.

243. Supposons maintenant un autre mur solide, composé de la même substance, ayant une épaisseur e', et terminé par deux faces planes, parallèles et indéfinies A' et B', entretenues à des températures constantes a' et b', a' étant

Coefficient de la conductibilité intérieure.

Digitized by Google

plus grand que b'. L'état d'équilibre des températures de ce nouveau corps sera représenté par la formule (2)

Fig. 140. $V = a' - \frac{a'-b'}{e'} z$. Soient T et t les températures de deux molécules m et n très voisines dans le premier solide, situées l'une au-dessous l'autre au-dessus d'une section L; soient pareillement T' et t' les températures de deux molécules m' et n' du second solide, placées par rapport à une section L' de la même manière que m et n par rapport à L : on aura en vertu des formules (1) et (2) : $T - t = \frac{a-b}{e} \zeta$, $T' - t' = \frac{a'-b'}{e'} \zeta$, et par suite $T - t : T' - t' :: \frac{a-b}{e} : \frac{a'-b'}{e'}$. Il est aisé de conclure de cette proportion que le rapport des quantités de chaleur Q et Q', qui traversent dans l'unité de temps l'unité de surface prise sur une section de chacun des deux murs, sera aussi égal à $\frac{a-b}{e} : \frac{a'-b'}{e'}$.

Si l'on suppose $e' = 1$, $a' - b' = 1$, et que K soit alors la valeur de Q', la proportion précédente donnera $Q = K \frac{a-b}{e}$. Le nombre K est ce que l'on nomme le coefficient de la conductibilité intérieure du corps pour la chaleur. C'est, comme l'on voit, la quantité de chaleur traversant, dans l'unité de temps, l'unité de surface d'une des sections d'un mur solide, ayant pour épaisseur l'unité de longueur, lorsque les deux faces parallèles de ce mur sont entretenues à des températures constantes, différant entre elles de l'unité.

Coefficient de la conductibilité extérieure.

244. Considérons maintenant le cas où la face B du premier mur solide que nous avons considéré, au lieu d'être en contact avec une source constante, rayonne vers la pa-

Digitized by Google

roi d'une enceinte dont la température soit c. Désignons toujours par b la température maintenant inconnue de la surface B dans l'état d'équilibre ; la perte de chaleur faite par cette face peut être regardée comme proportionnelle à $(b - c)$, si l'on suppose cette différence assez petite pour que la loi du refroidissement de Newton puisse être appliquée dans cette circonstance. Représentons par h la quantité de chaleur que perdrait dans l'unité de temps l'unité de surface de B, si $(b - c)$ était égal à l'unité de température ; h est ce qu'on appelle le coefficient de la conductibilité extérieure ; $h(b - c)$ représentera la quantité de chaleur qui s'échappe actuellement par l'unité de surface de B ; or cette quantité doit être égale à celle qui traverse l'unité de surface d'une section quelconque du solide ; on a donc l'équation : $h(b - c) = K\frac{a-b}{e}$, qui peut servir à déterminer b lorsque les coefficients h et K sont connus pour la substance qui compose le mur.

La détermination du nombre h pourrait être déduite d'expériences faites au moyen de l'appareil que MM. Dulong et Petit ont appliqué à la recherche des lois du refroidissement (seizième leçon). Il importe de remarquer que ce coefficient de la conductibilité extérieure, qui dépend à la fois de la surface du corps rayonnant et du milieu ambiant, ne doit pas être confondu avec le pouvoir émissif qui dépend uniquement de la surface. Toutefois, si le corps rayonnait dans le vide, la valeur de h correspondante pourrait servir de mesure à son pouvoir émissif.

Les nombres h et K jouent un rôle important dans la théorie analytique du mouvement et de la propagation de la chaleur dans les corps solides, que les travaux des géo-

Digitized by Google

mètres, et principalement ceux de Fourier et de M. Poisson, ont élevée au premier rang parmi les sciences physiques-mathématiques. Il importait donc de donner leur définition exacte, et c'est le but que nous nous sommes proposé dans les paragraphes précédents.

Lois des températures d'une barre solide.

245. Pour déduire de la théorie des conséquences qu'on pût soumettre à l'épreuve de l'expérience, on a cherché par le calcul la loi de la distribution de la chaleur dans une barre solide homogène, dont une extrémité serait exposée à un foyer constant, en supposant l'épaisseur de cette barre assez petite pour qu'il fût permis de regarder tous les points intérieurs d'une même section, perpendiculaire à la longueur du solide, comme ayant la même température. Le principe de cette analyse est qu'une couche, comprise entre deux sections très voisines, d'une part reçoit par le rayonnement intérieur une certaine quantité de chaleur de la couche qui la précède, et de l'autre part en perd par le rayonnement de la surface extérieure et en transmet à la couche suivante. Tant que la couche considérée reçoit plus qu'elle ne perd, sa température s'élève; mais *il doit* arriver un moment où les pertes compensent le gain, et la température de cette couche devient alors stationnaire. Il s'agit de trouver la loi des températures variables d'une même couche, et celle des températures stationnaires de différentes sections de la barre.

Soient c une section normale faite dans la barre prismatique; y sa température actuelle, celle de l'enceinte étant prise pour zéro; x la distance qui la sépare de l'extrémité exposée à la température A de la source; S l'aire de cette section, et p son périmètre; enfin soient K et h les coefficients des conductibilités intérieure et extérieure

Digitized by Google

du solide proposé. La température y est en général une fonction de la distance x et du temps t dont il s'agit de découvrir la forme. Considérons trois sections successives c, c', c'', aux distances x, $x + dx$, $x + 2dx$, et ayant actuellement des températures y, $y' = y + dy$, $y'' = y + 2dy + d^2y$. En réalité y' est moindre que y, y'' moindre que y', en sorte que dy a une valeur négative. Fig. 141.

La couche cc', comprise entre les sections c et c', reçoit dans un temps très court dt, par le rayonnement intérieur et à travers la base c, une quantité de chaleur égale à celle qui s'écoulerait dans le même temps, par une surface S prise sur une des sections d'un mur formé de la substance de la barre, d'épaisseur dx, et dont les faces seraient entretenues à des températures y et y'; cette quantité de chaleur aura donc pour expression $SK\frac{y-y'}{dx}$ (§ 243). Cette même couche cc' transmet par une communication semblable à la couche suivante $c'c''$, à travers la section c', à la même époque et dans le même temps dt, une quantité de chaleur dont l'expression, obtenue de la même manière, est $SK\frac{y'-y''}{dx}dt$. Enfin, toujours dans le temps dt, cette couche cc' perd par le rayonnement de la surface latérale, dont l'étendue est pdx, une quantité de chaleur proportionnelle à l'excès actuel de sa température sur celle des corps environnants, en admettant que la loi du refroidissement de Newton puisse être appliquée dans cette circonstance; cette seconde perte aura alors pour valeur $hpydxdt$.

Il résulte de là qu'il ne peut rester dans la couche considérée, pour élever sa température, qu'une quantité de

Digitized by Google

chaleur communiquée égale à $\left(\mathrm{SK}\frac{d^2y}{dx} - hpydx\right)dt$. Ce gain définitif, distribué sur toute la masse solide de la couche, élèvera sa température dans l'instant dt de $\frac{dy}{dt}dt$; et si γ représente la quantité de la chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température de l'unité de poids de la matière solide qui forme la barre, on aura une autre expression de ce même gain, en multipliant l'effet thermométrique produit $\frac{dy}{dt}dt$, par γ et par la masse solide SD dx de la couche cc'; D représentant sa pesanteur spécifique, ou le poids de sa substance sous l'unité de volume. On devra donc avoir identiquement $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{hp}{\mathrm{KS}}y + \frac{\mathrm{D}\gamma}{\mathrm{K}}\frac{dy}{dt}$. Telle est l'équation qui exprimera, d'après la théorie, l'état variable des températures des différentes parties de la barre.

Lorsque ces températures cesseront de croître, $\frac{dy}{dt}$ sera nul, et les pertes éprouvées par chaque couche compensant exactement le gain qu'elle fait du côté de la source, on devra avoir (1) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{hp}{\mathrm{KS}}y$. Nous nous contenterons d'interpréter cette dernière équation, qui renferme la loi des températures dans la barre parvenue à son état final. Posons pour simplifier $\frac{hp}{\mathrm{KS}} = a^2$; l'équation (1) sera évidemment vérifiée par une fonction de la forme (2) $y = \mathrm{M}e^{ax} + \mathrm{N}e^{-ax}$, quelles que soient les deux constantes arbitraires M et N, en sorte que cette fonction sera son intégrale complète. Les deux constantes peuvent être déterminées par ces deux conditions, que la température soit

Digitized by Google

$y = A$ pour $x = 0$, ou sur la section en contact avec la source de chaleur, et que, si la barre a une longueur l suffisante pour que la source ne puisse pas faire parvenir de chaleur sensible à l'extrémité opposée, on ait $y = 0$ pour $x = l$; ce qui donnera deux relations d'où l'on conclura facilement M et N. On pourrait supposer aussi que la seconde extrémité de la barre fût entretenue à une température constante A′ moindre que A, ce qui modifierait la dernière des équations de condition.

Loi des températures stationnaires d'une barre.

246. Mais la fonction (2) conduit à une conséquence indépendante des valeurs numériques des constantes, et qu'il est possible de vérifier par l'expérience. Si l'on y substitue successivement à x les valeurs x_1, $x_1 + i$, $x_1 + 2i$, on trouvera facilement que les valeurs correspondantes y_1, y_2, y_3, de la température y, vérifient la relation $\frac{y_1 + y_3}{y_2} = e^{ai} + e^{-ai}$; c'est-à-dire que le quotient... $\frac{y_1 + y_3}{y_2}$ est indépendant de x_1, et des constantes M et N. D'après cela, si y_1, y_2, y_3, y_4, y_5,... désignent les températures stationnaires d'une série de sections de la barre, situées à des distances de la source formant une progression arithmétique dont la raison est i, on devra avoir

$$\frac{y_1 + y_3}{y_2} = \frac{y_2 + y_4}{y_3} = \frac{y_3 + y_5}{y_4} = \ldots = e^{ai} + e^{-ai}.$$

Expériences de vérification.

247. Parmi toutes les expériences entreprises pour vérifier cette dernière conséquence théorique, et en déduire les rapports des coefficients de conductibilité relatifs à différents corps, celles faites par M. Despretz sont les plus complètes et méritent le plus de confiance. Voici le mode d'observation employé, et les résultats obtenus par ce phy-

Digitized by Google

sicien. Dans une barre de cuivre carrée, de 21 millimètres de largeur, on fit creuser, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, décimètres d'une de ses extrémités, des trous de 6^{mm} de diamètre et de 14^{mm} de profondeur. La barre étant disposée horizontalement, et sa surface couverte d'une couche de vernis suffisamment épaisse, on mit dans chaque trou du mercure, puis le réservoir cylindrique d'un petit thermomètre qui devait indiquer la température moyenne, variable et ensuite stationnaire, de la barre au même lieu. L'extrémité située en-deçà du premier thermomètre fut chauffée par un quinquet, dont la cheminée opaque aboutissait à une petite distance en-dessous. La température de l'air ambiant était maintenue sensiblement constante, et indiquée par un thermomètre très sensible.

Fig. 142.

La source conservant la même intensité, les thermomètres équidistants ne devinrent stationnaires qu'après plus de deux heures. L'expérience fut ensuite prolongée plusieurs heures encore pour s'assurer de l'invariabilité de l'état d'équilibre établi. $t_1, t_2, \ldots t_6$, étant les excès des températures constantes indiquées par les six thermomètres, sur celle de l'air, on a trouvé $\frac{t_1 + t_3}{t_2} = 2,14$; $\frac{t_2 + t_4}{t_3} = 2,15$; $\frac{t_3 + t_5}{t_4} = 2,11$; $\frac{t_4 + t_6}{t_5} = 2,17$. M. Despretz a soumis à la même épreuve des barres de fer, d'étain, de zinc, de plomb, ayant les mêmes dimensions que celle de cuivre, et toutes recouvertes du même vernis, afin qu'elles eussent la même conductibilité extérieure. L'état stationnaire de la barre de fer a donné pour quotients successifs 2, 34; 2, 34; 2,33; 2,31. Celui de l'étain 2,42; 2,36. Le zinc 2,35; 2,20. Enfin le plomb 2,72; 2,64.

Digitized by Google

Les quotients correspondants à une même barre étant à très peu près égaux, on peut regarder la loi du § 260 comme suffisamment vérifiée par les expériences précédentes. Il faut remarquer d'ailleurs que la théorie développée plus haut suppose l'invariabilité des coefficients de conductibilité; elle admet en outre la loi du refroidissement de Newton, qui n'est exacte que pour de faibles excès, tandis que, dans les expériences de M. Despretz, l'excès indiqué par le thermomètre le plus voisin de la source atteignait 40 et même 50 degrés; enfin les formules calculées sont seulement applicables au cas d'une barre infiniment mince. Il n'y a donc pas identité parfaite entre les circonstances supposées et celles des expériences; ce qui suffit pour expliquer les faibles différences que l'on remarque entre les quotients successifs obtenus par M. Despretz pour une même barre métallique.

Rapport des conductibilités.

248. On peut déduire facilement des nombres précédents les rapports des pouvoirs conducteurs des métaux éprouvés. Soient : $2n$ et $2n'$ les quotients constants qui correspondent à deux barres différentes ayant les mêmes dimensions; K et K′ les coefficients de leurs conductibilités intérieures; h celui de la conductibilité extérieure du vernis de même nature qui les recouvre; S l'aire et p le périmètre de leur section normale; i l'intervalle constant qui sépare les thermomètres; enfin soit posé.....

$a^2 = \frac{hp}{KS}$, $a'^2 = \frac{hp}{K'S}$, d'où $K : K' :: a'^2 : a^2$. On a, d'après la loi théorique, $e^{ai} + e^{-ai} = 2n$; d'où l'on déduit facilement $a = \frac{1}{i} \log (n + \sqrt{n^2 - 1})$, et enfin.....

$$K : K' :: [\log (n' + \sqrt{n'^2 - 1})]^2 : [\log (n + \sqrt{n^2 - 1})]^2.$$

Digitized by Google

Par exemple, les expériences de M. Despretz donnant pour le cuivre et le fer : $2n = 2,14$, $2n' = 2,34$, la proportion précédente conduit à $K : K' = 2,408$. Ainsi le cuivre conduit la chaleur près de deux fois et demi mieux que le fer.

Si la barre, considérée théoriquement, est infinie, la loi de ses températures stationnaires se trouve exprimée par l'équation $y = Ne^{-ax}$; car, à une distance infinie de la source, la température ne pourrait être que celle de l'air environnant, ou zéro, ce qui exige que le terme Me^{ax} de la formule générale n'existe pas, ou que la constante M soit nulle. Ainsi les températures décroîtraient en progression géométrique, pour des distances à la source croissant en progression arithmétique. Les excès de température t_1, t_2,... atteints par les six thermomètres de la barre de cuivre, dans les expériences de M. Despretz, formaient exactement une progression géométrique dont la raison était 1,4. Mais pour le fer, l'étain, le zinc, et surtout le plomb, le décroissement des températures stationnaires était sensiblement plus rapide que celui d'une progression géométrique. Toutefois, pour trouver des nombres qui pussent représenter approximativement les pouvoirs conducteurs de ces métaux, M. Despretz a supposé que la nouvelle loi théorique se vérifiait pour tous. Dans cette hypothèse, si q est le quotient de deux excès successifs, ou $\frac{t_1}{t^2}$, pour une même barre, on a $q = e^{ai}$, et $a = \frac{1}{i} \log q$. On obtient facilement d'après cela $K : K' :: (\log q')^2 : (\log q)^2$, formule plus simple, mais nécessairement moins exacte que celle de l'article précédent.

C'est par cette nouvelle formule que M. Despretz a dé-

Digitized by Google

duit des expériences que nous avons citées, et d'autres du même genre, une table des pouvoirs conducteurs de différents corps. Celui de l'or étant pris pour 1000, les conductibilités d'autres substances sont représentées par les nombres suivants : platine 981, argent 973, cuivre 898, fer 374, zinc 363, étain 304, plomb 180, marbre 24, porcelaine 12, terre des fourneaux 11. Les nombres correspondants aux trois dernières substances sont beaucoup plus incertains que ceux relatifs aux métaux ; car dans l'état stationnaire d'une barre de marbre, par exemple, maintenue en contact avec une source de chaleur par une de ses extrémités, les excès de température, indiqués par des thermomètres équidistants, n'ont aucun rapport avec les deux lois théoriques énoncées plus haut ; M. Despretz a trouvé dans ce dernier cas, pour deux quotients successifs, $\frac{t_1 + t_3}{t_2} = 10,83$, $\frac{t_2 + t_4}{t_3} = 3,87$.

Il y a donc une grande différence entre les pouvoirs conducteurs des métaux, et des pierres ou des substances terreuses. Mais cette anomalie ne doit rien faire conclure contre le principe qui sert de base à la théorie, savoir : que la propagation de la chaleur dans un corps solide est due au rayonnement intérieur, ou aux échanges de chaleur qui s'opèrent à distance entre les particules de ce corps. En effet, les lois trouvées plus haut supposent une homogénéité et une constitution uniforme, que ne sauraient posséder des substances aussi hétérogènes et aussi composées que le marbre, la porcelaine, la brique. Il suffirait qu'un corps solide fût formé de deux sortes de particules, pour que la communication de la chaleur, toujours due au rayonnement intérieur, s'y fît suivant des lois très diffé-

Digitized by Google

rentes de celles obtenues dans le cas d'une seule substance. En outre, une substance cristallisée devrait aussi communiquer la chaleur suivant des lois particulières et plus compliquées, car les pertes qu'un rayon de chaleur émis par une particule éprouverait sur une même longueur ne pourraient plus être regardées comme indépendantes de sa direction, puisque le nombre des systèmes de particules qu'il traverserait, varierait d'une direction à une autre.

De la théorie analytique de la chaleur.

249. Quand on considère combien les circonstances simplifiées que suppose la théorie diffèrent de celles, même les moins dissemblables, qu'il est possible de réaliser, il y a lieu de s'étonner que les observations faites sur les substances métalliques n'aient pas conduit à des résultats plus éloignés de ceux fournis par le calcul; et l'on est en droit de conclure de la coïncidence presque complète des lois calculées et de celles observées sur les métaux, que le principe fondamental énoncé dans le paragraphe 240 est exact et réel. C'est ce principe ainsi vérifié, mieux même qu'il n'était possible de s'y attendre, qui sert de point de départ à la théorie analytique de la propagation de la chaleur dans les corps solides.

Le problème général que se propose cette théorie consiste à déterminer l'état variable et l'état final des températures, dans l'intérieur d'un corps solide homogène de forme donnée, dont la surface est exposée à des sources de chaleur constantes, ou rayonne dans une enceinte ayant une température connue. Les géomètres ont résolu complétement ce problème dans les cas d'un cylindre droit à base circulaire, d'une sphère et d'un corps peu différent de la sphère, d'un prisme droit à base rectangle, d'un prisme triangulaire régulier. On possède des solutions par-

Digitized by Google

ticulières pour les corps et les enveloppes terminées par des surfaces du second degré. Le cas général de la sphère, et celui d'un sphéroïde, ont conduit à des conséquences remarquables sur les lois de la distribution de la chaleur à la surface et dans l'intérieur du globe terrestre.

Mais toutes ces solutions ne doivent être considérées que comme offrant une première approximation; il reste à trouver les perturbations que doivent apporter, dans les lois trouvées, la variation réelle de certains coefficients qu'on a supposés constants. Ces recherches mathématiques peuvent conduire par la suite à des découvertes importantes sur l'histoire physique du globe; mais il ne faut pas se dissimuler que leur utilité dans la théorie physique de la chaleur est extrêmement restreinte. Elles considèrent presque uniquement un seul fait particulier, celui de l'équilibre et du mouvement de la chaleur dans les corps solides homogènes; et la plupart des autres phénomènes produits par cet agent naturel sont hors de leur atteinte.

De ce que les expressions dont se servent les géomètres, dans la théorie analytique de la chaleur, pour définir les variables et les fonctions qu'ils emploient, paraissent se rapporter plus spécialement au système de l'émission, il serait erroné de croire que les formules obtenues, et les lois qu'elles comprennent, ne peuvent être vraies que dans l'hypothèse adoptée pour simplifier les énoncés. Elles s'appliqueraient tout aussi bien, et ne subiraient aucune modification essentielle, si tout autre système venait à prévaloir; on en serait quitte pour changer les définitions; et par exemple, la quantité de chaleur, quoique variant toujours de la même manière, ne serait plus une masse de calorique transportable, ce serait, ou la force vive d'un mouvement

Digitized by Google

vibratoire dans l'hypothèse des ondulations, ou la masse même du fluide qui transmet ce mouvement.

Procédés pour comparer les conductibilités.

250. Divers moyens ont été proposés pour reconnaître, parmi plusieurs substances solides, celles qui conduisent le mieux la chaleur. Ces procédés ne peuvent donner des résultats comparables, mais ils remplissent assez bien et d'une manière simple le seul but qu'on se propose d'atteindre. Voici celui qu'a imaginé Ingenhoux. Il est fondé sur ce principe évident, qu'à égalité de faculté rayonnante, une barre chauffée par un bout et parvenue à l'état stationnaire, doit posséder une température donnée, à une distance d'autant plus grande de la source que sa conductibilité intérieure est plus puissante. On forme avec différentes substances des cylindres de mêmes dimensions, que l'on recouvre d'une couche de cire qui fond à 68°; on plonge chacun d'eux par une de ses extrémités dans une caisse dont il traverse horizontalement la paroi. Cette caisse étant ensuite remplie d'eau bouillante, on remarque que la cire se fond sur une étendue très différente d'un cylindre à l'autre; c'est-à-dire que la température stationnaire de 68°, qui appartient à la section séparant la cire fondue de celle solide, se trouve située à des distances différentes de la source de chaleur. Le cylindre pour lequel cette section est plus éloignée est évidemment le meilleur conducteur.

Fig. 143.

On peut encore comparer les conductibilités des corps réductibles en feuilles minces, au moyen d'un instrument imaginé par Fourier, et qui se compose d'un vase ayant la forme d'un entonnoir renversé, dont le fond est une peau tendue et fortement attachée; ce vase contient du mercure et le réservoir d'un thermomètre. On place suc-

Fig. 144.

Digitized by Google

cessivement cet appareil sur des plaques de différentes substances, ayant la même épaisseur, et posées sur un support solide entretenu à une même température élevée. Il est évident que les températures finales et stationnaires du thermomètre, observées dans ces circonstances, seront d'autant plus hautes que les conductibilités des plaques éprouvées seront plus grandes.

Communication de la chaleur dans les liquides.

251. La mobilité relative des particules qui composent les liquides et les gaz, complique le phénomène de la communication de la chaleur dans l'intérieur de ces corps. Lorsqu'un liquide est échauffé par la partie inférieure de sa masse, il semble ne se mettre en équilibre de température que par des courants intérieurs, dus aux parties plus chaudes et moins denses qui s'élèvent, tandis que celles plus froides et plus lourdes descendent vers le fond du vase. On peut manifester l'existence de ces courants, en mêlant à l'eau contenue dans un vase de verre, que l'on échauffe par son fond, de la sciure de bois de chêne dont la densité est à peu près égale à celle du liquide; les particules de cette poudre partageant les mouvements du fluide, indiquent à l'œil leurs directions et leurs vitesses. Lorsqu'un liquide, d'abord échauffé, se refroidit, c'est encore par des courants analogues et inverses des précédents; on peut même diminuer la rapidité de ce refroidissement, en rendant le liquide plus visqueux ou moins mobile par une dissolution de gomme ou d'autre substance. Enfin quand une masse liquide est échauffée par sa partie supérieure, on peut tenir long-temps à la main le vase qui le contient, très près du point ou une portion du liquide est en ébullition.

On avait cru devoir conclure de ces faits que les liquides

Digitized by Google

ne peuvent s'échauffer et se refroidir que par des mouvements qui s'opèrent dans leur masse, et qui amènent successivement en contact avec les parois chaudes ou froides leurs différentes parties. On attribuait à la chaleur rayonnée ou communiquée par les parois solides, les effets thermométriques observés dans l'intérieur d'un liquide, lorsque les circonstances étaient telles que des courants ne pussent pas s'y établir. Mais on ne concevrait pas que les couches les plus voisines des sources pussent gagner ou perdre de leur chaleur, autrement que par un rayonnement particulaire semblable à celui qui a lieu dans les corps solides. D'ailleurs si l'expérience prouve que ce mode de transport de la chaleur est extrêmement faible dans les liquides, elle constate en même temps son existence.

Si l'on verse de l'éther sur de l'eau contenue dans un vase dont la paroi est traversée par la tige horizontale d'un thermomètre, ayant son réservoir cylindrique à une certaine distance au-dessous du niveau, ce thermomètre marche sensiblement, quoique d'une petite quantité, quelque temps après qu'on a mis le feu à l'éther. On ne peut pas attribuer l'augmentation de température observée dans cette circonstance au rayonnement seul des parois du vase : car si ce vase est formé de glace, qu'il contienne du mercure au lieu d'eau, et que l'on verse dessus un liquide plus chaud, le thermomètre est encore influencé ; or la glace absorbe de la chaleur plutôt qu'elle n'en envoie ; en outre le liquide échauffé par en haut ne peut entrer en mouvement ; on ne peut donc attribuer l'effet produit qu'à la conductibilité propre du mercure.

Fig. 145.

M. Despretz a d'ailleurs prouvé récemment que la propagation de la chaleur dans les liquides, échauffés par en

Digitized by Google

haut, suit la même loi que dans les barres métalliques. Son appareil se compose d'un cylindre creux en bois d'un mètre de haut, ayant $0^m,218$ de diamètre intérieur, et $0^m,028$ d'épaisseur; ce cylindre est vertical et plein d'eau. Des thermomètres disposés horizontalement sur toute la hauteur, à des distances égales de $0^m,045$, indiquent les températures du liquide; leurs réservoirs occupent le milieu de la colonne, et leurs tiges traversent les parois latérales. Le fond métallique du cylindre est en contact avec de l'eau ayant la température du lieu. Sur le plan de niveau du liquide repose un vase en cuivre mince, destiné à recevoir de l'eau chaude. L'expérience faite par M. Despretz a duré 32 heures; de 5 minutes en 5 minutes on versait de l'eau bouillante dans le vase de cuivre; à chaque heure on observait les températures de la colonne; son état stationnaire ne fut définitivement établi qu'au bout de 24 heures; on a pris les moyennes des observations faites aux heures suivantes. Les six premiers thermomètres ont seuls été influencés par la source; les excès de leurs températures stationnaires sur celles de l'air ont été, respectivement et à partir du plus élevé : 37°,24; 22°,04; 14°,53; 9°,13; 5°,65; 3°,45. Les quotients successifs, calculés comme au § 247, sont ici 2,2; 2,3; 2,2; 2,2; on peut donc les regarder comme étant égaux; d'ailleurs, les six températures forment, à très peu près, une progression géométrique décroissante dont la raison est 1,6. Ainsi la chaleur s'est propagée dans la colonne comme dans une barre métallique; le bois étant très peu conducteur, la communication a dû se faire, non par les parois, mais par le liquide lui-même; les liquides peuvent donc conduire la chaleur à la manière des solides.

Digitized by Google

Communication de la chaleur dans les gaz.

252. Les fluides élastiques s'échauffent et se refroidissent comme les liquides par des courants intérieurs. Il est d'ailleurs impossible de constater leur conductibilité propre, à cause de la grande mobilité de leurs particules, et du passage facile qu'ils donnent à la chaleur rayonnante. Il existe cependant une différence entre les pouvoirs que possèdent divers gaz d'enlever de la chaleur aux corps solides qu'ils touchent. Mais cette différence doit être attribuée à la plus ou moins grande rapidité du mouvement ascensionnel des couches échauffées. C'est ainsi que l'hydrogène refroidit plus promptement les corps que l'acide carbonique.

Pour empêcher un corps chaud de se refroidir trop rapidement, on peut le placer dans une enceinte entourée de plusieurs parois solides, séparées les unes des autres par de l'air ou tout autre gaz; les températures des couches d'air contenues entre les enveloppes successives formeront une série décroissante à partir de l'intérieur, et la quantité de chaleur perdue par le corps dans un certain temps deviendra moindre; car elle ne dépendra plus que de l'excès de sa température sur celle de l'enveloppe voisine, laquelle pourra être beaucoup plus élevée que la température de l'air extérieur. C'est par la même raison que l'on parvient à modérer le refroidissement d'un corps, en l'entourant de substances organiques qui recèlent toujours des gaz, ou d'enveloppes filamenteuses telles que la laine et le coton. Ces dernières substances agissent encore en gênant les mouvements des fluides élastiques qui tendent à faire disparaître les diffé ences de température.

Lorsqu'on expose aux rayons solaires un thermomètre entouré de plusieurs enveloppes successives de verre, sa température s'élève, et peut même devenir dix fois plus

Digitized by Google

grande que celle de l'air extérieur. Les expériences relatives à la transparence des corps pour la chaleur ont donné la raison de ce fait singulier; car on sait aujourd'hui que le verre, très diathermane pour la chaleur provenant d'une source lumineuse, ne l'est presque plus pour celle émanée d'une source obscure, telle que le thermomètre échauffé dans l'enceinte dont il s'agit.

Applications des conductibilités.

253. La faculté que possèdent les corps de conduire plus ou moins la chaleur, d'accélérer ou d'arrêter le refroidissement, est fréquemment utilisée dans les arts. En outre, la construction des habitations et des appareils de chauffage, le choix des vêtements suivant les saisons, le transport des masses chaudes ou froides dont il convient de conserver la température, donnent souvent lieu à des questions relatives à la conductibilité. Ces applications sont trop nombreuses pour trouver place dans ce cours, mais il ne sera peut-être pas inutile d'en décrire une, avec des détails qui permettent d'apprécier son importance.

Dans les contrées du Nord, la nécessité de se garantir du froid pendant des hivers longs et rigoureux, et avec le moins de frais possible, a rendu en quelque sorte populaire la propriété dont jouissent certains corps de s'opposer beaucoup plus efficacement que d'autres à la déperdition de la chaleur. Pour entretenir dans les habitations une température sensiblement constante, de 15 à 17° centigrades, lorsque l'air extérieur peut se maintenir plusieurs mois au-dessous de — 15 ou — 20°, on se sert de poêles en brique de grandes dimensions et d'une construction particulière. Chaque chambre a ordinairement le sien; il est placé contre le mur, le plus loin possible des portes et des fenêtres; sa hauteur est de 3 à 4 mètres, et sa base, dont la forme

Digitized by Google

varie, est équivalente à un carré de $1^m,25$ de côté ; sa surface faïencée a un pouvoir réflecteur assez grand. Il se compose intérieurement d'un foyer placé vers le bas, ayant 2 à 3 pieds cubes, et recouvert d'une voûte en brique ; un conduit part du fond de cette voûte, s'élève en serpentant dans la masse jusqu'au sommet, redescend de la même manière, et débouche dans une cheminée étroite pratiquée dans le mur voisin.

Ce poêle ne reste allumé qu'une ou deux heures le matin ; il consume de 1 à 1 $\frac{1}{2}$ pied cube de bois de bouleau ; la flamme et la fumée circulent dans le conduit et en échauffent les parois. Lorsqu'il ne reste plus dans le foyer que de la braise sans flamme, on l'étouffe en fermant la cheminée et toutes les issues. La chaleur se distribue alors plus uniformément dans l'intérieur. Cette masse chaude, dont le refroidissement est suffisamment modéré par la nature de la surface, suffit pour entretenir la température désirée dans l'appartement, pendant 24 heures. Mais il faut pour cela que l'épaisseur et la nature des murs du bâtiment, la disposition et le nombre des fenêtres, soient tels, qu'il ne se perde pas au dehors une plus grande quantité de chaleur que le poêle n'en peut fournir.

On conçoit que l'épaisseur des murs devra être d'autant moindre, pour satisfaire à cette condition, que leur substance sera moins conductrice. Les maisons en bois sont les plus chaudes et les plus économiques ; des poutres de 8 à 10 pouces d'équarrissage, superposées horizontalement, dont les joints sont remplis avec de l'étoupe tassée au marteau, et dont l'ensemble est recouvert des deux côtés par des planches de 2 pouces d'épaisseur, suffisent pour former une enceinte convenable. Dans les grandes villes les

Digitized by Google

bâtiments, et même les palais, sont tous en brique; les murs ont une épaisseur de 2 à 3 pieds. Les maisons de pierre ou de marbre sont très rares; et la théorie en indique la raison, puisque le marbre conduisant deux fois mieux la chaleur que la brique, il faudrait donner aux murs une épaisseur de 6 pieds pour produire le même effet.

A l'entrée de l'hiver, toutes les fenêtres sont hermétiquement fermées; on fixe ensuite derrière chacune d'elles, et à 3 pouces de distance, un panneau vitré dont on calfeutre les joints. L'air renfermé dans cette double fenêtre doit être maintenu constamment sec, afin d'éviter le rideau de glace que formerait la vapeur d'eau, en se précipitant sur les vitres refroidies par l'air extérieur. Pour cela, avant de placer le panneau, on garnit le fond de l'intervalle d'une couche de sable chaud, dans laquelle on implante des cornets remplis de sel marin calciné. Par cette disposition les appartements sont garantis d'un refroidissement trop rapide, comme les corps disposés au milieu de plusieurs enceintes successives; la lumière du jour n'est pas masquée, et l'on profite même de la chaleur qui s'introduit avec les rayons solaires.

C'est ainsi que sans aucun foyer continu on se procure une température constante de 15 à 17° centigrades, dans laquelle on peut vivre, même vêtu légèrement, sans éprouver la plus petite sensation de froid, quoique l'atmosphère extérieure soit à 30 ou 40° plus bas. Toutefois cette vie en serre chaude a ses inconvénients; les courants devant être soigneusement évités, l'air vicié par la respiration n'est pas assez fréquemment renouvelé, malgré les vasistas, les grandes dimensions des appartements, et l'activité des foyers périodiques. Les promenades au dehors deviennent

Digitized by Google

indispensables pour se maintenir en état de santé par la respiration d'un air vif et pur; des vêtements convenablement ouatés ou garnis de fourrures permettent alors de braver les froids les plus rigoureux. Ces enveloppes, composées de masses disjointes et filamenteuses, s'opposent au refroidissement de toutes les parties du corps; et l'on peut toujours leur donner une épaisseur suffisante, pour qu'elles ne laissent pas s'écouler au dehors plus de chaleur que n'en développe la vie organique.

Dans les climats tempérés, où l'on adopte comme moyen de chauffage des sources de chaleur entretenues par des foyers continus, les appareils doivent satisfaire à des conditions différentes, et en quelque sorte inverses, de celles exigées par le mode qui vient d'être décrit. Ici, comme l'air se renouvelle constamment, il importe d'augmenter l'étendue et la température des parois qui doivent lui communiquer la chaleur, afin que son échauffement soit suffisamment rapide. Il y a alors de l'avantage à ce que ces parois soient métalliques; car pour une même épaisseur leur conductibilité étant plus grande, la température de leur surface extérieure différera moins de celle de la source qui touche la surface interne; d'ailleurs si ces parois doivent s'opposer à un certain effort, leur nature métallique les rendant en général plus résistantes, on pourra diminuer beaucoup leur épaisseur, ce qui favorisera encore le but proposé. On explique ainsi l'usage et l'efficacité des calorifères de toute espèce, et des simples poêles en fonte avec leurs longues lignes de tuyaux de tôle.

Digitized by Google

SEIZIÈME LEÇON.

Loi du refroidissement dans le vide. — Loi du rayonnement particulaire. — Lois du refroidissement dû au contact des gaz. — Pouvoirs refroidissants des gaz. — Lois du refroidissement dans l'air.

But des recherches sur les lois du refroidissement.

254. Les recherches expérimentales que nous avons décrites, et les théories partielles qu'elles ont fait naître, prouvent que le refroidissement et l'échauffement des corps par l'émission et l'absorption de la chaleur rayonnante, l'établissement de l'équilibre de la température, la communication de la chaleur dans les masses pondérables, sont des faits complexes qui dépendent des propriétés calorifiques des dernières particules de la matière. C'est donc en étudiant ces propriétés mêmes que l'on peut espérer de découvrir les véritables lois de la chaleur. Le phénomène élémentaire le plus important, celui qui joue le principal rôle dans les phénomènes composés de la théorie physique de la chaleur, est la faculté que possède toute particule pondérable d'émettre à chaque instant une certaine quantité de sa chaleur propre, ou de se refroidir dans une enceinte dont le rayonnement ne lui restitue pas autant de chaleur qu'elle en perd. La loi de ce phénomène est au-

Digitized by Google

jourd'hui complétement connue par les recherches de MM. Dulong et Petit. Nous allons exposer succinctement le principe de ces recherches, et le but qu'elles ont atteint.

Principes de ces recherches.

255. Considérons une simple particule pondérable, ou un corps de dimensions assez petites pour qu'on puisse supposer à chaque instant toutes ses parties à la *même* température. S'il était possible d'observer son refroidissement dans une enceinte totalement privée de chaleur, ou de la faculté de rayonner et de réfléchir, la quantité de chaleur perdue par ce corps, dans un instant très court dx, ne dépendrait évidemment que de sa propre température T. Il en serait de même de la fraction de degré dT dont cette température s'abaisserait dans le même temps, laquelle peut servir à mesurer ou plutôt à comparer les pertes éprouvées aux différentes époques du refroidissement. Or cette fraction est proportionnelle à la vitesse du refroidissement V, ou au coefficient différentiel de la température $-\frac{dT}{dx}$, considéré comme fonction du temps x; la vitesse du refroidissement dépendrait donc uniquement de la température du corps. Si la fonction $V = F(T)$ qui exprime cette dépendance pouvait être déterminée par l'expérience, on en conclurait, au moyen d'une intégration convenable, la température du corps en fonction du temps, et par suite toutes les circonstances du refroidissement proposé.

Mais l'hypothèse d'une enceinte sans chaleur ou sans rayonnement n'étant pas réalisable, il faut, pour découvrir la forme de la fonction F (T), avoir recours au refroidissement dans une enceinte vide, dont la température constante soit inférieure à celle du corps supposé. Les vi-

Digitized by Google

tesses de ce nouveau refroidissement ne sont que les différences qui existent entre celles du refroidissement absolu du corps, et celles de son échauffement par les rayons venant des parois. Lorsque en outre l'enceinte contient un fluide élastique, le phénomène est encore compliqué par les pertes de chaleur dues au contact du gaz, lesquelles doivent suivre une autre loi que celles faites par le rayonnement. C'est en observant le décroissement des températures dans ces circonstances composées, que MM. Dulong et Petit sont parvenus à connaître la loi élémentaire du refroidissement, ou celle que suivrait un corps de petites dimensions.

Pour constater exactement les températures, il est nécessaire d'observer celles d'une masse pondérable ayant un volume assez grand, pour que son refroidissement ne soit pas tellement rapide qu'on ne puisse en suivre le progrès. Dès lors on ne peut se servir d'un corps solide, car le phénomène serait compliqué par l'inégale distribution de la chaleur dans son intérieur, dépendant de la conductibilité. Cette difficulté est levée en observant le refroidissement d'une masse liquide peu étendue, renfermée dans une enveloppe solide très mince, et dont la température peut être regardée à chaque instant comme sensiblement la même en tous les points, à cause de la facilité avec laquelle la chaleur se distribue uniformément dans les liquides, par les courants qui s'y forment.

256. Il était important, avant d'entreprendre ces recherches sur le refroidissement, d'obtenir un instrument comparable, servant à la mesure des températures, et dont les indications ne pussent être attribuées qu'aux effets variables de la chaleur seule. C'est dans ce but que MM. Du-

Digitized by Google

long et Petit ont étudié avec soin les dilatations des corps solides, et celles des gaz à de hautes températures. Ils ont déduit de cette étude préliminaire que le thermomètre à air jouit seul de la propriété désirée (dixième et onzième leçon). Les températures observées dans les expériences sur le refroidissement doivent donc être rapportées au thermomètre à air. Il a d'ailleurs été constaté, qu'en se servant des indications de tout autre thermomètre, il eût été impossible de découvrir aucune loi.

Méthode de calcul et d'observation.

257. Voici la méthode uniforme de calcul et d'observation qui conduit à la loi cherchée. On observe à des intervalles de temps égaux, de minute en minute par exemple, les excès de la température du corps qui se refroidit sur celle du milieu environnant. Si la loi de Newton était exacte, la série décroissante de ces excès devrait être représentée par la formule $t = A\left(\frac{1}{m}\right)^x$; t est l'excès de température, x le temps, m un nombre variable d'un corps à l'autre. Mais cette formule ne se vérifiant jamais exactement, on prend la formule empirique $t = A\left(\frac{1}{m}\right)^{x+\alpha x^2}$, pour représenter un petit nombre de termes consécutifs de la série des observations, en déterminant convenablement les constantes m, A et α. Cette formule donne avec une très grande approximation la relation entre le temps et les excès de température, dans les limites toujours très rapprochées de la portion de la série qui a servi à l'interpolation. Elle procure par la différentiation une expression de la vitesse du refroidissement, qui est..... $V = -\frac{dt}{dx} = t(1+2\alpha x)\log m$. Cette expression donne

Digitized by Google

facilement la valeur numérique de la vitesse du refroidissement pour un excès voulu de température compris dans les limites de la formule; le nombre obtenu exprime le nombre de degrés que perdrait la température du corps, si la vitesse du refroidissement restait la même dans l'unité de temps.

Cela posé, s'il s'agit de chercher l'influence que peut avoir une des circonstances, ou l'un des éléments du refroidissement, on observe le décroissement des températures, dans deux ou plusieurs états arbitraires et très différents de cet élément, toutes les autres circonstances restant les mêmes. De la table des températures observées on déduit par le calcul, et pour chaque état, la série des vitesses du refroidissement qui correspondent à des excès décroissant de 20 en 20° centig. On compare ensuite deux des séries calculées, en évaluant les rapports des termes correspondants aux mêmes excès de température.

Si ces rapports sont égaux, ou ne diffèrent les uns des autres, tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre, que de quantités assez petites pour pouvoir être attribuées aux erreurs d'observation; si en outre une égalité semblable se vérifie entre les rapports des termes correspondants de deux quelconques des autres séries; on devra conclure de là que l'élément soumis à l'épreuve n'influe sur la loi cherchée, qu'en introduisant un facteur constant dans l'expression générale de la vitesse du refroidissement en fonction de l'excès de température.

Si cette circonstance élémentaire est susceptible d'une évaluation numérique, variable d'un état à l'autre, on cherche à établir dans la suite successive des états comparés, une loi telle qu'il en résulte une autre loi simple et

Digitized by Google

évidente, entre les rapports dont nous venons de parler, et qui, quoique constants pour chaque couple des séries comparées, doivent varier de l'un à l'autre de ces couples. On parviendra ainsi à évaluer, en fonction de la valeur numérique et variable de la circonstance élémentaire étudiée, le facteur qui doit exprimer son influence dans l'expression générale de la vitesse du refroidissement.

Mais si les rapports des termes semblables, dans les séries des vitesses du refroidissement pour deux états différents, sont inégaux, on devra en conclure au contraire que la circonstance élémentaire éprouvée influe sur la loi cherchée, en introduisant des termes ou des facteurs variables avec l'excès de température, dans l'expression générale de la vitesse du refroidissement. Dans ce dernier cas, si cela est nécessaire, on cherche encore à établir, par de nouveaux tâtonnements, entre les états variables de l'élément considéré, une loi telle qu'il en résulte une autre loi simple et évidente, entre les rapports obtenus par les comparaisons de toutes les séries prises deux à deux.

Études préliminaires.

258. Il fallait avant tout examiner quelle influence peut avoir sur le refroidissement la quantité du liquide employé, sa nature, la forme et la substance de l'enveloppe. Pour la quantité du liquide, on a observé le refroidissement dans l'air de trois thermomètres à mercure; le premier ayant 2 centimètres de diamètre, le deuxième 4, le troisième 7. Les rapports entre les vitesses du refroidissement pour les mêmes excès de température, se sont trouvés constants du premier thermomètre au second, du premier au troisième. La partie variable de la loi cherchée est donc indépendante de la masse plus ou moins grande du liquide employé.

Digitized by Google

Pour la nature du liquide, on a observé le refroidissement d'un matras de verre, successivement rempli de mercure, d'eau, d'alcool absolu, et d'acide sulfurique; la température décroissante du liquide contenu dans le matras était indiquée par un thermomètre à mercure; l'observation a prouvé que la position de la boule du thermomètre dans l'intérieur de la masse liquide est indifférente. Il y a eu égalité entre les rapports des vitesses du refroidissement correspondantes aux mêmes excès de température pour le mercure et l'alcool, pour le mercure et l'acide sulfurique. La nature du liquide n'a donc pas d'influence sur la partie variable de la loi cherchée.

Pour la nature du vase, on a observé le refroidissement du mercure contenu dans deux sphères creuses de diamètres égaux, l'une en fer-blanc, l'autre en verre. Les rapports dont nous avons parlé ont varié, et dans le même sens. La nature du vase influe donc sur la loi du refroidissement dans l'air; on verra plus tard en quoi consiste cette influence.

Pour la forme de l'enveloppe, on a observé le refroidissement de l'eau contenue dans trois vases de fer-blanc de même capacité : le premier sphérique, le second cylindrique ayant une hauteur double de son diamètre, et le troisième cylindrique aussi, mais ayant une hauteur moitié de son diamètre. Il y a eu égalité entre les rapports des vitesses du refroidissement correspondantes, pour deux quelconques des trois vases essayés; le rapport commun était à peu près celui des surfaces des deux vases comparés. La forme du vase n'a donc aucune influence sur la loi qui lie la vitesse du refroidissement à l'excès de température.

Digitized by Google

Ainsi, la loi du refroidissement d'une masse liquide, variable avec l'état de la surface qui lui sert d'enveloppe, est néanmoins indépendante de la nature de ce liquide, de la forme et de la grandeur du vase qui le contient. C'est-à-dire que ces trois circonstances ne font que modifier un coefficient constant qui doit entrer comme facteur dans l'expression générale de la vitesse du refroidissement. Ces principes préliminaires étant constatés, MM. Dulong et Petit ont choisi les appareils que nous allons décrire, pour déduire de l'expérience la loi générale du refroidissement.

Appareils. 259. Ils ont employé deux thermomètres à mercure dont les réservoirs ont 6 centimètres pour le premier, et 2 centimètres seulement pour le second. Le premier servait dans les températures élevées, le second dans les basses températures pour abréger la durée des expériences. On peut transformer les vitesses du refroidissement obtenues avec le deuxième, dans celles qu'on obtiendrait avec le premier, en les multipliant par un coefficient constant facile à déterminer. Deux autres thermomètres semblables aux précédents, mais dont les réservoirs sont recouverts de feuilles d'argent mat, ont servi à étudier l'influence de la surface. La surface vitreuse du premier couple, et celle argentée du second, remplissent la condition d'être inaltérables à toutes les températures de l'expérience, et jouissent de pouvoirs émissifs bien différents, car le verre est un des corps qui rayonnent le plus, et l'argent un de ceux qui rayonnent le moins.

L'enceinte dans laquelle s'observait le refroidissement
Fig. 146. est un grand ballon en cuivre très mince M, de trois décimètres de diamètre, recouvert intérieurement de noir de fumée, et dont le col saillant est usé de manière à former

Digitized by Google

une surface bien plane, qu'on maintient horizontale à l'aide d'un niveau. Ce ballon est plongé presque jusqu'à son orifice, et maintenu par des traverses R, dans une grande cuve en bois pleine d'eau qu'on entretient à une température constante, soit par de la glace, soit en y faisant arriver de la vapeur, par le tube recourbé SUV. L'orifice du ballon est fermé par une plaque épaisse de verre AB, usée avec le plus grand soin sur les bords mêmes du ballon; on rend son contact très intime en l'enduisant d'une petite quantité de matière grasse. Cette plaque est percée de petites ouvertures excentriques *a* et *b*, et vers son centre d'une ouverture circulaire dans laquelle on introduit à frottement un bouchon de liége portant la tige du thermomètre, dont les divisions commencent immédiatement au-dessus, et dont la tige intermédiaire CO a une longueur égale au rayon du ballon. Ce tube CO est d'un calibre très petit, pour diminuer la masse du mercure hors du réservoir, pour empêcher les courants de s'y établir, et pour que le renflement en C permette d'assujétir plus fortement le tube dans le bouchon. La disposition de la plaque AB et du thermomètre est indiquée dans la figure 147, où la boule est placée au-dessus d'un fourneau qui sert à l'échauffer; les écrans AA′ sont des feuilles de fer-blanc qui garantissent la plaque et la tige de l'action du feu. Fig. 147.

La tige du thermomètre en place est recouverte par une cloche de verre longue et étroite, dont les bords usés s'appliquent exactement sur la plaque de verre, et qui est terminée par une pièce à robinet *t*D vissée à un tube de plomb très flexible DEF, qui aboutit à la platine HK d'une machine pneumatique, à laquelle il est lui-même fortement vissé. Le centre de cette platine communique avec

Digitized by Google

l'éprouvette par un canal qui porte une autre pièce à robinet T, dans laquelle est mastiqué un tube plein de chlorure de calcium. C'est par ce tube que s'écoule le gaz contenu dans la cloche Y, après avoir passé par le tube recourbé *mnprq*, lorsqu'on veut observer le refroidissement dans ce gaz.

Marche des expériences.

260. Voici maintenant la marche de chaque expérience. L'eau du tonneau étant à la température convenable, et le thermomètre introduit après avoir été chauffé presqu'à la température de l'ébullition du mercure, la cloche CT est abaissée. On la lute sur la plaque AB, en même temps qu'on fait rapidement le vide dans le ballon à 2 ou 3 millimètres près, si le refroidissement doit être observé dans le vide; on ferme ensuite le robinet D et l'observation commence. Si le refroidissement doit avoir lieu dans l'air, on fait d'abord agir un peu la machine pneumatique, pour aider au contact des surfaces, et on laisse ensuite rentrer de l'air. Enfin si l'expérience doit être faite dans un gaz, on fait d'abord le vide, on laisse entrer une certaine quantité du gaz proposé, qu'on enlève ensuite pour entraîner les dernières portions d'air, et enfin on introduit définitivement le gaz à essayer.

L'observation dans le vide peut commencer à 300°; dans un gaz ce n'est guère qu'à 250°. Elle consiste à déterminer avec soin, à l'aide d'une montre à secondes, et d'une règle verticale et bien graduée sur laquelle se meut une lunette, les hauteurs du mercure dans la tige du thermomètre, après des intervalles de temps égaux entre eux. Les températures sont déduites de ces hauteurs, qu'il faut corriger de l'erreur résultant de la portion de mercure contenue dans la tige du thermomètre, laquelle portion doit

Digitized by Google

être considérée comme ayant toujours la température de l'air ambiant; ces températures sont ensuite ramenées aux indications du thermomètre à air. Enfin par la méthode indiquée précédemment, on calcule la série des vitesses du refroidissement.

Loi du refroidissement dans le vide.

261. Lorsqu'un corps se refroidit dans le vide, sa chaleur se dissipe entièrement sous forme rayonnante; lorsqu'il est placé dans l'air ou tout autre gaz, une autre portion se perd par le contact de ce fluide. Il fallait donc étudier isolément ces deux causes de déperdition de chaleur. Les observations sur le refroidissement dans le vide doivent être corrigées de l'erreur résultant de la petite portion d'air qui reste dans le ballon. MM. Dulong et Petit, ayant observé le refroidissement dans ce vide imparfait et dans l'air à différentes densités, et ayant calculé les différences des vitesses du refroidissement correspondantes, dans l'air à chacune des densités éprouvées, et dans le vide imparfait, ont remarqué que ces différences, que l'on pouvait regarder sans erreur appréciable comme les vitesses du refroidissement dû au contact de l'air seul, variaient suivant une loi simple avec la densité du gaz; ils se sont alors servis de cette loi pour faire la correction dont il s'agit.

Soit maintenant F la fonction inconnue de la température absolue qui représente la loi du rayonnement; soit θ la température absolue de l'enceinte, t l'excès actuel de la température du thermomètre, on aura, d'après la théorie des échanges de calorique, pour la vitesse V du refroidissement dans le vide : $V = F(\theta + t) - F(\theta)$. Si la fonction F était simplement proportionnelle à sa variable, V serait proportionnel à l'excès t, ce qui serait la loi de

Digitized by Google

Newton; puisque cette proportionnalité n'a pas lieu, la vitesse ou la loi du refroidissement doit dépendre de la température de l'enceinte.

Pour vérifier cette conséquence, MM. Dulong et Petit ont observé le refroidissement du thermomètre dans le vide, en amenant successivement l'eau du tonneau aux températures constantes de 0°, 20°, 40°, 60°, 80°. Les séries des vitesses du refroidissement correspondantes aux mêmes excès t, sont en effet très différentes. En comparant les termes correspondants de ces séries, on reconnaît qu'on peut obtenir une d'entre elles, au moyen de la série qui la précède, en multipliant tous les termes de cette dernière par le nombre constant 1,165. De là résulte cette première loi : la vitesse du refroidissement dans le vide, pour un excès constant de température, croît en progression géométrique, quand la température de l'enceinte croît en progression arithmétique; le rapport de cette progression géométrique est le même, quel que soit l'excès de température que l'on considère.

D'après cette loi, la fonction $V = F(\theta + t) - F(\theta)$ est de la forme $\varphi(t)\, a^\theta$, a étant un nombre constant et $\varphi(t)$ une fonction de t seulement. De là on conclut :

$$\varphi(t) = \frac{F(\theta + t) - F(\theta)}{a^\theta} = \frac{F'(\theta)}{a^\theta}\, t + \frac{F''(\theta)}{a^\theta}\, \frac{t^2}{2} + \text{etc.},$$

équation qui exige que le rapport $F'(\theta) : a^\theta$ soit constant ou indépendant de t et de θ; $m \log a$ étant ce rapport, on aura $F'(\theta) = ma^\theta \log a$, $F(\theta) = ma^\theta + C$, $F(\theta + t) = ma^{t+\theta} + C$, et enfin

$$V = ma^\theta (a^t - 1). \qquad (1)$$

Digitized by Google

Si l'on suppose θ constant, ma^{θ} le sera aussi, et la formule précédente contiendra cette nouvelle loi : Lorsqu'un corps se refroidit dans une enceinte vide et entretenue à une température constante, la vitesse du refroidissement pour des excès en progression arithmétique, croît comme les termes d'une progression géométrique diminués d'un nombre constant. Le nombre a est pour le thermomètre à surface vitreuse, $a = \sqrt[20]{1,165} = 1,0077$, et l'on doit prendre $m = 2,037$.

En faisant les mêmes observations et les mêmes calculs sur le refroidissement de leur thermomètre à surface argentée, MM. Dulong et Petit ont trouvé que la loi de son refroidissement est encore représentée par la formule (1), que le nombre a a la même valeur 1,0077, et qu'il suffit de diminuer m dans le rapport de 5, 7 à 1. On doit conclure de là que la loi du refroidissement dans le vide reste la même quelle que soit la nature de l'enveloppe, et est représentée par la formule (1), le nombre a étant toujours égal à 1,0077, et m étant un cofficient variable suivant la nature de la surface rayonnante.

Le nombre a dépend uniquement du mode de graduation adopté pour évaluer les températures au moyen du thermomètre à gaz. Il a pour valeur 1,0077 lorsqu'on prend pour zéro la température de la glace fondante, et pour 100° celle de l'ébullition de l'eau sous la pression barométrique $0^{m},76$. Mais quand cette graduation est changée, a prend une autre valeur; par exemple, si l'on se servait de la division de Réaumur, il faudrait poser $a = (1,0077)^{\frac{5}{4}} = 1,0096$; pour la division de Fahrenheit on prendrait $a = (1,0077)^{\frac{5}{9}} = 1,0043$; enfin si l'on re-

Digitized by Google

présentait par l'unité l'intervalle de température compris entre la glace fondante et l'eau bouillante, on devrait poser $a = (1,0077)^{100} = 2,1533$. Dans ces diverses manières de compter les températures, le coefficient m aurait pour chaque corps des valeurs numériques différentes, qu'il serait facile de déduire de celle correspondante à la division centigrade.

Conséquence de la loi du refroidissement dans le vide.

262. La loi comprise dans la formule (1) ayant été trouvée par un procédé indirect, il était important de la soumettre à des vérifications immédiates pour s'assurer de son exactitude. C'est ce qu'ont fait MM. Dulong et Petit. Ils ont calculé au moyen de cette formule les séries des vitesses du refroidissement dans le vide, correspondantes à leurs expériences précédentes, en donnant à m et à θ les valeurs convenables. Toutes les séries calculées sont identiquement les mêmes que celles déduites des observations. Ces vérifications complètes, qui comprennent une étendue de 300°, suffisent pour faire admettre la réalité de la loi exprimée par l'équation (1), abstraction faite de la méthode qui a conduit à sa découverte; en sorte que les principes ou les hypothèses sur lesquels cette méthode était appuyée, peuvent être maintenant considérés comme des conséquences nécessaires de cette loi. Ainsi l'on peut poser synthétiquement la formule (1) comme celle donnant la vitesse variable du refroidissement d'un corps dans le vide, prouver par l'expérience que cette formule est rigoureusement d'accord avec les faits, et la prendre pour point de départ ou pour principe fondamental d'une théorie dont voici les principales conséquences.

Il résulte d'abord de la loi vérifiée, que si l'on pouvait placer un corps dans une enceinte vide sans chaleur, ou à

Digitized by Google

une température $\theta = -\infty$, la loi de son refroidissement serait exprimée par la fonction très simple $V = ma^T$. C'est-à-dire que les vitesses du refroidissement décroîtraient en progression géométrique, lorsque les températures diminueraient en progression arithmétique. Telle est la loi du rayonnement particulaire, qu'il importait surtout de découvrir.

Cette loi, remarquable par sa simplicité, conduit aisément à celle du refroidissement observable, d'un corps situé dans un espace vide limité par une paroi rayonnante. Car les pertes absolues de chaleur devant être diminuées du gain constant occasioné par le rayonnement de l'enceinte, la vitesse du refroidissement, pour des excès de température t en progression arithmétique, doit varier comme les termes d'une progression géométrique diminués d'un nombre constant. Et ce nombre exprimant le flux de chaleur absolu de l'enceinte doit croître lui-même en progression géométrique, lorsque la température θ de cette enceinte augmente en progression arithmétique. C'est là ce qu'exprime la formule $V = ma^{t+\theta} - ma^{\theta}$.

Le nombre $a = 1{,}0077$, ou la raison des progressions géométriques, étant indépendant de la nature de la surface qui se refroidit, il en résulte que la loi du refroidissement dans le vide est la même pour tous les corps, et que les pouvoirs rayonnants de différentes substances conservent leurs rapports à toutes les températures. Mais pour chaque substance le pouvoir rayonnant dans le vide varie avec sa température; s'il est m à 0°, il devient ma^{θ} à la température θ. Ainsi le pouvoir émissif d'un même corps, observé dans le vide, doit croître en progression géométrique pour des températures augmentant en progression arithmétique.

Digitized by Google

Dans la valeur générale de V, on doit regarder le terme $ma^{t+\theta}$ comme représentant le refroidissement que produirait la chaleur émise par le corps, et le terme ma^{θ} l'échauffement qu'occasionerait la chaleur venant de l'enceinte, si chacun de ces effets pouvait être observé seul. Il en résulte que ma^{θ} représente le pouvoir absorbant du corps dans le vide, pour des rayons dont l'intensité correspond à la température θ. Le pouvoir émissif et le pouvoir absorbant d'un même corps dans le vide sont donc rigoureusement égaux, pour des rayons de chaleur ayant une même intensité ou provenant d'une source de même température.

Ainsi la loi du refroidissement dans le vide posée synthétiquement, et prouvée par des vérifications directes, démontre l'égalité constante des pouvoirs émissif et absorbant d'un même corps dans le vide; elle indique en outre que ces pouvoirs varient avec l'énergie de la chaleur, et donne la loi de cette variation. Ces considérations suffisent pour faire comprendre toute l'importance de la découverte faite par MM. Dulong et Petit. Elles font voir clairement que la formule (1) résume à elle seule toutes les circonstances relatives au refroidissement, à l'échauffement des corps, à leur équilibre de température, lorsque ces phénomènes ont lieu dans le vide. Mais pour compléter l'étude de ces phénomènes, il fallait connaître l'influence des gaz sur le refroidissement des corps qu'ils entourent.

Lois du refroidissement dû au contact d'un gaz.

263. Si l'on déduit de l'observation la série des vitesses du refroidissement dans un gaz, et si l'on en retranche respectivement les vitesses correspondantes aux mêmes excès de température, qui auraient eu lieu si le refroidissement s'était opéré dans le vide, et qu'il est facile de calculer à l'aide de la formule (1), les différences donneront évidem-

Digitized by Google

ment les vitesses du refroidissement partiel dû au seul contact du fluide. Ce sont ces dernières vitesses que nous considérerons seules, dans l'exposé suivant des expériences entreprises pour étudier l'influence des milieux élastiques sur le refroidissement des corps.

Dans une première série d'expériences ces vitesses se sont trouvées être les mêmes, dans l'air maintenu à la même pression, lorsque le thermomètre conservait sa surface vitreuse, ou lorsqu'il était à surface argentée. L'air enlève donc, toutes choses égales d'ailleurs, la même quantité de chaleur, aux surfaces vitreuses et aux surfaces métalliques. La même égalité ayant lieu pour les deux thermomètres se refroidissant dans l'hydrogène, on peut généraliser ces premiers résultats, et poser en principe, que les pertes de chaleur dues au contact d'un gaz sont, toutes choses égales d'ailleurs, indépendantes de l'état de la surface qui se refroidit.

Dans une autre série d'expériences, on a fait varier la température du gaz, en échauffant successivement l'eau qui entourait le ballon à 20°, 40°, 60°, 80°, mais en laissant ce gaz se dilater librement, de manière que son élasticité restât la même. Les vitesses du refroidissement, occasioné par le contact seul du gaz, sont restées constantes pour les mêmes excès de la température du thermomètre sur celle de ce gaz, quelle que fût cette dernière. On a successivement soumis à ces épreuves l'air, le gaz hydrogène, et l'acide carbonique, tous à la pression de $0^m,72$, et enfin l'air dilaté à la pression de $0^m,36$. De ces résultats on déduit la loi suivante : La vitesse du refroidissement d'un corps, dû au seul contact d'un gaz, dépend, pour un même excès de température, de la densité et de la température du fluide;

Digitized by Google

mais cette dépendance est telle, que cette vitesse du refroidissement reste la même, si la densité et la température du gaz changent de manière que l'élasticité demeure constante.

Par une troisième série d'expériences on a comparé les vitesses du refroidissement, dû au contact de l'air, successivement sous des pressions de $0^m,72$, $0^m,36$, $0^m,18$, $0^m,9$, $0^m,045$, ou décroissant comme les nombres $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$. On a remarqué que les vitesses relatives à l'une de ces pressions, donnaient les vitesses pour la pression double, lorsqu'on les multipliait par le nombre constant 1,366. En essayant de la même manière le gaz hydrogène, l'acide carbonique et le gaz oléfiant, on a trouvé la même loi, au nombre constant près. On déduit de ces résultats les lois suivantes : 1° Les pertes de chaleur dues au contact d'un gaz, croissent avec les excès de température, suivant une loi qui reste la même, quelle que soit l'élasticité du gaz ; 2° Pour une même différence de température, le pouvoir refroidissant d'un même gaz varie en progression géométrique, lorsque sa force élastique varie elle-même en progression géométrique ; et si l'on suppose le rapport de cette seconde progression égal à 2, le rapport de la 1re sera 1,366 pour l'air, 1,301 pour l'hydrogène, 1,431 pour l'acide carbonique, 1,415 pour le gaz oléfiant.

On peut présenter cette loi plus simplement : si P est le pouvoir refroidissant de l'air à la pression p, il sera $P' = P(1,366)^n$ à la pression $p' = p.2^n$; l'élimination de n entre ces deux équations donne $\frac{P'}{P} = \left(\frac{p'}{p}\right)^{0,45}$; l'exposant serait 0,38 pour l'hydrogène, 0,517 pour l'acide carbonique, 0,501 pour le gaz oléfiant. Ainsi le pouvoir refroi-

Digitized by Google

dissant d'un gaz est, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnel à une certaine puissance de son élasticité; mais l'exposant de cette puissance varie en passant d'un gaz à un autre.

En comparant les vitesses du refroidissement dues au contact des différents gaz essayés, à la même pression de $0^m,72$, et fournies par les expériences précédentes, on a trouvé qu'on pouvait déduire celle d'un gaz, en multipliant par un même nombre les vitesses correspondantes d'un autre gaz; d'où l'on conclut que la partie variable de la loi du refroidissement produit par le seul contact d'un gaz, est indépendante de la nature et de la densité de ce gaz.

Enfin on a reconnu, après un grand nombre de tâtonnements, que les vitesses du refroidissement dû au contact seul d'un gaz, sont proportionnelles aux excès de température du corps, élevés à la puissance 1,233. Ainsi la loi de la vitesse V' du refroidissement d'un corps dû au contact seul d'un gaz, est représentée par la formule : (2) $V = np^c t^{1,233}$; c est le même pour tous les corps, mais varie d'un gaz à l'autre; n varie avec l'étendue de la surface du corps qui se refroidit et avec la nature du gaz.

264. Les valeurs de np^c correspondantes à différents gaz peuvent servir à mesurer leurs pouvoirs refroidissants pour chaque pression. D'après les résultats obtenus par MM. Dulong et Petit, lorsque le baromètre est à $0^m,76$, le pouvoir refroidissant de l'air étant pris pour l'unité, celui de l'hydrogène est 3,45, celui de l'acide carbonique 0,965. Ces rapports doivent varier avec l'élasticité, mais on peut leur supposer les mêmes valeurs dans les limites ordinaires de la pression atmosphérique. Lorsque le corps qui se refroidit est exposé à un courant de gaz, la chaleur enlevée dans

Pouvoirs refroidissants des gaz.

Digitized by Google

le même temps par le contact du fluide est d'autant plus grande que ce courant est plus rapide; mais le mouvement produit alors le même effet que si la surface du corps était augmentée, en sorte que les pouvoirs refroidissants de différents gaz pour des courants de même vitesse conservent les mêmes rapports que ceux déduits des expériences précédentes. Dans ces circonstances diverses le rayonnement enlève toujours les mêmes quantités de chaleur, en sorte que le refroidissement d'un corps dans un gaz est presque uniquement dû à son contact, lorsque ce fluide est animé d'une grande vitesse.

En effet, d'après les expériences citées, lorsqu'un thermomètre à surface vitreuse se refroidit dans l'air en repos, le contact du gaz lui enlève un peu moins de chaleur que le rayonnement; mais si sa surface est argentée, la première perte est 5 à 6 fois plus grande que la seconde. Si le refroidissement a lieu dans l'hydrogène en repos, la perte due au contact du gaz est au moins triple de celle faite par rayonnement, dans le cas d'une surface vitreuse; elle est 10 à 12 fois plus grande quand la surface est *métallique*. Ces rapports varient d'ailleurs avec les excès de température, puisque les deux pertes comparées suivent des lois très différentes. Or le mouvement des gaz augmente dans une grande proportion la première de ces pertes partielles, sans avoir d'influence sur la seconde; on conçoit donc que celle-ci doit entrer pour peu de chose dans la perte totale, lorsque le corps qui se refroidit est exposé à un courant de gaz très rapide.

Lois du refroidissement dans l'air.

265. On voit, par les recherches expérimentales qui viennent d'être décrites, que le refroidissement d'un corps dans l'air est dû à deux causes très distinctes; les lois que

Digitized by Google

suivent leurs effets partiels sont simples et faciles à définir, mais comme elles sont très dissemblables, l'effet total paraît suivre une loi fort compliquée. Cette loi est exprimée par l'équation

$$(3) \qquad U = ma^{\theta}(a^{t} - 1) + np^{c}t^{1,233}.$$

U représente la vitesse du refroidissement dans l'air ou tout autre gaz, θ la température de l'enceinte, t l'excès de la température du corps, p l'élasticité du fluide qui l'entoure; a est toujours égal à 1,0077; l'exposant c a la même valeur pour tous les corps, mais change d'un gaz à un autre; les coefficients m et n augmentent tous les deux avec la surface qui se refroidit, m varie seul avec la nature de cette surface, n dépend de la nature du milieu élastique.

Il est facile de concevoir maintenant que les vitesses du refroidissement dans l'air doivent varier avec la nature de la surface, comme l'indiquaient les recherches préliminaires (§ 258). En effet, dans la formule (3), le coefficient m, et par suite la première partie de U, changent d'un corps à un autre, tandis que n et le second terme restent les mêmes, toutes les autres circonstances étant identiques. Le rapport des vitesses du refroidissement dans l'air, de deux corps différents, doit donc varier avec l'excès de température.

MM. Dulong et Petit ont soumis à de nombreuses vérifications les trois formules qu'ils ont trouvées pour exprimer les lois du refroidissement dans le vide, celles du refroidissement dû au contact seul d'un gaz, et celles du refroidissement total observé dans l'air. Tous les nombres déduits soit de leurs propres observations, soit des expériences faites par d'autres physiciens, sont identiques avec

Digitized by Google

ceux calculés à l'aide de leurs formules, en donnant aux constantes les valeurs convenables. Des vérifications aussi complètes, qui embrassent une étendue de 300° du thermomètre à air, ne permettent plus de douter de l'exactitude et de la réalité des lois découvertes par ces deux physiciens. Ces lois doivent maintenant servir de point de départ à toutes les recherches mathématiques qu'on entreprendra sur le rayonnement et la communication de la chaleur, si l'on veut obtenir des résultats vérifiables par l'expérience.

Digitized by Google

DIX-SEPTIÈME LEÇON.

Mesure des capacités pour la chaleur des corps solides et liquides. Méthode des mélanges. — Méthode par la fusion de la glace. — Méthode du refroidissement. — Lois des chaleurs spécifiques des atomes. — Variations des capacités. — Thermomètres à capacité constante. — Mesure des caloriques spécifiques des gaz. — Méthode de compensation. — Méthode des températures stationnaires. — Méthode par le refroidissement du calorimètre.

Comparaison des quantités de chaleur.

266. On ne saurait estimer les quantités totales de chaleur possédées par les corps pondérables; mais on peut comparer entre elles les portions qui doivent être absorbées ou émises, pour produire sur un même corps des effets thermométriques différents, ou le même changement de température sur différents corps. Il est évident qu'il faudra des quantités égales pour produire le même effet sur des masses égales de même matière; ainsi l'on peut déjà dire que la chaleur nécessaire pour changer l'état thermométrique d'un corps dépend de la masse, ou si l'on veut du volume de ce corps.

Elle dépend encore évidemment d'un autre élément qui est la température : car dans un même corps, il faudra plus de chaleur pour élever sa température de 2° que pour l'élever d'un seul degré. L'expérience prouve qu'entre certaines limites, la chaleur employée à faire passer une même

Digitized by Google

masse de t° à $(t + 1^\circ)$, est sensiblement constante quel que soit t; ce qui indique que la quantité de chaleur nécessaire, pour faire varier de τ° la température d'une même masse, est proportionnelle à τ. Ainsi la chaleur employée à faire subir un changement thermométrique à un corps donné, est proportionnelle au produit de sa masse par le nombre de degrés dont sa température varie.

Il suit de là que si l'on mélange deux masses m, m', d'une même matière, d'un liquide par exemple, qui soient à des températures différentes t et t', et si aucune cause étrangère n'enlève ou n'ajoute de la chaleur à ce mélange, sa température θ devra être telle que la relation..... $(m + m')\,\theta = mt + m't'$ soit satisfaite. Par exemple, si l'on prend deux poids égaux d'eau, l'un à 0°, l'autre à 14°, la température de leur mélange devra être de 7°; c'est en effet ce que confirme l'expérience. On obtient toujours par l'observation le nombre θ donné par la formule précédente, à de légères différences près, lorsqu'on mélange des masses d'eau à des températures différentes, comprises entre 0° et 100°; la formule $(m + m')\,\theta = mt + m't'$ est ainsi vérifiée dans une grande étendue.

Définition des chaleurs spécifiques.

267. Mais l'expérience prouve que cette formule n'est plus exacte lorsque les masses mélangées sont de nature différente; ce qui indique un troisième élément dans l'évaluation des quantités de chaleur. Cet élément porte le nom de *calorique spécifique*, ou de *chaleur spécifique*, ou de *capacité pour la chaleur*; il varie d'une substance à une autre. Si l'on agite ensemble 1 kil. de mercure à 100°, avec un kil. d'eau à 14°, on trouve que la température commune des deux liquides, à la fin de l'expérience, est un peu moindre que 17°. La formule précédente qui eût

Digitized by Google

donné, dans cette circonstance, $\theta = \frac{14+100}{2} = 57°$, n'est donc plus vraie dans le cas du mélange de corps différents.

Dans cette expérience, la quantité de chaleur perdue par le mercure, dont la température s'est abaissée de 83°, a été absorbée par l'eau qui n'a cependant gagné que 3° de température. Il résulte donc de ce fait que, pour éprouver un même changement thermométrique, l'eau exige $\frac{83}{3}$ ou à peu près 28 fois plus de chaleur que le mercure. Si donc on convient d'appeler, en général, calorique spécifique, la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température de l'unité de poids d'une certaine substance, et de prendre pour unité la chaleur spécifique de l'eau, on aura $\frac{3}{83}$ pour le calorique spécifique du mercure; sa valeur exacte est plus petite, et de $\frac{1}{30}$°.

Mesure des chaleurs spécifiques. Méthode des mélanges.

268. Le procédé suivi dans l'expérience précédente peut ainsi servir à mesurer les capacités pour la chaleur des corps solides et liquides. Mais pour que cette détermination soit exacte il faut prendre certaines précautions. Afin de rendre négligeables les pertes ou gains de chaleur, dus au rayonnement qui s'opère entre le mélange et les corps environnants, il faut faire en sorte que la variation de température de l'eau soit très petite; on y parvient en employant une grande masse d'eau froide, pour une petite masse du corps échauffé.

Il faut avoir égard à la quantité de chaleur enlevée par le vase où le mélange s'opère. Pour cela, supposons qu'il soit de cuivre, et que sa masse ou son poids soit m'; on commencera d'abord par déterminer le calorique spécifique c de ce métal, en plongeant une masse m de cuivre à la température T, dans la masse M d'eau que contient le

Digitized by Google

vase, et qui est à la température t des corps environnants. Si θ est la température finale du mélange, l'eau aura absorbé une quantité de chaleur qu'on peut représenter par $M(\theta - t)$, puisque le calorique spécifique de l'eau est pris pour l'unité. Le vase en cuivre aura aussi gagné une quantité de chaleur égale à $m'c(\theta - t)$. La masse métallique m aura au contraire perdu $mc(T - \theta)$ unités de chaleur, en convenant d'appeler *unité de chaleur* celle nécessaire pour élever d'un degré la température de l'unité de masse ou de poids d'eau. On devra donc avoir, en négligeant l'effet du rayonnement : $M(\theta - t) + m'c(\theta - t) = mc(T - \theta)$, relation qui déterminera le calorique spécifique du cuivre ou de la matière du vase.

Connaissant ainsi la capacité pour la chaleur du vase servant à opérer les mélanges, on pourra le remplacer par une masse correspondante d'eau, dans les déterminations subséquentes. Si l'on a trouvé par exemple pour c le nombre $\frac{1}{10}$, on ajoutera à M une masse d'eau $\mu = \frac{m'}{10}$, qui absorberait toujours la même quantité de chaleur que l'enveloppe solide, pour des variations égales de température. On aura ainsi la formule $(M + \mu)(\theta - t) = mc(T - \theta)$, pour déterminer le calorique spécifique c, d'une autre substance de masse m, que l'on plongera à la température T, dans l'eau à $t°$; θ étant la température finale du mélange. Pour que les résultats obtenus par ce procédé soient plus exacts, il faut recommencer plusieurs fois l'expérience, en faisant varier la masse M, jusqu'à ce que l'eau prise à une température t inférieure de quelques degrés à celle des corps environnants, ne s'élève après le mélange que de quelques degrés au-dessus de cette température; de cette

Digitized by Google

manière on établit une sorte de compensation entre les gains et les pertes de chaleur dus au rayonnement, et il devient inutile d'y avoir égard dans le calcul. Il est nécessaire de se servir d'un thermomètre qui puisse indiquer des centièmes de degré, afin d'obtenir des résultats précis.

Méthode par la fusion de la glace.

269. Outre la méthode des mélanges, il existe un autre moyen de déterminer les capacités pour la chaleur des corps solides. Ce procédé est fondé sur l'évaluation de la quantité de chaleur nécessaire pour opérer la fusion de la glace. On a observé qu'en mélangeant un kilogramme de glace pilée à 0°, avec un kilogramme d'eau à 75°, on obtenait toujours deux kilogrammes d'eau à 0°; ce fait indique qu'un kilogramme de glace absorbe pour se fondre les 75 unités de chaleur cédées par un kilogramme d'eau passant de la température de 75° à celle de 0°. D'après cela, si l'on détermine par l'expérience la quantité en poids (P) de glace, que peut faire fondre une masse m d'un corps, dont le calorique spécifique est c, et la température t, lorsqu'il passe à 0°, et qu'il cède ainsi toute la chaleur (mtc) qu'il contenait primitivement au-dessus de cette dernière température, on aura évidemment la relation $mtc = 75\,P$, d'où $c = \frac{75P}{mt}$, pour le calorique spécifique du corps éprouvé.

Fig. 148.

C'est sur ce principe qu'est fondé l'emploi du calorimètre imaginé par Lavoisier et Laplace. Des trois enveloppes métalliques successives qui composent cet instrument, la plus petite sert à contenir le corps chaud. L'intervalle compris entre cette enveloppe interne et la moyenne, est rempli de glace pilée ou de neige à 0°. L'eau provenant de la fusion de cette glace, opérée par la chaleur que cède le corps éprouvé, est conduite au-dessous de l'appareil par

Digitized by Google

un tuyau à robinet ; c'est son poids total P qu'il faut mesurer. Enfin l'intervalle compris entre l'enveloppe externe et la seconde contient aussi de la glace à 0°, qui, recevant directement la chaleur étrangère rayonnée vers l'appareil, empêche qu'elle ne pénètre dans l'intérieur. Des couvercles recouverts de glace servent à compléter les différentes enceintes.

On a reproché à ce procédé d'exiger une trop grande quantité de la matière à éprouver. Il est d'ailleurs soumis à deux causes d'incertitude : l'eau adhérente aux parois de la glace est impossible à évaluer ; de plus, quelque précaution que l'on prenne pour l'éviter, l'air circule toujours un peu dans l'intérieur et y laisse pénétrer de la chaleur étrangère. On remédie en partie à ces inconvénients, en se servant d'un morceau de glace bien compacte, dans lequel on pratique un trou au moyen d'un fer chaud ; on y plonge ensuite le corps dont il s'agit de mesurer le calorique spécifique, après l'avoir échauffé à une température connue, celle de 100° par exemple ; on ferme le trou au moyen d'un couvercle de glace usé au fer chaud. Quand le corps est parvenu à 0°, on le retire ainsi que l'eau provenant de la fusion de la glace, dont on détermine le poids P.

On peut faire usage de la fusion de la glace, pour déterminer le calorique spécifique d'un liquide ; mais en se servant du calorimètre, il faut avoir égard, comme dans la méthode des mélanges, au vase qui contient le liquide. On a essayé d'employer le calorimètre pour mesurer la capacité des gaz pour la chaleur ; mais ce procédé est très défectueux : car le vase qui sert d'enveloppe, quelque mince qu'il soit, a toujours une masse très grande par rapport à celle du gaz contenu ; en sorte qu'en retranchant de l'effet

Digitized by Google

du refroidissement total, celui dépendant du vase seul, pour obtenir la faible part qui doit être attribuée à la chaleur cédée par le gaz, le résultat qu'on obtient est du même ordre de grandeur que les erreurs d'observation possibles. D'ailleurs on s'est servi, pour mesurer les chaleurs spécifiques des gaz, de procédés particuliers et beaucoup plus exacts, dont nous donnerons bientôt la description.

Méthode du refroidissement.

270. La méthode des mélanges et celle du calorimètre ne permettent pas d'évaluer avec exactitude le calorique spécifique d'une substance solide ou liquide, lorsqu'on n'a qu'une petite masse de cette substance. Il convient alors d'employer un autre procédé, connu sous le nom de *méthode du refroidissement*, inventé par Mayer, et que divers physiciens ont pratiqué depuis, mais qui n'a acquis tout le degré de précision dont il est susceptible qu'entre les mains de MM. Dulong et Petit. Ce procédé consiste à comparer les temps que plusieurs corps de différentes natures mettent à perdre, par le refroidissement dans le vide, un même nombre de degrés de température, lorsque leur volume, la nature de leur surface rayonnante, leur température primitive et celle de l'enceinte, sont identiquement les mêmes.

Fig. 149.

Voici l'appareil dont il faut se servir : une caisse cylindrique en cuivre AB, couverte intérieurement d'une couche de noir de fumée, est entourée d'un manchon CD rempli de glace pilée à 0°. Au milieu de AB est suspendu un petit vase cylindrique E très mince et en argent poli, dans lequel se trouve la substance qu'il faut éprouver, réduite en poudre ou en limaille. La boule d'un thermomètre est disposée au centre de cette masse; sa tige s'élève verticalement et traverse dans un bouchon métallique le fond

Digitized by Google

supérieur de AB. Un tuyau en plomb muni d'un robinet, qui débouche dans le cylindre AB, et qui peut se visser à la platine d'une machine pneumatique, permet de faire le vide autour de la masse E.

Pour faire une expérience au moyen de cet appareil, on plonge le cylindre E, renfermant la substance à étudier et le thermomètre, au milieu d'un vase de métal entouré d'un manchon qui contient de l'eau chaude. Lorsque le thermomètre indique que toute la masse a pris la température de l'eau, on porte le cylindre E au milieu de AB; le bouchon qui le soutient est luté dans l'ouverture qu'il ferme; on fait ensuite le vide. On observe le thermomètre avec une lunette horizontale, mobile sur une règle verticale; lorsque la température qu'il indique est de 10° au-dessus de zéro, on compte, au moyen d'un chronomètre à secondes, le temps t que le thermomètre emploie à descendre à 5°. Le rapport des temps t et t', ainsi observés successivement pour deux substances différentes, est lié par une équation fort simple au rapport de leurs chaleurs spécifiques; c'est cette relation qu'il s'agit de trouver maintenant.

271. La loi du refroidissement de Newton peut être adoptée dans ces circonstances, puisque les excès de température sont très petits, et que d'ailleurs le refroidissement a lieu dans le vide. Soit alors A l'excès primitif de la température que possède la masse E, sur celle de l'enceinte, à l'époque $t = 0$, ou lorsqu'on commence l'observation du refroidissement. L'excès variable T, existant après le temps t, sera donné par l'équation (1) $T = A\mu^{-t}$. Posant pour simplifier $\log \mu = m$, on déduit de cette formule (2) $m = \frac{1}{t} \log \frac{A}{T}$, et pour la vitesse du refroidisse-

Digitized by Google

ment (3) $V = -\frac{dT}{dt} = mT$. L'observation indiquée ci-dessus donnant le temps t, que la masse E emploie à descendre de la température $A = 10°$ à celle $T = 5°$, l'équation (2) donne pour la valeur numérique du nombre m, $m = \frac{1}{t} \log 2$. Or, d'après l'équation (3), le coefficient constant m est la fraction de degré que perdrait dans l'unité de temps le corps qui se refroidit, si l'excès T n'était que de 1°; d'après cette définition, m est directement proportionnel à la surface S du corps, à la conductibilité extérieure h de cette substance, et aussi inversement proportionnel à la masse M et au calorique spécifique c du corps qui se refroidit; on pourra donc poser : $m = \frac{Sh}{Mc}$. On a donc :

$$\frac{1}{t} \log 2 = \frac{Sh}{Mc}, \text{ ou } Mc = \frac{Sht}{\log 2}.$$

Si donc M et M', c et c', sont les masses et les caloriques spécifiques de deux substances successivement éprouvées dans l'appareil; que t et t' soient les temps que le thermomètre a employés dans les deux circonstances, pour descendre de la même température 10° à la même température 5°, l'étendue et la nature de la surface rayonnante restant d'ailleurs les mêmes dans les deux cas, on aura

$$Mc = \frac{Sht}{\log 2}, \quad M'c' = \frac{Sht'}{\log 2}; \quad \text{et par suite} \quad \frac{M'c'}{Mc} = \frac{t'}{t},$$

d'où l'on déduira le rapport cherché $\frac{c'}{c}$.

Dans ce genre d'expérience, il est important de n'employer que des substances réduites en petites masses, de rendre leur refroidissement le plus lent possible, et de ne

Digitized by Google

l'observer que pour de faibles excès de température, afin de rendre insensible l'influence de la conductibilité intérieure, qui est différente d'une substance à l'autre. Il faut observer le refroidissement dans le vide, ou au moins dans l'air très raréfié, tel qu'il existe sous le récipient d'une machine pneumatique lorsque l'éprouvette n'indique plus que quelques millimètres de pression intérieure, afin de n'avoir pas à tenir compte des quantités de chaleur enlevées par le contact du gaz, qui suivent une autre loi que celle indiquée par Newton (§ 263). Les précautions prises par MM. Dulong et Petit ont éloigné toutes les causes d'erreur; ces physiciens ont ainsi obtenu avec exactitude les capacités pour la chaleur d'un grand nombre de substances, et particulièrement des métaux.

Loi des chaleurs spécifiques des atomes.

272. En rapprochant les résultats qu'ils ont obtenus d'une autre espèce de nombres spécifiques fournis par l'analyse chimique, ils ont découvert une loi importante qu'il importe d'énoncer ici. Toutes les combinaisons inorganiques peuvent se définir facilement, en admettant qu'il existe dans la nature un certain nombre de corps ou de substances pondérables simples, dont les dernières particules ou les atomes indivisibles aient des poids égaux dans la même substance, mais différents d'une substance à l'autre; les rapports de ces poids ont été trouvés par l'expérience. MM. Dulong et Petit ont ajouté une preuve nouvelle en faveur de l'existence des atomes chimiques, en déduisant des valeurs qu'ils ont obtenues, pour les chaleurs spécifiques des substances métalliques, cette loi remarquable : que la chaleur spécifique des atomes ou molécules des corps simples est la même pour tous.

Pour vérifier cette loi, il faudrait diviser le calorique

Digitized by Google

spécifique de chaque corps simple, ou la quantité de chaleur nécessaire pour que son unité de poids s'élevât de 1°, par le nombre de molécules ou d'atomes chimiques que contient cette unité de poids, lequel nombre est évidemment en raison inverse du poids de chacun de ces atomes. Il suffit donc de multiplier respectivement les nombres exprimant les caloriques spécifiques des corps simples, par ceux qui expriment en chimie les poids de leurs atomes, et si l'on obtient des produits sensiblement égaux, on en conclura que la loi énoncée plus haut est vraie. Or on trouve que ces produits ne diffèrent les uns des autres que de quantités assez petites pour pouvoir être attribuées aux erreurs d'observation, ou au degré d'incertitude que comportent encore les méthodes employées dans les analyses chimiques.

Il existe encore parmi les chimistes quelques doutes sur les véritables rapports des poids des atomes de quelques corps simples, mais pour chacun de ces atomes on ne balance qu'entre deux ou trois nombres, qui sont entre eux dans des rapports simples. La loi précédente, vérifiée sur tous les corps simples à l'abri de cette incertitude, offre donc un moyen précieux de guider dans le choix à faire parmi plusieurs nombres également probables, offerts au chimiste pour représenter les poids de certains atomes.

Le tableau suivant contient les caloriques spécifiques de différents corps simples obtenus par MM. Dulong et Petit; on y a joint les poids des atomes chimiques des mêmes corps, et les produits dont l'égalité a fait découvrir la loi précédente.

Digitized by Google

SUBSTANCES.	CALORIQUES spécifiques (c).	POIDS atomiques (a).	PRODUITS (c a).
Bismuth....	0,0288	13,30	0,3830
Plomb.....	0,0293	12,95	0,3794
Or.....	0,0298	12,43	0,3704
Platine.....	0,0314	11,16	0,3740
Étain.....	0,0514	7,35	0,3779
Argent.....	0,0557	6,75	0,3759
Zinc.....	0,0927	4.03	0,3736
Cuivre.....	0,0949	3,957	0,3755
Nickel.....	0,1055	3,69	0,3819
Fer.....	0,1109	3,302	0,3731
Cobalt.....	0,1498	2,46	0,3685
Soufre.....	0,1880	2,011	0,3780

Variations des capacités pour la chaleur.

273. Les capacités pour la chaleur des corps solides et liquides sont sensiblement constantes entre 0° et 100°; mais entre des limites plus étendues, entre 0° et 200° ou 300°, l'expérience indique que ces capacités éprouvent des variations très sensibles à mesure que la température s'élève, lesquelles ne sont pas les mêmes pour toutes les substances. Il était facile de prévoir ce résultat: en effet, l'augmentation de température occasionant la dilatation des corps qui la subissent, l'exemple des fluides élastiques, que nous exposerons tout-à-l'heure, autorise à regarder l'accroissement du volume comme déterminant une absorption de chaleur plus grande que celle qui résulterait de la variation de la température seule. Or l'expérience indique qu'un même corps solide ou liquide éprouve des dilatations inégales

Digitized by Google

pour des variations égales de température ; il y a donc une partie de la chaleur spécifique qui doit varier avec la dilatabilité. Car la chaleur spécifique, telle qu'on la mesure par la méthode des mélanges ou celle du calorimètre, contient à la fois la chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température du corps sans changement de volume, et celle qu'exige sa dilatation.

MM. Petit et Dulong ont mesuré la chaleur spécifique moyenne de plusieurs métaux pour de hautes températures, en se servant de la méthode des mélanges. Outre les précautions que nous avons déjà citées, et qui ont pour but d'annuler autant que possible l'influence du rayonnement, ils avaient soin d'employer des anneaux métalliques, afin d'augmenter la surface du corps chaud, et par suite la rapidité de l'établissement de l'équilibre thermométrique. Ils plongeaient d'abord un de ces anneaux dans un bain d'huile à la température élevée qu'ils voulaient éprouver, et ensuite dans le bain d'eau ; la température finale de ce dernier donnait, au moyen de la formule indiquée plus haut (§ 268), la chaleur spécifique moyenne du métal de l'anneau, entre les températures des deux bains. MM. Petit et Dulong ont ainsi trouvé que la capacité moyenne du fer était :

0,1098	de	0°	à	100°,
0,1150	de	0°	à	200°,
0,1218	de	0°	à	300°,
0,1255	de	0°	à	350°,

la chaleur spécifique de l'eau étant prise pour unité, et les températures étant indiquées par le thermomètre à air. On

Digitized by Google

voit par cet exemple que la capacité d'un métal va en augmentant avec la température.

Thermomètres à capacité constante.

274. Si l'on convenait d'appeler unités de température ou degrés, les dilatations résultant de l'augmentation, par quantités égales, de la chaleur contenue dans un même corps, on aurait des thermomètres d'une espèce différente de ceux que nous avons considérés. Lorsque l'on connaît la capacité moyenne d'un corps pour de basses et de hautes températures, on a les données suffisantes pour en conclure les degrés qui seraient indiqués par ces nouveaux thermomètres dans des circonstances voulues. Soient, par exemple, c le calorique spécifique d'un corps entre 0° et 100°, limites entre lesquelles on peut le supposer constant; c' le calorique spécifique moyen du même corps entre 0° et T°, température élevée indiquée par le thermomètre à air; enfin τ le degré qui serait indiqué par le thermomètre fondé sur la capacité constante c, lorsqu'il serait exposé à la température T; la quantité de chaleur absorbée par le corps de 0° à T°, aurait pour valeur c'T, et $c\tau$, ce qui donnerait $\tau = \frac{c'T}{c}$. Par exemple, pour le fer, et pour $T = 300$, on a $c = 0,1098$, $c' = 0,1218$, et par suite $\tau = 332°,2$.

D'après les autres résultats obtenus par MM. Petit et Dulong pour les capacités de plusieurs métaux, des thermomètres à capacité constante, construits avec ces métaux, et exposés à la température de 300° du thermomètre à air, indiqueraient : l'argent 329°,3; le zinc 328°,5; l'antimoine 324°,8; le verre 322°,1; le cuivre 320°; le mercure 318°,2; le platine 317°,9. Ainsi les températures indiquées par ces nouveaux thermomètres, seraient plus élevées que celles du thermomètre à air; ce qui prouve

Digitized by Google

que les capacités, telles qu'elles sont mesurées, vont en augmentant avec la température. On voit en outre, par le tableau précédent, que les capacités de tous les corps solides ne varient pas de la même manière; ce qui tient sans doute à ce que les dilatabilités de ces corps suivent des lois différentes.

275. Les variations de la capacité d'un même corps avec la température s'opposent à ce qu'on puisse se servir de l'échauffement d'une masse d'eau, dans laquelle on plonge une masse solide échauffée, pour en conclure avec exactitude la température primitive de ce dernier corps; ce procédé ne donne qu'une première approximation. Voici au reste la formule à laquelle il conduit : soient M la masse d'eau, t sa température primitive, et θ sa température finale, lorsqu'une masse solide m, de capacité c, plongée à la température T, lui a cédé son excès de chaleur, on aura la relation $M(\theta - t) = mc(T - \theta)$ pour déterminer T.

Une observation préliminaire, faite pour une température connue T′, simplifie beaucoup le calcul à faire pour une autre observation : car si la même masse m, élevée d'abord à T′ degrés, échauffe le même bain d'eau M, de t' à θ' degrés, on aura pareillement

$$M(\theta' - t') = mc[(T' - \theta')];$$

et les deux équations précédentes donnent la proportion $\frac{T - \theta}{T' - \theta'} = \frac{\theta - t}{\theta' - t'}$, d'où l'on pourra conclure T, connaissant T′ et les autres températures observées, sans qu'il soit nécessaire d'avoir les valeurs numériques des masses employées, ni celles de leurs capacités pour la chaleur. Mais ces formules supposant la constance des chaleurs spécifiques, les nombres que l'on obtiendra par leur emploi don-

Digitized by Google

neront les degrés qui seraient indiqués par le thermomètre à capacité constante formé avec la substance solide employée; ils varieront donc avec la nature de cette substance; toutefois, lorsque les températures T et T′ seront comprises dans les limites des tableaux précédents, on pourra les ramener aux indications du thermomètre à air.

Définition des caloriques spécifiques des gaz.

276. Les caloriques spécifiques des gaz, tels qu'on les considère en physique, ont une autre définition que ceux des corps solides et liquides. On ne compare plus les quantités de chaleur nécessaires pour élever d'un degré des poids égaux de diverses substances, mais celles absorbées par des volumes égaux de différents fluides élastiques, soumis aux mêmes pressions. Pour motiver ce changement de définition, il suffit de remarquer que les propriétés physiques des gaz, déjà connues, suivent des lois identiques et très simples quand elles sont rapportées à des volumes égaux de ces fluides; il était à présumer, d'après cela, que si la comparaison de leurs capacités pour la chaleur pouvait conduire à quelque loi nouvelle, ces capacités devaient être mesurées sur des volumes égaux, et non sur des masses pondérables égales. D'ailleurs il importe de rechercher si l'identité des caloriques spécifiques des atomes chimiques des métaux a encore lieu pour les atomes des gaz simples. Or il résulte de la loi de combinaison des vapeurs, découverte par M. Gay-Lussac, que les poids atomiques des gaz simples sont proportionnels aux densités de ces fluides. Il suffira donc de comparer les capacités pour la chaleur, mesurées sur des volumes égaux, pour reconnaître si la loi découverte par MM. Dulong et Petit est applicable aux gaz simples.

Mais le calorique spécifique d'un fluide élastique, rap-

Digitized by Google

porté au volume, doit être considéré sous deux points de vue différents. Si l'on pouvait mesurer la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température de l'unité de volume d'un gaz renfermé dans un vase inextensible et invariable, on obtiendrait le *calorique spécifique* de ce gaz *sous volume constant;* dans cette circonstance la pression du fluide changerait avec la température suivant la loi indiquée par la formule (3) du § 196. Si au contraire on mesure la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température de l'unité de volume du gaz proposé, contenu dans une enveloppe extensible, soumise à une pression extérieure invariable, le gaz se dilatant librement, on obtiendra son *calorique spécifique sous pression constante;* dans cette nouvelle circonstance, le volume du fluide varie en suivant la loi exprimée par la formule (4) du § 196.

Ces deux caloriques spécifiques sont essentiellement différents. Le second surpasse le premier de toute la quantité de chaleur que le gaz, dilaté de $\frac{1}{267}$ par la variation d'un degré de température, pourrait dégager, si on le comprimait subitement de cette même fraction, pour réduire le nouveau volume à sa grandeur primitive. Plusieurs expériences indirectes, que nous aurons l'occasion de citer par la suite, prouvent que cette opération dégagerait effectivement une certaine quantité de chaleur, capable d'élever la température du gaz comprimé. Or cette quantité de chaleur pouvant être évaluée par l'effet thermométrique qu'elle produit, on possède le moyen de connaître la différence, ou plutôt le rapport des deux caloriques spécifiques d'un même fluide élastique; il suffit donc d'en mesurer un seul directement.

Digitized by Google

Mesure des caloriques spécifiques des gaz

277. On ne peut obtenir avec quelque exactitude que le calorique spécifique sous pression constante. A cet effet on fait circuler dans un serpentin, un courant du gaz proposé, ayant une vitesse connue, au milieu d'une masse d'eau à laquelle il cède une portion de sa chaleur. On déduit ensuite des variations de température du gaz et de l'eau, le calorique spécifique cherché. Mais pour conduire à cette détermination, l'expérience peut être dirigée de deux manières différentes. L'appareil ou le calorimètre dont on se sert est d'ailleurs le même dans les deux cas; son invention est due à Rumford.

La caisse qui contient l'eau, et le serpentin que parcourt le gaz, sont en cuivre. Rumford proposait d'évaluer la
Fig. 150. température de l'eau par un thermomètre dont le réservoir cylindrique occupât toute la hauteur du liquide; mais il est préférable de mélanger les couches au moyen de petites plaques ou volants mobiles, afin que la température soit uniforme; un thermomètre ordinaire peut alors suffire. Le gaz s'échappe avec une vitesse constante, par un des procédés que nous avons indiqués, d'une cloche ou d'un vase voisin; il traverse un tube horizontal entouré d'un manchon cylindrique, dans lequel on entretient un courant de vapeur d'eau à 100°, et qui se termine à peu de distance de la caisse. Le fluide élastique y pénètre alors, ayant la température de 100°, et après avoir cédé une portion de sa chaleur à la masse d'eau, et aux parties métalliques de l'appareil, s'échappe par l'orifice extérieur du serpentin. Un thermomètre peut indiquer sa température à la sortie; mais il est préférable de donner assez de développement au tube intérieur pour que cette température soit à chaque instant la même que celle du bain.

Digitized by Google

278. Rumford a indiqué un moyen fort ingénieux de rendre les résultats indépendants de la perte et du gain de chaleur occasionés par le rayonnement; il consiste à commencer l'expérience lorsque l'eau a une température de quelques degrés au-dessous de celle t des corps environnants, et à l'arrêter lorsque la température du bain s'est élevée du même nombre de degrés au-dessus de t. De cette manière il y a un gain de chaleur dans la première moitié de l'expérience, qui se trouve à très peu près compensé par la perte éprouvée pendant la seconde; car on peut regarder la loi du refroidissement de Newton comme applicable dans ces circonstances, à cause du peu de différence des températures de l'appareil et des corps environnants. Méthode de compensation.

La dépense du gazomètre permet d'évaluer le volume V de gaz qui a produit l'échauffement de la masse d'eau. Soient T la température que le manchon communique au fluide élastique; t' celle primitive de la caisse, θ sa température finale; M la masse d'eau, augmentée de celle qui remplacerait toutes les enveloppes métalliques. La température du gaz à la sortie aura varié de t' à θ, mais on peut supposer qu'elle ait été constamment égale à la moyenne arithmétique $\frac{t' + \theta}{2} = t$, entre ces températures extrêmes. $M(\theta - t')$ sera le nombre d'unités de chaleur gagnées par l'appareil pendant la durée de l'expérience, et cédées par un volume V de gaz, dont la température s'est abaissée de $(T - t)$ degrés. D'après cela le quotient $\frac{M}{V} \cdot \frac{\theta - t'}{T - t}$ donnera le nombre d'unités de chaleur cédées par l'unité de volume du gaz éprouvé, pour un abaissement d'un degré

Digitized by Google

de température, ou son calorique spécifique c sous la pression constante de l'atmosphère.

Méthode par les températures stationnaires.

279. Tel est le procédé indiqué par Rumford; il a été mis en pratique par MM. de Laroche et Bérard, qui ont ainsi obtenu les chaleurs spécifiques des différents gaz. Ils ont ensuite vérifié leurs résultats par un autre procédé que Rumford avait aussi indiqué. Ce nouveau procédé consiste à faire circuler dans le serpentin un courant de fluide élastique, jusqu'à ce que la température de l'appareil devienne stationnaire. Cet état d'équilibre a lieu lorsque la quantité de chaleur cédée par le gaz dans l'unité de temps, est égale à celle perdue par le rayonnement à la surface de la caisse; cette dernière quantité étant, d'après la loi du refroidissement de Newton, proportionnelle à l'excès de la température du bain sur celle des corps environnants, on peut en conclure que les quantités de chaleur fournies dans l'unité de temps, par deux gaz différents successivement éprouvés, sont entre elles comme les excès des températures stationnaires qu'atteint l'appareil. Ce qui donne une relation entre les caloriques spécifiques des deux gaz.

En effet : soit v le volume de l'un des gaz qui s'écoule dans l'unité de temps, c son calorique spécifique, T sa température initiale, θ la température stationnaire obtenue, et t celle des corps environnants; v', c', T', θ', t', les quantités correspondantes pour le second gaz. Les quantités $vc(T-\theta)$ et $v'c'(T'-\theta')$ de chaleur cédées pendant l'unité de temps à l'appareil, lors des températures stationnaires θ et θ', devront être entre elles comme les excès $(\theta-t)$, $(\theta'-t')$, puisqu'elles sont égales aux quantités de chaleur perdues par le rayonnement de la caisse, dont la surface conserve toujours la même nature, et que

Digitized by Google

la loi de Newton est applicable dans ces circonstances. On a donc l'équation $\frac{v'c'}{vc}\frac{(T'-\theta')}{(T-\theta)}=\frac{\theta'-t'}{\theta-t}$, qui peut donner le rapport $\frac{c'}{c}$. On peut supposer ici $T'=T=100°$.

Méthode par le refroidissement du calorimètre.

280. Le procédé qui vient d'être décrit ne peut fournir que les rapports des caloriques spécifiques des gaz à celui de l'un d'eux; il faut donc avoir recours à un autre moyen, pour déterminer la valeur absolue de la capacité du fluide élastique à laquelle on sera convenu de rapporter toutes les autres. Mais cette détermination peut se déduire du mode d'expérience précédent: car si l'on parvient à évaluer la quantité de chaleur perdue pendant un certain temps par le rayonnement de la caisse, lorsqu'elle est parvenue à une température stationnaire, il suffira de l'égaler à la quantité de chaleur cédée dans le même temps par le fluide élastique; ce qui donnera une relation où la seule inconnue sera le calorique spécifique du gaz. L'excès de la température stationnaire de la caisse sur celle des corps environnants devant toujours être d'un petit nombre de degrés, la loi du refroidissement de Newton peut encore être admise.

D'après cette loi, la quantité de chaleur perdue dans un temps très court par un corps qui se refroidit, est proportionnelle à l'excès de la température de ce corps sur celle des corps environnants. Si donc T est cet excès variable au bout du temps t, on aura comme au § 271 : (1) $T=A\mu^{-t}$; et en posant aussi pour simplifier $\log\mu=m$, on en déduira pareillement (2) $m=\frac{1}{t}\log\frac{A}{T}$, et pour la vitesse du refroidissement (3) $V=mT$. V est l'abaissement thermo-

Digitized by Google

métrique qu'éprouverait pendant l'unité de temps le corps exposé au refroidissement, s'il laissait échapper sa chaleur avec la même vitesse qu'au commencement de cet instant; en sorte que M étant la masse de ce corps, et G son calorique spécifique, MGV représenterait la quantité de chaleur qui serait alors perdue par le corps dans l'unité de temps. Or si par une cause quelconque l'excès T se conserve pendant un temps τ, on aura évidemment $MGV\tau$, pour la mesure exacte de la quantité de chaleur perdue par le corps durant ce temps τ.

Pour déterminer la valeur de V qu'il faut prendre dans le cas dont il s'agit ici, celui où un courant constant de gaz a fait atteindre à l'appareil de Rumford un excès de température stationnaire A, on interrompt le passage du gaz; la caisse se refroidit, et l'on observe son abaissement de température. Supposons qu'au bout de vingt minutes, par exemple, l'excès de température ne soit plus que T', l'équation (2) donnera alors : $m = \frac{1}{20} \log \frac{A}{T'}$; et le coefficient m étant ainsi déterminé numériquement, l'équation (3) fera connaître la vitesse du refroidissement, $V = mA$, correspondante à l'état stationnaire de la caisse, lorsque l'excès A était maintenu constant par le courant de gaz.

Ainsi, pendant une minute de temps, le nombre d'unités de chaleur perdues par l'appareil, lorsqu'il a atteint son état stationnaire, est MV; M étant la masse d'eau contenue dans la caisse, augmentée de celle qui peut remplacer toutes les parties solides, et V étant calculé comme il vient d'être dit. Or la quantité de chaleur cédée par le gaz pendant le même temps est ubc, u étant le volume de ce gaz qui traverse l'appareil dans une minute, c son calorique

Digitized by Google

spécifique, et b le nombre de degrés dont sa température primitive s'est abaissée lorsqu'il sort du serpentin. On a donc la relation $ubc = \mathrm{MV}$, pour déterminer le calorique spécifique c du gaz éprouvé.

281. Les divers procédés qui viennent d'être décrits peuvent servir à mesurer les capacités des gaz, rapportées à l'unité de poids de leurs substances. Il suffit pour cela de remplacer dans les formules précédentes les volumes v, v', des différents gaz, qui traversent le serpentin dans un certain temps, par les masses m, m', comprises sous ces volumes, et qu'il est facile de déduire des densités connues des fluides élastiques éprouvés. Les nombres c, c', donnés par les formules, sont alors les capacités des gaz rapportées à l'unité de poids, la capacité de l'eau étant prise pour l'unité.

282. Les mesures prises au moyen du calorimètre de Rumford doivent être rapportées à une même pression pour donner des résultats comparables. Voici le mode de correction employé par MM. de Laroche et Bérard. Ayant mesuré directement, et à plusieurs reprises, les caloriques spécifiques de l'air c, c', sous deux pressions constantes P, P', l'une inférieure, l'autre supérieure à la pression normale adoptée $0^m,76$, ils en ont déduit la valeur numérique du rapport $r = \frac{c' - c}{c} : \frac{\mathrm{P}' - \mathrm{P}}{\mathrm{P}}$. C'est ce rapport qu'ils ont supposé constant entre les limites très rapprochées des diverses pressions atmosphériques sous lesquelles toutes leurs expériences ont été faites, non-seulement pour l'air, mais pour tous les gaz, dont les caloriques spécifiques ne paraissent différer que très peu les uns des autres. D'après cela, ayant obtenu un nombre λ, qui représentait la Corrections.

Digitized by Google

chaleur cédée par l'unité de volume d'un certain gaz, pour chaque abaissement d'un degré de température, sous une pression barométrique ϖ inférieure à $0^m,76$, ils posaient l'équation $\frac{\lambda' - \lambda}{\lambda} : \frac{0^m,76 - \varpi}{\varpi} = r$, pour en conclure le calorique spécifique λ' du même corps correspondant à la pression normale.

Des corrections d'une autre nature sont nécessaires pour tenir compte de l'échauffement du calorimètre dû au voisinage du manchon où circule la vapeur d'eau, et pour évaluer la véritable température du gaz à l'entrée dans le serpentin, laquelle est nécessairement moindre que 100°, à cause du refroidissement que le fluide subit dans son trajet du manchon à la caisse. Au reste, ce genre d'expérience ne peut donner dans tous les cas que des résultats approchés : le gaz en circulant dans le serpentin se contracte en se refroidissant de près du tiers de son volume, puisqu'il conserve la même élasticité; or son calorique spécifique doit varier en même temps que sa densité; les formules ne fournissent donc que sa valeur moyenne entre les limites de ces variations.

Valeurs des caloriques spécifiques des gaz.

283. Il résulte des expériences de MM. de Laroche et Bérard, qu'en représentant par l'unité le calorique spécifique de l'air, l'hydrogène donne pour le sien 0,9033; l'azote 1,0000; l'oxigène 0,9765; l'acide carbonique 1,2583; le gaz oléfiant 1,5530; l'oxide de carbone 1,0340; l'oxide d'azote 1,3503; ces caloriques spécifiques sont tous rapportés à l'unité de volume, sous la pression constante de $0^m,76$. La chaleur dégagée par l'unité de poids de l'air atmosphérique, pour un abaissement d'un degré de température, sous la pression $0^m,76$, a été trouvée directement

Digitized by Google

de 0,2669 unités de chaleur. On a déduit de ce résultat, des nombres précédents et des densités connues des autres gaz, que leurs capacités pour la chaleur, rapportées à l'unité de poids et à la même pression normale, sont exprimées par les nombres suivants : hydrogène 3,2936; azote 0,2754; oxigène 0,2361; acide carbonique 0,2210; gaz oléfiant 0,4207; oxide de carbone 0,2884; oxide d'azote 0,2369; la chaleur spécifique de l'eau étant prise pour l'unité.

On voit que les caloriques spécifiques sous pression constante des gaz simples, tels que l'azote, l'oxigène, l'hydrogène, ne diffèrent entre eux que de quantités assez petites pour pouvoir être attribuées aux erreurs, et à la complication des observations faites au moyen de l'appareil de Rumford. Tout porte donc à regarder ces caloriques spécifiques comme réellement égaux. Ainsi la loi du § 272, qui consiste dans l'égalité des caloriques spécifiques des atomes des métaux, peut être encore admise pour les corps simples à l'état gazeux, puisque sous le même volume et la même pression ils comprennent le même nombre d'atomes. Des expériences indirectes, dont les résultats seront exposés plus tard, ont fait connaître pour chaque gaz le rapport de ses deux caloriques spécifiques, l'un sous pression constante, l'autre sous volume constant; elles ont conduit en outre à la découverte d'une loi nouvelle et fort remarquable, qui régit les quantités de chaleur dégagées par la compression subite des fluides élastiques.

La mesure des chaleurs spécifiques, et l'identité de leurs valeurs obtenues par différentes méthodes expérimentales, fournissent la preuve la plus directe de l'existence d'un agent, dont la quantité varie pour un même corps avec sa

Digitized by Google

température, et qui ne peut augmenter ou diminuer dans un milieu pondérable, sans diminuer ou augmenter dans d'autres milieux voisins, de telle sorte que sa quantité totale reste constante. Ce fait général s'accorde très bien avec les deux hypothèses du § 216 : dans la théorie de l'émission, le calorique, considéré comme un fluide matériel, ne peut disparaître sur un point sans être refoulé sur un autre, où l'on doit pouvoir constater son accumulation; dans la théorie des ondulations, la force vive des mouvements vibratoires ne peut diminuer dans un corps sans augmenter dans d'autres. Ainsi les deux hypothèses dont il s'agit s'appuient sur deux principes incontestables, l'indestructibilité de la matière, et la constance de la somme des forces vives, pour expliquer les résultats fournis par les mesures des chaleurs spécifiques. Sous ce point de vue, l'une des deux théories n'a aucun avantage essentiel sur l'autre.

Digitized by Google

DIX-HUITIÈME LEÇON.

Changements d'état des corps. — Effets mécaniques produits par la chaleur. — Tensions des vapeurs. — Expériences de MM. Dulong et Arago pour déterminer les forces élastiques de la vapeur d'eau. — Table et formules empiriques.

284. Le premier effet de la chaleur sur les corps solides est d'augmenter leur volume, mais cette dilatation n'a lieu que jusqu'à une certaine limite; au-delà il y a changement d'état : le corps fond, ou passe de l'état solide à l'état liquide. On peut rendre ce phénomène sensible par la fusion de la glace, de la cire, des résines, du plomb, de l'étain, etc.; si l'on ne peut pas l'observer par tous les corps, c'est que la température à laquelle doit exister la fusion varie d'un corps à l'autre, et peut être trop élevée pour être produite dans les laboratoires. On doit donc admettre que tous les corps solides indéfiniment échauffés doivent finir par passer à l'état liquide; il existe d'ailleurs des moyens de concentrer assez de chaleur dans un petit espace, pour que toute substance, quelque réfractaire qu'elle soit, puisse y être liquéfiée. Fusion des solides.

285. Un autre changement d'état s'observe encore lorsqu'on expose un liquide à des températures continuellement Vaporisation des liquides.

Digitized by Google

croissantes : après s'être dilaté, il se gazéifie ou se vaporise. L'existence du corps à l'état de gaz ou de vapeur est alors manifestée par les forces mécaniques qu'il déploie. On peut observer ce changement d'état sur un grand nombre de substances ; et l'analogie porte à croire que si l'on pouvait produire artificiellement une température aussi élevée qu'on le voudrait, tous les corps solides et liquides de la nature finiraient par être vaporisés.

Liquéfaction des vapeurs et des gaz.

286. Inversement, lorsqu'un espace rempli de vapeur est exposé au refroidissement, cette vapeur se liquéfie. On doit admettre, d'après cela, que les corps qui sont ordinairement à l'état de gaz, ou de fluide élastique, seraient ramenés à l'état liquide, si l'on pouvait produire artificiellement un décroissement indéfini de température. C'est ce que prouve l'existence du chlore à l'état liquide à des températures inférieures à — 8°, et sous la pression ordinaire de l'atmosphère. D'ailleurs les vapeurs, sans changer de température, peuvent encore se liquéfier lorsqu'on diminue l'espace qu'elles occupent, en exerçant sur les parois extensibles qui les contiennent des pressions convenables ; la plupart des gaz nommés permanents ont pu être ainsi transformés en liquides, et si plusieurs fluides élastiques ont résisté jusqu'ici à ce moyen de liquéfaction, c'est sans doute parce qu'on n'a pu encore réaliser les énormes pressions nécessaires pour ramener ces gaz à l'état liquide aux températures ordinaires.

Congélation des liquides.

287. Lorsque certains liquides sont exposés à des températures continuellement décroissantes, ils finissent par atteindre la température de fusion des corps solides formés de la même substance ; il y a alors passage de l'état liquide à l'état solide, quelquefois sous une contexture cristalline,

Digitized by Google

le plus souvent en masse compacte et sans clivages. La température de la solidification est variable d'un liquide à l'autre; elle est de 0° pour l'eau, de — 40° pour le mercure. Si plusieurs liquides, tels que l'alcool, l'éther, certains acides, semblent faire exception à cette loi générale du passage à l'état solide par une diminution de température, c'est sans doute parce qu'il a été impossible jusqu'ici de réaliser un refroidissement artificiel assez étendu pour que cet effet pût être observé. Lorsqu'un liquide se solidifie, il y a généralement changement brusque de densité; mais pour certaines substances c'est une dilatation, pour d'autres une contraction: par exemple, l'eau, la fonte, le bismuth diminuent de densité, le mercure se contracte au contraire.

Effets mécaniques produits par la chaleur.

288. Les changements de forme et d'état occasionés dans les corps par des variations de température, donnent lieu à des forces énergiques, souvent nuisibles, qui ne pourraient être détruites qu'en leur opposant des résistances considérables, mais qui peuvent être utilisées dans certaines circonstances pour produire des effets mécaniques. La force de dilatation du fer par la chaleur déterminerait des mouvements destructibles dans les constructions où ce métal est souvent employé, si l'on n'y avait pas égard, en ménageant un espace qui permette à la dilatation de s'effectuer librement, ou bien en contre-balançant cette force par des résistances qui la détruisent. Par exemple, si les rails d'un chemin de fer ont été posés en hiver, sans laisser entre eux des intervalles suffisants, le chemin se détériore très sensiblement en été : ces rails dilatés exercent des pressions considérables les uns contre les autres, se déjettent, et produisent dans leurs lignes des angles ou des saillies qui peuvent occasioner des sorties de voie; il importe donc

Digitized by Google

d'avoir égard à la température qui règne au moment de la pose, et de ménager un jeu convenable dans les joints.

On a utilisé la force de dilatation et de contraction par la chaleur, pour rapprocher et maintenir les pieds-droits d'une galerie voûtée, qui menaçait ruine, dans le bâtiment du Conservatoire des arts et métiers. M. Molard imagina à cet effet de disposer des barres de fer horizontales, qui, traversant les murs, présentaient leurs bouts taraudés vers l'extrados; ces barres ayant été chauffées par des foyers convenables; de forts écrous furent vissés à leurs extrémités, jusqu'au contact des faces extérieures de la maçonnerie; lorsque ensuite les foyers furent éloignés, les barres se contractant par le refroidissement, ramenèrent les pieds-droits dans la position verticale, et la poussée de la voûte est maintenant détruite par la résistance que ces barres opposent à la traction.

Force expansive de la glace.

289. La densité de l'eau diminue peu à peu lorsque sa température s'abaisse au-dessous de 4° (§ 177); mais au moment de sa congélation il y a une augmentation soudaine et très considérable de volume, à laquelle aucun vase ne résiste, et qui peut produire des effets comparables à ceux de la poudre. On a fait en Angleterre une expérience curieuse pour constater cette force : une bombe fut remplie d'eau, et son orifice bouché avec un tampon de bois; on l'exposa ensuite à un froid intense; l'eau se dilata d'abord, mais au moment de la congélation le tampon de bois fut lancé avec explosion, et un bourrelet cylindrique de glace sortit par l'orifice.

C'est à cette force d'expansion qu'on doit attribuer la dégradation de certaines pierres de construction qui contiennent de l'argile, lorsque l'eau dont elles sont impré-

Digitized by Google

gnées vient à se solidifier. Ces pierres sont appelées *gélives* ou *gélisses;* on a trouvé un moyen de reconnaître si une pierre est gélive : on en plonge un morceau dans une dissolution saturée de sulfate de soude, ou d'un autre sel qui augmente de volume en cristallisant, et qui produit le même effet que la congélation de l'eau, si la pierre se laisse pénétrer par la dissolution. La fonte de fer et le bismuth produisent des effets analogues. C'est par l'expansion qui accompagne sa solidification que la fonte peut se mouler, et rendre fidèlement en relief les traits les plus délicats et les plus variés. Si l'on coule du bismuth fondu dans des tubes de verre, on les entend se briser par la dilatation du métal, lorsqu'il se solidifie.

Théorie physique des vapeurs.

290. Mais de tous les effets mécaniques que la chaleur peut produire, le plus important est celui dû à la force élastique des vapeurs, qui constitue maintenant un des moteurs les plus répandus. Cette circonstance suffirait à elle seule pour motiver l'étude des vapeurs, s'il n'était pas d'ailleurs indispensable d'exposer leurs propriétés, pour compléter la théorie physique des corps à l'état gazeux. Nous considérerons d'abord les vapeurs seules, ou non mélangées avec des gaz permanents.

Il importe de remarquer que la température à laquelle s'opère la vaporisation d'un liquide dépend de la pression que supporte ce liquide. Si l'on prend un tube recourbé à branches inégales, la plus courte étant fermée, l'autre ouverte, que l'on introduise du mercure dans ces deux branches et un peu d'éther dans la plus petite, on observe en plongeant cet appareil dans un bain d'eau chaude, que l'éther change d'état ou se gazéifie, en refoulant le mercure dans la partie ouverte du tube. Si d'abord le niveau du

Fig. 151.

Digitized by Google

mercure s'élève au-dessus du fond supérieur de la branche fermée, il faudra soumettre l'appareil à une température d'autant plus haute, pour faire passer l'éther à l'état de vapeur, que la colonne de mercure sera plus considérable, ou que la pression supportée par le liquide à vaporiser sera plus forte.

Mesure des tensions des vapeurs.

291. Dalton est le premier physicien qui ait fait des expériences exactes dans le but de construire des tables indiquant les forces élastiques ou les tensions des vapeurs à différentes températures. Son appareil ne peut convenir que jusqu'à la température d'ébullition du liquide éprouvé : il se compose de deux tubes barométriques plongés dans la même cuvette ; un d'eux contient au-dessus du mercure une couche du liquide dont on veut étudier les vapeurs ; un manchon de verre les entoure et peut recevoir de l'eau à diverses températures. Le liquide supérieur au mercure, dans l'un des tubes, se vaporise à chacune de ses températures différentes, et la tension ou la force élastique de sa vapeur est mesurée par la différence des deux hauteurs barométriques, ramenée à une température normale afin de rendre tous les résultats comparables.

Fig. 152.

Loi de l'ébullition.

292. Lorsque l'eau du manchon est en ébullition, et que le liquide essayé est aussi de l'eau, on remarque que le mercure du premier baromètre est déprimé par la vapeur jusqu'au niveau de la cuvette ; d'où l'on conclut qu'à la température de l'ébullition de l'eau, la vapeur de ce liquide, formée dans un espace vide de toute autre matière pondérable, a précisément une force élastique égale à la pression de l'atmosphère. En étudiant les tensions des vapeurs d'autres liquides, de l'alcool et de l'éther, par exemple, on reconnaît cette loi générale, que la force élastique

Digitized by Google

de la vapeur formée dans le vide par un liquide, à la température de son ébullition à l'air libre, est égale à la pression atmosphérique.

293. Il résulte de ce fait important que pour mesurer les tensions des vapeurs à des températures supérieures au degré d'ébullition du liquide qui les fournit, il faut nécessairement employer un appareil autre que le précédent; car la force élastique de la vapeur surpassant la pression atmosphérique, cette vapeur s'échapperait par le bout ouvert du tube à travers le mercure de la cuvette. On peut alors se servir d'un tube recourbé, tel que celui décrit au § 290, et ajouter du mercure dans la branche ouverte, jusqu'à ce que la vapeur cesse de s'échapper. Sa tension est mesurée, dans ces circonstances, par la colonne d'un baromètre voisin, augmentée de la différence de niveau du mercure dans les deux branches. S'il s'agit de la vapeur d'eau, on emploie un bain d'huile fixe, afin d'obtenir des températures plus élevées que 100°.

294. M. Dulong a imaginé un autre appareil pour mesurer les tensions des vapeurs. Il est basé sur ce fait que lorsqu'un liquide, en contact avec une atmosphère de gaz ayant une pression constante, est de plus en plus échauffé, il arrive un moment où ce liquide entre en ébullition, pour conserver ensuite une température stationnaire; la vapeur qui se forme alors ayant une tension égale à celle de l'atmosphère gazeuse superposée au liquide. L'appareil se compose d'un ballon qui communique avec une machine pneumatique ou de compression, afin d'y faire varier à volonté la pression de l'air intérieur, qu'un baromètre permet d'évaluer; le liquide à vaporiser est contenu dans une cornue placée sur un foyer, et communiquant avec le bal- Fig. 153.

Digitized by Google

lon par un tube incliné vers elle; ce tube est entouré d'un manchon de verre où l'on fait arriver un courant d'eau froide; enfin un thermomètre dont le réservoir est plongé dans le liquide indique sa température.

Dans cette expérience, le liquide s'échauffant atteint une température stationnaire, qui est celle de son ébullition sous la pression de l'air intérieur. La vapeur formée va se liquéfier sur les parois froides du tube de communication, qui, par son inclinaison, ramène le liquide précipité dans la cornue; ainsi, par cette disposition, il se forme constamment de nouvelles vapeurs qui se condensent dans le tube réfrigérant. En faisant varier la pression de l'air intérieur, la température stationnaire du liquide varie en même temps, et l'on peut par ce procédé construire une table de leurs valeurs correspondantes.

295. Il semble résulter de ces divers moyens de mesure que tous les liquides peuvent fournir des vapeurs à toute température; mais M. Faraday et d'autres physiciens ont fait connaître quelques exceptions à cette conclusion générale. Si, la température régnante étant de 15° environ, on suspend une feuille d'or au bouchon d'un flacon qui contient un peu de mercure, on remarque au bout de quelques jours que la feuille d'or est devenue blanche, ce qui prouve que le mercure s'est vaporisé; mais si l'appareil est exposé à une température constante de — 7°, la feuille d'or ne blanchit pas, ce qui semble indiquer qu'alors il n'y a point de vapeur mercurielle. Lorsqu'aux températures ordinaires on met sous une même cloche deux vases ouverts, l'un contenant de l'acide sulfurique étendu d'eau, l'autre une dissolution de nitrate de baryte, on ne remarque dans le dernier vase aucun précipité, aucun nuage de cou-

Digitized by Google

leur blanche; on conclut de là que l'acide sulfurique ne fournit pas de vapeurs sensibles à ces températures. Il n'est pas indispensable que ces expériences soient faites dans le vide : il suffit de prouver qu'un certain liquide ne dégage pas de vapeur dans l'air ou tout autre fluide élastique, pour qu'on doive en conclure qu'il ne se vaporiserait pas dans le vide à la même température; car le dégagement des vapeurs n'est pas annulé par la pression d'un gaz, la présence de ce fluide n'a d'autre effet que de ralentir l'évaporation.

Expériences de MM. Dulong et Arago sur les tensions de la vapeur d'eau.

296. De toutes les expériences qui ont été faites dans le but de déterminer les forces élastiques de la vapeur d'eau à des températures supérieures à 100°, celles que MM. Dulong et Arago ont entreprises méritent le plus de confiance, tant par la grandeur et la nature des appareils dont ils se sont servis, que par les nombreuses précautions qu'ils ont prises pour éloigner les causes d'erreurs. Parmi les moyens imaginés dans le but de prévenir les explosions des chaudières des machines à vapeur, et que la loi rend obligatoires, il en est un qui exige la connaissance exacte de la véritable température à laquelle la vapeur d'eau acquiert une tension donnée. L'Académie des Sciences, consultée sur cet objet, sentit la nécessité d'entreprendre des recherches expérimentales nouvelles, afin d'établir cette correspondance sur des résultats précis et étendus. Le gouvernement ayant donné les fonds que nécessitait ce travail, une commission fut nommée pour aviser aux moyens de l'exécuter. M. Dulong seul fut particulièrement chargé de la construction et de l'établissement des appareils; les observations furent ensuite faites par MM. Dulong et Arago.

Telle est l'origine des recherches dont il s'agit; elles sont d'une haute importance dans la théorie physique de la

Digitized by Google

chaleur et dans celle des gaz, elles fournissent en outre des données indispensables à l'emploi de la vapeur d'eau comme force motrice. Quant au moyen de sûreté qu'elles avaient pour but d'éclairer et de régulariser, la pratique signale tous les jours ses inconvénients et son inefficacité, et tout porte à croire qu'on ne tardera pas à l'abandonner. Nous allons donner la description de ces expériences, en adoptant à très peu près la marche suivie dans le rapport de M. Dulong, afin de ne négliger aucun des détails nécessaires pour comprendre les difficultés qu'il s'agissait de vaincre, les erreurs qu'il fallait éviter, et toute l'efficacité des moyens de mesure qu'on a dû choisir. Il résultera de cette description détaillée une conviction plus complète de l'exactitude des résultats numériques obtenus; elle offrira d'ailleurs l'exemple le plus frappant que l'on puisse imaginer, pour donner une idée de toute la rigueur qu'exigent les expériences dont le but est de déterminer certains nombres indispensables à la pratique des arts mécaniques.

Les limites entre lesquelles la force élastique de la vapeur d'eau peut être mise en jeu dans les machines, exigeaient que les observations s'étendissent jusqu'à vingt atmosphères au moins; jusque alors on n'avait pas été au-delà de huit. Plusieurs observateurs s'étaient servis, pour évaluer les tensions, d'une soupape chargée d'un poids que l'on déterminait de telle sorte qu'elle pût résister à l'effort de la vapeur; ce procédé de mesure était d'une exécution facile, mais comme il pouvait conduire à des erreurs graves, on se détermina à recourir à un moyen plus pénible, mais beaucoup plus exact, celui de mesurer directement la colonne de mercure capable de faire équilibre à l'élasticité de la vapeur. L'adoption de ce procédé, quoiqu'il fût le plus

Digitized by Google

simple en apparence, présentait cependant de grandes difficultés : car il s'agissait de contenir dans un tube de verre une colonne de mercure qui devait pouvoir atteindre 20 à 25 mètres de hauteur.

L'appareil eût pu se réduire à deux parties seulement : une chaudière pour la génération de la vapeur, et le tube contenant la colonne mercurielle. Mais il était à craindre que l'accroissement trop rapide de la tension lors de l'échauffement, et la diminution instantanée due au soulèvement de la soupape de sûreté, n'occasionassent des secousses dangereuses pour les parois fragiles du tube, et la projection au dehors d'une grande quantité de mercure. Dans le but d'éviter ces accidents, on ajouta un manomètre, pour servir de mesure intermédiaire ou de terme de comparaison. Le travail général se divisa en deux parties successives : la graduation du manomètre, et la mesure des tensions de la vapeur au moyen de ce manomètre gradué.

Appareil pour la graduation du manomètre.

297. La première de ces opérations fut exécutée dans la tour carrée, enclavée dans les bâtiments du collége de Henri IV, et qui contient trois voûtes percées dans leur centre. Au milieu s'élève verticalement un arbre suffisamment bien dressé, formé de trois poutres de sapin de 15 centimètres d'équarrissage, assemblées à traits de Jupiter, et solidement fixées par des liens de fer aux voûtes, et à la charpente qui supportait les cloches de l'ancienne église de Sainte-Geneviève. C'est à cet arbre que fut dressée la colonne de verre. Elle se composait de treize tubes de cristal de 2 mètres de longueur, 5^{mm} de diamètre et autant d'épaisseur. Voici le moyen qui fut adopté pour décharger les tubes inférieurs du poids des tubes plus élevés et de

Digitized by Google

leurs viroles d'assemblage, poids qui eût été suffisant pour les écraser.

Le mode de jonction de deux tubes consécutifs est représenté en coupe, élévation et projection horizontale, dans les figures 154, 155 et 156. La virole qui termine le tube
Fig. 154. supérieur s'appuie par un bord bien plan, sur un cuir qui recouvre le fond d'une cuvette formée par la virole du tube inférieur. Un écrou roulant, que l'on peut serrer avec une griffe, permet d'assurer le contact parfait des surfaces de joint, de manière à résister à la pression du liquide. Le bord *cc'* de la cuvette sert à contenir du mastic, que l'on y coule pour s'opposer à toute fuite du mercure, et pour assujétir en même temps, au moyen d'un pied annulaire *aa'*, la languette de repère *r* qui sert à la mesure des hauteurs.
Fig. 155 et 156. Le tube inférieur est maintenu dans un collier en fer *ff'*, fixé par une patte à l'arbre du sapin; la vis *v* sert à maintenir l'assemblage dans une position à peu près invariable, de manière à éviter les secousses latérales. Au-dessus de chaque virole à cuvette sont disposées deux poulies, sur lesquelles passent des cordons attachés par un bout au-dessous de l'assemblage, et portant à l'autre extrémité un seau de ferblanc, où l'on mettait de la grenaille de plomb, de manière à composer un poids total équivalent à celui du tube soutenu et de ses deux viroles.

Cette disposition a parfaitement rempli le but désiré; les tubes n'étaient pas plus comprimés les uns que les autres, et toute la colonne pouvait être soulevée facilement, pour opérer sa jonction aux autres parties de l'appareil. La première virole de la colonne par le bas s'appuyait sur
Fig. 157. le bord d'un canal communiquant avec un réservoir en fonte douce R, de 2 centimètres d'épaisseur et capable de

Digitized by Google

contenir 50 kilogrammes de mercure. Sur un autre orifice du même vase, opposé au premier, était fixé le manomètre. Il consistait dans un tube de même diamètre et de même épaisseur que ceux de la colonne, mais ayant seulement $1^m,70$ de hauteur.

298. Le manomètre, avant d'être placé, avait été gradué en partie d'égale capacité, mais sans faire aucun sillon sur la paroi extérieure, afin de ne pas diminuer la résistance qu'il devait opposer à de très fortes pressions. Dans cette opération, deux petites lames d'étain, appliquées sur la surface du verre avec du vernis, avaient servi de points de repère; le tube ayant d'abord été fermé à la lampe par le bas, et étranglé vers le haut de manière à le terminer par un canal très délié, on l'avait placé dans la position même qu'il devait occuper lors de l'expérience; puis, introduisant successivement des volumes égaux de mercure, on avait dressé une table des longueurs occupées, et qui correspondaient ainsi à des divisions d'égale capacité. Ce procédé avait pour but d'éviter l'erreur qui eût pu résulter de la convexité du mercure, si les mesures du volume de la masse d'air comprimé n'eussent pas été faites dans les mêmes circonstances que la graduation. Construction du manomètre.

Le tube ayant été coupé vers le bas, fut ensuite assujéti au moyen d'une virole particulière à l'orifice du réservoir en fonte. Pour diminuer l'effort qu'il pouvait supporter dans les expériences, son bord s'appuyait sur la base de la virole, dans laquelle était pratiquée une ouverture circulaire, ayant précisément le même diamètre que la colonne de mercure. De cette manière, la pression exercée contre la surface annulaire du verre se trouvait supprimée. Cette disposition était nécessaire pour éviter que le tube ne fût Fig. 158.

Digitized by Google

arraché par cette pression, à laquelle les mastics n'auraient peut-être pas résisté; la même précaution avait été prise pour les tubes de la grande colonne.

Avant d'être fixé, le tube manométrique avait été desséché intérieurement; mais après sa pose, et pour plus de sûreté, on fit passer pendant long-temps, à l'aide d'une machine pneumatique, un courant d'air sec, qui entrait par le canal étroit existant encore à l'extrémité supérieure, et qui s'échappait à travers une couche de quelques centimètres de mercure au fond du réservoir. Lorsqu'on put être certain qu'il n'existait plus d'humidité dans l'intérieur du tube, on fondit avec un chalumeau le canal capillaire, à un point marqué lors de la graduation, et le manomètre se trouva fermé et rempli d'air sec.

Deux règles verticales en laiton s'élevaient près du manomètre, dans un même plan passant par l'axe du tube; elles étaient assujéties vers le haut à une traverse en cuivre, et fixées par le bas sur la virole. L'une de ces règles était divisée en millimètres, et portait un vernier attaché à un voyant semblable à celui du baromètre de Fortin. Pour évaluer facilement et avec exactitude la température du manomètre, on faisait couler continuellement, dans un manchon dont il était entouré, un courant d'eau qui s'échappait par un robinet inférieur après avoir parcouru toute la longueur du tube. La masse de gaz du manomètre avait ainsi une température uniforme, qu'un thermomètre plongé dans le courant d'eau faisait connaître à chaque instant. Un système de poulies et un cordon de soie servaient à manœuvrer le voyant, pour prendre le niveau à chaque observation. Ce mécanisme, la division de la règle et celle du vernier, avaient été exécutés par Fortin.

Digitized by Google

299. Une troisième tubulure, pratiquée dans le fond supérieur du vase de fonte, pouvait recevoir à volonté une pompe à liquide ou à gaz. On avait cru d'abord devoir se servir de la dernière pour éviter toute humidité; mais, après avoir reconnu que la hauteur du mercure dans le réservoir était plus que suffisante pour empêcher l'eau de pénétrer dans le manomètre, on adopta la première comme beaucoup plus expéditive. C'est donc en faisant agir la pompe à eau qu'on exerçait sur le mercure du réservoir des pressions variables qui, d'une part, comprimaient l'air du manomètre, et de l'autre part, soulevaient le mercure dans la colonne de verre.

Mesure directe des pressions dans le manomètre.

MM. Dulong et Arago commencèrent alors plusieurs séries d'observations, par lesquelles ils ont déterminé les volumes successivement occupés par l'air du manomètre, soumis à des pressions croissant depuis une jusqu'à vingt-sept atmosphères. Ce travail eût été inutile si l'on avait admis que la loi de Mariotte existait réellement entre ces limites, mais les expériences entreprises antérieurement pour vérifier cette loi n'étaient pas assez étendues, et ne méritaient pas d'ailleurs une confiance entière. Il importait donc de graduer directement le manomètre, pour éviter tout doute sur l'exactitude des mesures qu'il devait fournir; ce qui permettait d'ailleurs d'éprouver la loi de Mariotte, pour des pressions plus énergiques que toutes celles essayées jusqu'à cette époque. Voici maintenant en quoi consistait chaque observation.

Le volume initial de l'air sec du manomètre avait été déterminé sous une pression et à une température connues. Chaque nouveau volume qu'il occupait était donné par l'observation du point de la règle correspondant au

Digitized by Google

sommet de la colonne de mercure, et en transportant les mesures prises sur la table de graduation. L'élasticité correspondante était égale à la hauteur du baromètre observée au moment de l'expérience, augmentée de la différence de niveau des deux colonnes de mercure, dans le grand tube vertical ouvert et dans le manomètre lui-même.

Pour évaluer facilement cette dernière différence, on avait mesuré avant tout la distance verticale invariable de deux languettes de repère *r*, qui se suivaient sur la ligne des tubes partiels, en se servant d'une règle divisée *ll'*, dont le zéro coïncidait avec la face supérieure du repère d'en-bas, et dont l'autre bout portait une petite règle mobile que l'on poussait jusqu'à ce qu'elle se trouvât dans le plan horizontal de la face supérieure du repère suivant. Le relevé de toutes les distances entre les viroles consécutives étant ainsi déterminé, il suffisait de connaître le numéro du tube où se terminait la colonne de mercure, et de mesurer la hauteur de son sommet au-dessus du repère situé immédiatement au-dessous, ce qui se faisait avec la même règle, munie à cet effet d'un voyant et d'un vernier. On en concluait facilement la hauteur totale de la colonne au-dessus de la virole qui la terminait vers le bas, à laquelle on pouvait rapporter le niveau du liquide dans le manomètre, à l'aide d'une lunette mobile sur une règle verticale (§ 166), ou de tout autre moyen micrométrique.

Fig. 154.

Les tubes ayant le même diamètre, on était dispensé de toute correction relative à la capillarité. Six thermomètres distribués sur toute l'étendue de la colonne permettaient d'apprécier la densité du mercure; leurs réservoirs plongeaient dans des portions de tube ayant les mêmes dimen-

Digitized by Google

sions que ceux de l'appareil, et remplis de mercure. Des échafauds avaient été construits de 2 mètres en 2 mètres sur toute la hauteur de l'arbre de sapin, avec des échelles de communication; cet établissement avait paru indispensable pour effectuer les manipulations assez délicates que devait nécessiter la jonction des tubes. On pouvait alors observer facilement les indications des thermomètres, et placer l'œil au sommet de la colonne liquide, en quelque point qu'elle se trouvât.

Vérification de la loi de Mariotte.

300. Les résultats de trois séries d'expériences faites au moyen de cet appareil gigantesque, et néanmoins très précis, ayant été convenablement corrigés et ramenés à une même température, ont donné les valeurs exactes du volume de la masse d'air du manomètre correspondant à toutes les pressions comprises entre une et vingt-sept atmosphères. Ces valeurs, rapprochées de celles qu'eût données la loi de Mariotte, n'ont offert que de très faibles différences, qui pouvaient s'expliquer facilement par les petites erreurs que comporte inévitablement le mode de graduation du tube manométrique en subdivisions d'égale capacité. On doit conclure de ce rapprochement que la loi de compression de l'air atmosphérique, énoncée par Mariotte, est vérifiée jusqu'à vingt-sept atmosphères.

Appareil pour la mesure des tensions de la vapeur d'eau.

301. La seconde opération du travail général, celle de la mesure des tensions de la vapeur au moyen du manomètre gradué, fut faite dans une des cours de l'Observatoire. La crainte d'une explosion qui pouvait entraîner l'éboulement des voûtes de la tour, occasioner de graves accidents, et même compromettre les bâtiments voisins, exigeait impérieusement ce déplacement. La translation du manomètre et du réservoir en fonte fut faite en prenant des précau-

Digitized by Google

tions multipliées, afin d'éviter que la masse d'air intérieure ne subît quelque changement; des vérifications ultérieures ont prouvé que ce but important avait été rempli.

La figure 159 représente l'appareil imaginé pour obtenir
Fig. 159. les résultats cherchés. La chaudière A avait une capacité de 80 litres environ; elle était composée de trois morceaux de tôle de première qualité fabriquée exprès, ayant 13 millimètres d'épaisseur dans la partie cylindrique, et beaucoup plus vers le fond et près de l'orifice. Cet orifice, de 17 centimètres de diamètre, était fermé par une plaque circulaire de fer battu de $4^{mm},5$ d'épaisseur et de 26 centimètres de diamètre, qui était boulonnée fortement en-dessus du bord recourbé de la chaudière; des lames de plomb, interposées dans les joints, s'étaient étendues pendant le serrage de manière à les fermer hermétiquement. Cette chaudière avait été soumise, au moyen d'une pompe à eau, à une forte pression intérieure, jusqu'à ce que l'eau introduite s'échappât par les fissures et les joints rivés; cette épreuve était nécessaire pour s'assurer d'avance que les parois pouvaient résister aux tensions qu'on se proposait d'éprouver. Le fourneau sur lequel la chaudière fut établie avait une masse assez considérable pour que le système n'éprouvât pas des variations trop brusques de température.

Une soupape de sûreté d'une forme particulière fut adaptée en *s*; elle avait pour objet de donner une libre issue à la vapeur aussitôt que son élasticité dépassait un terme donné. Les poids mobiles sur les deux bras de levier qui formaient le mécanisme de cette soupape, étaient composés de plusieurs parties qu'on pouvait séparer ou réunir, afin de faire varier la grandeur de la pression qu'on voulait atteindre. Au moindre soulèvement, la soupape devait être

Digitized by Google

écartée définitivement par les poids, glissant l'un vers le centre du mouvement, l'autre vers l'extrémité la plus éloignée de l'autre bras du levier; de telle sorte que l'orifice restant complétement ouvert, offrait une issue libre à la vapeur.

Un tuyau de fer $tt't''$, composé de plusieurs canons de fusil, s'élevait d'abord verticalement au-dessus du couvercle, et par une branche inclinée communiquait avec la tubulure supérieure du réservoir en fonte; c'est par ce tuyau que la tension de la vapeur se communiquait au manomètre. La capacité du réservoir au-dessus du mercure, et le tuyau $t't''$, jusqu'au coude t', étaient remplis d'eau qu'on entretenait à une température constante, au moyen d'un courant extérieur d'eau froide tombant sur le coude même, et qui circulait ensuite dans un manchon. La chaudière en activité étant purgée d'air, il s'opérait alors une distillation continuelle qui remplaçait les portions de liquide que l'accroissement de tension de la vapeur refoulait dans le réservoir de fonte, en sorte que le mercure était surmonté, vers la chaudière, d'une colonne d'eau froide ayant constamment son niveau supérieur en t'.

Quant au niveau variable nn' du mercure, il était aperçu au dehors dans un tube de cristal ii', fixé sur l'orifice latéral opposé au manomètre, et communiquant aussi par le haut avec la capacité du réservoir, au moyen d'un tube de plomb. On y observait la hauteur du mercure au-dessus d'un point de repère fixe, à l'aide d'une règle divisée et munie d'un voyant et d'un vernier. La tension de la vapeur s'obtenait en ajoutant à l'élasticité de l'air du manomètre déduite du volume qu'il occupait, la hauteur du mercure dans cet instrument au-dessus du niveau nn', et retranchant ensuite la

Digitized by Google

pression due au poids de la colonne d'eau comprise entre ce niveau et le coude t'.

Deux canons de fusil fermés par le bas, et amincis au point de ne conserver qu'une épaisseur suffisante pour ne pas être déchirés par la tension de la vapeur, avaient été introduits dans la chaudière. L'un descendait presque jusqu'au fond, l'autre allait au plus au quart de la profondeur totale; leurs extrémités supérieures traversaient le couvercle, où ils étaient fixés solidement et leurs joints lutés. Ces cylindres, ouverts à l'extérieur, contenaient du mercure et les réservoirs de deux thermomètres; l'un de ces instruments devait donner la température de l'eau, le second celui de la vapeur. Cette disposition avait paru indispensable pour qu'on ne fût pas obligé de tenir compte de la contraction des enveloppes, si les réservoirs des thermomètres avaient été exposés immédiatement aux pressions intérieures de la chaudière, correction qu'il eût été difficile d'évaluer exactement. La tige de chacun des thermomètres se recourbait horizontalement à la sortie du cylindre, et cette branche était entourée d'un manchon où circulait un courant d'eau. Les températures des courants qui baignaient les deux tiges étaient indiquées par de petits thermomètres horizontaux, et l'on avait ainsi le moyen d'évaluer exactement les véritables températures correspondantes aux indications des deux grands thermomètres (§ 167).

Fig. 160.

Mode d'observation.

302. Les observations furent conduites de la manière suivante. La chaudière contenant la quantité d'eau convenable pour que le plus court des cylindres aux thermomètres fût entièrement au-dessus de sa surface, on tenait le liquide en ébullition pendant 16 à 20 minutes, en lais-

Digitized by Google

sant la soupape ouverte ainsi que la branche verticale du tube $tt't''$; l'air intérieur était alors expulsé par la vapeur. Cela fait, on fermait toutes les ouvertures, on chargeait la soupape des poids convenables, et l'on réglait les robinets d'écoulement autour du manomètre, sur le tuyau incliné $t't''$, et enfin autour des tiges horizontales des thermomètres. Le fourneau était ensuite chargé de la quantité de combustible jugée nécessaire pour atteindre à peu près le degré où l'on se proposait de faire une observation; on attendait que la marche ascendante de la température se ralentit, et, lorsque l'échauffement ne faisait plus que des progrès très lents, on notait les indications simultanées des 4 thermomètres de la chaudière, du manomètre et du tube latéral u'. On prenait ainsi des nombres très rapprochés, jusqu'à ce que l'on eût atteint le maximum : l'observation correspondante à ce point était seule calculée; les précédentes et les suivantes ne servaient qu'à garantir des erreurs de lecture.

Lorsque le manomètre et les thermomètres avaient sensiblement baissé, on ajoutait une nouvelle dose de combustible, et l'on procédait à une nouvelle observation. On ne pouvait pas ainsi déterminer directement la pression correspondante à une température donnée; mais comme les expériences furent très multipliées, elles ont fourni directement un grand nombre de termes assez rapprochés pour que la formule d'interpolation, qui les comprenait tous, donnât avec une exactitude suffisante les nombres intermédiaires. La chaudière perdant une grande quantité d'eau, il a été impossible d'élever la tension de la vapeur au-delà de vingt-quatre atmosphères. Dans toutes les observations, les températures correspondantes de l'eau de la chaudière

Digitized by Google

et de la vapeur, déduites des indications des thermomètres, ont été sensiblement égales entre elles.

Tables des tensions de la vapeur d'eau.

303. MM. Dulong et Arago ont ainsi déterminé la force élastique de la vapeur d'eau, à toutes les températures comprises entre 100° et 224°,2; ils ont trouvé qu'elle varie entre ces limites de une à vingt-quatre atmosphères. Voici le tableau qu'ils ont construit d'après leurs observations.

ÉLASTICITÉ en atmosphères.	TEMPÉRATURE en degrés centigrades.	ÉLASTICITÉ en atmosphères.	TEMPÉRATURE en degrés centigrades.
1	100°	10	181°,6
1 $\frac{1}{2}$	112,2	11	186,03
2	121,4	12	190,0
2 $\frac{1}{2}$	128,8	13	193,7
3	135,1	14	197,19
3 $\frac{1}{2}$	140,6	15	200,48
4	145,4	16	203,60
4 $\frac{1}{2}$	149,06	17	206,57
5	153,08	18	209,4
5 $\frac{1}{2}$	156,8	19	212,1
6	160,2	20	214,7
6 $\frac{1}{8}$	163,48	21	217,2
7	166,5	22	219,6
8	172,1	23	221,9
9	177,1	24	224,2

Formules empiriques.

304. On a cherché à lier la force élastique y de la vapeur d'eau, et sa température x, par plusieurs formules empiriques; celles de la forme $y = (a + bx)^c$ sont les plus commodes dans la pratique. MM. Dulong et Arago

Digitized by Google

ont proposé celle-ci : $y = (1 + 0,7153\,x)^5$; x étant pris à partir de 100°, en plus ou en moins, et exprimé en prenant pour unité de température l'intervalle de 0° à 100°; y étant exprimé en atmosphères de $0^m,76$ chacune. Le seul coefficient numérique que contient cette expression, a été déterminé au moyen de l'observation extrême de vingt-quatre atmosphères, pour 224°,2 centigrades. Cette formule représente mieux que toute autre les observations de la table précédente au-dessus de quatre atmosphères; au-dessous il est préférable d'employer une formule de Tredgold de la forme $y = (a + bx)^6$, et qui, résolue par rapport à x, donne $x = 85\sqrt[6]{y} - 75$; x étant exprimé en degrés centigrades à partir de 0°, et y en centimètres de mercure. Au moyen de leur formule, MM. Dulong et Arago ont étendu leur table jusqu'à 50 atmosphères, point auquel il est à présumer qu'elle pourrait cesser d'être exacte.

Loi empirique de Dalton.

305. Il résulte évidemment de la table et des formules empiriques qui précèdent, que la tension de la vapeur d'eau croît dans une plus grande proportion que la température. Ce résultat général paraît applicable aux forces élastiques des vapeurs de tous les liquides, autant qu'on en peut juger par les expériences incomplètes ou peu étendues, faites jusqu'ici pour étudier les vapeurs du mercure, de l'alcool, de l'éther. Dalton avait cru reconnaître une loi qui établirait une relation fort simple entre les tensions des vapeurs de différents liquides. Elle consisterait en ce que pour un même nombre de degrés, au-dessus ou au-dessous du degré d'ébullition de chaque liquide, les forces élastiques de leurs vapeurs seraient les mêmes pour tous. Ainsi le mercure bouillant à 350°, l'eau à 100°, l'alcool à 78°, l'éther à 36°, les forces élastiques des vapeurs du mercure à $(350 \pm x)$°,

Digitized by Google

de l'eau à $(100 \pm x)^\circ$, de l'alcool à $(78 \pm x)^\circ$, de l'éther à $(36 \pm x)^\circ$, seraient toutes égales entre elles. Mais Dalton a depuis reconnu lui-même l'inexactitude de cette loi; néanmoins cette relation, considérée comme une première approximation, peut être utilisée dans certaines circonstances; il faudra se rappeler alors qu'elle ne se vérifie pas pour des températures qui diffèrent beaucoup de celles de l'ébullition des liquides.

Digitized by Google

DIX-NEUVIÈME LEÇON.

Formation de la vapeur dans un espace limité. — Phénomène de l'ébullition. — Marmite de Papin. — Condenseur de Watt. — Propriétés générales des vapeurs. — Mélanges des gaz et des vapeurs. — Échauffement d'un liquide à l'air libre. — Correction du point fixe de l'ébullition de l'eau. — Problème sur les vapeurs. — Manomètre de Berthollet.

Formation de la vapeur dans le vide barométrique.

306. Lorsqu'on fait passer un liquide dans le vide barométrique de l'appareil de Dalton, la vapeur s'y développe instantanément. Si le tube qui sert à faire cette expérience, et la cuvette qui le reçoit, ont des dimensions convenables, on observe qu'en soulevant ou abaissant rapidement le tube, ce qui tend à augmenter ou à diminuer la chambre barométrique, le niveau du mercure reste toujours à la même hauteur au-dessus de celui de la cuvette. La force élastique reste donc constante, et comme la température est maintenue stationnaire par le liquide du manchon, on doit en conclure que la vapeur conserve la même densité, et que sa masse augmente ou diminue proportionnellement à l'espace qui lui est offert. La vitesse avec laquelle la vapeur se forme dans ce genre d'expérience est très grande et inconnue.

Digitized by Google

Si le manchon est élevé successivement à différentes températures, la force élastique observée change de l'une à l'autre, mais reste encore constante pour chacune d'elles, quand on augmente ou diminue l'espace que peut occuper la vapeur, pourvu que le liquide qui la fournit reste toujours en excès. Ces faits démontrent que la tension, et par suite la densité de la vapeur qui se forme dans le vide, ne dépendent que de la température. Ce quicaractérise principalement l'ébullition d'un liquide, c'est l'égalité entre la pression extérieure et la force élastique de la vapeur qui se forme; quant à l'apparition des bulles, elle n'accompagne pas toujours la formation libre de la vapeur. Ainsi dans l'expérience précédente, lorsqu'on soulève le tube barométrique, la vapeur qui se forme a précisément une tension égale à celle de la vapeur préexistante, et cependant on n'observe pas le phénomène apparent de l'ébullition. Cela tient à ce que, l'espace étant limité et très petit, la vapeur s'y développe dans un temps très court et inappréciable.

Formation de la vapeur dans un espace indéfini

307. En effet, quand l'espace offert à la vapeur est indéfini, le phénomène de l'apparition des bulles a toujours lieu, à moins que par certaines circonstances la vapeur ne se forme plutôt à la surface du liquide qu'en d'autres points de sa masse. Si l'on place un vase contenant de l'eau sous le récipient de la machine pneumatique, on soutire à chaque coup de piston une portion de la vapeur qui remplissait le récipient, ce qui produit le même effet qu'un espace indéfini au-dessus du liquide à vaporiser. Aussi observe-t-on une ébullition très vive lorsque le jeu de la machine a suffisamment diminué la pression intérieure, quelle que soit d'ailleurs la température du liquide.

Formation de la vapeur dans un espace limité.

308. Si l'on s'oppose au contraire à la sortie de la vapeur

Digitized by Google

en plaçant le liquide dans un vase limité et fermé de toute part, lors même qu'on élève la température on ne détermine pas d'ébullition apparente. La vapeur augmente cependant en masse, car sa tension et sa densité doivent croître avec la température; une éprouvette convenable, placée dans l'espace fermé, indique en effet un accroissement de tension. M. Cagniard-Latour a observé que dans ces circonstances, l'eau, l'éther et d'autres liquides finissent par se gazéifier en totalité à une certaine température très élevée, c'est-à-dire qu'ils passent alors instantanément de l'état liquide à l'état gazeux, sans que leur volume augmente dans une grande proportion. Par exemple, si l'on expose à une très haute température un fort tube de verre contenant un quart de son volume d'eau, et que l'on a fermé à la lampe quand le liquide était en ébullition, on voit à une certaine époque la masse liquide disparaître tout-à-coup, et occuper ainsi, à l'état de vapeur, un espace seulement quatre fois plus grand que son volume à l'état liquide.

Pour faire ce genre d'expérience de manière à évaluer la tension de la vapeur, M. Cagniard-Latour s'est servi d'un tube recourbé, semblable au baromètre à siphon, mais beaucoup plus épais. La longue branche fermée, ayant seulement un millimètre de diamètre, renferme de l'air et sert de manomètre. La plus courte, beaucoup plus large, a 45 millimètres de diamètre; elle contient du mercure et le liquide qu'il s'agit d'éprouver; on la ferme à la lampe au moment où le liquide est en ébullition. Quand il s'agit de l'éther ou de l'alcool, on peut plonger l'appareil dans un bain d'huile placé sur un foyer, et dont la température est indiquée par un thermomètre convenable. Fig. 161.

M. Cagniard a trouvé de cette manière que l'éther sul-

Digitized by Google

furique se réduit totalement en vapeur à 200°, dans un espace moindre que le double de son volume liquide, et que la tension de cette vapeur est d'environ 38 atmosphères. A 259°, l'alcool se vaporise totalement sous un volume triple de celui correspondant à l'état liquide, et exerce alors une pression de 119 atmosphères. Le bain d'huile ne peut s'échauffer assez pour produire le même phénomène sur l'eau; il faut porter la température de l'appareil jusqu'à celle de la fusion du zinc; mais le tube recourbé s'étant toujours brisé dans cette circonstance, on n'a pu évaluer la tension correspondante. Ces expériences confirment une conséquence déduite des tables et des lois empiriques de la leçon précédente, savoir, que la tension et la densité des vapeurs augmentent beaucoup plus rapidement que leur température.

Marmite de Papin.

309. Considérons toujours le cas d'un vase fermé, contenant un liquide et sa vapeur. Si la température de ce vase est supérieure à celle de l'ébullition à l'air libre du liquide éprouvé, la tension de la vapeur intérieure surpassera la pression de l'atmosphère; en sorte que si l'on rend libre une ouverture pratiquée dans la paroi, la vapeur s'échappant avec force, le liquide pourra manifester les signes ordinaires de l'ébullition. Ces phénomènes peuvent être observés au moyen de l'appareil appelé marmite de Papin. C'est un vase cylindrique de bronze fort épais; lorsqu'il est rempli d'eau, on le recouvre d'une feuille de carton imprégnée d'huile, sur laquelle on presse fortement le couvercle, à l'aide d'une vis mobile dans un écrou de fer lié invariablement à l'appareil; par cette disposition les joints se trouvent hermétiquement fermés. Une petite ouverture, pratiquée dans la partie supérieure de l'appareil,

Fig. 162.

Digitized by Google

est bouchée par une soupape, qu'un levier chargé de poids convenables presse contre cette ouverture.

Lorsqu'on échauffe cet appareil fermé, le liquide intérieur passe à des températures de plus en plus élevées. La vapeur qu'il forme ou qu'il tend à former acquiert des tensions de plus en plus grandes, qui s'exercent sur les parois du vase, et qui finiraient par le briser sans la présence de la soupape. Celle-ci, à une certaine époque, est pressée de dedans en dehors avec une intensité égale à sa charge; elle s'ouvre alors, et donne issue à la vapeur qui ne peut plus acquérir une force élastique supérieure à celle nécessaire pour produire cet effet. La charge de la soupape étant arbitraire, on en dispose pour limiter la tension finale de la vapeur, et par suite la température maxima de l'appareil; on peut ainsi éviter sa rupture, et c'est par cette raison qu'on donne au mécanisme dont il s'agit le nom de *soupape de sûreté*. Lorsque la marmite de Papin est convenablement échauffée, et qu'on enlève la soupape, la vapeur s'échappe avec sifflement; la température baisse jusqu'à 100°, et le phénomène se réduit à celui de l'ébullition ordinaire de l'eau.

Condenseur de Watt.

310. Au lieu de donner issue, à la vapeur qui s'est formée dans la partie supérieure d'un vase contenant un liquide suffisamment échauffé, par un orifice que l'on rend libre comme dans l'appareil précédent, on peut faire naître le phénomène de l'ébullition en mettant un corps froid en contact avec la paroi supérieure, qui reste alors hermétiquement fermée. On peut se servir à cet effet d'un matras de verre à moitié plein d'eau que l'on échauffe; quand le liquide est en pleine ébullition, on retire le matras du foyer pour le boucher hermétiquement et le renverser ensuite.

Digitized by Google

Lorsqu'il est maintenu dans cette position, toute apparence
Fig. 163. d'ébullition cesse, mais le contact d'un morceau de glace, ou simplement de l'eau froide projetée sur le fond du vase, détermine la formation des bulles dans la masse liquide intérieure. L'explication de ce phénomène est facile à trouver : la vapeur en contact avec la paroi se refroidit, s'y liquéfie en partie, et la tension restante ayant diminué, le liquide peut alors fournir de nouvelle vapeur.

Ce fait sert de base à la théorie du condenseur de Watt ; il peut être ainsi généralisé. Lorsqu'un espace fermé contient un liquide et sa vapeur à la température T, et en outre un corps, ou simplement une surface entretenue à une température t moindre que T, la vapeur se liquéfie sur la surface froide, jusqu'à ce que tout le liquide chaud se soit gazéifié. Quand l'équilibre est rétabli, et le liquide précipité vers la paroi froide à la température t, la vapeur qui remplit l'espace fermé ne possède plus que la force élastique correspondante à cette dernière température.

D'après ce principe, supposons que l'espace fermé soit
Fig. 164. partagé en trois parties, l'une A contenant l'eau chaude, l'autre B la vapeur, la troisième C le réfrigérant, et que des robinets R et R′ permettent d'interrompre ou d'établir les communications entre la seconde partie et les deux autres. Quand R sera ouvert et R′ fermé, B se remplira de vapeur à la température T ; si l'on ferme au contraire R et qu'on ouvre R′, une partie de la vapeur de B se liquéfiera, et elle n'aura plus, lors de l'équilibre, que la tension correspondante à la température du réfrigérant. Cet appareil composé existe dans toute machine à vapeur : la chaudière est la capacité A, le cylindre l'espace B, et le condenseur le réfrigérant C. Le cylindre contient un piston, que la dif-

Digitized by Google

férence des tensions de la vapeur, correspondante aux deux états d'équilibre, détermine à se mouvoir tantôt dans un sens tantôt dans l'autre.

Dans la machine à vapeur de Watt dite à simple effet, la tige du piston est fixée par une articulation à une extrémité d'un balancier, qui porte à l'autre bout un contre-poids convenable. Lorsque le cylindre communique avec la chaudière, la vapeur qui le remplit a une force élastique égale à la pression de l'atmosphère, qui équivaut à environ $0^m,76$ de mercure. Le piston est alors autant pressé par-dessous qu'en-dessus, et le contre-poids agit pour le soulever. Quand il est au plus haut de sa course, la communication R avec la chaudière se ferme; celle R′ avec le condenseur s'ouvre en même temps. La vapeur du cylindre n'a bientôt plus que la tension correspondante à la température du condenseur, habituellement de 30°; cette tension équivaut à quelques centimètres de mercure seulement. Le piston est alors pressé plus fortement en-dessus par l'atmosphère; il cède à cet excès, et s'abaisse en soulevant le contre-poids ou la résistance à vaincre, dont la grandeur doit être telle que cet effet puisse être produit. Fig. 165.

Dans la machine à vapeur à double effet, les communications sont doubles, ainsi que les robinets R et R′. Une des parties du cylindre séparées par le piston communique avec la chaudière, tandis que l'autre communique avec le condenseur. Le piston est donc pressé d'un côté avec la tension existant dans la chaudière, et de l'autre avec celle du condenseur; il marche dans la direction de la plus grande pression. Lorsque sa course est achevée dans un sens, les communications s'établissent dans un ordre inverse, et son mouvement change de direction. La tige du piston traverse Fig. 166.

Digitized by Google

le fond supérieur du cylindre dans une boîte à cuir, pour agir sur une des extrémités du balancier, et le forcer à vaincre les résistances appliquées à son autre extrémité.

Le condenseur est ordinairement une cavité dans laquelle on fait arriver l'eau froide par une pomme d'arrosoir ; c'est le contact de cette eau avec la vapeur qui détermine la liquéfaction de cette dernière ou sa condensation. Lorsqu'on emploie la vapeur comme force motrice à des températures supérieures à 100°, ou ayant une force élastique de plusieurs atmosphères, on se contente souvent de mettre en communication avec l'air extérieur la partie du cylindre où la pression doit être la plus faible ; l'air est alors le véritable condenseur ; la machine à vapeur est dite à haute pression. Une soupape chargée de poids convenables, disposée à la partie supérieure de la chaudière, comme dans la marmite de Papin, donne le moyen d'obtenir la vapeur motrice à la tension voulue.

Le fait physique de la condensation de la vapeur est sans contredit la cause fondamentale de l'effet des machines à feu, mais il n'entre que pour une très faible partie dans la description de ce genre de moteur. Pour en donner une théorie complète, il faudrait détailler les nombreux mécanismes qui servent à transformer le mouvement du piston pour produire un effet utile, à ouvrir et fermer les robinets aux instants convenables, à introduire l'eau froide dans le condenseur, à alimenter la chaudière. Ces détails et cette description, qui composeraient seuls un cours fort étendu, ne peuvent trouver place dans celui qui nous occupe.

Tensions des vapeurs à de basses températures.

311. Le fait sur lequel est fondé le condenseur de Watt, est aussi le principe d'un appareil imaginé par M. Gay-Lussac pour mesurer les tensions des vapeurs, à des tem-

Digitized by Google

pératures égales ou inférieures à 0°. Le tube barométrique où l'on introduit le liquide à vaporiser est recourbé à sa partie supérieure, et entouré en cet endroit d'un mélange réfrigérant ayant la température à laquelle on veut observer. Le liquide se vaporise totalement, pour se liquéfier et même se congeler sur la partie froide du tube. Lorsque l'équilibre existe, la vapeur n'a que la tension correspondante à la température du mélange réfrigérant. Un baromètre voisin permet d'évaluer la dépression occasionée par cette tension. M. Gay-Lussac a ainsi trouvé que la force élastique de la vapeur d'eau était de 5 millimètres environ à 0°, et de $\frac{1}{5}$ de millim. à — 20°. Fig. 167.

312. Les faits que nous avons cités suffisent pour faire connaître les propriétés générales des vapeurs. On peut les résumer ainsi qu'il suit. Lorsqu'un espace, vide de toute autre matière pondérable, renferme toute la vapeur qu'il peut contenir à la température à laquelle il est exposé, on dit que cet espace est *saturé de vapeur*. Ce fluide possède alors la plus grande tension, et la plus grande densité qu'il puisse avoir à cette température; il est dit *vapeur à saturation*, ou *vapeur au maximum de tension*. Propriétés générales des vapeurs.

Le volume ne variant pas, la tension et la densité de la vapeur à saturation, en contact avec son liquide, augmentent et diminuent avec la température, mais elles obéissent alors à des lois très différentes de celles que suivent la pression et la densité d'un gaz permanent. Car lorsqu'un même volume de gaz est porté de la température de 0° à celle de 100°, sa densité ne change pas, et sa force élastique n'augmente que de 1 à 1,375; tandis qu'entre les mêmes limites de température, un même volume de vapeur d'eau, par exemple, en contact avec ce liquide, augmente beaucoup

Digitized by Google

en densité, et acquiert une force élastique plus grande dans le rapport de 5 à 760 millimètres, ou de 1 à 152.

Si la vapeur n'est plus en contact avec son liquide, qui puisse en augmenter la masse lorsque la température s'élève, sa tension sous le même volume augmente alors avec la température, suivant la même loi que la pression d'un gaz placé dans les mêmes circonstances. Si l'espace n'est pas saturé de vapeur, en sorte qu'elle n'ait pas son maximum de tension, sa force élastique commence à diminuer avec la température, comme celle d'un gaz permanent; mais cette vapeur, dont la densité ne change pas, finit par saturer l'espace à une certaine température, inférieure à celle d'où l'on est parti: la loi de diminution des tensions change à cette époque, car la vapeur se liquéfie en partie par un nouvel abaissement de température, ou se trouve en contact avec son liquide comme dans les cas précédents.

La température restant constante, et le volume variant, la masse de vapeur à saturation augmente et diminue proportionnellement au volume, si elle est en contact avec son liquide; sa densité et sa pression ne changent pas, bien différentes en cela d'un gaz permanent, dont la densité et la force élastique varient en raison inverse du volume, pour la même masse et la même température. Si la vapeur existe dans l'espace proposé sans son liquide, sa tension et sa densité diminuent, lorsque le volume augmente, en suivant la loi de Mariotte. Si cette vapeur ne sature pas l'espace, sa tension augmente comme celle d'un gaz, lorsque le volume diminue sans changement de température, jusqu'à ce que ce volume soit assez diminué pour que la quantité de vapeur primitive puisse saturer l'espace réduit; à partir de cette époque la tension de la vapeur reste constante.

Digitized by Google

On voit par cet exposé des propriétés générales des vapeurs, en quoi elles diffèrent des gaz permanents. Tant qu'elles ne sont pas en contact avec leur liquide, ou qu'elles n'y sont pas amenées, elles se comportent comme les gaz quand le volume et la température varient. Mais lorsqu'au contraire elles sont en présence de leur liquide, ou qu'elles sont amenées à se liquéfier, les vapeurs suivent des lois particulières, et très différentes de celles des gaz.

Identité des gaz et des vapeurs.

313. Néanmoins il n'y a aucune raison d'établir une différence de nature entre les gaz et les vapeurs; on doit au contraire admettre leur identité. Car les vapeurs répandues dans un espace qu'elles ne saturent pas se conduisent comme les gaz, lors des variations de température et de pression qui ne leur font pas atteindre l'état de saturation; et réciproquement les gaz se conduisent comme des vapeurs qui ont des températures plus élevées, ou des densités moindres que celles correspondantes à leur point de saturation. Mais pour vérifier cette identité il fallait liquéfier des gaz regardés comme permanents; MM. Davy et Faraday ont les premiers obtenu cet important résultat : voici en quoi consiste généralement le procédé dont ces physiciens ont fait usage.

Dans un fort tube en verre ABC, recourbé vers son milieu, on introduit par une ouverture ménagée dans le coude B, un réactif liquide en BA, et des fragments d'un composé solide en BC; ces deux substances sont telles qu'étant réunies elles agissent chimiquement l'une sur l'autre, et que le dégagement d'un gaz résulte de cette action chimique. Après avoir introduit en outre un petit manomètre à air, on ferme à la lampe l'ouverture B, puis on fait glisser les fragments dans le liquide, et la réaction chimique com- Fig. 168.

Digitized by Google

mence, excitée s'il est nécessaire par l'échauffement de l'extrémité A. Le gaz dégagé s'accumule dans le tube fermé, et sa force élastique augmente progressivement. Enfin on entoure l'extrémité C d'un bain réfrigérant, et c'est dans cette partie que se dépose le liquide formé par la condensation du gaz. Lorsque ce résultat est obtenu, le fluide élastique que contient le tube doit être considéré comme étant de la vapeur à saturation, appartenant au liquide déposé; et la tension de cette vapeur, à la température du bain, est indiquée par le manomètre intérieur.

Outre le gaz acide sulfureux, le chlore, le cyanogène, et le gaz ammoniac, que l'on peut d'ailleurs obtenir liquides sous la pression de l'atmosphère par des refroidissements convenables, plusieurs autres gaz ont été liquéfiés dans l'appareil qui vient d'être décrit. L'hydrogène sulfuré s'est liquéfié à —16°, sous une pression de 14 atmosphères; à 10° la tension de sa vapeur est de 17 atm. Le gaz acide hydro-chlorique s'est montré liquide aux températures —16°, —4°, +10°, sous des pressions respectives de 20, 25, 40 atm. L'acide carbonique s'est liquéfié à —11°, et à 0°, sous des pressions correspondantes de 20 et de 36 atm. Enfin le gaz nitreux a été vu liquide à 0°, et à 7°, sous des pressions de 44 et de 57 atm. L'azote, l'oxigène, et l'hydrogène, ont résisté jusqu'ici à toutes les épreuves tentées pour les liquéfier; mais les résultats qui précèdent sont plus que suffisants pour établir l'identité des gaz et des vapeurs.

M. Thylorier a fait récemment des recherches importantes sur l'acide carbonique liquéfié; il a constaté que la tension de sa vapeur, qui est de 36 atm. à 0°, atteint 73 atm. à 30°; des procédés, que nous ne pouvons décrire ici,

Digitized by Google

lui ont permis d'évaluer la densité singulièrement variable de ce nouveau liquide, laquelle, rapportée à l'eau, serait 0,90 à — 20°, 0,83 à 0°, 0,60 à 30°. On doit en outre à M. Thylorier l'invention d'un appareil particulier, destiné à la production de l'acide carbonique liquide, et que nous décrirons plus loin en indiquant ses principales applications.

Mélanges des gaz et des vapeurs.

314. Dalton a démontré que lorsque des vapeurs se mélangent à des gaz, la force élastique du mélange est la somme des forces élastiques des vapeurs et des gaz composants, chacune d'elles étant rapportée au volume total. C'est en se fondant sur ce principe que M. Gay-Lussac a imaginé un appareil qui sert à vérifier cette loi remarquable, que la force élastique de la vapeur capable de saturer un certain espace, à une température donnée, est la même, que cet espace soit vide, ou qu'il contienne un ou plusieurs gaz plus ou moins dilatés. Cet appareil se compose d'un large tube en verre, vertical, gradué en parties d'égale capacité, soudé par les deux extrémités dans des boîtes métalliques munies chacune d'un robinet, et qui communique par le bas avec un petit tube de verre se recourbant verticalement pour aboutir ouvert dans l'atmosphère. Fig. 169.

Le grand tube étant plein de mercure, et les robinets fermés, on visse au-dessus de l'appareil un ballon renversé, dont la tubulure est fermée par un troisième robinet, et qui contient un gaz très sec. On ouvre ensuite les trois robinets; le mercure s'écoule par le bas, et une partie du gaz sec du ballon entre dans le grand tube. Quand la quantité de gaz introduite paraît suffisante, on ferme les communications; on ramène la pression du fluide intérieur à celle de l'atmosphère en versant du mercure par le petit tube, jusqu'à ce que ce liquide s'élève au même niveau dans les

Digitized by Google

deux branches ; on observe alors le volume V occupé par le gaz sec.

Après cette première opération, on enlève le ballon pour visser à sa place une petite cuvette métallique contenant un liquide, et dont le fond est traversé par un cylindre plein et horizontal. Ce cylindre présente une cavité sur sa surface, et peut faire une demi-révolution de manière à présenter cette cavité latérale, tantôt au fond de la cuvette où elle se remplit, tantôt vers le bas pour que la goutte prise tombe dans le grand tube, dont on ouvre le robinet supérieur. On répète plusieurs fois ce double mouvement jusqu'à ce que le gaz, sec d'abord, soit enfin saturé de vapeur; ce but est atteint quand le niveau du mercure dans le tube étroit cesse de s'élever.

Quand le gaz est saturé de vapeur, son volume s'est augmenté, mais on le ramène à sa première grandeur V en versant du mercure par le petit tube. Lors de cet état, la différence de hauteur a des niveaux dans les deux branches, mesure évidemment l'augmentation de force élastique due à la formation de la vapeur dans le volume invariable occupé par le gaz, ou la tension de cette vapeur seule. Or si à la température de l'expérience, on introduit quelques gouttes du même liquide dans le vide d'un baromètre, il en résulte une dépression dans la colonne, que l'on trouve précisément égale à a. Ainsi la tension et par suite la densité de la vapeur, qui sature un certain espace à une température donnée, restent les mêmes, que cet espace soit vide ou déjà occupé par un gaz.

Lorsque l'expérience précédente se fait sur l'éther, il arrive souvent que ce liquide dissout le corps gras dont le robinet supérieur est enduit pour fermer plus exactement;

Digitized by Google

il en résulte alors une fuite de fluides élastiques, ou l'introduction de l'air extérieur par les joints. Pour éviter cette cause d'erreur, M. Gay-Lussac a modifié son appareil en supprimant le robinet supérieur; on le remplit alors de mercure par le bas. On le dispose ensuite dans sa position ordinaire sur une cuve à mercure, pour y faire passer le fluide élastique; puis on ferme le robinet. On verse dans le tube latéral une petite colonne d'éther; de là on fait passer ce liquide dans le grand tube, en laissant écouler du mercure par le bas pour diminuer la pression du gaz, en sorte que le niveau dans le petit tube puisse s'abaisser jusqu'au-dessous de son orifice dans le grand. Enfin on remet du mercure par le bout ouvert, et l'expérience s'achève comme avec l'ancien appareil. Fig. 170.

Il suit de ces diverses expériences qu'un espace limité en contact avec un liquide, et contenant un gaz, se sature de vapeur comme s'il était vide. Il n'y a d'autre différence que dans la rapidité avec laquelle s'opère cette évaporation; car elle se fait instantanément dans le vide, tandis que la vapeur emploie un certain temps pour se former dans un lieu déjà occupé par un fluide élastique. La même indépendance existe encore lorsque l'espace proposé renferme plusieurs gaz, et même d'autres vapeurs qui ne puissent agir chimiquement sur celle que l'on éprouve; cette dernière se développe toujours en même quantité que si l'espace ne contenait aucune autre matière pondérable.

315. Il est facile de se rendre compte maintenant de l'échauffement d'une masse liquide, contenue dans un vase ouvert à l'air libre et placé sur un foyer. Les couches en contact avec les parois s'échauffent et s'élèvent à la surface, où elles développent de la vapeur qui se mélange à l'air; **Échauffement d'un liquide à l'air libre.**

Digitized by Google

elles sont remplacées au fond du vase par des couches plus froides qui s'échauffent et s'élèvent pareillement; de cette manière la température moyenne du liquide va en augmentant. Aucune bulle ne peut apparaître à cette époque, car la tension de la vapeur est encore inférieure à la pression atmosphérique.

Par suite du progrès de l'échauffement, les couches inférieures finissent par atteindre une température telle que la tension de leur vapeur surpasse la pression atmosphérique du poids du liquide qui les surmonte; il se forme alors des bulles de vapeur qui s'élèvent du fond du vase. Mais les couches supérieures ayant encore une température plus basse, les bulles, obligées de les traverser, s'y condensent et disparaissent avant d'atteindre la surface. Ce phénomène produit un frémissement dans la masse liquide, d'où résulte le bruit particulier qui précède toute ébullition. Enfin la chaleur cédée par les bulles précipitées accélère l'échauffement; la température de toutes les parties du liquide atteint bientôt celle où la tension de la vapeur est égale à la pression de l'atmosphère, et les bulles s'élèvent partout jusqu'à la surface; elles conservent toute la chaleur qu'elles ont reçue des parois et qui a déterminé leur formation, en sorte que la température du liquide devient stationnaire. Le phénomène de l'ébullition est alors complet.

Lorsqu'on projette une petite masse d'eau dans une capsule de fer ou de platine, chauffée au rouge-blanc, on observe un fait singulier, connu depuis long-temps, et dont l'explication est encore fort incomplète. Le liquide se rassemble en une seule goutte qui tourne rapidement sur elle-même, et se vaporise lentement, sans bruit et sans bulle. Si la capsule, retirée du feu, a eu le temps de se refroi-

Digitized by Google

dir assez pour cesser de paraître lumineuse avant que la goutte ait disparu, le phénomène change tout-à-coup d'aspect : à cette température, de 400° environ, le liquide s'étendant sur le fond de la capsule se vaporise presque instantanément, et avec un bruit de crépitation. De l'eau contenant en dissolution un acide, un alcali, ou un sel, se comporte de la même manière; mais alors les vibrations de la goutte la déplacent dans des directions tellement régulières, que son apparence est celle d'une étoile ayant un nombre pair de rayons; M. Legrand qui a signalé récemment cette dernière circonstance, et les différences qu'elle présente d'une dissolution à l'autre, a constaté que la température de la goutte vibrante est toujours celle de son ébullition.

Voici comment on explique ce curieux phénomène. Tant que le liquide reste en goutte, on admet que l'attraction du métal pour le liquide est transformée, à la haute température de la capsule, en une force répulsive qui s'oppose au contact des deux substances. Dans ces circonstances, la goutte reçoit uniquement la chaleur rayonnée à travers la couche d'air ou de vapeur interposée. Or, d'après les expériences de M. Melloni, ces rayons de chaleur lumineuse doivent traverser la goutte d'autant plus facilement, que la capsule ou leur source est plus incandescente; c'est-à-dire que la quantité de chaleur statique absorbée par le liquide est d'autant moindre. On explique ainsi pourquoi la vaporisation de la goutte est plus lente quand le métal est plus échauffé, comme Klaproth l'a constaté. Le mouvement vibratoire est sans doute dû aux réactions exercées, dans des directions variables, par la vapeur qui se forme à la surface du liquide. A mesure que le métal se

Digitized by Google

refroidit, la force répulsive diminue, la goutte se rapproche de la source, et absorbe des quantités de chaleur de plus en plus grandes. Enfin, à une certaine température voisine de 400°, il n'y a plus force répulsive, mais attraction; le liquide mouille alors le métal, s'étend en couche mince, reçoit par un grand nombre de points de la chaleur obscure qu'il absorbe en grande proportion, et sa vaporisation ayant lieu sur une grande surface le fait bientôt disparaître.

Retard du degré de l'ébullition.

316. Diverses circonstances peuvent retarder l'ébullition d'un liquide. M. Gay-Lussac a observé que l'eau bout plus tard, ou à une température un peu plus haute, dans un vase de verre que dans une enveloppe métallique; il attribue ce retard à l'action attractive du verre sur le liquide, laquelle s'ajoute à la pression extérieure, et exige que la vapeur ait une plus forte tension pour parvenir à se former. Aussitôt que sa force élastique a acquis un accroissement suffisant pour vaincre cet excès de résistance, une bulle se forme, et le liquide n'étant plus directement en contact avec la paroi, cette bulle augmente rapidement de volume, et soulève en quelque sorte instantanément toute la masse liquide. C'est là l'origine des soubresauts que l'on remarque quand on fait bouillir de l'eau dans un vase de verre, et qui produisent souvent sa rupture. On les évite en projetant au fond du vase des parcelles métalliques; on voit alors de petites bulles prendre naissance autour d'elles, et l'ébullition s'opère aussi tranquillement que dans une enveloppe de métal.

En général le degré de l'ébullition d'un liquide n'éprouve aucun retard de la part des corpuscules solides qu'il tient en suspension. Mais il peut être beaucoup changé par les substances dissoutes dans le liquide, ou combinées chimi-

Digitized by Google

quement avec sa masse. Par exemple, le degré de l'ébullition de l'eau est retardé de 9 degrés par le sel marin, de 14 par le muriate d'ammoniaque, de 40 par le sous-carbonate de potasse, quand le liquide est saturé de ces différents sels.

Correction du point fixe de l'ébullition de l'eau.

317. C'est ici le lieu d'indiquer la correction que nécessite la variation de la pression atmosphérique, lorsque l'on détermine le point fixe de l'ébullition de l'eau sur les thermomètres. Dans nos climats la pression barométrique varie de $0^m,73$ à $0^m,78$; on la suppose de $0^m,76$ lorsqu'on marque la température de 100°. L'expérience a indiqué qu'une différence dans la hauteur barométrique de 27 millimètres, en plus ou en moins de la pression normale $0^m,76$, en apportait une d'un degré dans le même sens sur le point d'ébullition de l'eau. Or on peut supposer, entre les limites extrêmes et peu distantes de la pression atmosphérique, que la différence des températures de l'ébullition est proportionnelle à la différence des hauteurs barométriques; il suffira donc de diviser la distance comprise sur le thermomètre, entre les points de la glace fondante et de l'eau bouillante, en $\left(100 \pm \frac{n}{27}\right)$ parties, si le baromètre indique, lors de la détermination du dernier de ces points fixes, une hauteur de $(76 \pm n)$ millimètres.

Thermomètre barométrique.

Fig. 171.

318. Wollaston a imaginé de construire un thermomètre dont le réservoir est très vaste, et qui n'indique sur toute sa tige que le petit nombre de degrés auxquels l'eau peut bouillir dans un climat donné, entre les limites de la pression atmosphérique. Ce thermomètre, appelé barométrique, peut servir à déterminer directement la température de l'ébullition de l'eau, au moment où l'on gradue un

Digitized by Google

thermomètre, ce qui dispense de faire le calcul précédent. Il peut aussi tenir lieu du baromètre, puisque étant plongé dans la vapeur de l'eau bouillante, la température qu'il indiquera pourra donner, par un calcul inverse du précédent, la hauteur barométrique correspondante. Sur ce thermomètre chaque degré occupe 2 ou 3 centimètres, ce qui permet d'observer facilement des centièmes de degré, et rend très exactes les observations faites avec cet instrument.

Problèmes sur les vapeurs.

319. Au moyen de la loi du mélange des vapeurs et des gaz, et en faisant un usage convenable de la loi de Mariotte, des formules de dilatation, et des forces élastiques des vapeurs, on résout plusieurs problèmes utiles. S'il s'agit, par exemple, de déterminer le volume X que prendra, sous une même pression P, un gaz occupant sec un volume V, lorsqu'il pourra se saturer de vapeur à la température t, on trouvera facilement $X = \frac{PV}{P-F}$, en désignant par F la force élastique de la vapeur à t degrés, et remarquant que l'élasticité du gaz seul doit diminuer en raison inverse de l'augmentation du volume total.

Le problème le plus général que l'on puisse se proposer sur les vapeurs et les gaz, peut s'énoncer ainsi : un gaz, toujours en contact avec un liquide, occupe à t° sous la pression P un volume V, on demande quel volume V′ il occupera à t'° sous la pression P′. La solution en est facile, car F et F′ étant les forces élastiques des vapeurs du liquide à t et t' degrés, (P—F) et (P′—F′) représenteront dans les deux états les forces élastiques du gaz seul, et l'on aura d'après la loi de Mariotte et le coefficient de dilatation des gaz :

$$(1) \qquad \frac{V'}{V} = \frac{P-F}{P'-F'} \cdot \frac{267+t'}{267+t}.$$

Digitized by Google

Quand le gaz, saturé de vapeur lors du premier état, n'est plus en contact avec le liquide, il peut arriver que la formule précédente soit encore applicable, ou qu'elle cesse de l'être; il est important de démêler ces cas différents. Soient à cet effet D et D′ les densités des vapeurs à saturation pour les températures t et t'; on peut leur appliquer les formules relatives aux gaz permanents, et l'on aura

$$(2) \qquad \frac{D'}{D} = \frac{F'}{F} \cdot \frac{267 + t}{267 + t'}.$$

Si l'on multiplie cette équation par la précédente, on obtient

$$\frac{V'D'}{VD} = \frac{PF' - FF'}{P'F - FF'},$$

pour le rapport des masses de vapeur V′D′, VD, saturant les deux volumes V et V′ aux températures t et t'.

Cette valeur conduit aux conséquences suivantes: 1° Si $PF' = P'F$, V′D′ sera égal à VD, en sorte que, pour passer du premier état au second, le gaz conservera la même quantité de vapeur; la formule (1) peut donc être appliquée alors, quand même il n'y aurait pas de liquide en excès; 2° Si l'on a $PF' < P'F$, on aura $V'D' < VD$; le gaz pour passer du premier état au second devra précipiter de la vapeur, d'où il suit que l'excès primitif du liquide sera inutile; la formule (1) pourra donc toujours être employée dans le cas présent; 3° Mais si l'on a $PF' > P'F$, on en déduira $V'D' < VD$, et le gaz devrait absorber de la vapeur pour rester saturé; la formule (1) cessera donc d'être vraie s'il n'y a pas en présence un excès de liquide. Dans cette dernière circonstance, il faudra se servir de la for-

Digitized by Google

mule relative aux gaz seuls ou mélangés, qui est

$$\frac{V'}{V} = \frac{P}{P'} \cdot \frac{267 + t'}{267 + t}.$$

Manomètre de Berthollet.

Fig. 172.

320. Si dans un manomètre fermé, rempli d'un gaz connu, et muni d'un thermomètre et d'un baromètre indiquant la température et la pression intérieure, on introduit une substance animale ou végétale et de l'eau, il peut se faire qu'au bout d'un certain temps il y ait eu absorption ou dégagement de gaz, par suite d'une décomposition de la matière organique. Or pour reconnaître lequel de ces deux effets a été produit, il suffit d'observer la température et la pression intérieure. En effet, soient P la pression et t la température constatées au commencement; P' et t' celles indiquées à la fin de l'expérience; enfin F et F' les forces élastiques de la vapeur d'eau à t et t' degrés; s'il n'y avait eu ni absorption ni dégagement de gaz, la pression P' devrait être égale à $(P - F)\frac{267 + t'}{267 + t} + F'$; suivant qu'elle sera plus grande ou plus petite, il y aura eu dégagement ou absorption. On néglige ici les variations de la capacité du vase, à cause de la petitesse du coefficient de dilatation du verre, et de la faible différence des températures t et t'. L'appareil dont on se sert dans ce genre d'expérience est connu sous le nom de *manomètre de Berthollet*.

Digitized by Google

VINGTIÈME LEÇON.

Densités des vapeurs. — Chaleur latente et chaleur sensible. — Chaleur latente de fusion. — Chaleur latente des vapeurs. — Chaudières à vapeur. — Théorie des explosions des chaudières. — Chauffage à la vapeur. — Appareils évaporatoires.

Mesure des densités des vapeurs.

321. On ne peut se servir, pour déterminer la densité des vapeurs, du procédé que l'on suit pour obtenir la pesanteur spécifique d'un gaz permanent : car lorsqu'on place une lame de verre dans la vapeur d'eau, la température étant plus que suffisante pour la maintenir à l'état de fluide élastique, il arrive toujours cependant qu'une portion se liquéfie au contact de la lame; ainsi en faisant arriver de la vapeur d'eau dans un ballon de verre, elle se condenserait en partie sur les parois, et il serait par conséquent impossible d'avoir exactement sa densité. M. Gay-Lussac a résolu la question en la renversant : au lieu de chercher le poids de la vapeur contenue dans un volume donné, il s'est proposé de déterminer au contraire le volume qu'occuperait un poids connu de vapeur.

Procédé de M. Gay-Lussac.

322. Pour cela on renferme le liquide qui doit fournir la vapeur dans une enveloppe très mince, ou une ampoule de verre, qui puisse se briser par l'élévation de la température.

Digitized by Google

Cette ampoule se compose d'un petit réservoir sphérique terminé par un tube effilé en pointe; on le remplit de liquide, par une opération semblable à celle employée dans la construction du thermomètre à alcool; on ferme ensuite la pointe à la lampe. La différence des poids de l'ampoule pleine et vide donne le poids du liquide qu'elle contient; des tâtonnements préliminaires ont dû indiquer les limites entre lesquelles doit être compris ce dernier poids, pour que l'expérience puisse réussir.

On fait passer l'ampoule, pleine et fermée, dans la partie supérieure d'une éprouvette, graduée avec soin et renversée sur un bain de mercure. Ce bain placé au-dessus d'un foyer sert de chaudière; on entoure l'éprouvette d'un manchon de verre où l'on verse de l'eau. Tout le système s'échauffe à la fois; la vapeur qui se forme, ou plutôt qui tend à se former dans l'ampoule, la brise : il y a alors dépression du mercure dans l'éprouvette, et tout le liquide de l'ampoule se gazéifie. On chauffe jusqu'à ce que la vapeur formée ait évidemment une densité moindre que celle maxima, correspondante à la température du bain; ce qui a lieu lorsque la pression supportée par la vapeur est moindre que la tension correspondante à la température observée, et qui est donnée par les tables des forces élastiques.

Fig. 173.

Lorsque cette condition est remplie, on mesure la température au moyen d'un thermomètre plongé dans l'eau du manchon; soit t cette température. On observe ensuite le nombre de divisions de l'éprouvette dont la capacité est connue, et qui sont occupées par la vapeur; on en déduit facilement son volume V exprimé en litres. Il ne reste plus qu'à déterminer la pression qu'elle supporte : cette pression est mesurée par la hauteur barométrique, diminuée de la

Digitized by Google

différence des niveaux du mercure dans l'éprouvette, et dans la chaudière en dehors du manchon.

Pour mesurer cette différence on se sert d'une tige métallique taillée en vis, maintenue verticale par un cadre qui s'appuie sur le bord horizontal de la chaudière, et que cette tige traverse dans une ouverture taraudée. On abaisse cette tige en la faisant tourner, jusqu'à ce que sa pointe touche la surface nue du mercure dans la chaudière, ou jusqu'à ce que cette pointe se confonde avec son image. Un disque métallique horizontal, percé en son centre d'un trou taraudé, est mobile comme un écrou sur la partie supérieure de la tige; on l'élève au niveau du mercure dans l'éprouvette. La distance qui le sépare alors de la pointe inférieure est la différence de niveau cherchée; or on peut facilement mesurer cette distance, en transportant tout le système de la tige parallèlement à une règle divisée en millimètres.

On réduit cette longueur à ce qu'elle serait si la température du mercure était 0° au lieu de t°, et la retranchant de la hauteur du baromètre ramenée aussi à 0°, on obtient la pression H supportée par la vapeur. Pour déduire sa densité des nombres t, V, H, il faut remarquer d'abord que le volume V est évalué d'après la capacité de chaque division de l'éprouvette correspondante à 0°, en sorte que le volume réel de la vapeur à la température t est $V(1+kt)$, k étant le coefficient de dilatation du verre. D'après cela, $\frac{P}{V(1+kt)}$ sera le poids d'un litre de la vapeur proposée, à la température t et sous la pression H. Il faut maintenant trouver quel serait le poids d'un litre d'air dans les mêmes circonstances. Or un litre d'air à 0°, sous la pression normale $0^m,76$, pèse 1,3; un litre d'air à t° sous la pression H pèsera

Digitized by Google

donc $\frac{H}{0,76} \cdot \frac{267}{267+t} \cdot 1^{gr},3$. Ainsi la densité cherchée, celle à l'air étant prise pour unité, sera

$$\frac{0,76}{H} \cdot \frac{267+t}{267} \cdot \frac{P}{1^{gr},3.V(1+kt)}.$$

On trouve de cette manière, pour la densité de la vapeur d'eau 0,6235, pour celle de la vapeur d'alcool 1,6138, pour celle de l'éther sulfurique 2,5860.

Poids de l'air saturé de vapeur d'eau.

323. On peut admettre sans erreur sensible que la vapeur d'eau pèse les $\frac{5}{8}$ seulement du poids de l'air dans les mêmes circonstances de volume, de température et de pression. Ce résultat permet de déterminer facilement le poids d'un volume V d'air, saturé de vapeur d'eau à la température t et sous la pression H. Soit F la force élastique maxima de la vapeur d'eau à t°; on aurait $1^{gr},3.V.\frac{H}{0,76} \cdot \frac{267}{267+t}$ pour le poids du volume proposé, s'il n'était rempli que d'air sec; mais il y a une portion de cet air, laquelle pèserait $1^{gr},3.V.\frac{F}{0,76} \cdot \frac{267}{267+t}$, qui est actuellement remplacée par de la vapeur ne pesant que les $\frac{5}{8}$ de ce poids; on aura donc pour le poids cherché $1^{gr}, 3.V.\frac{267}{267+t} \cdot \frac{H-F+\frac{5}{8}F}{0,76}$, ou bien $1^{gr},3.V.\frac{267}{267+t} \cdot \frac{H-\frac{3}{8}F}{0,76}$.

Si l'air atmosphérique est saturé de vapeur lors de la détermination du poids d'un corps, l'expression précédente donne la correction qu'il faut ajouter à la pesée obtenue, pour en déduire le poids du même corps dans le vide. Mais l'air n'étant presque jamais saturé de vapeur, il faut encore une autre donnée, dans les circonstances ordinaires, pour évaluer exactement la correction du poids.

Digitized by Google

324. Quand la vapeur dont on veut mesurer la densité est celle d'un liquide qui ne bout qu'à une température de beaucoup supérieure à 100°, le procédé de M. Gay-Lussac exige que le manchon contienne une huile fixe. Mais au-delà de 200° ce liquide se colore, et l'on ne peut plus voir ce qui se passe dans l'éprouvette; il faut alors avoir recours à un autre procédé, imaginé par M. Dumas. L'appareil se compose d'un ballon de verre, dans lequel on met une certaine quantité de la substance solide ou liquide qui doit former la vapeur; après en avoir effilé le col à la lampe, on le dispose dans un bain d'huile, de mercure, ou d'un alliage fusible si l'on a besoin d'une température très élevée, afin qu'elle soit supérieure à celle de l'ébullition de la matière introduite. Cette matière entre alors en ébullition; sa vapeur chasse l'air, et quand il n'y a plus de liquide en excès, ou que le jet de vapeur cesse d'être aperçu, on ferme l'ouverture à la lampe, et on laisse refroidir le ballon.

Procédé de M. Dumas.

Fig. 174.

La température t du bain est connue. Le baromètre donne la pression atmosphérique H; V étant le nombre de litres qui représente la capacité du ballon à 0°, et qu'un jaugeage préliminaire a fait connaître, cette capacité doit être $V(1+kt)$ à $t°$; k étant le coefficient moyen de dilatation du verre entre 0° et $t°$. Enfin en retranchant du poids du ballon refroidi, celui du même vase vide de toute matière pondérable déterminé par des pesées antérieures, on obtient le poids P de la vapeur qui occupait le volume $V(1+kt)$, à la température t et sous la tension H. On a ainsi toutes les données nécessaires pour évaluer la densité cherchée, au moyen de la formule du § 322. Parmi les nombreux résultats que M. Dumas a obtenus au moyen de

Digitized by Google

ce procédé, et qui l'ont conduit à des découvertes importantes en chimie, il convient de citer ici la densité de la vapeur de mercure, qui est 6,976, celle de l'air étant prise pour unité.

Volume d'un poids donné de vapeur.

325. Il est facile de déduire de la densité de la vapeur d'un liquide, rapportée à celle de l'air, le volume que doit occuper un poids donné de cette vapeur à une certaine température. Soit proposé, par exemple, de trouver le volume d'un gramme de vapeur d'eau à 100°, ayant sa tension maxima. Puisqu'un litre d'air sec, sous la pression de $0^m,76$, pèse $1^{gr},3$ à 0°, et par suite $\frac{267}{367}$ $1^{gr},3$ à 100°, un litre ou mille centimètres cubes de vapeur d'eau à 100°, et au maximum de tension pèseront les $\frac{5}{8}$ du dernier poids ou $\frac{5}{8} \cdot \frac{267}{367}$ $1^{gr},3$. On conclut de là qu'un gramme de cette vapeur occupe $\frac{8}{5} \cdot \frac{367}{267} \cdot \frac{10000}{13}$ ou à très peu près 1700 centimètres cubes. Ainsi un gramme d'eau, qui à la température du maximum de condensation de ce liquide occupe un centimètre cube, peut saturer, à l'état de vapeur à 100°, un espace 1700 fois plus grand.

Chaleur latente et chaleur sensible.

326. Lorsqu'un corps change d'état, il y a toujours disparition ou dégagement d'une certaine quantité de chaleur, sans que la température du corps augmente ou diminue. La portion de chaleur absorbée ou cédée dans ces circonstances est appelée *chaleur latente;* on conserve le nom de *chaleur sensible* à celle qui peut agir sur les sens ou faire varier la température. Ainsi la chaleur latente est exclusivement employée à exercer des actions mécaniques sur les particules pondérables, qui les déplacent et modifient leurs conditions d'équilibre. On doit admettre, en partant de ce point de vue général, que la chaleur qui pénètre ou abandonne un corps, lorsqu'il passe d'une température à une

Digitized by Google

autre, se compose de deux portions distinctes, l'une sensible qu'exigerait la variation de température sans changement de volume, et l'autre latente qui produit les dilatations ou les contractions observées.

Les chaleurs spécifiques des solides et des liquides, mesurées ou comparées par les procédés que nous avons indiqués, ne sont relatives qu'à la somme de ces deux portions; on ne possède pas encore de moyen direct de les évaluer séparément. Il est probable que la loi d'égalité des chaleurs spécifiques des atomes ne s'applique rigoureusement qu'à la portion de chaleur sensible, et que celle latente varie avec les masses des dernières particules, et avec les intervalles qui les séparent. La théorie physique des fluides élastiques est plus avancée, sous le point de vue dont il s'agit, que celle des solides et des liquides; car des moyens indirects, que nous exposerons par la suite, ont permis d'évaluer séparément les quantités de chaleur sensible et latente qu'exige le changement de température des gaz.

Chaleur latente de fusion.

327. La chaleur latente absorbée ou dégagée lors du changement d'état d'un corps, est plus facile à constater et à mesurer directement que celle qui se trouve mélangée avec la chaleur sensible, lors des variations de densité. Lorsqu'on fait fondre de la glace, de la cire, des métaux ou leurs alliages, en exposant ces corps à un foyer très actif, si l'on a soin d'agiter les liquides qui se forment jusqu'à ce que toutes les parties solides soient fondues, on observe toujours que la température du bain reste constante pendant toute la durée de cette opération. La chaleur que fournit alors le foyer, et qui est employée à produire le changement d'état, est ce qu'on appelle *chaleur latente de fusion*.

Digitized by Google

Si l'on expose à la température ordinaire, de 10 à 15°, deux vases égaux, l'un rempli d'eau à 0°, l'autre de glace fondante, et que l'on plonge un thermomètre dans chacun d'eux, on observe que la température du matras rempli d'eau s'élève graduellement jusqu'à celle des corps environnants, tandis que le thermomètre du vase qui contient la glace fondante indique toujours 0°. Si la température à laquelle deux vases égaux sont exposés, est de quelques degrés au-dessous de zéro, et que l'un d'eux contenant de l'eau pure à 0°, l'autre soit rempli d'eau pareillement à 0° mais tenant en dissolution des substances salines qui puissent empêcher sa congélation, on observe que le thermomètre placé dans le premier vase reste constamment à zéro et qu'il s'y forme de la glace, tandis que la température du second s'abaisse progressivement. Ces faits prouvent évidemment qu'il y a absorption de chaleur sensible lorsque le corps passe de l'état solide à l'état liquide, et inversement qu'il y a dégagement de chaleur lorsqu'un liquide se solidifie.

Mesure de la chaleur latente de la glace.

328. On peut évaluer la quantité de chaleur qui est alors absorbée ou dégagée, en mêlant le corps dans lequel on observe ce phénomène avec une autre substance, dans des circonstances telles et avec un tel rapport des masses qu'il ne puisse en résulter pour ce dernier corps aucun changement d'état. Nous prendrons toujours pour unité de chaleur, celle capable d'élever d'un degré centigrade la température de l'unité de poids d'eau pure. Pour obtenir la chaleur latente de fusion de l'eau solide, on pourra plonger la glace dans une masse d'eau assez grande, et d'une température assez élevée, pour qu'elle puisse fournir toute la chaleur nécessaire à la fusion de la glace, sans s'abaisser au degré de congélation.

Digitized by Google

Supposons, par exemple, qu'en mélangeant 2 kilogrammes d'eau à 50° avec 1 kilogramme de glace pilée à 0°, on ait obtenu, après la fusion de la glace, 3 kilogrammes d'eau à 10° seulement, en sorte que 100 des unités de chaleur contenues dans le mélange aient été réduites à 30, lorsque toute la glace aura été liquéfiée, on en conclura que les 70 unités de chaleur sensible perdues auront été absorbées par le passage de la glace à l'état liquide. Quand cette opération est faite avec soin et précision, et corrigée de la chaleur communiquée au vase et de celle perdue par le rayonnement, on trouve 75 unités pour la chaleur latente absorbée pendant la fusion de l'unité de poids de glace. On n'a pas encore obtenu de résultats exacts qui fassent connaître la chaleur employée à l'état latent lors de la fusion d'autres substances.

Généralement : soit M une masse d'eau, à une température primitive T, que l'on mélange avec une masse m de glace pilée à zéro ; et soit θ la température finale du mélange, après la fusion de la glace. On peut faire abstraction du vase qui contient le mélange, en remplaçant dans le calcul la masse du vase par une masse d'eau correspondante. $M(T-\theta)$ sera la quantité de chaleur cédée par l'eau à la masse m de glace, laquelle est remplacée après la fusion par une masse m d'eau à θ degrés, ayant conséquemment gagné $m\theta$ unités de chaleur. S'il n'y avait eu aucune absorption, les quantités $M(T-\theta)$ et $m\theta$ seraient égales ; mais on trouve toujours que la première surpasse de beaucoup la seconde. Soit alors L le nombre d'unités de chaleur latente absorbées par la fusion de l'unité de glace, on aura $M(T-\theta) = m\theta + mL$, équation au moyen de laquelle on détermine L. On peut par le tâton-

Digitized by Google

nement augmenter la masse d'eau M, prise à une température T supérieure de a degrés à celle des corps environnants, de telle manière que la température finale θ soit inférieure de $2a$ degrés à T, ce qui annulera les pertes par le rayonnement.

Lorsque l'eau pure est dans un état parfait de repos et de limpidité, sa température peut s'abaisser de quelques degrés au-dessous de zéro, descendre à — 10°, — 12°, par exemple, sans que la congélation ait lieu. Cela tient sans doute à l'inertie des molécules de l'eau, qui ont besoin d'un certain mouvement pour se disposer dans l'ordre favorable à la cristallisation; en effet, à la moindre agitation imprimée au liquide, une portion se congèle rapidement, et la température remonte à zéro. Soit alors m la masse d'eau qui s'est abaissée de t degrés au-dessous de zéro; en remontant à cette dernière température, elle gagnera mt unités de chaleur, qui proviendront de la chaleur dégagée par la formation d'une certaine masse m' de glace; on aura donc $mt = m'L$, équation qui peut servir à déterminer m' ou L.

Mesure de la chaleur spécifique de la glace.

329. Par une expérience analogue, MM. Clément et Desormes ont déterminé la capacité (c) de la glace pour la chaleur. Cette expérience consistait à refroidir artificiellement une masse m de glace jusqu'à — 10°, — 12°, soit $-t$ degrés, et à la plonger dans une masse d'eau à zéro, dont elle prenait rapidement la température, en occasionnant la formation d'une masse m' de glace, qui se joignait à elle, et que l'on mesurait en pesant le morceau de glace avant et après l'opération. On en concluait facilement l'équation suivante, $mtc = 75\,m'$, d'où $c = \frac{m'}{m}\frac{75}{t}$.

Digitized by Google

330. La limpidité de l'eau est une condition essentielle pour réussir à l'abaisser de quelques degrés au-dessous de zéro sans qu'elle se congèle; car lorsque l'eau est impure, les corps légers qu'elle tient en suspension ayant à peu près la même densité qu'elle, mais non le même coefficient de dilatation, se contractent plus ou moins qu'elle par le refroidissement, et le changement du rapport des densités détermine les particules en suspension à se mouvoir dans le liquide, à l'agiter, et la congélation s'ensuit. Causes qui déterminent ou retardent la congélation.

M. Despretz, dans ses expériences sur le maximum de condensation de l'eau, a observé des abaissements de température plus considérables encore que ceux cités plus haut, au-dessous de zéro degré, sans que l'eau se congelât, quoiqu'il ne prît aucune précaution pour éviter toute agitation dans ses appareils. Ici tout mouvement intérieur de la masse liquide, nécessaire pour déterminer la congélation, était sans doute gêné par les parois des tubes très étroits qui la contenaient. Il paraît que l'eau ou le liquide qui circule dans les vaisseaux des végétaux peut s'abaisser à quelques degrés au-dessous de zéro sans se congeler; il est vraisemblable d'ailleurs, d'après le fait qui vient d'être cité, que l'eau peut se refroidir d'autant plus sans se solidifier, que le diamètre des tubes qui la contiennent est plus petit. Voilà sans doute ce qui le plus souvent empêche le froid de désorganiser les végétaux.

331. La chaleur qui passe d'un foyer dans un liquide en ébullition, dont la température reste fixe tant que la pression extérieure ne varie pas, est absorbée par le changement d'état du liquide, ou employée à le gazéifier. Pour évaluer la chaleur latente qui disparaît dans cette circonstance, on recherche la quantité de chaleur qui peut être Chaleur latente des vapeurs.

Digitized by Google

restituée par la vapeur, lorsqu'elle retourne à l'état liquide. Rumford employait à cet effet un moyen analogue à celui qui sert à mesurer la chaleur spécifique des gaz.

Au milieu d'un calorimètre rempli d'eau, à une température inférieure de a degrés à celle t° de l'air extérieur, on fait circuler la vapeur d'un liquide ayant une température primitive T, dans un serpentin où elle se liquéfie, cède sa chaleur latente à l'eau environnante, et sort de l'appareil à l'état liquide avec une température variable, mais dont la valeur moyenne est t, car on arrête l'expérience lorsque la température du calorimètre est $(t+a)$. Soient alors c le calorique spécifique du liquide formé par la vapeur; M la masse d'eau du calorimètre, le vase étant converti dans le calcul en une masse d'eau correspondante; m la masse de vapeur entrée dans le serpentin à T°, et sortie liquide à la température moyenne t; enfin L la chaleur latente qui était contenue dans l'unité de masse de cette vapeur. La différence $2Ma - mc(T-t)$, entre la quantité de chaleur sensible gagnée par le calorimètre, et celle perdue par la valeur liquéfiée, différence qui n'est jamais nulle, sera égale à mL; cette relation donnera L.

L'appareil de Rumford doit contenir une caisse destinée
Fig. 175. à recevoir la vapeur liquéfiée, qui prend alors la température de l'eau du calorimètre. Cette caisse a un fond incliné vers un orifice pour faciliter l'écoulement du liquide. Le calorimètre renferme un volant, au moyen duquel on mélange toutes les couches d'eau, afin qu'un thermomètre ordinaire puisse indiquer exactement la température du réfrigérant. M. Dulong a trouvé le nombre 543 pour la chaleur latente de la vapeur d'eau: c'est la moyenne de

Digitized by Google

plus de quarante expériences. M. Despretz a obtenu pour la vapeur d'alcool 208 unités de chaleur latente, pour celle de l'éther 91, pour l'essence de térébenthine 77; ces nombres expriment les unités de chaleur latente absorbées par l'unité de poids de la vapeur de chaque liquide, formée à la température de son ébullition.

Lois empiriques des chaleurs latentes des vapeurs.

332. On a cherché à déterminer les variations du nombre L, lorsque la pression de la vapeur varie. Watt a conclu qu'en ajoutant à la chaleur latente L, la chaleur sensible ou thermométrique de la vapeur ou du liquide qui la forme, on obtient dans tous les cas un résultat constant. Pour l'eau cette somme serait constamment 643. Ainsi, d'après Watt, la quantité totale de chaleur latente et sensible, contenue dans une même masse de vapeur, est toujours la même à toutes les pressions et à toutes les températures. MM. Clément et Desormes ont vérifié ce résultat, qui est adopté par les constructeurs de machines à vapeur. D'autres physiciens, au contraire, ont soutenu que le nombre 543 pour l'eau, ou généralement la valeur de L est seule la même à toutes les pressions. Les résultats que donnent ces deux hypothèses, si dissemblables en théorie, paraissent différer trop peu numériquement, pour qu'on puisse décider la question par l'expérience.

Chaudières à vapeur.

333. Après avoir exposé la théorie physique des vapeurs, il convient de décrire succinctement quelques-unes de ses applications. La plus importante est la construction des chaudières qui servent aux machines à vapeur; nous allons indiquer en peu de mots le but et l'usage des différentes parties de ces appareils. Les chaudières sont toutes prismatiques ou cylindriques, à bases planes ou hémisphériques, en tôle de fer, en fonte, ou en cuivre. Elles sont

Digitized by Google

toutes munies d'une ou de deux soupapes de sûreté, chargées par des poids ou des ressorts. Pour celles dites à basse pression, qui ont des parois planes, la charge de chaque soupape est presque nulle, ou bien elle n'équivaut au plus qu'à $\frac{1}{2}$ atm.; c'est-à-dire que la tension de la vapeur se trouve limitée à 1 atm. $\frac{1}{2}$, ou que sa température ne doit pas dépasser 112°. Pour les chaudières à haute pression, la charge des soupapes est le plus ordinairement de 4 ou 5 atm., et rarement au-delà; c'est-à-dire que la tension de la vapeur se trouve limitée à 5 ou 6 atm., ou que sa température ne doit pas dépasser 160°.

Pour toute machine fixe, la chaudière est disposée sur un fourneau en maçonnerie; la paroi inférieure reçoit directement la chaleur du foyer; les parois latérales sont encastrées dans le massif du fourneau, à l'exception d'une zone contournée par une *galerie*, que parcourt l'air chaud se rendant à la cheminée. La chaudière d'une machine à haute pression est souvent munie de plusieurs *tubes bouilleurs* en fonte, communiquant avec son fond, et placés horizontalement au milieu du feu. La chaudière d'un bateau à vapeur, ou celle d'une machine locomotive, possède un foyer intérieur; c'est-à-dire que la boîte contenant le feu, ou le *firebox*, et les canaux qui conduisent à la cheminée, sont entourés d'eau. On a donné généralement le nom de *surface de chauffe*, à toutes les portions des parois d'une chaudière qui reçoivent de la chaleur, soit par le rayonnement des charbons incandescents, soit par le contact des gaz chauds provenant de la combustion.

Il importe que toute la surface de chauffe soit au-dessous du niveau de l'eau dans la chaudière, ou que ce niveau ne descende pas au-dessous d'une limite tracée extérieure-

Digitized by Google

ment, et qu'on appelle *ligne d'eau*. Car si une partie métallique, appartenant à la surface de chauffe, n'était pas en contact avec le liquide, la chaleur qu'elle reçoit élèverait sa température beaucoup au-delà de celle de la vapeur intérieure, et il pourrait en résulter des accidents graves, tels que la rupture de l'appareil et même son explosion. Une pompe foulante, mue par la machine elle-même, fait entrer de l'eau par un tuyau qui traverse la paroi, et aboutit près du fond de la chaudière. Cette alimentation doit être réglée avec soin, à l'aide d'un robinet qui s'ouvre à la main, ou d'une soupape que dirige un flotteur; quand elle est trop abondante, elle refroidit l'appareil et diminue sa puissance; lorsqu'elle est trop faible au contraire, ou qu'elle ne remplace pas toute l'eau dépensée en vapeur motrice, le niveau baisse et peut descendre au-dessous de la ligne d'eau.

La marche et la position du niveau peuvent être observées dans un tube de verre vertical, disposé à l'extérieur, et dont les deux extrémités communiquent avec la chaudière par des canaux métalliques; cet instrument porte le nom de *tube indicateur*. On se sert aussi de *robinets indicateurs*, adaptés sur une paroi latérale, les uns au-dessus, les autres au-dessous de la ligne d'eau; en ouvrant successivement ces robinets, et observant s'ils donnent issue à de l'eau ou à de la vapeur, on conclut facilement le lieu occupé par le niveau. La tension de la vapeur est indiquée par un *manomètre* à air comprimé; pour les appareils à basse pression, on se sert d'un *manomètre à air libre*, c'est-à-dire d'un tube recourbé contenant du mercure, que l'atmosphère presse d'un côté, et la vapeur de l'autre.

Munie de tous ces instruments accessoires, une chau-

Digitized by Google

dière bien construite, confiée à un machiniste attentif et prudent, peut fonctionner long-temps et sans danger. La conduite de l'appareil se réduit alors à des observations fort simples, mais qui ne permettent aucune interruption. L'inertie ou le soulèvement des soupapes de sûreté, la chute ou l'ascension du manomètre, indiquent si l'activité du feu doit être excitée ou ralentie; l'observation répétée du tube et des robinets indicateurs, apprend si le tuyau d'alimentation doit être plus ou moins ouvert. A ces deux principes il faut joindre la règle dictée par la prudence, d'éteindre ou d'enlever le feu avant de toucher aux soupapes, aussitôt que l'appareil est sorti de son état normal, par suite d'une négligence ou par toute autre cause.

Mais dans le but de prévenir plus efficacement les accidents que pourrait occasionner l'incapacité ou l'imprudence du machiniste, la loi prescrit l'emploi de deux *rondelles métalliques fusibles*. Ces rondelles sont enchâssées dans deux trous d'un petit diamètre, pratiqués sur la partie supérieure de la chaudière; composées d'un alliage, en proportions différentes, de plusieurs métaux très fusibles, elles doivent se fondre, ou tout au moins se ramollir, à une température qui dépasse de 10° pour l'une, de 15° pour l'autre, la température correspondante à la tension normale de la vapeur motrice; la rondelle la moins fusible est recouverte d'une boîte à jour cadenassée, mise hors de la disposition du machiniste. Lorsque par suite d'une surcharge des soupapes, la température de la chaudière s'élève, et que la pression intérieure dépasse la limite qui lui est assignée, la première rondelle doit se ramollir, se déchirer et ouvrir une issue libre à la vapeur; si ce jet n'emporte pas à l'état latent toute la chaleur qui afflue dans l'appareil, la température s'élève

Digitized by Google

encore; mais si le machiniste est absent, ou qu'il ait négligé ce premier avertissement, la seconde rondelle doit bientôt céder à son tour, et livrer passage à un nouveau jet de vapeur, pour limiter définitivement les progrès d'un échauffement dangereux.

Les chaudières et les tubes bouilleurs doivent être essayés préalablement à la presse hydraulique, sous une pression triple de la charge normale des soupapes; cette épreuve, que la loi rend obligatoire, permet de juger si les appareils sont assez bien construits pour que leur emploi puisse être autorisé. Les ordonnances exigent en outre que tout générateur à vapeur soit muni de deux soupapes non surchargées, d'un tube ou de plusieurs robinets indicateurs en bon état, enfin d'un manomètre gradué avec soin. La sévérité apportée dans l'exécution de ces diverses mesures, a incontestablement eu pour effet de diminuer beaucoup le nombre des explosions des chaudières. Mais ces terribles accidents n'ont pas encore totalement disparu de nos annales industrielles; et c'est ce qui porte à douter de l'efficacité complète des moyens préventifs en usage, ou ce qui fait présumer que l'on ne connaît pas encore toutes les causes d'explosion.

Théorie des explosions des chaudières.

334. La rupture d'une chaudière à vapeur est généralement attribuée à deux causes différentes. La première est l'augmentation graduelle mais excessive de la pression intérieure, due à une surcharge des soupapes, ou à une détérioration qui empêcherait ces soupapes de fonctionner librement: dans ces circonstances, la tension de la vapeur augmentant, doit finir par vaincre la résistance des parois ou des joints, et faire éclater la chaudière. La seconde cause d'explosion, celle qui paraît être l'origine de la

Digitized by Google

plupart des accidents connus, est la formation instantanée d'une masse plus ou moins considérable de vapeur, provenant de la projection de l'eau sur des parties trop échauffées des parois : le niveau s'abaissant au-dessous de la ligne d'eau, met à nu une portion de la surface de chauffe, dont la température peut s'élever jusqu'à 400°; dans cet état, lorsqu'une issue trop large est ouverte tout-à-coup à la vapeur, l'ébullition qui suit nécessairement cette dépense instantanée, soulève et projette le liquide sur le métal échauffé, d'où résulte une formation rapide de nouvelles vapeurs, laquelle produit l'explosion.

On prévient les accidents qui résulteraient de la première cause, par l'emploi de bonnes rondelles fusibles. Mais pour éviter les explosions dépendant de la seconde cause, il n'existe aucun moyen préventif analogue; il faut s'en rapporter uniquement à l'attention et au zèle du machiniste, pour maintenir le niveau du liquide au-dessus de la ligne d'eau. En effet, dans ce nouveau cas, les rondelles fusibles sont plutôt nuisibles qu'utiles : car si elles venaient à céder quand la surface de chauffe est en partie découverte, le jet de vapeur qui s'ensuivrait, pourrait occasionner la projection du liquide, aussi bien que l'enlèvement intempestif d'une soupape de sûreté, ou que l'ouverture trop rapide du *régulateur*, ou du robinet dirigeant la vapeur motrice vers le cylindre de la machine.

M. Jaquemet, de Bordeaux, vient de signaler un fait nouveau, qui paraît conduire à une théorie plus complète des explosions des chaudières. Voici en quoi consiste ce phénomène. Lorsqu'il existe dans un générateur une pression supérieure à celle de l'atmosphère, et que l'on donne une issue libre à la vapeur dans la partie supérieure de la

Digitized by Google

chaudière, si la section de cette ouverture est très petite relativement à la surface de chauffe, il ne sort que de la vapeur. Si la section est un peu plus grande, il sort en même temps que de la vapeur une certaine quantité d'eau, laquelle devient d'autant plus abondante que l'on augmente davantage la section. Enfin à une limite de section, inférieure encore à celle que l'on donne communément à chacune des soupapes, il ne sort que de l'eau; le passage se trouve brusquement obstrué à la vapeur; et le niveau du mercure dans le manomètre, qui fléchit au premier instant, indique ensuite que la pression augmente assez rapidement, et qu'il y aurait danger de prolonger cette situation.

M. Jaquemet a répété cette expérience un grand nombre de fois, sur la chaudière à deux tubes bouilleurs d'une machine de la force de huit chevaux, qui sert de moteur à l'établissement qu'il dirige; il l'a faite à des niveaux et à des températures différentes, et toujours pour une certaine section les mêmes effets se sont reproduits. L'explication suivante rend assez bien compte de toutes les circonstances du phénomène. La tension de la vapeur étant de 5 atmosphères, par exemple, aussitôt que le soulèvement total de la soupape laisse une trop large issue, il en résulte une diminution trop brusque de la pression intérieure, indiquée par la dépression du manomètre. De là une formation de vapeur dans toute la masse liquide, qui se boursoufle, atteint l'orifice, et sort avec du limon soulevé du fond de la chaudière.

Un jet de même section, formé de vapeur pure, s'échapperait sous la pression de 5 atmosphères avec une vitesse de 562 mètres par seconde, et emporterait une quantité

Digitized by Google

de calorique latent qui pourrait être, au maximum, dix fois plus forte que le flux de chaleur fourni par le foyer; il résulterait de là un refroidissement rapide de la chaudière, et sa température s'abaisserait bientôt à 100°. Mais lors du jet liquide les choses se passent tout autrement : la masse de ce second jet étant beaucoup plus considérable, sa vitesse sous la même pression est réduite à 28 mètres par seconde; l'eau qui sort ainsi enlève en réalité plus de calorique à la chaudière que le jet de vapeur pure, mais il est facile de voir que néanmoins la température intérieure doit s'accroître. En effet, le vide que le liquide qui sort laisse derrière lui, est remplacé par de la vapeur, qui emprunte son calorique latent à la chaleur thermométrique de l'eau renfermée; mais cette perte qui n'est, d'après le rapport des vitesses citées, que la vingtième partie de celle qui résulterait du premier jet, est au plus la moitié du flux de chaleur fourni par le foyer. L'excès de ce flux doit donc élever la température de la chaudière; la densité et l'élasticité de la vapeur intérieure doivent donc augmenter.

Toutefois, si le calorique ne pénétrait dans la chaudière que par la partie inférieure, et qu'il se divisât uniformément dans la masse liquide, comme lors de l'état normal l'élévation de la température suivrait une progression assez lente. Mais si par suite d'un abaissement de niveau, une partie des parois et la vapeur se trouvent très échauffées, au moment où le jet liquide s'établit, le calorique emmagasiné de cette manière donne lieu à une formation de nouvelles vapeurs, non pas instantanée mais très rapide, laquelle explique suffisamment l'ascension du manomètre. En effet, dans cette circonstance, quelques secondes pourraient suffire pour que la tension s'élevât de 5 à 14 atmos-

Digitized by Google

phères. En résumé, d'après M. Jaquemet, la projection de l'eau sur des parois très échauffées est insuffisante pour expliquer l'explosion, parce que la formation de vapeur qui s'ensuit n'est pas instantanée, mais se prolonge durant un certain nombre de secondes; dans cet instant très court, les jets de vapeur pure débités par les soupapes suffisent pour s'opposer à un accroissement dangereux de tension. Mais si cette fonction importante des soupapes est en grande partie détruite par des jets presque liquides, la formation rapide de vapeurs, qui résulte du contact de la mousse avec des parties très échauffées, peut occasioner l'explosion; car les issues, étant obstruées, ne doivent plus arrêter efficacement les progrès de la pression intérieure.

Le phénomène qui sert de base à cette théorie est analogue à plusieurs faits connus. La nature différente du jet, suivant la section de l'ouverture, se manifeste lorsqu'on débouche une bouteille contenant un liquide fortement chargé de gaz, tel que du vin de Champagne, de la bière, de l'eau de Seltz, de l'eau de Sedlitz : si, retenant le bouchon, on l'incline dans le goulot, pour ménager une issue étroite, le gaz s'échappe seul; si la fente est trop large, c'est un jet liquide qui se produit; enfin si le bouchon cède entièrement à l'excès de la pression intérieure, la mousse qui se forme le suit de près, et le liquide peut même sortir presque en totalité de cette manière quand il y a trop de gaz dissous. L'état de la masse hétérogène contenue dans la chaudière lors du jet liquide, est comparable à celui du lait en ébullition sur un foyer trop actif : on sait que ce liquide s'écoule alors en mousse, et que le seul moyen d'arrêter cette projection est de retirer le vase du feu.

Sensations produites par des jets de vapeur.

335. C'est ici le lieu de donner l'explication d'un fait

singulier que présente la vapeur qui s'échappe par la soupape de sûreté d'une chaudière. Si l'on place la main au milieu de ce jet, on éprouve une sensation de chaleur très différente, suivant que la chaudière est à basse ou à haute pression : dans le premier cas la chaleur est insupportable, et la main serait infailliblement brûlée comme par l'immersion dans l'eau bouillante, si l'on ne se hâtait de la retirer; dans le second cas au contraire la chaleur éprouvée est très supportable, et la main peut séjourner impunément au milieu du jet.

Lorsque la chaudière est à basse pression, la vapeur possède la même force élastique que l'air qu'elle déplace ; elle conserve alors sa densité et la température de 100°. Quand la chaudière est à haute pression, la vapeur possédant une tension de plusieurs atmosphères se dilate rapidement à son entrée dans l'air, et une portion de sa chaleur sensible se transforme en chaleur latente; si cette dilatation s'arrêtait lorsque la tension serait devenue égale à la pression atmosphérique, la température du jet descendrait seulement à 100°; mais en vertu de la vitesse acquise par les molécules gazeuses, la dilatation dépasse cette limite, la vapeur se mélange à l'air, et sa température diminuant encore, s'abaisse d'autant plus que la tension primitive était plus considérable. Or il suffit que la température finale ne soit que de 30 à 40°, pour que la sensation qu'elle fait éprouver devienne supportable.

Chauffage à la vapeur.

336. La chaleur latente de la vapeur d'eau est utilisée pour transporter la chaleur d'un lieu dans un autre. Au moyen d'un seul foyer, par exemple, on échauffe l'eau, même à la température de l'ébullition, dans plusieurs vases de bois, en faisant arriver un courant de vapeur au milieu

Digitized by Google

du liquide de chacun de ces vases. Si l'on ne veut pas altérer le liquide qu'il s'agit d'échauffer, on l'enferme dans un vase entouré d'un serpentin où de la vapeur d'eau circule et se condense. Dans le chauffage des lieux d'habitation par la vapeur, c'est l'air qui s'échauffe par son contact avec des tuyaux ou des enveloppes, dans lesquels la vapeur se condense pour retourner à l'état liquide à la chaudière d'où elle est sortie. Le bâtiment de la Bourse, celui où se trouve la salle de l'Institut, sont échauffés de cette manière.

Appareils évaporatoires.

337. Outre l'emploi de la vapeur comme force motrice et comme moyen de chauffage, nous pourrions citer un grand nombre d'industries où les propriétés des vapeurs sont utilisées. C'est par elles qu'on se procure généralement une évaporation rapide et économique, dans les distilleries, les raffineries et les fabriques de sucre. La liqueur qu'il s'agit d'évaporer ou de réduire, est renfermée dans un vase clos qui communique avec un serpentin. On l'échauffe au moyen de la vapeur d'eau, soit par un conduit contourné en spirale au milieu de la masse, soit par un double fond. Des robinets convenables permettent ensuite d'introduire dans le vase lui-même un courant de vapeur, qui chasse l'air intérieur par l'orifice du serpentin. Lorsque l'appareil ne contient plus que de la vapeur, on ferme les robinets; le serpentin est ensuite refroidi, soit par un bain d'eau fraîche, soit par un simple courant d'eau qui descend le long des spires, soit même par une autre portion de la liqueur qui éprouve ainsi une première réduction. La vapeur intérieure se condense alors sur les parois internes du réfrigérant, sa tension diminue dans une grande proportion, et la liqueur s'évapore pour ainsi dire dans le vide avec une grande rapidité, et sans qu'il soit nécessaire de l'échauffer autant

Digitized by Google

que si l'opération se faisait à l'air libre dans un vase ouvert.

Il existe des établissements où l'on accélère l'évaporation en faisant directement le vide dans le vase clos, au moyen d'un appareil pneumatique mis en mouvement par une machine à vapeur. Dans d'autres on fait parvenir un courant d'air chaud au milieu de la liqueur; cet air fortement échauffé se sature de vapeurs qu'il entraîne avec lui dans l'atmosphère. Le choix à faire parmi ces différents appareils évaporatoires, dépend de la nature des produits que l'on se propose d'obtenir, et des circonstances locales. S'il importe d'éviter que la liqueur soit portée à une trop haute température, et qu'elle soit en contact avec une trop grande quantité d'acide carbonique, il peut arriver que l'évaporation au moyen d'un courant d'air chaud doive être rejetée. Dans les raffineries de sucre, tous les procédés que nous venons d'indiquer ont été mis en pratique, afin de réduire le sirop, et de l'amener au point de concentration nécessaire pour que la cristallisation puisse avoir lieu par le refroidissement.

Digitized by Google

VINGT-UNIÈME LEÇON.

Sources de chaleur et de froid. — Insolation. — Chaleur centrale du globe. — Chaleur produite par la percussion, par le frottement. — Chaleur dégagée par la compression des gaz. Froid produit par leur dilatation. — Rapport des caloriques spécifiques de l'air. — Mélanges réfrigérants. — Froid produit par la vaporisation. — Froid produit par l'acide carbonique liquide. — Chaleur développée dans les combinaisons chimiques.

Productions de chaleur et de froid.

338. Lorsque la température d'un corps augmente ou diminue, sans que ce changement puisse être attribué à une nouvelle répartition de chaleur sensible, ou bien lorsque la température reste constante, sous l'influence d'une cause de réchauffement ou de refroidissement, on dit qu'il y a production de chaleur ou de froid. La plupart des phénomènes de ce genre peuvent être attribués au dégagement ou à l'absorption d'une portion de chaleur, qui de latente devient sensible ou réciproquement; c'est ce qui arrive, par exemple, lorsque les corps qui les manifestent subissent des changements d'état ou de densité par suite d'une action chimique ou mécanique.

Mais dans beaucoup de circonstances, il y a production de chaleur ou de froid, sans qu'elle paraisse accompagnée d'une cause de dégagement ou d'absorption de chaleur latente; souvent même les modifications que subissent les

Digitized by Google

matières pondérables, sont inverses de celles qui devraient avoir lieu, pour rendre compte de l'effet calorifique observé. La combustion ou le phénomène des combinaisons chimiques, les courants produits par l'électricité, fournissent de nombreux exemples de cette anomalie. Les faits particuliers dont il s'agit signalent toute l'imperfection des hypothèses adoptées comme bases de la théorie physique de la chaleur; et il y a lieu de présumer que c'est en les étudiant de plus près et complétement, qu'on parviendra à découvrir l'origine véritable de cet agent naturel.

Insolation.

339. L'insolation est une source de chaleur. En effet, lorsqu'on expose un corps à l'action des rayons solaires, sa température s'élève, mais plus ou moins suivant sa nature : les corps transparents s'échauffent peu, les corps opaques beaucoup au contraire. La propriété de recueillir ainsi la chaleur solaire doit être distinguée du pouvoir absorbant, tel qu'il a été considéré précédemment, car l'expérience indique de grandes différences entre l'action de la chaleur lumineuse et celle de la chaleur obscure. La chaleur que les corps absorbent par l'insolation est donc soumise à des lois particulières. La décomposition de la lumière, opérée par des prismes diaphanes et diathermanes, a permis d'étudier la nature ou la qualité des rayons de chaleur qui accompagnent les diverses couleurs du spectre solaire; nous aurons l'occasion d'exposer les résultats remarquables que M. Melloni a obtenus sur ce sujet important, au moyen de son appareil thermoscopique.

Chaleur propre du globe.

340. La terre est maintenant considérée comme une source de chaleur. Des observations nombreuses, faites dans l'intérieur des mines, ont constaté que la température propre du globe augmente d'un degré pour un accroisse-

Digitized by Google

ment de profondeur de 25 à 30 mètres. Les géomètres ont démontré que cet accroissement ne pouvait s'expliquer par les variations diurnes et annuelles de la température à la surface, dues à l'absorption inégale de la chaleur solaire. On a donc conclu que la Terre possède une chaleur primitive, qu'elle perd successivement par son refroidissement dans l'espace. Les faits qui prouvent l'existence de cette chaleur centrale, et l'examen de l'influence qu'elle peut avoir sur la température moyenne de la surface de la terre et de ses divers climats, sont développés dans le cours d'astronomie, où l'on expose l'histoire physique du globe.

Chaleur due à la percussion.

341. La percussion produit de la chaleur. On peut attribuer ce phénomène au rapprochement des molécules qui résulte de la percussion, et qui doit faire passer une certaine portion de chaleur latente à l'état de chaleur sensible. En effet, lorsqu'un corps solide est comprimé de manière à augmenter de densité, sa température s'élève, et quand la percussion réitérée ne produit plus une contraction aussi forte, il y a moins de chaleur produite. C'est ce qui semble résulter du fait observé par Berthollet, qu'après plusieurs coups donnés à une pièce de monnaie, il y a décroissement très rapide dans les effets thermométriques. Mais cette cause n'est pas la seule, car le plomb, qui n'augmente pas de densité quand on le frappe, s'échauffe cependant. Il paraît plus probable que la percussion donne lieu à un dégagement de chaleur en déterminant un mouvement vibratoire dans les corps solides.

Chaleur due au frottement.

342. Il ne semble pas que l'on puisse expliquer autrement que par ce mouvement vibratoire, la production de chaleur due au frottement. Rumford ayant fait tourner, au moyen d'un manége, une masse de bronze sur une autre

Digitized by Google

masse fixe de la même substance, et ayant entouré d'eau la partie échauffée, de manière à apprécier la chaleur produite par l'élévation de température de cette masse liquide, trouva qu'un décimètre carré de surface frottante, faisant 32 tours par minute, avait donné 250 grammes de limaille en 2 heures, et que l'échauffement produit aurait été capable d'élever de 100° la température de 50 litres d'eau, ou de 50000 degrés celle de la masse de limaille formée.

On ne saurait expliquer ce fait par la compression, qui, une fois produite au commencement de l'expérience, restait ensuite la même, ni par une moindre chaleur spécifique de la limaille comparée à celle du métal, car l'observation n'indique pas la plus légère différence entre elles. Davy ayant frotté l'un contre l'autre deux morceaux de glace, dans une atmosphère un peu au-dessous de 0°, parvint à les réduire en eau. La chaleur nécessaire pour la fusion de la glace ne pouvait provenir des corps environnants, car ici, comme dans l'expérience de Rumford, les deux corps frottés étaient à une température plus élevée que le milieu ambiant, et devaient perdre et non gagner de la chaleur par le rayonnement.

Principe théorique.

343. Pour que ces faits fussent compatibles avec la théorie de l'émission, ou plutôt avec l'hypothèse de la matérialité du calorique, il faudrait admettre que la quantité totale de chaleur que possède une particule d'un corps solide, à une certaine température, dépend de la position qu'elle occupe dans ce corps, ou de sa profondeur au-dessous de la surface qui le limite. Pour développer cette idée, imaginons le corps solide terminé par une face plane AB, et soit CD un cylindre infiniment délié, normal à cette surface en un point C; le principe posé serait qu'une par-

Fig. 176.

Digitized by Google

ticule p, située sur CD, contiendrait, dans l'état d'équilibre calorifique, d'autant plus de chaleur absolue que la distance Cp serait plus grande; cette quantité ayant son minimum au point C, et croissant à mesure que l'on considérerait des particules plus éloignées vers D.

Autrement, si l'on imagine sur CD, comme ligne des abscisses, des ordonnées proportionnelles aux quantités de chaleur absolue possédées par les particules qui occupent leurs pieds, la ligne formée par leurs secondes extrémités serait une courbe, ascendante à partir du point C, et non une ligne droite parallèle à CD, comme on le suppose tacitement, lorsqu'on veut chercher dans l'égalité des chaleurs spécifiques d'une masse de métal et de sa limaille, une preuve de l'incompatibilité de l'hypothèse de l'émission, avec le fait du développement de chaleur produit par le frottement. La courbe dont il s'agit, après s'être éloignée de la ligne des abscisses, deviendrait sensiblement parallèle à cet axe, au-delà d'une certaine distance, finie et très petite, de la surface AB.

D'après cela, la quantité de chaleur possédée par toutes les particules comprises dans le cylindre CD, serait mesurée par l'aire CC′D′D de la courbe C′D′. Si par une action mécanique quelconque, par le frottement ou l'écrasement, le corps solide proposé était rompu ou séparé en deux parties distinctes, l'équilibre de température exigerait que les particules voisines des deux nouvelles surfaces, déterminées par la fracture, perdissent une certaine quantité de leur chaleur absolue, mesurée par les aires curvilignes KD′C″. Il y aurait donc d'autant plus de chaleur développée dans ces circonstances que le corps serait réduit en parties plus ténues.

Digitized by Google

La constance des chaleurs spécifiques d'un métal et de sa limaille n'objecterait rien contre cette manière d'envisager le phénomène; il faudrait seulement en conclure que l'accroissement de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température d'une particule solide est indépendant de sa position, et par suite de la chaleur absolue qu'elle contient déjà et qui peut varier avec cette position. Il résulterait enfin de ces idées théoriques, que la chaleur absolue d'une particule solide comprendrait deux termes distincts, l'un variable avec la température seule, l'autre avec le lieu de la particule dans le corps dont elle fait partie.

L'identité de pesanteur spécifique d'un corps en masse et de sa poussière, ainsi que la conservation de l'état solide dans le vide, viennent appuyer l'adoption du principe précédent: car il en résulterait, près des surfaces, une variation dans les forces répulsives, qui pourrait se combiner avec celle de la résultante des forces attractives, de manière à maintenir sensiblement constant l'intervalle des molécules, dans toute l'étendue du corps, quelle que soit sa forme.

Chaleur et froid par les changements de densité des gaz.

344. La compression ou la dilatation des gaz produit de la chaleur ou du froid. Dans le briquet à air, qui consiste en un cylindre fermé par un bout dans lequel on fait mouvoir rapidement un piston, l'air comprimé brusquement s'échauffe au point d'enflammer de l'amadou; pour que cet effet ait lieu, il faut que l'air soit réduit au $\frac{1}{5}$ de son volume. En comprimant différents gaz dans le même appareil, mais sans y introduire directement une matière combustible, on a remarqué que l'oxigène, les gaz qui le contiennent à l'état de mélange, et le chlore, donnent généralement lieu à un dégagement de chaleur et de lu-

Digitized by Google

mière, tandis que les autres fluides élastiques ne développent que de la chaleur. Cette différence est due à la combustion instantanée des particules de substances organiques qui se trouvent dans l'instrument, soit en suspension dans le gaz introduit, soit sur les parois du tube ou sur les joints du piston ordinairement enduits d'une matière grasse. M. Thénard a en effet observé qu'il n'y avait plus de lumière produite dans un gaz quelconque, subitement comprimé, lorsqu'on avait écarté avec soin toutes les matières combustibles.

En exploitant certaines mines, on rencontre quelquefois des cavités remplies de gaz humides très comprimés, et qui s'échappent avec sifflement lorsqu'on leur offre une issue. Si l'on présente un corps solide dans le courant qu'ils forment, l'eau qu'ils contenaient à l'état de vapeur se liquéfie sur le corps, et s'y congèle même par l'abaissement de température dû à la dilatation rapide de ces gaz. On peut produire le même effet avec de l'air comprimé à deux ou trois atmosphères et saturé de vapeur d'eau, qu'on laisse s'échapper par une petite ouverture, et auquel on présente une boule de verre qui ne tarde pas à se recouvrir d'une petite couche de glace.

Le thermomètre de Breguet (§ 201), par la grande sensibilité ou le peu de masse, la grande conductibilité et la faible chaleur spécifique des substances qui le composent, offre un moyen facile de constater la production de chaleur ou de froid qui accompagne la contraction ou la dilatation des gaz. Il suffit de le placer sous le récipient de la machine pneumatique; son index marche au froid aussitôt qu'on fait mouvoir les pistons, ou quand l'air intérieur se dilate. Lorsque le jeu de la machine est suspendu, la chaleur

Digitized by Google

rayonnée des corps environnants et le contact des parois de la cloche rétablit l'équilibre de température. Si ensuite on tourne la clé, pour faire communiquer le récipient avec l'atmosphère, l'air extérieur ayant une force élastique plus grande, comprime l'air raréfié du récipient, et la chaleur dégagée par cette compression agit sur le thermomètre, dont l'index marche effectivement en sens contraire de son premier mouvement.

Appareil de M. Gay-Lussac.

345. M. Gay-Lussac a imaginé un appareil qui constate à la fois la chaleur dégagée par la condensation d'un gaz, et le froid produit par sa dilatation. Il se compose de deux grands ballons de verre, l'un vide et l'autre contenant un gaz; ces ballons sont réunis par un tube à robinet, et munis de deux thermomètres à air très sensibles qui occupent leurs centres. Lorsqu'on ouvre la communication, le gaz se précipite dans le vide; il se dilate alors dans le vase qui le contenait seul, et dont le thermomètre indique en effet un abaissement de température. Il parvient donc refroidi par cette dilatation dans le second vase, mais le contact des parois et le rayonnement des corps environnants lui restituent promptement la chaleur perdue dans le premier instant, et les parties qui suivent comprimant celles déjà parvenues, on observe une élévation de température, jusqu'à ce que l'équilibre de force élastique soit établi dans les deux ballons. En promenant un thermomètre très sensible dans le vase où le gaz se précipite, on a effectivement remarqué un abaissement de température près de l'orifice de communication, mais qui diminue rapidement à mesure que le thermomètre s'éloigne, de telle sorte qu'à une assez petite distance sa température est celle du milieu qui environne l'appareil; au-delà le thermomètre monte encore,

Fig. 177.

Digitized by Google

et indique conséquemment une production de chaleur.

Lorsque cette expérience est faite avec soin, on trouve que l'élévation d'un des thermomètres à air, placés aux centres des ballons, est égale à l'abaissement de l'autre. Mais on ne peut déduire de cet appareil aucune mesure exacte, parce que les masses des thermomètres, quelque petites qu'elles soient, sont toujours très grandes relativement à celles du fluide élastique. Il indique toutefois une inégalité singulière dans l'étendue des effets produits par différents gaz : les variations de température des deux thermomètres sont plus grandes pour l'hydrogène que pour l'air; elles sont moindres au contraire lorsque le gaz employé est de l'acide carbonique.

Cette inégalité n'a pas d'abord été attribuée à sa véritable cause. De ce que l'hydrogène faisait varier dans une plus grande étendue la chaleur sensible contenue dans les thermomètres de l'appareil précédent, on en concluait que ce gaz avait une capacité pour la chaleur plus grande que tout autre. Mais on avait été conduit à une conséquence tout-à-fait opposée, en plongeant un ballon de verre, qui contenait successivement différents gaz, dans une masse d'eau dont la température avait toujours le même excès sur celle des gaz; on avait remarqué qu'il fallait moins de temps à l'hydrogène qu'à l'air pour prendre cette température, plus de temps au contraire à l'acide carbonique; ce qui faisait conclure que l'hydrogène avait moins de capacité pour la chaleur que tout autre gaz.

Ces phénomènes dépendent de ce que l'on peut appeler le pouvoir conducteur des fluides élastiques, dû à la grande mobilité de leurs particules, qui n'est gênée par aucune force de cohésion. Cette mobilité est plus ou moins grande

Digitized by Google

suivant la masse relative de ces particules, ou mieux suivant la densité des gaz, avec laquelle augmente leur inertie ou la force nécessaire pour imprimer à leurs molécules la même vitesse. C'est à cette différence de mobilité qu'il faut attribuer l'inégalité des effets produits quand les gaz s'échauffent ou se refroidissent, laquelle est tout-à-fait indépendante des différences de capacité. Elle explique aisément les circonstances que présentent les expériences que nous venons de citer; car le gaz le plus mobile emprunte ou cède plus rapidement, aux corps qu'il touche, la chaleur qui lui est nécessaire ou superflue, pour que sa température devienne celle qui convient à l'équilibre.

Mesure de la chaleur dégagée par la compression d'un gaz.

346. MM. Clément et Desormes ont imaginé un appareil analogue à celui de M. Gay-Lussac, qui permet de déterminer d'une manière plus exacte la quantité de chaleur produite par la compression de l'air. On se sert à cet effet d'un ballon de verre à large ouverture, auquel est adapté un baromètre, ou mieux un simple tube recourbé plongeant à l'extérieur dans un vase rempli de mercure, ou d'eau pour plus de sensibilité. La pression de l'air étant P, et sa température t, on enlève une portion de l'air intérieur au moyen d'une pompe pneumatique, de telle manière que la pression devient P′ moindre que P; la différence P—P′ est indiquée par le niveau du liquide dans le tube.

Fig. 178.

On ouvre ensuite le robinet qui ferme l'ouverture; une portion de l'air extérieur se précipite dans le ballon, en quelque sorte instantanément, à cause de la largeur de l'orifice, qui permet de négliger les pertes et les gains de chaleur dus à la première dilatation du gaz et au contact des parois. L'équilibre d'élasticité est établi lorsque le niveau du liquide dans le tube se trouve le même qu'à l'ex-

Digitized by Google

térieur, et lorsqu'on n'entend plus le bruit produit par l'air affluent; on ferme alors le robinet. Mais à cette époque la pression de l'air intérieur n'est égale à celle P de l'atmosphère, qu'à cause de l'accroissement de température que le gaz entré a produit, en comprimant celui qui était seul renfermé primitivement; aussi la température baissant par le contact des parois, le niveau du liquide dans le tube s'élève en indiquant finalement, pour l'élasticité intérieure, une pression P'' plus petite que P, mais plus grande que P', puisque sous le même volume le ballon contient, à la même température t, plus d'air qu'au commencement de l'expérience.

On peut déduire des pressions observées P, P', P'', la chaleur et la condensation produites par la compression de l'air, en partant de la loi connue que l'élasticité d'un gaz, conservant le même volume, augmente de $\frac{1}{267}$ pour une augmentation de température d'un degré à partir de zéro, ou de $\frac{1}{267+t}$ à partir de $t°$. Soit $t+x$ la température qu'avait l'air du ballon, au moment où une portion d'air extérieur étant entrée, et où la pression intérieure étant devenue P, on a fermé le robinet; on a évidemment la relation $\frac{P}{P''}=\frac{1+\alpha(t+x)}{1+\alpha t}$, en désignant par α le coefficient $\frac{1}{267}$, d'où $x=\frac{P-P''}{P''}\cdot\frac{1+\alpha t}{\alpha}$.

La masse d'air contenue dans le ballon au commencement de l'expérience, et qui occupait un certain volume V' sous la pression P' et à la température t, est réduite par la compression à un volume plus petit V'', sous la pression P'' et lorsque la température est redevenue t. On a

Digitized by Google

donc, d'après la loi de Mariotte, $V''P'' = P'V'$, d'où $\frac{V'-V''}{V'} = \frac{P''-P'}{P''}$ pour la condensation produite. Dans une des expériences faites avec l'appareil précédent, MM. Clément et Desormes ont trouvé, pour $t = 12°$, $P = 0^m,7665$ de mercure, $P' = 0^m,7527$, $P'' = 0^m,7629$; ce qui donne $x = 1°,316$, et $\frac{P''-P'}{P''} = 0,0135$.

Connaissant l'effet thermométrique produit par une certaine condensation, on peut en conclure celui (y) que produirait une autre condensation, par exemple, celle de $\frac{1}{267}$ du volume à zéro, ou de $\frac{\alpha}{1+\alpha t}$ du volume à la température t. Il suffit pour cela de remarquer que les différences des pressions P, P', P'', étant toujours assez petites comparativement à ces pressions elles-mêmes, on peut poser, sans grande erreur, la proportion suivante :

$$\frac{P''-P'}{P''} : \frac{P-P''}{P''} \cdot \frac{1+\alpha t}{\alpha} :: \frac{\alpha}{1+\alpha t} : y = \frac{P-P''}{P''-P'}.$$

Les nombres cités plus haut donnent $y = 0°,348$; c'est-à-dire qu'en comprimant l'air à zéro, de $\frac{1}{267}$ de son volume, on l'échauffe d'un peu plus d'un tiers de degré.

Rapport des caloriques spécifiques d'un même gaz.

347. On peut déduire de là le rapport (K) des chaleurs spécifiques de l'air sous pression constante et sous volume constant, rapport qu'il est important de connaître, à cause de son utilité dans plusieurs questions de physique. En effet, si l'on représente par l'unité la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré l'unité de volume d'un gaz à zéro, sans variation de volume, ou ce qui est la même chose la chaleur spécifique de ce gaz sous volume constant,

Digitized by Google

il faudra pour l'échauffer aussi d'un degré, la pression restant constante et le volume variant alors de $\frac{1}{267}$, lui donner en sus une quantité de chaleur qui l'eût échauffé à elle seule de $y = \frac{P - P''}{P'' - P'}$ degrés, ou de 0°,348 pour l'air, sous volume constant. Les quantités de chaleur nécessaires pour élever d'un degré la température de l'unité de volume du gaz proposé, dans ces deux circonstances différentes, ou les chaleurs spécifiques de ce gaz sous volume constant et sous pression constante, seront donc entre elles comme l'unité est à $1 + \frac{P - P''}{P'' - P'}$ ou à $\frac{P - P'}{P'' - P'}$, c'est-à-dire pour l'air comme l'unité est à 1,348; d'où $K = 1,348$.

MM. Gay-Lussac et Welter ont trouvé, par un autre procédé, $K = 1,375$ pour l'air, au lieu de 1,348; ils ont en outre observé que ce rapport conservait sensiblement la même valeur à diverses températures. La comparaison qu'on a pu faire entre la vitesse réelle du son dans l'air, et celle que le calcul avait donnée, conduit plus exactement, comme nous le verrons, à $K = 1,421$. M. Dulong, par une série d'expériences que nous aurons l'occasion de décrire par la suite, lorsque nous parlerons de la propagation du son dans les différents gaz, a trouvé que ce rapport K variait d'une manière très sensible des gaz simples aux gaz composés, et a déduit de la comparaison de ces différentes valeurs, cette loi remarquable par sa simplicité : 1° que des volumes égaux de tous les fluides élastiques, pris à une même température et sous une même pression, étant comprimés ou dilatés subitement d'une même fraction de leur volume, dégagent ou absorbent la même quantité absolue de chaleur; 2° que les variations de température qui en ré-

Digitized by Google

sultent sont en raison inverse de leurs chaleurs spécifiques sous volume constant.

Mélanges réfrigérants.

348. Lorsque deux corps mélangés, dont un au moins est à l'état solide, ont une grande affinité chimique l'un pour l'autre, cette affinité peut déterminer brusquement une liquéfaction ou une fusion, et il en résulte ordinairement un changement de température. Ainsi l'on peut accélérer la fusion de la glace par des acides ou des substances salines qui ont de l'affinité pour l'eau. Dans ce genre d'expérience il se produit de la chaleur par la combinaison de l'eau avec l'acide ou le sel, et du froid par la liquéfaction de la glace. Suivant qu'un de ces effets l'emporte sur l'autre, il y a élévation ou abaissement de température. Par exemple, si l'on mélange de la glace et de l'acide sulfurique, on aura élévation de température quand la masse de glace sera moindre et l'acide sulfurique concentré, tandis qu'on obtiendra facilement un abaissement de 15 à 20° au-dessous de zéro, si la masse de glace est plus considérable et l'acide sulfurique étendu d'eau.

En refroidissant préalablement les corps dont le mélange devait produire un abaissement de température, on est parvenu à obtenir un froid de 65 à 70 degrés au-dessous de zéro. Toutefois, dans le cas des mélanges de glace pilée et de sel marin, on ne gagne rien à refroidir d'abord ces corps, parce que le liquide que leur combinaison tend à former se congèle à — 20° environ, ce qui empêche d'obtenir un froid plus intense; lors de la congélation de l'eau saturée de sel marin, exposée à un froid suffisant, le sel se précipite, et l'eau se congèle seule, ce qui prouve que le sel marin et l'eau sont sans action mutuelle au-dessous de la température où ce phénomène a lieu. Voici la disposi-

Digitized by Google

tion la plus avantageuse pour obtenir le maximum de froid : il faut employer trois enveloppes ou couches réfrigérantes successives : l'enveloppe extérieure de sel marin et de glace pilée ; la seconde de chlorure de calcium et de neige ; enfin le mélange central d'acide nitrique ou sulfurique étendu et de neige.

349. La vaporisation produit aussi du froid. Pour rendre ce fait très sensible, il faut opérer sur de petites masses de liquide, et augmenter par quelque moyen énergique la rapidité de leur passage à l'état gazeux. Par exemple, si dans l'espace où la vapeur se forme, on place une substance qui l'absorbe à mesure, on aura un abaissement progressif de la température du liquide. Leslie a produit ce résultat en plaçant sous le récipient de la machine pneumatique une petite capsule couverte d'une couche d'eau, et un vase contenant de l'acide sulfurique concentré, assez éloigné de la capsule pour que la chaleur développée par la combinaison de l'eau et de l'acide ne lui fût pas communiquée. Dans cette expérience l'eau se congèle, mais l'évaporation continuant toujours, le froid peut descendre au point de congeler le mercure. **Froid produit par la vaporisation.** Fig. 179.

Wollaston a imaginé un appareil dans lequel l'eau se congèle aussi par suite d'une vaporisation rapide. Pour le former on introduit de l'eau dans un large tube fermé des deux côtés, à l'exception d'une petite ouverture par laquelle on chasse l'air en faisant bouillir le liquide, et que l'on ferme lorsqu'il n'y a plus que de la vapeur. On place ensuite ce tube verticalement, et l'on entoure sa partie supérieure d'un mélange réfrigérant ; la vapeur s'y liquéfie et se congèle sur les parois ; l'eau qui occupe la partie inférieure, fournissant constamment de Fig. 180.

Digitized by Google

nouvelles vapeurs, se refroidit au point de se congeler.

Si l'on met de petits matras de verre pleins d'eau, dans un vase rempli d'éther, liquide dont on accélère la vaporisation sous le récipient de la machine pneumatique, le froid produit transforme en glace l'eau des matras. En employant des liquides plus volatiles encore que l'éther, tels que l'acide sulfureux, on parvient facilement à congeler le mercure. Le froid produit par la vaporisation a été utilisé dans la construction de plusieurs appareils destinés à faire connaître la proportion d'eau en vapeur que contient l'atmosphère, et qui seront décrits dans les leçons suivantes. En exposant les lois de l'évaporation à l'air libre (vingt-troisième leçon), nous aurons l'occasion d'étudier de nouveaux faits relatifs à l'abaissement de température qu'elle peut occasioner.

Froid produit par l'acide carbonique liquide.

350. Le froid qui résulte de la dilatation des gaz, et celui dû à la vaporisation, expliquent les effets produits par les jets d'acide carbonique, dans l'appareil récemment imaginé par M. Thylorier. Cet appareil se compose d'un cylindre creux en fonte, ayant $0^m,76$ de longueur, $0^m,2$ de diamètre, et $0^m,04$ d'épaisseur; sa capacité intérieure est d'environ six décimètres cubes; une des bases est munie d'une ouverture qui se ferme par un boulon à vis. Le cylindre étant vertical, on introduit par l'ouverture 1 kil. $\frac{1}{2}$ de bicarbonate de soude, 3 litres $\frac{1}{2}$ d'eau, enfin un vase cylindrique en cuivre rouge contenant $\frac{1}{2}$ litre d'acide sulfurique; puis on ferme l'ouverture en serrant fortement le boulon. Le vase clos est ensuite disposé horizontalement entre deux pointes qui pressent les centres des deux bases, et on le fait tourner pendant quelque temps, pour opérer le mélange de l'eau, de l'acide et du sel. L'action chimique

Fig. 181.

Digitized by Google

de ces substances développe une grande quantité d'acide carbonique qui reste emprisonnée.

Le vase, maintenu horizontal et en repos, présente vers le haut et sur la partie cylindrique une tubulure, percée d'un très petit canal, recourbé à angle droit, et muni d'un robinet à vis. Lorsqu'on ouvre ce robinet, le gaz s'échappe mais entraîne avec lui une portion du mélange liquide, par suite de l'ébullition intérieure, ou du nouveau développement de gaz occasioné par la diminution de pression. Pour obvier à cet inconvénient, on met le générateur en communication avec un autre cylindre, en tout semblable au premier, mais complétement vide et entouré de glace pilée; il s'opère alors une véritable distillation, et l'acide carbonique se rend seul dans le second vase, où il se liquéfie. Enfin c'est en ouvrant la tubulure de ce second cylindre, quand il est séparé du premier, que l'on obtient un jet d'acide carbonique pur. La tension intérieure varie beaucoup avec la température; elle est de 36 atm. à 0°, et atteint 73 atm. à 20°. Le jet est en grande partie formé d'acide carbonique liquide, qui se vaporise rapidement; la chaleur latente nécessaire à cette évaporation est empruntée au calorique sensible du liquide lui-même, qui se congèle en flocons d'une neige fine. Fig. 181.

Un thermomètre à alcool, dont le réservoir est placé dans le jet, descend au-dessous de — 90°. On peut recueillir l'acide carbonique solide, à l'aide d'une boîte circulaire en ferblanc, où le jet pénètre tangentiellement à la circonférence, vient se briser contre une plaque fixe, et par son mouvement curviligne réunit en masse agglomérée les flocons de neige qu'il produit. On se procure de cette manière des masses poreuses dont le volume dépasse 50 cen-

Digitized by Google

timètres cubes; ces masses se vaporisent à leur surface, et conservent ainsi une température très basse. Quand on les comprime entre les doigts, on éprouve une vive sensation de brûlure, et l'épiderme reste taché en jaune, tant qu'il n'a pas repris sa température habituelle. Si l'on verse un peu d'éther sur l'acide carbonique solide, le mélange qui se forme agit avec une grande activité pour congeler le mercure. On a ainsi obtenu des masses de mercure solide, pesant plusieurs livres, qui se martelaient comme le plomb, et que l'on a pu conserver en médailles pendant une heure environ, jusqu'à ce que l'acide carbonique solide qui les entourait se fût gazéifié.

Chaleur produite lors des combinaisons.

351. La chaleur dégagée ou absorbée lors des variations brusques de la densité des gaz, et le froid produit par la vaporisation, s'expliquent facilement par le passage de la chaleur de l'état latent à l'état sensible, ou réciproquement; mais on ne connaît encore aucune explication satisfaisante du fait de la chaleur produite dans les combinaisons chimiques. Lorsque deux masses m, m', de substances différentes, ayant des chaleurs spécifiques c et c', forment en se combinant un corps de masse $m + m'$, dont la capacité mesurée directement est γ, s'il y a de la chaleur dégagée durant la combinaison, il semble qu'elle pourrait être attribuée à ce que la chaleur absolue du composé est inférieure à la somme des chaleurs absolues que contenaient les composants. C'est-à-dire qu'en désignant par t, t', et τ, les températures primitives des masses m, m', et celle de leur combinaison, on devrait avoir. . . . . $mct + m'c't' > (m + m')\gamma\tau$. Mais cette inégalité ne se vérifie pas, ou bien la faible différence qui existe entre ses deux membres est évidemment insuffisante pour expliquer

Digitized by Google

l'effet produit, à quelque point que l'on suppose abaissé le zéro absolu des températures.

En général on trouve un excès considérable dans la chaleur produite par une combinaison, dont il paraît impossible de trouver la cause, même en tenant compte des chaleurs latentes correspondant aux changements de densité ou d'état que paraissent éprouver les composants, et qui souvent sont inverses de ce qu'ils devraient être pour fournir de la chaleur sensible. Par exemple, la combustion d'un kilogramme de carbone, ou sa combinaison avec l'oxigène, donne lieu au dégagement de 7914 unités de chaleur; cependant le volume du gaz acide carbonique formé est le même que celui de l'oxigène employé, à la même température, et le carbone paraît avoir passé de l'état solide à l'état gazeux, passage qui devrait absorber une grande quantité de chaleur latente.

Pour se rendre compte des phénomènes de ce genre, en partant de l'hypothèse de la matérialité du calorique, il faudrait admettre que dans la chaleur absolue que possède un atome d'un corps simple, la portion qui varie suivant sa position dans un groupe d'atomes semblables (§ 343), diminue dans une grande proportion lorsque cet atome se combine avec une autre substance. Il semble au premier abord que la chaleur produite par la percussion, par le frottement, et par les combinaisons chimiques, s'expliquerait plus complétement dans l'hypothèse des ondulations, sans adopter de nouveaux principes. On conçoit en effet que des forces mécaniques, et celles qui président aux combinaisons, doivent imprimer aux molécules des mouvements vibratoires dont la force vive, étant en rapport avec les efforts qui les produisent, peut être très considérable.

Digitized by Google

Mais les observations relatives à la chaleur dégagée, dans les circonstances dont il s'agit, ne sont pas encore assez multipliées pour qu'on puisse vérifier par le calcul les résultats déduits d'une hypothèse posée sur la nature de la chaleur. Il est même douteux que l'analyse mathématique, à moins qu'elle ne fît de nouveaux pas, pût lever les difficultés que présenterait la recherche ou l'interprétation des équations, nécessairement très complexes, qui devraient représenter les faits à expliquer. D'ailleurs les phénomènes électriques développent de la chaleur dans un grand nombre de circonstances, et il ne paraît pas que l'on puisse aborder l'essai d'une théorie positive de la chaleur, avant d'avoir démêlé les lois de cette nouvelle source, qui resteront sans doute ignorées pendant long-temps, si l'on en juge d'après l'état actuel de la théorie physique de l'électricité, sans contredit la moins avancée de toutes les parties de la physique, malgré les progrès certains qu'elle a faits dans ces derniers temps.

Ainsi, quoique les lois du rayonnement de la chaleur, et celles de sa propagation dans les corps solides, puissent être traitées avec une rigueur suffisante par le calcul, presque tous les faits dans lesquels la chaleur est produite ou disparaît, ne peuvent encore être compris dans aucune théorie de physique mathématique. Il convient donc de ne considérer les hypothèses et les principes que nous avons énoncés, soit sur l'origine même de la chaleur, soit dans le but de grouper un certain nombre de faits particuliers, que comme des moyens de coordonner ou de rapprocher des phénomènes dont la liaison paraissait évidente.

Digitized by Google

VINGT-DEUXIÈME LEÇON.

Phénomènes météorologiques. — De l'hygrométrie. — Hygromètre de Saussure. — Construction des tables hygrométriques. — Hygromètres donnant directement l'état hygrométrique de l'air. — Observations et applications de l'hygrométrie. — Lois de l'évaporation. — Maximum du froid dû à l'évaporation. — Hygromètre de Leslie.

352. Les phénomènes météorologiques dépendent pour la plupart des variations de la température de l'air; il convient de les décrire après la théorie physique de la chaleur, comme pour offrir une application de ses lois. Toutefois cette description ne peut être donnée complétement dans le cours limité qui nous occupe. Les observations relatives aux phénomènes dont il s'agit se sont tellement multipliées, les lois qu'elles ont constatées et celles qu'elles laissent entrevoir ont acquis une telle importance, qu'il a paru nécessaire de séparer leur ensemble, pour en former un cours spécial, sous le titre de géographie physique ou de météorologie. Ce nouveau cours, déjà fort étendu, comprend non-seulement les phénomènes généraux qui dépendent de la chaleur, mais aussi ceux qui se rattachent à l'électricité et à la lumière. Outre plusieurs théories partielles dont la perfection laisse peu de chose à desirer, et qui seront développées par la suite, il embrasse un grand nombre de faits, dont les lois et les causes sont totalement Météorologie.

Digitized by Google

ignorées ou très vaguement aperçues, et qui ne feraient que compliquer la physique proprement dite sans servir actuellement à ses progrès.

De l'hygrométrie.

353. Les variations de la quantité d'eau, contenue à l'état de vapeur dans l'air atmosphérique, se combinent avec celles de la température, pour occasionner la plupart des phénomènes météorologiques. Il importe donc de savoir déterminer à chaque instant l'état d'humidité de l'air. On reconnaît que l'atmosphère contient toujours de l'eau à l'état de vapeur, en y exposant des corps appelés déliquescents, ou qui ont une grande affinité pour l'eau; ils absorbent alors l'humidité de l'air, et deviennent liquides au bout de quelque temps, en se dissolvant dans l'eau qu'ils ont précipitée. On peut encore reconnaître l'existence de l'eau dans l'air, par le dépôt en croûte glacée qui se forme sur la surface extérieure d'un vase contenant un corps très froid, phénomène que l'on peut observer en tout temps et en tout lieu.

Pour évaluer la vapeur qui se trouve dans l'atmosphère, au lieu de chercher à absorber la quantité d'eau en poids contenue dans un volume donné d'air, on se sert de substances dont la forme subit des changements d'autant plus grands que l'air qui les entoure est plus ou moins humide, et que l'on nomme pour cela *substances hygrométriques*. Parmi les substances organiques il n'en est aucune qui ne fût propre à former un hygromètre. Mais pour que l'hygromètre soit utile, il faut que la substance employée soit très sensible aux variations de l'humidité de l'air, inaltérable par le temps, d'une petite masse pour que ses indications soient plus promptes; qu'elle n'éprouve aucun changement permanent, afin que dans les mêmes circons-

Digitized by Google

tances ses indications redeviennent les mêmes; enfin que l'instrument étant ainsi comparable à lui-même, deux hygromètres construits avec la même substance soient comparables entre eux.

De toutes les substances hygrométriques connues, les seules qui paraissent remplir ces conditions, sont les cheveux et les plaques minces des fanons de baleine prises dans une direction perpendiculaire à celle des fibres: ces substances s'allongent par l'humidité. Les hygromètres à cheveu et à baleine sont connus sous les noms d'hygromètre de Saussure et d'hygromètre de Deluc; celui de Saussure est le plus généralement employé; voici les détails de sa construction.

Hygromètre de Saussure.

354. Un cadre métallique, dont on néglige les dilatations par la chaleur, comme incomparablement plus petites que les changements de dimensions qu'il s'agit d'observer, présente à sa partie supérieure une pince dans laquelle est fixé le cheveu, dont l'autre bout est attaché à la gorge d'une poulie; un poids de 1 ou 2 décigrammes est pareillement attaché à la même gorge, de manière à tendre constamment le cheveu; avec la poulie se meut une aiguille, dont l'extrémité indique sur un cadran si le cheveu s'allonge ou se raccourcit. Les cheveux dans leur état ordinaire sont enveloppés d'une matière grasse qui les soustrait en partie à l'humidité, et qui réduit leur allongement à $\frac{1}{200}$, de l'extrême sécheresse au maximum d'humidité; mais lorsqu'ils en sont dépouillés, leur allongement total est 4 fois plus considérable, ou $\frac{1}{50}$ environ. Il est donc important de laver ces cheveux dans une eau un peu alcaline que l'on fait bouillir; $\frac{1}{100}$ de sous-carbonate de soude en dissolution suffit, d'après Saussure, pour enlever cette matière grasse. Fig. 182.

Digitized by Google

Pour graduer l'instrument, on le place d'abord sous une cloche contenant de l'air et une substance déliquescente calcinée, qui absorbe l'humidité du récipient. L'aiguille de l'hygromètre descend d'abord très rapidement; son mouvement se ralentit ensuite, mais elle n'atteint une position stationnaire qu'au bout de 3 jours; on marque alors sur le cadran, au point où l'aiguille s'arrête, le zéro de l'hygromètre. Pour s'assurer si ce point correspond réellement à celui de sécheresse extrême, il est bon de présenter la cloche aux rayons solaires : si le cheveu contient encore de l'humidité, la vaporisation étant excitée par l'accroissement de température, l'aiguille continue à descendre; mais si le cheveu est parfaitement sec, il n'éprouvera qu'une petite dilatation par la chaleur qui fera au contraire monter l'aiguille. On abrége beaucoup cette première opération de la graduation, et on la rend même plus sûre, en disposant l'hygromètre dans le vide avec des morceaux de chaux vive.

On place ensuite l'hygromètre sous un autre récipient dont les parois sont mouillées; l'air renfermé se sature d'humidité, l'aiguille monte alors rapidement et devient stationnaire au bout d'une heure au plus. On marque 100° au point où s'arrête la pointe de l'aiguille. L'arc compris sur le cadran entre les deux points marqués est enfin divisé en 100 parties, qui sont les degrés de l'hygromètre. Lorsque cet instrument a été construit avec tout le soin nécessaire, on remarque que lorsqu'il est placé dans les mêmes circonstances, ses indications sont toujours identiques; quelle que soit la température de l'air, s'il est saturé, l'instrument indique toujours 100°, et s'il est parfaitement sec toujours 0°. On fait toutefois abstraction de la dilatation du cheveu par la chaleur, qui est très petite, car 33° de

Digitized by Google

différence de température ne font varier l'hygromètre que de $\frac{3}{4}$ de degré.

On doit conclure de là que les variations de longueur du cheveu, dues à sa dilatation par la chaleur, sont négligeables dans les limites de température de l'atmosphère, et que le cheveu s'empare toujours de la même quantité d'eau, dans l'air saturé de vapeur, quelle que soit sa température, puisqu'il s'allonge de la même quantité. On concevra facilement ce dernier résultat, en remarquant que l'eau est en quelque sorte retenue à l'état de vapeur avec une force nulle, dans l'air qui est saturé, puisqu'à la moindre diminution de volume ou de température, une portion de cette vapeur se liquéfie. Dans ces circonstances, quelle que soit la température, l'affinité du cheveu pour l'eau n'étant contre-balancée par aucune autre force, cette substance précipitera toute l'eau qu'elle peut absorber, quantité qui est d'ailleurs très petite, relativement à celle qui sature l'espace dans lequel l'instrument est placé.

355. L'état hygrométrique de l'air est le rapport qui existe entre la quantité de vapeur d'eau qu'il contient réellement, et celle qu'il contiendrait s'il en était saturé, ou ce qui est la même chose, c'est le rapport des forces élastiques des vapeurs correspondantes. Or les degrés de l'hygromètre ne sont pas proportionnels aux états hygrométriques de l'air. La relation qui existe entre ces deux espèces de quantités, a été recherchée par plusieurs séries d'expériences, et l'on a construit des tables qui la représentent. Tables hygrométriques.

Pour cela, Saussure prenait un ballon rempli d'air sec, muni d'un baromètre et d'un thermomètre; après y avoir introduit l'hygromètre, il plaçait dans un ballon un linge humide, qu'il laissait un certain temps, pour le retirer en-

Digitized by Google

suite. La perte de poids du linge indiquait l'eau contenue dans le ballon; on avait la température et la pression intérieure; Saussure pouvait ainsi calculer un des éléments de la table. Mais ce procédé est peu exact, à cause de la portion d'humidité absorbée par les parois, dont il est difficile de tenir compte.

M. Gay-Lussac a employé avec succès un autre moyen; il est fondé sur cette propriété que la tension maxima de la vapeur, dans un espace en contact avec de l'eau contenant une substance saline, est d'autant moins grande que la dissolution est plus concentrée. M. Gay-Lussac plaçait de l'eau chargée d'un sel, ou contenant un acide, sous un récipient où se trouvait l'hygromètre; une petite portion de cette dissolution, introduite dans le vide d'un baromètre, indiquait la tension de la vapeur; un autre baromètre donnait aussi la tension de la vapeur de l'eau pure à la même température. Le rapport de ces deux tensions fournissait alors l'état hygrométrique de l'air du récipient, correspondant au degré observé sur l'hygromètre. Ce mode d'expérience, répété pour un certain nombre de tensions différentes, à la température constante de 10°, a donné une table très exacte.

M. Dulong s'est servi d'un autre procédé, moins long et aussi exact que celui de M. Gay-Lussac, comme l'a prouvé l'identité des résultats obtenus par ces deux physiciens. Dans un vase où l'hygromètre était suspendu, il faisait arriver un courant mixte, composé d'air et d'hydrogène; l'air était parfaitement desséché, par des substances déliquescentes; l'hydrogène au contraire était saturé d'humidité, par son passage au milieu de corps imprégnés d'eau. On pouvait, en donnant aux deux gaz des vitesses d'écoulement

Digitized by Google

constantes, par les moyens connus, faire en sorte que leur mélange fût en proportions fixes et déterminées. L'expérience commençait lorsque tout l'air du vase était chassé par le courant mixte, et que les parois s'étaient mises en équilibre hygrométrique avec lui; on observait alors le degré de l'hygromètre. Soit v le volume d'air arrivé sec, et u celui de l'hydrogène arrivé saturé de vapeur, pour former un volume $(v+u)$ du mélange; u et $(v+u)$ représenteront également, l'une le volume primitif de la vapeur à saturation, l'autre celui de la vapeur contenue dans le mélange; leurs forces élastiques étant en raison inverse de ces volumes, on aura $\left(\frac{u}{v+u}\right)$ pour l'état hygrométrique du mélange.

Pour évaluer le rapport de u à v on analysait, dans l'eudiomètre et sur l'eau, une portion A en volume du mélange; en déterminant par le moyen connu le volume H d'hydrogène qu'il contenait, celui de l'air était (A— H); mais ce dernier volume devait être corrigé de toute la vapeur qu'il contenait, car il était saturé dans l'eudiomètre, et devait être considéré comme sec dans le courant mixte; si P représentait la pression des gaz dans l'eudiomètre, et F la force élastique de la vapeur d'eau à saturation à la température régnante, on devait diminuer (A—H) dans le rapport de P à (P — F). On avait ainsi $u : v :: H : (A-H)\frac{P-F}{P}$; on en concluait facilement l'état hygrométrique $\left(\frac{u}{v+u}\right)$ du mélange, correspondant au degré observé de l'hygromètre.

M. Melloni a pareillement imaginé, pour construire des

Digitized by Google

tables hygrométriques, un procédé plus expéditif que celui de M. Gay-Lussac, mais qui exige un appareil plus compliqué et des opérations plus minutieuses, que nous ne pouvons décrire ici. En représentant par 100 la tension de la vapeur à saturation, M. Melloni a formé une table qui donne en centièmes l'état hygrométrique de l'air, correspondant à chaque degré de l'hygromètre, lorsque la température est de 22 à 23°. Si l'on rapproche cette table de celle semblable que M. Biot a construite, en interpolant les résultats obtenus par M. Gay-Lussac pour la température de 10°, on remarque que les degrés de l'hygromètre à cheveu approchent un peu plus d'être proportionnels aux états hygrométriques dans la première table que dans la seconde. On peut toutefois regarder sans grande erreur ces deux tables comme étant identiques.

Ainsi, quoique la table publiée par M. Biot, d'après les expériences de M. Gay-Lussac, n'ait été calculée que pour la température de 10°, elle peut être regardée comme applicable à toute température comprise dans les limites thermométriques de l'atmosphère. L'état hygrométrique de l'air étant $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{9}{10}$, et 1, cette table indique que l'hygromètre doit marquer 20°, 72°, 95° et 100°; les degrés de cet instrument ne sont donc pas proportionnels aux états hygrométriques de l'air.

Résultats d'observations hygrométriques.

356. La moyenne des indications hygrométriques à la surface de la terre est d'environ 72°, c'est-à-dire que l'air y contient moyennement à peu près la moitié de la vapeur capable de le saturer; mais il n'en contient quelquefois que $\frac{1}{5}$, et même $\frac{1}{6}$. L'atmosphère n'est jamais au maximum d'humidité : même dans les grandes pluies l'hygromètre de Saussure, placé sous un abri, n'indique guère plus de

Digitized by Google

95°. Cet état de non-saturation est favorable et même indispensable à la nutrition des végétaux, et à la respiration des animaux; car la nutrition des plantes est due à une aspiration des liquides contenus dans le sol, qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a évaporation à la surface des feuilles; et le but principal de la respiration des animaux est d'entraîner à l'état de vapeur une certaine quantité de liquide avec l'air sortant des poumons.

En général, l'état hygrométrique de l'air diminue à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère. Sur le sommet des Alpes, Saussure n'a pas vu l'hygromètre monter au-dessus de 40°; d'où il suit que l'air ne contient jamais à cette hauteur plus du $\frac{1}{4}$ de la vapeur capable de le saturer. Dans le voyage aérostatique fait par M. Gay-Lussac, à 6000 mètres environ de hauteur, le thermomètre marquant 10°, l'hygromètre est descendu à 26°; ce qui indique que l'air ne contenait à cette hauteur que la $\frac{1}{6}$ partie de la vapeur nécessaire pour la saturation.

L'hygromètre peut servir à déterminer le degré d'humidité de l'air où commence la déliquescence d'un sel : il suffit pour cela de suspendre cet instrument sous un récipient, au-dessus d'une dissolution saturée de la substance que l'on veut étudier, et de noter le degré qu'il indiquera dans cette circonstance. Lorsque l'état hygrométrique de l'air sera supérieur à cette indication, le sel proposé qu'on exposera sec dans l'atmosphère y tombera en déliquescence; dans le cas contraire, une dissolution saturée du même sel fournira de la vapeur à l'air ambiant.

L'usage des tables hygrométriques permet de calculer le poids exact d'un volume donné d'air atmosphérique, et par suite la correction qu'exige le poids d'un corps solide.

Digitized by Google

Il suffit pour cela de substituer à la place de F, dans la formule du § 323, la force élastique maxima de la vapeur d'eau pour la température existante, multipliée par l'état hygrométrique donné par les tables, et correspondant au degré observé sur l'hygromètre.

Hygromètres divers.

357. Pour donner plus de précision aux indications de l'hygromètre à cheveu, M. Babinet a imaginé d'observer ses variations avec une vis micrométrique; cette vis, dont le bouton est gradué, permet d'apprécier des fractions de tour, et par suite des allongements très petits du cheveu, qui, attaché à cette vis, est tendu librement par un petit poids. Une lunette, fixée horizontalement, est dirigée vers la partie inférieure du cheveu, sur un point de repère que l'on ramène à chaque observation dans l'axe de la lunette au moyen de la vis.

Fig. 183.

L'hygromètre de Deluc, ou à plaque de fanon de baleine, peut se construire et se graduer comme celui de Saussure; il est d'un aussi bon emploi, en ce qu'il n'éprouve pas non plus de changements permanents par les variations atmosphériques; il peut être aussi sensible que l'hygromètre à cheveu, lorsqu'il est construit avec soin, et donne même des allongements plus étendus; en sorte qu'on peut en diminuer le volume, ce qui le rend plus commode à transporter; mais comme il n'est pas comparable à l'hygromètre de Saussure, il faudrait construire pour lui de nouvelles tables hygrométriques.

Une corde à boyau se détord par l'humidité; une de ses extrémités étant encastrée fixement, l'autre peut, en tournant autour de l'axe, faire mouvoir une aiguille ou un levier, et indiquer le plus ou moins de torsion; on forme ainsi l'hygromètre à corde. On se sert encore des barbes de cer-

Digitized by Google

taines plantes qui se détordent aussi par l'humidité. Enfin, si l'on adapte au bout d'un tube de verre un tuyau de plume, fermé par l'extrémité opposée et rempli de mercure, ce tuyau se dilatant par l'humidité, le mercure descend à différentes hauteurs dans le tube de verre; cet appareil est l'hygromètre à plume. Mais tous ces hygromètres sont très défectueux; rarement ils donnent les mêmes indications lorsqu'on les place dans les mêmes circonstances à des époques différentes.

Mesure directe de l'état hygrométrique de l'air.

358. Plusieurs hygromètres ont pour but de déterminer à quelle température la vapeur que contient l'air serait capable de le saturer; on cherche ensuite, dans les tables, les forces élastiques de la vapeur d'eau correspondantes à la température indiquée par ce genre d'hygromètres, et à la température de l'air extérieur; on a ainsi les deux termes du rapport qui représente l'état hygrométrique de l'atmosphère. Un simple vase à parois très minces, que l'on refroidit peu à peu, en projetant dans l'eau qu'il contient de petits morceaux de glace pilée, peut remplir le but proposé; il arrive un moment où la couche d'air qui enveloppe le vase, et qui se refroidit avec lui, dépose de la rosée sur sa surface extérieure; on note alors la température indiquée par un thermomètre qu'on a eu soin de placer dans l'eau du vase; on laisse l'appareil se réchauffer un peu par le rayonnement, jusqu'à ce que cette rosée disparaisse; on note encore la température du thermomètre intérieur; la moyenne de ces deux observations peut être prise pour la température à laquelle il faudrait abaisser l'air extérieur, pour que la vapeur qui le contient fût capable de le saturer.

L'hygromètre de Daniel est fondé sur le même principe; il consiste en deux boules de verre réunies par un

Digitized by Google

tube doublement recourbé. L'une de ces boules contient de
Fig. 184. l'éther; elle est noircie pour laisser apercevoir plus facilement la rosée qui doit s'y déposer; à son centre correspond la boule d'un thermomètre dont la tige s'élève dans la partie voisine du tube. La seconde boule est vide de liquide, et terminée par une ouverture capillaire effilée en pointe, par laquelle on chasse l'air intérieur, en faisant bouillir l'éther, et que l'on ferme au chalumeau quand il n'y a plus que de la vapeur. L'appareil étant ainsi préparé, on entoure la seconde boule d'un linge sur lequel on verse de l'éther; le froid produit par son évaporation détermine la précipitation de la vapeur intérieure; l'éther de la première boule en fournissant de nouvelle vapeur se refroidit; la température que l'on cherche est indiquée par le thermomètre intérieur, quand la rosée commence à se déposer sur la surface noircie. Ces hygromètres ne sont pas employés, à cause des manipulations exigées pour chaque observation, qui les rendent moins commodes que celui de Saussure.

Théorie du mélange des fluides.

359. L'air n'étant presque jamais saturé d'humidité, les masses d'eau avec lesquelles il est en contact doivent lui fournir constamment de nouvelles vapeurs. On donne particulièrement le nom d'évaporation à la propriété dont jouit l'eau, exposée dans l'atmosphère, de se vaporiser avec plus ou moins de facilité. On se rend facilement compte de cette propriété, et des circonstances qui favorisent son développement, après avoir étudié le mélange des fluides, phénomène plus général, dont il paraît possible de donner une théorie satisfaisante, en admettant l'existence de certaines actions moléculaires, qu'une multitude de faits rendent très probable.

Lorsque deux ballons de verre, contenant, par exemple,

Digitized by Google

l'un de l'hydrogène, l'autre de l'acide carbonique, sont mis en communication, il s'établit d'abord un équilibre de pression; c'est-à-dire que le gaz dont la force élastique est la plus grande, se précipite en partie dans le ballon occupé par l'autre gaz, dont le volume diminue. Mais l'expérience indiquant que les deux gaz finissent par se mélanger en proportions égales dans les deux vases, quelles que soient leurs positions et les densités relatives des fluides (§ 88), il faut conclure de ce fait que l'équilibre ne pourrait avoir de stabilité, malgré l'égalité de force élastique, de part et d'autre d'une surface de séparation nette et tranchée entre les deux milieux. Une molécule d'hydrogène voisine de cette surface doit généralement éprouver deux actions ou pressions résultantes, l'une de la part du milieu homogène dont elle fait partie, l'autre provenant des molécules d'acide carbonique situées du côté opposé de la surface de séparation. Si ces deux actions étaient égales et contraires, la molécule d'hydrogène resterait en équilibre, et le mélange des gaz n'aurait pas lieu; puis donc que ce mélange s'opère, il faut en conclure que la différence des masses des dernières particules des deux gaz considérés établit une inégalité, ou une sorte d'incommensurabilité, entre les deux actions résultantes dont il s'agit, qui faisant marcher la molécule d'hydrogène, dans un sens ou dans l'autre, trouble l'équilibre et force les gaz à se mélanger; jusqu'à ce qu'enfin les deux pressions exercées des deux côtés d'un élément plan, auquel appartient une molécule d'hydrogène, deviennent égales par une distribution symétrique des deux fluides de part et d'autre de l'élément plan, ou, ce qui est la même chose, jusqu'à ce que le mélange se soit fait en proportions égales.

Digitized by Google

C'est à une inégalité ou à une incommensurabilité du même genre que l'on doit attribuer la dissolution des gaz dans l'eau. Lorsqu'une atmosphère gazeuse est tout-à-coup mise en contact avec une masse d'eau purgée de tout gaz, elle lui communique d'abord sa pression; dans ce premier état, si l'on considère une molécule de gaz voisine de la surface libre du liquide, elle doit éprouver deux actions ou pressions résultantes, l'une de la part du milieu élastique, l'autre provenant des molécules d'eau; si ces deux actions de directions contraires étaient égales, la molécule de gaz considérée resterait en repos, et les fluides élastiques de l'atmosphère ne pénétreraient pas dans le volume occupé par le liquide; puis donc que cette pénétration a lieu, il faut en conclure que les deux actions dont il s'agit sont inégales ou incommensurables; d'où suit la nécessité que le gaz s'intercale entre les molécules d'eau, jusqu'à ce qu'une molécule de l'atmosphère, voisine de la surface libre, soit également sollicitée par la pression du milieu élastique, et par la résultante contraire des actions que l'eau et les gaz dissous exercent sur elle.

Lorsqu'un espace vide de toute matière pondérable est offert à une masse d'eau, la vaporisation rapide qui s'opère alors, prouve que les molécules qui limitent cette masse éprouvent une action répulsive de la part des molécules inférieures. La gazéification des couches superficielles a lieu, jusqu'à ce qu'une molécule de la surface libre du liquide soit également sollicitée par la pression de la vapeur formée, et par la résultante contraire des actions que le liquide exerce sur elle. Dans cet état d'équilibre, une molécule de vapeur voisine de la surface libre éprouve pareillement deux pressions égales et contraires; c'est, pour cette

Digitized by Google

molécule, comme si le volume du liquide était occupé par de la vapeur de même tension que celle située au-dessus. L'intensité de ces pressions contraires et égales, qui sollicitent les molécules d'eau ou de vapeur près de la surface de séparation, ou la tension, augmente d'ailleurs avec l'énergie de la chaleur.

Si l'espace limité offert à la masse d'eau supposée contient des gaz, les pressions étant transmises, l'équilibre du système ne pourrait subsister qu'autant que les molécules d'eau et de gaz, voisines de la surface de séparation, seraient chacune sollicitées par des actions résultantes égales, provenant des deux milieux. Mais en vertu des différences de masse et de l'état des dernières particules, ces actions ne peuvent se détruire mutuellement; les gaz pénétreront donc dans le liquide, et les couches superficielles de ce dernier milieu se vaporiseront en pénétrant dans le premier, jusqu'à ce qu'une molécule d'eau ou de gaz près de la surface libre éprouve deux sommes d'actions égales, de la part des milieux hétérogènes formés par ce double mélange. Il résulte de l'incommensurabilité des actions exercées entre des molécules de même espèce et entre celles d'espèces différentes, que l'équilibre définitif est identique à la superposition de deux états d'équilibre différents, celui du liquide et de la vapeur seuls, celui du gaz dans le liquide et dans l'atmosphère superposée. Cette identité ne prouve pas que la vapeur d'eau n'exerce aucune action moléculaire sur les gaz de l'atmosphère, et réciproquement : tout ce qu'on doit en conclure, c'est qu'à la surface de séparation une molécule de vapeur, déjà également pressée par le liquide seul et par la vapeur répandue dans l'atmosphère, éprouve en outre deux actions égales de la part des gaz

Digitized by Google

superposés au liquide, et de celle des gaz dissous; et ensuite qu'une molécule gazeuse au même lieu, en équilibre sous les seules actions des gaz libres et dissous, est en outre sollicitée également par le liquide et par la vapeur.

Ces considérations théoriques supposent, il est vrai, que des molécules de substances différentes, non susceptibles de se combiner chimiquement, exercent néanmoins les unes sur les autres des actions mécaniques à distance, lorsqu'elles sont suffisamment rapprochées. Mais les phénomènes capillaires, ceux de la cohésion entre corps différents, la transmission des pressions des gaz aux solides et aux liquides qui les entourent, prouvent l'existence de ces actions. Il serait d'ailleurs impossible de concevoir, sans les admettre, le temps appréciable que les gaz emploient à se mélanger entre eux ou avec les liquides, celui que la vapeur met à saturer un espace limité contenant des gaz; car si les mouvements d'un fluide élastique sont gênés par la présence des molécules d'une substance étrangère, il faut nécessairement que ce fluide soit sollicité par des forces émanées de ces molécules, qui puissent retarder ou modifier son mouvement.

Lois de l'évaporation.

360. Le phénomène de l'évaporation n'est donc qu'une conséquence de l'incommensurabilité des actions exercées près du contact, entre les gaz de l'atmosphère et les masses d'eau existant à la surface de la terre, laquelle exige, pour que l'équilibre puisse être atteint, que l'eau se vaporise et que les gaz pénètrent dans les masses liquides. Or une molécule de vapeur, voisine de la surface de l'eau, ne peut éprouver que deux actions résultantes égales et contraires, de la part des gaz libres et de celle des gaz dissous, mais elle est en outre sollicitée par la tension du liquide seul,

Digitized by Google

et par celle opposée de la vapeur déjà répandue dans l'atmosphère. Elle restera donc en équilibre si l'atmosphère est saturée, ou si ces deux tensions contraires sont égales. Elle se mélangera avec les gaz si l'atmosphère n'est pas saturée, c'est-à-dire si la tension du liquide, ou de sa vapeur à saturation, surpasse celle de la vapeur déjà mélangée.

Dalton a reconnu que dans un air tranquille, ou animé d'une vitesse constante, la quantité de vapeur formée dans le même temps est proportionnelle à la tension maxima de la vapeur pour la température régnante, si l'air est sec, et à la différence entre cette tension maxima et celle de la vapeur contenue dans l'air, s'il est humide. Cette loi générale est une conséquence évidente de la théorie qui vient d'être exposée. Il suit évidemment de la même théorie que le mélange de la vapeur avec l'air atmosphérique doit s'opérer suivant les mêmes lois que celui de deux fluides élastiques différents. Ainsi pour se rendre compte des circonstances qui favorisent l'évaporation, il faut considérer la vapeur comme un fluide élastique qui se mêle à l'air.

L'expérience prouve qu'une moindre densité de l'air augmente la rapidité de l'évaporation; c'est par la même raison que l'hydrogène, le moins dense ou le plus poreux de tous les gaz, se mélange plus rapidement à l'air que l'acide carbonique. Le mouvement facilitant le mélange des gaz doit aussi favoriser l'évaporation; et en effet, toutes choses égales d'ailleurs, une masse d'eau se dissipe d'autant plus vite que l'air est plus agité. L'évaporation est très rapide sur les montagnes élevées; ce qui tient au peu d'humidité de l'atmosphère à ces grandes hauteurs, et surtout à la moindre densité de l'air.

Maximum du froid produit par l'évaporation.

361. Le froid produit par l'évaporation, ou plutôt la

quantité de chaleur sensible enlevée à la masse liquide, doit être évidemment proportionnelle à la quantité de vapeur formée. L'abaissement de température qui en résulte atteint son maximum lorsque le rayonnement, et surtout le contact du milieu, restituent au liquide une quantité de chaleur égale à celle que lui enlève la vapeur qui se forme. D'où il est facile de conclure que lorsque l'évaporation a lieu sur toute la surface qui rayonne le calorique, et qui est en contact avec le milieu, l'abaissement maximum reste le même, quelles que soient les masses du liquide et des corps qui participent à son refroidissement, et aussi quelle que soit la vitesse du courant d'air. Ces circonstances n'ont d'autre effet que d'accélérer ou de retarder l'instant où s'établit le maximum d'abaissement, dont la valeur ne dépend conséquemment que de la température, qui tend à augmenter la tension de la vapeur dégagée, et son excès sur celle de la vapeur déjà contenue dans l'air. On remarque en effet que plusieurs thermomètres de dimensions différentes, dont les boules sont entourées de linge ou de papier mouillé, indiquent le même abaissement lorsque la température et l'état hygrométrique de l'air extérieur restent les mêmes, que cet air soit plus ou moins agité.

M. Gay-Lussac a déterminé plusieurs éléments d'une table donnant le maximum d'abaissement correspondant à différentes températures, lorsque l'évaporation a lieu dans un air parfaitement sec. Le mode d'expérience qu'il a employé consiste à faire passer dans un tube un courant d'air sec, qui puisse y rencontrer successivement les boules de deux thermomètres, le premier à boule nue, indiquant la température du courant, et le second dont la boule est recouverte d'une éponge mouillée, indiquant le maximum

Fig. 185.

Digitized by Google

d'abaissement correspondant. Lorsque le courant a pour température 0°, 10°, 20°, 30°, l'abaissement produit est de 5°,85, 8°,97, 12°,73, 16°,74.

Applications du froid dû à l'évaporation.

362. En se fondant sur ces résultats, on peut déduire avec assez d'exactitude l'état hygrométrique de l'air, d'un hygromètre imaginé par Leslie, qui n'est autre chose qu'un thermomètre différentiel dont les deux boules sont rapprochées, leur éloignement n'étant pas nécessaire dans ces nouvelles circonstances. Une des boules est recouverte d'un linge, dont on entretient l'humidité au moyen d'un vase plein d'eau, dans lequel plonge un faisceau de fils qui s'abaisse ensuite sur le linge; la seconde boule est aussi recouverte d'un linge sec, afin que son opacité la place dans les mêmes circonstances que la première, par rapport à la chaleur rayonnante. Soient t la température de l'air; t' la température déduite de l'indication de l'instrument; t'' celle obtenue par l'évaporation de l'air sec, pour le même point de départ, et que donnerait la table dont nous venons de parler; f, f', f'', les tensions maxima de la vapeur aux températures t, t', t''; enfin x l'élasticité de la vapeur qui se forme pendant l'expérience, ou l'excès de sa tension propre sur celle de la vapeur contenue dans l'air. On aura $x : f'' :: t - t' : t - t''$, proportion qui fera connaître x; et l'état hygrométrique de l'air sera alors donné par la fraction $\frac{f' - x}{f}$. Fig. 186.

En effet, si y est la force élastique de la vapeur d'eau existant dans l'air, qui a la température t lors de l'expérience, y sera moindre que f', puisque l'eau s'évapore quoique ayant la température t'. On aura ainsi $x = f' - y$, et d'après la loi de Dalton, la quantité de vapeur qui se

Digitized by Google

formera dans l'unité de temps sera proportionnelle à x; la quantité de chaleur enlevée par cette vapeur dans l'unité de temps sera donc aussi proportionnelle à x; elle sera d'ailleurs égale à celle restituée dans le même temps par le rayonnement et par le contact du milieu, que l'on peut regarder comme proportionnelle à $(t-t')$, lorsque l'instrument indique la température stationnaire t'. Si l'air était sec, l'instrument descendrait à la température t''; la quantité de vapeur formée dans l'unité de temps serait alors proportionnelle à f''; la chaleur perdue suivrait le même rapport; elle serait en outre égale à celle restituée par le rayonnement et le contact du milieu, laquelle serait proportionnelle à $(t-t'')$. On doit donc poser la proportion $x : f'' :: t-t' : t-t''$, et l'équation $\frac{x}{f} = \frac{f'-x}{f}$. La différence $(t-t')$ est donnée immédiatement par le thermomètre différentiel, t par un thermomètre ordinaire placé dans le lieu de l'expérience, t'' par la table des abaissements de M. Gay-Lussac, f, f', f'', par celle des forces élastiques de la vapeur d'eau.

On emploie dans l'Orient, pour se procurer de l'eau à quelques degrés au-dessous de la température de l'air, des vases de terre poreux, appelés *alcarazas;* l'eau qui s'évapore à leur surface produit un abaissement de température, dont le maximum ne dépend pas de l'agitation de l'air, qui ne fait qu'accélérer l'effet sans influer sur le résultat. Dans les Indes-Orientales on rafraîchit l'air des appartements, en plaçant dans le trajet qu'il doit parcourir pour y arriver, des branches qu'on entretient humides par une aspersion convenable.

Digitized by Google

VINGT-TROISIÈME LEÇON.

Météores aqueux. — Des nuages. — De la pluie. — De la neige. — De la rosée. — Du rayonnement nocturne. — De la gelée blanche. — Des brouillards et du serein.

363. L'eau évaporée à la surface de la terre est emportée par l'air échauffé au contact du sol. Ces masses gazeuses, qui s'élèvent par une moindre densité, se dilatent sous une moindre pression atmosphérique; leur température s'abaisse par suite de cette dilatation, et leur état hygrométrique augmente avec leur refroidissement. Il résulte de là qu'à une certaine hauteur, il se trouve une certaine région de l'atmosphère dans laquelle l'air est saturé de vapeur, ou très voisin de la saturation. Là, par le moindre abaissement de température, la vapeur se précipite et forme les nuages, qui constituent un état intermédiaire entre l'eau liquide et l'eau à l'état gazeux. Formation des nuages.

On admet généralement que les nuages sont composés de vésicules très petites, analogues aux bulles de savon, et qui renferment de l'air sous une enveloppe liquide; c'est pour cela qu'on donne le nom de *vapeur vésiculaire*, aux nuages, aux brouillards, et aux colonnes blanches formées par la vapeur qui s'élève des chaudières. Plusieurs faits viennent appuyer cette hypothèse. Si l'on place devant une fenêtre un

Digitized by Google

liquide fortement coloré et en ébullition, tel, par exemple, qu'une dissolution de café, on voit de petits ballons qui se meuvent dans tous les sens, en obéissant aux courants qui s'établissent dans l'air. Les mouvements rapides et variés de ces petites sphères, leur transport facile dans l'air agité, témoignent de leur légèreté spécifique, qui serait inexplicable si ces sphères n'étaient pas creuses.

L'état vésiculaire s'accorde avec ce résultat constant, qu'aucun nuage ne peut se former dans de la vapeur pure, et que son apparition a toujours lieu dans un espace contenant des gaz permanents. Cet état peut seul expliquer pourquoi les nuages qui ne se résolvent pas en pluie, ne produisent pas le phénomène de l'arc-en-ciel. Plusieurs physiciens admettent cependant que dans les nuages l'eau est en gouttelettes pleines, mais extrêmement fines; qu'une force répulsive, sans doute de la même nature que les forces électriques, non-seulement empêche ces gouttelettes de se réunir, mais encore repousse l'air autour d'elles, et les enveloppe ainsi d'atmosphères raréfiées qui expliquent leur légèreté spécifique. Mais s'il en est ainsi, on ne conçoit pas comment ces gouttelettes pleines, telles petites qu'elles soient, ne donnent pas à tout nuage la propriété de se teindre des couleurs de l'arc-en-ciel : car l'explication de ce phénomène, fondée sur la décomposition que la lumière solaire éprouve en se réfractant et en se réfléchissant dans des gouttes d'eau sphériques, est tout-à-fait indépendante de la grandeur de ces gouttes.

Suspension des nuages.

364. Plusieurs causes peuvent expliquer, d'une manière satisfaisante, la suspension des nuages dans l'atmosphère. L'air pur, comme tout fluide élastique, se laisse traverser facilement par la chaleur rayonnante sans que sa tempéra-

Digitized by Google

ture en soit augmentée, tandis que l'eau l'absorbe en grande partie et s'échauffe sensiblement; il suit de là que l'air compris dans les nuages, échauffé par son contact avec les vésicules, peut avoir une température plus élevée que l'air extérieur, lequel n'est pas disposé comme le premier pour absorber la chaleur rayonnante; ainsi la densité moyenne d'un nuage peut être inférieure ou même égale à celle de l'air environnant.

La résistance que le frottement de l'air oppose à la chute des vésicules, et la difficulté qu'éprouve ce fluide à se tamiser entre elles, suffisent encore pour rendre compte de la suspension d'un nuage. Enfin si, malgré ces causes diverses, les vésicules du nuage descendent, elles se trouvent entourées d'un air nouveau, plus éloigné de la saturation, et dans lequel elles peuvent s'évaporer ou disparaître; en même temps l'air qui a traversé le nuage, se refroidissant par sa dilatation, laisse se former de nouvelles vésicules; on conçoit ainsi que le nuage, tout en tombant, se dissolve par le bas, et grossisse vers le haut, de telle sorte que son épaisseur soit à peu près constante, et que le lieu occupé par la vapeur vésiculaire reste le même.

D'après ces diverses explications, lorsque la température vient à diminuer, les nuages doivent se rapprocher de la surface de la terre; c'est en effet ce que confirme l'observation. Les variations de grandeur que l'on remarque dans les nuages, et qui les font souvent grossir et diminuer rapidement, sont sans doute produites par les changements qui surviennent dans la température et l'état hygrométrique de l'atmosphère, lorsque les vents amènent de divers climats des masses d'air chaudes ou froides, sèches ou humides, et que l'intensité de la chaleur solaire augmente ou

Digitized by Google

diminue, par la marche ascendante ou descendante de l'astre au-dessus de l'horizon.

L'échauffement des nuages, par l'absorption directe de la chaleur solaire, peut expliquer l'existence simultanée de deux ou de plusieurs étages de nuages, situés à des hauteurs différentes. Des masses d'air échauffées par leur contact avec un nuage inférieur, montent avant de se saturer de vapeur; dans leur mouvement ascensionnel, ces masses se dilatent, se refroidissent; leur état hygrométrique augmente, et peut conséquemment atteindre l'état de saturation à une nouvelle hauteur, qui devient ainsi le lieu d'un nouveau nuage. Les nuages sont d'autant moins épais qu'ils appartiennent à un étage plus élevé; la surface inférieure de chaque étage est à très peu près de niveau; il est facile de voir que ces résultats de l'observation confirment l'explication qui précède.

La quantité de vapeur vésiculaire, ou la masse des nuages qui se forment annuellement dans un lieu donné, dépend de la quantité moyenne d'eau que l'amosphère peut y contenir; elle doit donc être plus grande en général dans les pays chauds. Cette conséquence est vérifiée par ce fait, que la quantité de pluie que forme annuellement la condensation des nuages, est en général d'autant plus grande que la latitude est moindre. Toutefois plusieurs circonstances locales, telles que la nature et l'élévation du sol, le voisinage des montagnes, des forêts ou de la mer, sont autant de causes accidentelles qui modifient ces résultats.

De la pluie. 365. Lorsque les nuages sont très chargés d'humidité, un nouveau refroidissement de l'air détermine la précipitation de la vapeur vésiculaire à l'état de pluie; le mode de transformation des vésicules en gouttes d'eau, qui a lieu

Digitized by Google

lors de cette précipitation, n'est pas bien connu. Si l'accroissement de l'humidité des nuages n'était dû qu'à l'ascension continue des masses d'air venant de la terre, et qui amènent constamment de nouvelles vapeurs, il serait difficile de concevoir les progrès, souvent très rapides, des nuages noirs qui produisent les orages. Mais il est une cause générale de la formation des nuages et de la pluie, qui diffère de celle indiquée au § 363, et qui explique suffisamment ces circonstances extraordinaires. Il existe souvent dans l'atmosphère, à des hauteurs différentes, des courants d'air dirigés en sens inverse l'un de l'autre, et à des températures différentes; lorsqu'ils viennent à se mélanger, ils prennent une température intermédiaire, et s'ils sont tous deux très voisins de l'état de saturation, il doit en résulter la précipitation d'une certaine quantité de vapeur, soit à l'état de vapeur vésiculaire, soit même à l'état de pluie.

En effet, considérons le cas général où deux volumes d'air v et v' qui se mélangent seraient saturés de vapeurs, ayant des tensions maxima y et y', aux températures différentes t et t'; soient T la température du mélange, et Y la tension maxima de la vapeur d'eau à cette température. Les températures t, t', T étant toujours comprises entre des limites très rapprochées, on peut négliger, comme fort petites, les corrections dues à la dilatation de l'air et à la variation de sa chaleur spécifique sous volume constant; d'après cela, on peut prendre pour la force élastique que la vapeur tendra à conserver dans le mélange, l'expression $\frac{vy + v'y'}{v + v'}$, et pour la température T la fraction $\frac{vt + v't'}{v + v'}$.

Imaginons maintenant la courbe dont les abscisses se-

Digitized by Google

raient proportionnelles aux températures, et les ordonnées aux forces élastiques de la vapeur d'eau. Toutes les tables qui lient ces deux éléments, s'accordent à indiquer que les tensions maxima de la vapeur d'eau croissent suivant une progression plus rapide que les températures, ou que leurs différences secondes sont positives; la courbe proposée tourne donc sa convexité vers l'axe des abscisses. Soient
Fig. 187. alors m et m', les deux points de cette courbe dont les abscisses sont t et t'; si l'on partage la corde mm', au point n, en deux parties nm' et nm, qui soient entre elles dans le rapport inverse de v et v', de manière qu'on ait la proportion $mn : nm' :: v' : v$, il est aisé de voir que les coordonnées Aq et nq de ce point n seront $Aq = \frac{vt + v't'}{v + v'}$ et $nq = \frac{vy + v'y'}{v + v'}$; d'un autre côté l'ordonnée nq coupera la courbe en un point M dont l'ordonnée sera évidemment Y; or, d'après la forme de la courbe, on a évidemment $nq > Mq$, ou $\frac{vy + v'y'}{v + v'} > Y$.

Ainsi la tension moyenne, que la vapeur tend à conserver dans le mélange, surpasse la tension maxima que ce même mélange peut admettre à la température qu'il doit posséder. On doit conclure de là que toutes les fois que deux masses d'air, saturées de vapeurs à deux températures différentes, viendront à se mélanger, il y aura nécessairement précipitation de vapeur, et cela quel que soit le rapport de ces masses. Telle est sans doute la cause la plus générale de la formation des nuages et de la pluie, surtout lors des orages, qui sont dus le plus souvent au conflit de plusieurs vents, plus ou moins contraires. C'est

Digitized by Google

à cette nouvelle cause de la précipitation de la vapeur dans l'atmosphère, qu'il faut avoir recours pour expliquer les gouttes de pluie et même les ondées qui se forment quelquefois par un temps serein, ou sans qu'aucun nuage ait précédé cette formation.

On évalue la quantité de pluie qui tombe chaque année, en la supposant répartie régulièrement sur le sol, et estimant l'épaisseur de la couche qu'elle y formerait si elle n'y pénétrait pas. On se sert à cet effet d'un vase cylindrique à fond plat et horizontal, appelé *udomètre*, au-dessus duquel est un entonnoir dont l'orifice supérieur a les mêmes dimensions en largeur que la base du cylindre; un tube de verre sort du fond de ce vase, et se recourbe dans l'air, pour indiquer le niveau intérieur. On a trouvé de cette manière que la quantité d'eau qui tombe chaque année dans un même lieu n'est pas constante, et qu'elle peut varier du simple au double; que ce qu'on appelle communément une année pluvieuse, c'est-à-dire une année où il a plu fréquemment, n'est pas toujours celle où il est tombé le plus d'eau, car il suffit quelquefois d'un seul orage pour donner plus de la moitié de l'eau annuelle. Si l'udomètre est placé à une certaine hauteur au-dessus de la surface de la terre, on obtient un résultat moindre que lorsqu'il est à la surface même; on peut expliquer ce fait, en remarquant que l'air est en général plus froid à mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère, et que les gouttes de pluie, apportant dans les couches d'air inférieures une température plus basse que la leur, peuvent y déterminer une nouvelle précipitation d'eau. Fig. 188.

En général la quantité d'eau annuelle déduite comme moyenne d'un grand nombre d'années, est d'autant plus

Digitized by Google

grande que le lieu de l'observation est plus près de l'équateur. Cependant il y a des pays chauds, tels que la basse Égypte, où il pleut très peu; ce qui tient probablement à la nature sablonneuse du terrain, qui s'échauffe beaucoup par la chaleur solaire, et s'oppose à la précipitation des nuages. A Paris, latitude à peu près moyenne, il tombe annuellement environ 50 à 60 centimètres d'eau; à Lyon 89; à Gènes 140; à Calcutta 205; à Saint-Domingue plus de 300.

De la neige. 366. La *neige* paraît due à la congélation de l'eau de l'atmosphère, au moment même de sa précipitation par le refroidissement de l'air. Les formes très variées des flocons de neige présentent toutes une cristallisation régulière, en aiguilles très fines réunies par des facettes secondaires, et cette agglomération ne saurait avoir lieu par la congélation des gouttes d'eau, quelque fines qu'elles fussent. En général lorsque la température de l'air est de beaucoup inférieure à zéro degré, dans le lieu où la vapeur d'eau se précipite, elle passe immédiatement de l'état gazeux à l'état solide; et ce passage se faisant lentement et par petites masses, les solides formés présentent tous les caractères des cristaux.

Dans les contrées du Nord, par un froid d'au moins 10 à 12 degrés au-dessous de zéro, l'atmosphère dépourvue de nuages est presque constamment parsemée de très petites aiguilles de glace ou de neige visibles à l'œil nu, et qui, réfractant ou réfléchissant la lumière solaire, plus régulièrement et en plus grande quantité dans de certaines directions que dans d'autres, donnent lieu aux phénomènes des halos et des parhélies. Pendant l'hiver de ces climats rigoureux, les vapeurs épaisses qui s'élèvent des cheminées, ou des trous formés dans la glace des fleuves, se précipi-

Digitized by Google

tent immédiatement, non à l'état de pluie, mais en aiguilles glacées.

La *grêle* de petites dimensions est sans doute le résultat de la congélation des gouttes de pluie, formées dans un nuage supérieur, lorsqu'elles traversent en tombant une couche moins élevée de l'atmosphère, dont la température est accidentellement au-dessous de zéro. Quant aux grélons d'un très gros volume, leur formation paraît se rattacher à l'électricité. On donne le nom de *grésil* à de petits grélons composés d'aiguilles glacées, irrégulièrement entrelacées, et formant de petites masses presque compactes, quelquefois enveloppées d'une couche de glace transparente. Pour expliquer la formation de cette espèce de grêle, il faut supposer trois températures diverses, existant à des hauteurs différentes : une première inférieure à 0°, dans le lieu du nuage, laquelle précipite la vapeur en neige; une seconde supérieure à 0°, dans une région moins élevée, où la neige en tombant éprouve un commencement de fusion; et enfin une troisième température, plus basse que 0, dans une couche atmosphérique encore plus rapprochée du sol, où la neige à demi fondue se congèle de nouveau. Dans nos climats, le grésil tombe ordinairement en mars et avril. Le *verglas* est réellement de deux espèces distinctes : l'un est du grésil qui subit sa troisième transformation dans la couche la plus basse de l'atmosphère; l'autre est occasionné par la congélation de l'eau d'une pluie, au contact d'un sol dont la température est plus basse que zéro.

367. La découverte de la cause véritable du phénomène de la rosée, due au docteur Wells, et qui ne date que du commencement de ce siècle, est un des progrès les plus féconds que la physique ait encore faits; elle a eu une grande De la rosée.

Digitized by Google

influence sur la météorologie, en groupant sous une même explication une multitude de faits isolés, et la théorie physique de la chaleur a trouvé dans cette explication une vérification importante de la plupart de ses lois. Il convient de développer avec quelques détails la part que l'observation et l'expérience ont eue dans cette découverte, qui paraît avoir tracé la meilleure marche à suivre dans l'étude des phénomènes naturels, si l'on veut parvenir à démêler leurs causes physiques.

Les circonstances les plus favorables au dépôt de la rosée sur les corps situés à la surface de la terre, sont la pureté du ciel et l'absence presque complète de vent. Ce dépôt n'a jamais lieu sous un ciel couvert, lorsque l'air est très agité. La rosée ne s'observe que la nuit; elle est moins abondante avant minuit que durant les heures qui précèdent le lever du soleil. Elle est plus fréquente au printemps, et surtout en automne qu'en été. Dans un même lieu, les courants qui amènent l'air des contrées où se trouvent de grandes masses d'eau favorisent la formation de la rosée; à Paris ce sont les vents du sud et de l'ouest.

La rosée ne se dépose pas sur tous les corps en quantités égales ou proportionnellement à leurs surfaces. L'herbe et les feuilles, le bois, le papier, le verre, se couvrent abondamment de rosée, tandis que les substances métalliques placées dans les mêmes circonstances restent sèches ou sont très peu mouillées. Parmi les métaux, le fer, l'acier, le zinc, le plomb, sont quelquefois humides; l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, sont toujours secs; les premiers se recouvrent d'autant plus de rosée qu'ils sont moins polis. L'état de division mécanique influe aussi sur le dépôt humide: les copeaux s'humectent plus que le bois; les flocons de filasse,

Digitized by Google

de coton et de laine, augmentent plus de poids que le linge et le drap. Cette inégalité du dépôt de la rosée sur différents corps suffisait pour détruire l'ancienne explication de ce phénomène, qui l'attribuait au refroidissement de l'atmosphère; car cette explication conduisait à conclure que l'eau, provenant de la vapeur précipitée, devait tomber par quantités égales et indifféremment sur toutes les surfaces.

La rosée est d'autant plus abondante, dans un point situé à la surface de la terre, qu'on peut y apercevoir une plus grande étendue du ciel, non masquée par les corps environnants. Ce résultat général a été conclu par M. Wells d'un grand nombre d'expériences et d'observations. De deux flocons de laine du même poids, l'un placé sous une planche ou au fond d'un long tube opaque vertical et ouvert par le haut, l'autre dans un lieu voisin non abrité, le second s'est beaucoup plus humecté que le premier. Le dépôt humide est sensiblement moindre et souvent nul sur les plantes situées sous les arbres ou près d'un édifice. La rosée est plus abondante sur le sommet des collines que dans les vallées.

Du refroidissement des corps avant la rosée.

368. Il résulte des observations précédentes, que la nature des corps et l'état de leurs surfaces, qui favorisent le plus la précipitation de l'humidité, sont en rapport direct avec leur plus grande faculté rayonnante, et que la quantité d'eau accumulée est d'autant plus grande que moins de corps voisins peuvent restituer par échange une portion de la chaleur perdue par le rayonnement. Ce rapprochement conduisit le docteur Wells à penser que les corps à la surface de la terre se refroidissaient pendant la nuit, plus ou moins suivant leur nature et leur position; et que ce refroidissement préalable pouvait être la cause immédiate du dépôt de la rosée sur leur surface, comme de celui qui s'opère

Digitized by Google

sur les vitres des appartements, ou sur la boule noircie de l'hygromètre de Daniel. Des expériences nombreuses ont confirmé cette conjecture et cette explication.

Dans les nuits les plus favorables à la production du phénomène, des thermomètres placés sur l'herbe, et en contact avec les corps où la rosée devait se déposer de préférence, ont toujours indiqué une température plus basse de 4, 5, 6 et même 8° que celle indiquée par un thermomètre exposé dans l'air à quelques pieds au-dessus du sol. Dans ces circonstances, lorsqu'un nuage vient à passer au zénith, les thermomètres inférieurs montent rapidement, et leurs indications se rapprochent beaucoup de la température de l'air. Le même effet est produit quand on place un écran opaque, soit horizontalement au-dessus, soit verticalement à côté d'un des thermomètres qui touchent le sol. Loin de tout abri les métaux se refroidissent rarement de 1 ou 2°; la température des substances organiques, du papier, du verre, descend ordinairement de 4 à 8°. Toutes choses égales d'ailleurs, à l'entrée d'une nuit sereine, un thermomètre à boule nue, placé au-dessus du sol, se refroidit plus qu'un thermomètre dont la boule est recouverte d'une feuille métallique.

Il est donc certain que le phénomène de la rosée est précédé par le refroidissement des corps qu'elle recouvre. Ce refroidissement est par conséquent la cause immédiate de la précipitation de la vapeur contenue dans l'air, dont les couches inférieures se refroidissent par leur contact avec des surfaces devenues plus froides. C'est ce qui fait que toutes les circonstances qui tendent à accroître l'humidité de l'air favorisent la formation de la rosée. Un faible courant d'air venant d'une mer, d'un lac, d'un fleuve, où l'é-

Digitized by Google

vaporation a pu être active, est très favorable; en Égypte, la rosée est beaucoup plus abondante par les vents du nord; en France, c'est par les vents du sud et de l'ouest. Néanmoins un vent trop violent s'oppose au dépôt de l'humidité, parce que les couches d'air, en passant rapidement sur les corps refroidis, les échauffent par contact, sans que leur propre température ait le temps de beaucoup s'abaisser; d'ailleurs la grande agitation de l'air excitant l'évaporation, gazéifierait la rosée s'il s'en était déposé.

Du rayonnement nocturne.

369. Il fallait trouver la cause du refroidissement de la surface de la terre. Les abaissements de température, constatés plus forts dans les corps dont le pouvoir rayonnant est plus grand et dans ceux qui sont exposés à une plus grande étendue d'un ciel pur, plus faibles au contraire lors de la présence des nuages ou dans le voisinage d'un abri, conduisirent M. Wells à attribuer le refroidissement préalable dont il s'agit à un échange inégal de chaleur fait par le rayonnement, entre les corps échauffés ainsi que l'air par l'insolation au jour précédent, et les régions supérieures de l'atmosphère ou même l'espace planétaire. Il est en effet facile de se convaincre qu'il n'y a aucune des circonstances, reconnues favorables ou nuisibles à l'abaissement de température observé, et par suite à la quantité de rosée, qui ne soit parfaitement expliquée par cette cause de refroidissement.

Par exemple, si lorsque le ciel est couvert de nuages on n'observe pas sensiblement de rosée, c'est que les corps de la surface de la terre, qui rayonnent vers les nuages, reçoivent en échange des quantités de chaleur presque égales à celles qu'ils ont émises, ce qui n'a pas lieu lorsque le rayonnement est libre vers les hautes régions de l'atmos-

Digitized by Google

phère, beaucoup plus froides que sa partie inférieure; car les corps peuvent alors être considérés comme situés dans une enceinte dont les différentes parties sont inégalement échauffées.

D'ailleurs des expériences directes prouvent qu'il y a perte de chaleur lors du rayonnement qui s'opère durant une nuit sereine. Si l'on fait rayonner un corps plus particulièrement vers telle ou telle partie de l'atmosphère, l'abaissement de sa température est d'autant plus grand que cette portion est plus voisine du zénith, parce que l'épaisseur des couches chaudes de l'atmosphère, qui peuvent échanger leur chaleur avec le corps, va en diminuant à mesure que la direction du rayonnement s'approche de la verticale. On peut observer ce fait à l'aide d'un thermo-
Fig. 188. mètre différentiel formé de deux boules réunies par un tube droit; l'une des boules est placée dans une enveloppe en cuivre pour la préserver du rayonnement, l'autre est au foyer d'un miroir parabolique ou sphérique, dont on incline successivement l'axe vers différents points du ciel. Si lors de cette expérience un nuage vient à passer dans la direction de l'axe du miroir, la boule focale se réchauffe instantanément. Ces faits s'expliquent de la même manière que la réflexion apparente du froid (§ 239).

De la gelée blanche.

370. Plusieurs phénomènes ont les mêmes causes que celui de la rosée. La gelée blanche est due à la congélation du dépôt humide, lorsque les progrès du refroidissement des corps sur lesquels il s'opère les ont amenés à des températures inférieures à 0°. Quand on observe ce phénomène, un thermomètre à surface métallique indique ordinairement dans l'atmosphère 3, 4 ou 5° au-dessus de zéro; preuve nouvelle que le dépôt gelé est dû au refroidissement préa-

Digitized by Google

lable des surfaces qui en sont recouvertes; d'ailleurs à mesure que ce refroidissement augmente, la gelée devient plus abondante. Les jardiniers ont remarqué qu'il ne se déposait pas de gelée sur des plantes abritées par un clayonnage assez lâche, situé horizontalement à 5 ou 6 pieds au-dessus du sol; cet abri agit évidemment en préservant les corps de l'influence du rayonnement vers les régions de l'atmosphère voisines du zénith.

Dans les campagnes, on donne le nom de lune rousse à celle de la fin d'avril et du commencement de mai; cette dénomination résulte de ce que, si la lune apparaît à cette époque, c'est-à-dire si le ciel est pur, il arrive souvent que les bourgeons et les feuilles rougissent; tandis que si la lune reste toujours invisible ou masquée par des nuages, on ne remarque aucune désorganisation dans les végétaux. Mais l'influence de la lune est tout-à-fait nulle dans ces circonstances; son apparition constate uniquement que la sérénité du ciel, et le refroidissement qui en est la suite, peuvent occasionner des gelées destructives, surtout à une époque de l'année où la température moyenne du jour est très basse.

Effets divers produits par le rayonnement nocturne.

371. On peut encore attribuer aux pertes de chaleur par rayonnement le fait, généralement observé, que la rigueur de l'hiver se fait principalement sentir pendant la nuit, lorsque l'atmosphère est dépourvue de nuages; et que le froid est au contraire moins vif par un temps couvert, et dans les lieux abrités par des arbres ou entourés d'édifices. Dans l'hiver rigoureux de 1794, les vignes de la Bourgogne furent presque toutes gelées; mais celles qui étaient plantées d'arbres fruitiers furent préservées. M. Arago a recueilli plusieurs observations desquelles il résulte que le refroidissement nocturne accélère la congélation des rivières : la

Digitized by Google

Seine fut prise en 1762 à la suite de six jours de gelée, les nuits étaient sereines, et la température moyenne étant de — 3°,9, le maximum de froid fut dans l'air de — 9°,7; cependant en 1748, la Seine ne fut pas gelée après huit jours nuageux, quoique la température moyenne fût de — 4°,5 et le maximum de froid de — 12°; la hauteur des eaux était la même aux deux époques.

Dans l'Inde on obtient de la glace en exposant pendant la nuit, dans un endroit un peu abrité des courants d'air horizontaux, des vases larges, peu profonds et remplis d'eau, lorsque, le ciel étant serein, la température de l'atmosphère n'est que de 7 à 8° au-dessus de zéro. Cette congélation est évidemment due au refroidissement de l'eau des vases, occasionné par le rayonnement nocturne. Dans les plaines du Nord, la neige qui recouvre le sol atteint une épaisseur de plusieurs pieds, même aux lieux où il en est peu tombé de l'atmosphère; il n'y a que les dépôts formés pendant les nuits, le plus souvent belles dans ces climats, qui puisse expliquer cette accumulation. C'est sans doute de cette manière que se forment la neige et la glace sur les pics élevés des chaînes de montagnes.

Des brouillards, et du serein.

372. Les brouillards sont dus au refroidissement de l'air, qui détermine la formation d'un véritable nuage, à la surface même de la terre. Ceux qu'on remarque souvent sur les grandes masses d'eau sont dus à la condensation immédiate de la vapeur qui s'en élève; l'observation a appris en effet que, quand cette espèce de brouillard paraissait, l'eau avait une température plus élevée que l'air. Lors du dégel dans les climats froids, il se forme aussi des brouillards par le mélange de l'air chaud de l'atmosphère avec les couches qui se sont refroidies par leur contact avec la

Digitized by Google

neige à la surface de la terre, ou avec la glace qui couvre les lacs et les fleuves. Les brouillards épais et persistants, si souvent observés par les navigateurs sur les mers polaires, sont occasionnés par le refroidissement de l'air au contact des îles de glace qui descendent des pôles. On observe quelquefois des brouillards presque secs dans les circonstances les plus opposées à celles qui président à la formation des brouillards ordinaires; ce singulier phénomène est encore inexpliqué.

On donne le nom de *serein* à une petite pluie fine, qui tombe ordinairement en été, pendant ou après le coucher du soleil, sans qu'on aperçoive de nuage d'où cette pluie puisse provenir. La cause de ce phénomène est la même que celle des brouillards ordinaires. C'est encore le refroidissement rapide de l'air voisin du sol, qui occasionne la précipitation immédiate de la vapeur qu'il contient, laquelle est en quantité d'autant plus grande que la température du jour a été plus élevée. Le serein s'observe principalement dans les vallées ou les plaines basses, au voisinage des fleuves et des lacs, enfin dans les localités où l'état d'humidité de l'air est le plus favorisé.

En résumé, tous les météores aqueux ont pour cause générale la précipitation de la vapeur mélangée à l'air, et leurs différences sont dues aux diverses circonstances du refroidissement qui détermine cette précipitation. Lorsqu'une certaine étendue de l'atmosphère se refroidit en masse, et progressivement, atteignant ainsi lentement le point où l'espace est saturé de vapeur, la précipitation a lieu en vésicules, et donne lieu à un nuage, ou à un brouillard; si le refroidissement continue, le nuage se résout en pluie; cette pluie se transforme en grêlons,

Digitized by Google

quand les gouttes traversent dans leur chute des couches atmosphériques très froides; si la température, abaissée jusqu'à la saturation, est inférieure à zéro degré, la précipitation a lieu en aiguilles glacées, ou en neige; enfin si la température lors de la saturation est au contraire très élevée, et que le refroidissement s'opère avec assez de rapidité, la précipitation a lieu immédiatement en gouttes, et donne lieu à une pluie sans nuage, ou au serein. Lorsque le refroidissement de l'air est principalement dû au contact des corps, devenus plus froids par suite du rayonnement nocturne, et qu'il se trouve limité aux couches voisines de ces corps, la vapeur se précipite sur eux en rosée, ou en gelée blanche.

Digitized by Google

VINGT-QUATRIÈME LEÇON.

Observations météorologiques. — Du décroissement de la densité de l'air dans l'atmosphère. — Des aérostats. — Des observations thermométriques. — Thermomètres à maxima et minima. — Températures moyennes et climats. — Température du sol. — Décroissement de la température dans l'atmosphère. — Des observations barométriques. — Des vents.

373. L'atmosphère qui enveloppe notre globe serait de peu d'étendue, si l'air y avait partout la même densité qu'à la surface de la terre, où la pression barométrique est d'environ $0^m,76$; car cette densité étant 10466 fois plus petite que celle du mercure, la hauteur verticale de l'atmosphère ne serait alors que de $10466 \times 0^m,76$, ou 7600^m à peu près; mais elle est réellement beaucoup plus grande, puisqu'on s'est élevé en ballon à une hauteur presque égale à 7600^m. Cette différence tient à ce que l'air étant un fluide pesant et compressible, sa densité diminue à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère, en même temps que sa force élastique. Décroissement de la densité de l'air.

La loi de ce décroissement serait fort simple, si la température était partout la même; car si l'on imagine dans l'atmosphère une colonne cylindrique verticale ayant l'u-

Digitized by Google

nité de surface pour base, deux sections horizontales situées à des hauteurs infiniment peu différentes z et $(z + dz)$, seraient soumises à des pressions p, $(p+dp)$, dont la différence $-dp$ serait égale au poids $\rho g dz$ de la couche d'air comprise entre ces sections; g étant l'intensité de la pesanteur, et ρ la densité de l'air, laquelle serait proportionnelle à la pression p; en sorte que l'on aurait $\rho = \frac{m}{p}$, $-dp = \frac{g}{m} p dz$; d'où en intégrant $z = \frac{m}{g} \log \frac{\Pi}{p}$; Π étant la pression à la surface de la terre, et m un coefficient constant, dont la valeur numérique pourrait être déterminée par deux observations barométriques à des hauteurs connues.

La formule précédente donnerait la distance verticale de deux stations où l'on aurait observé les colonnes barométriques mesurant les pressions p et P; elle résoudrait ainsi le problème de la détermination des hauteurs au moyen du baromètre. Mais cette formule a besoin d'être modifiée : 1° parce que la température diminue en général à mesure que l'on s'élève; 2° parce que l'intensité g de la pesanteur ne peut pas être regardée comme constante quel que soit z. Les modifications nécessaires pour tenir compte de ces variations sont développées dans un autre cours.

Des aérostats.

374. On s'est occupé dès la plus haute antiquité de rechercher les moyens de s'élever dans l'atmosphère, mais tous les essais avaient été infructueux, lorsque Mongolfier imagina d'imiter la formation des nuages. A cet effet il construisit avec du papier une enveloppe sphérique, et la remplit avec les gaz dilatés résultant de la combustion de certaines matières, et introduites par un orifice inférieur; le

Digitized by Google

ballon s'éleva, entraînant avec lui des poids considérables. C'était réellement l'exhaussement de la température des gaz contenus dans l'enveloppe, qui occasionnait la légèreté spécifique de l'appareil et déterminait son ascension; car lorsque l'on retirait le feu, la température baissait rapidement, et la mongolfière retombait.

Deux ou trois mois après ce premier essai, Charles imagina de substituer à l'air raréfié par la chaleur, un gaz spécifiquement plus léger que l'air à la température ordinaire, et il choisit l'hydrogène, le plus léger de tous les gaz. La difficulté ne consistait plus qu'à trouver un genre d'enveloppe suffisamment légère, et en même temps imperméable à l'air et à l'hydrogène. On trouva que du taffetas enduit de caoutchouc remplissait très bien ces conditions. On se sert aussi quelquefois d'une enveloppe de baudruche, faite avec une membrane mince du bœuf, mais elle laisse tamiser l'hydrogène et ne pourrait servir pour de grands appareils.

L'enveloppe ne doit pas être totalement pleine de gaz au moment du départ : car dans les hautes régions de l'atmosphère, où la pression est beaucoup moindre qu'à la surface de la terre, et où le volume du gaz doit augmenter, on serait obligé d'en chasser une grande partie, sans quoi le ballon pourrait se déchirer. Il faut donc introduire une quantité de gaz seulement suffisante pour gonfler l'appareil, à la hauteur à laquelle on veut s'élever, et qu'il est facile de calculer. Ce calcul n'est toutefois qu'approximatif, car pour qu'il fût exact, il faudrait connaître la véritable loi du décroissement de la densité de l'air, à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère.

Soient : V le volume du ballon gonflé, ν celui de la nacelle; Δ et D les densités de l'hydrogène et de l'air, sous

Digitized by Google

la pression barométrique normale de $0^m,76$; H la pression barométrique correspondante à la hauteur inconnue Z, enfin P le poids de l'enveloppe et de la nacelle. Supposons en outre, que la température ne varie pas sensiblement dans le trajet de l'aréostat. $V\Delta \frac{H}{0,76}$ et $(V+\nu)\frac{DH}{0,76}$ seront les poids de l'hydrogène qui gonflera le ballon, et de l'air déplacé par l'appareil, à la hauteur Z. Or d'après un principe connu, en ajoutant P au premier de ces poids, on doit avoir le second, si comme on le suppose l'appareil reste en équilibre dans la couche d'air située à la hauteur que l'on cherche, on aura donc :

$$\nu D \frac{H}{0,76} + V \frac{H}{0,76}(D-\Delta) - P = 0.$$

Cette formule donnera H; on en déduira Z au moyen de la formule donnée plus haut (§ 373). Si au contraire Z est donné, H s'ensuivra, et $\frac{HV}{0,76}$ sera la quantité d'hydrogène, à la pression de 0,76, exprimée en fraction de volume du ballon gonflé, qu'il faudra introduire dans l'appareil au moment du départ.

En tout autre endroit de l'atmosphère que dans la couche où il pourrait rester en équilibre, le ballon tendra à monter ou à descendre d'un mouvement accéléré : soit, outre les quantités de l'article précédent, h la hauteur barométrique correspondante à une hauteur quelconque z; le volume du ballon sera $\frac{VH}{h}$ à cette hauteur; l'hydrogène qu'il contiendra pèsera toujours $V\Delta \frac{H}{0,76}$; le poids de l'air déplacé sera $\left(V\frac{H}{h}+\nu\right)\frac{Dh}{0,76}$. D'après cela, ...

$\frac{HV}{0,76}(D-\Delta)-P+\frac{\nu D h}{0,76}$, ou d'après la formule de l'art. précédent, $\frac{D}{0,76}(h-H)$, sera la force motrice ascensionnelle, si h est plus grand que H, ou $z < Z$. En changeant le signe de cette expression on aura la force motrice qui tendra à faire descendre l'appareil, si h est moindre que H, ou $z > Z$; dans ce dernier cas il faut supposer évidemment que le ballon ne soit pas gonflé totalement à la hauteur Z et sous la pression H, c'est-à-dire lorsque la force motrice est nulle.

Ainsi, soit qu'il monte, soit qu'il descende, le ballon tendra à prendre un mouvement accéléré. La résistance de l'air, agissant comme force retardatrice, diminuera cette accélération, et pourra finir par rendre le mouvement sensiblement uniforme. Lorsque le ballon s'élevant sera parvenu à la couche où la force motrice est nulle, il la dépassera en vertu de la vitesse acquise, et finira par s'y maintenir après quelques oscillations verticales; il sera alors emporté avec la masse d'air qui l'entoure, dans la direction du vent régnant à cette hauteur.

Lorsque l'aéronaute veut faire descendre son ballon, il ouvre une soupape placée à la partie supérieure de l'enveloppe, au moyen d'une corde attachée à la tige de cette soupape et dont l'autre extrémité est à sa disposition; une portion de l'hydrogène s'échappe, et l'appareil, devenant spécifiquement plus lourd que l'air déplacé, descend. Mais pour éviter les dangers d'une chute trop rapide, cette descente doit être faite par cascades; pour cela l'aéronaute jette de temps en temps une portion du sable qu'il a dû emporter, opération qui diminuant le poids total tend à

Digitized by Google

faire remonter le ballon ; il ouvre aussi de temps en temps la soupape, autre opération qui tend à le faire tomber ; un baromètre lui indique, par les variations de la hauteur du mercure, le sens dans lequel il marche et la rapidité de son mouvement ; il juge d'après cela s'il doit jeter du lest, ou ouvrir la soupape.

L'impossibilité qui existe encore de diriger à volonté le mouvement horizontal des ballons, n'a pas permis jusqu'ici de s'en servir pour voyager. Pour atteindre ce but, il faudrait pouvoir développer, au moyen d'un moteur peu pesant, une force suffisante pour vaincre l'impulsion du courant d'air dans le lieu occupé par le ballon ; ou bien, après avoir reconnu les directions variables du mouvement de l'air, qui existent simultanément à différentes hauteurs, il faudrait élever et maintenir l'aérostat à la hauteur où le vent aurait précisément la direction que l'on voudrait suivre. Mais il y a encore un autre problème à résoudre, c'est de connaître, à chaque instant et dans toute circonstance, la véritable direction du mouvement imprimé au ballon ; ici la boussole marine serait sans efficacité, puisque les aérostats ne laissent derrière eux aucune trace analogue au sillage des vaisseaux, que l'on puisse rapporter à la direction de l'aiguille aimantée ; placé au-dessus d'un nuage, l'aéronaute n'a plus aucun moyen d'apprécier le chemin qu'il parcourt ; il serait donc nécessaire de maintenir constamment l'appareil en vue de la terre. Il est probable que toutes ces difficultés ne pourront être levées qu'à la suite de progrès nouveaux et très étendus dans les arts mécaniques. Les ascensions aérostatiques ont fourni le moyen d'étudier l'état et la composition de l'atmosphère dans ses hautes régions. La plus remarquable de ces ascensions a été exé-

Digitized by Google

cutée par M. Gay-Lussac; nous aurons l'occasion de citer quelques-unes de ses observations.

375. Les phénomènes atmosphériques sont dus pour la plupart aux variations de température de l'air atmosphérique, soit dans un même lieu aux différentes heures du jour et suivant les saisons, soit à la même époque dans des lieux différents. Il ne sera donc possible de trouver les lois que suivent ces phénomènes, que quand on connaîtra celles des températures à la surface du globe. C'est afin de démêler ces dernières qu'on a multiplié les observations thermométriques. Plusieurs précautions sont indispensables pour obtenir exactement la température de l'air, dans un lieu et à un instant déterminés. Il faut que le thermomètre ait le moins de masse possible, afin que ses variations suivent promptement les changements de température de la couche d'air qui l'entoure; l'instrument doit être placé à l'abri de toute chaleur rayonnante venant, soit directement du soleil, soit des corps qu'il éclaire; il est bon de recouvrir le réservoir d'une feuille métallique, qui lui donne un grand pouvoir réfléchissant, sans altérer le pouvoir refroidissant ou échauffant de l'air. Observation des températures de l'air.

Malgré ces précautions, il arrive souvent que l'indication du thermomètre diffère de la véritable température de l'air. Pour constater et évaluer cette différence, on peut se servir d'un procédé ingénieux, pratiqué par M. Pouillet: le réservoir du thermomètre est plongé au milieu d'une masse de mercure, contenue dans un vase de verre, où repose aussi une des boules d'un thermomètre différentiel gradué avec soin, et dont la seconde boule, dorée sur sa surface, est à l'air libre. Dans cet appareil, le thermomètre ordinaire donne la température de la masse de mercure, et le Fig. 190.

Digitized by Google

thermomètre différentiel, indiquant de combien cette température diffère de celle de l'air, donne la correction.

Pour résumer les observations faites dans un même lieu, on en déduit les températures moyennes de chaque jour, de chaque mois, de chaque année, et enfin celle d'un grand nombre d'années. Le rapprochement des températures moyennes correspondantes à différents lieux a déjà conduit à des conséquences importantes; d'autres se déduisent de la comparaison des plus grandes variations thermométriques. Mais, dans l'état actuel de cette partie de la physique générale, les résultats les plus précieux sont ceux qui permettent de réduire le nombre des observations nécessaires pour en conclure les données que l'on cherche. Ainsi, l'on a reconnu que, pour déterminer la température moyenne d'un jour dans un lieu donné, il suffisait de prendre la moyenne de trois observations faites, l'une au lever du soleil, l'autre à deux heures de l'après-midi, et la troisième au coucher du soleil; ou bien de prendre la moyenne entre la plus grande et la plus petite température de la journée. On a remarqué pareillement que la température moyenne de l'année est sensiblement la même que celle du seul mois d'avril, et qu'on l'obtient encore en prenant la moyenne des observations faites tous les jours à une même heure, variable avec la latitude, et qui est celle de 9 heures du matin à Paris.

La température moyenne de chaque jour est l'élément principal de toutes ces recherches; car on adopte pour celle de chaque mois la moyenne entre les températures moyennes de ses différents jours, et pour celle de l'année la moyenne entre les températures moyennes des douze mois. Le procédé le plus expéditif, et peut-être le plus

Digitized by Google

exact que l'on puisse employer, pour se procurer cette donnée fondamentale, consiste à déterminer la plus grande et la plus petite température du jour. On peut se servir à cet effet d'un thermomètre à maxima et minima.

Thermomètres à maxima et minima.

376. Le plus commode des instruments de cette espèce est celui de Rutherford. Sur un même cadre sont fixés deux thermomètres dont les tiges sont recourbées horizontalement : l'un est à alcool coloré, l'autre à mercure; le premier renferme un petit cylindre d'émail, substance qui est mouillée par l'alcool, le second un petit cylindre de fer, métal que le mercure ne mouille pas. Les deux index ont un diamètre moindre que celui des tubes; celui d'émail reste constamment dans l'alcool, qui l'entraîne vers la boule lorsque la température diminue; quand elle augmente ensuite, le liquide se dilatant dépasse le cylindre et le laisse en arrière de sa surface. L'index de fer est toujours au contraire en dehors du mercure, qui le pousse devant lui lorsque la température augmente; quand elle diminue le liquide abandonne le cylindre au point le plus éloigné. Les degrés où stationnent ces index, quand on observe le double thermomètre, indiquent évidemment les températures maxima et minima de la période de temps pendant laquelle l'instrument a été abandonné. Pour le rendre capable de donner de nouveaux résultats, il suffit de placer un instant le système des tubes dans la position verticale; à l'aide de quelques secousses légères, le cylindre de fer retombe sur le mercure, et celui d'émail remonte à la surface de l'alcool. Fig. 191.

On emploie aussi le thermomètre de Six, perfectionné par Bellani. C'est un thermomètre à alcool renversé, dont le réservoir est très vaste, et dont la tige doublement re- Fig. 192.

Digitized by Google

courbée contient du mercure dans les deux branches verticales du coude inférieur. Des deux surfaces du mercure, l'une touche la colonne liquide du thermomètre, l'autre est surmontée d'une autre colonne d'alcool, qui se termine vers le haut au fond d'une cuvette ouverte dans l'atmosphère. Sur ces deux surfaces flottent deux petits cylindres de fer, qu'elles soulèvent lors des variations de la température, mais qui sont retenus aux plus grandes hauteurs qu'ils atteignent, par de petites boucles de cheveux qui pressent à la manière des ressorts les parois du tube. D'après cette disposition, il est évident que leurs lieux de stationnement indiqueront, l'un la plus haute, l'autre la plus basse des températures de la période de temps pendant laquelle l'instrument aura été abandonné à lui-même. Quand on veut faire descendre les index sur les surfaces du mercure, afin de procéder à de nouvelles observations, on se sert d'un aimant assez fort pour vaincre le frottement des boucles de cheveux sur les parois qu'elles pressent.

M. Gay-Lussac a imaginé un thermomètre à minima, dont le principe doit être connu. Cet instrument se compose d'un petit matras de verre, dont le goulot étroit est
Fig. 193. percé vers son sommet d'une ouverture capillaire; ce vase est rempli d'eau; un manchon disposé autour du goulot contient du mercure. Quand la température diminue, l'eau se contracte, et du mercure s'introduit dans le matras. Ce genre de thermomètre peut servir à déterminer la plus basse d'une suite de températures décroissant d'abord, pour croître ensuite d'une manière continue : car le volume du mercure que l'on trouve au fond du vase, indique le maximum de la contraction éprouvée par l'eau; et la capacité connue du matras, les lois de la dilatation des deux

Digitized by Google

liquides et de l'enveloppe, enfin la température initiale, permettent de déduire exactement de cette contraction la température minima qui lui correspond. Mais si la suite des températures comprend plusieurs minima successifs, l'instrument ne peut rien indiquer; car l'eau qui sort du matras lorsqu'il s'échauffe, est remplacée par du mercure s'il survient un nouveau refroidissement; le volume de ce métal liquide, qui se trouve définitivement dans le matras, est alors la somme de plusieurs contractions successives, qu'il est impossible d'évaluer séparément.

M. Walferdin a inventé récemment un thermomètre à maxima, qui peut être employé pour évaluer d'assez hautes températures. Cet instrument est un thermomètre à mercure, totalement vide d'air, dont la tige est recourbée vers le haut, et gonflée de manière à former une petite ampoule latérale. La graduation se prolonge jusqu'à l'orifice de cette ampoule; soit τ le nombre de degrés centigrades qui correspond à ce point. Lorsque l'instrument est exposé à des températures plus élevées que τ, des portions du mercure dilaté se déversent dans l'ampoule; rapporté ensuite à une température plus basse t, connue par un thermomètre étalon, l'instrument n'indique plus que $(t - x)$ degrés; or si l'on ajoute à τ la différence x ainsi mesurée, on a évidemment la température maxima cherchée. En renversant l'instrument et le relevant ensuite, on fait rentrer facilement dans le tube le mercure déversé, et de légères secousses font disparaître toute interruption dans la colonne. Si on ne laisse passer dans le tube qu'une certaine partie du mercure de l'ampoule, le zéro de l'instrument est alors abaissé, et sa position nouvelle se détermine aisément à l'aide du thermomètre étalon. On peut donc faire

Fig. 194.

Digitized by Google

varier à volonté la température τ; l'ampoule devient ainsi un réservoir qui permet d'augmenter ou de diminuer la masse de mercure soumise à l'observation. Par ce principe ingénieux, le thermomètre à maxima de M. Walferdin permet d'observer des températures de beaucoup supérieures à celles indiquées par les thermomètres ordinaires.

Variations des températures de l'air à la surface du sol.

377. La plus grande température de chaque jour a lieu vers deux heures de l'après-midi, la plus petite vers 4 heures du matin. La moyenne de la température diurne existe à une certaine heure, qui varie d'un mois à l'autre, depuis 7 heures du matin en juillet jusqu'à 10 heures en janvier. A Paris, le mois le plus froid est janvier, les mois les plus chauds sont juillet et août; la température moyenne de l'année est à très peu près celle du mois d'avril. Il est à remarquer que les températures extrêmes de l'année n'ont pas lieu aux solstices mêmes, mais un mois plus tard; que la température maximum du jour s'observe à 2 heures du soir, quoique le rayonnement du soleil ait alors moins d'intensité qu'à midi. On se rend facilement compte de ces résultats, en considérant que la température d'un instant déterminé dépend moins de la chaleur gagnée ou perdue dans cet instant même, que des quantités de chaleur qui ont été absorbées ou émises dans les instants précédents.

La moyenne des températures d'un grand nombre d'années, donne la *température climatérique* du lieu des observations. Cette température décroît en général de l'équateur vers les pôles sur un même méridien, mais plus lentement en Afrique et en Europe qu'en Amérique. On appelle *ligne isotherme* le lieu de tous les points du globe dont la température climatérique est la même; les lignes isothermes s'écartent beaucoup des cercles de même lati-

Digitized by Google

tude, et ne sont pas parallèles entre elles. On a donné le nom d'*équateur thermal* à la ligne qui passe par les points ayant la plus haute température climatérique sur tous les méridiens; cette ligne est loin de se confondre avec l'équateur terrestre; elle s'élève de plusieurs degrés au nord, ou dans l'hémisphère boréal, sur les terres d'Afrique, et descend vers le sud, ou dans l'hémisphère austral, au milieu du grand Océan; ses nœuds ou ses points d'intersection avec l'équateur terrestre sont au nombre de deux, l'un sur la côte du Pérou, l'autre dans l'île de Sumatra. Le *pôle thermal* de chaque hémisphère, ou le point dont la température climatérique est la plus basse, ne paraît pas coïncider avec le pôle terrestre correspondant. Ces résultats généraux résultent des observations recueillies par M. de Humboldt, et par d'autres voyageurs.

Pour définir plus complétement le *climat* d'un lieu à la surface du globe, il faut joindre à sa température climatérique la différence entre les températures extrêmes de l'année. Cette différence peut varier beaucoup sur une même ligne isotherme; lorsqu'elle est faible, le climat est dit *constant;* il devient *variable*, quand cette différence est de moyenne grandeur; enfin on appelle climat *excessif*, celui des lieux où cette différence est la plus grande. Par exemple, presque toutes les îles ont des climats constants; Londres et Paris, où les températures de l'année varient, entre 3° moyenne du mois le plus froid, et 18° moyenne du mois le plus chaud, possèdent des climats variables; New-York et Pékin, où les températures varient moyennement de 4° à 28°, ont des climats excessifs.

L'amplitude des variations de la température est beaucoup moindre, dans l'intérieur et au-dessus des grandes

Digitized by Google

masses d'eau, que sur les continents. Cette différence s'explique en remarquant que l'eau a une plus grande capacité pour la chaleur que la terre végétale et les roches; et qu'en outre les mouvements des liquides tendent constamment à rendre leur température uniforme. Ces causes, jointes au froid produit par l'évaporation, diminuent l'échauffement des mers et des fleuves, lorsque le soleil est au-dessus de l'horizon; les mêmes causes limitent leur refroidissement, lors du rayonnement nocturne. Quoique la température des couches inférieures de l'atmosphère diffère en général de celle du sol, on conçoit que le contact doit toujours tendre à diminuer leur différence; il suit de là que les températures atmosphériques doivent être en général moins variables au-dessus et dans le voisinage des mers, des lacs et des fleuves, que plus loin dans l'intérieur des terres. Ces influences locales se combinent avec celles des vents pour donner à chaque lieu un climat particulier.

Températures du sol.

378. La température moyenne d'un lieu pourrait être observée sur un thermomètre convenablement disposé, dans une cave suffisamment profonde, à l'abri de tout courant d'air. En étudiant l'importante question du mouvement de la chaleur dans le globe terrestre, les géomètres ont démontré que les variations diurnes et annuelles de la température, doivent aller en s'affaiblissant rapidement, pour des points situés à des profondeurs de plus en plus grandes au-dessous du sol. On conclut de là qu'il doit exister sur chaque verticale, et au-dessous de la surface de la terre, un point où les variations de température cessent d'être sensibles. La profondeur de ce *point invariable* doit changer d'une verticale à une autre, car elle dépend du climat, de la nature du sol, de son élévation, de son

Digitized by Google

voisinage des grandes masses d'eau, etc. Cette profondeur, qui paraît être de 8 mètres environ à Paris, ne serait que d'un pied sous les tropiques, d'après M. Boussingault.

On donne le nom de *couche invariable*, à la surface formée par les points invariables de toutes les verticales; cette couche est loin d'être parallèle à la surface du sol. Si l'on connaissait sa profondeur en chaque lieu, il suffirait d'y placer convenablement un thermomètre, pour observer de suite la température climatérique de ce lieu. Au-dessous de la couche invariable, la température du globe croît avec la profondeur; c'est cet accroissement, plus ou moins rapide suivant les lieux, qui force d'admettre que notre globe possède une chaleur centrale (§ 340). Les géomètres ont démontré que cette chaleur propre du globe, quoique traversant les couches superficielles, pour se dissiper par rayonnement dans l'espace planétaire, ne peut avoir d'influence sensible sur les températures climatériques.

Le thermomètre placé dans une des caves de l'Observatoire de Paris, à 28 mètres au-dessous du sol, indique depuis soixante ans la température constante de 11°,82; mais ce point est de beaucoup au-dessous de la couche invariable, car la température climatérique de Paris, déduite des observations d'un grand nombre d'années, n'est que de 10°,6. Au-dessus de la couche invariable la température du sol varie en sens opposés, à différentes époques de l'année: elle croît jusqu'à la surface dans la saison chaude, et décroît au contraire dans le même sens lors des saisons froides. D'après cette loi, la température des caves doit être en général plus basse que celle de l'air extérieur pendant l'été, et plus élevée en hiver; ce qui explique les di-

Digitized by Google

verses sensations de froid et de chaud, qu'on éprouve en descendant au-dessous du sol.

Décroissement de la température dans l'atmosphère.

379. La température des couches atmosphériques est en général d'autant plus basse, que ces couches sont plus éloignées de la surface de la terre. Dans son voyage aérostatique, où il est parvenu à une hauteur de 7000 mètres environ, M. Gay-Lussac a observé un décroissement continu, depuis 30°,8 jusqu'à —9°,5; ce résultat important, joint à l'observation constante du froid des montagnes, met hors de doute la diminution progressive de la température, à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère. Ce fait s'explique aisément. L'air peut s'échauffer, soit par l'absorption de la chaleur rayonnée du soleil ou de la terre, soit par son contact avec le sol. Dans le premier cas, il absorbe d'autant moins de chaleur rayonnante que sa densité est plus faible; d'où il suit que les couches de l'atmosphère doivent s'échauffer d'autant moins par le rayonnement, qu'elles sont plus élevées. Dans le second cas, l'air échauffé directement par son contact avec le sol, s'élève par suite d'une diminution de densité; mais dans son mouvement ascendant il se dilate sous de moindres pressions, et sa chaleur sensible se transforme rapidement en chaleur latente; il ne peut donc s'élever dans l'atmosphère qu'à une assez petite hauteur, laquelle ne doit pas différer beaucoup de la hauteur habituelle des nuages les moins élevés.

Ainsi les deux causes d'échauffement de l'atmosphère, concourent à maintenir le décroissement des températures vers les régions supérieures; et il est évident que ni le rayonnement nocturne, ni le rayonnement réciproque des couches d'air ne peut changer cette loi. La rapidité du décroissement change avec le temps, et d'un lieu à un

Digitized by Google

autre. L'ensemble de toutes les observations a constaté que la température baisse de 1°, pour une augmentation de hauteur comprise entre 110^m et 250^m; ce décroissement n'est pas uniforme: d'après M. de Humboldt, dans les Andes, il est très lent de 1000^m à 3000^m, et très rapide de 3000^m à 4000^m. L'explication qui précède indique que la loi de ce décroissement doit dépendre de la température existant à la surface de la terre; d'un autre côté les dernières couches de l'atmosphère doivent conserver une température peu différente de celle de l'espace planétaire, laquelle paraît être de —60° à peu près, comme on le conclut de divers rapprochements; on concevra facilement, d'après cela, que la température doit décroître plus rapidement dans un même lieu en été qu'en hiver, et plus rapidement aussi dans les pays chauds que dans les pays froids.

Toutefois cette marche générale peut être troublée par des causes locales ou accidentelles, et par les mouvements tant réguliers qu'irréguliers de l'air. Souvent durant les nuits favorables au dépôt de la rosée, on a pu constater que la température croissait avec la hauteur, mais toujours à peu de distance du sol. Sur les mers polaires, et par un froid de —30°, le capitaine Parry a trouvé la température constante, sur une hauteur de 150 mètres environ. Les nuages pouvant absorber plus de chaleur rayonnante que l'air pur, on conçoit que dans leur région habituelle, les couches de l'atmosphère doivent éprouver un décroissement de température moins rapide; cette conséquence est confirmée par plusieurs observations: on peut citer entre autres la lenteur du décroissement dans les Andes, jusqu'à la hauteur de 3000^m.

380. M. Saigey a remarqué que toutes les observations Lois empiriques.

Digitized by Google

sur les températures décroissantes de l'atmosphère, faites jusqu'ici en France et en Suisse, pouvaient être représentées par une relation assez simple entre la température et la pression. Cette loi empirique équivaut à la formule

$$(1) \quad P(K - P)(x - \tau) = (t - \tau)(K - \varpi)\varpi;$$

x est la température de la couche atmosphérique où la pression est ϖ, t celle de la couche la plus basse où la pression est $P = 760^{mm}$; enfin τ est la température aux limites de l'atmosphère, supposée de $-62°$; quant au coefficient K, sa valeur numérique est 2220, lorsque les pressions sont évaluées en millimètres de mercure. On peut déduire aisément, à l'aide de la formule précédente, une relation entre ϖ et la hauteur z de la couche qui possède cette pression; car si ρ désigne la densité de l'air dans cette couche, ρ_0 étant la densité du même fluide sous la pression P et à la température zéro, on aura

$$(2) \qquad \frac{\varpi}{P} = \frac{\rho}{\rho_0}\frac{(267 + x)}{(267 + t)}, \quad -d\varpi = \rho g dz;$$

et l'élimination de ρ et de x entre ces deux équations et la formule (1), conduit à un résultat qui donne, par une intégration facile, la relation cherchée entre z et ϖ.

Si l'on combine enfin cette relation nouvelle avec l'équation (1), on pourra former les tables des hauteurs qui correspondent à des températures décroissant de 5° en 5°, pour différentes valeurs de t ou de la température de l'air à la surface du sol. L'inspection de ces tables indique que le refroidissement de l'atmosphère va en s'accélérant jusqu'à une certaine hauteur, où il se maintient d'abord constant, pour décroître ensuite; que la hauteur où ce refroidissement semble stationnaire, augmente à mesure

Digitized by Google

que la température du sol diminue. Ces conséquences sont en général conformes aux résultats des observations. La mesure des hauteurs au moyen du baromètre, et le calcul des réfractions astronomiques, exigent que l'on connaisse deux relations entre le densité ρ, la pression ϖ, et la température x des différentes couches de l'atmosphère; la formule (2) peut être une de ces relations, et si la loi empirique de M. Saigey était adoptée, l'équation (1) donnerait la seconde. Mais M. Biot a prouvé récemment que le même but pourra être atteint par une relation empirique directe, entre la densité ρ et la pression ϖ, plus simple que celle déduite de la loi de M. Saigey.

Les observations simultanées du baromètre, du thermomètre et l'hygromètre, faites par M. Gay-Lussac, à 21 stations de son voyage aérostatique, donnent aisément la densité et la pression de l'air, correspondant à chacune de ces stations. Si l'on construit avec ces valeurs le lieu géométrique des densités, en prenant les pressions pour abscisses, on trouve qu'il forme une ligne concave vers l'axe des pressions; mais avec cette circonstance remarquable, que sa courbure, toujours extrêmement faible, n'est sensible que dans les cinq stations les plus basses; de sorte qu'à partir de ce terme les résultats des seize autres stations peuvent se construire exactement par une ligne droite. M. Biot fait voir, par diverses considérations, que le lieu géométrique réel ne doit pas s'écarter sensiblement, dans toute son étendue, d'une parabole dont les éléments sont déterminés par les conditions suivantes : cette parabole est d'abord assujétie à passer par le point de la droite des seize dernières stations où la densité est $\frac{1}{2}\rho_0$, et à toucher cette droite au même point; puis pour troisième condition, il

Digitized by Google

faut que la courbe, continuée jusqu'au terme où la pression est nulle, donne à l'atmosphère une hauteur totale d'au moins 60 000^{m}. A cette hauteur, la densité de l'air, privé de toute force élastique, n'excéderait pas $\frac{1}{10000}$ de la densité de ce fluide à la surface du sol.

M. Biot a appliqué la même méthode à neuf stations barométriques, faites par M. de Humboldt aux environs du Chimboraço. La construction graphique du lieu géométrique des densités, fait voir que les points donnés par les cinq stations élevées de M. de Humboldt, y sont exactement en ligne droite, comme l'étaient les seize points relatifs aux plus hautes stations de M. Gay-Lussac. Seulement, jusque vers la densité $\frac{1}{2}\rho_0$, la droite équatoriale est plus rapprochée de l'axe des pressions, ce qui donne des densités moindres à pression égale; en outre elle fait avec cet axe un plus petit angle, ce qui indique un décroissement de température plus rapide dans les couches d'air où elle s'étend. Enfin elle ne peut se rejoindre à la couche inférieure que par une courbe convexe vers l'axe des pressions, ce qui indique, pour cette première zone d'air, un décroissement de température beaucoup plus lent que dans la portion élevée, et qu'à Paris même.

L'existence d'une partie fort étendue, que l'on peut regarder comme rectiligne, sur le lieu géométrique des densités, dans la construction graphique des observations de M. Gay-Lussac et de M. de Humboldt, faites en des lieux si différents, est un résultat très remarquable; il y a tout lieu de croire que ce fait se vérifiera sur de nouvelles observations. Ces détails, empruntés textuellement au Mémoire publié par M. Biot, suffisent pour faire concevoir que la densité et la pression de l'air, à différentes hauteurs,

Digitized by Google

peuvent être considérées comme satisfaisant à une loi empirique très simple, représentée par une formule du second degré. Mais la détermination des coefficients contenus dans cette formule exige de nouvelles séries d'observations, semblables à celles de M. Gay-Lussac, faites en divers lieux, et à des époques différentes.

381. Les variations que la pression de l'air éprouve dans un même lieu, à la surface de la terre, sont indubitablement liées aux changements qui surviennent dans l'atmosphère; les lois de ces variations que l'on pourra découvrir, joueront donc un rôle important dans l'explication des phénomènes météorologiques. C'est pour cette raison qu'on cherche à multiplier les observations barométriques. On compare entre elles les hauteurs observées d'heure en heure, lesquelles donnent successivement la hauteur moyenne du jour, celle de chaque mois, celle de l'année, et enfin la hauteur moyenne de chaque lieu. Cette comparaison a déjà constaté des résultats curieux et utiles. Variations barométriques.

Dans la zone torride, les variations diurnes du baromètre présentent une régularité remarquable; mais à mesure que la latitude augmente, elles deviennent de plus en plus difficiles à dégager des variations accidentelles; on ne peut alors reconnaître leur existence, qu'en comparant les moyennes déduites d'observations faites aux mêmes heures pendant un mois. On remarque que leur amplitude diminue à mesure qu'on s'approche des pôles; entre les tropiques, cette amplitude est de 2 à 3 millimètres; elle est insensible vers 60° de latitude. A l'équateur, la hauteur barométrique atteint invariablement un maximum à $9^h\ 23^m$ du matin et à $10^h\ 23^m$ du soir, un minimum à $4^h\ 8^m$ du soir et à $4^h\ 13^m$ du matin. A Paris, les heures de maximum et

Digitized by Google

de minimum sont variables suivant les saisons: celle du maximum le matin varie de 7^h à 10^h de l'été à l'hiver; celle du minimum le soir change de 2^h à 5^h de l'hiver à l'été. La hauteur moyenne du jour a lieu à 1^h après midi sous l'équateur, à midi et demi à Paris.

Les variations accidentelles du baromètre paraissent dépendre des mouvements irréguliers de l'air et de son état hygrométrique. En général, le baromètre baisse quand le temps est à la pluie, et monte quand le ciel est serein, sans doute parce que l'air a une densité d'autant moindre qu'il est plus mélangé de vapeur. Le baromètre baisse habituellement lors des vents chauds, et monte lors des vents froids. Contrairement à la marche des variations diurnes, l'amplitude des variations accidentelles du baromètre augmente de l'équateur vers les pôles. Elle est de 6^{mm} à l'équateur, de 30^{mm} au tropique, de 40^{mm} à Paris, de 60^{mm} en Norvège.

Des vents réguliers ou périodiques.

382. Parmi les mouvements généraux de l'air ou les vents, il en est qui se reproduisent périodiquement, d'autres qui conservent une direction constante; ce sont les seuls dont l'explication soit à peu près connue. On donne le nom de *brises* à des vents qui soufflent sur les côtes maritimes, de la mer vers les terres pendant le jour, ou depuis le lever du soleil jusque vers 4^h du soir, et au contraire de la côte vers la mer pendant la nuit; les brises s'observent toute l'année près de l'équateur, et seulement durant l'été dans nos climats. On donne le nom de *moussons* à des vents qui règnent dans la zone torride, suivant une direction inclinée à l'équateur, qui tendent toujours vers l'hémisphère le plus échauffé, et qui changent conséquemment de direction quand le soleil passe au zénith.

Digitized by Google

Enfin on appelle *alisés* des vents qui règnent dans les grandes mers entre les tropiques, et qui soufflent presque toujours de l'est à l'ouest.

L'explication la plus généralement adoptée de ces vents réguliers, repose sur le principe suivant. Lorsque des différences dans l'intensité des causes d'échauffement et de refroidissement produisent une inégalité de température dans la couche inférieure de l'atmosphère, en deux lieux différents et suffisamment rapprochés, le vent souffle, à la surface du sol, du lieu le plus froid au lieu le plus chaud; ce mouvement est dû à la différence de densité qui résulte de l'inégalité de température; l'air plus échauffé s'élève, et cède sa place au plus froid. Sur les côtes maritimes, l'air en contact avec la terre s'échauffe et se refroidit plus vite que l'air qui repose au-dessus de la mer, par les mêmes causes qui rendent les variations de la température plus grandes sur la terre que sur la mer; il résulte évidemment de là, et d'après le principe posé, que les brises doivent venir de la mer pendant le jour, et de la terre pendant la nuit. Le soleil échauffant davantage l'hémisphère au-dessus duquel il se trouve, les moussons soufflent des lieux qui sont dans leur saison froide, vers ceux où règne la saison chaude. Enfin la chaleur solaire agissant constamment avec plus d'intensité dans la zone torride, il doit en résulter une tendance des couches inférieures de l'atmosphère, des pôles vers l'équateur; c'est sans doute ce mouvement général, modifié par la configuration des continents, et combiné avec le mouvement de rotation de la Terre, dont la vitesse augmente quand la latitude diminue, qui donne lieu aux vents alisés.

M. Saigey a signalé un principe plus général, qui expli-

Digitized by Google

querait, non-seulement les mouvements réguliers de l'air, mais encore les vents régnants dans certaines localités, et les variations correspondantes du baromètre. Lorsque par une position favorable du soleil, l'atmosphère éprouve dans un lieu une augmentation de température, toutes les couches d'égale élasticité doivent se relever; l'exhaussement de chacune d'elles est en quelque sorte l'intégrale des effets produits sur les couches qui la séparent du sol; d'où il suit que si deux lieux voisins, éprouvant la même influence calorifique, sont à des hauteurs différentes au-dessus du niveau des mers, l'exhaussement des couches d'égale élasticité, qui s'étendent sur ces deux lieux, sera moindre sur le plus élevé, plus grande sur le plus bas; il résultera de là une rupture d'équilibre; l'air s'écoulera des lieux bas vers les lieux élevés, et la pression barométrique diminuera sur les premiers pour augmenter sur les seconds; l'inverse aura lieu dans le cas d'un refroidissement général. Les continents étant formés de plateaux qui s'élèvent en général à partir des mers, il résulte du principe précédent une explication très simple des brises qui règnent sur les côtes, et qui doivent souffler du côté de la terre ou vers les lieux hauts pendant le jour, du côté de la mer ou vers les lieux bas pendant la nuit. Les moussons, ordinairement observés dans les grands golfes qui se dirigent plus ou moins vers l'équateur, ne seraient que la résultante des brises déterminées par les côtes opposées de ces golfes; les vents alisés seraient la résultante des moussons produits dans tous les grands golfes du globe.

Des vents irréguliers.

383. Les vents irréguliers, ainsi que les variations accidentelles du baromètre, sont sans doute dus à plusieurs causes. Lorsqu'une vaste étendue de nuages couvre une

Digitized by Google

contrée, l'action échauffante des rayons solaires doit y produire dans l'atmosphère une distribution de températures toute différente de celle qui règne dans les lieux environnants, et pour lesquels le ciel est serein; il doit résulter de là une rupture d'équilibre, et des mouvements irréguliers dans l'atmosphère. Quand un orage éclate sur un point, les ondées entraînent avec elles de l'air, qui devenu libre à la surface du sol, diverge ensuite de ce point central. La précipitation d'une grande quantité de vapeurs dans un lieu de l'atmosphère, tend à y produire un vide, que l'air voisin vient combler; ce genre de mouvement, qui doit se manifester de proche en proche, en sens contraire de la direction du vent, est sans doute la cause des vents violents et des ouragans, dont l'observation a presque toujours signalé la progression rétrograde.

Conclusion relative à la météorologie.

384. On voit, par ce résumé succinct, que les observations météorologiques ont déjà conduit à des résultats généraux d'une grande importance. Mais il faudra multiplier et rapprocher, beaucoup plus qu'on n'a pu le faire encore, les lieux et les époques des observations, si l'on veut accumuler les données indispensables pour découvrir les lois des phénomènes atmosphériques, et arriver à les prédire avec quelque certitude. Les connaissances spéciales, le temps et l'attention que ce travail exigerait d'un grand nombre de personnes, forment sans contredit le principal obstacle qui s'oppose aujourd'hui à l'avancement rapide de la météorologie.

Pour vaincre cet obstacle, il faudrait imaginer des instruments qui pussent tracer d'eux-mêmes, avec exactitude, la table de toutes leurs indications successives pendant un certain temps. Quelques tentatives faites dans ce but même

Digitized by Google

et suivies d'un demi-succès, l'existence des thermomètres à maxima et minima, le haut point de perfection auquel est parvenu l'art de l'horlogerie, et surtout la précision que les physiciens savent donner à leurs appareils, permettent de croire à la possibilité de semblables instruments. Leur découverte ne paraît pas d'ailleurs devoir présenter plus de difficulté que celle de l'héliostat, ou que celle de l'appareil ingénieux servant à la mesure des sons. Quoi qu'il en soit, des instruments qui permettraient de réunir facilement les observations continues, faites dans un grand nombre de lieux suffisamment voisins, conduiraient indubitablement à des rapprochements inattendus, et peut-être par la suite aux lois des phénomènes météorologiques, soit généraux, soit particuliers à chaque contrée.

FIN DU PREMIER VOLUME.

Digitized by Google

Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 11.

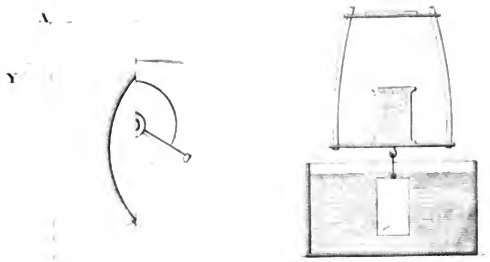



Fig. 12.

Digitized by Google

Digitized by Google

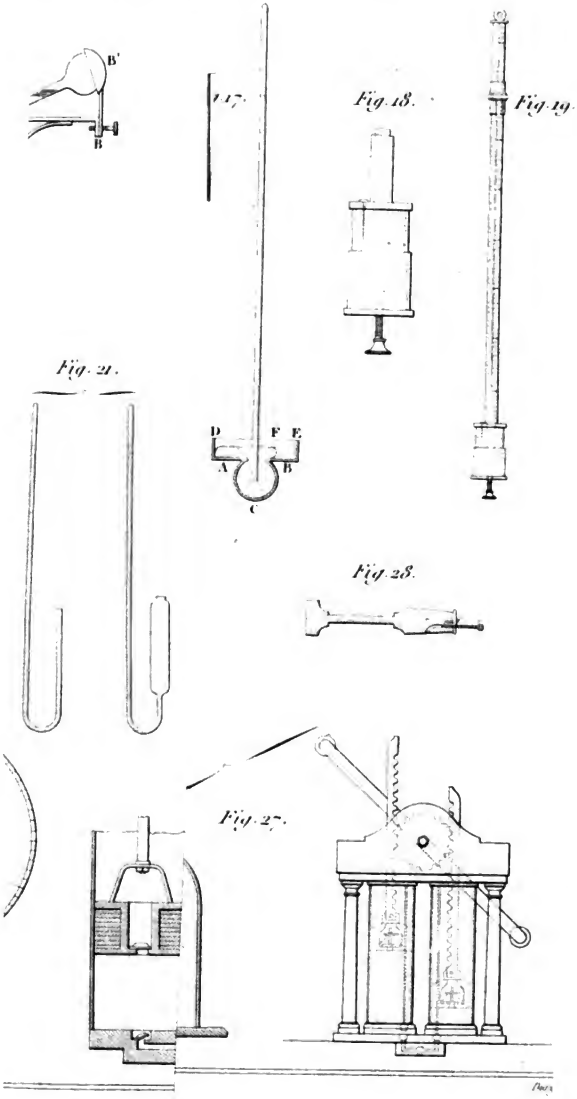

Digitized by Google

Digitized by Google

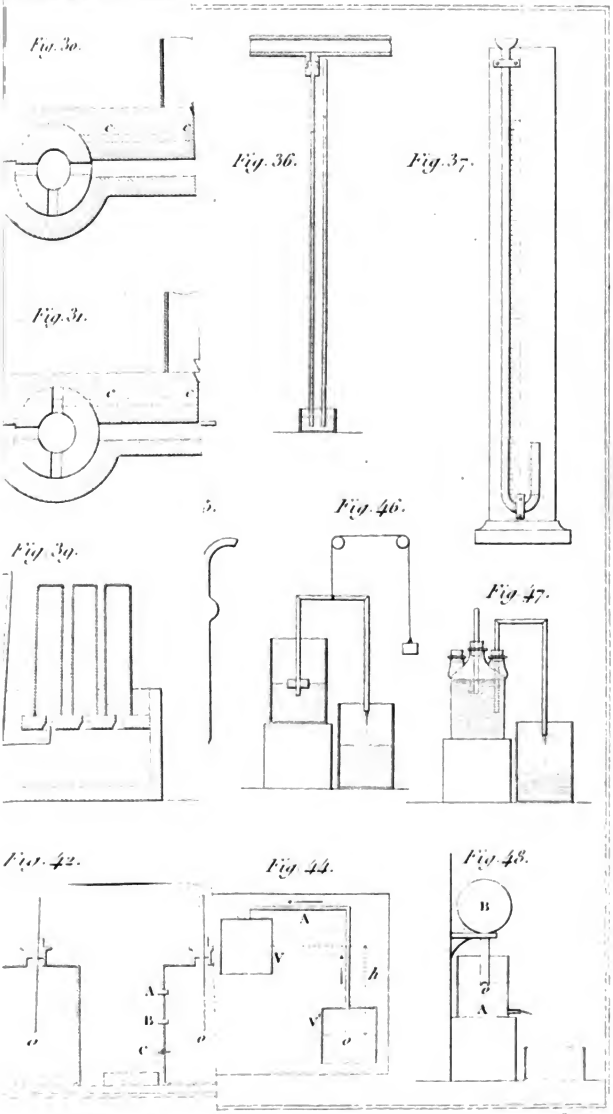
Fig. 30.
c
c
Fig. 31.
c
c
Fig. 36.
Fig. 37.
5.
Fig. 39.
Fig. 46.
Fig. 47.
Fig. 42.
A
B
C
o
o
Fig. 44.
A
V
h
V
o
Fig. 48.
B
o
A

Bury

Digitized by Google

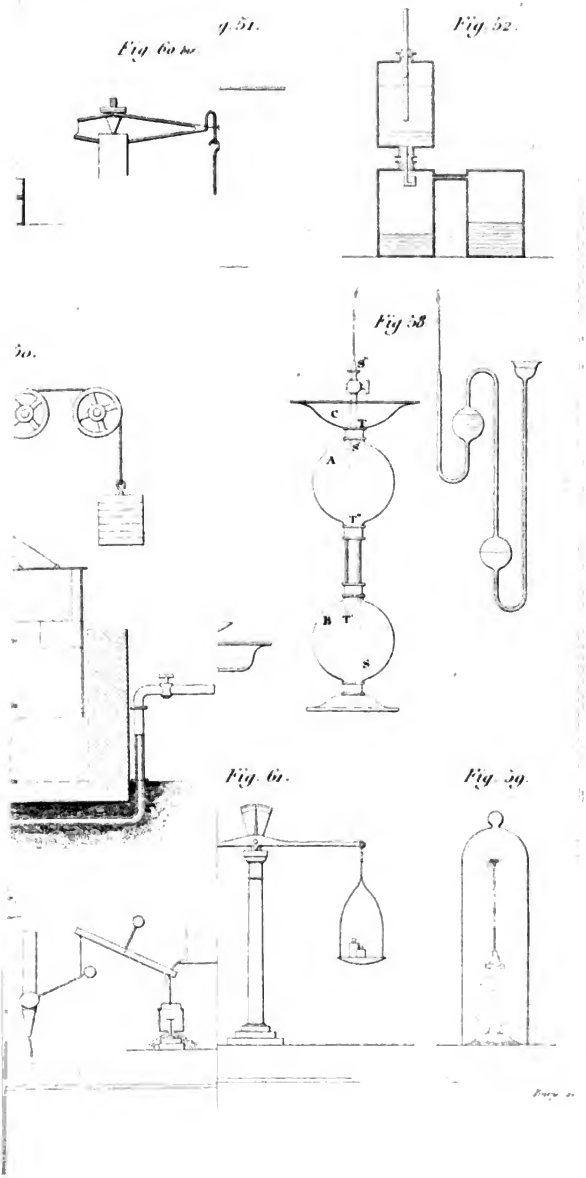

Digitized by Google

Digitized by Google

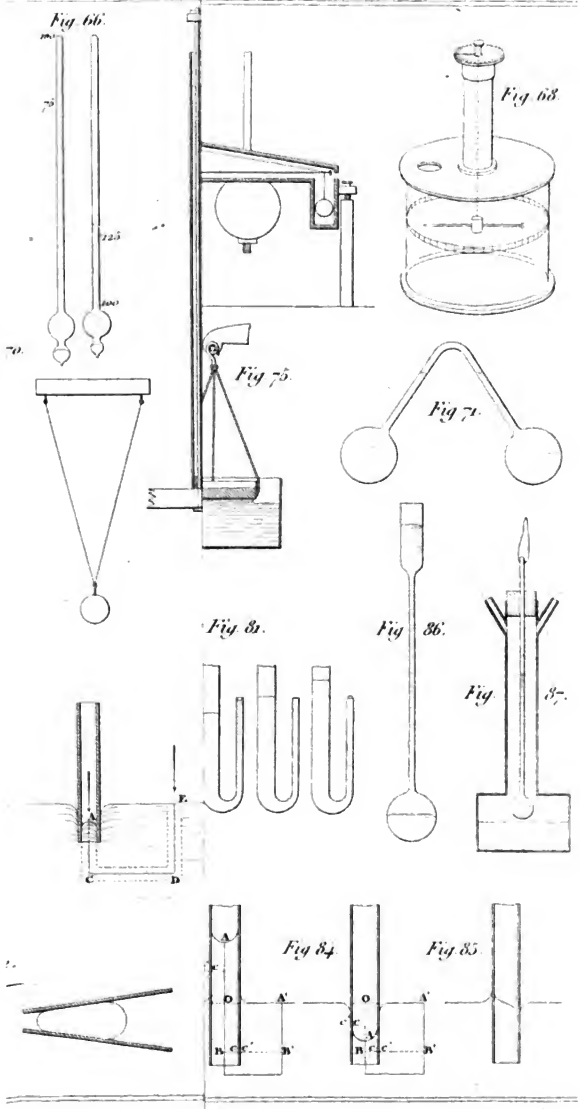

Digitized by Google

Digitized by Google

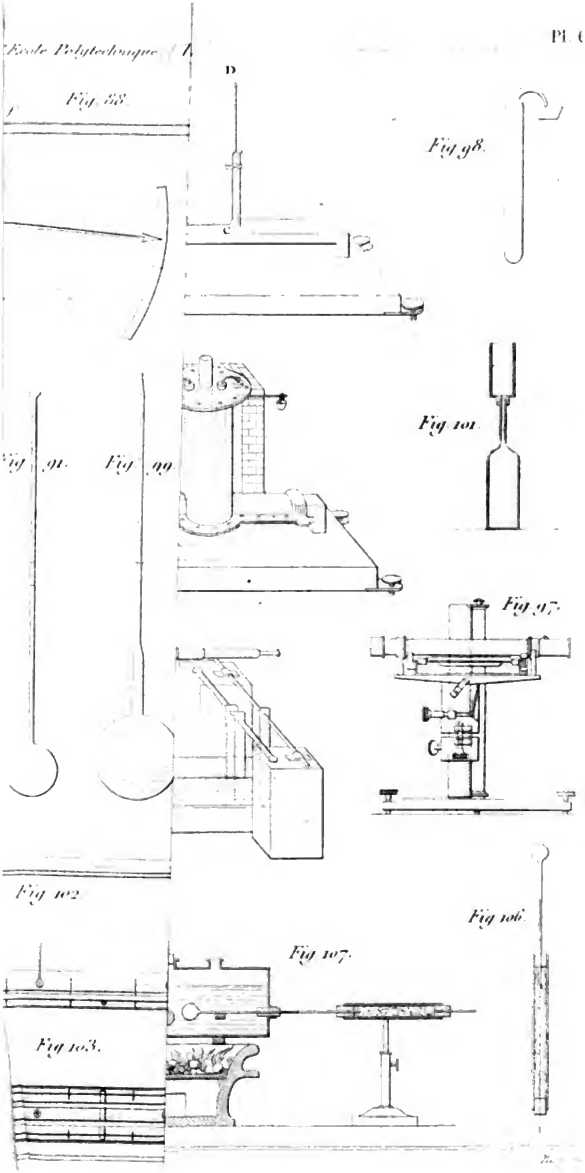

Digitized by Google

Digitized by Google

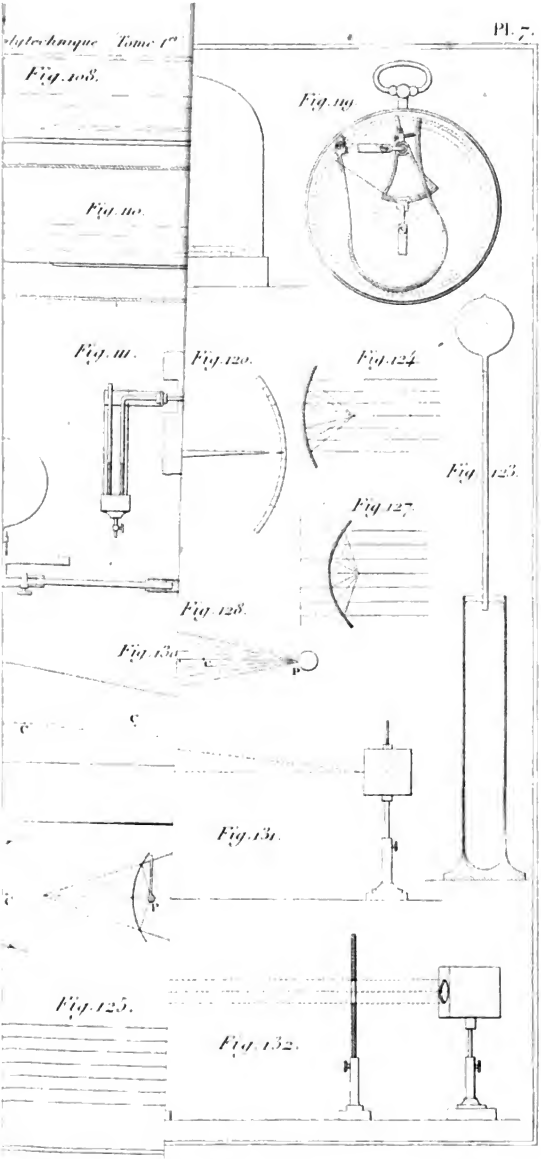

Digitized by Google

Digitized by Google

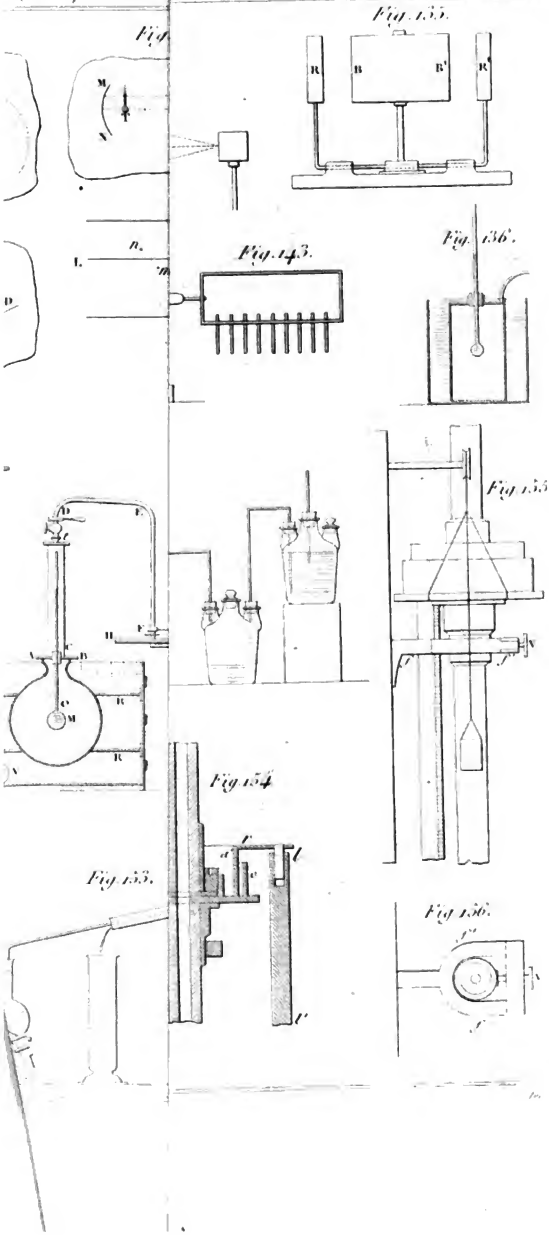

Digitized by Google

Digitized by Google

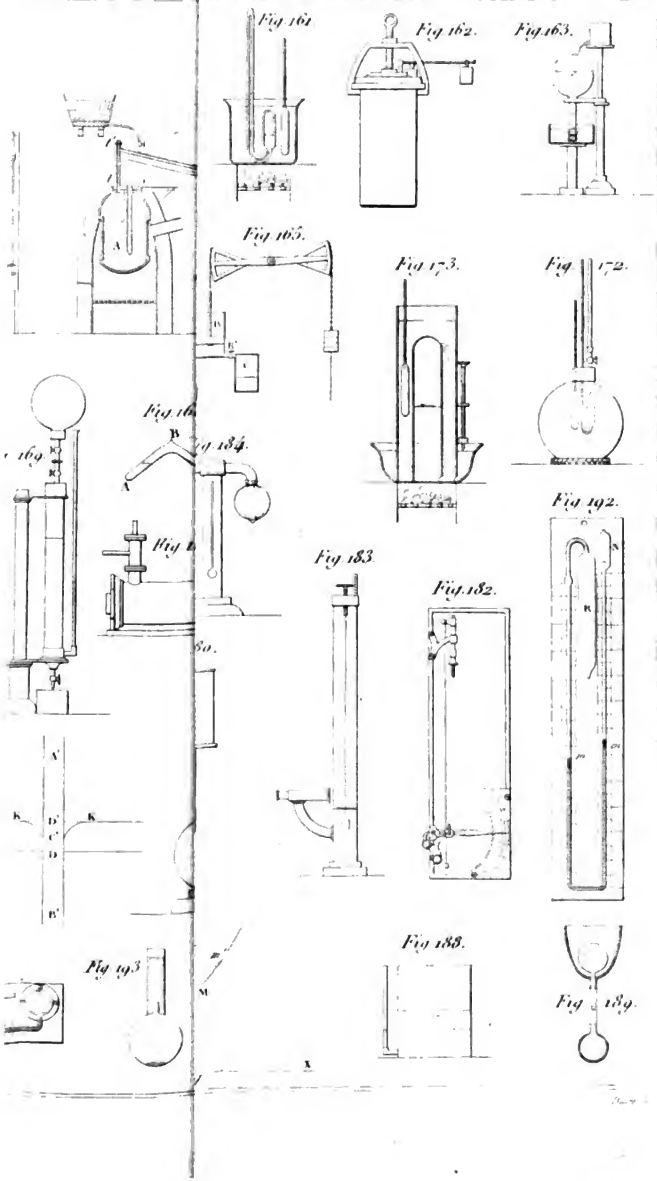

Digitized by Google

Digitized by Google

ICŪNQUĒ. *adv. De quelque prix que ce soit.*
nquē dŏmŭs. *J.*

ŏ. (*avec un comparat.*) *adv. D'autant* (*plus*).
to illē măgĭs fŏrmās sē vērtĕt ĭn ōmnes. *V.*
ō, quām. || *Combien plus!* Āt quāntō mĕ-
ĕt! *H.* SYN. Ūt.

ĔLŬM. *adv. Combien peu.* Quāntŭlum ēnim
ĭrtābĭt quĭsquē dĭērūm! *H.*

ŬLUS, ă, ŭm. *Combien petit.* Quāntŭlă sĭnt
cŏrpŭscŭlă crēdĭtŭr ōlim. *J.* SYN. Quān-
ut.

ĔLŬSCŪNQUĒ, ă, ŭm. *Quelque petit que ce*
tĕ ra ēst ĭllĭ quāntŭlăcūnquē grăvĭs. *M.*

M. *adv. Autant que.* Quāntum lēntă sălix
dit ŏlĭvæ. *V.* Quāntum ĭn tē, Thēseū. *O.*
ăd Pĭrĭthŏum Phædrā pŭdĭcā fŭĭt. *O.*
a! Quāntum ănĭmis tĕrrōrĭs ĭnēst. *V.*

MCŪNQUĒ. *Autant que.* Quāntūmcūnquē
cōnĭā nōstrā vălēbūnt. *O.* SYN. Quāntūm-

MVĪS. *adv. Autant qu'on voudra, quoique.*
quāntūmvis rūstĭcus. *H.* SYN. Quāntūm-
tūmcūnquē, quāmlĭbĕt, quāmvis.

s, ă, ŭm. *Combien grand.* Quāntās ōstēn-
ĕ, vīrēs. *V.* SYN. Quālĭs, quām măgnŭs.
ue, aussi grand que. Quāntŭs ăb ŏccāsū
ĭvĭālĭbŭs Hādĭs Vĕrbĕrăt ĭmbĕr hŭmŭm.
Quālĭs.

CŪNQUĒ, Quāntŭslĭbĕt *et* Quāntŭsvis.
grand que. Quāntŏvis ōrĭs hŏnōrĕ. *Lr.*
t ordĭnĕ dīgnŭs. *O.*

TĔR. *conj. C'est pourquoi.* Quāprŏptĕr
r sē rĕtrāhūntŭr, ĕt ēxtrā. *Lr.* SYN. Ĭdĕō,
rŏptĕrĕā, hĭnc, ĭndĕ.

adv. Pourquoi. Accēndĭs quārē cŭpĭām
SYN. Cūr, quānām, ĕccŭr, cūrnām, ūn-
āprŏptĕr. *Voy.* Cur. || *conj. C'est pour-*
re, ăgĭtĕ, ō jŭvĕnēs. *V.* SYN. Ērgō, ĭgĭ-
ŏptĕr. *Voy. ces mots.*

BĂ (*sous-ent.* Febris), æ. *f. Fièvre quarte.*
ăs fĕbrĭs sāltēm quārtānā fŭĭssĕt. *M.* PH.
pŭĕrūm quārtānā rĕlĭquĕrĭt. *H.*
et Quārtum. *Enn. adv. Pour la quatrième*
cōnātā lŏquī, tĕr dēstĭtĭt, aŭsăquē quārtō.

s, ă, ŭm. *Quatrième.* Āt trĭbŭs ēxăctĭs
ăccēssĕrĭt æstās. *V.*

adv. Comme. Scū quāsī naŭfrăgĭīs măgnīs
cŏortis. *Lr.* SYN. Vĕlŭt, vĕlūtī, tānquām,
ne si. Quāsī nūnc ēvēăm. *Ter.* SYN. Tān-
ĭt, sicūtī, vĕlŭt, vĕlūtī. || *Environ, pres-*
rĭctā quāsī cōgĕtŭr. *Lr.* SYN. Fĕrĕ, pēnĕ.
ŭm, ĭ. *n. et* Quāsillŭs, ĭ. *m. dimin. de*
tit panier. Ĕt grăvĭŏrā rĕpēndĭt ĭnīquīs
illĭs. *Pr. Voy.* Calathus.

LĬS, ĭs. *m. f.* ĕ. *n. Qu'on peut ébranler.*
ĭēn hăbĕt nullō quāssābĭlĕ ferrō. *L.*
s, tĭs. *Secoué, ébranlé, tremblant.* Lā-
ĭ quāssāntĕ lĕgūmēn. *V.* SYN. Trĕmēns,
PHR. Quāssāntī cāpĭte ĭncēdĭt. *Plaut.*
ŭs, ă, ŭm. *Ébranlé.* Quāssātām vēntīs
ŭcĕrĕ clāssēm. *V.* SYN. Quāssŭs.

ās, āvī, ātum, ārĕ. *Ebranler, agiter*
t. Pārtĕ ălĭa hŏrrēndŭs vīsŭ quāssābăt
ĭnūm. *V. Voy.* Quatio.

, ă, ŭm. *part. passé de* Quatio. *Ebranlé.*
cūntŭr quāssæ nāvālĭa puppēs. *O.* SYN.
PHR. Mŏx rĕfĭcĭt rātēs Quāssās. *H.*

s. *adv. Jusqu'à quel point.* Quātēnūs ĭm-

QUĀTĔR. *adv. Quatre fois.* Sūbstĭtĭt, ātque ŭtĕrō
sōnĭtūm quātĕr ārmā dēdĕrĕ. *V.*

QUĀTĔRDĔNĪ, æ, ă. *adj. Quarante.* Āntĕ quātĕr-
dēnōs nūnc sē rĕmĭnĭscĭtŭr ānnōs. (Æson.) *O.*

QUĀTĔNĪ, æ, ă. *adj. Quatre à quatre.* Sæpĕ
trĭbŭs lectis vĭdēās cŭnārĕ quātĕrnōs. *H.*

QUĀTĬO, Īs, āssī, āssŭm, ātĕrĕ. *Agiter, secouer*
en tenant à la main. Sānguĭnĕām trĕmŭlā quātĭēbāt
lāmpādā dĕxtrā. *Petr.* SYN. Quāsso, ăgĭto, mŏvĕo,
torquĕo, vibro. PHR. Tēlum ĭmmānĕ mānū quātĭēns.
V. || *Secouer, agiter en général.* Tūm quātĭēns
cāpŭt, hæc ēffūndit pĕctŏrĕ dictā. *V.* SYN. Concūtĭo,
excūtĭo, succūtĭo, mŏvĕo, cōmmŏvĕo. PHR. Mihĭ
frīgĭdŭs hŏrrŏr Mēmbrā quātĭt. *V.* Quātĕ cymbālā.
V. Fīlā sōnāntĭā plectro Quūm quātĕrēm. *H.* Gēmĭtŭ
quātĭūntur pĕctŏrā. *V.* Equōs... Fūmāntēs sūdōrĕ
quātĭt. *V.* Popŭlēās quātĭt aūrā cŏmās. *O.* Cristām
cursū quātĭt aūrā vŏlāntēm. *O* Māgnīs quātĭūnt clān-
gŏrĭbŭs ālĭs. *V.* || *Frapper, ébranler.* Aūt rāstrĭs tĕr-
rām dŏmāt, aūt quātĭt ŏppĭdā bellō. *V.* SYN. Fĕrĭo,
pĕrcūtĭo, concūtĭo, etc. PHR. Māgnōque ēmōtā trĭ-
dēntĭ Fūndāmēntā quātĭt. *V.* Tŏnĭtrū quātĭūntur
cĕrŭlā cēlĭ. *Lr.* Tōtum nūtū trĕmĭ fĕcĭt Ōlympum.
V. Pūlsūque pĕdūm trĕmĭt ēxcĭtā tellūs. *V.*
V. Concussĭtque căpūt, mōtū quō cēlsā lăbōrānt
Sĭdĕrā..... *St.*
Ĕccĕ pĕdūm pūlsū vīsa ēst mĭhĭ tĕrrā mŏvērĭ. *V.*
Nĕc dĕ concussā tāntūm plūĭt ĭlĭcĕ glāndĭs. *V.*
= *Frapper, troubler, agiter.* Nōn cĭvīum ārdōr prāvā
jūbēntĭum Mēntē (virum) quātĭt sōlĭdā. *H.* SYN. Mŏ-
vĕo, cōmmŏvĕo, pĕrcēllo, quāsso, tūrbo. *Voy. ce*
dernier. PHR. Fātĕōr, tūmūltus pĕctŏra ātŭōnĭtŭs quā-
tĭt. *Sen.* Quātĭĕt popŭlōs tĕrrōrĕ grāvĭ. *Id.* Nōn ādȳtĭs
quātĭt Mēntēm sūcerdŏtum ĭncōlā Pȳthŭs. *H.*

QUĀTRĬDŬUM, ŭī. *n. Cic. Espace de quatre jours.*

QUĀTŬŎR *et* Quāttŭŏr. *Quatre.* Quātŭŏr ēximĭōs
prēstāntĭ cŏrpŏrĕ taŭrōs. *V.* Cēdūnt tĕr quātŭŏr dē
cēlō cŏrpŏrā sāncta. *Ennius.* SYN. Quātĕrnī, bīs
dŭō.

QUĀTŬŎRDĔCĬM. *Quatorze.* SYN. Bīs sēptēm, bīs
sēptēnī, æ, ă. PHR. Dūō pĕr sēptēnnĭā tēmpŭs. *Prud.*
V. Sūnt mĭhĭ bīs sēptēm prēstāntĭ cŏrpŏrĕ nȳmphæ.
V.

QUE

QUĔ. *conj. Et, aussi.* Pĕrquĕ nĭvēs ălĭūm, pĕrque
hŏrrĭdā cāstrā sĕcūta ēst. *V.* SYN. Ĕt, ātquē, nec-
nōn.

QUĔO, īs, īvī, ĭtŭm, īrĕ. *n. Pouvoir.* Nāmque
ălĭūd quōd sĭt quōd jam ĭmplōrārĕ quēāmŭs. *V.* SYN.
Pōssŭm, vălĕo. PHR. Dīc, āgĕ, nōn quis. *H. Voy.*
Possum.
V. Mŏbĭlĭtātĕ mālĭ nōn quĭt sēntīrĕ dŏlōrēm. *Lr.*

QUĔRCĒTŬM, ĭ. *n. Lieu planté de chênes.* Rōrābānt
quĕrcētā fāvis. *Cl.* SYN. Æscŭlētŭm. PHR. Ānnōsō
rōbōrĕ lūcŭs. *L.*

QUĔRCĔŬS, Quĕrcĭcŭs, *et* Quĕrnĕŭs, ă, ŭm. *De*
chêne. Voy. Quernus.

QUĔRCŬS, ūs. *f. Chêne, arbre consacré à Ju-*
piter. Dans la forêt de Dodone, c'étaient les
chênes qui rendaient les oracles. Cōncūssāque fā-
mem ĭn sĭlvīs sōlābĕrĕ quĕrcū. *V.* SYN. Æscŭlŭs,
ĭlĕx, rōbŭr. EPITH. Chāōnĭā, Dōdōnæā, Dōdōnĭā;
sĭlvēstrĭs; ānnōsā; vĕtūstā, ānţĭquā; cāvā; æārĭā,
ăltā, ārdŭā, prōcērā, sūblĭmĭs; āprīcā; pātŭlā,
dēnsā, rāmōsā, ūmbrōsā, vīrĭdĭs; glāndĭfĕrā; dū-
rā, nŏdōsā, vālĭdā, rĭgĭdā. PHR. Arbŏs Dōdōnĭs,
Dōdōnæā, Chāōnĭā, Chāōnĭs; Jŏvī āmĭcā, sācrā.
Quĕrnŭs stīpes. Quĕrnŭm, ĭlĭcĕŭm rōbŭr. Dūris

Digitized by Google

Cours
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Traité du Calcul différentiel et intégral, par M. Lacroix; 1 vol. in-8°, *troisième édition*, 1837 ..... 9 f.
Traité de Mécanique, par M. Poisson; 2 vol. in-8°, *deuxième édition considérablement augmentée* ..... 18 f.
Traité de Géométrie descriptive, par M. Leroy; 2 vol in-4°. 20 f.
Analyse appliquée à la Géométrie des trois dimensions, par ce même; 1 vol. in-8° ..... 5 f.
Traité de Chimie, par M. Thénard; 5 vol. in-8° et atlas. 37 f. 50 c.
Cours d'Analyse de l'École Polytechnique (Cours de seconde année); par M. Duhamel, professeur à l'École Polytechnique; in-8°, 1840 ..... 5 f.
Épures de Géométrie descriptive ..... 5 f.
— de Topographie (Lumière directe) ..... 12 f.
— (Lumière oblique) ..... 6 f. 50 c.
— de Fortification, sans terre ..... 6 f. 50 c.
— d'Architecture ..... 5 f. 50 c.
— de Machines ..... 1 f.
— de Machine à vapeur ..... 1 f. 50 c.

BIOT. — Traité élémentaire d'astronomie physique, destiné à l'enseignement dans les Colléges, etc.; 3e édit., entièrement refondue et considérablement augmentée, 3 vol. in-8°, avec atlas. (Sous presse.)
— Physique mécanique, par E. G. Fischer, trad. de l'allem., avec des Notes et un Appendice sur les anneaux colorés, la double réfraction et la polarisation de la lumière; 5e édit., in-8°, avec planches.
HAÜY. — Traité élémentaire de Physique, 3e édit., considérablement augmentée, adopté par le Conseil royal de l'instruction publique pour l'enseignement dans les Colléges; 2 vol. in-8°, avec 19 planches, 1821 ..... 15 f.
LIBES. — Histoire philosophique des progrès de la Physique; 4 vol. in-8°, 1817 et 1814 ..... 20 f.
— Traité complet et élémentaire de Physique, présenté dans un ordre nouveau, d'après les découvertes modernes; 2e éd., revue, corrigée et considérablement augm., 3 vol. in-8°, avec fig., 1813 ..... 18 f.
PIERRE. — Exercices sur la Physique, ou Recueil de questions, de problèmes et d'éclaircissements sur différentes parties de cette science, avec les solutions, in-8°, avec 4 gr. planches, 1836 ..... 4 f.
POISSON. — Traité de Physique mathématique; in-4°.
1re *partie*. Nouvelle Théorie de l'Action capillaire; 1832 ..... 20 f.
IIe *partie*. Théorie mathématique de la Chaleur, avec un *Supplément* ou Mémoires sur les températures du globe et de l'espace à différentes époques; 2 vol. in-4°, 1835 et 1837 ..... 20 f.
Ce *Supplément* (1837) se vend *séparément* ..... 7 f.
— Analyse faite par l'auteur de sa théorie mathématique de la Chaleur (Extr. des *Annales de Physique et de Chimie*); in-8° ..... 1 f.

IMPRIMERIE DE BACHELIER, RUE DU JARDINET, 12.

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIV. OF MICH.
OCT 24 1924
BOUND

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06516 8802

Digitized by Google

Digitized by Google